
## **Estrela**

Maratona de Programação da SBC 🔯 Brasil

Timelimit: 2

Fernando ganhou um compasso de aniversário, e agora sua diversão favorita é desenhar estrelas: primeiro, ele marca **N** pontos sobre a circunferência, dividindo-a em **N** arcos iguais; depois, ele liga cada ponto ao *k-ésimo* ponto seguinte, até voltar ao ponto inicial.

Dependendo do valor de k, Fernando pode ou não atingir todos os pontos marcados sobre a circunferência; quando isto acontece, a estrela é chamada de completa. Por exemplo, quando N = 8, as possíveis estrelas são as mostradas no desenho abaixo; as estrelas (a) e (c) são completas, enquanto as estrelas (b) e (d) não o são.

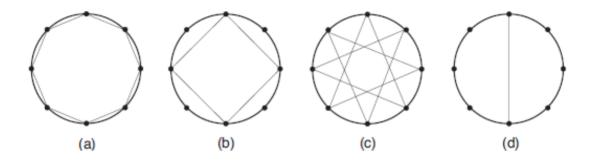

Dependendo do valor de **N**, pode ser possível desenhar muitas estrelas diferentes; Fernando pediu que você escrevesse um programa que, dado **N**, determina o número de estrelas completas que ele pode desenhar.

## **Entrada**

Cada caso de teste contém de uma única linha, contendo um único inteiro N ( $3 \le N < 2^{31}$ ), indicando o número de arcos no qual a circunferência foi dividida.

## Saída

Para cada caso de teste, seu programa deve imprimir uma única linha contendo um único inteiro, indicando o número de estrelas completas que podem ser desenhadas.

Exemplo de Entrada	Exemplo de Saída
3	1
4	1
5	2
18	3
36	6
360	48
2147483647	1073741823