



Escola de Engenharia
Universidade do Minho

DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA INFORMÁTICA
Mestrado Integrado em Engenharia Informática
Laboratórios de Informática III

Gestão de Vendas de uma cadeia de Distribuição com 3 filiais

GEREVENDAS

Parte JAVA


Grupo 84



Célia Fi-
gueiredo
a67637



Gil
Gonçalves
a67738



Humberto
Vaz
a73236



Ricardo
Lopes
a72062

Braga, 12 de Junho de 2016

1. Introdução

No âmbito da unidade curricular de Laboratórios de Informática III do 2º ano da licenciatura de Engenharia Informática, foi proposto o desenvolvimento de um projeto em linguagem Java, que tem por objectivo ajudar à consolidação dos conteúdos teóricos e práticos e enriquecer os conhecimentos adquiridos na UC de Programação Orientada aos Objectos.

Este projeto considera-se um grande desafio para nós pelo facto de passarmos a realizar programação em grande escala, uma vez que se trata de grandes volumes de dados e por isso uma maior complexidade. Como primeira etapa, o mais importante é definir as estruturas utilizadas no trabalho. Assim sendo iremos explicar ao longo do relatório detalhadamente cada uma e os aspetos mais importantes que definem a base do nosso projeto.

Por fim, explicaremos todas as nossas decisões quanto as resolução das diversas consultas (“queries”), os resultados obtidos para cada uma destas e apresentaremos também uma detalhada explicação das mesmas. Nisto englobaremos algumas estatísticas e alguns testes de “performance” do nosso programa em relação aos tipos de estruturas de dados oferecidas pela linguagem. Estes testes serão baseados na alteração das nossas estruturas iniciais e serão comparados através dos tempos de execução da leitura e de algumas queries.

Conteúdo

1	Introdução	1
2	Arquitetura da Aplicação	3
3	Diagrama de classes	5
4	Módulos de dados	6
4.1	Catálogo de Clientes	6
4.1.1	Classe CatalogoClientes	6
4.1.2	Classe Cliente	6
4.1.3	Classe InfoCliente	6
4.2	Catálogo de Produtos	7
4.2.1	Classe CatalogoProdutos	7
4.2.2	Classe InfoProduto	7
4.2.3	Classe Produto	7
4.3	Faturação Global	7
4.4	Gestão da Filial	8
4.5	Classe Hipermercado	8
5	Interface com utilizador	9
6	Resultados e comentários sobre os testes de performance	10
6.1	Performance Leitura dos Ficheiros	10
6.2	Performance Queries	10
7	Conclusão	11

2. Arquitetura da Aplicação

A arquitetura da aplicação a desenvolver é definida por quatro módulos principais: Catálogo de clientes, Catálogo de produtos, Faturação Global e Vendas por Filial, cujas fontes de dados são três ficheiros de texto detalhados abaixo.

No ficheiro **Produtos.txt** cada linha representa o código de um produto vendável no hipermercado, sendo cada código formado por duas letras maiúsculas e 4 dígitos (que representam um inteiro entre 1000 e 1999), como no exemplo:

```
AB9012
XY1185
BC9190
```

O ficheiro de produtos contém cerca de 200.000 códigos de produto.

No ficheiro **Clientes.txt** cada linha representa o código de um cliente identificado no hipermercado, sendo cada código de cliente formado por uma letra maiúscula e 4 dígitos que representam um inteiro entre 1000 e 5000, segue um exemplo:

```
F2916
W1219
F2915
```

O ficheiro de clientes contém cerca de 20.000 códigos de cliente.

O ficheiro **Vendas_1M.txt**, no qual cada linha representa o registo de uma venda efectuada numa qualquer das 3 filiais da Cadeia de Distribuição. Cada linha (a que chamaremos compra ou venda, o que apenas depende do ponto de vista) será formada por um código de produto, um preço unitário decimal (entre 0.0 e 999.99), o número inteiro de unidades compradas (entre 1 e 200), a letra **N** ou **P** conforme tenha sido uma compra **Normal** ou uma compra em **Promoção**, o código do cliente, o mês da compra (1 ... 12) e a filial (de 1 a 3) onde a venda foi realizada, como se pode verificar nos exemplos seguintes:

```
KR1583 77.72 128 P L4891 2 1
QQ1041 536.53 194 P X4054 12 3
OP1244 481.43 67 P Q3869 9 1
JP1982 343.2 168 N T1805 10 2
IZ1636 923.72 193 P T2220 4 2
```

O ficheiro de vendas inicial, **Vendas_1M.txt**, conterà 1.000.000 (1 milhão) de registos de vendas realizadas nas 3 filiais da cadeia de distribuição. Existirão também os ficheiros **Vendas_3M.txt** e **Vendas_5M.txt** utilizados para as questões de performance da aplicação.

A aplicação possui uma arquitectura tal como apresentado na figura seguinte, em que se identificam as fontes de dados, a sua leitura e os módulos de dados a construir:

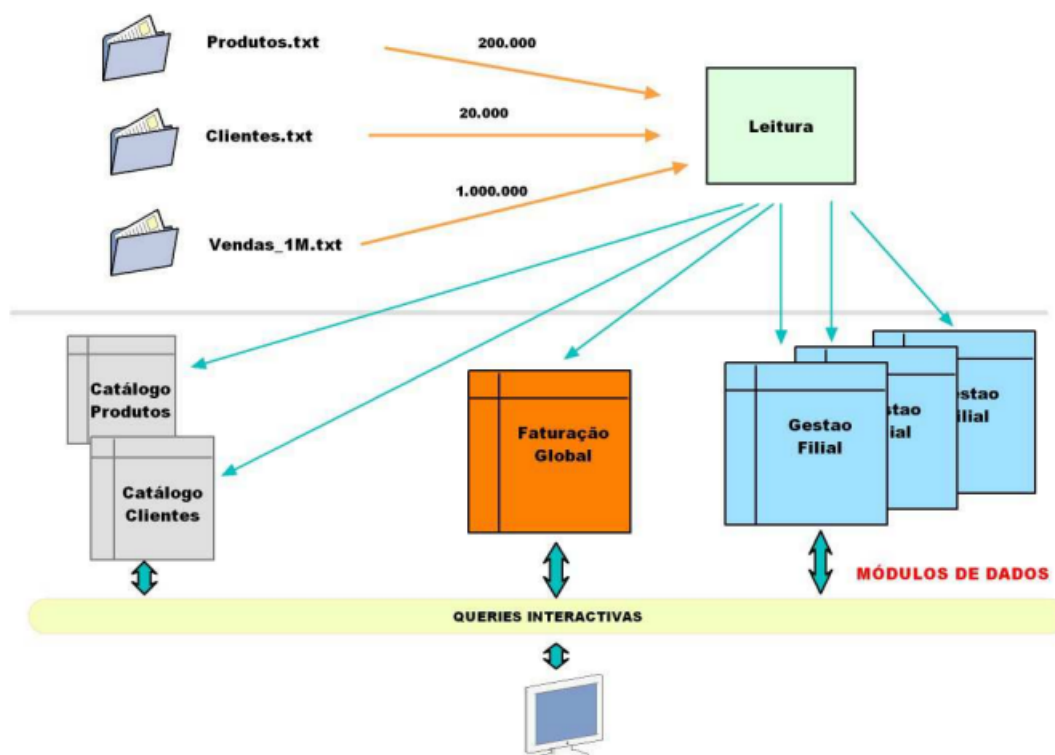


Figura 2.1: Arquitetura da aplicação

3. Diagrama de classes

De seguida é apresentado o Diagrama de classes gerado no BlueJ com os ficheiros .java usados.

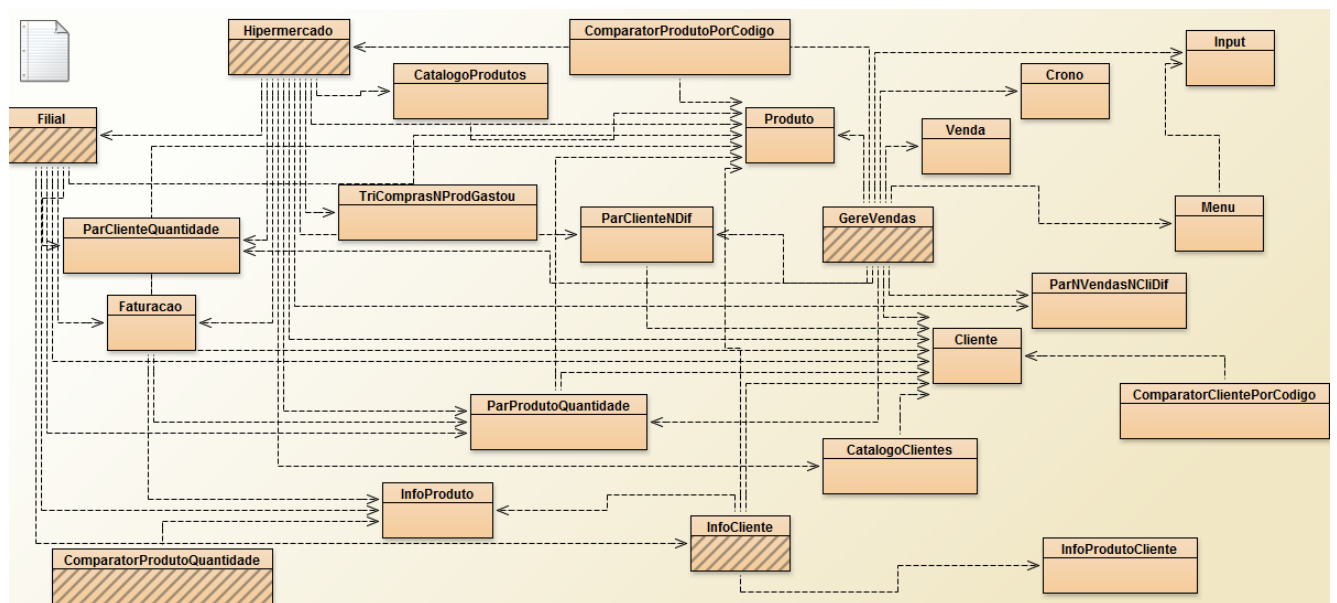


Figura 3.1: Diagrama de classe do Blue J

4. Módulos de dados

4.1 Catálogo de Clientes

É o módulo de dados onde são guardados os códigos de todos os clientes do ficheiro **Clientes.txt**, organizados por índice alfabético;

4.1.1 Classe CatalogoClientes

Para guardar os clientes presentes no ficheiro de clientes, criámos a classe **CatalogoClientes** que irá guardar clientes e manter a lista dos que não realizaram nenhuma compra. Para além disso cria a lista com todos os códigos de cliente a partir de uma letra inicial do código. Visto que o catálogo apenas deveria guardar os códigos de clientes decidimos criar a classe **CatalogoClientes** que guarda todos os códigos de cliente do tipo **String** num HashSet, proporcionando assim uma pesquisa rápida.

```
private Set<Cliente> catalogoClientes;
```

4.1.2 Classe Cliente

A classe **Cliente** foi implementada para validar os clientes. Foi utilizada a classe especial em Java que é responsável por fazer comparações de objetos, que é a classe **Comparable**. Usada como padrão de comparação, serve para comparar o tipo de objectos para os quais o objeto Cliente pode ser comparado.

```
public class Cliente implements Comparable<Cliente> {  
  
    private String codigo_cliente;
```

4.1.3 Classe InfoCliente

Fica aqui o código que define as variáveis de instância da classe InfoCliente:

```
class InfoCliente {  
    private double[] dinheiroGastoMes;  
    private int[] totalCompradoMes;  
    private int [] vendas;  
    private int totalComprado;  
    private double totalGasto;  
    private Map <Produto, InfoProdutoCliente> produtosComprados[]; // modos
```

```
TreeMap <> ();
```

Com estas é possível descrever o comportamento que um cliente tem, por exemplo o dinheiro gasto por mês. e indica se a compra efetuada foi em modo de Promoção(P), ou em modo Normal (N).

Esta classe contém os construtores, clone e os respetivos set e get definidos que servirão de auxílio noutras classes.

4.2 Catálogo de Produtos

Módulo de dados onde são guardados os códigos de todos os produtos do ficheiro **Produtos.txt**, organizados por índice alfabético, o que irá permitir, de forma eficaz, saber quais são os produtos cujos códigos começam por uma dada letra do alfabeto e saber quantos produtos são contabilizados.

4.2.1 Classe CatalogoProdutos

```
private Set<Produto> catalogoProdutos;
```

4.2.2 Classe InfoProduto

```
public class InfoProduto {
private int [][] quantidade; // [12][3] mes, filial
private int quantidadeTotal;
private double [][] faturado; // [12][3] mes, filial
private double totalFaturado;
private int [][] vendas;
```

4.2.3 Classe Produto

```
public class Produto implements Comparable<Produto> {

private String codigo_produto;
```

4.3 Faturação Global

Módulo de dados que contém as estruturas de dados responsáveis pela resposta a questões quantitativas que relacionam os produtos às suas vendas mensais, em modo Normal (N) ou em Promoção (P), para cada um dos casos guardando o número de vendas e o valor total de faturação de cada um destes tipos. Este módulo refecencia todos os produtos, mesmo os que nunca foram vendidos, não contém qualquer referência a clientes, mas é capaz de distinguir os valores obtidos em cada filial.

```
public class Faturacao {
private int totalVendas;
private double totalFaturado;
private HashMap<Produto, InfoProduto> produtosVendidos;
```


4.4 Gestão da Filial

Módulo de dados que, a partir dos ficheiros lidos, contém as estruturas de dados adequadas à representação dos relacionamentos, fundamentais para a aplicação, entre produtos e clientes, ou seja, para cada produto, saber quais os clientes que o compraram, quantas unidades cada um comprou, o mês e a filial.

Para a estruturação otimizada dos dados deste módulo de dados tivemos em atenção que pretendemos ter o histórico de vendas organizado por filial para uma melhor análise, nunca esquecendo que existem 3 filiais nesta cadeia.

```
public class Filial {  
private Map<Cliente, InfoCliente> informacaoClientes;
```

4.5 Classe Hipermercado

```
public class Hipermercado implements Serializable {  
  
private CatalogoClientes clientes;  
private CatalogoProdutos produtos;  
private Filial filiais[];  
private Faturacao faturacao;  
private String ficheiroLido;  
private int vendaserradas;  
private int totalprodutos;  
private int totalclientes;  
private int totalcompraram;  
private int totalnaocompraram;  
private int comprasnulas;  
private double faturacaoglobal;
```

5. Interface com utilizador

Nesta secção apresenta-se a interface com o utilizador, fazendo algumas considerações sobre as decisões tomadas. Ao iniciar o programa, o utilizador tem um menu que lhe permite escolher 4 opções para ler os ficheiros:

6. Resultados e comentários sobre os testes de performance

Depois de desenvolver e codificar todo o projeto foi-nos proposto realizar alguns testes de performance que consistem em comparar os tempos de execução das queries 8, 9, 10, 11 e 12 usando os ficheiros Vendas_1M.txt (1 000 000 vendas), Vendas_3M.txt (3 milhões de vendas) e Vendas_5M.txt (5 milhões de vendas).

6.1 Performance Leitura dos Ficheiros

6.2 Performance Queries

7. Conclusão

Uma vez que se tratou de um trabalho de uma dimensão já considerável comparando com o que estávamos habituados envolveu utilização de técnicas particulares e tivemos sempre como objetivo que este trabalho fosse concebido de modo a que seja facilmente modificável, e seja, apesar da complexidade, o mais optimizado possível a todos os níveis.

A modularidade foi garantida através da criação de classes com API completa, com constructores apropriados e métodos que permitem um bom número de operações com as classes e módulos do programa. Nesse espírito, foram ainda incluídos não só nas classes dos módulos como em todas as que tal se justificava, métodos essenciais a qualquer classe “bem comportada” nomeadamente `hashCode()`, `toString()`, `equals()` e `clone()`. O encapsulamento dos módulos foi garantido através do uso de `clone's` ao inserir nas estruturas e ao serem procurados elementos nas mesmas. Além da modularidade e encapsulamento, uma boa estruturação do programa e legibilidade do mesmo também foram aspectos tidos em conta, o que levou à criação de tipos enumerados e métodos e variáveis com nomes sugestivos, ainda que isso tenha levado a que esses nomes fossem por vezes longos. Os tempos de resposta às queries e de leitura dos ficheiros são também bastante satisfatórios na nossa opinião. O tempo de leitura dos ficheiros é melhor que linear no tamanho dos ficheiros de compras e nenhuma query demora mais que um minuto a ser executada, sendo que a maioria demora menos de 1 milissegundo. Estes resultados reflectem um bom planeamento da arquitectura do programa e boa escolha das estruturas usadas.

A implementação de um programa de gestão de hipermercados em Java provou ser mais fácil quando comparado com a implementação em C. Tal deve-se, em grande maioria, à necessidade de definir de raiz um grande número de funções como por exemplo estruturas. Esta vantagem de implementação permite desenvolver soluções adicionais que teriam um custo considerável em C. Assim sendo foi possível concretizar as várias queries com maior facilidade, sem prejudicar a sua velocidade, graças à facilidade em trocar e testar diferentes estruturas, desde que estas partilhem da mesma API.