

- usr:

- pwd:





- Docker:
- Pull: 拉取镜像
- Images: 查看已经拉取的镜像
- Run: 启动一个容器, 镜像->容器, 映射

-it -d

`docker run -d --restart=always -v src:dest python:3 tail -f`

Systemd service

- Docker ps:查看已经运行的容器
- docker ps -a
- Docker commit
- Docker tag
- Docker push

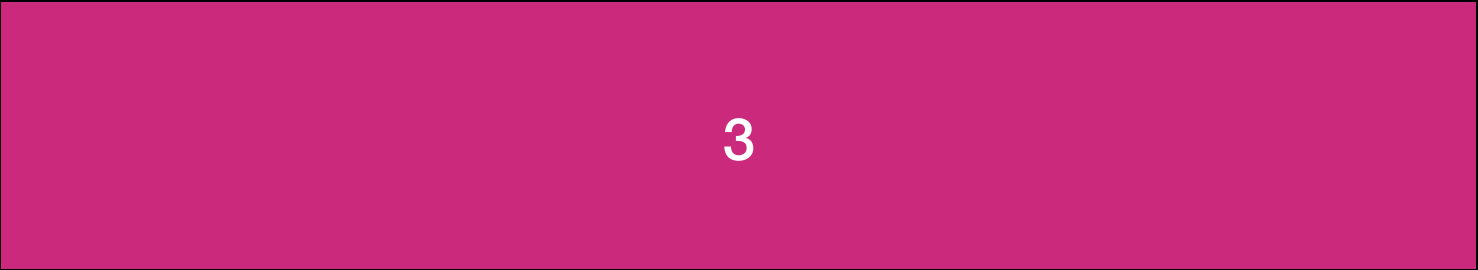

- Run一个镜像
- 做一些事情
- commit
- tag: 镜像名字前面加上 username/image:tag
- Docker login
- push到你的dockerhub
- 换一台机器
- docker pull
- run检查一下

容器

镜像

Exec  
Ps  
Start  
Stop  
Restart  
Rm  
Commit  
Logs

run  
Pull  
Push  
Rmi  
Tag  
Images

