


Magyar MI Diákolimpia

Érzelemfrissítés

Feladatléírás · Nyári Tábor Válogató

2026. június

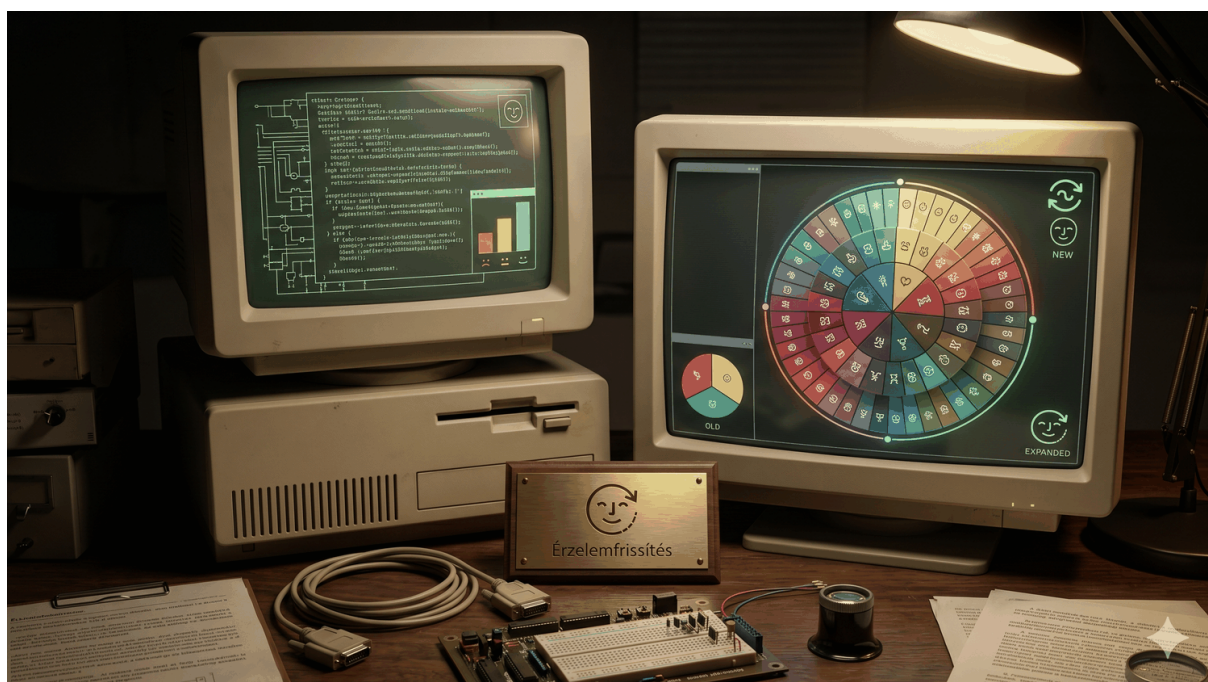

1. Érzelemfrissítés

A felügyeleted alatt áll egy érzelemfelismerő rendszer, amely nap mint nap üzenetek tízezreit dolgozza fel: ügyfélszolgálati visszajelzéseket, oktatási platformok hozzászólásait, közösségi beszélgetéseket. A rendszer eddig három hangulatot tudott megkülönböztetni, pozitívat, negatívat és semlegeset, és ez sokáig elég is volt. A felhasználói igények azonban túlnőttek rajta: a szolgáltatások mostantól tudni akarják, hogy egy üzenet épp csak elégedetlen vagy már kifejezetten dühös, udvariasan elismerő vagy őszintén lelkes.

A feladatod, hogy a rendszert **öt érzelmi szintre** bővítsd, a nagyon negatívtól a nagyon pozitívig, és a tesztalmaz minden szövegéhez a helyes szintet rendeld:

- **0:** nagyon negatív
- **1:** negatív
- **2:** semleges / vegyes
- **3:** pozitív
- **4:** nagyon pozitív

A szélső esetek könnyűek: a kirobbanó lelkesedés és a leplezetlen elutasítás szinte felkiált a szövegből. A valódi nehézség a köztes hangokban rejlik, ahol ugyanaz a szó az egyik mondatban őszinte dicséret, a másikban gúny, és a langyos csalódás könnyen összemósodik a semlegessel. Ezeknél nem elég egy-egy kulcsszót kiragadni: az egész üzenet hangvételét kell érteni, és a pontszámod éppen azon múlik, mennyire boldogulsz ezekkel a finom átmenetekkel.

2. Amit megkapsz

Két CSV fájl. A `train.csv` a címkézett tanítóhalmaz (`id`, `text`, `label`; a `label` 0–4, **750 sor**, osztályonként kiegyensúlyozva), a `test_public.csv` pedig a teszhalmaz bemenete (`id`, `text`, címke nélkül, **275 sor**). Ez utóbbi minden sorához kell jóslatot adnod. Bármilyen további (akár saját) tanítóadat felhasználható.

3. Amit beadsz

Egyetlen CSV fájlt `id`, `target` fejléccel, a teszhalmaz mind a **275** sorával. Az `id` a `test_public.csv` azonosítója, a `target` a jóslt érzelmi osztály (0–4). A beadott `id`-halmaznak pontosan le kell fednie a teszhalmazt. Modellt nem kell beadnod; a kiértékelő a CSV-ből számolja a pontszámot.

4. A feladat pontozása

A kiértékelés **makró-átlagolt F1** (`f1_macro`) alapján történik: az öt osztály F1-értékének számtani közepe, így mind az öt osztály egyformán számít, és a ritkább érzelmek helyes felismerése ugyanolyan fontos, mint a gyakoriaké.

$$F1_c = \frac{2 P_c R_c}{P_c + R_c}, \quad \text{macro-F1} = \frac{1}{5} \sum_{c=0}^4 F1_c,$$

ahol P_c és R_c a c osztály pontossága (precision) és fedése (recall). A feladat **40 pontot** ér. A nyers makró-F1-et **kalibrációs görbe** képezi le pontszámra: **0,85 alatt 0 pont, 0,965 felett a teljes 40 pont**, a kettő között lineáris:

$$\text{Pont} = 40 \cdot \text{clip}\left(\frac{\text{macro-F1} - 0,85}{0,965 - 0,85}, 0, 1\right).$$

A görbe azért kell, mert a nyers makró-F1 ezen a feladaton tömör (a legtöbb értelmes megoldás 0,84 és 0,96 közé esik), így a lineáris skála alig terítene szét a mezőnyt.

Maximális pontszám: 40 pont.

Nyilvános és privát teszhalmaz. A teszhalmaz egy nyilvános és egy zárt (privát) részre oszlik. A versenyfutam alatt csak a nyilvános részen mért pontszámot látod a ranglistán, a végleges helyezést a zárt rész dönti el.

5. Megkötések és technikai tudnivalók

1. A pontozást a **DOCK** platform automatikusan végzi a beadott `submission.csv` alapján, szerveroldalon; modellt nem kell beadnod.

2. Összesen **23 feltöltési kísérleted** van; a legjobb beadásod pontszáma számít a végleges eredménybe.
3. A `test_public.csv` kizárólag jóslásra használható; címkéinek visszafejtése vagy kézi felcímkézése **nem megengedett**.
4. A megadott Qwen/Qwen3-Embedding-4B modellt kell használnod; más előtanított modell használata **nem megengedett**.
5. Az adat kizárólag a versenyhez, oktatási és kutatási célra használható; az adathalmaz vagy bármely részének külső meghajtóra való feltöltése, illetve feladaton kívüli felhasználása **nem megengedett**.

6. Hasznos források

- [Hugging Face Transformers dokumentáció](#)
- [PyTorch dokumentáció](#)
- [pandas dokumentáció](#)
- [macro-F1 \(scikit-learn\)](#)