

Kiến Trúc SOA & Microservices

Đặng Ngọc Hùng

1. Phân tích hướng Domain — DDD & Bounded Contexts

“Use the model as the backbone of a language. Commit the team to exercising that language relentlessly in all communication within the team and in the code.” — Eric Evans, Domain-Driven Design

1.1. Bạn sẽ học được gì

- Hiểu Conway’s Law và tác động của cấu trúc tổ chức lên kiến trúc phần mềm
- Nắm vững các khái niệm DDD cốt lõi: Entity, Value Object, Aggregate, Repository
- Áp dụng Strategic DDD: Bounded Context, Context Map, Ubiquitous Language
- Thực hành xác định ranh giới dịch vụ từ domain — kỹ năng quan trọng nhất khi thiết kế microservices
- So sánh hai phương pháp phân tách: DDD (heuristic-based) vs Erl Service-Oriented Analysis (step-by-step)
- Phân tích case study LMS: 4+ bounded contexts và quyết định Shared Kernel

1.2. Conway’s Law — Tổ chức quyết định kiến trúc

Trước khi đi vào Domain-Driven Design, chúng ta cần hiểu một quy luật nền tảng ảnh hưởng đến mọi quyết định kiến trúc: **kiến trúc phần mềm phản ánh cấu trúc tổ chức phát triển nó.**

1.2.1. Quy luật Conway

Năm 1968, Melvin Conway quan sát rằng:

! Nguyên tắc — Conway’s Law

“Any organization that designs a system will produce a design whose structure is a copy of the organization’s communication structure.”


— Melvin Conway, 1968

Nói cách khác: nếu tổ chức có 3 team, hệ thống sẽ có 3 service (hoặc 3 module lớn). Nếu 2 team giao tiếp nhiều, 2 service tương ứng sẽ coupling chặt. Đây không phải lý thuyết suông — nghiên cứu của MacCormack, Rusnak & Baldwin tại Harvard Business School (2008) đã cung cấp bằng chứng thực nghiệm hỗ trợ quy luật này trên các dự án mã nguồn mở.

Đối với developer và kiến trúc sư phần mềm, điều này có ý nghĩa thực tiễn rõ ràng: **không thể thiết kế microservices tốt nếu cấu trúc team không phù hợp.** Đây là lý do Amazon tái cấu trúc thành “two-pizza teams” *trước* khi tách monolith (đã thảo luận ở Chương 1).

1.2.2. Inverse Conway Maneuver

Thay vì chấp nhận thụ động, nhiều tổ chức chủ động tận dụng Conway's Law theo hướng ngược lại: **thiết kế cấu trúc team để đạt được kiến trúc phần mềm mong muốn**. Chiến lược này gọi là *Inverse Conway Maneuver*.

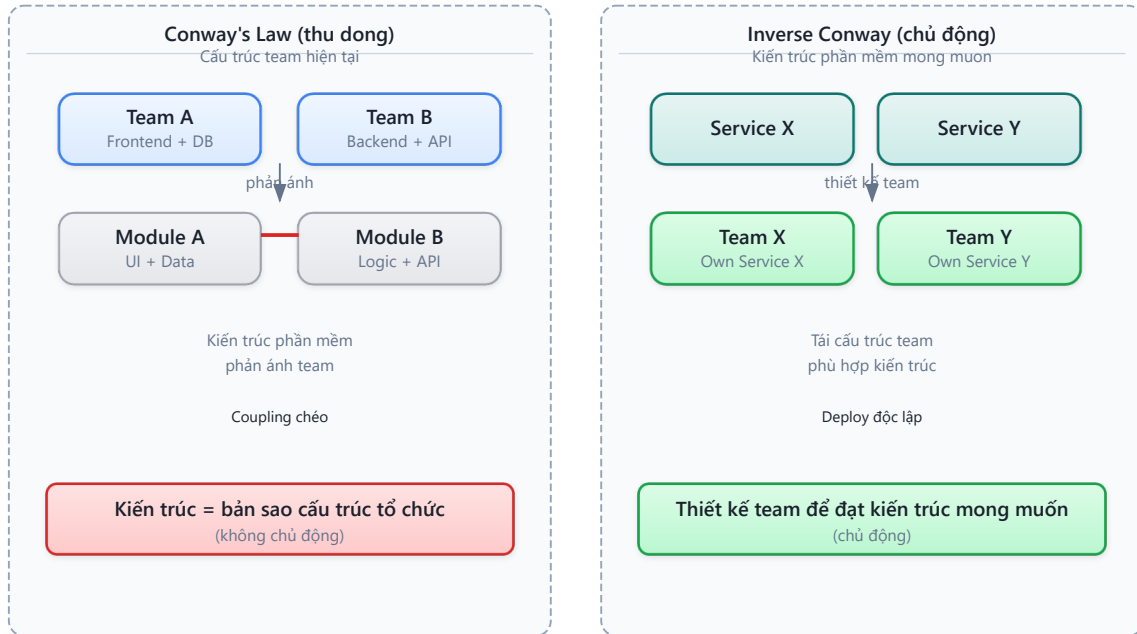

Hình 2.1: Conway's Law (thụ động) vs Inverse Conway Maneuver (chủ động)

Một team sở hữu một hoặc vài service liên quan, chịu trách nhiệm toàn bộ lifecycle — từ code đến production. Đây là mô hình “you build it, you run it” mà Amazon và Netflix đã chứng minh hiệu quả.

1.2.3. Team Topologies — Bốn kiểu team

Matthew Skelton và Manuel Pais đề xuất bốn kiểu team cơ bản cho tổ chức phần mềm hiện đại:


Bảng 2.1: Bốn kiểu team theo Team Topologies

Kiểu team	Vai trò	Ví dụ trong LMS
Stream-aligned	Phát triển theo luồng nghiệp vụ, sở hữu end-to-end	Team “Bài tập & Chấm thi”, Team “Quản lý người dùng”
Platform	Cung cấp nền tảng nội bộ giúp stream-aligned teams phát triển nhanh hơn	Team DevOps (CI/CD, Docker, monitoring)
Enabling	Hỗ trợ các team khác nâng cao kỹ năng	Team kiến trúc (DDD coaching, code review)
Complicated subsystem	Sở hữu thành phần phức tạp đòi hỏi chuyên môn sâu	Team “SQL Judge” (sandbox isolation, multi-DBMS)

Với LMS — một dự án nhỏ (2–3 developers) — không thể áp dụng đầy đủ 4 kiểu team. Nhưng *tư duy* vẫn áp dụng: developer nào hiểu sâu domain nào sẽ tự nhiên sở hữu service tương ứng. Khi team mở rộng, cấu trúc này sẽ trở nên tường minh hơn.

1.2.4. Industry Case Study: Spotify Squad Model

Spotify (2012) là case study nổi tiếng nhất về tổ chức team cho microservices. Henrik Kniberg và Anders Ivarsson mô tả mô hình gồm bốn cấp:

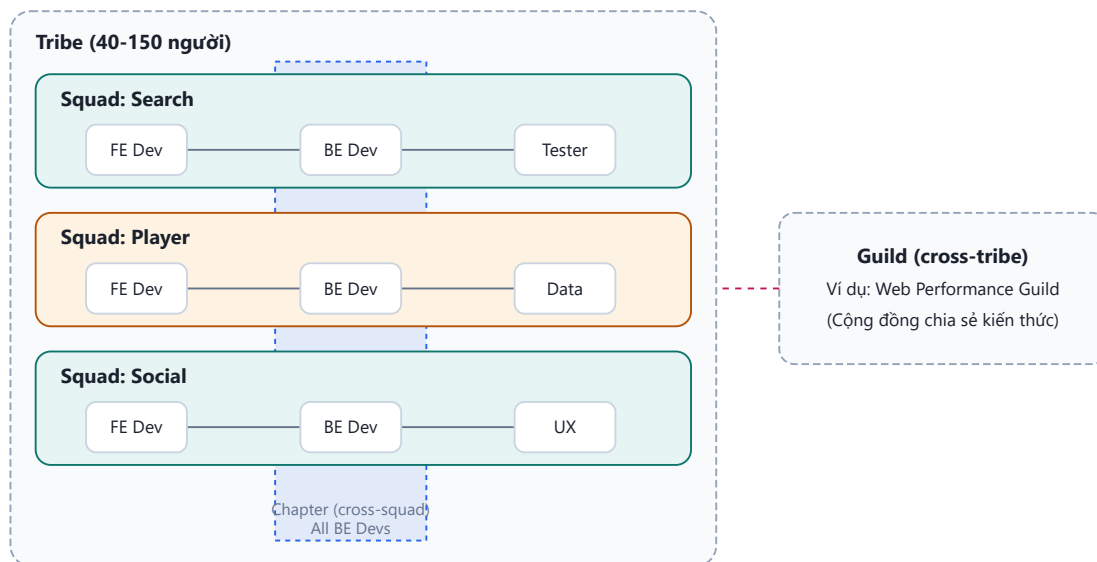

Hình 2.2: Mô hình Squad/Tribe/Chapter/Guild của Spotify

Bảng 2.2: Cấu trúc tổ chức Spotify — ý nghĩa cho microservices

Cấu trúc	Mô tả	Ý nghĩa cho microservices
Squad (6-12 người)	Đơn vị tự trị, = Stream-aligned team = sở hữu 1+ microservices sở hữu features end-to-end	
Tribe (max 150 — Dunbar's number)	Nhóm squads cùng mission	Alignment mà không mất autonomy
Chapter	Nhóm người cùng competency xuyên squads	Chia sẻ best practices (ví dụ: all backend devs)
Guild	Cộng đồng quan tâm xuyên tribes	Knowledge sharing (ví dụ: Web Performance Guild)

Bài học cho hệ thống nhỏ: Spotify có 2,000+ engineers khi áp dụng mô hình này — LMS chỉ có 2-3 (không cần squads/tribes). Nhưng nguyên tắc cốt lõi vẫn đúng: **mỗi service nên có owner rõ ràng**, và khi team mở rộng, tổ chức team theo bounded context (Ch.2) thay vì theo technical layer.

Nguồn: Henrik Kniberg, Anders Ivarsson, "Scaling Agile @ Spotify," 2012. Kniberg cũng trình bày tại nhiều hội nghị (youtube.com). Lưu ý: Spotify đã evolve mô hình này đáng kể từ 2012 — mô hình gốc là điểm khởi đầu, không phải template cứng.

① Phân tích — Team nhỏ và Conway's Law

Trong LMS, cùng một developer phát triển cả Auth Service và Core Service. Điều này dẫn đến ranh giới giữa các service không rõ ràng — ví dụ: `spring.application.name` trùng nhau giữa Core và Assignment (cả hai đều là `app`), shared database vẫn được duy trì vì tiện lợi. Richardson trong [2a] cho thấy việc định nghĩa rõ service ownership từ đầu giúp tránh coupling ngầm. **Migration path**: tách rõ naming, định nghĩa API contract giữa services, và chuẩn bị cho việc mở rộng team.

1.2.5. Dark Energy & Dark Matter — 10 lực chi phối việc phân tách service

Richardson trong phiên bản thứ hai (2025) giới thiệu một framework phân tích trade-off cho việc service decomposition, mượn ẩn dụ từ vật lý thiên văn:

- **Dark Energy** — lực **đẩy** (repulsive): kéo các components ra xa nhau → nên tách thành service riêng
- **Dark Matter** — lực **hút** (attractive): kéo các components lại gần nhau → nên giữ cùng service

Bảng 2.3: Mười lực Dark Energy / Dark Matter

Lực	Loại	Mô tả	Ví dụ LMS
Simple interactions	● Matter (hút)	Components tương tác phức tạp → giữ cùng service	ContestQuestion ↔ Contest luôn query chung → hợp lý ở cùng Core Service
Efficient interactions	● Matter (hút)	Cần latency thấp → in-process call nhanh hơn network	Submission → Score update cần nhanh → hiện cùng service
Prefer ACID	● Matter (hút)	Cần ACID transaction → cùng DB dễ hơn saga	Create contest + add questions = 1 transaction → cùng service
Minimize runtime coupling	● Matter (hút)	Giảm dependency lúc runtime → ít network calls	Judge Service xử lý độc lập (receive message → run → return)
Simple components	⚡ Energy (đẩy)	Mỗi service nhỏ, dễ hiểu	Core Service (24 files) vs nếu gộp tất cả (~50+ files)
Team autonomy	⚡ Energy (đẩy)	Team deploy độc lập, không coordination	Auth team vs Core team deploy riêng
Fast deployment pipeline	⚡ Energy (đẩy)	Service nhỏ → build + test nhanh	Auth Service build 30s vs monolith build 5 phút
Support multiple tech stacks	⚡ Energy (đẩy)	Service khác có thể dùng tech khác	Judge Service có thể viết bằng Go (performance)
Independent scalability	⚡ Energy (đẩy)	Scale riêng từng service theo nhu cầu	Judge Service cần scale khi contest, Auth thì không
Independent data ownership	⚡ Energy (đẩy)	Mỗi service own data riêng → encapsulation	Users ở Auth, Questions ở Core (lý tưởng)

Cách sử dụng: Khi phân vân “có nên tách component X thành service riêng?”, liệt kê các lực tác động. Nếu Dark Energy (đẩy) chiếm ưu thế → tách. Nếu Dark Matter (hút) mạnh hơn → giữ chung. Đây không phải công thức chính xác mà là **framework tư duy** giúp cấu trúc cuộc thảo luận.

① Phân tích — Dark Energy/Matter cho quyết định tách Core & Assignment

LMS hiện có Core Service và Assignment Service dùng chung database. Phân tích: - **Dark Matter (giữ chung):** shared database (ACID dễ), assignment_questions reference questions.id (simple interactions), team rất nhỏ (2-3 người) - **Dark Energy (tách):** domain logic khác biệt (bài tập vs cuộc thi), data ownership rõ ràng, potential for independent deployment

Kết luận: Dark Matter hiện mạnh hơn (do team nhỏ, shared DB). Khi team grow > 5 người, cân bằng sẽ shift → lúc đó tách DB và service hợp lý hơn. Đây chính là nguyên tắc “*Don’t decompose prematurely*” (Richardson [2b, Ch.7]).

1.3. DDD cơ bản — Ngôn ngữ chung và các building blocks

Domain-Driven Design (DDD) là phương pháp thiết kế phần mềm đặt **domain** (miền nghiệp vụ) làm trung tâm. Eric Evans giới thiệu DDD năm 2003 trong cuốn sách cùng tên, và nó trở thành nền tảng cho việc phân tách microservices.

Đối với developer, DDD trả lời câu hỏi quan trọng nhất khi thiết kế microservices: **tách ở đâu?** Không phải tách theo layer kỹ thuật (UI team, DB team, API team) mà tách theo **ranh giới nghiệp vụ** — nơi mà sự thay đổi trong một domain không ảnh hưởng đến domain khác.

1.3.1. Ubiquitous Language — Ngôn ngữ chung


Bước đầu tiên và quan trọng nhất trong DDD không phải vẽ diagram hay viết code — mà là **xây dựng ngôn ngữ chung** (*Ubiquitous Language*) giữa developer và domain expert.

Ubiquitous Language là tập hợp thuật ngữ mà *cả team* — developer, tester, product owner — sử dụng nhất quán trong mọi giao tiếp: email, meeting, code, tài liệu. Nếu domain expert nói “bài nộp” (*submission*), code phải có class `Submission`, database có bảng `submission`, API có endpoint `/submissions`. Không được có sự khác biệt.

Tại sao điều này quan trọng cho microservices? Vì khi hai team bắt đầu dùng cùng một thuật ngữ nhưng với **ý nghĩa khác nhau**, đó chính là tín hiệu rằng họ đang ở hai bounded context khác nhau — và service nên được tách.

1.3.2. Các building blocks

DDD định nghĩa một bộ building blocks để mô hình hóa domain:

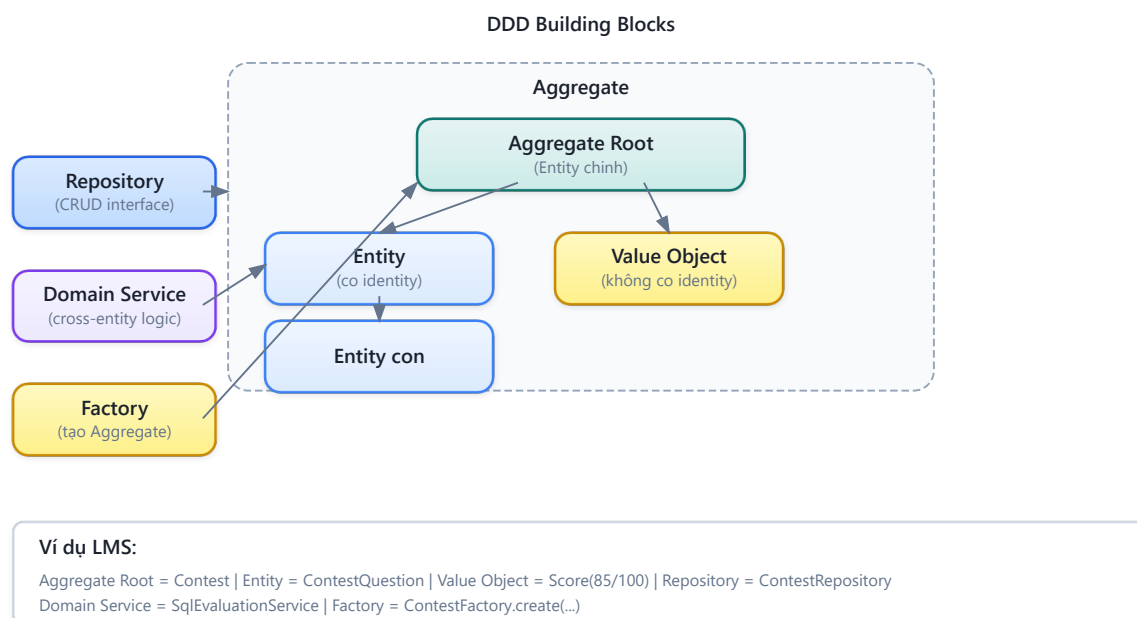

Hình 2.3: Các building blocks trong DDD — Aggregate, Entity, Value Object, Repository

Entity — Đối tượng có danh tính (*identity*) duy nhất xuyên suốt vòng đời. Hai entity có cùng thuộc tính nhưng khác ID vẫn là hai entity khác nhau. Ví dụ trong LMS: `Student(id=1,`

`name="Nguyen Van A")` và `Student(id=2, name="Nguyen Van A")` là hai sinh viên khác nhau dù trùng tên.

Value Object — Đối tượng được xác định bởi *giá trị*, không có identity riêng. Hai value object cùng giá trị là tương đương. Ví dụ: `Score(value=85, maxValue=100)` — không quan trọng “đây là điểm nào”, chỉ quan trọng giá trị 85/100.

Aggregate — Cụm entity và value object được quản lý như một đơn vị nhất quán (*consistency boundary*). Mỗi aggregate có một **Aggregate Root** — entity duy nhất mà bên ngoài có thể tham chiếu. Trong LMS, `Contest` có thể là aggregate root bao gồm `ContestQuestion`, `ContestParticipant` — không ai truy cập `ContestQuestion` mà không đi qua `Contest`.

💡 Tip — Aggregate = Transaction boundary

Trong microservices, aggregate chính là đơn vị transaction. Một transaction chỉ nên thao tác trên **một aggregate** duy nhất. Nếu cần transaction trên nhiều aggregate, đó là tín hiệu cần Saga pattern (Chương 6) — không phải distributed transaction.

Repository — Interface cung cấp ảo tưởng về collection cho aggregate. Developer tương tác với repository thay vì database trực tiếp. Trong Spring Boot: `@Repository` interface `ContestRepository` extends `JpaRepository<Contest, UUID>`.

Domain Service — Logic nghiệp vụ không thuộc về một entity hay value object cụ thể nào. Ví dụ: `SqlEvaluationService` so sánh kết quả SQL của sinh viên với đáp án — logic này không thuộc về `Submission` hay `Question` riêng lẻ.

1.3.3. DDD cho developer: nghĩ bằng domain, không bằng database

Sai lầm phổ biến nhất khi bắt đầu với DDD là **thiết kế entity từ bảng database**. DDD yêu cầu ngược lại: mô hình hóa domain trước, database sau.

Bảng 2.3b: Database-first vs Domain-first

Cách tiếp cận	Bắt đầu từ	Kết quả
Database-first ❌	Bảng, cột, foreign key	Entity = bảng, service = CRUD wrapper, ranh giới mờ nhạt
Domain-first ✅	Quy trình nghiệp vụ, ngôn ngữ domain	Entity phản ánh business concepts, ranh giới tự nhiên

Trong thực tế, nhiều dự án (kể cả LMS) bắt đầu database-first — và đó không phải là thảm họa. Nhưng khi cần tách microservices, bước đầu tiên phải là *nghĩ lại* mô hình từ góc nhìn domain.

1.4. Strategic DDD — Bounded Context & Context Map

Nếu tactical DDD (Entity, Aggregate) giúp mô hình hóa *bên trong* một service, thì strategic DDD giúp trả lời câu hỏi lớn hơn: **hệ thống cần bao nhiêu service, và ranh giới ở đâu?**


1.4.1. Bounded Context — Ranh giới ngôn ngữ

Bounded Context là khái niệm quan trọng nhất trong DDD cho microservices. Một bounded context là phạm vi trong đó một mô hình domain cụ thể có hiệu lực — và **ngôn ngữ có ý nghĩa nhất quán**.

Ví dụ thực tế: trong LMS, thuật ngữ “bài nộp” (*submission*) có ý nghĩa khác nhau tùy ngữ cảnh:

- Trong context **Thực hành SQL**: submission = câu trả lời SQL của sinh viên, cần chấm đúng/sai
- Trong context **Bài tập**: submission = file/nội dung nộp bài, cần chấm điểm theo rubric
- Trong context **Thi**: submission = bài thi với giới hạn thời gian, cần kiểm tra gian lận

Cùng một từ, ba ý nghĩa khác nhau → ba bounded context tiềm năng. Đây là heuristic mạnh mẽ nhất để xác định ranh giới: **khi cùng một thuật ngữ mang ý nghĩa khác nhau, chúng ta đang ở ranh giới giữa hai context**.

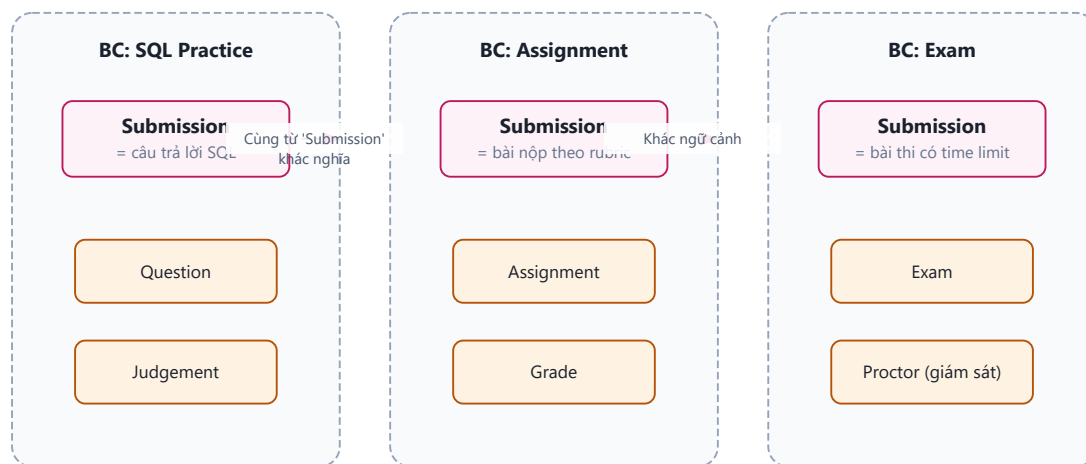

Hình 2.4: Cùng thuật ngữ “Submission” mang ý nghĩa khác nhau trong ba bounded context


1.4.2. Context Map — Bản đồ quan hệ giữa các context

Khi đã xác định bounded contexts, bước tiếp theo là vẽ **Context Map** — sơ đồ quan hệ giữa chúng. Context Map không chỉ cho thấy context nào giao tiếp với nhau, mà còn cho thấy **kiểu quan hệ**.

Các kiểu quan hệ phổ biến:

Bảng 2.4: Các kiểu quan hệ giữa bounded contexts

Quan hệ	Mô tả	Ví dụ trong LMS
Shared Kernel	Hai context chia sẻ một phần mô hình	Shared library (base entities, JWT, exceptions)
Customer-Supplier	Upstream context cung cấp, downstream tiêu thụ	Auth (upstream) → Core (downstream)
Conformist	Downstream chấp nhận hoàn toàn mô hình upstream	Core phải tuân theo model của Auth cho user data
Anti-Corruption Layer	Downstream dịch mô hình upstream thành mô hình riêng	Judge Service dịch Submission thành JudgeRequest nội bộ
Open Host Service	Context cung cấp API chuẩn cho nhiều consumer	Core API cung cấp question data cho Judge + Assignment
Published Language	Ngôn ngữ trao đổi được chuẩn hóa (JSON, Protobuf)	Kafka messages với schema chuẩn

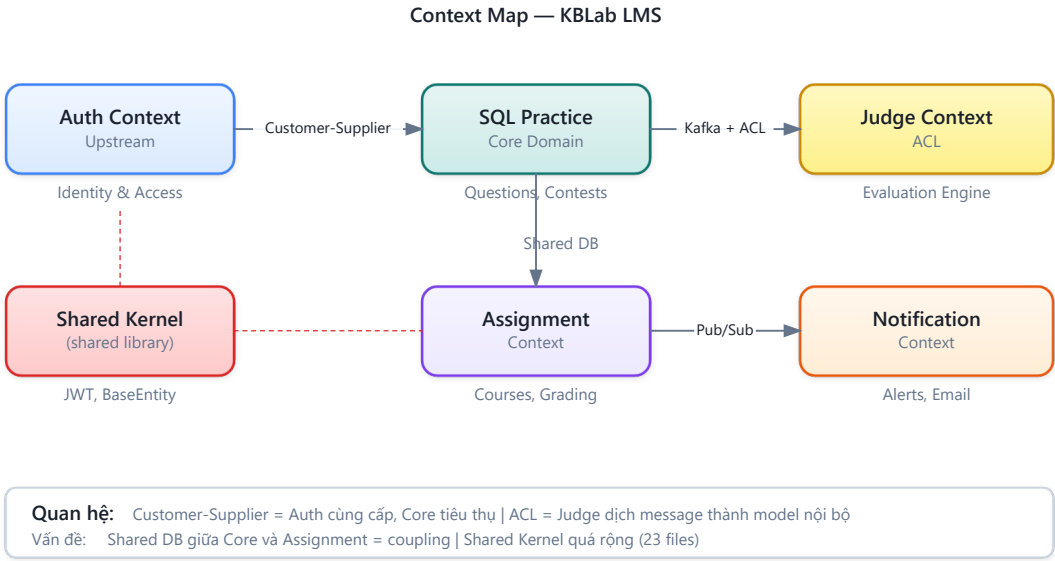

Hình 2.5: Context Map của hệ thống LMS — quan hệ giữa các bounded contexts

1.5. Xác định Bounded Context từ requirements

1.5.1. Các heuristic thực tế

Làm thế nào để “tìm” bounded context trong một hệ thống? Không có công thức chính xác — đây là kỹ năng cần luyện tập. Tuy nhiên, có một số heuristic hữu ích:

1. Heuristic ngôn ngữ — Khi cùng một thuật ngữ mang ý nghĩa khác nhau cho các nhóm người khác nhau, đó là ranh giới context. Ngược lại, khi hai thuật ngữ khác nhau chỉ cùng một thứ (ví dụ: “ref-des” và “component instance” trong câu chuyện PCB của Eric Evans), chúng thuộc cùng context.


2. Heuristic thay đổi — Tự hỏi: “Khi requirement X thay đổi, code nào cần sửa?” Nếu thay đổi luôn ảnh hưởng đến cùng nhóm files, chúng thuộc cùng context. Nếu thay đổi lan sang nhóm khác, đó là tín hiệu coupling cần xem xét.

3. Heuristic team — Ai sẽ phát triển và bảo trì phần này? Nếu cùng team, chúng *có thể* cùng context. Nếu khác team, *cần nhắc* tách context (Conway’s Law).

4. Heuristic data — Dữ liệu nào “thuộc về” nhau? Entity nào *luôn* được truy vấn cùng nhau? Đó là aggregate trong cùng context. Entity nào chỉ được tham chiếu qua ID? Đó có thể thuộc context khác.

1.5.2. Event Storming — Phương pháp khám phá domain

Event Storming là workshop technique do Alberto Brandolini phát triển, giúp cả team cùng khám phá domain thông qua *domain events* — những sự kiện đã xảy ra trong hệ thống.

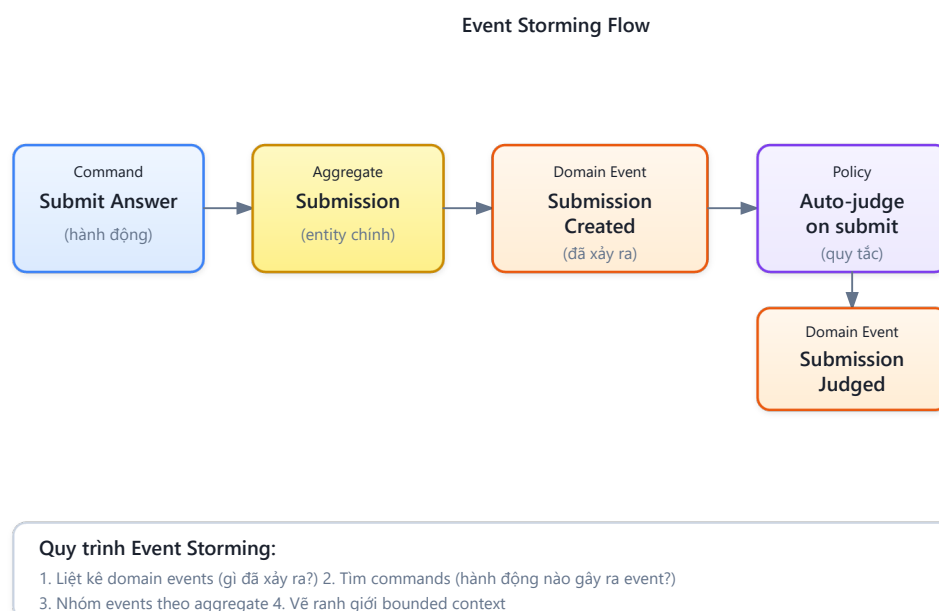

Hình 2.6: Event Storming — luồng từ Command đến Domain Event

Quy trình cơ bản: 1. **Liệt kê domain events** — post-it cam: “Submission Created”, “SQL Executed”, “Score Calculated” 2. **Tìm commands** — post-it xanh: “Submit Answer”, “Start Exam”, “Create Assignment” 3. **Nhóm events theo aggregate** — post-it vàng: events nào

cùng xảy ra trên cùng entity? 4. **Vẽ ranh giới** — nhóm aggregates có liên quan chặt chẽ → bounded context

Kết quả Event Storming tự nhiên dẫn đến bounded contexts. Nhóm events/aggregates nào tương tác nhiều nội bộ nhưng ít tương tác với nhóm khác → đó là context.

1.5.3. Phân rã hướng dịch vụ theo Erl — Cách tiếp cận step-by-step

DDD và Event Storming là phương pháp *khám phá* — bắt đầu từ ngôn ngữ domain, dần dần tìm ra ranh giới. Cách tiếp cận này mạnh nhưng đòi hỏi kinh nghiệm: developer mới thường khó biết “đủ chưa” hoặc “đúng chưa”.

Thomas Erl trong *SOA: Analysis and Design for Services and Microservices* [1, Ch.8–10] đề xuất một phương pháp hỗ trợ: **Service-Oriented Analysis** — quy trình *prescriptive*, gồm các bước cụ thể từ yêu cầu nghiệp vụ đến danh mục dịch vụ. Đây là cách tiếp cận dễ dạy và dễ học hơn cho sinh viên, vì mỗi bước có input và output rõ ràng.

Năm bước phân rã dịch vụ theo Erl:

Bước 1: Xác định automation candidates — Phân tích quy trình nghiệp vụ (business process) và xác định những bước nào *nên* được tự động hóa bằng phần mềm. Erl gọi đây là *service candidates* — chưa phải services, mà là ứng viên.

Ví dụ LMS: quy trình “Sinh viên nộp bài SQL” có các bước: (1) xác thực người dùng, (2) nhận câu trả lời, (3) thực thi SQL trên sandbox, (4) so sánh kết quả, (5) ghi điểm, (6) thông báo. Mỗi bước là một automation candidate.

Bước 2: Phân loại service layers — Erl định nghĩa ba loại service:

Bảng 2.7: Ba loại service theo Erl

Loại service	Vai trò	Ví dụ LMS
Task Service	Điều phối quy trình nghiệp vụ (workflow), gọi các service khác	Submission orchestrator: nhận bài → gọi Judge → ghi điểm → thông báo
Entity Service	Quản lý dữ liệu nghiệp vụ (CRUD + business rules)	Question Service, User Service, Contest Service
Utility Service	Cung cấp chức năng kỹ thuật dùng chung	JWT validation, notification, logging

Phân loại này giúp tránh sai lầm phổ biến: tạo service chỉ là CRUD wrapper (entity service không có business logic) hoặc nhồi tất cả vào một “god service” (thiếu task/utility decomposition).

Bước 3: Tạo service inventory blueprint — Vẽ bản đồ toàn bộ services dự kiến, mỗi service với operations chính. Tương tự Context Map trong DDD, nhưng focused hơn vào *capabilities* (khả năng) thay vì *language boundaries* (ranh giới ngôn ngữ).


Bước 4: Xác định service boundaries + composition — Kiểm tra từng service candidate: nó có thể hoạt động **độc lập** không? Nếu service A *luôn* cần gọi service B trước khi xử lý bất kỳ request nào → cần nhắc gộp. Nếu service A có thể hoạt động ngay cả khi B down → ranh giới tốt.

Bước 5: Verify qua 8 nguyên lý SOA — Mỗi service phải thỏa mãn 8 nguyên lý hướng dịch vụ đã thảo luận ở Bảng 1.2 (Chương 1): Standardized Contract, Loose Coupling, Abstraction,

Reusability, Autonomy, Statelessness, Discoverability, Composability. Đây là “checklist kiểm tra chất lượng” cho service design.

1.5.3.1. Áp dụng Erl cho LMS

Áp dụng 5 bước trên cho hệ thống LMS:

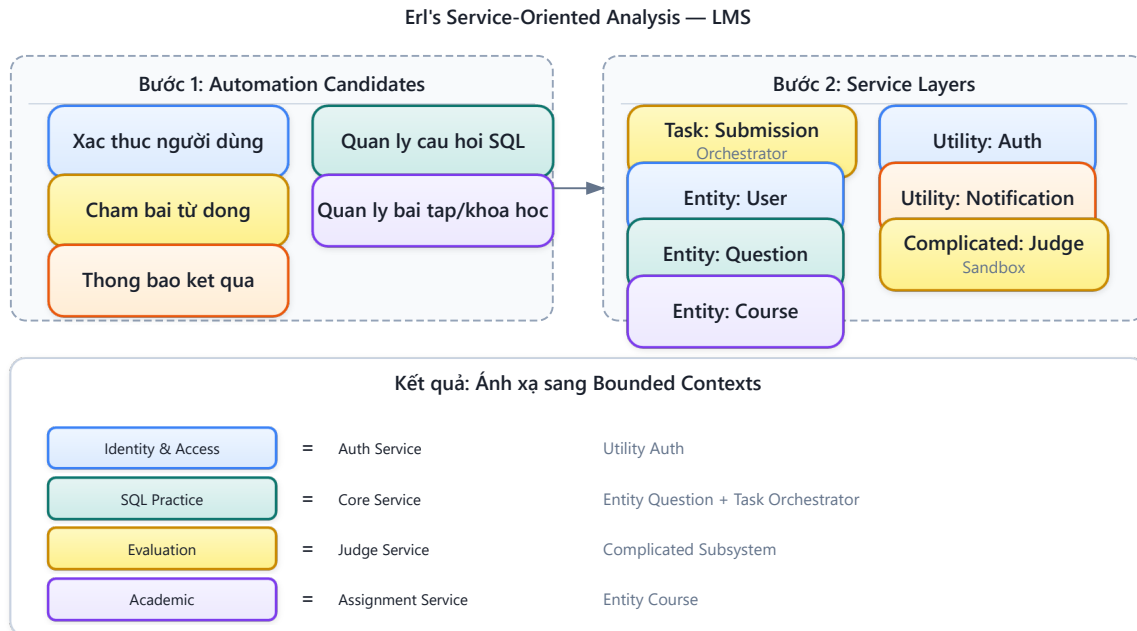

Hình 2.6b: Áp dụng Erl's Service-Oriented Analysis cho LMS — từ automation candidates đến service layers

Kết quả: 4 nhóm dịch vụ — gần như trùng khớp với 4 bounded contexts từ phân tích DDD (§2.5): Identity & Access $\approx$ Utility Auth, SQL Practice $\approx$ Entity Question + Task Orchestrator, Evaluation $\approx$ Complicated Subsystem Judge, Academic $\approx$ Entity Course.

1.5.3.2. So sánh: Erl vs DDD

Bảng 2.8: Hai phương pháp phân tích service — Erl Service-Oriented Analysis vs DDD

Tiêu chí	Erl Service-Oriented Analysis	DDD Bounded Context
Điểm bắt đầu	Quy trình nghiệp vụ (business process)	Ngôn ngữ domain (Ubiquitous Language)
Phong cách	Prescriptive — 5 bước rõ ràng, input/output mỗi bước	Explorative — heuristics, Event Storming workshop
Tiêu chí tách	Service layers (task/entity/utility) + 8 nguyên lý SOA	Ranh giới ngôn ngữ + aggregate consistency
Output	Service inventory blueprint	Context Map + Bounded Context diagram
Thế mạnh	Systematic, dễ dạy, phù hợp team mới	Sâu về domain, phát hiện ranh giới ẩn
Hạn chế	Có thể tạo ranh giới quá kỹ thuật (thiếu domain insight)	Cần kinh nghiệm, kết quả phụ thuộc người phân tích
Phù hợp khi	Team ít kinh nghiệm DDD, cần quy trình chuẩn	Team hiểu domain sâu, cần phát hiện complexity ẩn


⚠ Nguyên tắc — Hai phương pháp bổ trợ, không thay thế

Erl cho bạn *quy trình* (process) — đặc biệt hữu ích khi bạn chưa biết bắt đầu từ đâu. DDD cho bạn *insight* — phát hiện những ranh giới mà quy trình cơ học bỏ sót. Trong thực tế: dùng Erl để tạo bản phác thảo ban đầu (service inventory), sau đó dùng DDD (Event Storming, ngôn ngữ chung) để *tinh chỉnh* ranh giới. Richardson’s Assemblage Process (§2.7) kết hợp cả hai hướng.

1.6. Case Study: Bounded Contexts trong hệ thống LMS

1.6.1. Phân tích domain

Hệ thống LMS phục vụ các hoạt động giảng dạy, thực hành, và đánh giá. Từ góc nhìn DDD, chúng ta xác định 4+ bounded contexts chính:

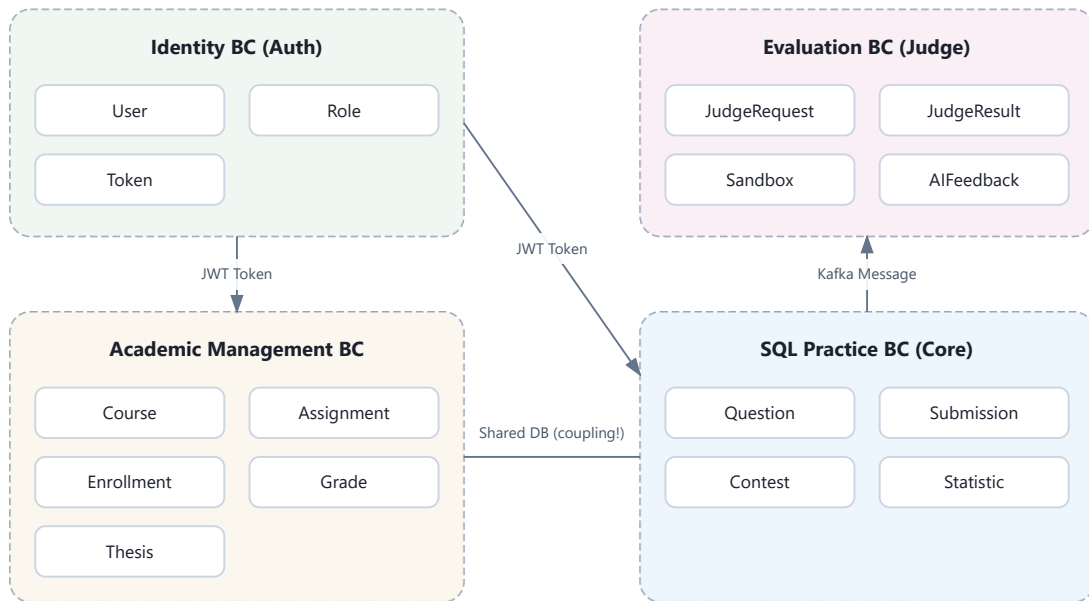

Hình 2.7: Bốn bounded contexts chính trong hệ thống LMS

1.6.2. Bốn bounded contexts

1. Identity & Access (Auth Service)

Domain rõ ràng nhất — quản lý danh tính người dùng, xác thực, phân quyền. Entities: User, Role, Token. Đây là context upstream — mọi context khác đều phụ thuộc vào kết quả authentication.

Trong LMS, context này được tách thành service riêng sớm nhất (**auth-service**), vì ranh giới rất rõ: thay đổi cơ chế xác thực (thêm OAuth2 Google, tích hợp đăng nhập PTIT) không ảnh hưởng logic bài tập hay chấm thi.

2. SQL Practice (Core Service — Core Domain)

Đây là **core domain** — phần tạo ra giá trị chính cho hệ thống. Entities: Question, Submission, Contest, UserContext, Statistic. Toàn bộ quy trình từ “sinh viên xem câu hỏi → viết SQL → nộp bài → nhận kết quả” nằm trong context này.

Đây là context lớn nhất và phức tạp nhất — và trong tương lai, khi hệ thống mở rộng, nó có thể cần được tách nhỏ hơn (ví dụ: tách Contest thành subdomain riêng).

3. Evaluation (Judge Service)

Domain chuyên biệt — thực thi SQL trên sandbox databases, so sánh kết quả, tính điểm, và (gần đây) tích hợp AI feedback. Đây là ví dụ điển hình của **complicated subsystem** trong Team Topologies: logic phức tạp (multi-DBMS execution, sandbox isolation, SHA-256 result comparison) đòi hỏi chuyên môn sâu.

Context này giao tiếp với SQL Practice qua **Kafka messages** — một anti-corruption layer tự nhiên: Practice gửi SubmitMessage, Judge nhận và dịch thành JudgeRequest nội bộ.

4. Academic Management (Assignment Service)

Quản lý khóa học, bài tập dạng rubric (không phải SQL tự động), đăng ký môn, điểm số, luận văn. Entities: Course, Assignment, Enrollment, Grade, Thesis.

Context này tách ra từ Core Service — nhưng *vẫn chia sẻ database (app_db)*. Đây là trade-off quan trọng mà chúng ta sẽ phân tích trong phần tiếp theo.

1.6.3. Từ bounded context đến service

Bảng 2.5: Ánh xạ bounded context → service trong LMS

Bounded Context	Service	Lý do tách
Identity & Access	Auth Service	Ranh giới rõ ràng, thay đổi auth ≠ thay đổi logic
SQL Practice	Core Service	Core domain, phức tạp nhất
Evaluation	Judge Service + Sandbox Services	Complicated subsystem, cần isolation
Academic Management	Assignment Service	Domain khác, requirements khác

💡 Tip — Một bounded context ≠ một service

Bounded context là ranh giới logic. Một context có thể được implement bởi nhiều service (như Evaluation = Judge + Judge-MySQL + Judge-SqlServer). Ngược lại, trong giai đoạn đầu, nhiều context có thể nằm trong cùng một service (monolith) — miễn là ranh giới logic rõ ràng trong code.

1.7. Shared Kernel Pattern — Chia sẻ hay không chia sẻ?

1.7.1. Vấn đề thực tế

Trong LMS, tồn tại một **shared library** chứa 23 Java files: base entities, DTOs, JWT utilities, exception handling, validation utilities. Mọi service đều phụ thuộc vào library này.

Đây là pattern **Shared Kernel** trong DDD: hai hoặc nhiều bounded contexts đồng ý chia sẻ một phần mô hình chung. Shared Kernel giảm duplication nhưng tạo coupling — mọi thay đổi trong shared library đều *có thể* ảnh hưởng tất cả service.

```
shared-library/
├─ common/      BaseMapper, BaseRequest, BaseResponse, BaseService
├─ config/      AuditConfig, CorsConfig, TimeZoneConfig
├─ enumerate/   AnswerStatus, ErrorCode, TypeQuestion
├─ exception/   GlobalExceptionHandler
├─ securityConfig/ JwtConfig, UserDetailsCustom
└─ utils/       CompareUtil, JwtUtil, SqlUtil, TableDependencyResolver
```


1.7.2. Phân tích: cái gì nên shared, cái gì không?


Bảng 2.6: Phân tích shared library — cái gì nên shared, cái gì không

Loại	Ví dụ	Nên shared?	Lý do
Cross-cutting concerns	JWT validation, exception handling, CORS config	✅ Có	Nhất quán hành vi xuyên service, ít thay đổi
Base abstractions	BaseEntity, BaseMapper, BaseResponse	⚠️ Cân nhắc	Tiện nhưng tạo coupling vào convention
Domain-specific logic	CompareUtil (SQL comparison), SqlUtil	❌ Không	Chỉ Judge context cần — không phải shared concern
Domain enums	TypeQuestion, AnswerStatus	❌ Không	Thuộc về SQL Practice context, không universal

1.7.3. Hướng cải thiện

Nếu team phát triển lớn hơn và cần giảm coupling, shared library có thể được tách thành:

1. **lms-security** — JWT, auth config (mọi service cần)
2. **lms-common** — Base entities, response format (convention)
3. **Domain-specific code** → chuyển vào service tương ứng (Judge, Core)

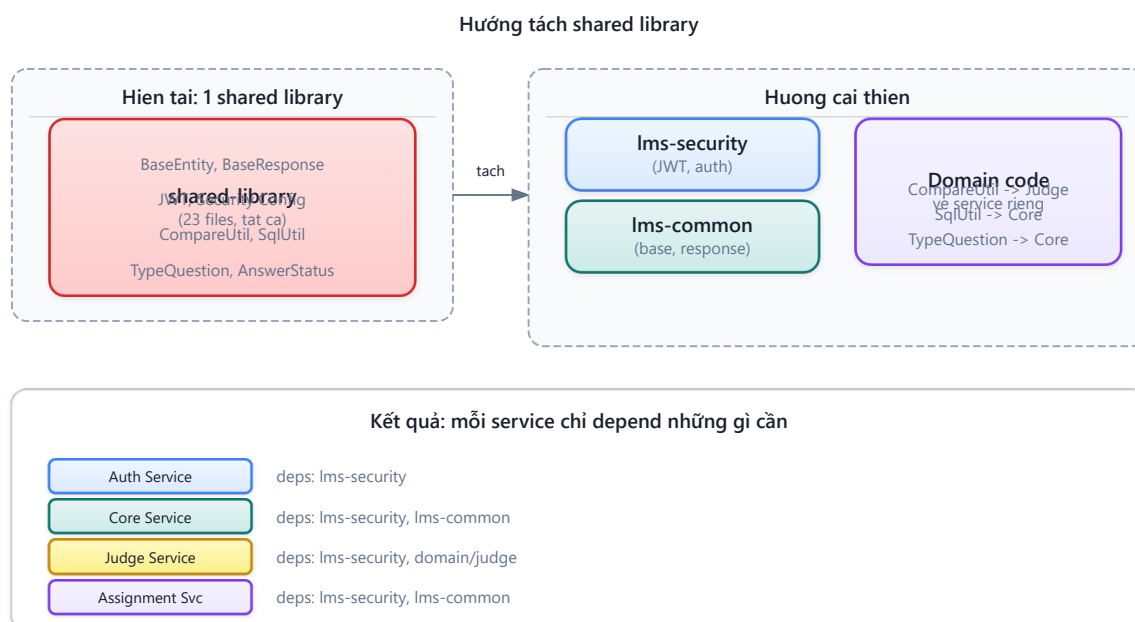

Hình 2.8: Hướng tách shared library — từ monolithic sang modular

⚠ Nguyên tắc — Shared Kernel Trade-off

Shared Kernel là *thỏa thuận có chủ đích*, không phải sự tiện lợi. Mỗi file trong shared library phải trả lời: “Nếu thay đổi file này, tất cả service *phải* thay đổi cùng nhau — và điều đó *hợp lý*.” Nếu câu trả lời là không, file đó không nên nằm trong shared kernel.

① Phân tích — Shared Kernel cần tách

Với 23 files trong shared library, LMS đang gây coupling không cần thiết: domain-specific code như `CompareUtil` (so sánh SQL) nằm chung với cross-cutting concerns như JWT. Richardson trong [2a] khuyến nghị chỉ share những gì thực sự cross-cutting (event definitions, API contracts). **Migration path:** (1) tách domain code về service riêng, (2) giữ shared chỉ security + base response, (3) đưa domain enums (`TypeQuestion`, `AnswerStatus`) về context sở hữu.

⚠ Lưu ý —

1. **Thiết kế entity từ bảng database** — Nhìn ERD rồi tạo 1 entity = 1 bảng, 1 service = 1 nhóm bảng. Hậu quả: ranh giới service không phản ánh domain mà phản ánh schema — khi nghiệp vụ thay đổi, phải refactor cả service lẫn database. *Phòng tránh:* bắt đầu từ domain process (Event Storming §2.4), không từ schema.
2. **Chia quá nhỏ (nano-services)** — Tách mỗi entity thành 1 service riêng (`UserService`, `RoleService`, `TokenService`) khi chúng luôn thay đổi cùng nhau. Hậu quả: mỗi request cần gọi 3-4 services, latency tăng, debugging trở thành cơn ác mộng. *Phòng tránh:* tách theo bounded context, không theo entity. Nếu hai entity luôn thay đổi cùng nhau, chúng thuộc cùng service.
3. **Dùng Shared Kernel vì tiện, không vì thiết kế** — Cho tất cả code “chung” vào shared library mà không phân biệt cross-cutting concern và domain logic. Hậu quả: mỗi thay đổi shared lib ảnh hưởng tất cả services, deploy coupling ngàm. *Phòng tránh:* mỗi file trong shared kernel phải trả lời “tất cả service *phải* thay đổi cùng khi file này thay đổi?” (§2.6).

1.8. Assemblage Process — Quy trình thiết kế service architecture

Làm thế nào để tổng hợp tất cả các kỹ thuật trên — Bounded Context, Context Map, Dark Energy/Matter — thành một quy trình thiết kế mang tính thực hành? Richardson trong [2b, Ch.20] trình bày **Assemblage Process**: quy trình step-by-step để đi từ yêu cầu nghiệp vụ đến kiến trúc microservices cụ thể.

1. **Định nghĩa System Operations** — Liệt kê các thao tác chính mà hệ thống phải hỗ trợ (ví dụ: `submitAnswer()`, `createContext()`, `gradeSubmission()`).
2. **Xác định Subdomains** — Dùng Bounded Contexts (§2.3) để phân vùng nghiệp vụ: SQL Practice, Evaluation, Identity, Academic.
3. **Gán Operations → Subdomains** — Quyết định logic nghiệp vụ của mỗi operation thuộc subdomain nào.

4. **Áp dụng Dark Energy & Dark Matter** — Với mỗi cặp subdomains, phân tích 10 lực đã thảo luận ở §2.5: lực đẩy (Dark Energy) khuyến khích tách thành service độc lập; lực hút (Dark Matter) giữ các phần chặt chẽ lại cùng nhau.
5. **Thiết kế IPC** — Chọn mô hình giao tiếp giữa các service: đồng bộ REST/gRPC (Ch.4) hay bất đồng bộ Kafka (Ch.5).
6. **Lập lại** — Quy trình không chạy một lần. Khi kiến thức domain sâu hơn, ranh giới service cần được đánh giá lại.

Assemblage process biến quá trình thiết kế kiến trúc — vốn mang tính nghệ thuật và chủ quan — thành chuỗi các quyết định kỹ thuật có thể giải thích được. Thay vì nói “tách Judge Service vì nó cảm thấy đúng”, chúng ta có thể lập luận: “*Judge Service được tách vì Dark Energy force #1 (simple components) và #3 (fast deployment pipeline) vượt trội so với Dark Matter force #2 (efficient interaction) trong context này.*”

Trực quan hóa tương tác (Interactive Demo)

Để hiểu rõ hơn về nội dung chương này, hãy mở file `code/interactive/context-map.html` trong mã nguồn đi kèm sách bằng trình duyệt web để trải nghiệm minh họa động về **Bản đồ Bounded Context (Context Map)**.

1.9. Tổng kết

Chương này đã trang bị cho chúng ta bộ công cụ tư duy để phân tích và phân tách hệ thống — từ quy luật vĩ mô (Conway’s Law) đến kỹ thuật vi mô (Entity, Aggregate, Repository), và quy trình tổng hợp (Assemblage Process).

Conway’s Law nhắc nhở rằng kiến trúc phần mềm không tồn tại trong chân không — nó phản ánh và bị ràng buộc bởi cấu trúc tổ chức. Inverse Conway Maneuver cho phép chúng ta chủ động thiết kế team để đạt kiến trúc mong muốn.

Chúng ta có hai phương pháp hỗ trợ để xác định ranh giới service. **DDD** cung cấp ngôn ngữ và heuristics — Bounded Context, Context Map, Event Storming — phù hợp khi team hiểu domain sâu. **Erl’s Service-Oriented Analysis** cung cấp quy trình step-by-step — từ automation candidates đến service layers — phù hợp khi team cần một framework có cấu trúc. Cả hai đều dẫn đến kết quả tương tự (như minh họa với LMS: cùng ~4 service groups), nhưng từ góc nhìn khác nhau. Dark Energy/Dark Matter forces lượng hóa các yếu tố ảnh hưởng đến quyết định tách/gộp, và Assemblage Process (§2.7) tổng hợp tất cả thành quy trình thiết kế có hệ thống.

Phân tích LMS cho thấy 4 bounded contexts rõ ràng, mỗi context tương ứng với một nhóm service. Shared Kernel — dù tiện lợi cho team nhỏ — cần được quản lý có chủ đích, phân biệt rõ giữa cross-cutting concerns (nên share) và domain logic (không nên share).

Ở Chương 3, chúng ta sẽ đi sâu vào **thiết kế API**: khi đã xác định được ranh giới service, câu hỏi tiếp theo là *các service giao tiếp với nhau như thế nào?* REST API design, contract-first approach, schema evolution, và documentation sẽ là trọng tâm.

1.10. Đọc thêm

Sách tham khảo chính: 1. [1] Thomas Erl, *SOA: Analysis and Design for Services and Microservices*, 2nd Ed. — Ch.8–10: Service-Oriented Analysis, Service Layers (task/entity/utility), Service Inventory Blueprint 2. [6] Eric Evans, *Domain-Driven Design* — Ch.1–5: Knowledge Crunching, Ubiquitous Language, Building Blocks; Ch.14: Bounded Context, Context Map 3. [2a] Chris Richardson, *Microservices Patterns*, 1st Ed. — Ch.2: Decomposition Strategies 4. [2b] Chris Richardson, *Microservices Patterns*, 2nd Ed. — Ch.4: Loose Coupling, Dark Energy/Dark Matter Forces; Ch.7: Microservice Architecture; Ch.20: Assemblage Process 5. [4a] Sam Newman, *Building Microservices* — Ch.3: How to Model Services; Ch.10: Conway’s Law 6. [4b] Sam Newman, *Monolith to Microservices* — Ch.2: Planning a Migration, Decomposition by Domain 7. [5] Hugo Rocha, *Practical Event-Driven MS Architecture* — Ch.3: Service Boundaries, DDD/Bounded Context

Sách bổ trợ: 8. [9] Vaughn Vernon, *Implementing Domain-Driven Design* — Ch.2: Strategic Design with Bounded Contexts 9. [8] Matthew Skelton & Manuel Pais, *Team Topologies* — Four Team Types, Cognitive Load, Conway’s Law 10. [10] Alberto Brandolini, *Introducing EventStorming* — Domain discovery workshops

Nguồn trực tuyến: - MacCormack, Rusnak & Baldwin, “*Exploring the Duality between Product and Organizational Architectures*” (2008) — Harvard Business School Working Paper

Tài liệu tham khảo