

Kiến trúc SOA & Microservices

Đặng Ngọc Hùng

Mục lục

3. Thiết kế Dịch vụ & API	4
3.1. REST API Design — Nguyên tắc cho Microservices	5
3.1.1. Tại sao API design quan trọng hơn trong microservices?	5
3.1.2. Nguyên tắc thiết kế REST API	5
3.2. API Versioning & Schema Evolution	9
3.2.1. Ba chiến lược versioning	9
3.3. OpenAPI & API Documentation	11
3.4. DTO Pattern — Tách Internal Model và External Contract	12
3.4.1. DTO (Data Transfer Object)	12
3.4.2. Lợi ích thực tế	13
3.5. Hexagonal Architecture — Tách biệt lõi nghiệp vụ khỏi hạ tầng	13
3.6. Contract Testing — Kiểm thử hợp đồng API	15
3.6.1. Vấn đề: API thay đổi làm crash consumer	15
3.6.2. Consumer-Driven Contract Testing	15
3.6.3. Áp dụng cho KBM	16
3.7. GraphQL — Khi REST không đủ linh hoạt	17
3.8. gRPC — Tiêu chuẩn vàng cho giao tiếp nội bộ	20
3.9. API Gateway & BFF — Điểm truy cập tập trung và lớp phục vụ riêng cho frontend	20
3.10. Case Study: KBM	21
3.10.1. Hiện trạng	21
3.10.2. Bài học rút ra	21
3.11. Phục vụ nhiều loại client và tích hợp judge ngoài — Bài học mở rộng	22
3.11.1. Một backend, nhiều loại client	22
3.11.2. API bộ chấm code: tự thiết kế vs tích hợp hợp đồng OSS	23
3.12. Tổng kết	23
3.13. Đọc thêm	24
Tài liệu tham khảo	24

3.

CHƯƠNG 3.

Thiết kế Dịch vụ & API

“A well-designed API is a conversation between the provider and the consumer, clear, consistent, and forgiving.”

— Adapted from REST API design best practices [1]

MỤC TIÊU HỌC TẬP

- Nắm vững nguyên tắc thiết kế REST API cho microservices
- Hiểu các chiến lược API versioning và schema evolution
- Sử dụng OpenAPI/Swagger để tạo documentation tự động
- Áp dụng DTO pattern để tách biệt internal model và external contract
- Hiểu Contract Testing (Pact, Spring Cloud Contract) để ngăn breaking changes
- Phân tích bài học thực tế từ API design trong KBM

3.1. REST API Design — Nguyên tắc cho Microservices

Hãy tưởng tượng REST API như những mẫu đơn chuẩn hóa của phòng đào tạo. Nếu mỗi khoa yêu cầu một biểu mẫu khác nhau, sinh viên sẽ gặp khó khăn. Trong hệ thống phân tán, một thiết kế API chuẩn mực là yêu cầu tiên quyết để các dịch vụ giao tiếp.

3.1.1. Tại sao API design quan trọng hơn trong microservices?

Trong monolith, giao tiếp giữa các module là gọi hàm nội bộ (in-process call) — nếu interface thay đổi, compiler sẽ báo lỗi ngay. Trong microservices, giao tiếp qua network (HTTP, gRPC, messaging) — và **không có compiler nào bắt lỗi khi API thay đổi**. Một breaking change trong API gây gián đoạn cho các service khác mà không ai biết cho đến khi production gặp sự cố.

Do đó, API trong microservices cần được thiết kế **cẩn thận hơn, ổn định hơn, và có chiến lược evolution rõ ràng** — đây không phải optional, mà là điều kiện tiên quyết.

Richardson Maturity Model. Leonard Richardson đề xuất mô hình 4 cấp độ trưởng thành cho REST API [2a, Ch.3]:



Hình 3.1: Richardson Maturity Model — bốn cấp độ trưởng thành của REST API

Hầu hết microservices thực tế (bao gồm KBM LMS) hoạt động ở **Level 2** — sử dụng đúng resources và HTTP verbs.

Level 3 (HATEOAS) — Khi nào cần? HATEOAS (*Hypermedia as the Engine of Application State*) yêu cầu response chứa links điều hướng — client không cần biết trước URL structure, chỉ follow links từ response.

Ví dụ: `GET /questions/123` trả về `{..., "_links": {"submissions": "/questions/123/submissions", "edit": "/questions/123"}}`.

Ưu điểm: API self-documenting, client không phụ thuộc vào URL structure. Nhược điểm: tăng payload size, phức tạp response format, hầu hết frontend frameworks (React, Angular) không sử dụng tối đa HATEOAS. Trong thực tế, HATEOAS hiếm khi được áp dụng cho internal APIs [4a, Ch.4] — phù hợp hơn cho public APIs khi provider không kiểm soát consumer — nhưng ngay cả GitHub API v3 dùng explicit versioning thay vì HATEOAS thuần túy. HATEOAS vẫn là ngoại lệ trong thực tế, không phải chuẩn phổ biến.

3.1.2. Nguyên tắc thiết kế REST API

1. Resource-oriented URLs — URL đại diện cho resource (danh từ), không phải hành động (động từ):

ⓘ Tên phòng ban và Danh từ

Hãy tưởng tượng hệ thống biển báo trong trường đại học. Chúng ta sẽ thấy biển báo chỉ đường đến “Phòng Đào tạo”, “Thư viện” (Danh từ - Resource) chứ không phải biển báo “Đăng ký môn học”, “Mượn sách” (Động từ - Action). REST API cũng vậy, URL nên định danh ‘nơi chứa tài nguyên’ thay vì ‘hành động sẽ thực hiện’.

```
#sym.checkmark GET /questions/{id}    → Lấy câu hỏi
#sym.checkmark POST /questions        → Tạo câu hỏi mới
#sym.checkmark GET /contests/{id}/questions → Câu hỏi trong cuộc thi

#sym.times GET /getQuestion?id=123    → Dùng verb, query string
#sym.times POST /createQuestion       → URL chứa action
```

2. HTTP methods đúng ngữ nghĩa:

Các phương thức HTTP cốt lõi và ý nghĩa tương ứng bao gồm:

GET – Được sử dụng để đọc hoặc lấy thông tin tài nguyên (ví dụ: **GET /questions/123**). Phương thức này mang tính idempotent, tức là việc đọc nhiều lần không làm thay đổi trạng thái của dữ liệu.

POST – Dùng để tạo ra một tài nguyên hoàn toàn mới trên server (ví dụ: **POST /submissions**). Đặc điểm của **POST** là mặc định không mang tính idempotent.

PUT – Có nhiệm vụ cập nhật hoặc ghi đè toàn bộ thông tin của một tài nguyên (ví dụ: **PUT /questions/123**). Quá trình này được thiết kế để luôn có tính idempotent.

PATCH – Cho phép cập nhật một phần nhỏ dữ liệu của tài nguyên thay vì toàn bộ (ví dụ: **PATCH /users/123**). Tính idempotent ở đây sẽ tùy thuộc vào cách hệ thống triển khai logic cập nhật.

DELETE – Có chức năng loại bỏ hoặc xóa một tài nguyên cụ thể (ví dụ: **DELETE /questions/123**). Dù thao tác xóa diễn ra thành công ở lần đầu hay báo lỗi không tìm thấy ở các lần sau, trạng thái dữ liệu vẫn nhất quán nên nó mang tính idempotent.

Bên cạnh việc sử dụng đúng phương thức HTTP để biểu diễn thao tác, việc phản hồi kết quả một cách chuẩn xác là yếu tố trọng tâm trong thiết kế API. Các mã trạng thái (status codes) giúp client nhanh chóng hiểu được kết quả của một yêu cầu mà không cần phải phân tích toàn bộ nội dung phản hồi.

3. Response codes có ý nghĩa:

Hệ thống nên trả về các mã trạng thái tiêu chuẩn để biểu thị chính xác kết quả xử lý của máy chủ.

Code	Khi nào dùng	Ví dụ
200 OK	Request thành công	GET /questions/123 trả về question
201 Created	Tạo resource mới thành công	POST /questions trả về question vừa tạo
204 No Content	Thành công nhưng không có body	DELETE /questions/123
400 Bad Request	Input không hợp lệ	Thiếu field bắt buộc
401 Unauthorized	Chưa xác thực	Token hết hạn
403 Forbidden	Không có quyền	Student truy cập admin API
404 Not Found	Resource không tồn tại	GET /questions/99999
409 Conflict	Conflict trạng thái	Submission đã được chấm
500 Internal Server Error	Lỗi server	Database connection failed

Bảng 3.1: HTTP response codes thường dùng trong microservices

4. Plural nouns, consistent naming — Luôn dùng số nhiều cho collection: `/questions`, không phải `/question`. Chọn một convention (kebab-case, camelCase, snake_case) và giữ nhất quán xuyên suốt.

5. Pagination, filtering, sorting — Mọi endpoint trả về collection phải hỗ trợ phân trang. Có hai chiến lược chính:

Offset-based (ví dụ: `?page=2&size=20`). Chiến lược này rất đơn giản và cho phép người dùng nhảy trực tiếp đến một trang cụ thể (jump to page). Tuy nhiên, hiệu năng sẽ giảm đáng kể ở các trang có số thứ tự lớn do cơ sở dữ liệu phải bỏ qua một lượng lớn bản ghi (skip N rows). Hơn nữa, kết quả có thể không ổn định nếu dữ liệu bị thêm hoặc xóa trong quá trình người dùng đang duyệt qua các trang.

Cursor-based (ví dụ: `?after=abc123&limit=20`). Cung cấp hiệu năng ổn định (độ phức tạp $O(1)$ nếu được đánh index đúng cách) và đảm bảo kết quả nhất quán ngay cả khi dữ liệu thay đổi. Đổi lại, chiến lược này không hỗ trợ việc nhảy trang tự do và việc triển khai cũng phức tạp hơn nhiều so với offset-based.

KBM sử dụng **offset-based** (Spring Data `Pageable`) — hợp lý cho danh sách câu hỏi quy mô vừa. Với datasets lớn (submissions history, audit logs), cursor-based pagination hiệu quả hơn khi `page > 100`.

Response pagination nên bao gồm metadata để client biết có thêm data không:

```
GET /questions?page=0&size=20&sort=createdAt,desc&difficulty=HARD

// Response envelope
{
  "data": [...],
  "pagination": {
    "page": 0,
    "size": 20,
    "totalElements": 157,
    "totalPages": 8,
    "hasNext": true
  }
}
```

Listing 3.1: Response pagination với metadata

6. Standardized Error Response — Error responses cần format nhất quán để client xử lý programmatically. Lấy cảm hứng từ RFC 7807 (Problem Details for HTTP APIs), một error response nên bao gồm:

type (Bắt buộc) – URI định danh loại lỗi.

title (Bắt buộc) – Mô tả ngắn gọn về loại lỗi.

status (Bắt buộc) – Mã trạng thái HTTP chuẩn (HTTP status code).

detail (Khuyến nghị) – Mô tả chi tiết nguyên nhân gây ra lỗi cụ thể này.

instance (Khuyến nghị) – URI của request cụ thể đã gây ra lỗi.

details (Tùy chọn) – Chứa các thông tin bổ sung chi tiết, ví dụ như danh sách các trường bị lỗi trong quá trình xác thực dữ liệu (validation errors).

Dưới đây là một ví dụ minh họa cho cấu trúc phản hồi lỗi theo chuẩn RFC 7807, giúp việc xử lý lỗi phía client trở nên đồng nhất hơn:

```
// #sym.checkmark Standardized error response (RFC 7807)
{
  "type": "urn:kbm:problem:validation-failed",
  "title": "Input validation failed",
  "status": 400,
  "detail": "The request body contains invalid fields.",
  "instance": "/api/questions",
  "details": [
    {"field": "title", "message": "must not be blank"},
    {"field": "difficulty", "message": "must be EASY, MEDIUM, or HARD"}
  ]
}
```

Listing 3.2: Standardized error response (RFC 7807)

Mọi service trong hệ thống nên trả error cùng format — client chỉ cần viết **một** error handler. Trong Spring Boot, `@ControllerAdvice` + `GlobalExceptionHandler` giải quyết: mọi ngoại lệ (exception) được bắt (catch) tại một điểm duy nhất và chuyển đổi thành định dạng phản hồi (response format) chuẩn (xem thêm §3.5).

7. Idempotency — Một số operations cần đảm bảo **idempotent**: gọi nhiều lần cho cùng kết quả. GET, PUT, DELETE vốn dĩ (tự bản thân) mang tính idempotent. POST thì không — nếu client gọi `POST /submissions` hai lần (do network retry), có thể tạo hai submissions.

Giải pháp: **Idempotency Key** — client gửi kèm header `Idempotency-Key: <UUID>`. Server kiểm tra key đã xử lý chưa: nếu rồi, trả kết quả cũ; nếu chưa, xử lý và lưu key. Stripe, PayPal đều dùng pattern này cho payment API — critical khi liên quan đến tài chính hoặc business operations quan trọng.

Để đảm bảo các API được phát triển đúng thiết kế, việc lựa chọn cách tiếp cận (Contract-first hay Code-first) sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến quy trình làm việc.

Contract-First vs Code-First

Có hai cách tiếp cận thiết kế API: **Contract-first** (viết OpenAPI spec trước, generate code sau) và **Code-first** (viết code trước, generate spec sau). Contract-first tốt hơn cho API public hoặc khi giao tiếp giữa nhiều nhóm phát triển (cross-team). Code-first nhanh hơn cho API internal trong các nhóm phát triển quy mô nhỏ. KBM sử dụng code-first (Spring Boot annotations → auto-generated docs) — hợp lý cho team nhỏ [1, Ch.7].

3.2. API Versioning & Schema Evolution

Tại sao cần versioning? Trong monolith, thay đổi internal API chỉ yêu cầu tái cấu trúc mã nguồn (refactor code) và chạy lại các bài kiểm thử (tests). Trong microservices, service A thay đổi định dạng phản hồi (response format) → service B (consumer) *có thể* gặp lỗi nghiêm trọng (crash) nếu không xử lý. Đây là bài toán **schema evolution** — và API versioning là giải pháp [7, Ch.4].

3.2.1. Ba chiến lược versioning

Có ba chiến lược phiên bản hóa (versioning) chính thường được áp dụng trong microservices:

URL path – (ví dụ: `/api/v1/questions`, `/api/v2/questions`): Cách tiếp cận này đơn giản và rất rõ ràng cho người sử dụng. Tuy nhiên, nó dẫn đến việc phải duy trì nhiều URL khác nhau, làm cho cấu hình routing trên hệ thống trở nên phức tạp hơn.

Query parameter – (ví dụ: `/questions?version=2`): Giúp hạn chế việc phải thay đổi cấu trúc URL cốt lõi. Mặc dù vậy, tham số này rất dễ bị bỏ sót trong quá trình tích hợp nếu người dùng không đọc kỹ tài liệu.

Header – (ví dụ: `Accept: application/vnd.kbm.v2+json`): Giữ cho URL hoàn toàn sạch sẽ (clean URL). Đối lại, việc gọi thử nghiệm và debug trở nên khó khăn hơn vì yêu cầu cấu hình header thủ công, không trực quan như việc nhìn trực tiếp vào URL.

Theo Sam Newman, **URL path versioning** phổ biến nhất vì đơn giản và developer-friendly [4a, Ch.4]. Đây cũng là cách mà nhiều API public lớn (ví dụ Twitter) sử dụng.

Ngoài ba chiến lược trên, còn có **Content-Type versioning** (`Accept: application/vnd.kbm.question.v2+json`) — phổ biến ở GitHub API: cho phép version từng resource riêng lẻ thay vì toàn bộ API. Tuy nhiên, phức tạp hơn cho cả provider và consumer.

Tiêu chí	URL path	Query param	Header	Content-Type
Dễ implement	***	***	**	*
Cache-friendly	✓ (URL khác nhau)	✓ (URL khác nhau)	× (cần Vary header)	×
API Gateway routing	✓ Dễ (path-based)	! Trung bình	! Trung bình	× Khó
Granularity	Toàn bộ API	Toàn bộ API	Toàn bộ API	Per resource
Dùng bởi	Twitter	Ít phổ biến	Azure	GitHub

Bảng 3.2: Decision criteria — chọn versioning strategy nào?

Versioning Policy — Nguyên tắc vận hành:

Chọn strategy chưa đủ — cần **policy** rõ ràng cho cách version API:

1. **Khi nào cần nâng cấp phiên bản (version bump)?** — Chỉ khi có **breaking change** (xóa field, đổi type, đổi behavior). Thêm một trường dữ liệu (field) không bắt buộc → KHÔNG cần phiên bản mới (backward compatible)
2. **Deprecation timeline** — Thông báo deprecation trước ít nhất **1 release cycle**: response header `Deprecation: true`, `Sunset: 2026-06-01`
3. **Chạy song song** — Version cũ và mới chạy đồng thời trong giai đoạn transition. Dùng Gateway routing để chuyển dần traffic (Strangler Fig pattern — xem Ch.10)

💡 KBM Versioning Policy


Với KBM (LMS học thuật, team nhỏ), chiến lược đơn giản nhất: (1) **URL path versioning** (`/api/v1/questions`), (2) giữ **backward compatibility** bằng cách chỉ thêm fields, không xóa, (3) khi breaking change bắt buộc → tạo `/api/v2/` → chạy song song 1 học kỳ (semester) trước khi loại bỏ (sunset) v1. Phức tạp hơn không cần thiết cho hệ thống giáo dục nội bộ.

Schema Evolution — Thay đổi mà không breaking. Martin Kleppmann phân tích hai chiều compatibility [7, Ch.4]:

Tương thích ngược (Backward compatible) – API phiên bản mới không làm gián đoạn các Client cũ (ví dụ: thêm trường dữ liệu không bắt buộc (optional field) là thay đổi hợp lệ.)

Tương thích xuôi (Forward compatible) – Client phiên bản mới vẫn có thể gọi API phiên bản cũ mà không bị lỗi

Quy tắc vàng khi thay đổi API:

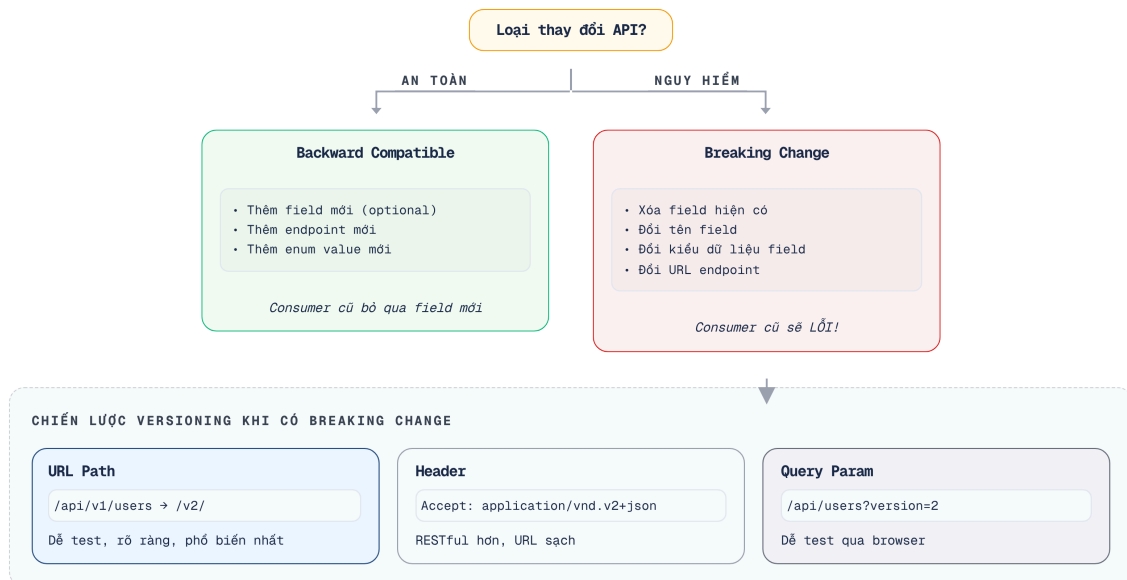

Hình 3.2: Quy tắc schema evolution — thay đổi nào là breaking change

Tuy nhiên, việc tuân thủ các quy tắc tiến hóa dữ liệu này chỉ thực sự hiệu quả khi hệ thống đã thiết lập sẵn một cơ chế định tuyến phiên bản rõ ràng từ những ngày đầu tiên.

❗ KBM thiếu API versioning

KBM hiện chưa chuẩn hóa API versioning — nhiều endpoints nằm tại `/api/*` không có version prefix. Đây là **thiếu sót cần khắc phục**: khi hệ thống thêm mobile app hoặc third-party integration, mỗi thay đổi API sẽ là breaking change cho consumer không kịp cập nhật. Stripe API — một trong những API được thiết kế tốt nhất — sử dụng date-based versioning (`2024-12-18`), cho phép consumer chỉ định cố định (pin) một version cụ thể. **Migration path**: thêm `/api/v1/` prefix cho tất cả route hiện tại, cấu hình gateway routing, và document versioning policy.

3.3. OpenAPI & API Documentation

Tại sao documentation quan trọng? Chris Richardson nhấn mạnh rằng trong microservices, API documentation không phải “nice-to-have” mà là **hợp đồng** (*contract*) giữa provider và consumer [2a, Ch.3]. Nếu documentation sai hoặc thiếu, developer phải đọc source code để hiểu API — điều này phá vỡ nguyên lý *Service Abstraction* [1].

OpenAPI Specification (Swagger). OpenAPI (trước đây gọi là Swagger) là chuẩn mô tả REST API dưới dạng YAML/JSON. Từ spec này, có thể tự động generate:

- Documentation UI (Swagger UI, ReDoc)
- Client SDK (Java, TypeScript, Python)
- Server stubs
- Tests


Trong Spring Boot (như LMS), sử dụng **SpringDoc OpenAPI** để tự động tạo spec từ code:

```
// Annotations trên controller → auto-generate OpenAPI spec
@RestController
@RequestMapping("/api/questions")
@Tag(name = "Questions", description = "Quản lý câu hỏi SQL")
public class QuestionController {

    @GetMapping("/{id}")
    @Operation(summary = "Lấy chi tiết câu hỏi theo ID")
    @ApiResponse(responseCode = "200", description = "Thành công")
    @ApiResponse(responseCode = "404", description = "Không tìm thấy")
    public QuestionResponse getById(@PathVariable UUID id) {
        // ...
    }
}
```

Listing 3.3: Spring Boot controller với OpenAPI annotations

Kết quả: truy cập `/swagger-ui.html` → có UI tương tác để test API trực tiếp.

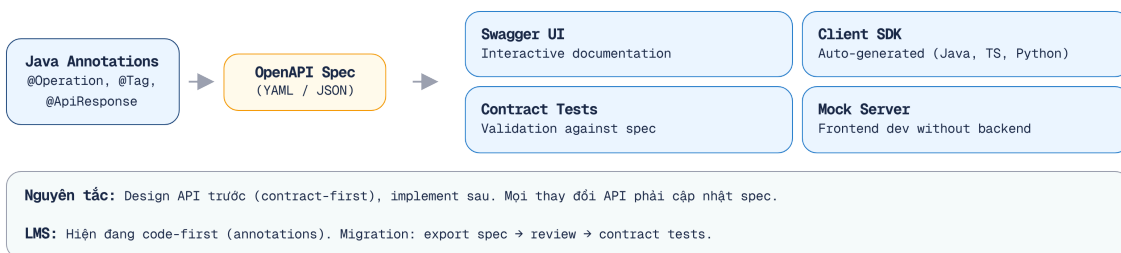

Hình 3.3: Pipeline từ code annotations đến Swagger UI và client SDK

Cách làm này không chỉ giảm thiểu sức lao động thủ công mà còn giúp duy trì một nguồn chân lý duy nhất (single source of truth) đảm bảo tài liệu luôn đồng bộ với mã nguồn thực tế.

💡 Documentation-as-Code

Coi API documentation như code: version control, review, automate. Nếu documentation nằm ngoài code (wiki, Confluence), nó sẽ nhanh chóng lỗi thời. SpringDoc/OpenAPI giải quyết vấn đề này bằng cách generate docs trực tiếp từ code.

3.4. DTO Pattern — Tách Internal Model và External Contract

Vấn đề: Entity ≠ API Response. Sai lầm phổ biến trong microservices (và monolith) là trả entity trực tiếp qua API:

```
// #sym.times Trả entity trực tiếp — expose internal structure
@GetMapping("/{questions/{id}")
public Question getById(@PathVariable UUID id) {
    return questionRepository.findById(id).orElseThrow();
}
```

Listing 3.4: Anti-pattern — trả entity trực tiếp qua API

Vấn đề:


Coupling – thay đổi database schema = thay đổi API response

Security – có thể expose field nhạy cảm (password hash, internal IDs)

Performance – entity có thể chứa quan hệ lazy-loaded → N+1 queries hoặc serialization errors

3.4.1. DTO (Data Transfer Object)

DTO pattern tạo lớp đệm giữa internal model và external contract [2a]:

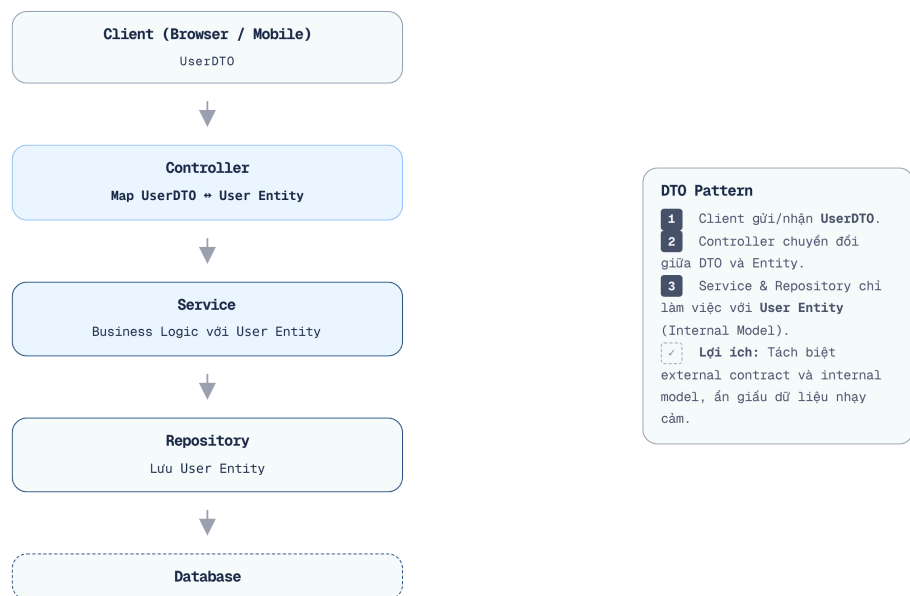

Hình 3.4: DTO pattern — tách internal model và external contract

```
// #sym.checkmark Request DTO — chỉ chứa field client cần gửi
public record CreateQuestionRequest(
    String title,
    String description,
    String solution,
    String difficulty
) {}

// #sym.checkmark Response DTO — chỉ chứa field client cần nhận
public record QuestionResponse(
    UUID id,
    String title,
    String difficulty,
    int submitCount,
    double acceptRate,
    LocalDateTime createdAt
) {}

// Mapper chuyển đổi Entity ↔ DTO
@Mapper(componentModel = "spring")
public interface QuestionMapper {
    QuestionResponse toResponse(Question entity);
    Question toEntity(CreateQuestionRequest request);
}
```

Listing 3.5: Request DTO, Response DTO và Mapper

3.4.2. Lợi ích thực tế

Decoupling – Thay đổi cấu trúc của entity (ví dụ: thêm cột trong cơ sở dữ liệu) sẽ không tự động làm thay đổi cấu trúc API trả về cho client.

Security – Tránh được việc vô tình làm rò rỉ các trường dữ liệu nhạy cảm như mật khẩu hay các định danh nội bộ (internal fields) ra bên ngoài.

Performance – Chỉ phản hồi những trường dữ liệu thực sự cần thiết, ngăn chặn tình trạng hệ thống tự động tải toàn bộ đồ thị đối tượng (lazy-load) không mong muốn.


Versioning – Cho phép tạo ra các phiên bản response mới như `QuestionResponseV2` một cách độc lập mà không cần phải can thiệp hay chỉnh sửa entity gốc.

Validation – Đưa các quy tắc kiểm tra tính hợp lệ (`@Valid`) lên mức DTO, giữ cho entity hoàn toàn tập trung vào biểu diễn dữ liệu cốt lõi.

Trong KBM, pattern này được áp dụng qua `dto/request/` và `dto/response/` packages, với `MapStruct` (`BaseMapper`) để tự động chuyển đổi. Các base classes `BaseRequest` và `BaseResponse` trong shared library cung cấp format phản hồi chuẩn (`status` , `message` , `data` wrapper).

3.5. Hexagonal Architecture — Tách biệt lõi nghiệp vụ khỏi hạ tầng

DTO pattern ở trên là một phần của kiến trúc rộng hơn mà Richardson mô tả chi tiết trong [2b, Ch.3 & Ch.13]: **Hexagonal Architecture** (còn gọi là Ports & Adapters, do Alistair Cockburn đề xuất). Đây là kiến trúc được đề xuất cho mỗi service trong microservices:

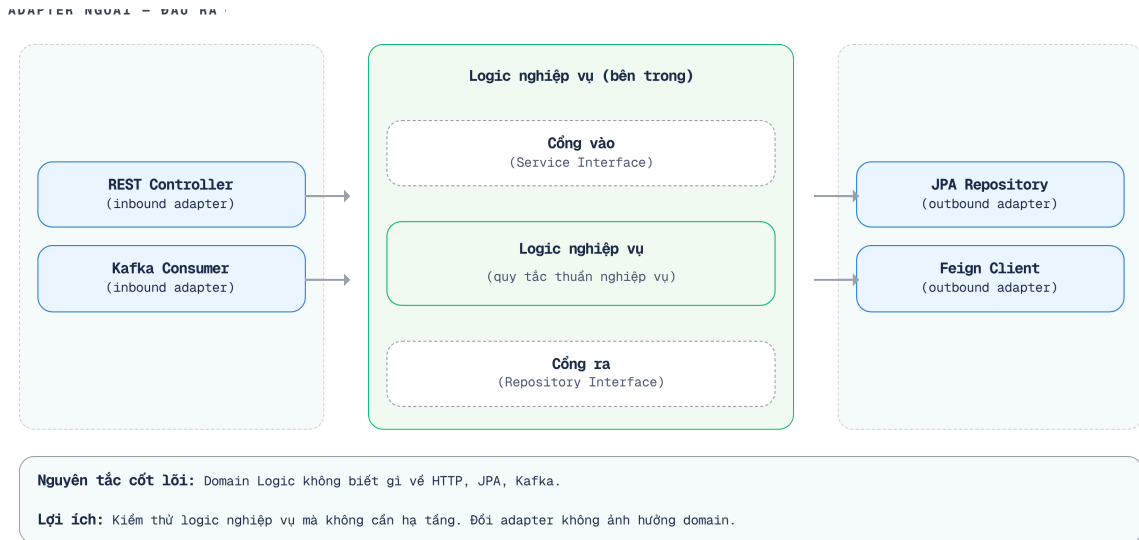

Hình 3.5: Hexagonal Architecture cho Core Service trong KBM

Nguyên tắc cốt lõi: Business logic **không phụ thuộc** vào adapters — ngược lại, adapters phụ thuộc vào business logic. Điều này có nghĩa:

- Đổi từ REST sang gRPC? → chỉ thay inbound adapter, business logic không đổi
- Đổi từ MySQL sang PostgreSQL? → chỉ thay outbound adapter
- Test business logic? → mock outbound ports, gọi inbound ports trực tiếp

Các khái niệm của Spring Boot có thể được ánh xạ vào Hexagonal Architecture như sau:

Inbound Adapter – Thành phần chịu trách nhiệm nhận request từ bên ngoài (ví dụ: `@RestController`, `@KafkaListener`).

Inbound Port – API giao tiếp của business logic, thường là các service interface (ví dụ: `QuestionService`).

Business Logic – Trái tim của hệ thống, bao gồm các domain entities và service implementations xử lý nghiệp vụ cốt lõi.

Outbound Port – Cách mà business logic định nghĩa yêu cầu giao tiếp với thế giới bên ngoài, thường là các repository interface (ví dụ: `JpaRepository`).

Outbound Adapter – Các thành phần thực hiện kết nối thực tế ra hệ thống bên ngoài, như JPA implementation, Feign client, hay Kafka producer.

Mô hình Hexagonal Architecture mang lại sự phân tách rạch ròi về mặt mã nguồn, hỗ trợ xây dựng hệ thống mềm dẻo.

💡 Iceberg Principle

Hexagonal Architecture là hiện thực hóa của **Iceberg Principle** (Richardson [2b, Ch.4]): Inbound Ports (API) là phần nổi — nhỏ, ổn định. Phần chìm bao gồm Business Logic (cốt lõi nghiệp vụ) và Outbound Adapters (hạ tầng kỹ thuật). Hexagonal tách biệt chúng để hạ tầng linh hoạt thay thế mà không ảnh hưởng lõi nghiệp vụ. DTO pattern là cơ chế đảm bảo entity (phần chìm) không bị để lộ (expose) qua API (phần nổi).

Ví dụ minh họa sự khác biệt giữa Port (Interface) và Adapter (Implementation):

```
// Outbound Port (Business Logic)
public interface QuestionRepository {
    Question save(Question q); // Domain model
}

// Outbound Adapter (Infrastructure)
@Repository
public class JpaQuestionAdapter implements QuestionRepository {
    @Override
    public Question save(Question q) {
        return springDataRepo.save(EntityMapper.toJpa(q)); // Database model
    }
}
```

3.6. Contract Testing — Kiểm thử hợp đồng API

Hợp đồng API cũng giống như thời khóa biểu chính thức của một học kỳ. Nếu phòng đào tạo đột ngột đổi lịch học môn tiên quyết mà không báo trước, kế hoạch của sinh viên sẽ sụp đổ. Contract Testing đảm bảo mọi sự thay đổi đều được thông báo và đồng thuận từ trước.

3.6.1. Vấn đề: API thay đổi làm crash consumer

OpenAPI documentation mô tả API trông như thế nào — nhưng không đảm bảo consumer và provider thực sự đồng ý về nghĩa của từng field, status code, và edge case. Trong microservices, mỗi service là một independent deployment unit: khi `kbm-core` thay đổi cấu trúc phản hồi (response schema), `kbm-academic` (consumer) có thể gặp sự cố trong quá trình thực thi (runtime crash) — và nhóm phát triển sẽ chỉ phát hiện sau khi triển khai (deploy) lên môi trường staging hoặc production.

💡 Hợp đồng API và Lịch học

Sự thay đổi API không báo trước giống như việc Phòng Đào tạo (Provider) tự ý đổi giờ học môn Cơ sở Dữ liệu từ sáng sang chiều mà không báo cho sinh viên (Consumer). Dù môn học vẫn diễn ra (unit test pass), nhưng sinh viên không thể tham gia vì kẹt lịch khác (consumer crash). Contract Testing giúp Phòng Đào tạo phải “hỏi” sinh viên xem có ai bị kẹt lịch không trước khi chính thức ban hành thay đổi.

Unit test và integration test truyền thống không giải quyết được vấn đề này vì chúng test từng service độc lập. Cần một cơ chế để **provider biết trước khi deploy liệu thay đổi của provider có break consumer nào không**.

3.6.2. Consumer-Driven Contract Testing

Consumer-Driven Contract Testing (CDCT) giải quyết bằng cách để consumer viết “contract” — tập hợp kỳ vọng cụ thể về API của provider. Provider sau đó verify contract này trong test suite của hệ thống cung cấp trước khi deploy:

Luồng hoạt động của Consumer-Driven Contract Testing diễn ra qua các bước cốt lõi sau:

1. **Consumer team** chủ động viết test để mô tả chi tiết request gửi đi và response mong đợi nhận lại từ provider.
2. **Framework** (như Pact hoặc Spring Cloud Contract) dựa vào test đó để tự động sinh ra một *contract file* (thường lưu dưới định dạng JSON).
3. Thông qua **CI pipeline**, contract file này được phát hành (publish) lên một hệ thống lưu trữ trung tâm như *Pact Broker* hoặc shared registry.

4. **Provider team** thiết lập để hệ thống tự động chạy test xác minh toàn bộ các contracts từ tất cả mọi consumer đang kết nối đến dịch vụ của họ.
5. Cuối cùng, nếu provider có bất kỳ thay đổi nào phá vỡ (fail) hợp đồng đã ký kết, **CI pipeline** sẽ lập tức chặn việc triển khai (block deploy), đảm bảo an toàn cho toàn hệ thống.

Hai framework phổ biến trong Java/Spring ecosystem:

Aspect	Pact	Spring Cloud Contract
Ngôn ngữ	Polyglot (Java, JS, Go, Python...)	Java/Spring (JVM-only)
Contract format	Pact JSON	Groovy DSL / YAML
Broker	Pact Broker (self-hosted/cloud)	Artifact repo (Maven/Nexus)
Tích hợp Spring Boot	Pact JVM + MockMvc	Native (<code>@SpringBootTest</code>)
Phù hợp khi	Multi-language, nhiều consumer	Stack thuần Java/Spring

Bảng 3.3: So sánh Pact và Spring Cloud Contract

3.6.3. Áp dụng cho KBM

Trong KBM, `kbm-academic` là consumer chính của `kbm-core` (query thông tin môn học, sinh viên). Nếu team thêm field hoặc đổi tên field trong response của `kbm-core`, không có gì cảnh báo cho đến khi `kbm-academic` nhận được response không đúng schema tại runtime.

Scenario thực tế: `kbm-core` đổi `"studentId"` → `"userId"` trong response. `kbm-academic` parse field `studentId` → nhận `null` → `NullPointerException` lúc chấm điểm. Không có lỗi biên dịch (compile error), các bài kiểm thử đơn vị (unit test) vẫn vượt qua thành công.

Với Contract Testing (Spring Cloud Contract):

```
// contract định nghĩa bởi kbm-academic (consumer)
Contract.make {
  request {
    method GET()
    url "/api/students/123"
  }
  response {
    status 200
    body([studentId: "123", name: "Nguyen Van A"]) // consumer expect field này
    headers { contentType(applicationJson()) }
  }
}
```

Khi `kbm-core` chạy verify contract này với field `userId` thay vì `studentId` → bài kiểm thử thất bại (test fail) → hệ thống CI ngăn chặn quá trình triển khai (block deploy) → nhóm phát triển phát hiện lỗi trước khi đưa lên môi trường thực tế (production).

💡 Khi nào dùng Contract Testing?

Contract Testing mang lại giá trị khi: (1) có từ 2 nhóm phát triển (teams) trở lên sở hữu các services giao tiếp với nhau, (2) chu kỳ triển khai (deployment cycles) khác biệt (consumer và provider triển khai độc lập), (3) đã có unit test và integration test cơ bản. Với nhóm phát triển quy mô nhỏ và triển khai cùng lúc, chi phí thiết lập (setup) Pact Broker có thể không mang lại hiệu quả tương xứng — ưu tiên OpenAPI contract + integration test trước.

3.7. GraphQL — Khi REST không đủ linh hoạt

REST là chuẩn phổ biến nhất cho microservices APIs, nhưng không phải lựa chọn duy nhất. **GraphQL** (Facebook, 2012; open-sourced 2015) giải quyết một số hạn chế của REST bằng cách cho phép client **chọn chính xác data cần lấy**.

Vấn đề mà GraphQL giải quyết. Với REST, mỗi endpoint trả về *fixed structure*. Client lấy nhiều hơn hoặc ít hơn data cần thiết:

Một số vấn đề phổ biến mà GraphQL có thể giải quyết hiệu quả bao gồm:

Over-fetching – API trả về quá nhiều dữ liệu không cần thiết. Ví dụ, `GET /questions/1` trả về 20 trường, nhưng mobile chỉ cần `title` và `difficulty`. Với GraphQL, client chỉ yêu cầu đúng những trường cần thiết: `{ question(id:1) { title difficulty } }`.

Under-fetching – API không trả đủ dữ liệu, buộc phải gọi nhiều lần. Ví dụ, dashboard cần thông tin question, submissions và user, dẫn đến 3 API calls. GraphQL cho phép lấy tất cả trong 1 query: `{ question { title submissions { score } user { name } } }`.

Multiple round trips – Việc gọi nhiều endpoints như trên gây ra nhiều requests mạng (đặc biệt tốn kém về độ trễ trên mobile). GraphQL gộp thành 1 request và 1 response duy nhất, tối ưu đáng kể độ trễ.

REST vs GraphQL — So sánh.

Tiêu chí	REST	GraphQL
Endpoint	Nhiều endpoints (<code>/questions</code> , <code>/submissions</code> , <code>/users</code>)	Một endpoint (<code>/graphql</code>)
Data shape	Server quyết định structure trả về	Client quyết định fields cần lấy
Versioning	URL versioning (<code>/v1/</code> , <code>/v2/</code>) hoặc headers	Schema evolution — thêm fields mới, deprecate fields cũ
Caching	HTTP caching tự nhiên (GET, ETag, Cache-Control)	Phức tạp hơn (POST requests, cần Apollo Cache hoặc tương tự)
Tooling	Swagger/OpenAPI — mature, ubiquitous	GraphQL Playground, Apollo DevTools — powerful nhưng hệ sinh thái nhỏ hơn
Learning curve	Thấp (HTTP verbs, status codes)	Trung bình (schema language, resolvers, N+1 problem)
Error handling	HTTP status codes (400, 404, 500)	Luôn trả về <code>200 OK</code> + errors array — mất semantic clarity

Bảng 3.4: REST vs GraphQL — so sánh chi tiết

N+1 Problem — Thách thức chính của GraphQL.

```
# Query: lấy tất cả questions và submissions cho mỗi question
{ questions { title submissions { score } } }

# Server thực thi:
# 1. SELECT * FROM questions (N questions)
# 2. Với MỖI question: SELECT * FROM submissions WHERE question_id = ?
# → N+1 queries! (1 cho questions + N cho submissions)
```

Giải pháp: DataLoader pattern — batch N queries thành 1: `SELECT * FROM submissions WHERE question_id IN (1, 2, ..., N)`. Facebook open-sourced DataLoader library cho mục đích này. Nhưng đây là trách nhiệm (responsibility) ở phía server mà REST không gặp (vì server kiểm soát query structure).

Schema-First Approach. GraphQL yêu cầu **schema definition** trước khi implementation — tương tự contract-first cho REST (OpenAPI spec trước code):

```

type Question {
  id: ID!
  title: String!
  difficulty: Difficulty!
  submissions: [Submission!]!
  createdBy: User!
}

type Query {
  question(id: ID!): Question
  questions(difficulty: Difficulty, limit: Int = 20): [Question!]!
}

enum Difficulty { EASY MEDIUM HARD }

```

Listing 3.6: GraphQL schema definition cho KBM

Schema này vừa là documentation, vừa là contract, vừa là type system — GraphQL introspection cho phép tools tự động generate client code và documentation.

Khi nào chọn REST, khi nào chọn GraphQL?

Scenario	Khuyến nghị	Lý do
Service-to-service (backend)	REST hoặc gRPC	Simple, cacheable, teams kiểm soát cả hai phía
Backend-for-Frontend (BFF) cho mobile	GraphQL	Mobile cần flexible queries, giảm round trips
Public API	REST	HTTP standards, caching, documentation ecosystem
Dashboard aggregation	GraphQL	1 query thay vì 5-10 REST calls
CRUD đơn giản	REST	Chi phí bổ sung (overhead) của GraphQL không tương xứng với lợi ích mang lại
Real-time (subscriptions)	GraphQL + WebSocket	Native support cho subscriptions

Bảng 3.5: Khi nào chọn REST, khi nào chọn GraphQL

KBM hiện tại: REST vẫn là lựa chọn phù hợp cho LMS core vì đơn giản, dễ debug và được OpenAPI hỗ trợ tốt. Tuy nhiên, KBM v2.0 đã có hệ sinh thái API phức tạp hơn: Network Lab dùng nhiều protocol để phục vụ bài học tích hợp hệ thống; DevOps Lab dùng Go/Chi cho router và API vận hành; các luồng chấm bài có thể đi qua Kafka thay vì HTTP đồng bộ. GraphQL sẽ có giá trị nếu KBM thêm: (1) **mobile app** — cần flexible queries cho different screen sizes, (2) **teacher dashboard** — cần aggregate data từ nhiều services trong 1 request, (3) **third-party API** — consumers bên ngoài cần kiểm soát data họ nhận.

GraphQL ≠ Thay thế REST

GraphQL và REST giải quyết vấn đề khác nhau. REST tối ưu cho service-to-service communication (simple, cacheable, standard). GraphQL tối ưu cho client-facing APIs (flexible, single endpoint, typed). Nhiều hệ thống dùng cả hai: REST giữa services, GraphQL cho BFF layer. Richardson trong [2b, Ch.8] thảo luận GraphQL như một API Gateway pattern choice.

Việc vi phạm những nguyên tắc cơ bản trong thiết kế API sẽ dẫn đến những hệ lụy nghiêm trọng về khả năng bảo trì hệ thống.

⚠ Sai lầm thường gặp

1. **Trả entity trực tiếp qua API** — Không dùng DTO, expose toàn bộ internal structure (password hash, internal IDs, lazy-loaded relations). Hậu quả: thay đổi schema = breaking change cho mọi consumer, rủi ro bảo mật. *Phòng tránh*: luôn dùng DTO pattern (§3.4) — tách internal model khỏi external contract.
2. **Không thống nhất naming convention từ đầu** — Trộn lẫn `/question` (số ít) với `/users` (số nhiều), mix kebab-case với camelCase. Hậu quả: khi có từ 3 consumers trở lên (mobile, third-party, internal), việc thay đổi quy tắc đặt tên (naming) sẽ dẫn đến hàng loạt breaking change. *Cách phòng tránh*: lựa chọn quy ước (ví dụ: plural + kebab-case) và bắt buộc tuân thủ (enforce) ngay từ các Yêu cầu kéo mã (Pull Request) đầu tiên.
3. **Bỏ qua error format chuẩn** — Mỗi dịch vụ trả về lỗi theo định dạng riêng, mỗi lập trình viên tự viết logic xử lý lỗi (error handling). Hậu quả: consumer phải xử lý (handle) nhiều định dạng khác nhau, khiến quá trình gỡ lỗi (debugging) khó khăn. *Phòng tránh*: dùng `GlobalExceptionHandler` với `@ControllerAdvice` và error response format thống nhất cho toàn hệ thống (§3.5).

Để hình dung rõ hơn cách các nguyên tắc giao tiếp này hoạt động trong hệ thống thực tế, chúng ta có thể tham khảo công cụ minh họa tương tác.

💡 Interactive Demo

Xem minh họa động về **Thiết kế REST API** tại companion web: rest-api-explorer.html

3.8. gRPC — Tiêu chuẩn vàng cho giao tiếp nội bộ

Trong khi REST và GraphQL tối ưu cho việc giao tiếp giữa Frontend và Backend (North-South traffic), thì trong thế giới Microservices hiện đại, **gRPC** (chạy trên nền HTTP/2) mới là tiêu chuẩn công nghiệp cho giao tiếp nội bộ giữa các service với nhau (East-West traffic).

gRPC không dùng JSON mà dùng **Protobuf** (Protocol Buffers) — một định dạng dữ liệu nhị phân siêu nhẹ. Khác với JSON lỏng lẻo, Protobuf ép kiểu dữ liệu nghiêm ngặt bằng cách đánh số thứ tự các trường (field numbering), giúp schema evolution trở nên an toàn — miễn là tuân thủ quy tắc đánh số trường (không tái sử dụng hay đổi số thứ tự của một field đã dùng, không đổi kiểu dữ liệu không tương thích).

Tại sao KBM lại chọn REST thay vì gRPC làm lõi? Quyết định dùng REST thay vì gRPC trong KBM là một sự đánh đổi kiến trúc có chủ đích. Đối với một hệ thống mang tính thực hành sinh viên, việc ưu tiên “dễ debug” (có thể đọc được JSON bằng mắt thường trên Postman) quan trọng hơn là tối ưu vài mili-giây hiệu năng của gRPC, đồng thời giúp sinh viên né được sự phức tạp của quá trình compile Protobuf.

3.9. API Gateway & BFF — Điểm truy cập tập trung và lớp phục vụ riêng cho frontend

Ở đầu chương, chúng ta đã đặt câu hỏi: “**Tại sao Frontend (React) không gọi thẳng vào địa chỉ IP của từng microservice?**”.

Câu trả lời nằm ở nguyên lý **API Gateway**. Hãy tưởng tượng API Gateway như Cổng thông tin sinh viên một cửa của trường đại học. Sinh viên (Frontend) chỉ cần đăng nhập tại cổng một cửa để xác thực thẻ sinh viên (Authentication). Sau đó, hệ thống sẽ tự động điều hướng sinh viên đến đúng phòng ban, hệ thống

chức năng (Routing), thay vì bắt sinh viên phải tự nhớ địa chỉ của từng khoa, từng phòng ban (IP của hàng chục service).

Khi hệ thống có nhiều loại client khác nhau (Web, Mobile, Smartwatch), mỗi client lại cần một dạng dữ liệu khác nhau. Lúc này, kiến trúc **Backend-for-Frontend (BFF)** ra đời. Thay vì dùng chung một Gateway khổng lồ, ta tạo ra nhiều Gateway nhỏ: một cái chuyên phục vụ Mobile (thường dùng GraphQL để tiết kiệm băng thông), một cái chuyên phục vụ Web (dùng REST). Mỗi BFF hoạt động như một “Bộ phận một cửa” (One-stop Service) chuyên biệt, chịu trách nhiệm chuyển đổi và tổng hợp dữ liệu từ các service nội bộ sao cho vừa vặn nhất với yêu cầu đặc thù của từng client đó.

3.10. Case Study: KBM

Việc thiết kế API trong hệ thống LMS KBM không hề suôn sẻ từ ngày đầu. Tương tự quy trình sinh viên xin bằng điểm qua nhiều phòng ban, các dịch vụ trong KBM từng phải gọi nhau liên tục chỉ để lấy những thông tin đơn giản nhất.

3.10.1. Hiện trạng

Phân tích source code KBM cho thấy một số quyết định API design thực tế — một số tốt, một số là *anti-pattern* do phát triển hữu cơ (organic growth):

Điểm mạnh:

- DTO pattern được áp dụng nhất quán (request/response separation)
- Swagger/OpenAPI tích hợp sẵn
- JSON response format chuẩn (`BaseResponse<T>` wrapper)
- KBM giữ REST/OpenAPI làm contract chính cho LMS core, đồng thời mở rộng Network Lab bằng SOAP/REST/gRPC/JNP và DevOps Lab bằng Go/Chi router. Vì vậy, case study hiện tại là **multi-protocol có chủ đích**, không còn là một hệ thống REST thuần.

Điểm cần cải thiện (từ `source-registry.md` §3.1):

Inconsistent naming. Hiện tại, hệ thống đang trộn lẫn giữa `/question` (danh từ số ít) với `/users` (số nhiều) và sử dụng `/submit-history` (kebab-case). Cần chuẩn hóa toàn bộ để nhất quán dùng danh từ số nhiều kết hợp với kebab-case.

Không có API versioning. Tất cả các endpoint đang được đặt chung tại `/api/*`. Giải pháp khắc phục là bổ sung thêm tiền tố phiên bản như `/api/v1/*` để dễ dàng nâng cấp trong tương lai.

Error response không nhất quán. Mã lỗi trả về đang không đồng nhất, điển hình là sự khác biệt giữa `ServerResponse.description` và `JwtUtil.message`. Nên chuẩn hóa một định dạng phản hồi lỗi duy nhất thông qua `GlobalExceptionHandler`.

Hard delete only. Dữ liệu khi xóa đang bị xóa vĩnh viễn khỏi hệ thống thay vì soft-delete. Việc bổ sung cơ chế soft-delete sẽ giúp lưu vết (audit trail) tốt hơn cho mục đích tra cứu sau này.

SQL Judge worker contract chưa chuẩn hóa. Component `judge` điều phối yêu cầu tới các service như `judge-mysql`, `judge-sqlserver` nhưng cấu trúc `JudgeRequest` và `JudgeResult` chưa có hợp đồng (contract) rõ ràng. Cần xây dựng DTO và OpenAPI chuẩn dùng chung cho tất cả các `judge-*`, đi kèm với cơ chế đánh phiên bản và idempotency key.

3.10.2. Bài học rút ra

Những inconsistencies này không phải “lỗi” — chúng là kết quả tự nhiên khi hệ thống phát triển nhanh với team nhỏ, qua nhiều iteration. Bài học quan trọng:

1. **Naming convention nên được thống nhất sớm** — chi phí sửa sau này tăng theo số lượng consumer. Khi API chỉ có 1 consumer (frontend), đổi tên dễ. Khi có 3+ consumers (mobile, third-party, internal services), đổi tên = breaking change.
2. **Error format chuẩn hóa từ đầu** — `GlobalExceptionHandler` với `@ControllerAdvice` giải quyết 90% vấn đề. Trong KBM, handler tồn tại nhưng Gateway xử lý JWT errors riêng (vì được phát triển độc lập) → hai format khác nhau.
3. **API versioning chỉ cần khi có multiple consumers** — với team sở hữu cả provider và consumer, implicit versioning (deploy cùng nhau) là đủ. Không nên phức tạp hóa hay thiết kế quá mức (over-engineer).

Bên cạnh các quyết định kiến trúc ở phía cung cấp dịch vụ, cách mà client xử lý dữ liệu trả về cũng rất quan trọng trong việc giữ cho hệ thống hoạt động ổn định.

Tolerant Reader

Martin Fowler đề xuất pattern “Tolerant Reader”: consumer nên bỏ qua fields không biết và chỉ đọc fields cần thiết. Điều này cho phép provider thêm fields mới mà không gây lỗi (breaking) cho các consumers — **backward compatibility tự nhiên** [W6].

3.11. Phục vụ nhiều loại client và tích hợp judge ngoài — Bài học mở rộng

Phần case study ở trên tập trung vào API giữa các service nội bộ. Nhưng KBM còn đặt ra hai câu hỏi API design mà nhiều hệ thống thực tế phải trả lời: khi backend phục vụ *nhiều loại client khác stack*, và khi nên *tự thiết kế API* hay *chấp nhận hợp đồng của một dịch vụ ngoài*.

3.11.1. Một backend, nhiều loại client

KBM có hai client tiêu thụ **cùng một backend và cùng một hệ định danh** nhưng phục vụ hai ngữ cảnh khác nhau:

kbm-web (React/TypeScript) — client luyện tập hàng ngày, chạy trên trình duyệt bất kỳ, nộp bài ở Practice Mode.

kbm-exam-client (desktop thick client) — client thi trên phòng máy, siết chặt môi trường thi (lockdown), chỉ kết nối từ IP phòng thi.

Cả hai dùng chung REST API và cùng JWT do **kbm-auth** cấp (SSO) — *không* có “API riêng cho desktop”. Đây là một nguyên tắc thiết kế quan trọng: API là hợp đồng **trung lập với client**. Khi contract ổn định và tách khỏi chi tiết client (nhờ DTO, versioning policy, error format chuẩn ở §3.1–3.4), việc thêm một loại client mới — desktop, mobile, hay third-party — không buộc phải thiết kế lại backend. Khác biệt giữa web và desktop (lockdown, ràng IP, tín hiệu proctoring) nằm ở *client* và ở phần kiểm soát truy cập phía server, không phải ở hình dạng API.

API trung lập với client

Một API tốt không “biết” ai đang gọi nó. `kbm-exam-client` (desktop) và `kbm-web` (React) gửi cùng request, cùng JWT, nhận cùng response — backend chỉ thấy một định danh hợp lệ và một hành động. Khi heterogeneous clients chia sẻ một contract và một identity, chi phí thêm client mới gần như chỉ là chi phí viết client đó. Ngược lại, nếu mỗi client có một API riêng, số contract phải bảo trì tăng theo số loại client.

3.11.2. API bộ chấm code: tự thiết kế vs tích hợp hợp đồng OSS

Module chấm bài lập trình đa ngôn ngữ (`kbm-judge-code`) minh họa một lựa chọn API *ngược* với phần còn lại của chương. Thế hệ đầu (Gen 1) là bộ chấm tự viết cho C/C++ và Java — nhóm tự định nghĩa toàn bộ API surface: `JudgeRequest` / `JudgeResult` riêng, format verdict riêng, hợp đồng do nhóm phát triển tự kiểm soát hoàn toàn. Thế hệ hiện tại (Gen 2) tích hợp **DOMjudge** — một online judge mã nguồn mở chuẩn thi ICPC.

Điểm mấu chốt về API design: khi adopt DOMjudge, KBM **không còn tự thiết kế API chấm code** mà phải tiêu thụ API/contract *đã có sẵn* của DOMjudge (REST endpoints submit/judging, định dạng verdict, kênh trả kết quả). Bài toán đổi từ “thiết kế một API tốt” sang “tích hợp API của người khác cho tốt”: ánh xạ (map) contract bên ngoài về DTO nội bộ, đặt một adapter ở boundary để che giấu chi tiết DOMjudge khỏi phần còn lại của hệ thống (Anti-Corruption Layer — xem Ch.4), và giữ cho consumer nội bộ chỉ thấy một `JudgeResult` chuẩn hóa. Đây là một quyết định *build-vs-buy* điển hình; khía cạnh giao tiếp đồng bộ và bảo mật/sandbox được phân tích tiếp ở Ch.4 và Ch.9.

3.12. Tổng kết

Thiết kế API chuẩn mực đảm bảo sự ổn định cho toàn bộ kiến trúc microservices.

API versioning và schema evolution là bài toán không thể tránh khỏi khi hệ thống phát triển. Ba chiến lược versioning (URL path, query param, header) mỗi cách có trade-off riêng — URL path phổ biến nhất vì developer-friendly. Quy tắc backward compatibility giúp thay đổi API mà không crash consumer.

OpenAPI/Swagger biến documentation thành code — tự động, luôn cập nhật, và có thể test trực tiếp. DTO pattern tách biệt internal model và external contract — điều kiện cần để API evolution không gắn chặt vào database schema.

Contract Testing (Pact, Spring Cloud Contract) đưa “API là contract” lên một tầng cao hơn: consumer định nghĩa kỳ vọng, provider verify trước khi deploy — phát hiện sớm các breaking changes tại môi trường CI thay vì môi trường thực tế (production).

Phân tích KBM cho thấy: API design “đủ tốt” hoàn toàn khả thi cho team nhỏ, nhưng cần ý thức chuẩn hóa sớm (naming, error format, versioning policy) để tránh technical debt tích lũy.

Bài tập Chương 3

Xem Phụ lục Bài tập để luyện tập:

- 3-1** – Case Study: Stripe API — Tại sao được coi là “gold standard”? ([L2])
- 3-2** – Debugging: API Breaking Change Incident ([L3])

3.13. Đọc thêm

Sách tham khảo chính:

1. [1] Thomas Erl, *SOA: Analysis and Design for Services and Microservices*, 2nd Ed. — Ch.7: Service API Design, Service Contract
2. [2a] Chris Richardson, *Microservices Patterns*, 1st Ed. — Ch.3: Interprocess Communication, REST API Design
3. [2b] Chris Richardson, *Microservices Patterns*, 2nd Ed. — Ch.3: Architecture Fundamentals, Hexagonal Architecture; Ch.13: Service Design with Ports & Adapters
4. [4a] Sam Newman, *Building Microservices* — Ch.4: Integration, REST best practices
5. [7] Martin Kleppmann, *Designing Data-Intensive Applications* — Ch.4: Encoding and Evolution, Schema Evolution

Nguồn trực tuyến:

- [W6] Martin Fowler, “TolerantReader” — martinfowler.com/bliki/TolerantReader.html
- Leonard Richardson, “Richardson Maturity Model” — martinfowler.com/articles/richardsonMaturityModel.html
- OpenAPI Specification 3.1 — spec.openapis.org
- Pact documentation — docs.pact.io (Consumer-Driven Contract Testing)
- Spring Cloud Contract — docs.spring.io/spring-cloud-contract

Tài liệu tham khảo

- Richardson, C. (2018). *Microservices Patterns: With examples in Java*, 1st Edition. Manning Publications.
- Richardson, C. (2025). *Microservices Patterns: With examples in Java*, 2nd Edition. Manning Publications.