Nguyễn Hải Đăng

13_DH_CNTT2

1D5080060

Bài 2

private thuộc tính

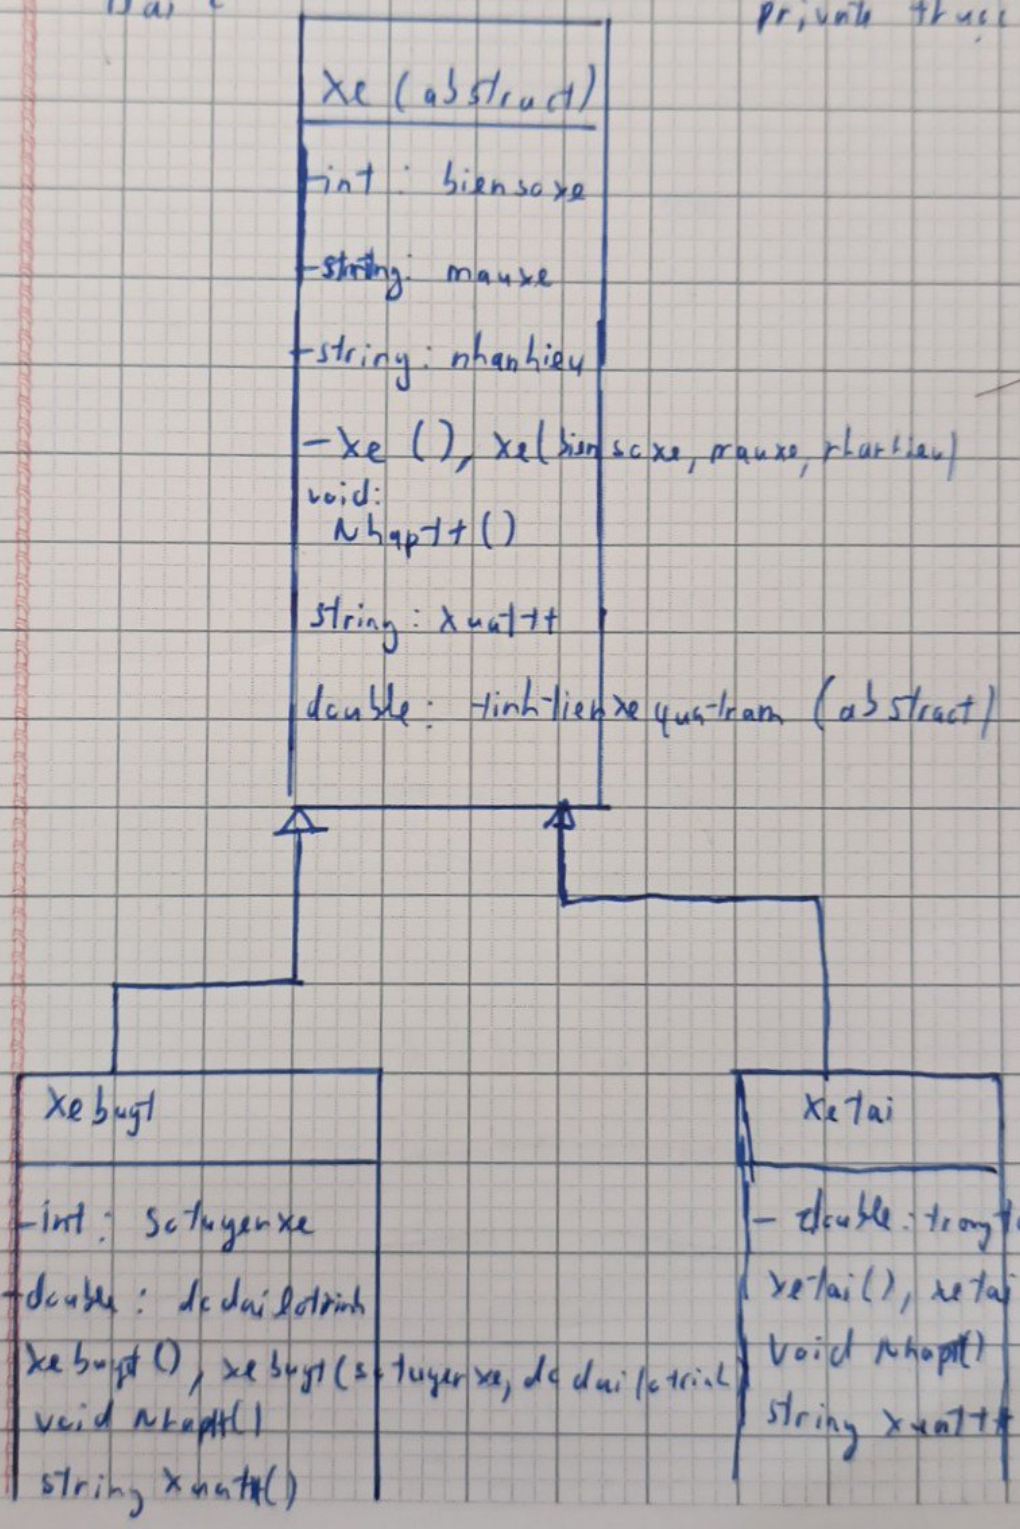

c) Thiết kế lớp ksl, khởi tạo các đối tượng tính tiền qua trạm

~~Java.util.Scanner~~

```
~~class~~ abstract class Xe {
    private int bienso xe;
    private int string mauxe;
    private string nhanhieu;
    Xe () {
        this. bienso xe = bienso xe;
        this mauxe = mauxe;
        this. nhanhieu = nhanhieu;
    }
void Nhap tt () {
        ~~this. bienso xe = mauxe bienso xe~~;
        ~~this. mauxe = mauxe~~;
        ~~this. nhanhieu~~ = nhanhieu;
    }
    string Xuat tt () {
        ~~return Bienso xe: + bienso xe +, mauxe: + mauxe +~~
    ~~, nhanhieu: + nhanhieu~~
    }
    abstract double tinh-tienxe quatram ();
}
```


TTBOOK

```
class xebuyt extends xe {
    private int sotuyenxe;
    private double dodailotrinh;
    @ Override
    void Nhaptt() {
        this.sotuyenxe = sotuyenxe;
        this.dodailotrinh = dodailotrinh;
    }
    @ Override
    string xuattt() {
        return sotuyenxe: + sotuyenxe +, dodailotrinh: +
        dodailotrinh;
}   }
}
class xetai extends xe {
    private double trongtai;
    xetai();
    @ Override
    void Nhaptt() {
        this.trongtai = trongdai;
    }
    @ Override
    string xuattt()
```