Bài 3 UML

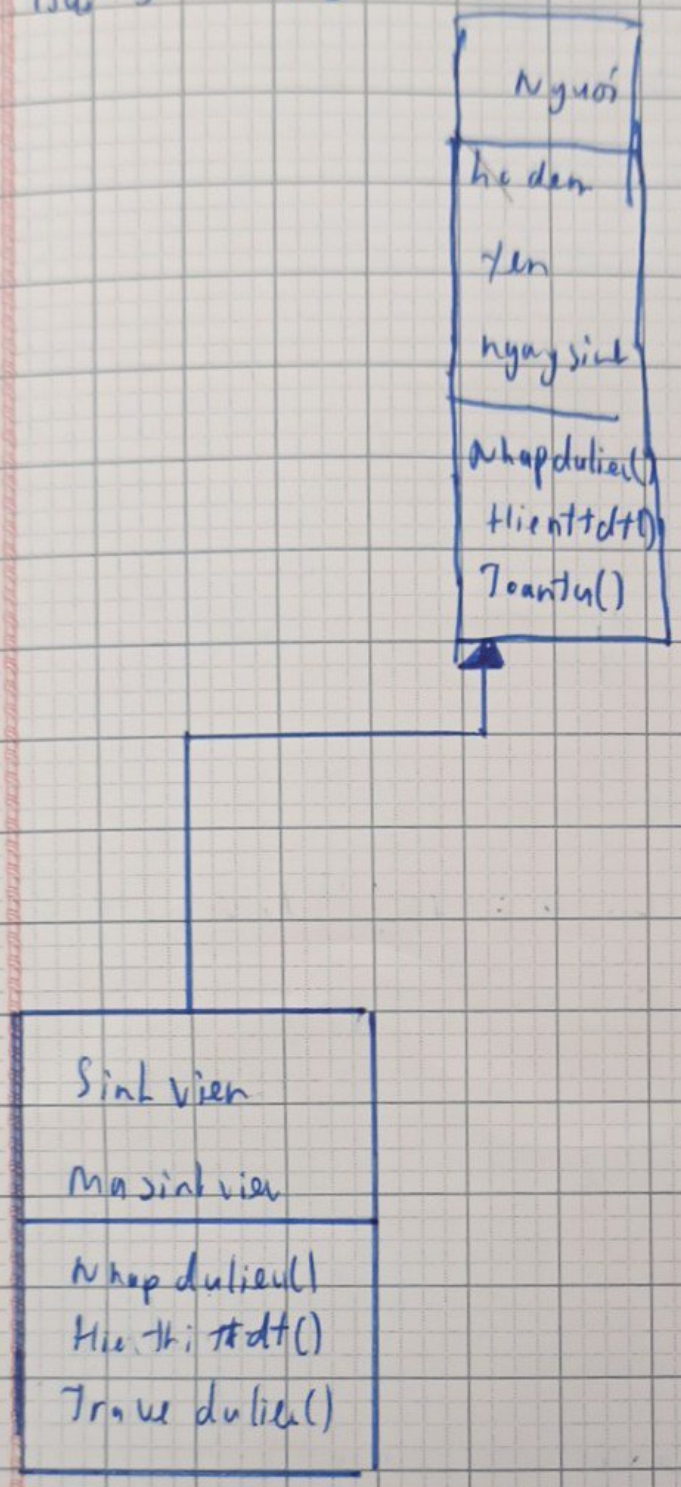

Một trang vở một tương lai
TTBOOK

```
class Rectangle {
    String lenBre;
    String ter;
    double rectangleArea;
    String[] lenBreArr = new String[2];
    String lenBreStr = new String();
    String[] terArr = new String[2];
    int i = 0, j = 0, k = 0, rectangleLen = 0, rectangleBre = 0;
    }
    boolean[] isValid(String[] lenBreArr) {
        System.out.println("lenBreArr" + lenBreArr[0] +
        + lenBreArr[1] + "rectangleLen" + rectangleLen);
    }
    Rectangle() {
    }
}

class SolidRectangle extends Rectangle {
    int[] terArr = new int[2];
    @ Override
    boolean[] isValid(String[] lenBreArr) {
    @ Override
    String[] isValid(String[] lenBreArr) {
    String[] terArr = new String[2];
}
```

Made among not made among lots

```
class Main {
    public static void main(String[] args) {
        Sinhvien. s1 = new Sinhvien;
        s1. Nhapdulieu;
        s1. Hienthidulieu;
        s1. Travedulieu;
}
```

Một trang vở một tương lai

TTBOOK