



1. Los cinco paquetes

Una responsabilidad dominante por paquete

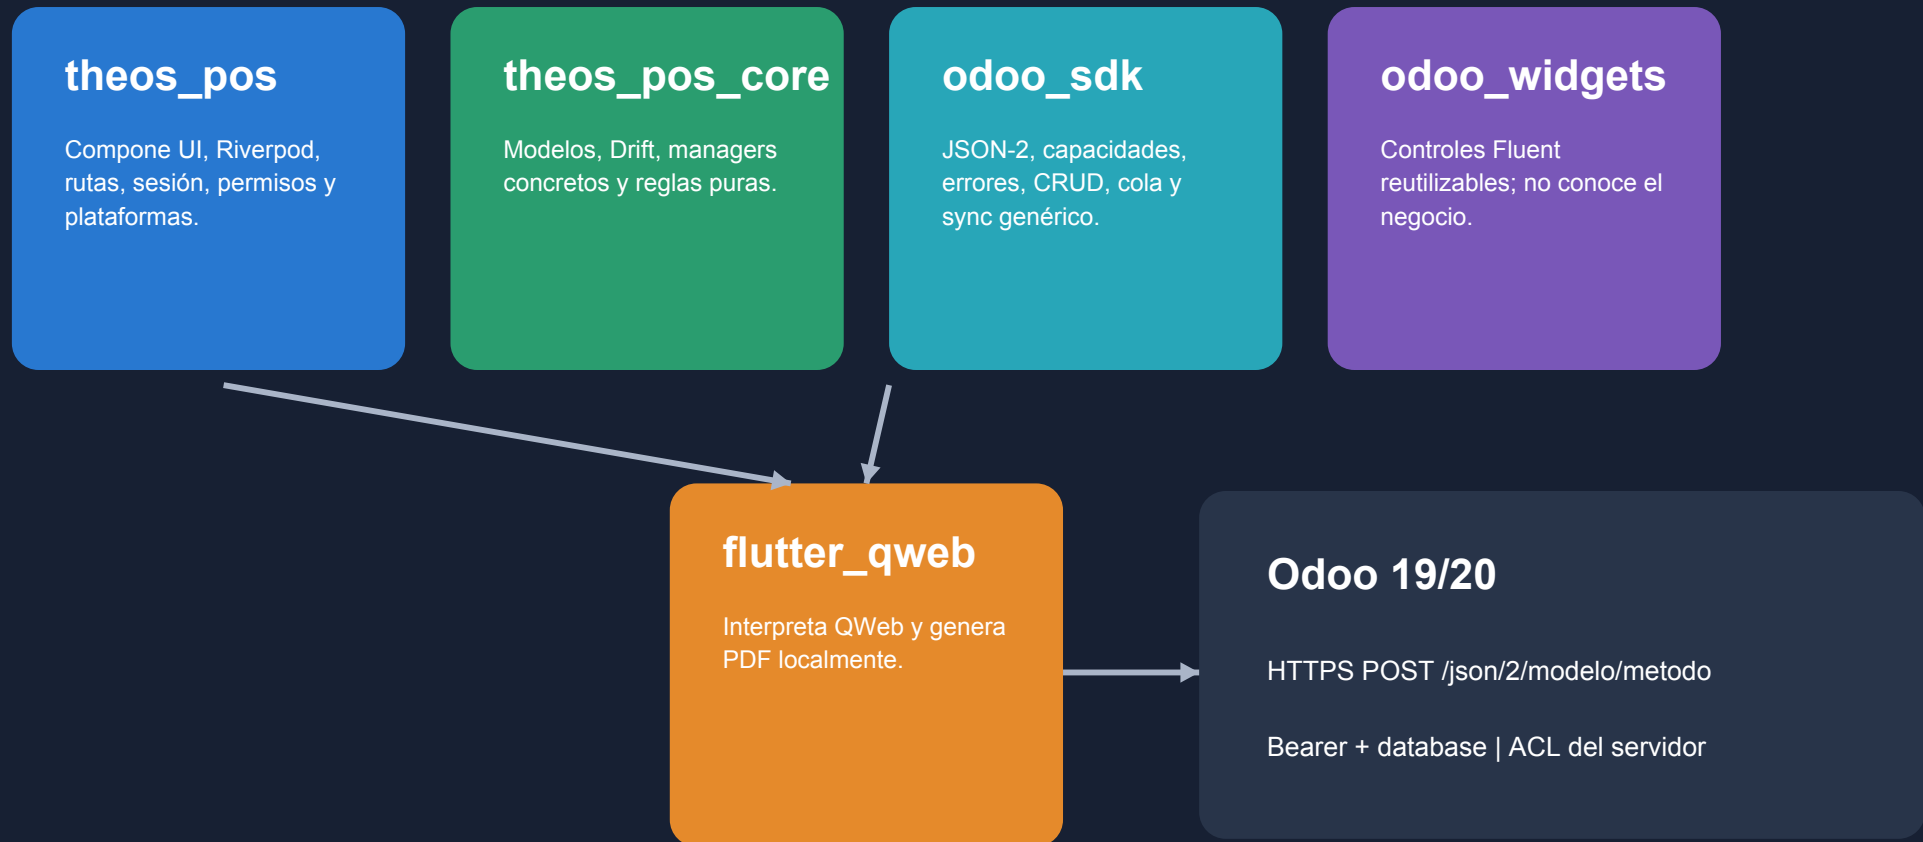

2. Una lectura local-first que sigue funcionando offline

Drift responde; Odoo refresca

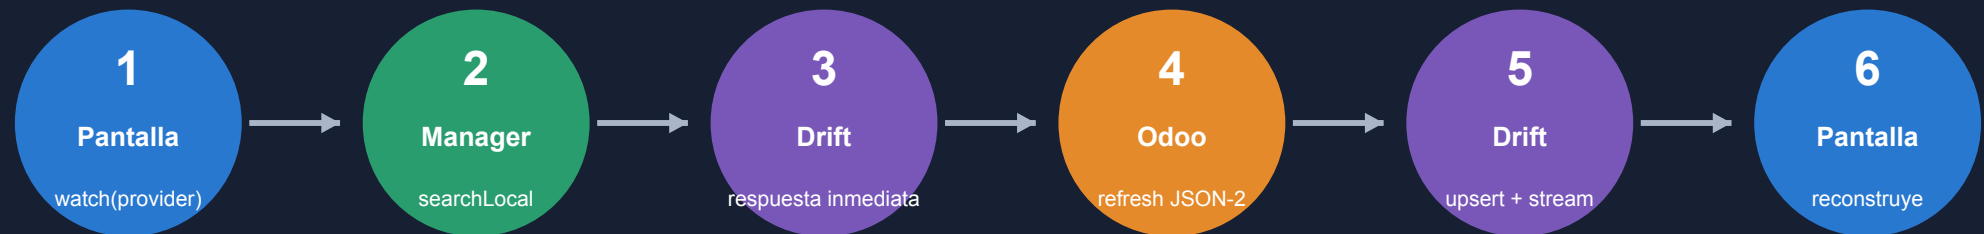

Sin red


La misma consulta usa Drift. No hay spinner eterno ni pantalla vacía si el catálogo ya fue sincronizado.

Al volver la red

Polling incremental actualiza Drift; sus streams refrescan Riverpod. No hace falta WebSocket.

3. Una escritura offline segura

Local primero, cola durable, reconciliación después

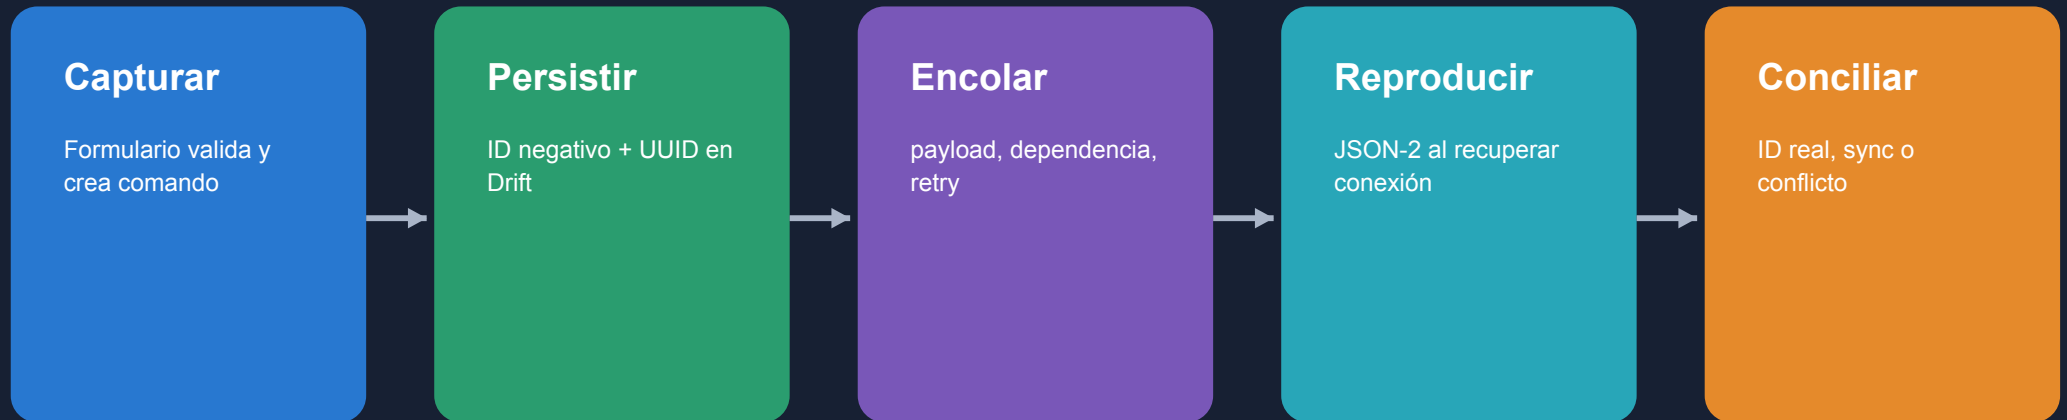

Idempotencia

Evita duplicar ventas o cobros si la respuesta fue ambigua.

Dependencias

Una operación hija espera que su padre termine bien.

Conflictos

write_date divergente se revisa; no se sobrescribe en silencio.

4. QWeb hasta PDF

El reporte se puede generar sin servidor una vez sincronizado



Quién aporta los datos


theos_pos arma records, empresa, usuario, idioma y opciones.
flutter_qweb no consulta Odoo.

Quién interpreta

flutter_qweb procesa t-if, t-foreach, t-field, t-call, estilos, fuentes y paginas.

5. Dónde vive una función nueva

Elige por responsabilidad, no por comodidad

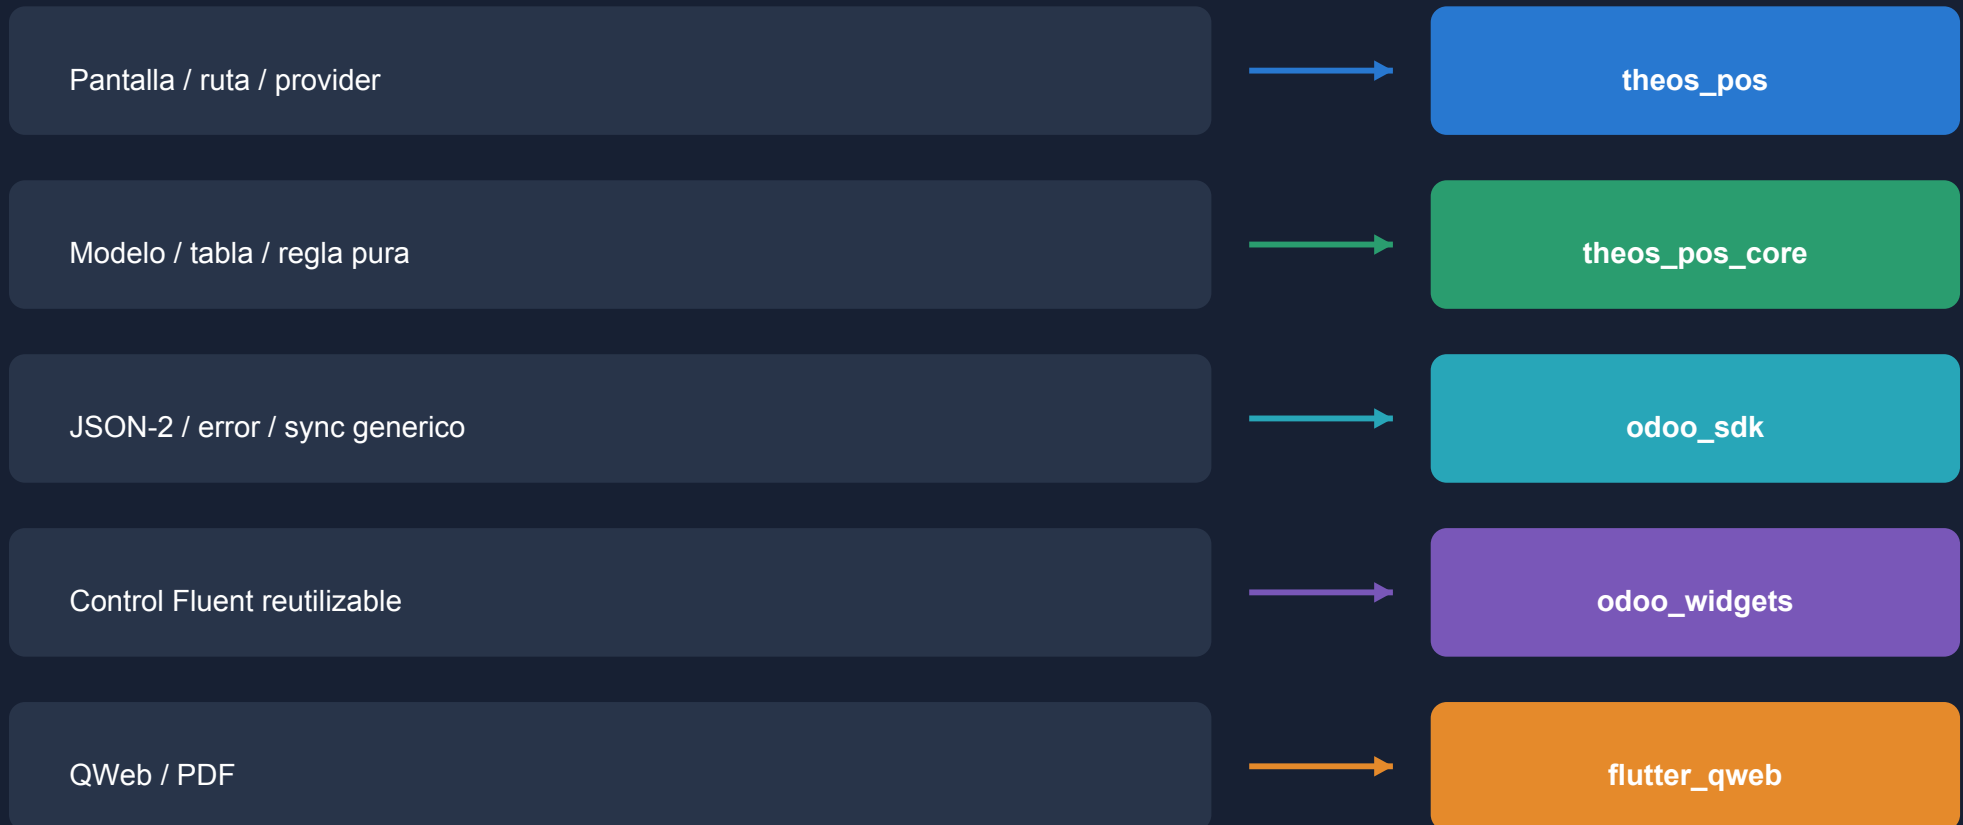

6. Checklist para construir sin romper

Una ruta corta de implementacion

1

Definir contrato Odoo, permisos y comportamiento offline.

2

Modelar entidad/tabla/manager en core si hay datos nuevos.

3

Reutilizar OdooClient; extender SDK solo si es genérico.

4

Ligar manager al SessionScope y exponer provider/repository.

5

Diseñar cola, dependencia, idempotencia y conflicto.

6

Construir UI Fluent; aplicar rutas y permisos default-deny.

7

Probar lógica, Drift, offline/replay y finalmente la pantalla.

Regla final

No tocar los cinco paquetes por costumbre. Crea la pieza minima en la capa responsable y compone desde theos_pos.