MeAI 홈 · 세일즈혁신TF

MeAI 홈 넛지 플레이 v5 개발 설계도

사내 개발 설계도 · 2026-10-29 · 내부 검토용 · 화면 · 수치는 확정 전 예시

세일즈혁신TF · 2026-10-29 · 대상 : MeAI 홈 화면(React) 개발 담당 · 넛지 서버(API · DB · 배치) 개발 담당 · 데이터 담당
기획 근거 : 「MeAI홈 넛지플레이 기획안 v3」(2026-10-06, 28장) · 목업 v3/v4. 이 문서는 v5 고도화 목업 (`mockup/meai_home_nudge_v5.html`)을 그대로 만들기 위한 설계도다. 함께 보는 파일 : API 명세 `docs/openapi.yaml` · 표 정의 `docs/schema.sql` · 사용 기록 정의 `docs/EVENTS.md` · 홈 연동 방법 `docs/INTEGRATION.md` · 규칙 기준 구현 `src/core/rules.js` · 테스트 벡터 `tests/vectors.json`

1. 한눈에 보기


항목	내용
무엇	MeAI 홈 인사말 아래 **「오늘의 MeAI」 막대 한 줄**과 머리 띠의 **내 기록 캡슐**을 더해, 출석 · 퀴즈 · 화법 · 퀘스트 · 로또 · 리그로 매일 홈을 열 이유를 만든다
왜	TA 헤비유저(월 3주 이상 사용) 6월 2,856명 → 8월 1,189명(−58.4%), 침투율 79.5% → 59.0%. 결론은 「제품이 아니라 매일 열게 하던 반복 트리거가 사라졌다」 (출처 : 「MeAI 8월 사용량 감소 원인 분석」, 2026-09-08, 세일즈혁신TF)
원칙	① 놀이가 아니라 영업(보상은 영업 행동에만) ② 바로, 눈에 보이게 ③ 하루 1분, 홈에서 끝(기존 동선 유지) ④ 전달이 곧 미션(신상품 · 이슈를 퀴즈 · 퀘스트에 담음)
첫 화면	노트북 1440×900 에서 기본 구성(일반대화 · 맞춤대화 · 내 고객 찾기 · 오늘의 추천 고객)이 그대로 보인다. 늘어나는 높이는 막대 한 줄(84px)뿐
화면 부품	막대 7칸 · 펼침 카드 9종 · 연출 12종 · 큰 창 2개(화법 전체 보기 · MeAI 대시보드 3탭)
서버	넛지 API 21개 + 서버 간 이벤트 1개 + 관리 API 8개 · 표 26개 · 배치 9개. 보상 계산은 **규칙 엔진 한 파일**(`rules.js`)을 기준으로 옮긴다
화면 기술	바닐라 JS(ES2018) · 바깥 라이브러리 0 · 인라인 스크립트/스타일 0 → React 화면 어디에나 붙고, 가장 엄격한 CSP 에서 동작(검증 `tools/check_sandbox.js`)
지원	엣지 · 크롬 88 이상(사내 PC), 사파리 iOS 15 · 삼성 인터넷 15 이상(휴대폰은 3차 범위)
숫자	보상 · 한도 · 경품은 `config/nudge.config.json` 의 **확정 전 예시(가정값)**. 화면 속 동료 · 조직 · 당첨 숫자는 모두 예시

1-1. v3/v4 목업과 달라진 것 (v5 고도화)

구분	v3 · v4	v5
막대	빨간 칩 6개	**오늘의 루틴 고리 3개**(오기 · 배우기 · 영업하기) + 상태가 보이는 단추 6칸 + 더보기. 올리면 0.2초 뒤 카드, 누르면 고정
출석 · 연속	도장 · 연속 일수	+ **보호권**(월 2장 · 빈 영업일 자동 메움) · **연속 배지**(5 · 10 · 20 · 50 · 100) · 끊김 위기(16시 뒤) 안내 · 최근 10영업일
퀘스트	5개 · 3개/5개 보상	같은 규칙을 고리로 보여 줌 · **내일 교체 미션 미리보기** · 하러 가기
퀴즈	OX	OX + **객관식** · 연속 정답 · 지점/전사 정답률 · 해설 다 읽으면 인정 · MeAI에게 더 묻기
화법	798건 · 따라 쓰기	+ 공감 · 저장 · **「고객에게 써봤어요」** · 현장 인기 TOP 5 · **내 화법 제출(상시 공모)** · 검토 필요 사유
로또	슬롯 · 금요일 발표	+ **명칭 전환**(MeAI 행운번호) · 발급 시점 설정(고객 열기/맞춤대화) · 확률 실시간 계산 · **추첨 공정성(씨앗 지문 공개)**
리그	지점 리그 · 동료 대비	+ **주간 패스**(XP 5단계 보상) · **지점 함께 미션** · **동료 응원** · 역전 힌트(「맞춤대화 1번이면 역전」)
새 기능	–	**버디 말풍선**(시간대 한 문장) · **주간 리캡**(금 17시 이야기 5장) · **첫 7일 여정**(신인) · **내 지갑** · **넛지 설정**(연출 · 소리 · 순위 숨기기) · **오늘의 운세 보내기**
대시보드	3종	3종 유지 + 전달 도달 지도(지점 × 퀴즈 참여율) · 출발점(실제 분석값) 분리 표시
만드는 법	목업용 코드	**화면 · 서버가 같은 규칙 엔진**을 쓰고 테스트 벡터로 맞춤 · API 명세 · DB 정의 · 연동 방법까지 패키지

2. 화면 구성

2-1. 홈 배치 (1440×900, 글씨 확대 켬)

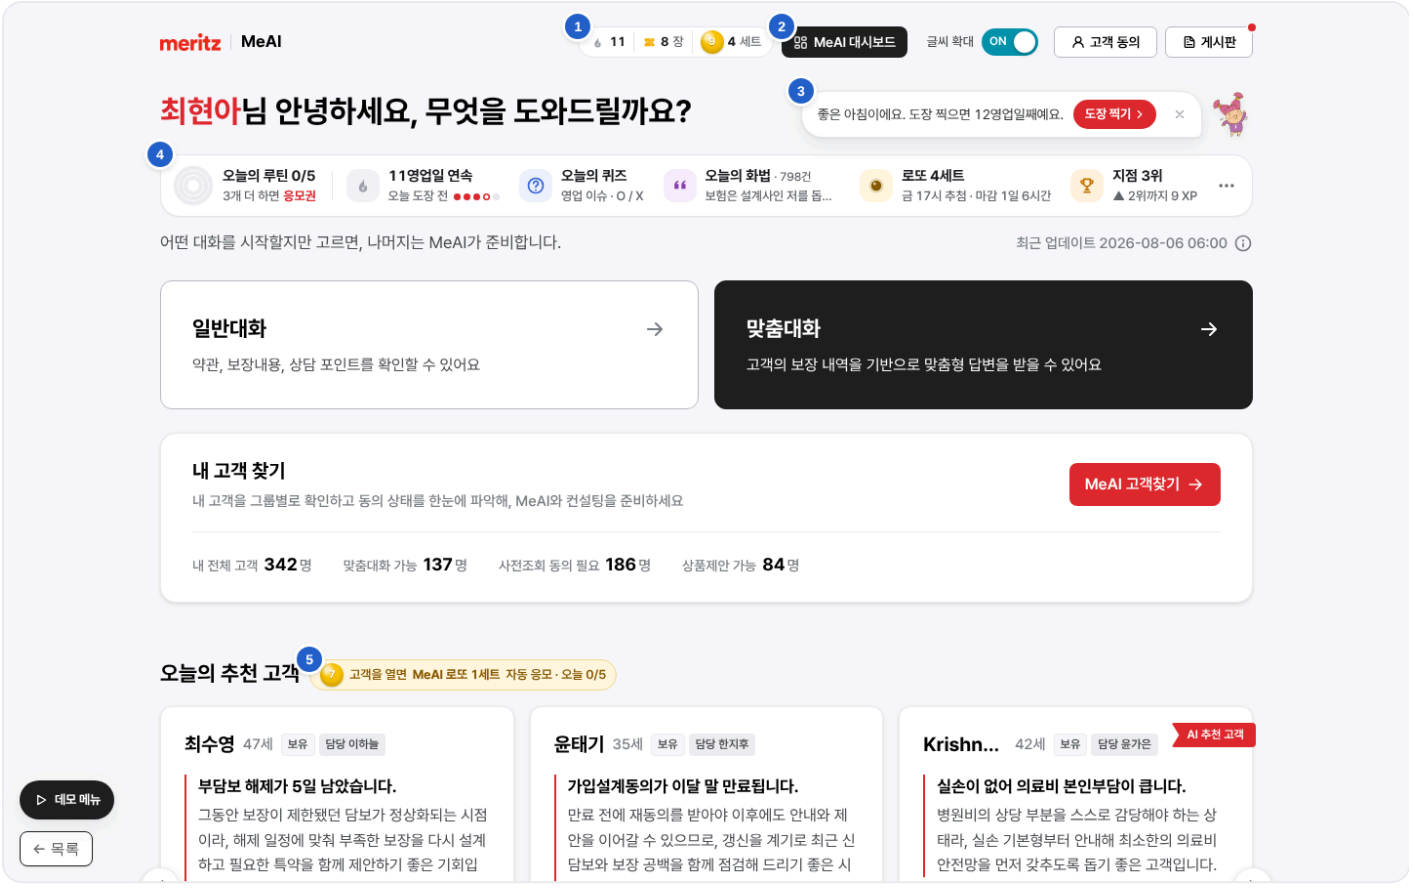

원래 홈(일반대화 · 맞춤대화 · 내 고객 찾기 · 오늘의 추천 고객)은 자리 · 크기 그대로이고, 파란 번호 ①~⑤가 새로 더한 부품이다. ⑥ 카드 배지는 추천 고객 카드 안(첫 화면 아래쪽)에 붙는다.

번호	부품	자리	크기
①	내 기록 캡슐 `.nz-cap .nz-capb`	머리 띠 오른쪽 그룹 맨 앞(글씨 확대 앞)	높이 32 · 누르면 「내 지갑」 카드
②	MeAI 대시보드 단추 `.nz-dashb`	캡슐 바로 오른쪽	높이 32 · 검정
③	버디 말풍선 `.nz-buddy`	인사말 줄 오른쪽 끝(인사말 영역 `position: relative` 기준 오른쪽 위)	최대 폭 520 · 높이 46
④	오늘의 MeAI 막대 `.nz-dockwrap`	인사말 `<h1>` 바로 다음	위 여백 20 + 높이 64 = **84px 추가**
⑤	추천 고객 안내 `.nz-rechint`	「오늘의 추천 고객」 `<h2>` 안 끝	높이 26
⑥	카드 배지 `.nz-recb`	각 추천 고객 카드의 사전조회동의 칩 줄 끝	높이 26


- 펼침 카드 · 연출 · 큰 창은 홈 안이 아니라 `<body>` 끝의 층에 뜬다. 홈 배치를 밀지 않는다.
- 측정값(목업, `tools/check_mockup.js`) : 막대 y=155, 추천 고객 제목 y=670, 첫 카드 y=720 → 1440×900 첫 화면 안. 가로 넘침 0.
- 글씨 확대 : 원본 홈의 `html.gate-fontscale-off` 를 그대로 따른다(켬 = 한 단계 크게). 넛지 글씨도 같이 바뀐다.

2-2. 막대 7칸

칸	보이는 것	올리면/누르면	숨쉬기(아직 안 함)
오늘의 루틴	고리 3개 + `n/5` + 「n개 더 하면 응모권」	오늘의 루틴 카드	–
출석 · 연속	불꽃(꺼짐/켜짐) · `n영업일 연속` · 이번 주 점 5개	출석 카드	오늘 도장 전
오늘의 퀴즈	분류 · 형식 · 9시 전이면 「9시에 열려요」	퀴즈 카드	공개 뒤 안 풂 · 오답인데 해설 안 읽음
오늘의 화법	798건 중 한 줄이 n초마다 위로 굴러 바뀜	화법 카드(넓음)	오늘 따라 쓰기 전
로또	`n세트` · 마감까지 남은 시간 · 금 17시 뒤 「당첨번호 발표」 빨간 점	로또 카드	발표 뒤 결과 안 봄(금색)
리그	`지점 n위` · 위 사람까지 XP (순위 숨기기면 「주간 패스」) · 신인은 **첫 7일 여정**	리그 카드(넓음)	–
이번 주 리캡	금 17시 뒤에만 나타남	이야기 5장	안 봄
더보기 …	–	운세 보내기 · 넛지 설정	–

숨쉬기 : 아직 안 한 칸의 아이콘 둘레가 3.2초 주기로 옅게 빛난다. 모든 대상이 **같은 박자**(Web Animations `startTime = 0`)이고, 하면 바로 꺼진다. 움직임 줄이기 설정이면 옅은 테두리만. 추천 고객 카드 배지도 같은 박자(금색).

2-3. 펄침 카드 동작

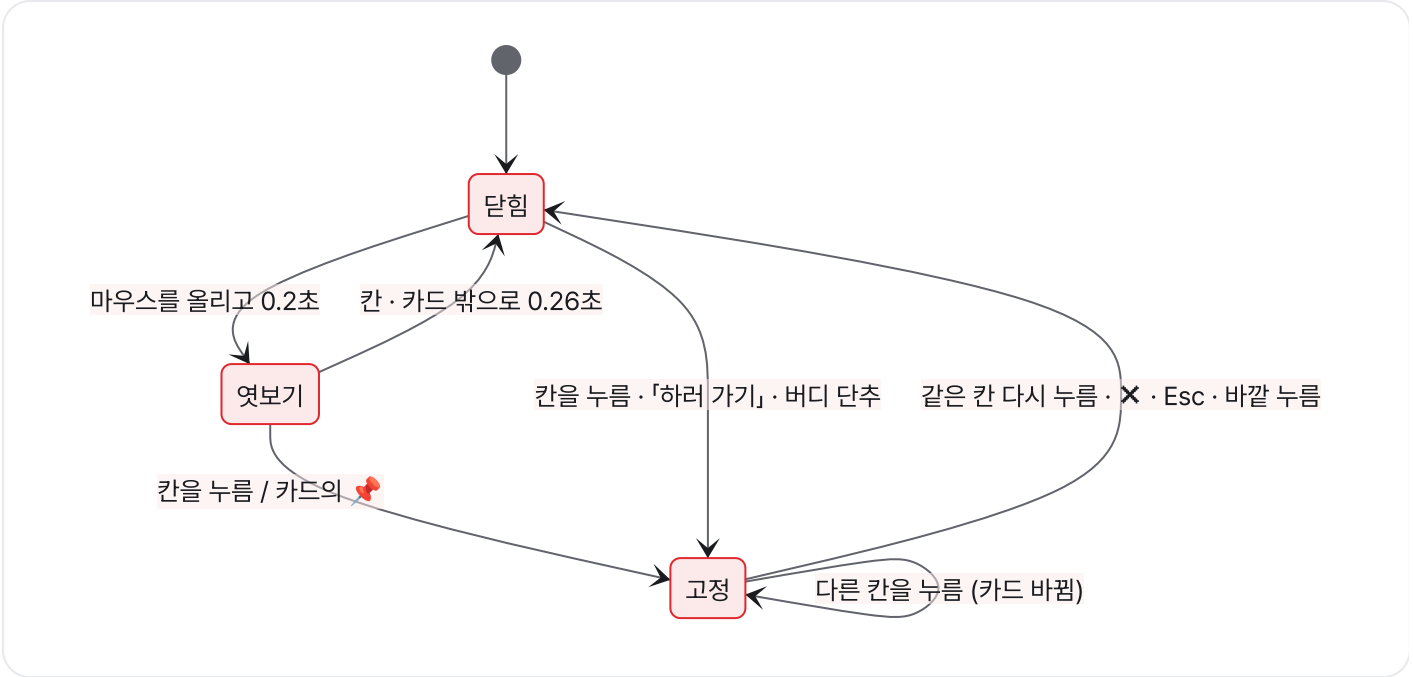

- 카드는 칸 아래 12px 에 뜨고 화면 밖으로 나가지 않게 좌우를 맞춘다. 스크롤 · 창 크기 변화에 따라 다시 맞춘다.
- 서버 응답으로 상태가 바뀌면 열린 카드를 다시 그린다. 단, **따라 쓰는 중**(`data-busy="1"`)이면 다시 그리지 않는다.
- 휴대폰(760px 이하) : 마우스 올림이 없고, 누르면 **아래에서 올라오는 시트**(위 모서리 24 · 손잡이 · 덮개)로 연다.
- 키보드 : 막대 칸은 `<button aria-expanded aria-haspopup="dialog">` . 고정으로 열면 카드의 첫 단추로 초점이 가고, Esc 로 닫으면 칸으로 돌아온다.

2-4. 펄침 카드 9종


카드	핵심 내용	행동(서버 호출)
오늘의 루틴	큰 고리 · 고리별 n/m · 3개=일일 미션(+1) · 5개=올클리어(+2) · 퀘스트 5줄(하러 가기) · 내일 교체 미션	하러 가기 → 해당 기능
출석 · 연속	큰 불꽃 · 연속 일수 · 월~금 도장 5칸 · 개근 보너스(+3) 진행 · 다음 배지까지 · 보호권 장수 · 최근 10영업일 · 최고 기록/전사 상위 %	`POST /attend`
오늘의 퀴즈	문제 · O/X 또는 객관식 · 결과 그림 · 세 줄 해설 · 출처 · 지점/전사 정답률	`POST /quiz/{id}/answer` · `/explained` · MeAI에게 더 묻기(홈 `ask`)
오늘의 화법	분류 · 상황 · 추천/우수사례 표시 · 핵심 문장 · 제출자(가린 이름 · 본부) · 전체 화법/포인트/팁 · 공감/저장/써봤어요 · **따라 쓰기**(맞은 글자 초록 · 틀린 글자 빨강 · 띄어쓰기/문장부호 무시) · 다른 화법 · 전체 798 · MeAI로 다듬기	`POST /talks/{id}/copy` · `PUT /talks/{id}/reactions/{type}`
로또	이번 주 세트 · 마감/추첨까지 · 내 번호(발표 뒤 맞은 공 금테) · 받는 법 · 확률(지금 n세트 · 주 10세트 · 번호 35개) · 등수표 · 지난주 결과 · 씨앗 지문	추천 고객 보러 가기 · 당첨번호 발표 보기

카드	핵심 내용	행동(서버 호출)
리그 · 주간 패스	범위(지점 리그 · 본부 안 지점 · 전사 본부) · 패스 5단계 · 순위(3위까지 골드 · 나만 실명) · 응원 · 역전 힌트 · 지점 함께 미션 · 미사용 동료 대비	`POST /cheers` · `GET /league?scope=`
첫 7일 여정 (신인)	7단계(출석 · 퀴즈 · 추천 고객 · 맞춤대화 · 화법 · 사전조회동의 · 내 기록)	해 보기 → 해당 기능
내 지갑 (캡슐)	응모권 · 세트 · 보호권 · 커피 추첨 기대 확률(가정) · 오늘 받은 보상 목록 · 배지 수	내 기록 전체 보기
더보기	오늘의 운세로 안부 건네기(문구 복사 · 운세 열기) · 넛지 설정(연출 · 소리 · 버디 · 순위 · 화법 전환 속도)	`PATCH /settings` · `POST /events {fortune.send}`

2-4-1. 카드 견본 (목업 캡처)




오늘의 루틴

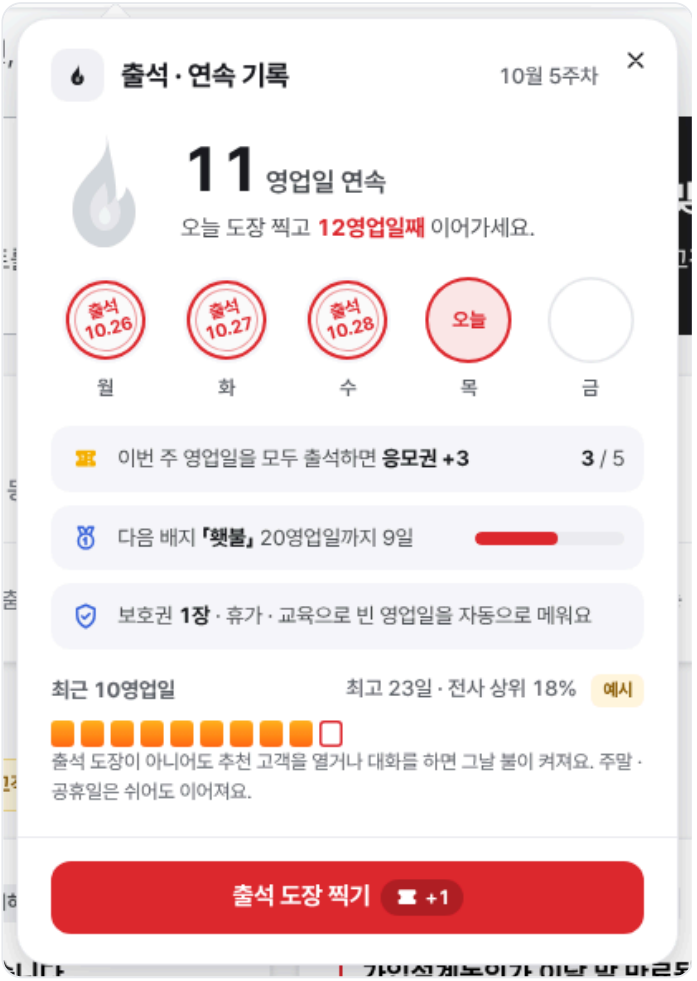


출석 · 연속 기록




오늘의 퀴즈

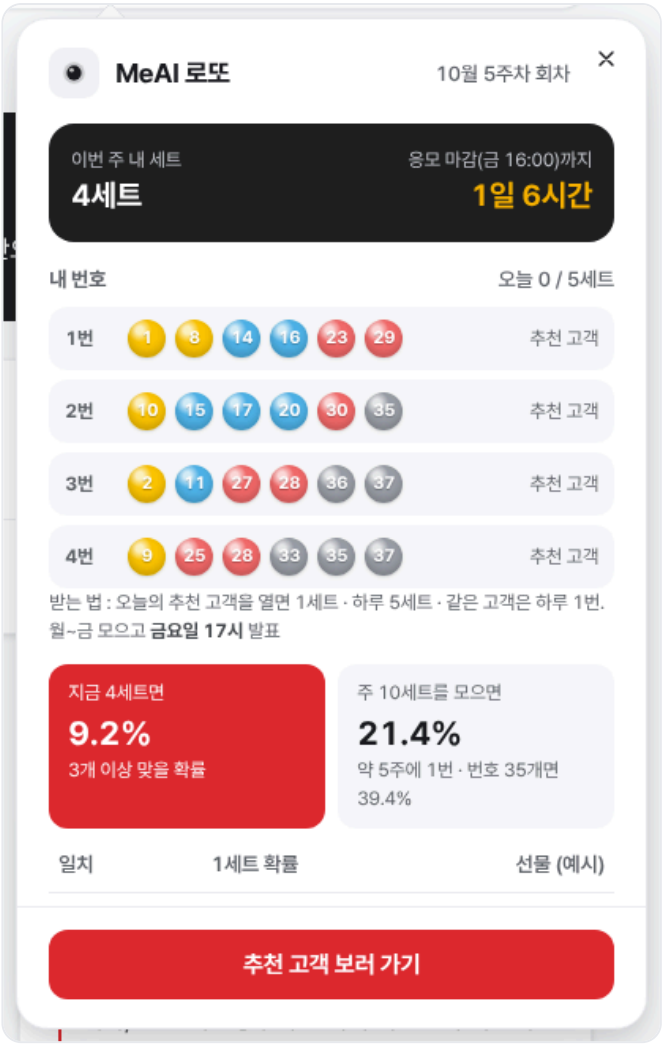


로또(행운번호)

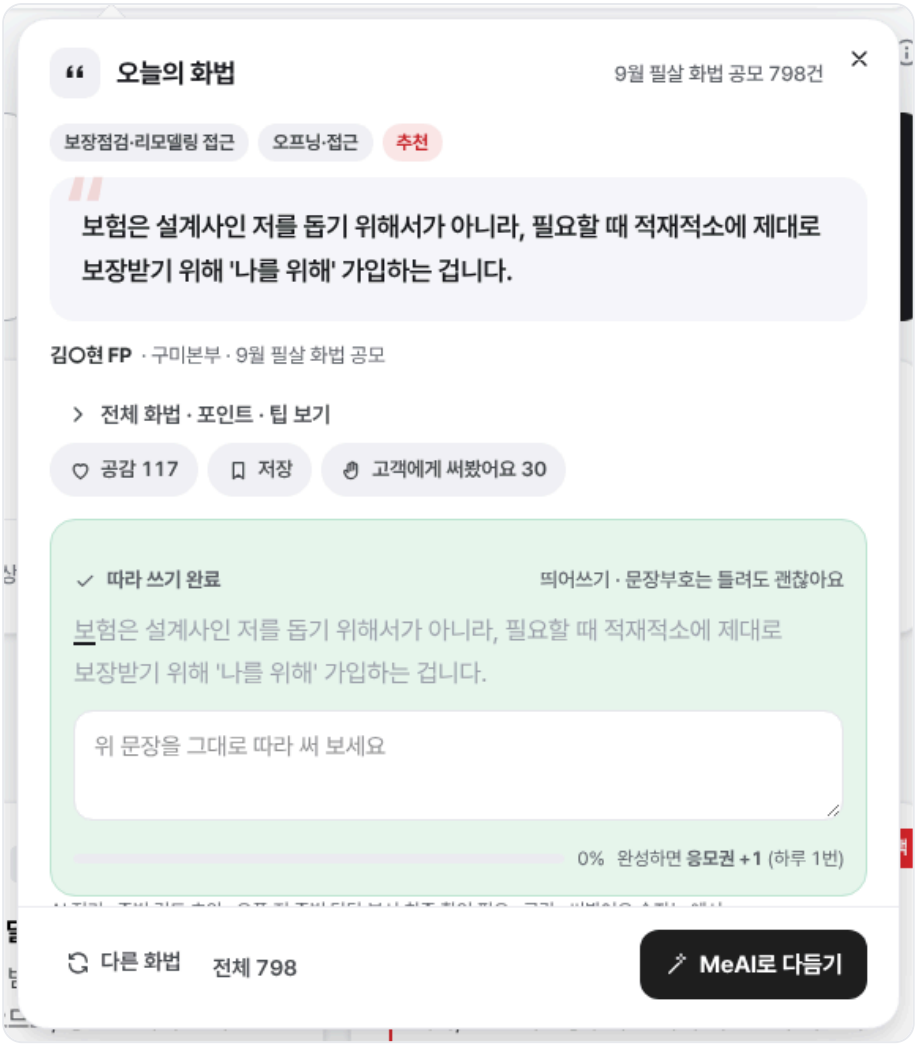


오늘의 화법 (넓은 카드 · 따라 쓰기)

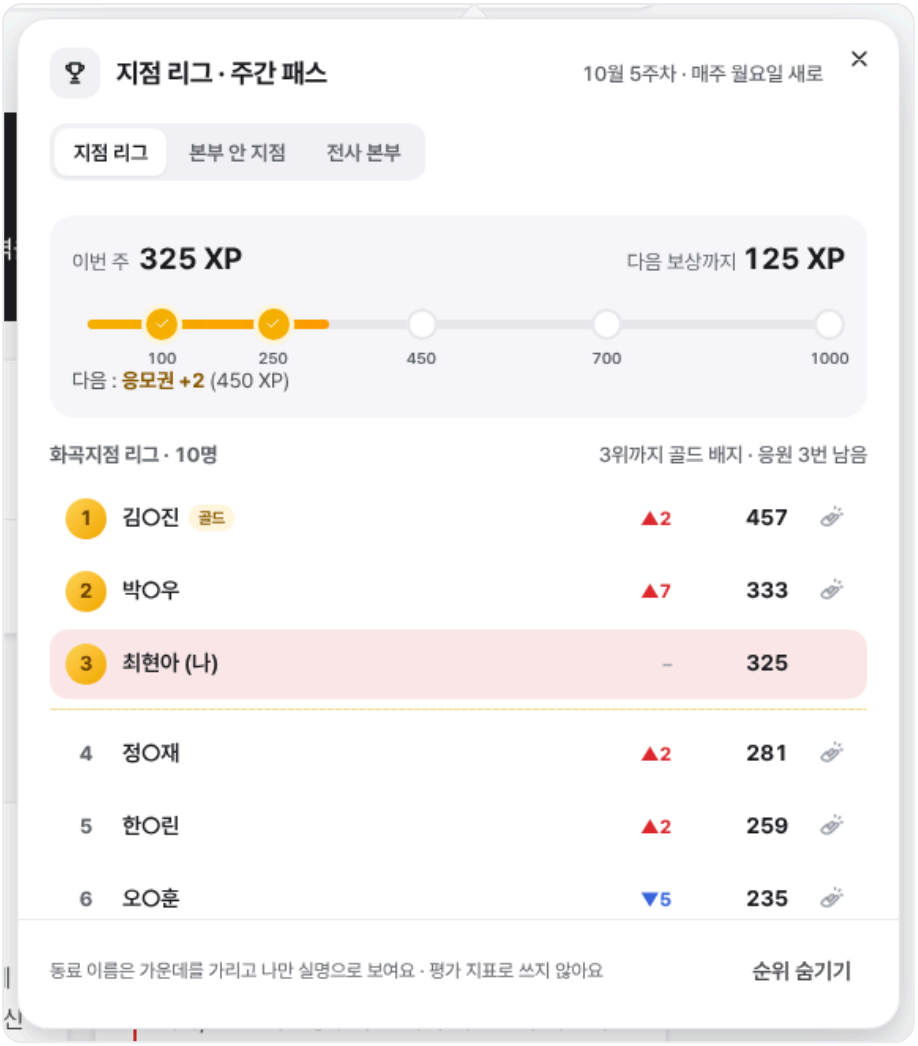


지점 리그 · 주간 패스 (넓은 카드)

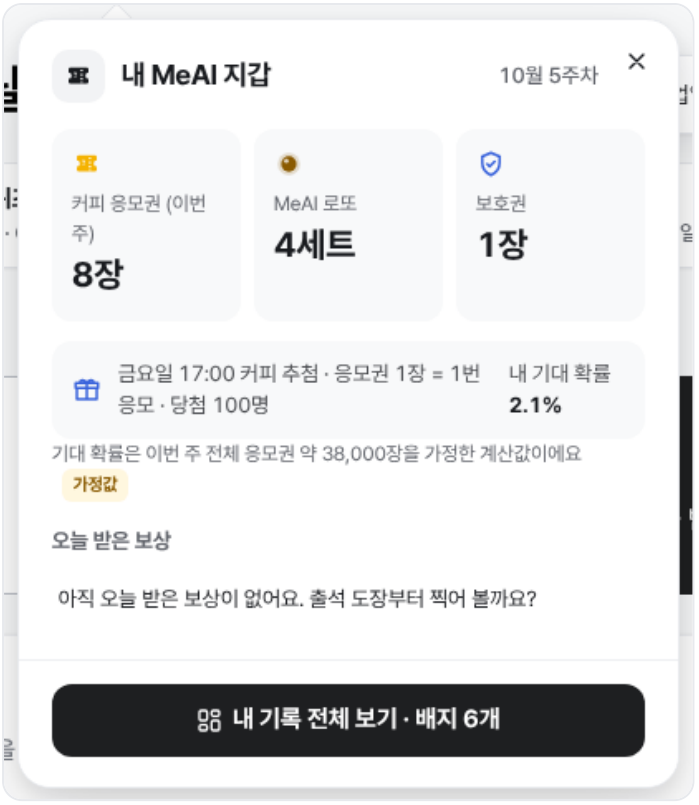


내 지갑 (머리 띠 캡슐)

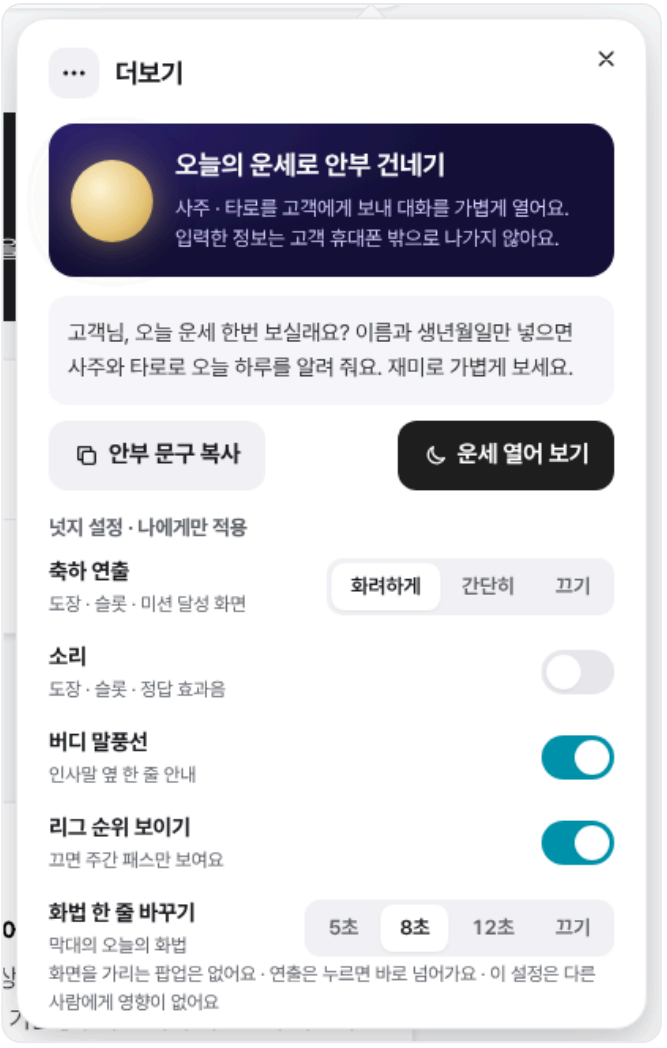


더보기 · 넛지 설정

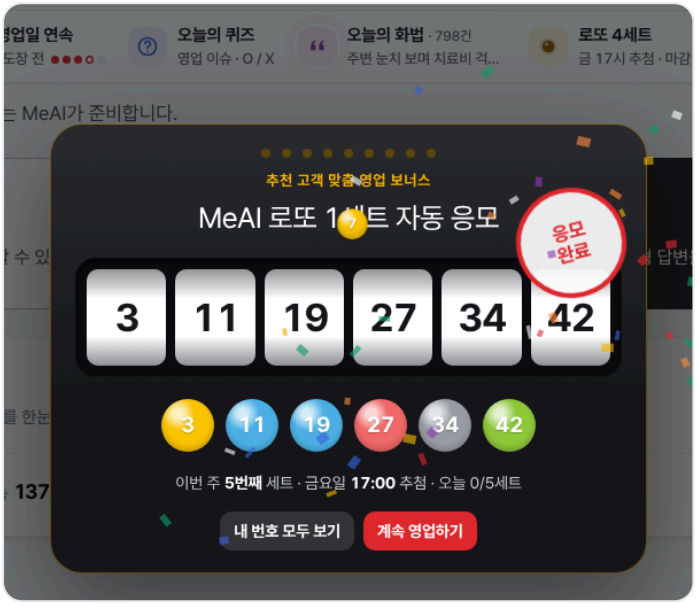

연출 : 로또 세트 발급(슬롯)

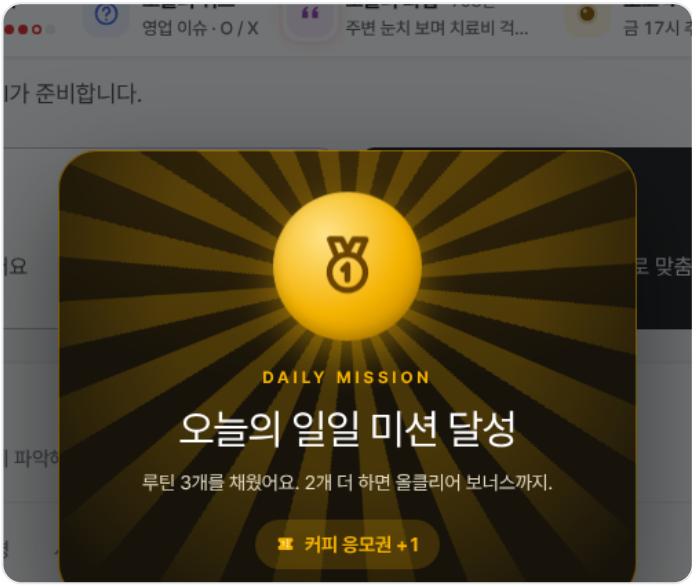

연출 : 일일 미션 달성

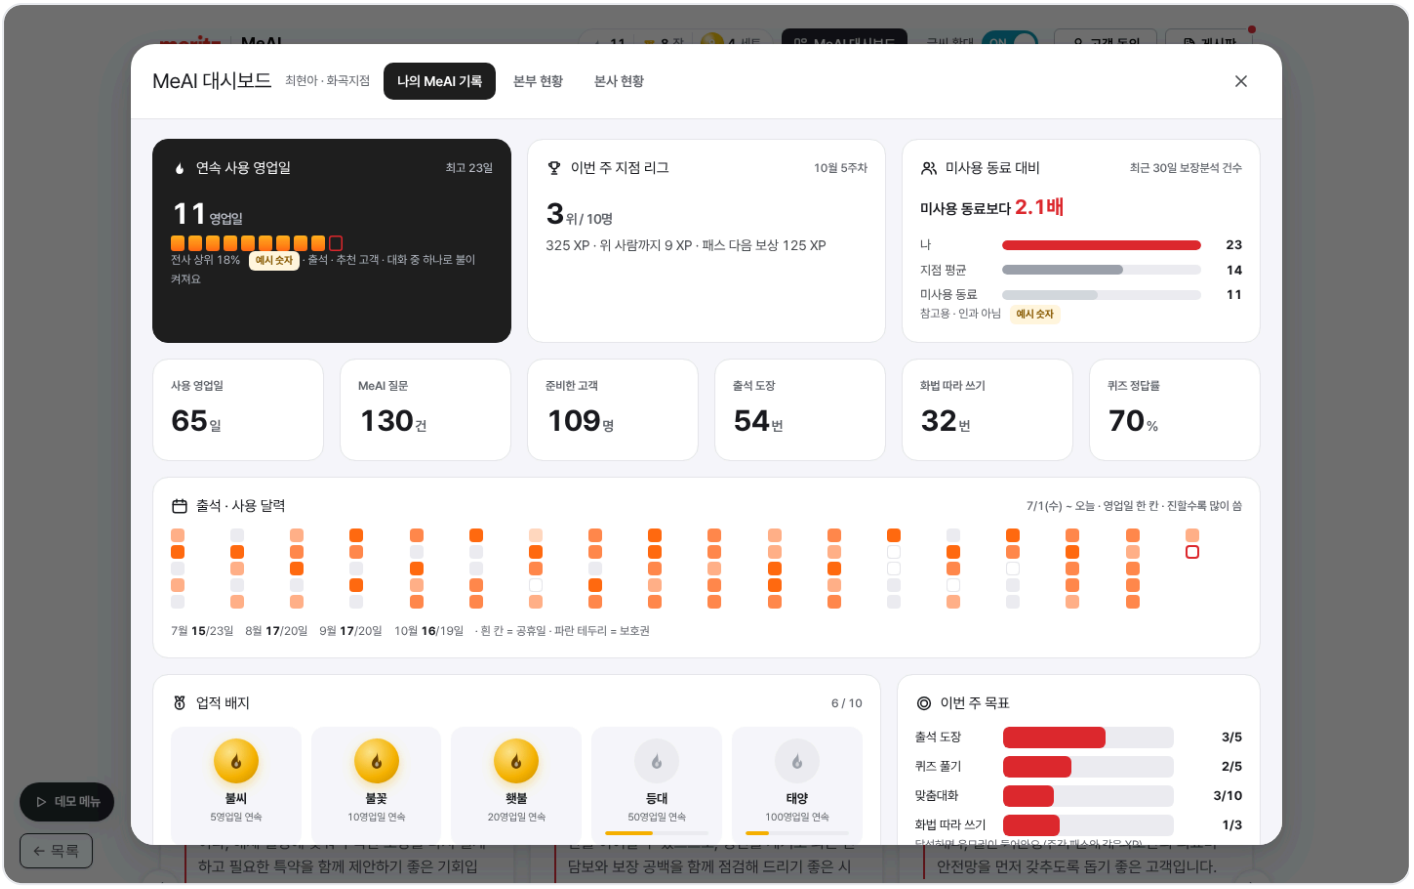

2-5. 연출 12종 (fx)

서버가 행동 결과와 함께 **연출 목록(fx)** 을 보낸다. 화면은 하나씩 차례로 재생하고(겹치지 않음), 응모권은 머리 띠 캡슐로 날아간다.

fx.type	언제	화려하게(full)	간단히(simple)
`stamp`	출석	도장 쾅 · 잉크 번짐 · 카드 흔들림 · 색종이 · 응모권 날아감	응모권만
`flame`	그날 첫 점화	불꽃 켜짐 · 「n영업일 연속」 알림	알림
`quest`	퀘스트 하나 달성	MISSION CLEAR 카드 쾅 → 루틴 고리로 쏙	알림
`mission`	3개 달성	금빛 광선 · 메달 · 응모권 +1	알림
`allclear`	5개 달성	광선 · 별 · 양쪽 색종이 · +2	알림
`slot`	로또 세트 발급	릴 6개 회전 → 왼쪽부터 딩 · 공 · 「응모 완료」 도장 · 몇 번째 세트 · 릴 누르면 즉시 멈춤	번호 알림
`quiz`	퀴즈 답	정답이면 색종이 · 응모권 · 3연속부터 「n연속」	알림
`talk`	따라 쓰기 완성	색종이 · 응모권(하루 1번)	알림
`streak`	5 · 10 · 20 · 30 · 50 · 100영업일	큰 숫자 · 불꽃 메달 · 배지	알림

fx.type	언제	화려하게(full)	간단히(simple)
`pass` · `rankup` · `badge` · `perfect` · `shield` · `cheer`	패스 단계 · 순위 상승 · 배지 · 개근 · 보호권 사용 · 응원	알림 + 해당 칸 통통	알림
`first`	신인의 첫 경험 7가지	파란 광선 · 걱정인형 · 한 줄	알림
(발표)	금 17시 뒤 결과 보기	공 6개가 하나씩 굴러 나옴 → 내 세트 맞은 공 금테 → 당첨 띠	–
(리캡)	금 17시 뒤	이야기 5장(5초씩 · 좌우 누르기 · Esc)	–

- 모든 연출은 **누르면 바로 닫힘 · Esc · 자동 닫힘(2.6~3.2초)**. 화면을 가리는 공지 팝업은 없다.
- 설정 `fx = off` 이면 숫자만 바뀌고 화면 읽기 프로그램에만 알린다(`aria-live`).
- 소리는 파일 없이 Web Audio 로 합성. **기본 꺼짐**(사무실), 설정에서 켠다.

2-6. 큰 창 2개

창	내용
화법 전체 보기	왼쪽 카테고리 14개(건수) + 빠른 보기(추천 454 · 우수사례 30 · 따라 쓴 · 저장한 · 내가 제출한 · 검토 필요 71 · 짧은 응답 40) / 가운데 검색(내용 · 이름 · 본부 · 담보) · 상황 · 정렬 4종 · 현장 인기 TOP 5 · 40건씩 더 보기 / 오른쪽 상세 · 따라 쓰기 · MeAI로 다듬기. 탭 「배너 설정」(카테고리 · 속도 5/8/12초/끄기 · 순서 3종 · 검토 필요/짧은 응답 켜기) · 「내 화법 제출」(검수 대기)
MeAI 대시보드	① 나의 MeAI 기록(본인만) ② 본부 현황(본부장 · 지점장 · 팀장, 자기 조직만, 원문 비열람) ③ 본사 현황(본사 데이터 담당). 자세한 것은 10장

3. 넛지 기능 규칙

숫자는 모두 `config/nudge.config.json` 의 값이다. 규칙의 기준 구현은 `src/core/rules.js` 이고, 아래 표와 다르면 **rules.js 가 기준**이다(테스트 벡터로 묶여 있음).

3-1. 보상 · 한도

행동	보상	한도	규칙 코드
출석 도장	커피 응모권 1장	영업일 1번	`attend`
이번 주 영업일 개근	응모권 +3	주 1번(그 주 마지막 출석 때)	`attend.perfect`
퀴즈 정답	응모권 1장	하루 1문제	`quiz.correct`
화법 따라 쓰기 완성	응모권 1장	하루 1번(연습은 무제한)	`talk.copy`

행동	보상	한도	규칙 코드
퀘스트 3개	응모권 +1	하루 1번	`quest.mission`
퀘스트 5개	응모권 +2	하루 1번	`quest.allclear`
추천 고객 맞춤대화	**로또 1세트**	하루 5세트 · 같은 고객 하루 1번 · 오늘 추천 목록 고객만	`lotto.issue`
주간 패스 100/250/450/700/1000 XP	응모권 +1 · 보호권 +1 · 응모권 +2 · 골드 테두리 · 응모권 +3 + MVP 테두리	주 1번씩	`pass.0` ~ `pass.4`
매달 첫 평가	보호권 +2 (최대 3장)	월 1번	`shield.monthly`

- **커피 응모권**은 가볍게 들어오는 행동(출석 · 퀴즈 · 퀘스트), **로또**는 영업에 직접 닿는 행동(추천 고객 맞춤대화)에만 준다.
- 로또 발급 시점 `lotto.issueOn` : 운영 권장 `chat.custom` (맞춤대화가 실제로 시작될 때). 목업 시연은 `reco.open` (카드를 열 때).

3-2. XP (리그 · 주간 패스 점수)

행동	XP	하루 횟수 상한
출석	10	1
퀴즈 풀기 / 정답 보너스	10 / +5	1
화법 따라 쓰기	15	1
추천 고객 열기	20	10
맞춤대화	30	10
일반대화	5	5
공지 읽기	5	3
사전조회동의 요청	20	5
동료 응원	2	3
퀘스트 하나 달성	5	5

- 리그는 **같은 지점 · 같은 주(월 0시 ~ 일 24시)** 의 XP 순위. 같은 점수면 먼저 도달한 사람이 위. 3위까지 골드 배지. 매주 월요일 0시 새로.
- 역전 힌트 : 위 사람과의 차이를 넘는 가장 작은 행동을 고른다(`catchUpHint`). 예) 9 XP 차이 → 「출석 도장 한 번이면 역전」.

3-3. 연속 기록 · 보호권

- 그날 **불이 켜지는 행동** : 출석 · 추천 고객 열기 · 맞춤대화 · 일반대화 (`streak.litBy`).
- 연속 일수 = 오늘(켜졌으면)부터 거꾸로 영업일을 세다가 불도 보호도 없는 날에서 멈춘 수. 주말 · 공휴일 · 근태상 휴가 · 교육일 (`personalOff`)은 건너뛴다.
- 보호권 : 그날 첫 계산 때 지난 빈 영업일을 확인해, **빈 날 수 ≤ 보호권 장수면 모두 메우고 장수를 뺀다. 모자라면 하나도 쓰지 않는다**(어차피 끊기므로). 메운 날은 연속을 잇지만 일수는 늘리지 않는다.
- 16시 뒤 아직 불이 꺼져 있으면 `atRisk` → 버디 말풍선 「추천 고객 1명만 열어도 이어져요」.
- 배지 : 5 불씨 · 10 불꽃 · 20 횃불 · 50 등대 · 100 태양 (축하는 30 에도).

3-4. 오늘의 루틴 (퀘스트)

id	제목	고리	세는 행동	목표
`attend`	출석 도장 찍기	오기	attend	1
`quiz`	오늘의 퀴즈 풀기	배우기	정답 또는 오답 + 해설 읽음	1
`reco_open`	추천 고객 1명 열기	영업하기	reco.open	1
`notice_read`	새 공지 1건 읽기	배우기	notice.read	1
`talk_copy`	오늘의 화법 따라 쓰기	배우기	talk.copy	1
`chat_custom` (교체용)	맞춤대화 1회 하기	영업하기	chat.custom	1
`age_up_3` (교체용)	상령일 임박 고객 3명 열기	영업하기	reco.open + 태그 age_up	3
`consent_req` (교체용)	사전조회동의 요청 1건	영업하기	consent.request	1
`fortune_send` (교체용)	고객에게 운세 링크 보내기	영업하기	fortune.send	1

- 날짜별 다섯 개는 `questSchedule` 로 정한다(없으면 `default`). 본사가 그 주에 밀고 싶은 영업 행동을 **관리 화면에서 교체**한다(15장).
- 고리 = 그 고리에 속한 퀘스트 중 달성한 비율. 막대 · 카드가 같은 값을 쓴다.

3-5. 오늘의 퀴즈

- 상품 담당이 등록 → **준법 검수** → 매일 9시 공개(하루 1문제). 형식 OX · 객관식(보기 2~5개).
- 정답은 답하기 전에는 화면으로 보내지 않는다(서버만 앎). 답한 뒤 응답에 정답 · 세 줄 해설 · 출처 · 「더 묻기」 질문이 붙는다.
- 틀려도 해설을 끝까지 읽고 「해설 다 읽었어요」를 누르면 퀘스트 인정(응모권은 정답만). 목적은 시험이 아니라 **전달**.
- 지점별 참여율 · 정답률은 대시보드 「전달 도달 지도」로 모인다.

3-6. 오늘의 화법

- 원천 : 9월 필살 화법 공모 798건(화법 마트 정리본 · 카테고리 14개). 정리 결과 : 그대로 301 · 표현 보완 426 · **검토 필요 71**, 짧은 응답(인사 · 단어) 40. 배너 기본 노출 698건.
- 오늘의 화법 = 추천 화법 중 카테고리를 번갈아 하루 한 건. 막대 한 줄은 배너 설정(카테고리 · 속도 · 순서)을 따른다.

- 따라 쓰기 채점(`copyScore`) : 글자 · 숫자만 남겨 앞에서부터 비교, **95% 이상 맞고 끝까지 쓰면 완성**. 붙여 넣기는 막는다. 서버도 같은 함수로 다시 채점한다.
- 제출자 이름은 **가운데를 가려** 보인다(김○주). 실명 표시는 준법 · 본인 동의 확인 뒤 설정으로 연다.
- 「내 화법 제출」은 검수 대기(`pending`)로 들어가 같은 검수를 거쳐 화법 마트에 반영된다.

3-7. 로또 (명칭 후보 : MeAI 행운번호)

항목	규칙
회차	ISO 주(월요일 시작). 화면 이름은 그 주 목요일 기준 「n월 n주차」
모으기	월 0시 ~ **금 16:00 마감**. 마감 뒤 받은 세트는 다음 주 회차
발표	**금 17:00**. 번호 1~45 중 6개(`pool` · `pick` 설정. 35개로 줄이면 당첨률 상승)
등수(예시)	3개 일치 커피 쿠폰 · 4개 치킨 세트 · 5개 이상 모바일 상품권. 등수별 **당첨 인원 상한(cap)** 으로 예산 고정, 넘으면 그 등수 안에서 추첨
확률(계산값)	1세트 3개 이상 2.38% · 주 10세트면 21.4% · 번호 35개면 39.4%
예산 가늠 (가정)	주간 응모 1만 세트 가정 시 3개 일치 약 224명 · 4개 약 14명 · 5개 이상 1명 미만. 주간 예산 = 등수별 인원 × 경품 단가(미정)
공정성	10장

3-8. 리그 부가 기능

- **주간 패스** : 이번 주 XP 가 100 · 250 · 450 · 700 · 1000 을 넘을 때마다 보상. 700 이상 골드, 1000 MVP 테두리가 그 주 리그 이름 옆에 붙는다.
- **지점 함께 미션** : 지점 전체가 이번 주 채우는 목표(예 : 맞춤대화 300회). 목표는 본사가 지점별로 정하거나 지난주 × 1.1.
- **동료 응원** : 같은 지점 동료에게 하루 3번, 한 사람에 하루 1번. 받은 사람에게 「○○님이 응원했어요」.
- **미사용 동료 대비** : 최근 30일 보장분석 건수를 나 · 지점 평균 · 미사용 동료와 비교, 「n배」. **참고용 · 인과 아님** 표시.
- **순위 숨기기** : 설정에서 끄면 순위 대신 주간 패스만 보인다.

3-9. 버디 말풍선 (시간대 넛지)

설정 `buddy` 목록을 위에서부터 보고 **처음 맞는 하나**만 보인다. 닫으면 그날은 다시 안 뜬다.

id	시간	조건	문구(예)
draw_res	금 17:00~	결과 안 봄	이번 주 당첨번호가 나왔어요
risk	16:00~	오늘 불 꺼짐	추천 고객 1명만 열어도 n영업일째로 이어져요
draw_d0	금 12:00~15:59	–	오늘 17시 추첨, 마감 16시
monday	월 07:00~11:30	출석 전	새 회차가 시작됐어요
morning	07:00~11:30	출석 전	도장 찍으면 n영업일째예요
quiz	09:00~18:00	출석함 · 퀴즈 안 함	오늘의 퀴즈가 열렸어요


id	시간	조건	문구(예)
mission	09:00~18:00	퀘스트 하나 남음	올클리어까지 하나 남았어요
lunch	11:30~14:00	화법 안 씀	점심 전에 화법 한 줄

걱정인형 그림은 `ui/mascots` 의 2D 판(메리츠 걱정인형 가이드 · 홍보파트 규정 준수 : 비율 유지 · 색 변경 금지 · 같은 테마끼리).

3-10. 주간 리캡 · 첫 7일 여정

- **주간 리캡** : 금 17시 뒤(주말 포함) 막대에 「이번 주 리캡」 칸이 생긴다. 이야기 5장 = 불 켠 날 · 준비한 고객과 맞춤대화 · 퀴즈와 화법 · 모은 보상 · 다음 주 제안(규칙 기반 문장 2개).
- **첫 7일 여정** : 입사 3개월 이하(`onboarding.maxJoinMonth`)이면 리그 칸이 여정으로 바뀐다. 7가지 첫 경험마다 한 번씩 축하(`first`). 기존 FP 에게는 첫 경험 축하를 띄우지 않는다.

4. 시스템 구조

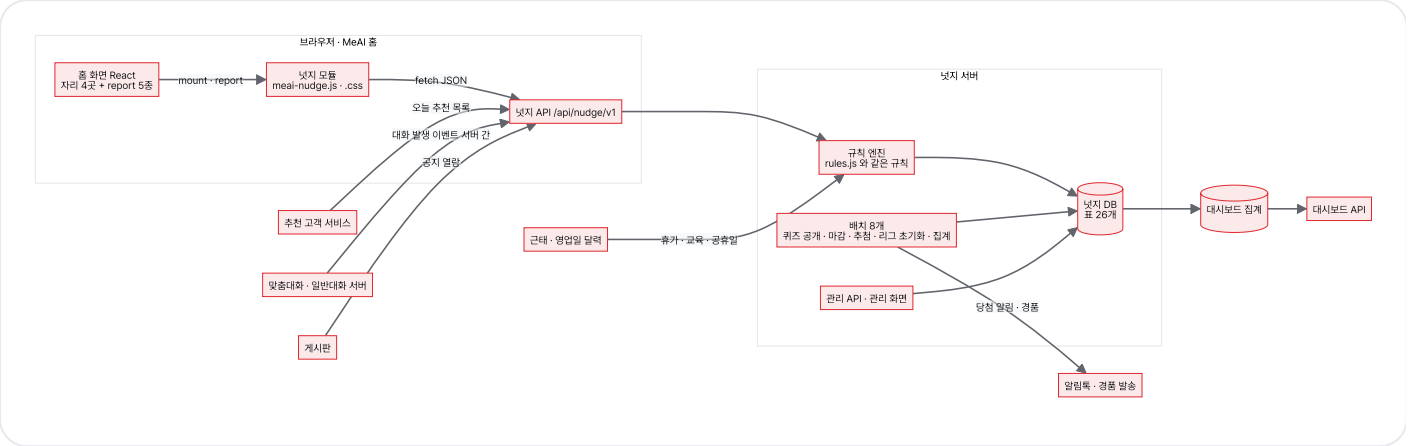

- **화면은 계산하지 않는다.** 행동을 서버에 보내고, 서버가 규칙 엔진으로 보상을 정해 「새 홈 요약(home) + 연출 목록(fx)」을 돌려준다.
- **영업 행동의 진실은 서버 간 이벤트로.** 맞춤대화 · 일반대화 · 공지 열람은 화면의 `report` 만 믿지 않고, 대화 서버 · 게시판이 넛지 서버에 서버 간 이벤트로도 알린다(어뷰징 방지). 화면 `report` 는 즉시 연출용, 서버 간 이벤트는 확정용이며 같은 `idem` 으로 한 번만 센다.
- 사용자 · 조직은 서버가 로그인 세션으로 안다. 화면은 사용자 id 를 보내지 않는다.

5. 화면 ↔ 서버 약속 (API 요약)

기본 경로 `/api/nudge/v1` . 전체 명세 `docs/openapi.yaml` . 화면 쪽 구현 `src/api/client.js` , 같은 모양의 모의 서버 `src/api/mock.js` .

메서드 · 경로	하는 일	응답
`GET /home`	홈 요약(막대 · 캡슐 · 카드 · 버디 · 배지에 필요한 전부)	Home

메서드 · 경로	하는 일	응답
`POST /attend`	출석 도장	ActionResult
`POST /events`	홈 쪽 영업 행동 : `reco.open` · `chat.custom` · `chat.general` · `notice.read` · `consent.request` · `fortune.send` · `dash.open`	ActionResult
`POST /quiz/{id}/answer` · `/explained`	퀴즈 답 · 해설 확인	ActionResult
`GET /talks` · `GET /talks/{id}`	화법 목록(40건씩) · 한 건	TalkPage · Talk
`POST /talks/{id}/copy`	따라 쓰기 완성(서버가 다시 채점)	ActionResult
`PUT /talks/{id}/reactions/{like|save|used}`	공감 · 저장 · 써봤어요	Talk + Home
`POST /talks`	내 화법 제출 → 검수 대기	접수 결과
`GET /league?scope=branch|hq|company`	리그 · 조직 순위	League
`POST /cheers`	동료 응원	ActionResult
`POST /lotto/{round}/seen` · `POST /recap/{week}/seen`	발표 · 리캡 봤음	Home
`GET /recap?week=`	주간 리캡	Recap
`GET /me/record`	나의 MeAI 기록	Record
`GET /dash/org?scope=` · `GET /dash/hq`	본부 · 본사 현황 (권한)	OrgDash · HqDash
`PATCH /settings` · `POST /buddy/{id}/dismiss`	넛지 설정 · 말풍선 닫기	Home
`POST /logs`	화면 사용 기록 묶음(sendBeacon)	ok

쓰기 응답 ActionResult = `{ ok, reason, grants[], fx[], home }`

- `ok=false` 는 오류가 아니라 「보상 없음」 : `already` (이미 함) · `not_bizday` · `limit` · `lotto_daily_max` · `not_done` · `no_quiz` · `same_customer` . 화면은 짧은 안내만 띄운다. HTTP 오류는 4xx/5xx.
- `grants[]` : `{ ts, day, type: ticket|lotto|shield|badge, amount, rule, label, ref }` . 원장(nz_ledger)에 쓴 그대로.
- **멱등** : 모든 쓰기에 `idem` (화면이 만든 UUID). 서버는 `(user, idem)` 이 이미 있으면 처음 결과를 그대로 돌려준다(두 번 누름 · 재전송 · 서버 간 이벤트 중복 방지).


- 시각은 epoch ms, 날짜는 한국 시간 `YYYY-MM-DD`. 화면 표시용 남은 시간은 `serverTime` 기준.

5-1. 홈 요약(Home) 주요 필드

필드	내용
`serverTime · today · hm · dow · bizDay · holiday`	서버 시각 · 오늘 · 영업일 여부
`user`	이름 · 지점 · 본부 · 역할 · 입사 차월 · 신인 여부 (동료 이름은 서버에서 가려서 보낸다)
`labels`	`lotto` (MeAI 로또 / MeAI 행운번호) · `ticket` · `shield`
`settings`	`fx · sound · hideRank · buddy · tickerSec · tickerCats · tickerOrder · showBlocked · showShort`
`streak`	`current · best · todayLit · nextStreak · nextMilestone · nextBadge · atRisk · shields · last10[] · topPercent`
`week`	`id · label · days[{day, state: stamp|lit|shield|miss|today|future|holiday}] · attended · bizDays · perfect · xp`
`wallet`	`tickets · todayTickets · sets · shields · badges · today[](오늘 원장) · coffee{winners, prize, poolAssumed}`
`quests`	`items[{id, title, ring, go, progress, target, done}] · done · total · rings{come, learn, sell} · need · mission · allclear · next{date, titles, changed}`
`quiz`	`id · type · category · question · options · open · openAt · answered · combo` (+ 답한 뒤 `choice · correct · explained · answer · explain[] · source · ask · stats`)
`talk`	`today(Talk) · ticker[](12건) · copiedToday · total · banner`
`lotto`	`name · round · label · phase(collect|closed|drawn) · cutoffAt · drawAt · sets[] · nextRoundSets · todayIssued · dailyMax · issueOn · commit · seed(발표 뒤) · draw · drawSeen · last{} · odds{} · tiers[]`
`league`	`rank · total · gap · hint · goldCut · list[] · xp · pass[] · nextPass · frame · cheersLeft · cheersReceived[]`
`team` · `compare`	지점 함께 미션 · 미사용 동료 대비
`reco`	`issued{customerId: {opened, lotto}} · todayIssued · dailyMax · issueOn` (추천 고객 카드 배지)
`buddy`	`{id, mascot, text, cta{label, go}}` 또는 null
`notices.unread · onboarding · recap{available, week, seen} · myCustomers`	기타

6. 규칙 엔진

`src/core/rules.js` 하나에 모든 판정이 있다(화면 DOM 을 모르는 순수 함수). 서버를 자바 · 파이썬 등으로 만들면 이 파일을 옮기고 **`tests/vectors.json` 과 같은 결과**가 나오는지 확인한다(`node tests/rules.test.js` 와 같은 입력).

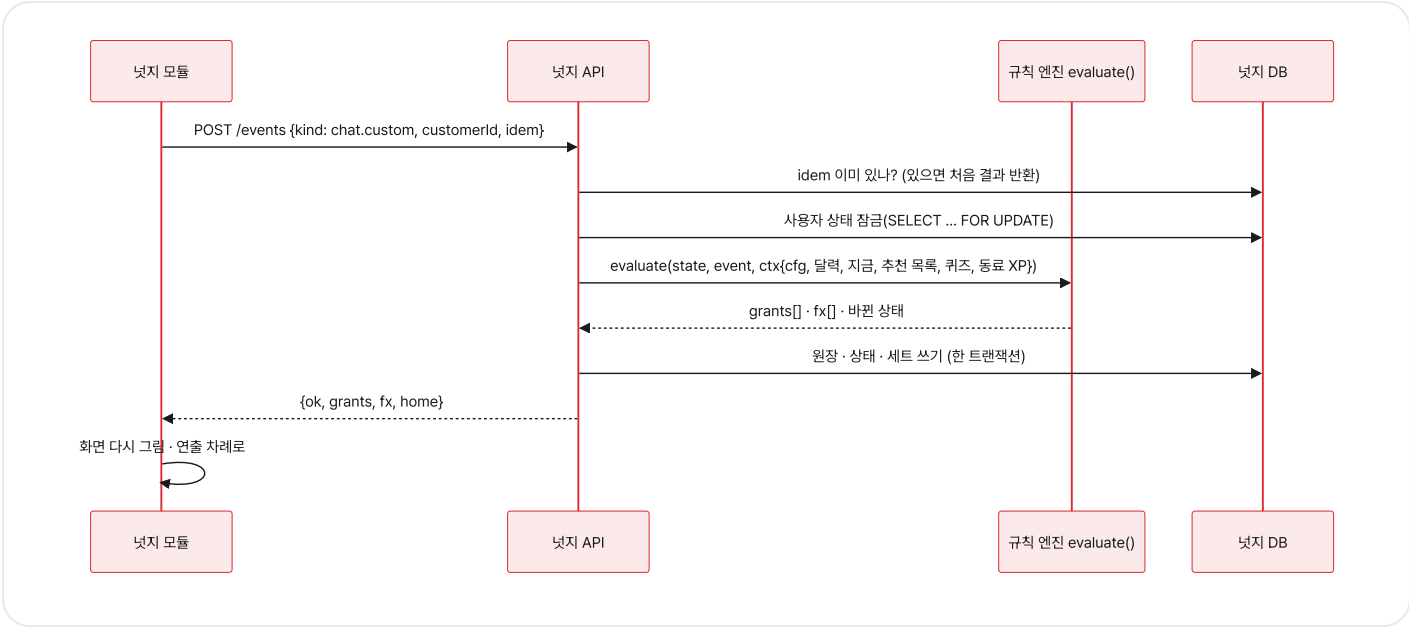

`evaluate` 의 판정 순서 (바꾸지 않는다)

1. **그날 준비** `prepareDay` : 월 보호권 채우기 → 지난 빈 영업일 보호권으로 메우기 (그날 한 번)
2. **행동별 처리** : 출석(영업일 · 하루 1번 · 개근) / 퀴즈(정답 확인 · 연속 정답) / 해설 / 따라 쓰기(재채점) / 응원(하루 3 · 1인 1) / 홈 행동(같은 고객 하루 1번 · 태그 집계) / **로또 발급**(설정한 행동 · 오늘 추천 고객 · 하루 5 · 고객당 1)
3. **연속 기록** : 불 켜는 행동이면 점화 → 이정표(배지)
4. **퀘스트** : 새로 달성한 것마다 `quest` fx + XP → 3개 미션 · 5개 올클리어
5. **주간 패스** : 넘은 단계 보상
6. **첫 경험**(신인만)
7. **리그 순위** : 행동 전보다 올랐으면 `rankup`

- 동시성 : 사용자 한 명의 행동은 **한 번에 하나**(사용자 상태 행 잠금 또는 사용자별 큐). 다른 사용자끼리는 동시에.
- 한도를 넘으면 예외를 던지지 않고 「보상 없음」으로 끝낸다. 오류가 틀린 보상이 아니라 **빈 보상**으로 나타나게 한다.
- 로또 번호(세트 발급)는 서버의 암호학적 난수(CSPRNG). 테스트는 `rng(seed)` 를 넣어 같은 결과를 낸다.
- 시간대는 한국 시간(UTC+9, 서머타임 없음) 고정.

7. 데이터 모델

전체 정의 `docs/schema.sql` (PostgreSQL 기준, 오라클 바꿀 곳은 주석). 표 이름은 `nz_` 로 시작한다.

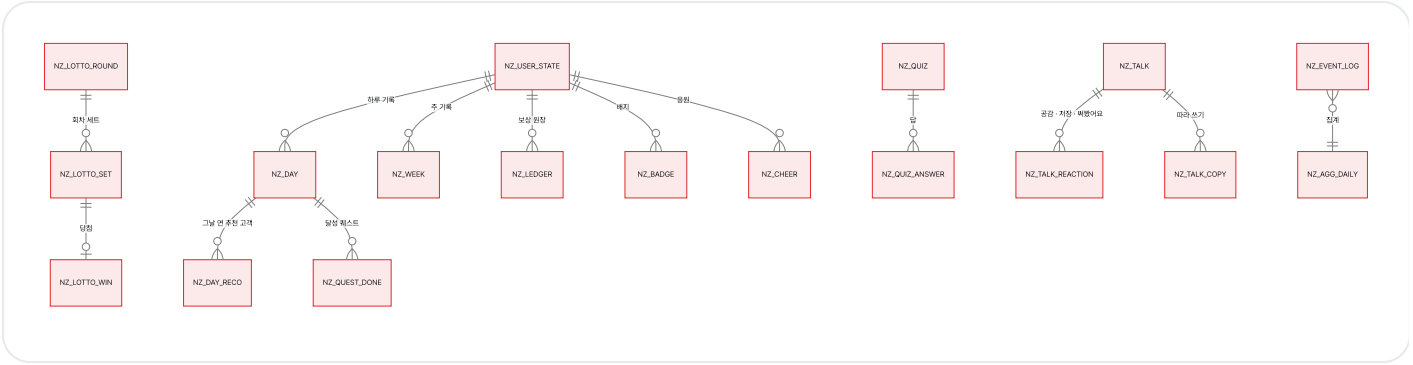


표	한 줄
`nz_user_state`	사용자별 보호권 · 최고 연속 · 연속 정답 · 설정 · 그날 준비 여부
`nz_day` · `nz_day_reco` · `nz_quest_done`	하루 기록(불 · 출석 · 보호 · XP · 행동별 횟수) · 그날 연 추천 고객(세트 발급 여부) · 달성 퀘스트
`nz_week`	주 XP · 응모권 · 개근 · 패스 단계 · 테두리 · 지난 순위
`nz_ledger`	**모든 보상의 원장**(응모권 · 세트 · 보호권 · 배지). 지갑 · 대시보드 · 정산이 이 표만 본다. `(user_id, idem, rule)` 유일
`nz_badge` · `nz_counter` · `nz_first` · `nz_seen` · `nz_buddy_dismiss` · `nz_cheer`	배지 · 누적 횟수 · 첫 경험 · 본 것 · 닫은 말풍선 · 응원
`nz_lotto_round` · `nz_lotto_set` · `nz_lotto_win` · `nz_coffee_draw`	회차(씨앗 지문 · 씨앗 · 번호) · 세트 · 당첨 · 커피 추첨
`nz_quiz` · `nz_quiz_answer` · `nz_quest_schedule`	퀴즈(검수 상태) · 답 · 날짜별 퀘스트
`nz_talk` · `nz_talk_reaction` · `nz_talk_copy`	화법 마트 · 반응 · 따라 쓰기
`nz_config`	운영 설정 버전 이력(누가 언제 무엇을)
`nz_event_log` · `nz_agg_daily`	화면 사용 기록(일 단위 파티션) · 대시보드 집계

8. 배치 작업

이름	언제	하는 일
`quiz_publish`	매일 09:00	승인된 오늘 퀴즈 공개. 없으면 담당자 알림(퀴즈 칸은 「준비 중」)
`day_prepare`	매일 00:10 (영업일)	전 영업일 빈 날 보호권 처리 · 연속 끊김 확정 (화면 첫 요청 때도 같은 일을 하므로 늦어도 됨)
`lotto_open`	월 00:00	새 회차 · 씨앗 생성(CSPRNG 32바이트) · **씨앗 지문(SHA-256) 공개**
`lotto_cutoff`	금 16:00	응모 마감(이후 발급분 다음 회차)

이름	언제	하는 일
`lotto_draw`	금 17:00	`drawNumbers(seed, round)` → 당첨 판정 → 등수 상한 넘으면 그 안에서 추첨 → 씨앗 공개 → 당첨 알림 · 경품 발송 요청
`coffee_draw`	금 17:00	응모권 1장 = 1번 응모로 당첨 n명 추첨(같은 방식의 씨앗 공개)
`league_reset`	월 00:00	지난주 순위 저장(`prev_rank`) · 새 주 시작
`shield_monthly`	매월 1일 00:00	보호권 채우기(최대 3장) · 화면 첫 요청 때도 처리
`agg_daily`	매일 01:00 (+ 10분마다 당일분)	대시보드 집계

9. 추첨 공정성 (커밋 → 공개)

1. 회차를 열 때 서버가 비밀 씨앗(무작위 32바이트, 16진수 64자)을 만들고 **지문** **`SHA-256(seed)`** 만 화면에 공개한다(로또 카드 하단).
2. 금 17시 번호는 `drawNumbers(seed, round, pool, pick)` 로만 뽑는다 : `SHA-256(seed + ":" + round + ":" + n)` 바이트로 32비트 수를 만들어 **치우침 없이(rejection sampling)** 피셔-예이츠로 섞는다.
3. 발표 때 씨앗을 공개한다. 누구나 `SHA-256(seed)` 가 미리 공개한 지문과 같은지, `drawNumbers` 가 같은 번호를 내는지 다시 계산할 수 있다(`tests/vectors.json` 의 `draw` 항목).
4. 등수 인원 상한을 넘어 추첨할 때도 같은 씨앗(`seed + ":winners:" + 등수`)을 쓴다.

10. 사용 기록 · 대시보드

10-1. 사용 기록

- 서버 이벤트(원장 · 행동)가 **사실**이고, 화면 사용 기록(`POST /logs`)은 **어디를 얼마나 눌렀나**를 본다. 정의는 `docs/EVENTS.md` .
- 화면 기록 모양 : `{ ts, el, action, meta, v }` 20건씩 묶어 보내고, 화면을 떠날 때 `sendBeacon` . 질문 원문 · 고객 이름 · 입력 내용은 **보내지 않는다**.
- 보관 : 원장 · 보상 5년(경품 · 세무), 행동 기록 1년, 화면 기록 13개월(전년 비교). 사내 기준 확인 필요.

10-2. 대시보드 3종

화면	보는 사람	내용	지키는 것
나의 MeAI 기록	모든 FP (본인만)	연속 · 리그 · 미사용 동료 대비 · 숫자 6개 · 7월부터 출석/사용 달력 · 배지 10종 · 이번 주 목표 4개 · 고객 활용 흐름(노출 → 열람 → 맞춤대화 → 제안 → 가입설계) · 자주 쓰는 질문(다시 묻기)	본인만. 리더에게는 집계만

화면	보는 사람	내용	지키는 것
본부 현황	본부장 · 지점장 · 팀장 (자기 조직)	범위 전환 · 사용률 · 사용 FP · 누적 질문 · 인당 · 미사용 · 지점별 표(출석률 · 퀴즈 참여/정답률 포함) · **전달 도달 지도**(지점 × 최근 퀴즈 참여율) · 매출 규모 구간별 · 인기 질문 TOP 5 · 팀원 현황(상태 필터 · CSV)	질문 원문 · 고객 정보 비열람 · 매출은 구간만 · 5건 이상만 · 평가 지표로 쓰지 않음
본사 현황	본사 데이터 담당	숫자 6개 · **출발점(실제 분석값)** · 일별 추이(넛지 오픈 표시) · 본부 비교(정렬) · 홈 요소 13종 사용량 · 요일 × 시간대 · 지역별 · 실시간 이벤트	대화 원문은 본사 데이터 담당만 · 개인정보 가림

- 권한 : 사내 SSO 의 역할(`FP` · `TEAM_LEAD` · `BRANCH_MGR` · `HQ_MGR` · `HQ_DATA`)로 탭과 API 범위를 정한다. 목업은 세 탭을 모두 열어 두었다.
- 성과 지표 : TA 침투율(8월 59.0%) · TA 헤비유저(8월 1,189명)를 먼저 보고, 출석률 · 추천 고객 열람 → 맞춤대화 전환율 · 퀴즈 참여/정답률(지점별) · 화법 따라 쓰기/저장 수를 새로 잰다. **목표 수치는 파일럿 2주 데이터로 정하고, 파일럿 · 비파일럿 지점을 비교해 효과를 분리한다.**

11. 보안 · 개인정보 · 준법

항목	우려	대응 (구현 위치)
명칭 · 사행성	「로또」 이름 · 슬롯 연출	준법 검토. 명칭은 설정 하나로 전환(`labels.useAltLottoName` → 「MeAI 행운번호」). 현금성 경품 제외
경품 처리	제세공과금 · 시책 처리	재무 · 준법 확인 뒤 단가 · 인원 확정. 그전까지 화면의 경품은 「예시」 표시
어뷰징	카드만 반복 클릭 · 재전송	하루 5세트 · 같은 고객 하루 1번 · **실제 맞춤대화 발생 시 발급(서버 간 이벤트로 확정)** · 오늘 추천 목록 고객만 · 멱등 키 · XP 하루 상한 · 붙여 넣기 막기 + 서버 재채점
개인정보 · 열람	당첨자 · 동료 이름 · 대화 원문	서버에서 이름 가림(나만 실명) · 나의 기록은 본인만 · 원문은 본사 데이터 담당만 · 화면 기록에 입력 내용 안 보냄
순위 부담	리그 · 비교 압박	동료 이름 가림 · 순위 숨기기 설정 · 「평가 지표로 쓰지 않아요」 화면 고정 문구 · 비교는 「참고용 · 인과 아님」
피로도	연출이 업무 방해	화면 가리는 팝업 없음 · 연출 건너뛰기 · 소리 기본 꺼짐 · 연출 간단히/끄기 · 기존 동선 유지
화법 준법	단정 · 과장 · 확정 금액 · 타사 폄하 · 절판 압박	검토 필요 71건 배너 제외(사유 표시) · 제출 화법은 검수 뒤 반영 · 화면에 「AI 정리 초안 · 준법 최종 확인 필요」
웹 보안	주입 · 외부 스크립트	화면 코드는 모든 글자를 이스케이프 · 인라인 스크립트/스타일 0 · 외부 주소 0 · 가장 엄격한 CSP 통과 · 쓰기 API 는 CSRF 토큰(`X-CSRF-TOKEN`) + 세션 쿠키

12. 접근성 · 성능

- 누르는 것 44×44 이상(작은 칩은 위아래 여백), 모든 단추 `:focus-visible` 2px 테두리, 색만으로 뜻을 전하지 않음(✓ · 글자 함께), 글씨 대비 4.5:1 이상.
- 연출은 화면 읽기 프로그램에 한 줄로 알림(`aria-live="polite"`). 움직임 줄이기 설정이면 움직임을 끈다.

- 숨쉬기는 투명도만 바꾸는 미리 그린 테두리(합성 단계만 사용). 페이지 전체를 다시 계산하는 CSS 변수 애니메이션은 쓰지 않는다.
- 홈 첫 요청 `GET /home` 하나로 막대 · 캡슐 · 배지를 모두 그린다(목표 응답 300ms 이내 · 크기 약 8KB). 화법 목록은 40건씩, 대시보드는 열 때 따로 받는다.
- 화면 코드 크기 : CSS 약 70KB · JS 약 145KB(주석 포함 · 압축 전, gzip 하면 합쳐 약 58KB · 화법 · 데이터 제외). 홈 요약 응답 약 8KB.

13. 홈에 붙이기

정식 방법은 `docs/INTEGRATION.md`. 요약하면 홈 React 코드에

1. 자리 4곳(`nz-slot-cap` · `nz-slot-buddy` · `nz-slot-dock` · `nz-slot-rechint`)과 추천 고객 카드 표시(`data-nz-reco` · `data-nz-badge`)를 만들고
2. `MeAINudge.mount({ api: NZClient.createHttpApi('/api/nudge/v1'), host })` 를 한 번 부르고
3. 영업 행동 5곳에서 `MeAINudge.report(kind, payload)` 를 부르고
4. `host.go(target)` · `host.ask(text)` 로 넛지 → 원래 기능 이동(일반대화 입력칸 채우기 포함)을 연결한다.

목업은 원본 홈 빌드를 고치지 않고 `src/host/dom-adapter.js` 가 DOM 에 얹는 방식이다(자리 찾기 · 클릭을 행동으로 바꾸기 · React 가 다시 그리면 다시 붙이기). 정식 개발에서는 쓰지 않는다.

14. 운영(관리) 화면 요구사항

화면	기능	권한
퀴즈 관리	문항 등록(형식 · 보기 · 정답 · 해설 3줄 · 출처 · 더 묻기) → 준법 검수(승인/반려 · 사유) → 공개일 지정 · 결과(지점별 참여/정답률)	상품 담당 · 준법
퀘스트 일정	날짜별 5개 고르기(교체용 목록에서) · 미리보기	세일즈혁신TF
화법 검수	제출 화법 검수(그대로 · 표현 보완 · 검토 필요) · 배너 노출 · 실명 표시 동의	세일즈혁신TF · 준법
보상 · 경품	보상 · 한도 · 등수 · 인원 상한 · 경품 · 명칭(로또/행운번호) · 발급 시점 (`nz_config` 버전 기록)	세일즈혁신TF · 재무
추첨 · 정산	회차별 세트 수 · 지문/씨앗 · 당첨자(가린 이름) · 경품 발송 상태 · 재추첨 기록	세일즈혁신TF
버디 문구	시간대 · 조건 · 문구 · 걱정인형 그림	세일즈혁신TF

15. 테스트 · 검증

무엇	명령	기준
규칙 엔진	`node tests/rules.test.js`	61건 통과 (표준 SHA-256 값 · 조합 확률 · ISO 주 · 보상 시나리오 16단계 · 보호권 3사례)
테스트 벡터 다시 만들기	`node tests/make_vectors.js`	규칙을 일부러 바꿨을 때만. 바꾼 이유를 README 변경 기록에
목업 흐름	`node tools/check_mockup.js`	첫 화면 배치 · 막대 넘침 · 출석 → 12영업일 · 리그 3→2위 · 퀴즈 · 추천 고객 → 세트 · 미션 · 화법 · 콘솔 오류 0 · 휴대폰 가로 넘침 0
연습 화면 (엄격한 CSP)	`node tools/check_sandbox.js`	CSP 위반 0 · 콘솔 오류 0 · 바깥 요청 0 · `chat.custom` 발급
API 약속	`python3 tools/check_contract.py`	모의 서버 응답 14가지가 `openapi.yaml` 모양과 일치 (OpenAPI 3.0 검사기 통과 포함)
DB 표	`psql -f docs/schema.sql`	PostgreSQL 16 에 표 26개 생성 (2026-10-29 확인)
접근성	`node tools/check_a11y.js <axe-core 폴더>`	막대 · 카드 7종 · 대시보드 · 화법 전체 보기 axe 위반 0 (글자 대비 · 이름 · 역할 · 키보드 스크롤)
서버 구현	서버 단위 테스트에서 `vectors.json` 입력 → 같은 출력	날짜 · SHA-256 · 추첨 · 확률 · 채점 · 시나리오 · 보호권 전부 일치

QA 체크리스트(사람이 볼 것) : 1440×900 첫 화면 기본 4요소 · 글씨 확대 켬/끔 · 막대 칸 올림/누름/Esc/바깥 · 따라 쓰기(한글 조합 중 빨강 없음) · 연출 건너뛰기 · 소리 꺼짐 기본 · 금 16:00 마감 직후 발급이 다음 회차로 · 공휴일 다음 날 연속 유지 · 신인 첫 경험 7가지 · 순위 숨기기 · 휴대폰 시트.

16. 추진 단계 (안)

단계	범위	서버	조건
1차 (파일럿 지점)	출석 · 연속(보호권 포함) · 오늘의 퀴즈 · 오늘의 화법 · 오늘의 루틴 (응모권까지) · 버디 · 넛지 설정 · 나의 기록 · 대시보드 기본판	넛지 API · 원장 · 퀴즈/화법 관리 · 사용 기록	추첨 · 경품 발송 연동 없이 시작
2차	로또(행운번호) · 커피 추첨 · 리그 · 주간 패스 · 함께 미션 · 응원 · 주간 리캡 · 전달 도달 지도	회차 · 추첨 배치 · 경품 연동 · 대화 서버 간 이벤트	명칭 · 경품 기준 확정 뒤
3차	첫 7일 여정 · 화법 상시 공모 · 끊김 알림톡(16시) · 운세 보내기 퀘스트 · 휴대폰 화면	알림톡 연동	1 · 2차 지표 확인 뒤

결정 요청 세 가지 : ① 경품 예산과 처리 기준(단가 · 인원 · 제세공과금) ② 「로또」 명칭 · 연출 준법 의견(대체 명칭 포함) ③ 1차 파일럿 본부 · 지점. 일정은 개발 공수 확인 뒤 확정한다.

17. 파일 목록 (개발 패키지)

```
meai_home_nudge_v5/
├ README_FIRST.md            탑재 · 연동 순서 (IT 담당이 먼저 읽는 것)
├ docs/BLUEPRINT.md (.html · .pdf)   이 설계도
├ docs/INTEGRATION.md        홈 React 연동 방법 · 예시 코드
├ docs/openapi.yaml          API 명세 (OpenAPI 3.0)
├ docs/schema.sql            DB 표 정의 (PostgreSQL · 오라클 주석)
├ docs/EVENTS.md             사용 기록 정의
├ config/nudge.config.json   보상 · 한도 · 퀘스트 · 로또 · 배지 · 버디 설정 (예시값)
├ src/core/rules.js          규칙 엔진 기준 구현 (서버 · 모의 서버 · 테스트 공용)
├ src/api/client.js          실서버 호출
├ src/api/mock.js            모의 서버 (서버 없이 화면 개발)
├ src/nudge/*.js · nudge.css 넛지 화면 모듈 (core → fx → ui → cards → talks → dash → index
순서로 읽음)
├ src/host/simple-host.js    정식 연동용 홈 어댑터 예시
├ src/host/dom-adapter.js    목업용 어댑터 (원본 홈 빌드에 얹기)
├ src/demo/demo.js           목업 데모 메뉴
├ examples/sandbox.html …    연습 화면 (가장 엄격한 CSP)
├ data/*.json                예시 데이터 (퀴즈 · 화법 798건(이름 가림) · 달력 · 예시 조직)
├ assets/mascots/            걱정인형 그림 (사용 규칙 RULES.md)
├ tests/                     규칙 테스트 · 벡터
├ tools/                     목업 · 연습 화면 점검 · 화법 가져오기 · 설계도 그리기
├ mockup/meai_home_nudge_v5.html     고도화 목업 (한 파일 · 오프라인 · 데모 메뉴)
├ mockup/unse_saju_tarot.html        오늘의 운세 (더보기 → 운세 열기)
└ MANIFEST.txt               파일 해시
```

MeAI 홈 넛지 플레이 v5 · 보상 · 경품 · 명칭은 준법 · 재무 확인 전 예시입니다.