- Xác định Registry (tên DockerHub để thiết lập push và tự động pull image khi tải về và sử dụng lab) bằng cách chọn Edit / Config (registry)

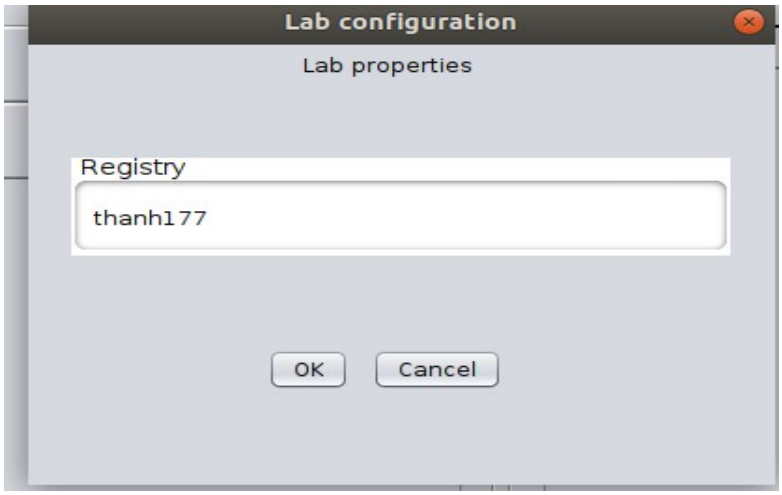

Hình 5-1.Xác định Registry

Labtainer/trunk/labs git config --global user.name "your_username"

git config --global user.email "your_email@example.com"

- Thêm bài thực hành vào git

```
bash: cd: lab: No such file or directory
student@ubuntu:~/labtainer/trunk$ cd labs
student@ubuntu:~/labtainer/trunk/labs$ git add backdoor-persistence
student@ubuntu:~/labtainer/trunk/labs$ git commit backdoor-persistence -m "Adding an IModu
le"
[master 8f7c340] Adding an IModule
 38 files changed, 795 insertions(+)
 create mode 100644 backdoor-persistence/attacker/_bin/treataslocal
 create mode 100755 backdoor-persistence/attacker/_system/etc/rc.local
 create mode 100644 backdoor-persistence/attacker/_system/etc/securetty
 create mode 100644 backdoor-persistence/attacker/_system/etc/ssh/sshd_config
 create mode 100755 backdoor-persistence/attacker/_system/etc/systemd/system/mynotify.serv
ice
 create mode 100644 backdoor-persistence/attacker/_system/etc/xinetd.conf
 create mode 100644 backdoor-persistence/attacker/_system/etc/xinetd.d/ssh
 create mode 100644 backdoor-persistence/attacker/backdoor-persistence.attacker.student.ta
r.gz
 create mode 100644 backdoor-persistence/attacker/home_tar/home.tar
 create mode 100644 backdoor-persistence/attacker/sys_backdoor-persistence.attacker.studen
t.tar.gz
 create mode 100644 backdoor-persistence/attacker/sys_tar/sys.tar
 create mode 100755 backdoor-persistence/client/_bin/fixlocal.sh
 create mode 100644 backdoor-persistence/client/_bin/treataslocal
```

Hình 5-2. Thêm bài thực hành vào git

- Vào thư mục trunk/distrib/ và sử dụng lệnh ./publish.py -d -l backdoor để đẩy image lên DockerHub
- Lưu ý cần tạo 1 tài khoản dockerhub(Mình sử dụng đăng nhập bằng tài khoản github)

- Sử dụng lệnh docker login
- Đăng nhập Docker sau đấy sử dụng lệnh ./publish.py -d -l backdoor

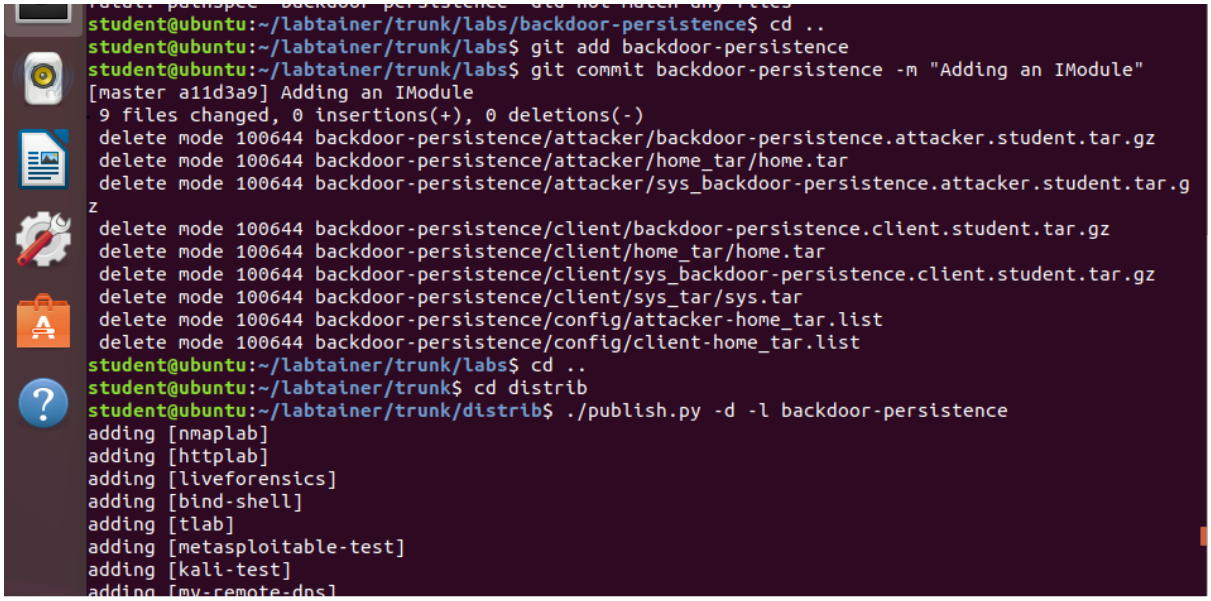

Hình 5-3. Đẩy image lên Dockerhub

- *Sau khi hoàn tất, image của các vùng chứa (container) bao gồm attacker và server*
  sẽ được đẩy lên https://hub.docker.com/repositories/thanh177

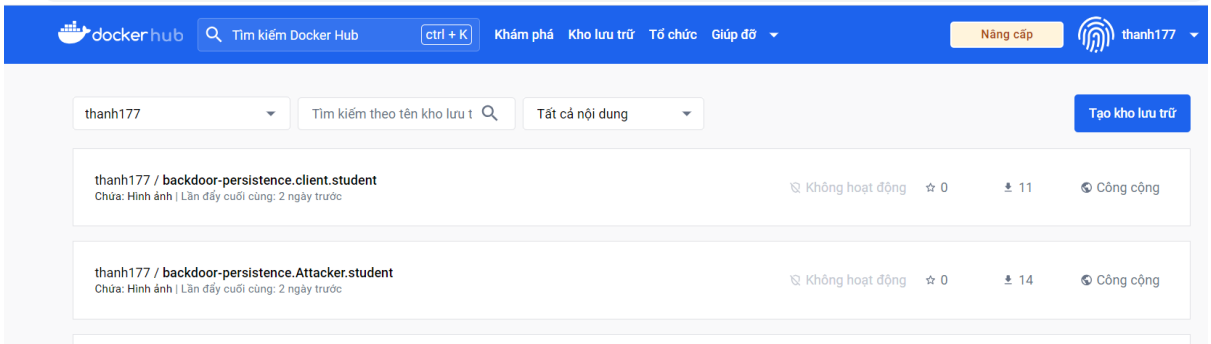

Hình 5-4.Các image của bài lab được lưu trữ trên DockerHub sẽ tự động pull về khi tải và khởi động bài lab lần đầu

- Tạo file IModule tar chứa bài thực hành

```
student@ubuntu:~/labtainer/trunk/labs$ create-imodules.sh
lab is backdoor-persistence
Do docs
make: 'backdoor-persistence.pdf' is up to date.
*******************************************************
**  Post /home/student/labtainer/trunk/imodule.tar to your web server **
*******************************************************
student@ubuntu:~/labtainer/trunk/labs$
```

Hình 5-5 Tạo file IModule tar chứa bài thực hành

File này nằm ở Labtainer/trunk/Imodule

Kéo file này ra Imodule.tar hoặc copy ra máy thật .

Trên git hub tạo một kho lữu trữ mới và Tạo Phát hành và đẩy file tar này lên phần phát hành

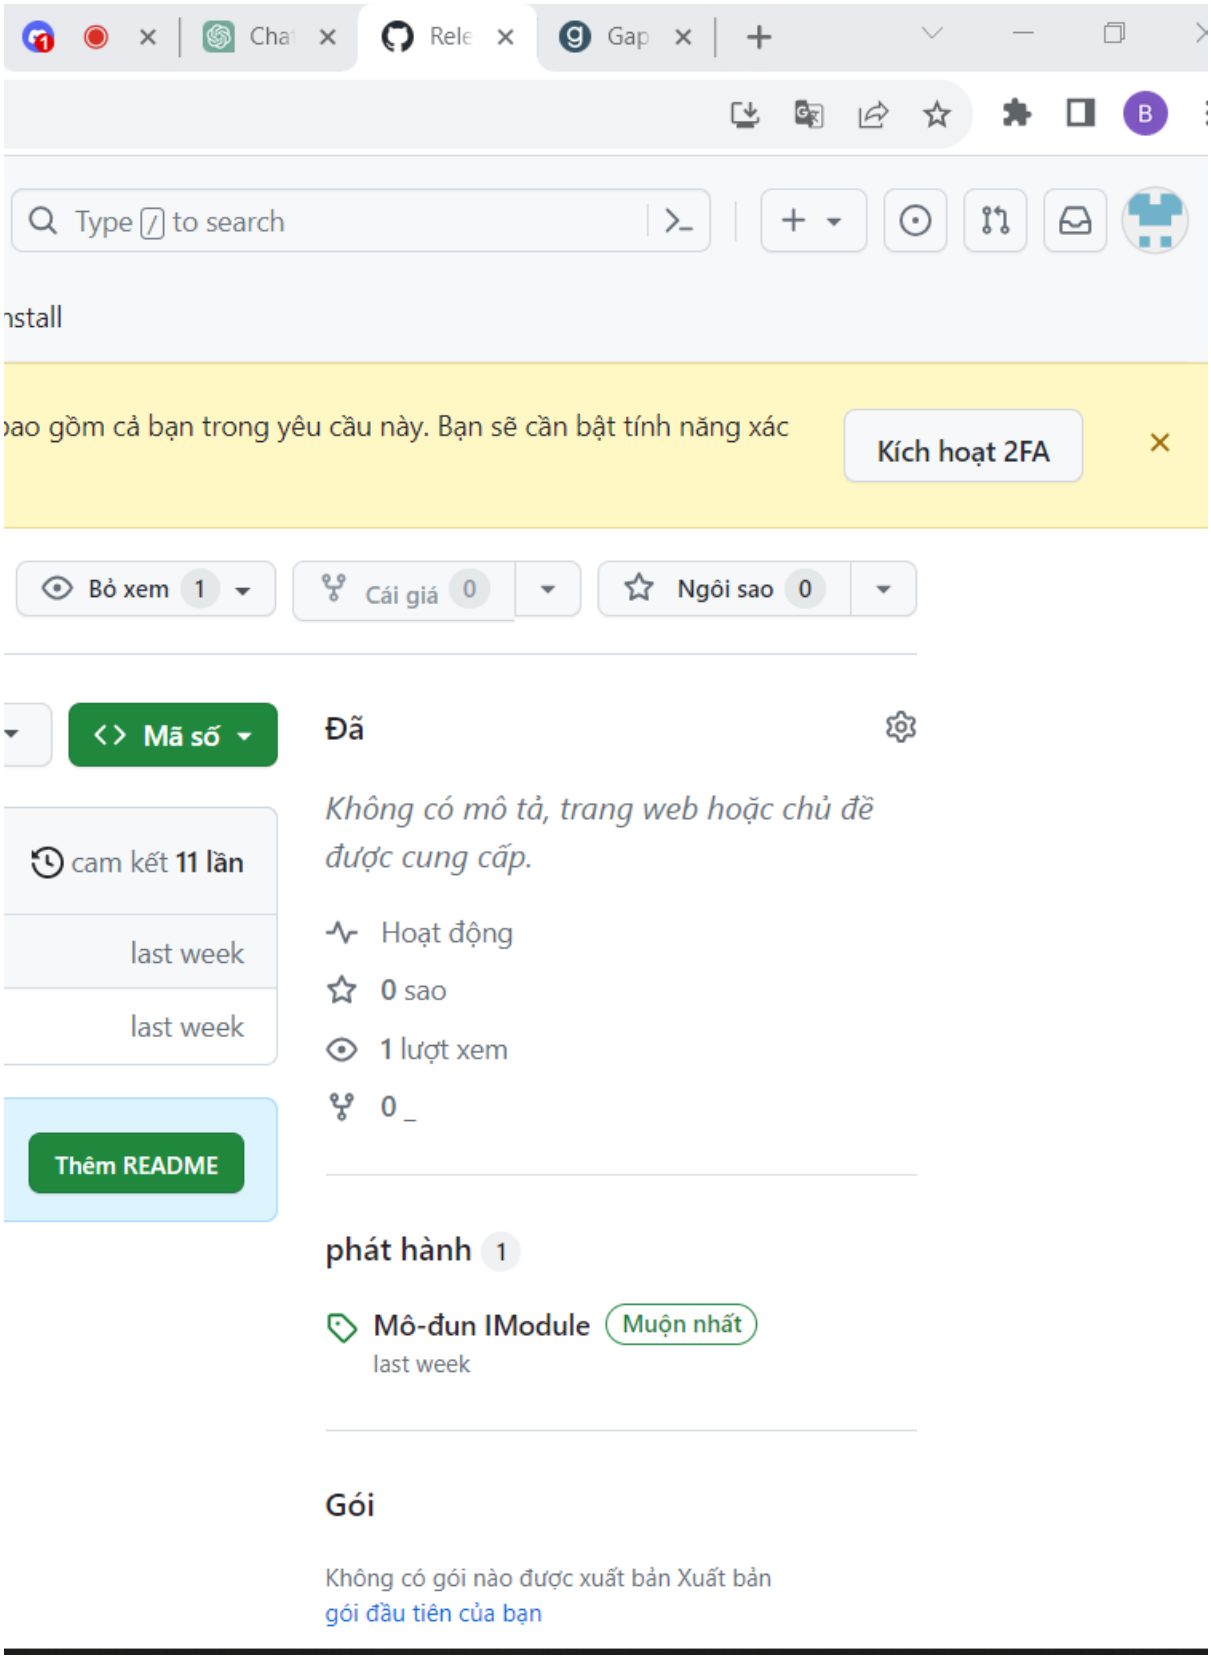
Type / to search
nstall
ao gồm cả bạn trong yêu cầu này. Bạn sẽ cần bật tính năng xác
Kích hoạt 2FA
Bỏ xem 1
Cái giá 0
Ngôi sao 0
Mã số
Đã
Không có mô tả, trang web hoặc chủ đề được cung cấp.
cam kết 11 lần
last week
last week
Hoạt động
0 sao
1 lượt xem
0
Thêm README
phát hành 1
Mô-đun IModule
Muộn nhất
last week
Gói
Không có gói nào được xuất bản Xuất bản gói đầu tiên của bạn

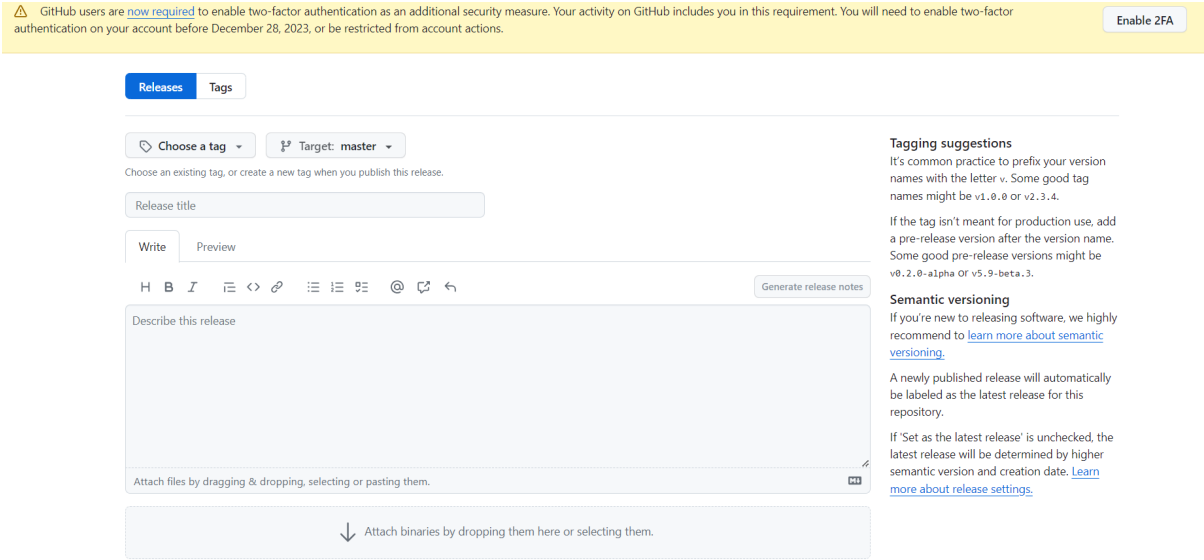

- Tạo file IModule tar chứa bài thực hành

Hình 5-6 Tạo file IModule tar chứa bài thực hành

- Thực hiện đẩy lên github lưu trữ bài lab để sinh viên có thể tải về thực hiện

https://github.com/thanhptit15082001/labtainer/releases/download/latest/imodule.tar

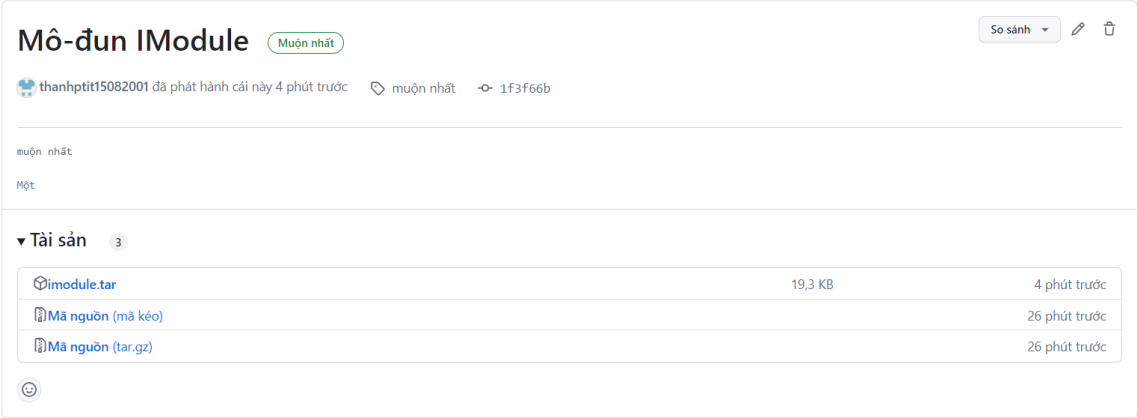

Hình 5-7.Thực hiện đẩy lab lên github

- *Sinh viên sẽ sử dụng lệnh:*

Wget https://github.com/thanhptit15082001/labtainer/releases/download/latest/imodule.tar

- Thực hiện tải và giải nén bài lab. Di chuyển bài lab sang thư mục /labtainer/trunk/labs
- Sử dụng lệnh khởi động bài lab để thực hiện pull image của bài lab được lưu trữ lên docker

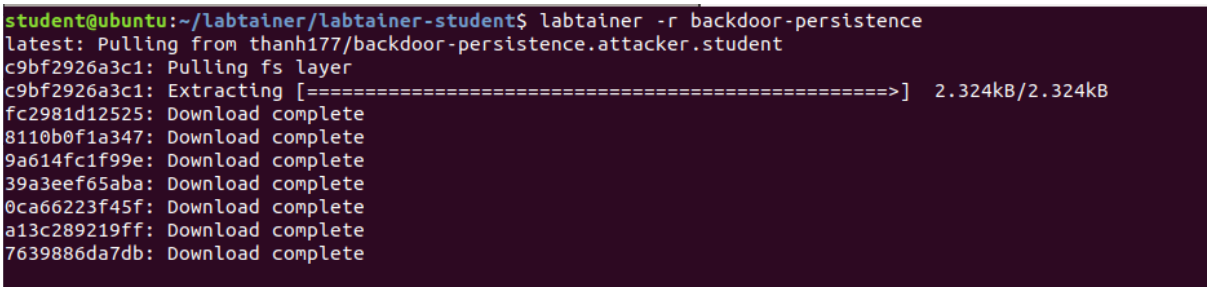

Hình 5-8. Hệ thống tự động pull image được lưu trữ trên docker về để chạy lab