
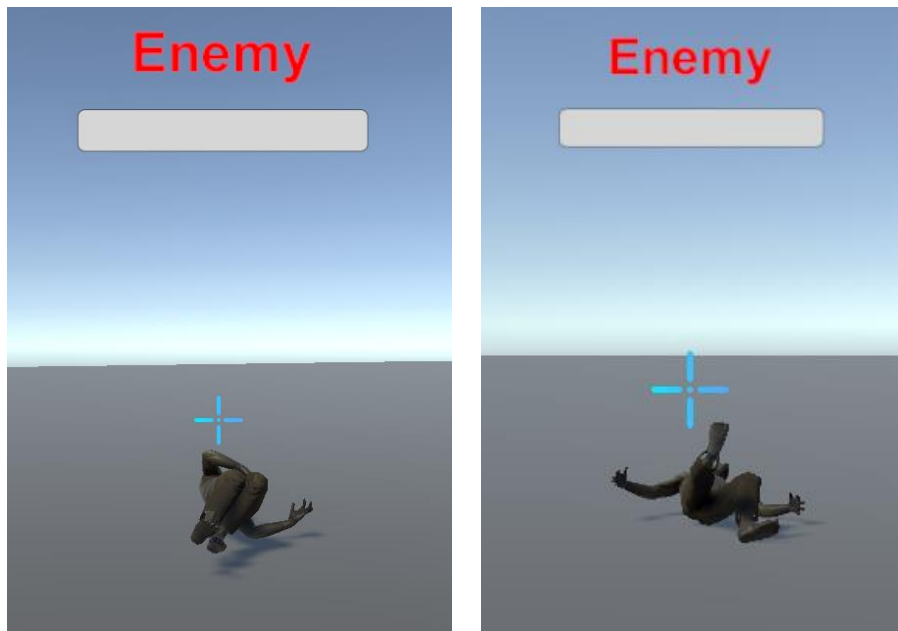


적의 hp가 0 이하가 된 순간부터 destroy되기 까지의 2초 간 Die 애니메이션 수행

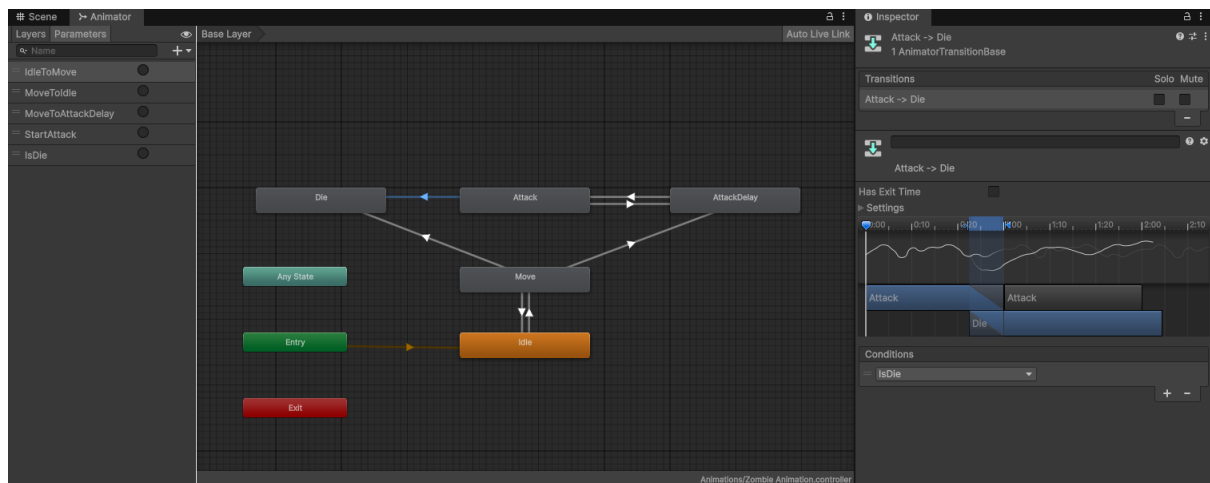

애니메이션 파라미터에 IsDie 변수 추가

트랜지션 연결 (Move -> Die, Attack -> Die) 및 Has Exit Time 체크 해제

Die() 함수에 `anim.SetTrigger("IsDie");` 코드를 추가

적을 프리팹화 해서 플레이어 위치 기준 반지름 10 반경 내 랜덤한 곳에 적을 생성

적을 처치한 후



새로운 적이 생성된 모습



코루틴 함수 `DieProcess()` 내부에

```
Vector2 random = Random.insideUnitCircle.normalized * 10;
```


```
Vector3 spawnPos = player.position + new Vector3(random.x, 0, random.y);
```

```
Instantiate(enemy, spawnPos, Quaternion.identity);
```

위 코드를 추가하여 플레이어 주변 랜덤 위치에 적이 생성됨

적의 UI 정보를 담은 `BillBoard.cs`의 메인 카메라 정보가 프리팹에는 담기지 않아 `Start()` 함수에 `target = Camera.main.transform;` 추가

폭탄이 적과 충돌하면 적은 폭발 지점으로부터 반대방향으로 낙백

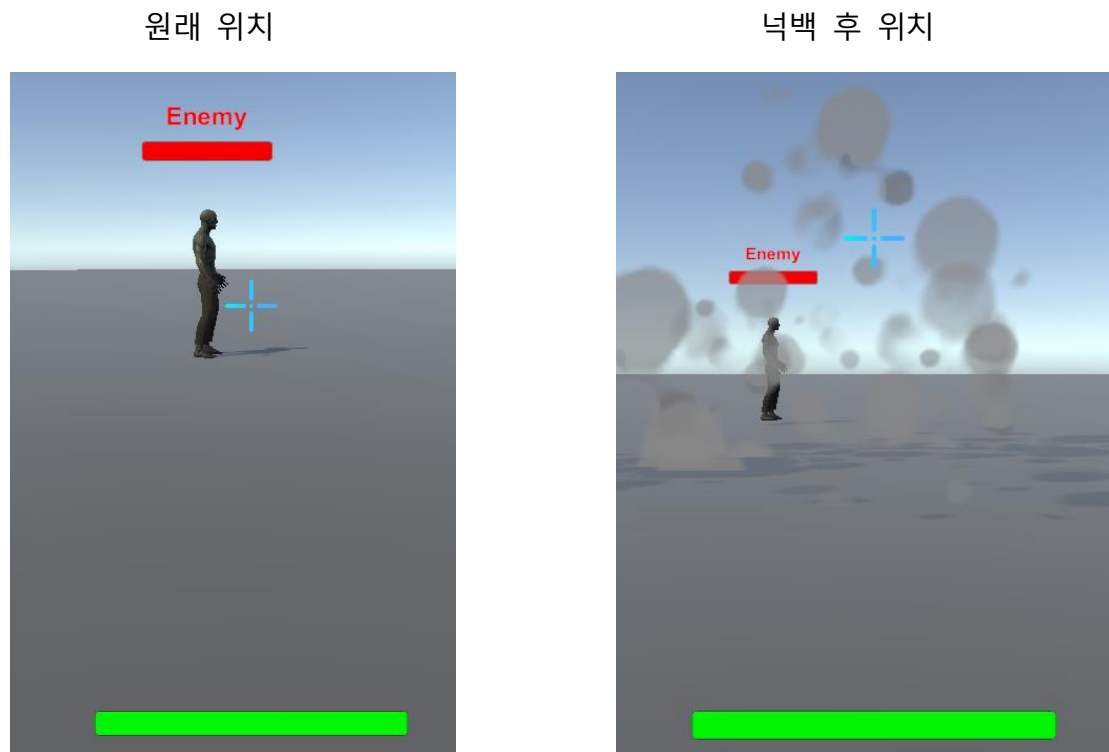

```
Vector3 dir = (collider.transform.position - transform.position).normalized;
```

위 코드로 낙백 방향 벡터를 계산하고 KnockBack() 함수 실행

적이 Die 상태가 아닐 때 $dir.y = 0$ 을 수행하여 수직 이동을 막고 KnockbackProcess() 코루틴 함수 실행

코루틴 함수에서는 실제 낙백의 물리적 감쇠 효과를 구현하기 위해 $float\ decayRate = force / duration$ 식으로 감쇠율을 계산

`cc.Move(dir * force * Time.deltaTime)` 코드로 적의 움직임을 제어

`force = Mathf.Max(0, force - decayRate * Time.deltaTime)` 코드로 force 값 갱신