

Smart Vocabulary

나만의 Supabase 저장소 생성하기

1. 개요 (Overview)

SmartVocabulary 프로그램과 연동되는 자신만의 Supabase 저장소를 생성하는 방법을 설명하는 문서입니다.

2. Supabase 소개

Supabase 는 PostgreSQL 기반의 데이터베이스를 온라인으로 제공해주는 백엔드 서비스 플랫폼입니다. 회원가입과 기본 설정 방법은 "생활코딩"님의 유튜브 소개 링크를 참조하시는 것을 추천합니다. 전체를 다 볼 필요 없이 처음 6 분까지만 시청하셔도 충분합니다.

유튜브 링크 : [Supabase 입문수업](#)


3. Supabase 설정하기

이 프로그램은 실행 후 가장 먼저 로그인 창에서 Supabase Settings 에 들어가서 자신이 접속할 Supabase 의 정보를 입력해야 합니다.


3.1. 자신의 supabase URL 과 데이터베이스 API 확인

3.1.1. supabase 에 로그인 후, 좌측의 사이드바 메뉴에서 Project Settings 클릭.

3.1.2. 우측 이미지의 Settings 메뉴에서 Data API 항목 선택.

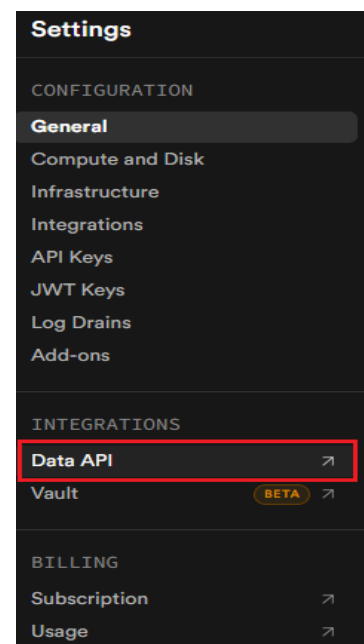

3.1.3. Data API 화면에서 아래 이미지의 API URL 을 복사합니다.

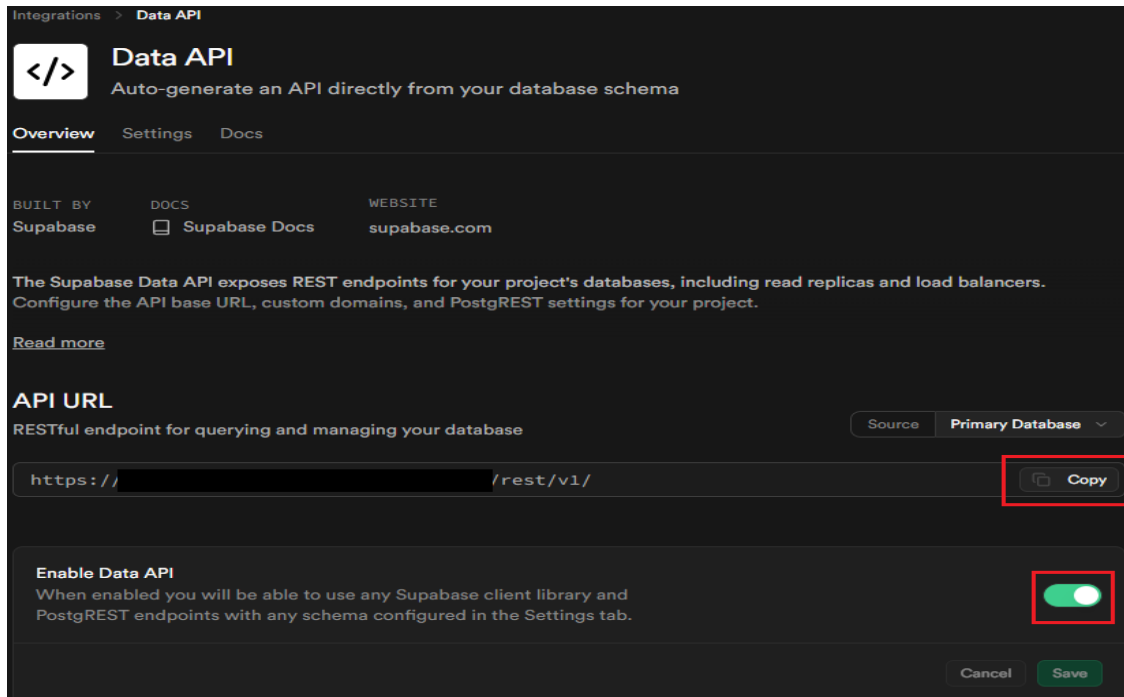

API URL 의 끝 부분에서 `"/rest/v1/"` 문자열을 지우고 나중에 사용하기 위해 메모장에 따로 기록해 둡니다. 또한 Enable Data API 가 On 으로 설정되어 있는지 확인합니다.


Q. 왜 뒤의 `"/rest/v1/"` 문자열을 지우고 사용해야 하나요?

=> supabase 는 DB 만 제공하는 것이 아니라 인증, 스토리지 등의 여러 서비스를 제공합니다.


각 서비스는 자신만의 경로를 가집니다. Ex) 인증=>`"/auth/v1/"`, 스토리지=>`"/storage/v1"`

이 프로그램에서 사용한 supabase SDK 는 뒤에 서비스 경로가 붙지 않은 베이스 url 을 기준으로 동작합니다. 내부적으로 필요한 서비스를 요청하기 위해 뒤에 필요한 문자열을 이어 붙이기 때문에 Project URL 은 `"/rest/v1/"`을 빼고 넣어줘야 합니다.

3.1.4. Supabase 의 아래 이미지의 Settings 메뉴에서 API Keys 를 선택합니다.

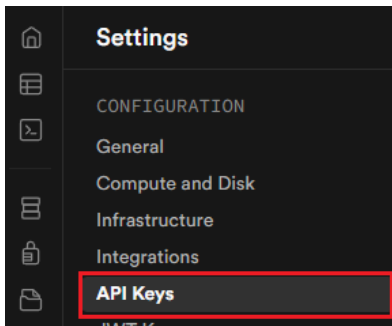


3.1.5. API Keys 화면에서 아래 이미지의 Publishable key 를 복사합니다.

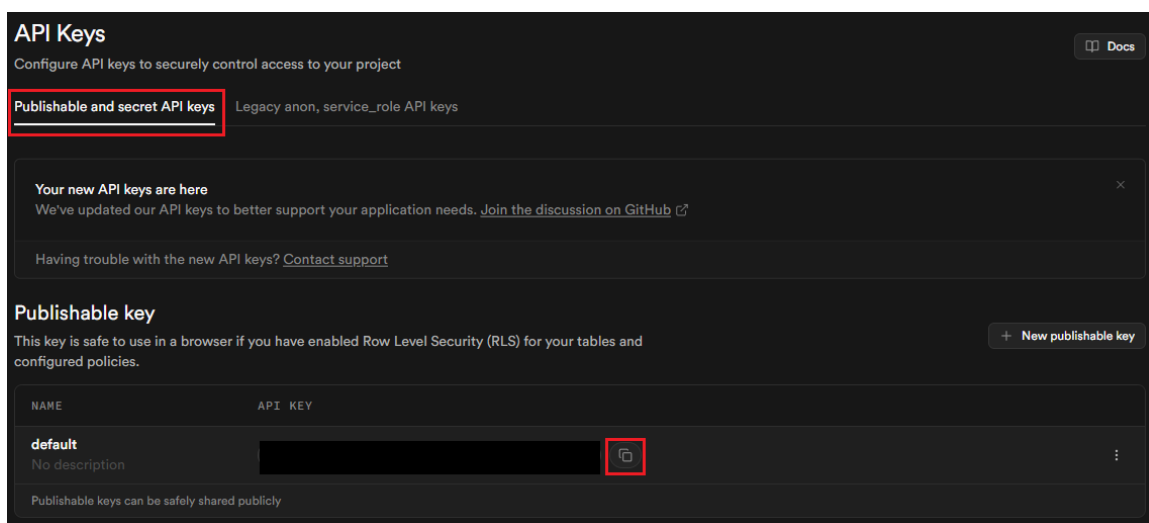

3.1.6. SmartVocabulary 의 로그인 창에서 Supabase Settings 버튼을 누르면 아래와 같은 입력 창이 나옵니다. 여기서 메모장에 복사해둔 Project URL 과 Publishable Key 를 입력해주고 Save 버튼을 누릅니다.




3.1.7. 입력한 정보로 Supabase 연결에 성공하면 아래의 팝업이 나타납니다.

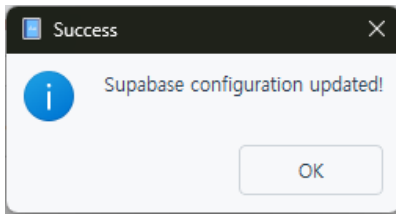

3.2. 테이블 스키마, 함수 생성하기


3.2.1. supabase 좌측 사이드바 메뉴에서 SQL Editor 항목을 선택합니다.

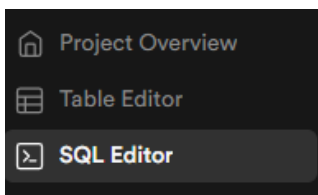

3.2.2. 프로젝트에 포함된 schema.sql 파일의 쿼리를 복사하여 sql 편집 창에 넣고 실행합니다.


3.2.3. 생성된 테이블은 Table Editor 화면에서 확인할 수 있습니다.

(profiles, card_sets, cards 총 3 개의 테이블입니다)

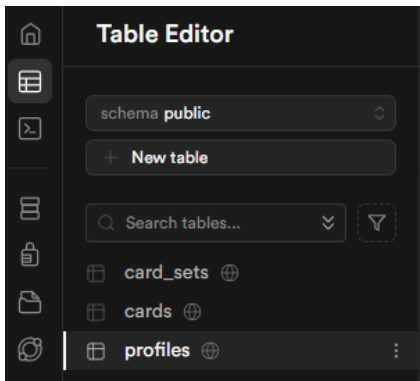


3.3. 사용자 인증 설정

3.3.1. Supabase 의 좌측 사이드바 메뉴에서 Authentication 메뉴로 들어가서 우측 이미지의 Emails 항목을 선택합니다.

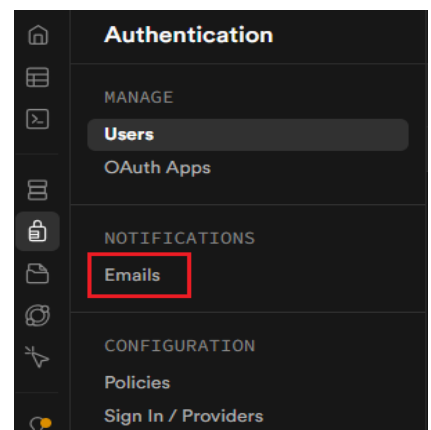

3.3.2. Emails 화면에서 Confirm sign up 항목을 선택합니다.

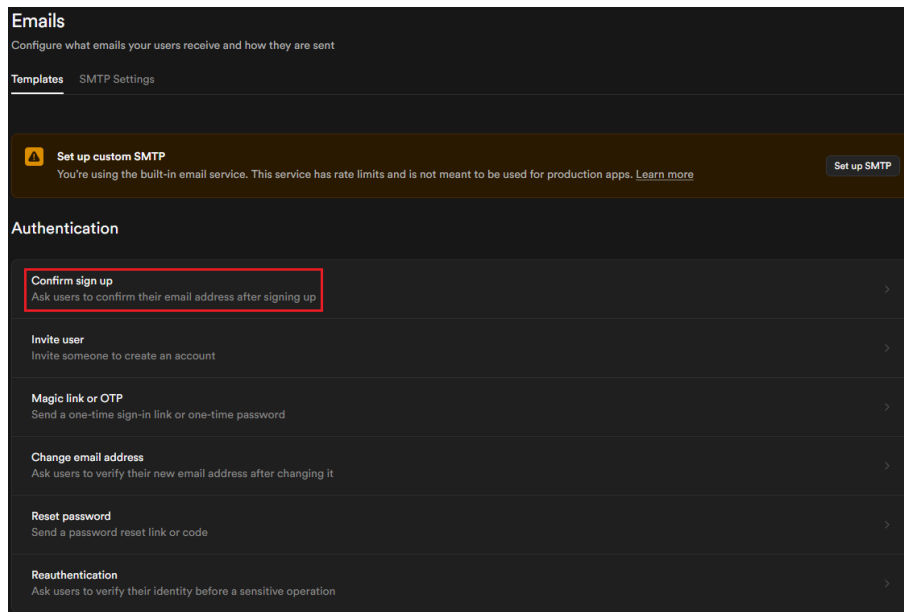

3.3.3. 회원가입 인증을 위해 메일로 보낼 내용의 Body 를 다음 내용으로 수정합니다.


<h2>Smart Vocabulary 회원가입 인증번호</h2>

<p>이메일 인증을 위해 아래의 8자리 인증 번호를 앱 화면에 입력해 주세요.</p>

<div style="font-size: 20px; font-weight: bold; letter-spacing: 4px;">

{{ .Token }}

</div>

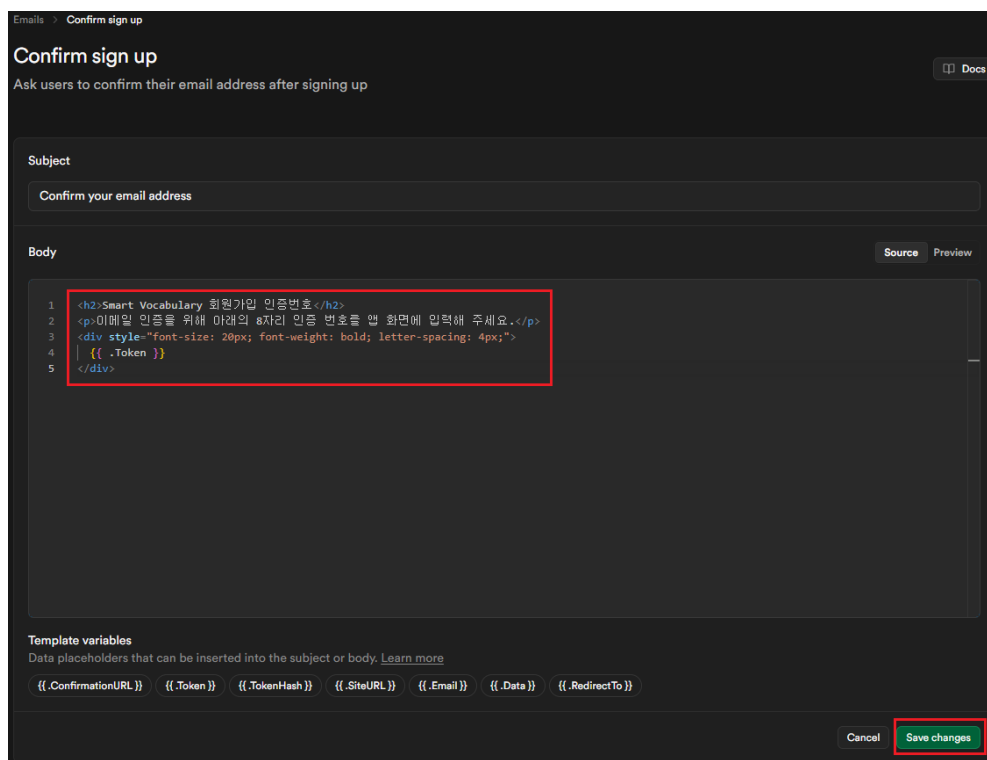

수정 후 Save changes 버튼을 눌러 저장합니다.

만약 위 화면의 Body를 입력하는 부분이 아래 이미지처럼 Preview로 막혀 있고 Source를 선택해서 편집할 수 없다면 [3.4. Custom SMTP 설정](#)을 참조해서 진행하세요.

Confirm sign up
Ask users to confirm their email address after signing up

Set up custom SMTP to edit templates
Emails will be sent using the default templates. Set up custom SMTP to edit their subject and body.

Subject
Confirm your email address

Body
Source Preview

Confirm your email address
Follow the link below to confirm this email address and finish signing up.
[Confirm email address](#)

3.3.4. Emails 화면에서 Reset password 항목을 선택합니다.

Emails
Configure what emails your users receive and how they are sent

Templates SMTP Settings

Set up custom SMTP
You're using the built-in email service. This service has rate limits and is not meant to be used for production apps. [Learn more](#)

Authentication

- Confirm sign up**
Ask users to confirm their email address after signing up
- Invite user**
Invite someone to create an account
- Magic link or OTP**
Send a one-time sign-in link or one-time password
- Change email address**
Ask users to verify their new email address after changing it
- Reset password**
Send a password reset link or code
- Reauthentication**
Ask users to verify their identity before a sensitive operation

3.3.5. 비밀번호 분실 시 인증을 위해 메일로 보낼 내용의 Body 를 다음 내용으로 수정합니다.


```
<h2>Smart Vocabulary 비밀번호 재설정</h2>
```

```
<p>비밀번호를 재설정하려면 앱에서 아래의 8 자리 인증번호를 입력해 주세요.</p>
```

```
<div style="font-size: 20px; font-weight: bold; letter-spacing: 4px;">
```


```
  {{ .Token }}
```

```
</div>
```

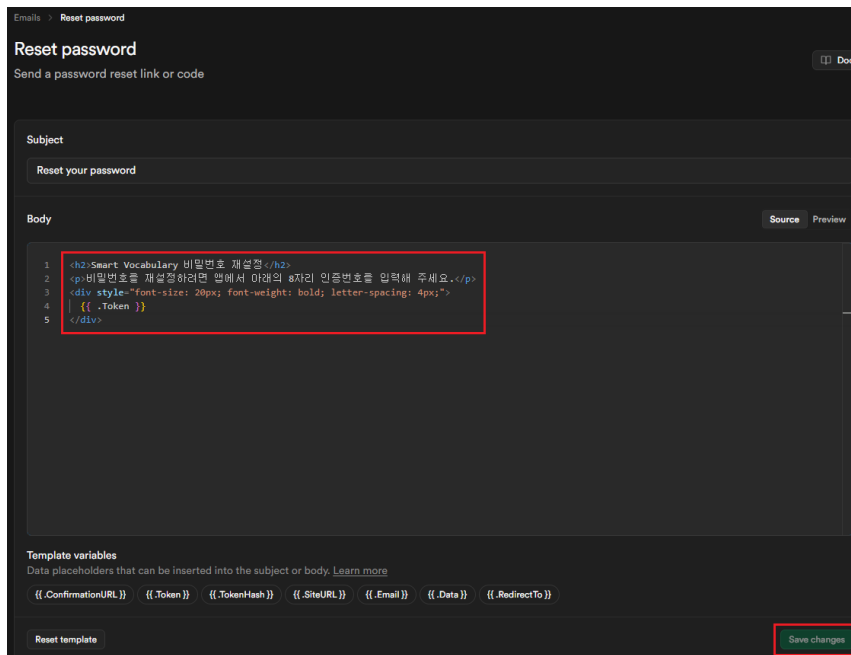

수정 후 Save changes 버튼을 눌러 저장합니다.

3.3.6. Authentication 메뉴로 들어가서 우측 이미지의 Sign in / Providers 항목을 선택합니다

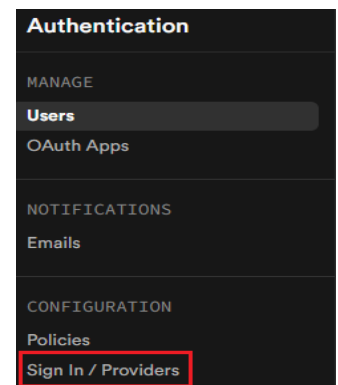

3.3.7. User Signups 항목에서 아래 이미지처럼 설정되어 있는지 확인합니다.

User Signups

Allow new users to sign up If this is disabled, new users will not be able to sign up to your application	☒
Allow manual linking Enable manual linking APIs for your project	☐
Allow anonymous sign-ins Enable anonymous sign-ins for your project	☐
Confirm email Users will need to confirm their email address before signing in for the first time	☒

Save changes

3.3.8. Auth Providers 에서 Email 항목으로 들어갑니다.

Auth Providers

Authenticate your users through a suite of providers and login methods

 Email	☒ Enabled >
---	---

3.3.9. Auth Providers 의 Email 항목을 아래 이미지처럼 설정하고 Save 를 누릅니다.

 **Email**

Enable email provider	☒	Allow email-based sign up and log in for your application.
Secure email change	☒	Users will be required to confirm any email change on both the old email address and new email address. If disabled, only the new email is required to confirm.
Secure password change	☒	Users will need to be recently logged in to change their password without requiring reauthentication. (A user is considered recently logged in if the session was created within the last 24 hours.) If disabled, a user can change their password at any time.
Require current password when updating	☒	Requires that the user supplies their current password when changing their password. Learn more.

이제 SmartVocabulary 프로그램에서 회원가입을 하고 사용하시면 됩니다.

3.4. Custom SMTP 설정

2026 년 6 월 4 일부터 새로 생성한 Supabase 프로젝트에서 사용자 인증 메일의 템플릿 수정이 막혀 있는 사례를 발견했습니다. Supabase 가 제공하는 기본 이메일 서버가 피싱, 스팸 메일로 악용되는 경우가 많아져서 Custom SMTP 를 설정해야만 템플릿 수정을 허용하도록 정책이 변경되었습니다.

[Supabase Auth: Changes to default email provider · Changelog](#)

이 문서에서는 무료 SMTP 서비스를 제공하는 플랫폼 중에서 ReSend 를 사용하여 설정합니다.

3.4.1. ReSend 사이트를 방문하여 회원가입 후 로그인합니다.

[Sign up · Resend](#)

3.4.2. 이후에 아래 이미지처럼 Onboarding 설정 화면이 나옵니다. 여기서 API Key 를 생성 후, 이것을 복사하여 메모장에 기록해 둡니다. ReSend 의 API Key 는 보안을 위해 이 화면에서만 확인 가능하고 이후에는 내용 확인이 불가능하기 때문에 분실했다면 삭제 후, 재생성해야 합니다.

Send your first email
Follow the steps to send an email using the Resend API.

Add an API key ✓
Use the following generated key to authenticate requests
.....

Send an email
Implement or run the code below to send your first email

Node.js PHP Python Ruby Go Rust Elixir Java .NET cURL Copy for AI

```
import { Resend } from 'resend';

const resend = new Resend('.....');

resend.emails.send({
  from: 'onboarding@resend.dev',
  to: '...',
  subject: 'Hello World',
  html: '<p>Congrats on sending your <strong>first email</strong>!!</p>'
});
```

Send email

Send an email 버튼을 누르면 가입자의 이메일로 테스트 메일을 보낼 수 있습니다. 이 때 위 이미지처럼 발신자의 주소는 다음과 같습니다.


onboarding@resend.dev

이 주소는 본인 소유의 도메인이 없거나 도메인을 인증하지 않고 사용할 수 있는 발신자 도메인입니다. 이 주소를 사용하면 수신자 주소가 Resend 가입자의 이메일로만 제한되기 때문에 다른 사람은 Resend 가 보내는 이메일을 받을 수 없습니다.

이 문서에서는 이 발신자 도메인을 supabase 의 Custom SMTP 설정에 사용합니다. SmartVocabulary 프로그램과 연동된 자신의 supabase 프로젝트에는 본인만 회원가입 가능하게 됩니다.

3.4.4. Resend 의 좌측 사이드바 메뉴에서 Settings 를 선택합니다.

3.4.5. SMTP 항목을 선택하고 자신의 Host, Port, 사용자명, 비밀번호를 확인합니다. 여기서 비밀번호는 Resend 의 API Key 입니다.

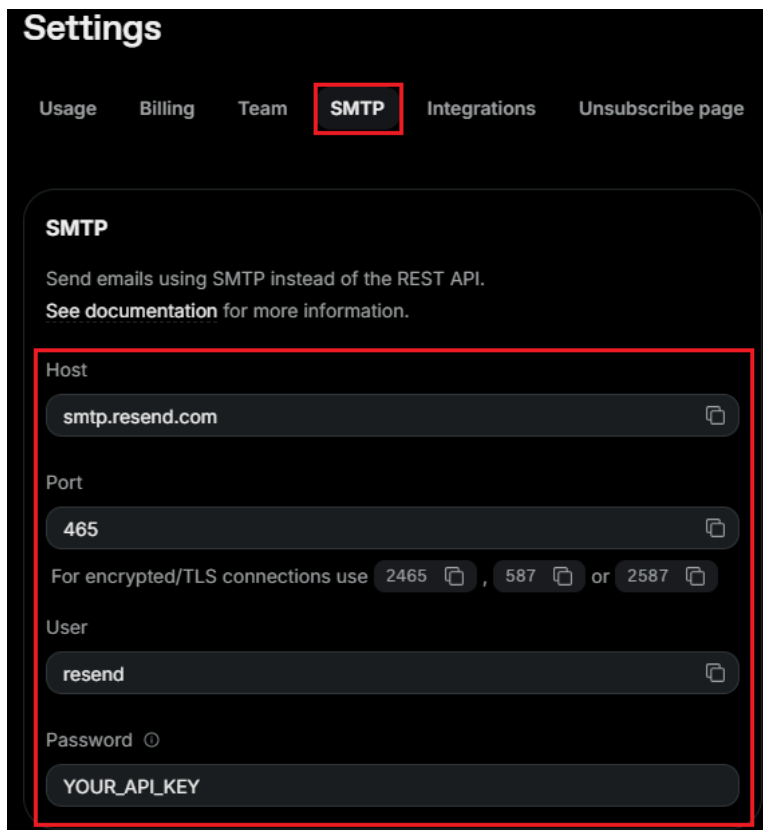

Settings

Usage Billing Team **SMTP** Integrations Unsubscribe page

SMTP

Send emails using SMTP instead of the REST API.
[See documentation](#) for more information.

Host
smtp.resend.com

Port
465

For encrypted/TLS connections use 2465, 587 or 2587

User
resend

Password 
YOUR_API_KEY

3.4.3. 다시 supabase 로 돌아와서 사용자 인증 메일의 수정 화면에서 Set up SMTP 항목으로 들어갑니다.

Confirm sign up

Ask users to confirm their email address after signing up

 **Set up custom SMTP to edit templates**
Emails will be sent using the default templates. Set up custom SMTP to edit their subject and body.

Set up SMTP

Subject

Body

SourcePreview

Confirm your email address

Follow the link below to confirm this email address and finish signing up.

[Confirm email address](#)

3.4.4. Enable custom SMTP 설정을 On 으로 바꾸고 세부사항을 입력합니다.

Enable custom SMTP

Send auth emails through your custom SMTP provider. [Rate limits](#) apply.



Sender details

Configure the sender information for your emails.

Sender email address

The email address the emails are sent from.
Sender name

Name displayed in the recipient's inbox.

SMTP provider settings

Your SMTP credentials will always be encrypted in our database.

Host

Hostname or IP address of your SMTP server.
Port number

Port used by your SMTP server. Common ports include 465 and 587. Avoid using port 25 as it is often blocked by providers to curb spam.
Minimum interval per user
 seconds
The minimum time in seconds between emails before another email can be sent to the same user.
Username

Username for your SMTP server.
Password

Password for your SMTP server. For security reasons, this password cannot be viewed once saved.

 The email rate limit will be increased to 30 emails per hour after enabling custom SMTP. It can be [adjusted further](#) at any time.

Cancel

Save SMTP

3.4.4.1. Sender email address

3.4.2 항목에서 확인한 "onboarding@resend.dev" 를 입력합니다.

3.4.4.2. Sender name

임의의 이름을 입력하시면 됩니다

3.4.4.3. Host, Port Number, Username

[3.4.5](#) 항목에서 확인한 Resend SMTP 의 Host, Port, User 정보를 순서대로 입력합니다.

3.4.4.4. Password

Resend 의 API Key 를 입력합니다.

모든 정보 입력 후, Save Changes 버튼을 눌러 저장합니다. 이제 [3.3.3](#) 항목의 사용자 인증 메일의 소스를 수정할 수 있습니다.