

中华人民共和国卫生行业标准

WS/T XXXXX—XXXX

区域疾病控制业务应用子平台技术规范

Technical specification for Regional Disease Controlling Platform

(征求意见稿)

XXX—XX—XX 发布

XXX—XX—XX 实施

中华人民共和国国家卫生和计划生育委员会 发布

目 次

目次.....	I
前言.....	II
引言.....	III
区域疾病控制业务应用子平台技术规范.....	1
1 范围.....	1
2 规范性引用文件.....	1
3 术语、定义和缩略语.....	1
3.1 术语和定义.....	1
3.2 缩略语.....	2
4 区域疾病控制业务应用子平台框架和技术要求.....	4
4.1 区域疾病控制业务应用子平台总体框架.....	4
4.2 区域疾病控制业务应用子平台参考技术架构.....	4
4.3 与区域卫生信息平台的交互.....	6
4.4 方法论.....	6
5 平台功能规范.....	7
5.1 概述.....	7
5.2 调阅区域卫生信息平台服务.....	7
5.3 疾病控制业务服务.....	24
5.4 疾病控制管理服务.....	46
5.5 信息安全与隐私服务.....	51
6 数据采集规范.....	51
6.1 数据采集范围.....	51
6.2 数据采集机制.....	52
7 平台交换规范.....	53
7.1 数据流转.....	53
7.2 数据校验.....	53
7.3 数据同步.....	54
8 其他技术规范.....	54
8.1 信息资源规范.....	54
8.2 IT 基础设施规范.....	54
8.3 安全规范.....	66
8.4 性能要求.....	76
附 录.....	79

前 言

本标准由国家卫生标准委员会信息标准专业委员会提出。

本标准负责起草单位：上海市疾病预防控制中心

本标准主要起草人：

引言

《区域疾病控制业务应用子平台技术规范》是规范区域疾病控制业务应用子平台建设的技术文件，对区域疾病控制业务应用子平台建设开展规划设计工作提供指导。

本规范的第4章，描述区域疾病控制业务应用子平台的整体架构。第5章，描述区域疾病控制业务应用子平台的基础功能规范。第6章，描述区域疾病控制业务应用子平台的数据采集规范。第7章，描述区域疾病控制业务应用子平台间的平台交换规范。第8章，描述区域疾病控制业务应用子平台的其他技术规范，包括信息资源规范、IT基础设施规范、安全规范和性能要求。

区域疾病控制业务应用子平台技术规范

1 范围

本规范提出了区域疾病控制业务应用子平台的技术架构，规定了区域疾病控制业务应用子平台基本组件的构成，定义了功能规范、交易流程规范、数据采集规范、IT基础设施规范和安全规范，提出了性能要求等。

区域疾病控制业务应用子平台是同级区域卫生信息平台的子平台。区域疾病控制业务应用子平台设计符合基于国家四级区域卫生信息平台（国家—省—地市—区县）的整体架构。

本规范不包括基于区域疾病控制业务应用子平台的应用系统（如高血压管理应用、糖尿病管理应用、肿瘤登记管理应用等）应遵循的功能和技术要求。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 20988-2007 信息系统灾难恢复规范

GB/T 22239-2008 信息安全技术信息系统安全等级保护基本要求

HJ 2507-2011 环境标志产品技术要求 网络服务器

WS 363-2011 卫生信息数据元目录

WS 364-2011 卫生信息数据元值域代码

WS 365-2011 城乡居民健康档案基本数据集

WS 370-2012 卫生信息基本数据集编制规范

WS 371-2012 基本信息基本数据集

WS 372-2012 疾病管理基本数据集

WS 375-2012 疾病控制基本数据集

WS/T 448-2014 基于居民健康档案的区域卫生信息平台技术规范

基于健康档案的区域卫生信息平台建设指南(试行)

3 术语、定义和缩略语

3.1 术语和定义

3.1.1 区域疾病控制业务应用子平台 Regional Disease Controlling Platform

区域疾病控制业务应用子平台，作为同级区域卫生信息平台的有机组成部分，统一支撑疾控机构各业务条线的信息化建设，有效解决疾控机构内部信息共享与业务协同。在此基础上，更有效地为疾病预防控制管理决策人员提供辅助决策支持。

3.1.2 疾病监测 disease surveillance

疾病监测包括对各类疾病或事件（传染病、慢性病、出生与死亡、突发公共卫生事件、伤害事件等）的收集、报告、流行病学调查和分析，并进行信息发布，指导，评估相关的干预措施。主要面向已确诊为疾病或确定为疾病相关事件的监测。

3.1.3 健康相关因素追踪 **health-related factors management**

健康相关因素追踪包括对影响个体健康因素（如职业、环境、食品、营养状况等）以及行为危险因素（如吸烟、饮酒、运动等）的监测、追踪和评估，并进行信息发布，指导，评估相关的干预措施。

3.1.4 疾病与健康相关因素干预 **diseases and health-related factors intervention**

疾病与健康相关因素干预包括对各类疾病或事件（传染病、慢性病、职业病、突发公共卫生事件、伤害事件等）、影响个体健康因素（如职业、环境、食品、营养状况等）以及行为危险因素（如吸烟、饮酒、静坐等）的评估、干预和管理，并进行信息发布。

3.1.5 交互 **interaction**

本规范中指区域疾病控制业务应用子平台与疾病预防控制业务系统（高血压管理系统、糖尿病管理系统、肿瘤登记管理系统等）以及区域卫生信息平台之间的信息交换过程。一次特定的交互可能包含多个交易。

3.1.6 交易 **transaction**

本规范指角色对某个特定服务的调用。

3.2 缩略语

ACID: Atomicity Consistency Isolation Durability, 原子性、一致性、隔离性及持久性

ADSL: Asymmetric Digital Subscriber Line, 非对称数字用户线路。

BPM: Business Process Manager, 业务流程管理

BRE: Business Rules Engine, 业务规则引擎

CDA: Clinical document Architecture, 临床文档架构

CIFS: Common Internet File System, 使程序可以访问远程Internet计算机上的文件并要求此计算机的服务的一种协议

CIS: Clinical Information System, 临床信息系统

CLI: command-line interface, 命令行界面

CPT: Current Procedural Terminology, 通用过程术语

CPU: Central Processing Unit, 中央处理器,

ebXML: eBusiness XML, 电子商务XML

ECC: Error Correcting Code, 错误检查和纠正技术,

EDA: Event-driven Architecture, 事件驱动架构

EHR: Electronic Health Record, 电子健康档案、健康档案

EIP: Enterprise Information Portal, 企业信息门户

ESB: Enterprise Service Bus, 企业服务总线

ETL: Extract- Transform- Load, 数据抽取、转换、装载

FC: Fiber Channel, 光纤通道

FCoE: Fibre Channel over Ethernet, 以太网光纤通道,

FCSAN: 光纤存储区域网络

FTP: File Transfer Protocol, 文件传输协议
 GUI: Graphical User Interface, 图形用户界面
 HIS: Hospital Informaton System, 医院信息系统
 HTTP: HyperText Transfer Protocol, 超文本传输协议,
 I/O: Input/Output, 即输入输出
 ID: Identity, 标识号
 IDS: Intrusion Detection Systems, 入侵检测系统
 IHE: Integrating Healthcare Enterprise, 医疗健康信息集成规范
 IPMI: Intelligent Platform Management Interface, 智能型平台管理接口,
 IPSAN: IP存储区域网络
 iSCSI: Internet Small Computer System Interface, Internet小型计算机系统接口
 ISDN: Integrated Service Digital NeTwork, 综合业务数字网
 Java EE: Java Enterprise Edition, Java企业版, 1.5版以前称为J2EE
 Java SE: Java Standard Edition, Java标准版, 1.5版以前称为J2SE
 Java: Sun公司推出的面向对象的编程语言
 JMS: Java Message Service, Java消息服务
 KVM: Keyboard Video Mouse, 即多计算机切换器,
 LED: Light Emitting Diode, 发光二极管
 LIS: Lab Information System, 检验信息系统
 LOINC: Logical Observation Identifiers Names and Codes, 实验室结果和观察信息代码
 NAS: Network Attached Storage, 网络附加存储
 NFS: Network File System, 网络文件系统
 PACS: Picture Achiving and Communication System, 图像归档和通信系统
 PCI: Peripheral Component Interconnect, 计算机局部总线标准,
 PHSS: Primary Health Service System, 基层卫生服务系统
 PKI: Public Key Infrastructure, 公开密钥体系
 POS: Point of Service, 服务点
 PSTN: Public Switched Telephone Network, 公共交换电话网络
 RAID: Redundant Array of Independent Disk, 独立冗余磁盘阵列
 RIS: Radiology Information System, 放射信息系统
 RPO: Recovery Point Object, 恢复点目标
 RS232: RS-232是美国电子工业协会EIA (Electronic Industry Association) 制定的一种串行物理接口标准。RS是英文“推荐标准”的缩写, 232为标识号
 RTO: Recovery Time Object, 恢复时间目标
 SAN: Storage Area Network, 存储局域网络
 SAS: Serial Attached SCSI, 串行连接SCSI,
 SATA: Serial Advanced Technology Attachment, 串行ATA
 SFP: Small Form-factor Pluggable transceiver, 小封装可插拔收发器
 SMTP: Simple Mail Transfer Protocol, 简单邮件传输协议
 SNMP: Simple Network Management Protocol, 简单网络管理协议,
 SNOMED: Systematized Nomenclature of Medicine, 系统化医疗术语
 SOA: Service-oriented Architecure, 面向服务的体系结构
 SOAP: Simple Object Access Protocol, 简单对象访问协议

SQL: StructuredQueryLanguage, 结构化查询语言
SSD: Solid State Disk, 固态硬盘
TCO: Total cost of ownership, 总所有成本
TCP/IP: Transmission Control Protocol/Internet Protocol, 传输控制协议/网际互联网协议
Telnet: Telnet协议是TCP/IP协议族中的一种, 是Internet远程登陆服务的标准协议和主要方式
URI: Unified Resource Identity, 统一资源标识
VPN: Virtual Private Network, 虚拟专用网络
XDS: Cross-Enterprise Document Sharing, 跨医疗卫生机构的文档共享
XFP: 10-Gigabit small Form-factor Pluggable transceiver, 万兆以太网接口小封装可插拔收发器
XML: Extensible Markup Language, 可扩展标识语言

4 区域疾病控制业务应用子平台框架和技术要求

4.1 区域疾病控制业务应用子平台总体框架

区域疾病控制业务应用子平台总体框架主要包括基础设施、信息资源中心、区域疾病控制业务应用子平台服务、基于区域疾病控制业务应用子平台的应用、标准规范和信息安全, 如下图所示。

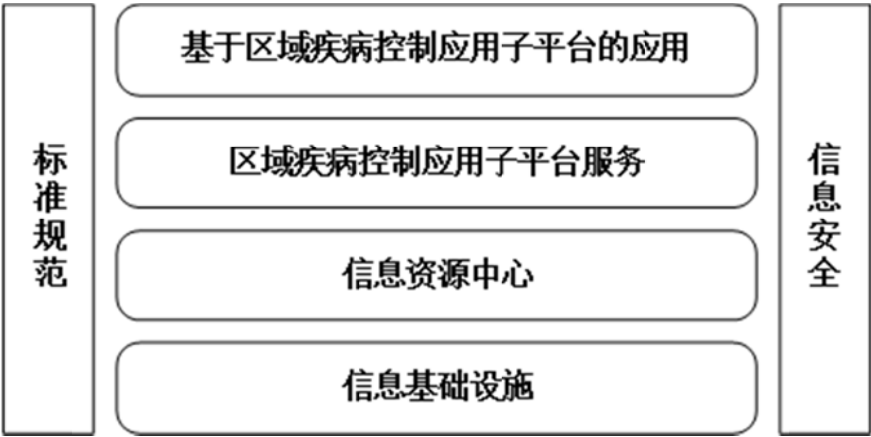


图 1 区域疾病控制业务应用子平台总体框架图

4.2 区域疾病控制业务应用子平台参考技术架构

4.2.1 总体技术架构

区域疾病控制业务应用子平台, 是各疾控信息系统之间进行有效信息整合的基础和载体, 是与同级区域卫生信息平台统一集成又相对独立的应用平台。它有效解决疾控机构内部信息共享与业务协同。通过国家、省、地、县四级疾控业务应用信息平台的建设, 实现纵向与各级疾控机构之间的连接, 横向与其他医疗卫生机构的互联。在此基础上, 它有效利用和共享全员人口信息、电子健康档案和电子病历三大数据库的信息资源, 实现业务应用互联互通、信息共享、有效协同。

4.2.2 技术架构说明

4.2.2.1 服务组件调用

4.2.2.1.1 注册服务

- a) 个人注册服务：个人注册服务是在一定区域管辖范围内，用于安全地保存和维护个人的健康标识号、基本信息，提供给区域疾病控制业务应用子平台其他组件及POS应用所使用，并可为医疗就诊及公共卫生相关的业务系统提供人员身份识别功能的服务组件。
- b) 医疗卫生人员注册服务：医疗卫生人员注册库，是一个单一的目录服务，为本区域内所有卫生管理机构的医疗服务提供者，包括全科医生、专科医生、护士、实验室医师、医学影像专业人员、疾病预防控制专业人员、妇幼保健人员及其他从事与居民健康服务相关的从业人员，系统为每一位医疗卫生人员分配一个唯一的标识，并提供给平台以及与平台交互的系统 and 用户所使用。健康档案调阅服务。
- c) 医疗卫生机构注册服务：通过建立医疗卫生机构注册库，提供本区域内所有医疗机构的综合目录，相关的机构包括二三级医院、基层医疗卫生机构、疾病预防控制中心、卫生监督所、妇幼保健所等。系统为每个机构分配唯一的标识，可以解决居民所获取的医疗卫生服务场所唯一性识别问题，从而保证在不同系统中使用统一的规范化的标识符，同时也满足区域疾病控制业务应用子平台层与接入点的互联互通要求。
- d) 术语字典注册服务：建立术语和字典注册库，用来规范医疗卫生事件中所产生的信息含义的一致性问题。术语可由平台管理者进行注册、更新维护；字典既可由平台管理者又可由机构来提供注册、更新维护。

4.2.2.1.2 健康档案调阅服务

支持对健康档案的调阅及展示功能。

4.2.2.1.3 健康档案管理服务

档案管理对健康档案的全生命周期进行管理，包括建档、更新、注销、迁档等。

4.2.2.2 疾病控制通用服务组件

疾病控制通用服务组件支撑疾病预防控制业务应用系统，主要包括疾病监测服务、健康相关因素追踪服务、疾病与健康相关因素干预服务、质量控制服务及业务协同服务。

其中疾病监测服务、健康相关因素追踪服务和疾病与健康相关因素干预服务组件支撑涵盖疾病预防控制核心业务职能域的业务应用系统。

4.2.2.3 疾病预防控制信息存储服务

疾病预防控制信息存储服务是一系列存储库，用于存储疾病预防控制的信息。根据疾病预防控制信息的分类，疾病预防控制信息存储服务可包括六个存储库：个人基本信息存储库、个人健康危险因素信息存储库、疾病监测信息存储库、健康相关因素追踪信息存储库、疾病与健康相关因素干预信息存储库、其他信息存储库。

4.2.2.4 数据仓库

数据仓库服务，利用平台存储的疾病预防控制信息数据，向平台应用或POS系统提供数据分析服务，实现管理辅助决策和临床辅助决策。

在本规范中暂不规定与数据仓库相关服务和接口。

4.2.2.5 信息安全与隐私保护

区域疾病控制业务应用子平台应该通过提供身份认证、用户管理和权限控制、审计追踪、剩余信息保护、软件容错等手段保证信息安全和隐私保护。

4.3 与区域卫生信息平台的交互

通过区域疾病控制业务应用子平台与区域卫生信息平台的对接，实现上下级平台间信息共享、业务协同。

4.3.1 基本要求

疾控机构内各信息系统应统一通过区域疾病控制业务应用子平台实现与区域卫生信息平台的交互，进而实现与外部机构的信息共享与业务协同。与区域卫生信息平台的交互规范应满足WS 448-2014 基于居民健康档案的区域卫生信息平台技术规范的要求。区域疾病控制业务应用子平台应实现如下针对区域卫生信息平台的的服务调用接口。

4.3.2 个人注册服务调用

- a) 具备调用区域卫生信息平台的个人注册服务功能；
- b) 具备调用区域卫生信息平台的个人ID查询服务功能；
- c) 具备调用区域卫生信息平台的个人基本信息查询服务功能。

4.3.3 医疗卫生人员注册服务调用

具备调用区域卫生信息平台的医疗卫生人员注册服务功能。

4.3.4 医疗卫生术语注册服务调用

具备调用区域卫生信息平台的医疗卫生术语注册服务功能。

4.3.5 健康档案调阅服务调用

- a) 具备调用区域卫生信息平台的调阅预判服务功能；
- b) 具备调用区域卫生信息平台的调阅展现服务功能；
- c) 具备调用区域卫生信息平台的调阅目录服务功能；
- d) 具备调用区域卫生信息平台的摘要调阅服务功能。

4.3.6 健康档案管理服务调用

- a) 具备调用区域卫生信息平台的档案管理服务功能；
- b) 具备调用区域卫生信息平台的文档注册服务功能。

4.4 方法论

基于区域疾病控制业务应用子平台的分析与设计，需要考虑区域内各类卫生机构的信息共享、交互和管理，涉及应用子平台和区域卫生平台之间信息交换与协同处理机制。应用HL7（Health Level 7）消息标准作为系统与平台之间的信息交互，能够满足不断发展的卫生信息化需求。

HL7涉及很广，从整个健康服务系统到为实现某一特定目的而进行的信息交换过程都可以成为其范畴。为此，HL7针对不同范畴定义三种模型：参考信息模型RIM（Reference Information Model）、域消息信息模型D-MIM（Domain Message Information Model）和细化消息模型R-MIM（Refined Message Information Model）。这些模型互相关联一致，而且它们具有相同的符号和基本结构。RIM是HL7所关注的领域内所有信息总和的模型，在整个HL7消息开发框架中，RIM是HL7 v3.0 标准开发方法的关键。这个方法不仅只是一

组符号，而是从需求到实现消息开发的一个系统的过程。对于HL7中所有消息的数据内容来说，RIM是一个具有一致性的共享信息模型资源——RIM能够在包括消息在内的多重信息结构中提供数据和概念重用；D-MIM是RIM的精简子集，它继承了一些类、属性和相互关系，用于生成相关医疗领域内的消息；R-MIM是D-MIM的精简子集，它用于描述单个或一系列消息的细节注释信息。

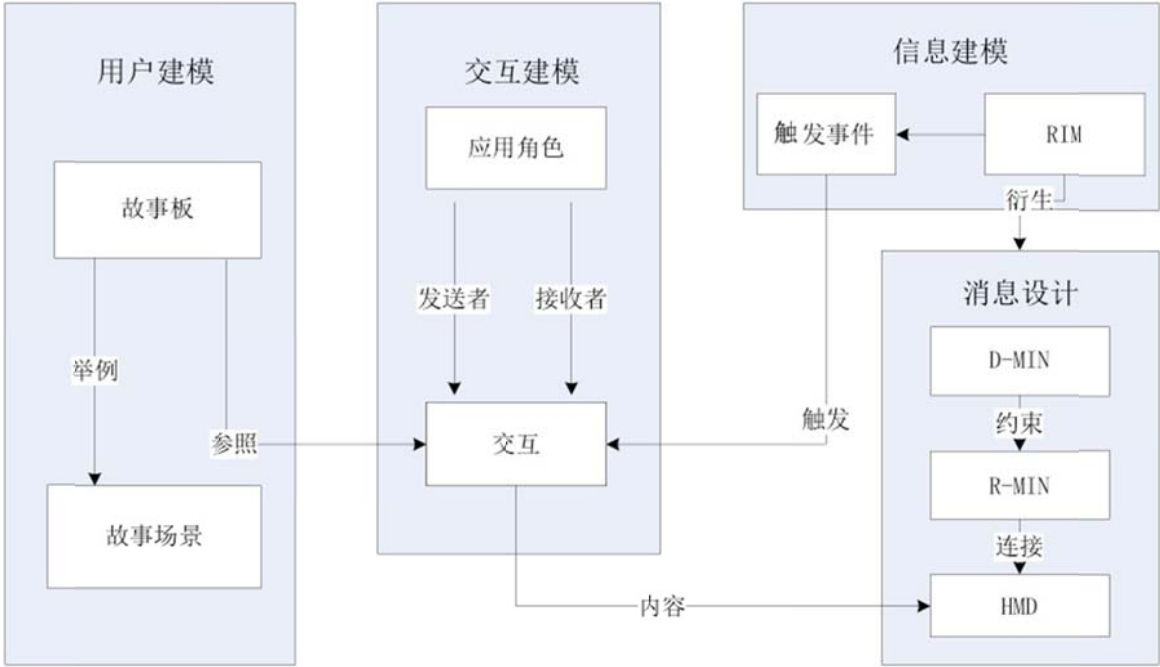


图3 HL7开发框架示意图

HL7开发框架遵循了面向对象的方法学，从定义一个新的项目的范围开始，通过开发用例模型提供领域事务过程。用例模型是利用用例图捕获项目范围，并且能够完全定义设计的消息集。用例模型提供了基本消息开发最后阶段质量和利用HL7应用的一致性要求保证。在此基础上进行结构与行为的分析，建立各类信息模型RIM→D-MIM→R-MIM，再采用层次消息描述（Hierarchical Message Description,HMD）加以描述，即消息格式。最后通过XML生成器将HMD生成XML规范的HL7消息。

5 平台功能规范

5.1 概述

区域疾病控制业务应用子平台的功能主要包括注册服务、健康档案调阅服务、健康档案管理服务、疾病监测服务、健康相关因素追踪服务、疾病与健康相关因素干预服务、质量控制服务、业务协同服务、辅助决策服务和信息安全与隐私服务。

其中，注册服务、健康档案调阅服务及健康档案管理服务将统一调用同级区域卫生信息平台的平台服务组件实现相关功能。调阅功能参见 4.3 与区域卫生信息平台的交互。

疾病监测服务、健康相关因素追踪服务、疾病与健康相关因素干预服务、质量控制服务、业务协同服务、辅助决策服务和信息安全与隐私服务则为区域疾病控制业务应用子平台的通用服务组件。

5.2 调阅区域卫生信息平台服务

5.2.1 注册服务

5.2.1.1 个人注册服务

个人注册服务中包括三个角色：个人注册服务组件、个人身份源和个人身份使用者。个人注册服务组件向个人身份源和个人身份使用者提供服务。

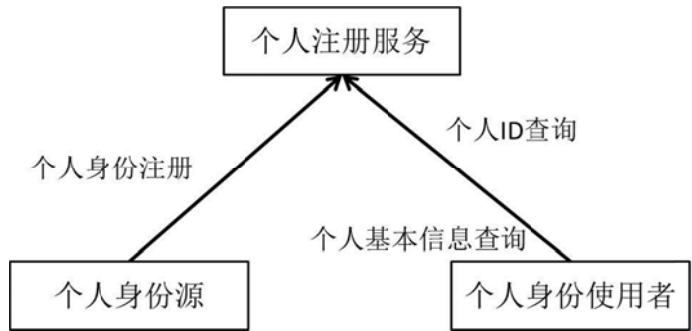


图4 个人注册服务角色交易图

个人注册服务组件提供个人身份注册服务、个人ID查询服务和个人基本信息查询服务。

5.2.1.1.1 个人身份注册服务

个人身份注册，即为个人身份提交，是将多个域来源的同一个人的身份信息进行新增、修订和合并。个人身份注册为不同来源的同一个人的身份信息能够被识别奠定基础。

5.2.1.1.1.1 角色和交易

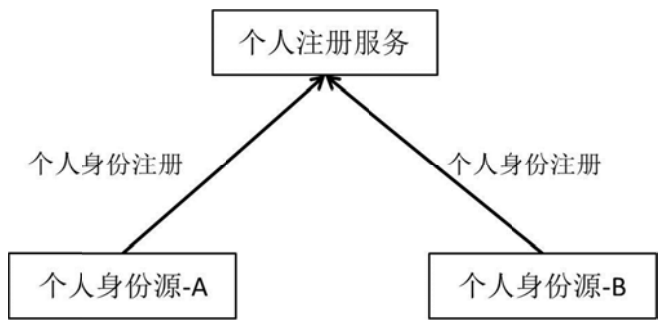


图5 个人身份注册角色交易图

个人身份注册服务涉及两个角色，个人身份源和个人注册服务组件。个人身份源向个人注册服务组件提交本域中的个人唯一身份信息。

5.2.1.1.1.2 角色的选择

表1 个人身份注册角色-交易关系表

角色	交易	选择
个人身份源	个人身份信息新增	必须（R）
	个人身份信息修订	必须（R）
	个人身份信息合并	必须（R）
个人注册服务	个人身份信息新增反馈	必须（R）
	个人身份信息修订反馈	必须（R）
	个人身份信息合并反馈	必须（R）

5.2.1.1.1.3 交易流程

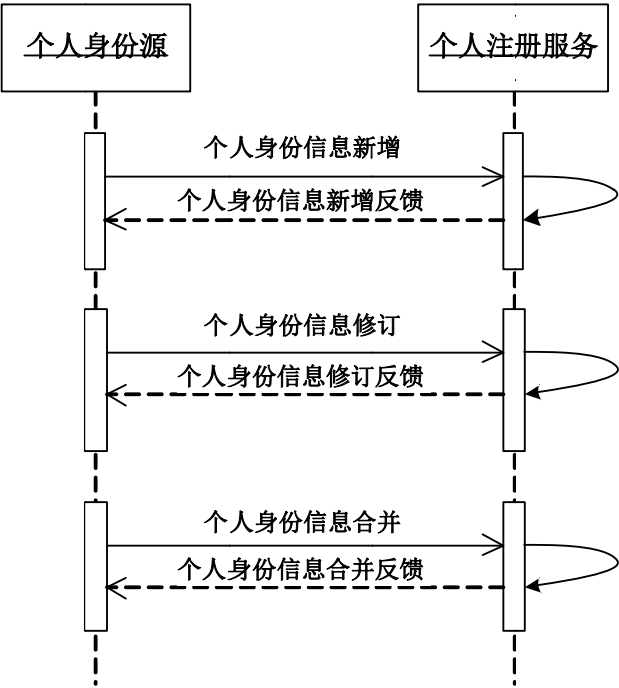


图6 个人身份注册时序图

- 个人身份源向个人身份管理者提交个人身份信息新增、修订、合并操作要求；
- 个人身份管理者对个人身份源提交的个人信息建立交叉索引，并且返回操作结果。

5.2.1.1.2 个人 ID 查询服务

个人ID查询指通过一个已知个人ID来获取其它域的相关个人ID。

5.2.1.1.2.1 角色和交易




图7 个人 ID 查询角色交易图

个人ID查询涉及两个角色，个人身份使用者，个人注册服务组件。个人ID使用者向个人注册服务组件提交个人ID查询。

5.2.1.1.2.2 角色的选择

表2 个人 ID 查询角色-交易关系表

角色	交易	选择
个人身份使用者	个人ID查询	必须（R）

个人注册服务组件	个人ID查询反馈	必须（R）
----------	----------	-------

5.2.1.1.2.3 交易流程

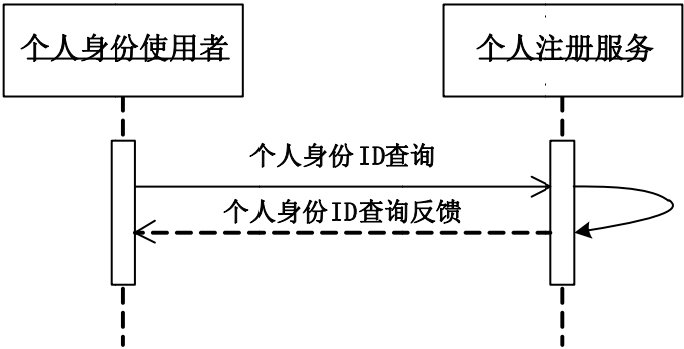


图8 个人 ID 查询时序图

- 个人身份使用者向个人注册服务组件提交个人身份查询；
- 个人注册服务组件返回相关个人身份。

5.2.1.1.3 个人基本信息查询服务

个人基本信息查询是根据查询条件，返回符合条件的个人基本信息。

5.2.1.1.3.1 角色和交易

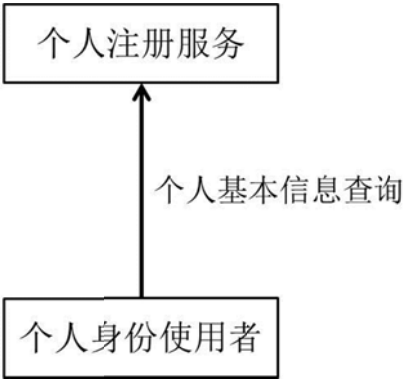


图9 个人基本信息查询角色交易图

个人基本信息查询涉及两个角色，个人基本信息使用者，个人注册服务组件。个人基本信息使用者向个人基本信息注册服务注册提交个人基本信息查询。

5.2.1.1.3.2 角色的选择

表3 个人基本信息查询角色-交易关系表

角色	交易	选择
个人基本信息使用者	个人基本信息查询	必须（R）
个人注册服务组件	个人基本信息查询反馈	必须（R）

5.2.1.1.3.3 交易流程

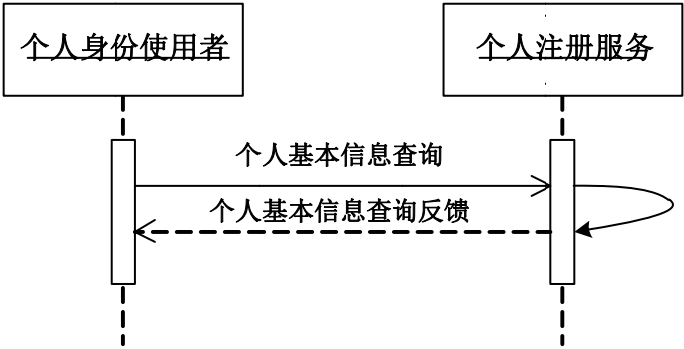


图10 个人基本信息查询时序图

- 个人基本信息使用者向个人注册服务组件提交个人基本信息查询；
- 个人注册服务组件返回个人基本信息。

5.2.1.2 医疗卫生人员注册服务

医疗卫生人员注册，为本区域内所有医疗卫生机构的医疗服务提供者，包括全科医生、专科医生、护士、实验室医师、医学影像专业人员、疾病预防控制专业人员、妇幼保健人员及其他从事与居民健康服务相关的从业人员，分配一个唯一的标识，并提供给平台以及与平台交互的系统和用户所使用。

5.2.1.2.1 角色和交易

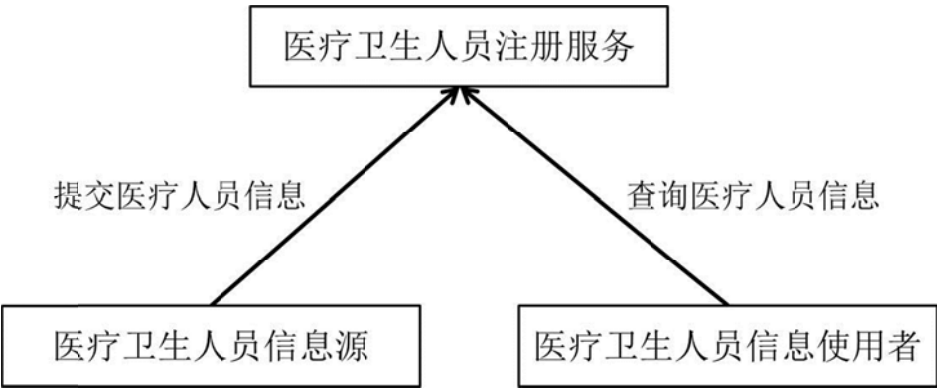


图11 医疗卫生人员注册角色交易图

5.2.1.2.2 角色的选择

表4 医疗卫生人员注册角色-交易关系表

角色	交易	选择
医疗卫生人员信息源	提交医疗卫生人员信息	必须（R）
医疗卫生人员信息使用者	查询医疗卫生人员信息	必须（R）
医疗卫生人员注册服务	提交医疗卫生人员信息	必须（R）
	查询医疗卫生人员信息	必须（R）

5.2.1.2.3 交易流程

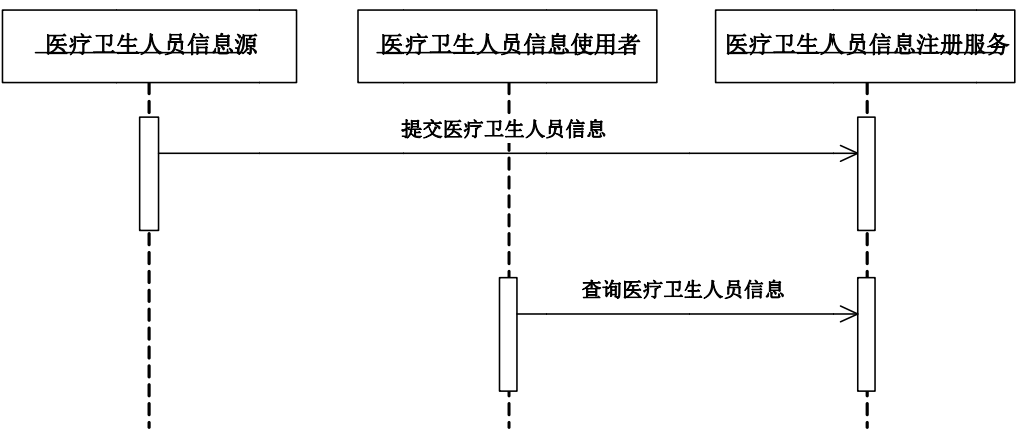


图12 医疗卫生人员注册时序图

- 区域内医疗卫生机构系统（如医院 HIS 系统）作为医疗卫生人员信息源，向区域疾病控制业务应用子平台中医疗卫生人员注册服务提交本机构的医疗卫生人员信息；
- 区域内医疗卫生机构系统（医生工作站）在某个跨机构的业务中，查询相关医疗卫生人员的信息。例如在调阅个人健康档案时，检验报告中有报告创建者信息，医生工作站系统作为医疗卫生人员信息使用者，查询医疗卫生人员信息，并在报告中显示报告创建者的可显示的名字等信息。

5.2.1.3 医疗卫生机构注册服务

通过建立医疗卫生机构注册服务，提供本区域内所有医疗卫生机构的综合目录，相关的机构包括二三级医院、基层医疗卫生机构、疾病预防控制中心、卫生监督所、妇幼保健所等。系统为每个机构分配唯一的标识，可以解决居民所获取的医疗卫生服务场所唯一性识别问题，从而保证在维护居民健康信息的不同系统中使用统一规范的标识符，同时也满足区域疾病控制业务子平台层与接入点的互联互通要求。

5.2.1.3.1 角色和交易



图13 医疗卫生机构注册角色交易图

5.2.1.3.2 角色的选择

表5 医疗卫生机构注册角色-交易关系表

角色	交易	选择
----	----	----

医疗卫生机构信息源	提交医疗卫生机构信息	必须（R）
医疗卫生机构信息使用者	查询医疗卫生机构信息	必须（R）
医疗卫生机构注册服务	提交医疗卫生机构信息	必须（R）
	查询医疗卫生机构信息	必须（R）

5.2.1.3.3 交易流程

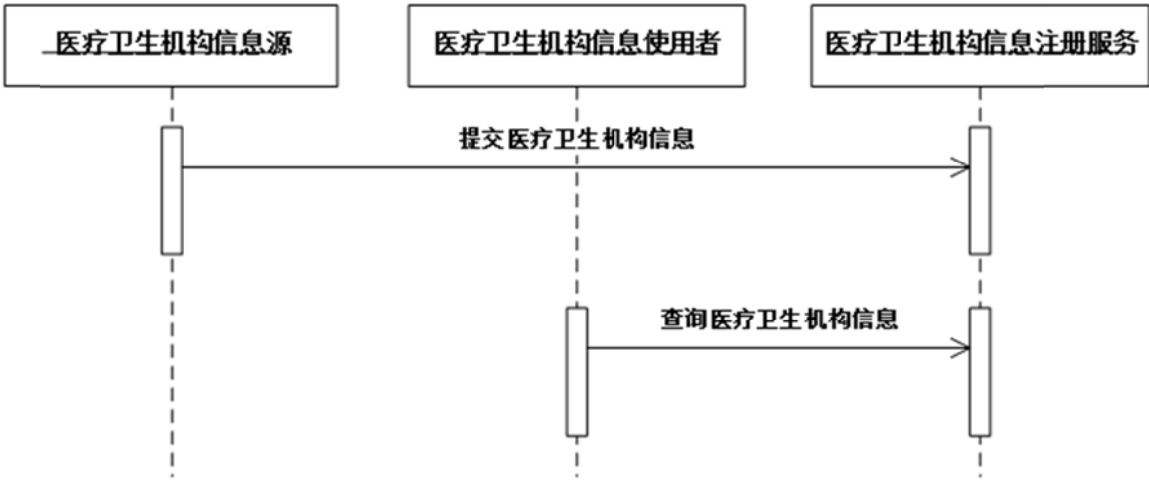


图14 医疗卫生机构注册时序图

- 区域内医疗卫生系统作为医疗卫生机构信息源，向区域卫生信息平台中医疗卫生机构注册服务提交区域内医疗卫生机构信息；
- 区域内医疗卫生机构系统（如医生工作站）在某个跨机构的业务中，查询相关医疗卫生机构的信息。例如在调阅个人健康档案时，检验报告中有报告创建者信息，医生工作站系统作为医疗卫生机构信息使用者，查询医疗卫生机构信息，并在报告中显示报告创建机构的可显示的名字等信息。

5.2.1.4 术语字典注册服务

5.2.1.4.1 术语字典模型

标准化代码字典体系是整个平台体系内部或与外部系统在信息表达和语义互操作时的关键性基础设施。标准化代码字典体系，须包含以下几部分：

- 1) 区域疾病控制业务应用子平台范围内各层面各类型数据（或信息）中，代码化的信息标准表达模型；
- 2) 区域疾病控制业务应用子平台范围内各层面各类型数据（或信息）中，术语类的信息标准表达模型；
- 3) 区域疾病控制业务应用子平台引入的所有代码、字典、术语，及其在平台中的具体存在和表达形态；
- 4) 代码字典、术语之间若有内在关联，则用于表达其关系的数据模型也需明确提出。

5.2.1.4.2 注册、更新及版本管理

5.2.1.4.2.1 角色和交易

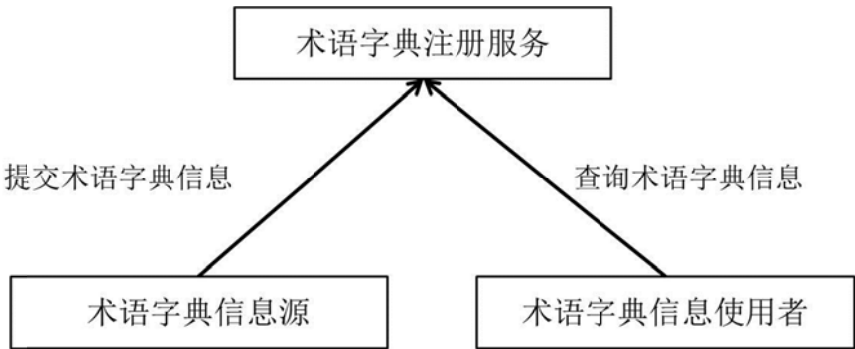


图15 术语字典注册角色交易图

术语字典注册活动主要有三类角色参与，术语字典注册服务组件、术语字典消息源与术语字典使用者。

5.2.1.4.2.2 角色的选择

表6 术语字典注册角色的选择

角色	交易	选择
术语字典注册服务	术语字典提交	必须（R）
	术语字典查询	必须（R）
术语字典信息源	术语字典提交	必须（R）
术语字典使用者	术语字典查询	必须（R）

5.2.1.4.2.3 交易流程

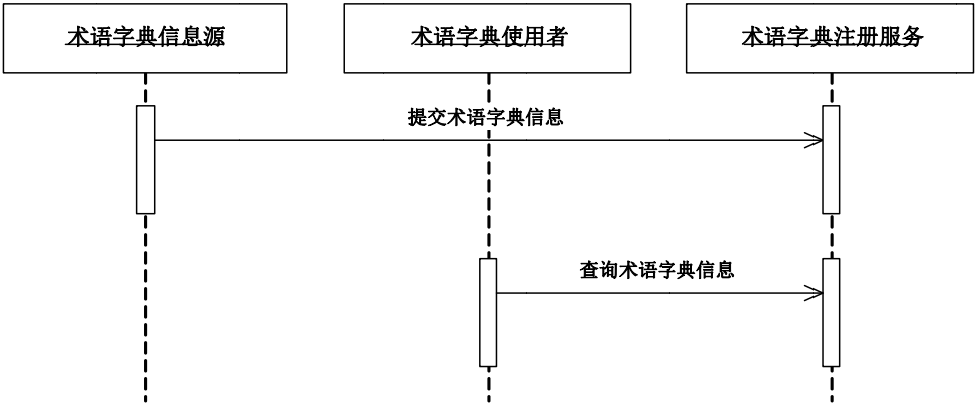


图16 术语字典注册时序图

- 术语字典提供者提交其原始术语字典到术语字典注册服务组件；
- 术语字典注册服务组件校验并进行相应的注册、更新、版本变更等行为。

5.2.1.4.3 代码映射

5.2.1.4.3.1 角色和交易

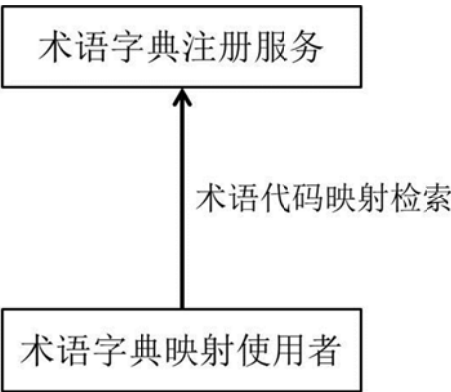


图17 术语字典代码映射角色交易图

术语字典映射活动主要有两类角色参与，术语字典注册服务和术语字典映射使用者。由术语字典映射使用者向术语字典注册服务组件提交术语代码映射匹配检索请求，术语字典注册服务组件返回相应的目标代码检索结果。

5.2.1.4.3.2 角色的选择

表7 术语字典代码映射角色的选择

角色	交易	选择
术语字典注册服务	术语代码映射检索	必须（R）
术语字典映射使用者	术语字典映射检索	必须（R）

5.2.1.4.3.3 交易流程

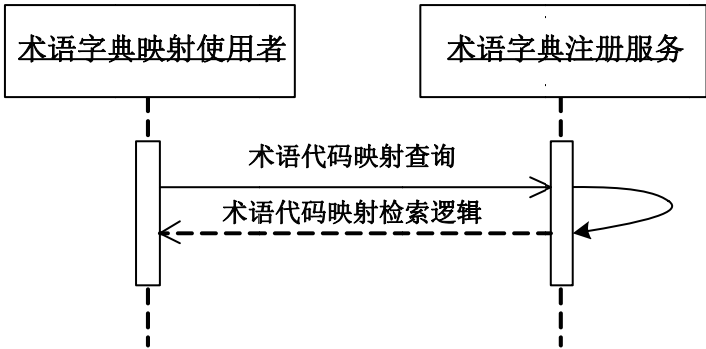


图18 术语字典代码映射时序图

- 术语字典映射使用者提交源代码检索请求；
- 术语字典注册服务在术语字典库中检索目标代码，并将结果返回给术语字典映射使用者。

5.2.2 健康档案调阅服务

健康档案浏览服务用于处理区域疾病控制业务应用子平台内与数据定位和管理相关的复杂任务。该服务包括相关的组装服务、标准化服务以及数据访问服务。健康档案服务负责分析来自外部资源的请求，响应外部医疗卫生服务点的检索、汇聚和返回数据，也可以反向地存这些数据到存储库中。需要注意的是，性、艾、麻、精神疾病等健康隐私信息的调阅，需得到个人授权。

5.2.2.1 数据访问服务

5.2.2.1.1 调阅预判服务

5.2.2.1.1.1 角色和交易

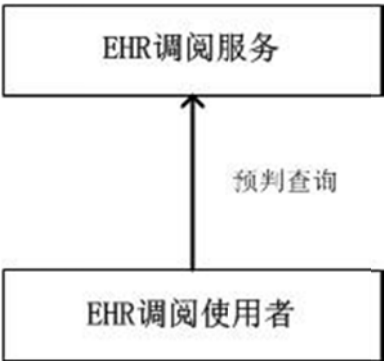


图19 调阅预判角色交易图

- EHR 调阅使用者发送调阅预判请求；
- EHR 调阅服务判断是否存在指定居民的 EHR 数据，并返回给 EHR 调阅使用者。

5.2.2.1.1.2 角色的选择

表8 调阅预判角色交易表

角色	交易	选择
EHR调阅服务	调阅预判	必须（R）
EHR调阅使用者	调阅预判	必须（R）

5.2.2.1.1.3 交易流程

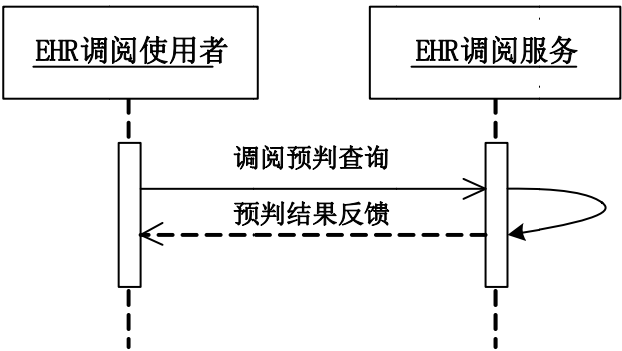


图20 调阅预判时序图

调阅预判交易由EHR调阅使用者发起，EHR调阅服务接收到请求后，判断是否存在居民的EHR数据，并把判断结果返回给EHR调阅使用者。

5.2.2.1.2 调阅展示服务

5.2.2.1.2.1 角色和交易

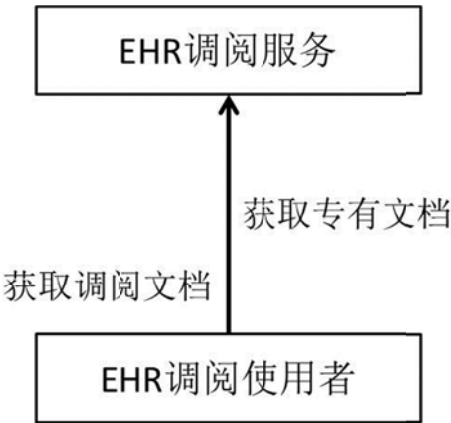


图21 调阅展示角色交易图

- EHR 调阅消费者发起获取专有展示文档及获取调阅展示文档交易；
- EHR 调阅服务接收获取专有展示文档及获取调阅展示文档交易的请求。

5.2.2.1.2.2 角色的选择

表9 调阅展示角色交易表

角色	交易	选择
EHR调阅服务	获取专有信息	可选（O）
	获取展示文档	必须（R）
EHR调阅使用者	获取专有信息	可选（O）
	获取展示文档	必须（R）

5.2.2.1.2.3 交易流程

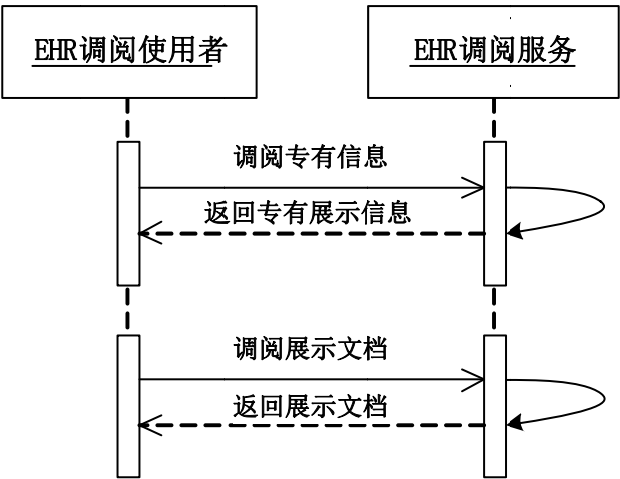


图22 调阅展示时序图

调阅专有信息交易由EHR调阅消费者发起，EHR调阅服务角色向个人注册服务请求个人ID查询交易，向文档注册中心发起查询索引交易，返回索引信息给EHR调阅消费者；EHR调阅消费者可以根据索引信息向EHR

调阅服务发起展示调阅文档交易，EHR调阅服务向文档源发起提取文档交易，并返回文档给EHR调阅消费者展示。

5.2.2.1.3 EHR 调阅目录服务

EHR调阅目录服务，输入个人身份信息，输出EHR调阅目录的信息。

5.2.2.1.3.1 角色和交易



图23 EHR 调阅目录角色交易图

EHR调阅消费者请求调阅目录服务，EHR调阅服务接收调阅请求，EHR调阅服务返回结构化数据。

5.2.2.1.3.2 角色的选择

表10 EHR 调阅目录角色交易表

角色	交易	选择
EHR调阅服务	调阅目录服务	必须（R）
EHR调阅使用者	调阅目录服务反馈	必须（R）

5.2.2.1.3.3 交易流程

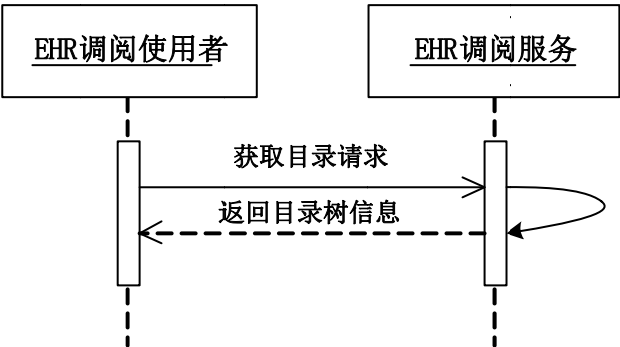


图24 EHR 调阅目录时序图

调阅目录服务由EHR调阅消费者发起，其请求中应包含个人标识信息，EHR调阅服务根据提供的个人标识信息返回按时间排序的结构化数据。EHR调阅消费者可根据获取的结构化数据任意组织展示形式。

5.2.2.1.4 EHR 摘要调阅服务

EHR摘要调阅服务指提供特定个人的健康档案摘要信息。

5.2.2.1.4.1 角色和交易

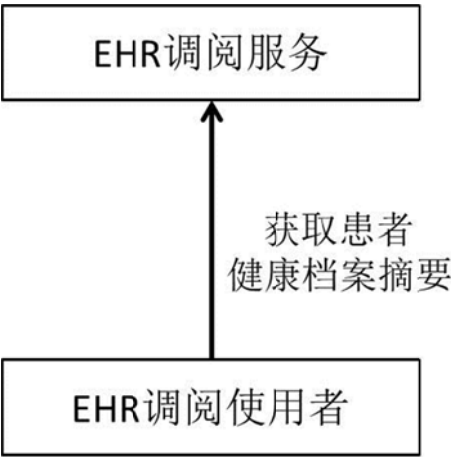


图25 EHR 摘要调阅角色交易图

- EHR 调阅消费者发起获取个人的健康档案摘要信息的请求；
- EHR 调阅服务接收请求后反馈个人的健康档案摘要信息。

5.2.2.1.4.2 角色的选择

表11 EHR 摘要调阅角色交易表

角色	交易	选择
EHR调阅服务	获取个人健康档案摘要请求	必须（R）
EHR调阅使用者	反馈个人健康档案摘要	必须（R）

5.2.2.1.4.3 交易流程

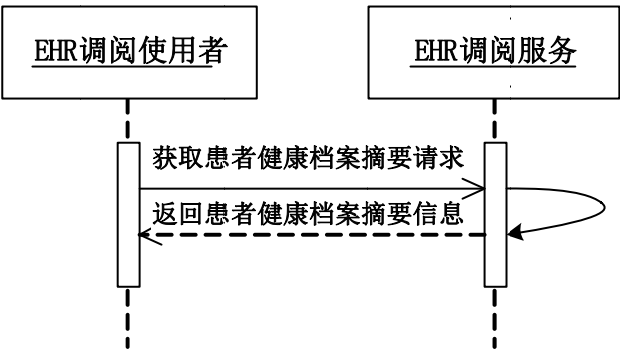


图26 EHR 摘要调阅用时序图

调阅个人健康档案摘要交易由EHR调阅消费者发起，EHR调阅服务角色向个人注册服务请求个人ID查询交易，向文档注册中心发起查询索引交易，返回索引信息给EHR调阅消费者；EHR调阅消费者可以根据索引信息向EHR调阅服务发起展示调阅摘要交易，EHR调阅服务向文档源发起提取摘要交易，并返回摘要文档给EHR调阅消费者展示。

5.2.2.2 组装服务

调用不同的组件生成多个结果集。组装服务将把这些结果集一起组合成一定输出格式。这些服务可使用组合模板的方式来实现这些功能。

a) 个人基本信息组装服务

基于个人注册服务提取个人基本信息。

b) EHR 摘要组装服务

把EHR摘要组装的服务。EHR摘要包括不限于：

- 免疫接种史、过敏史、分娩史、慢病史等。
- 慢病跟踪曲线图。
- 最近就诊记录摘要。

c) EHR 目录组装服务

按照多种维度和多层级来形成EHR目录。多种维度包括：“健康事件”、“生命周期”、“健康问题”和“干预措施”。此外也可以基于医药卫生机构注册和医药卫生人员注册，按照机构、按照医务人员等维度来展示。

d) EHR 首页组装服务

把居民基本信息、EHR目录和EHR摘要等内容组装成EHR首页的服务。可在个人基本信息组装服务、EHR摘要组装服务和EHR目录组装服务的基础上封装。

5.2.2.3 标准化服务

这些服务是在平台互联互通性执行的语境中被调用以转换成不同形式下描述的数据。典型地，这个服务常用于应用标准，把特定的输入串修改成符合标准化基础的编码串。数据的格式和实质含义都可以转换。特殊的逻辑和编码表常用于完成这种转化。标准化主要是代码转换服务和数据结构的标化。可以基于术语字典注册开发。

5.2.3 健康档案管理服务

5.2.3.1 档案管理

5.2.3.1.1 健康档案建档管理

5.2.3.1.1.1 角色和交易

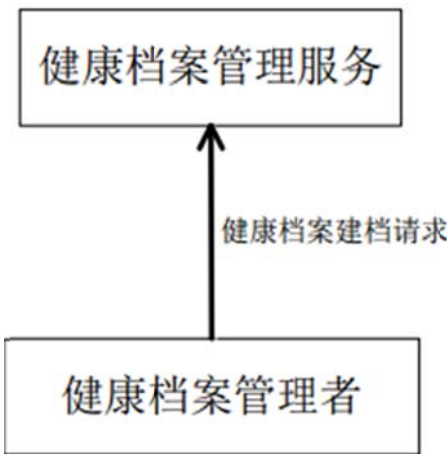


图27 建档管理服务角色交易图

健康档案建档管理是健康档案管理全生命周期的起点，该活动主要由两类角色参与，健康档案管理者与健康档案管理服务组件。健康档案管理者向健康档案管理服务组件发起对某个健康档案管理对象主体的建档请求，健康档案管理服务根据相应的业务规则返回针对请求的响应。

5.2.3.1.1.2 角色的选择

表12 建档管理角色的选择

角色	交易	选择
健康档案管理者	健康档案建档要求	必须（R）
健康档案管理服务	健康档案建档请求	必须（R）

5.2.3.1.1.3 交易流程

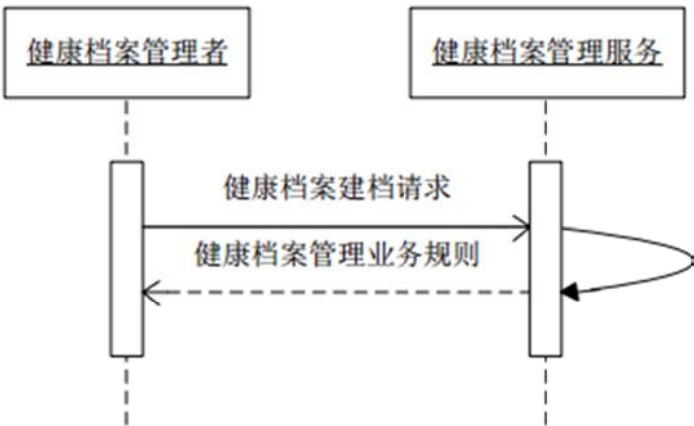


图 28 建档服务时序图

- 健康档案管理者向健康档案管理服务组件发起对某个健康档案管理对象主体的建档请求；
- 健康档案管理服务根据相应的健康档案管理业务规则，对其请求进行处理，并将处理结果返回给健康档案管理者。

5.2.3.1.2 健康档案注销

5.2.3.1.2.1 角色和交易

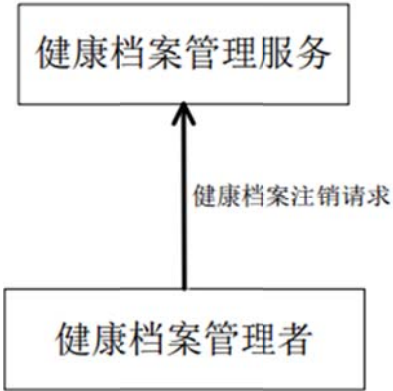


图 29 健康档案注销角色交易图

健康档案管理对象主体发生如死亡、迁出健康档案管理平台范围等脱管行为时，该对象主体原健康档案管理者向健康档案管理服务请求注销该份健康档案，活动由两类角色参与，健康档案管理者与健康档案管理服务组件。

5.2.3.1.2.2 角色的选择

表 13 档案注销角色的选择

角色	交易	选择
健康档案管理者	健康档案注销请求	必须（R）
健康档案管理服务	健康档案注销请求	必须（R）

5.2.3.1.2.3 交易流程

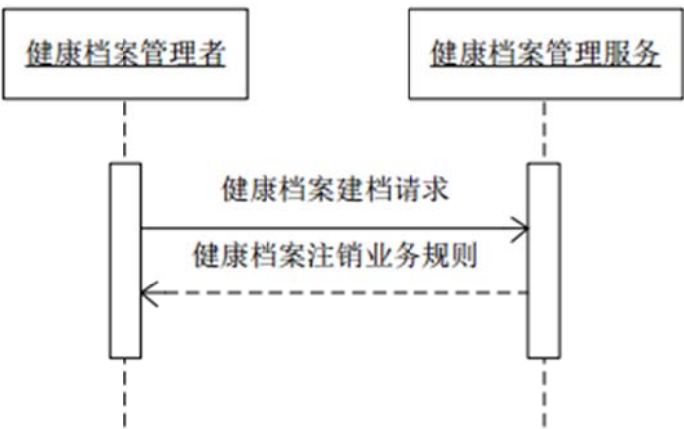


图 30 健康档案注销时序图

- 健康档案管理对象主体原健康档案管理者向其所属健康档案管理服务组件请求注销该份健康档案；
- 健康档案管理服务组件根据其请求内容和健康档案注销业务规则，对注销请求进行处理，并将处理结果返回给健康档案管理者。

5.2.3.1.3 健康档案管理属地变更

5.2.3.1.3.1 角色和交易

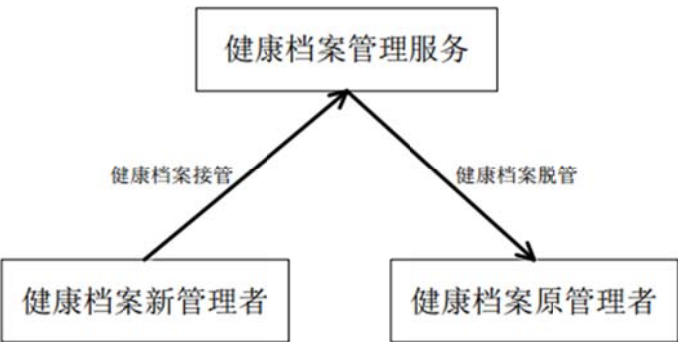


图 31 健康档案管理角色交易图

健康档案管理属地变更活动主要由三类角色参与，健康档案管理服务组件、健康档案新管理者和健康档案原管理者，活动在健康档案管理对象主体由于地理迁徙、主观意愿等有效条件范围内的因素而需要对其管理者进行变更时发生。

5.2.3.1.3.2 角色的选择

表 14 健康档案管理角色的选择

角色	交易	选择
健康档案管理服务	健康档案接管	必须（R）
	健康档案脱管	必须（R）
健康档案新管理者	健康档案接管	必须（R）
健康档案原管理者	健康档案脱管	必须（R）

5.2.3.1.3.3 交易流程

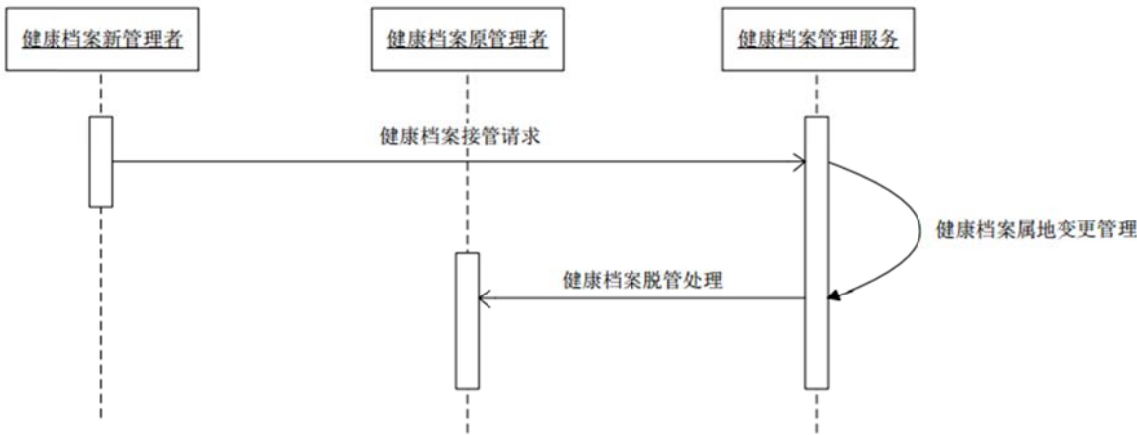


图 32 健康档案管理时序图

- 健康档案新管理者向健康档案管理服务组件请求接管某健康档案管理对象；
- 健康档案管理服务组件根据对属地变更的业务规则对健康档案原管理者进行脱管；
- 健康档案管理服务组件对该健康档案管理对象进行变更管理属地动作，并将处理结果返回健康档案新管理者。

5.2.3.1.4 健康档案访问审计

5.2.3.1.4.1 角色和交易

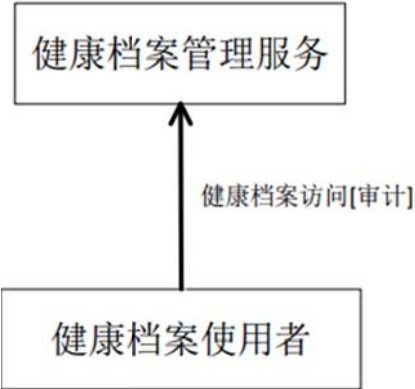


图 33 健康档案访问审计角色交易图

健康档案访问审计活动发生于任何健康档案的读、写操作中，主要由两类角色参与，健康档案使用者与健康档案管理服务组件，健康档案使用者泛指所有接触到某份健康档案的对象（包括外部系统、内部子系统、平台自身等），健康档案访问交易泛指所有与健康档案的接触动作，如修改、更新、调阅等等。

5.2.3.1.4.2 角色的选择

表 15 健康档案管理角色的选择

角色	交易	选择
健康档案管理服务	健康档案访问审计	必须（R）
健康档案使用者	健康档案访问审计	必须（R）

5.2.3.1.4.3 交易流程

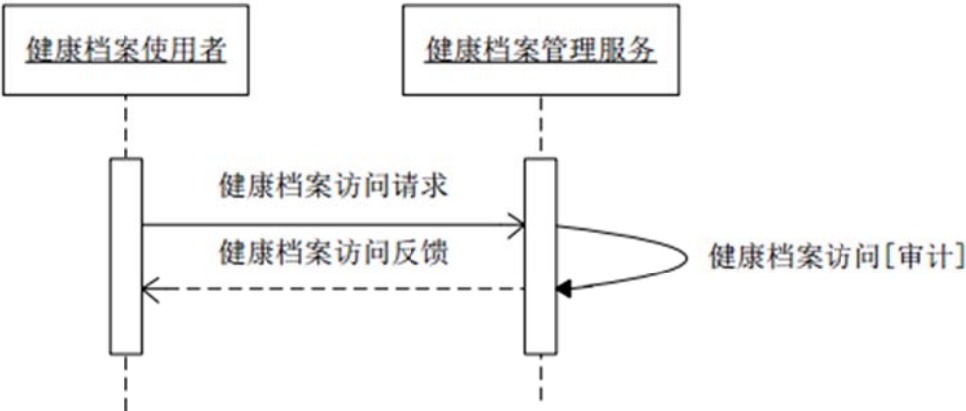


图 34 健康档案访问审计时序图

- 健康档案访问者向健康档案管理者发起各种形式的访问请求；
- 健康档案管理者对该次访问动作进行行为审计。

5.2.3.2 文档注册

文档注册角色根据文档条目中的内容维护每一个注册文档的元数据，并包括在文档库中存储联机地址。文档注册角色需要根据文档用户的特定查询条件返回文档（集）。文档注册时它会要求一些特定的卫生服务信息的隐私技术策略。

5.3 疾病控制业务服务

5.3.1 疾病监测服务

疾病监测服务组件主要支撑疾病监测类的业务管理与协同。

5.3.1.1 疾病病例报告管理服务

5.3.1.1.1 疾病病例报告

5.3.1.1.1.1 角色和交易

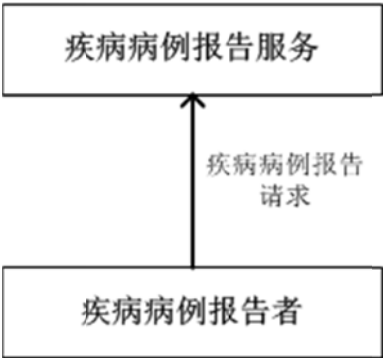


图 35 疾病病例报告角色交易图

疾病病例报告服务涉及两个角色，疾病病例报告者和疾病病例报告服务组件。

5.3.1.1.1.2 角色的选择

表 16 疾病病例报告角色-交易关系表

角色	交易	选择
疾病病例报告者	疾病病例报告信息新增	必须（R）
	疾病病例报告信息修订	必须（R）
	疾病病例报告信息合并	必须（R）
疾病病例报告服务	疾病病例报告信息新增反馈	必须（R）
	疾病病例报告信息修订反馈	必须（R）
	疾病病例报告信息合并反馈	必须（R）

5.3.1.1.1.3 交易流程

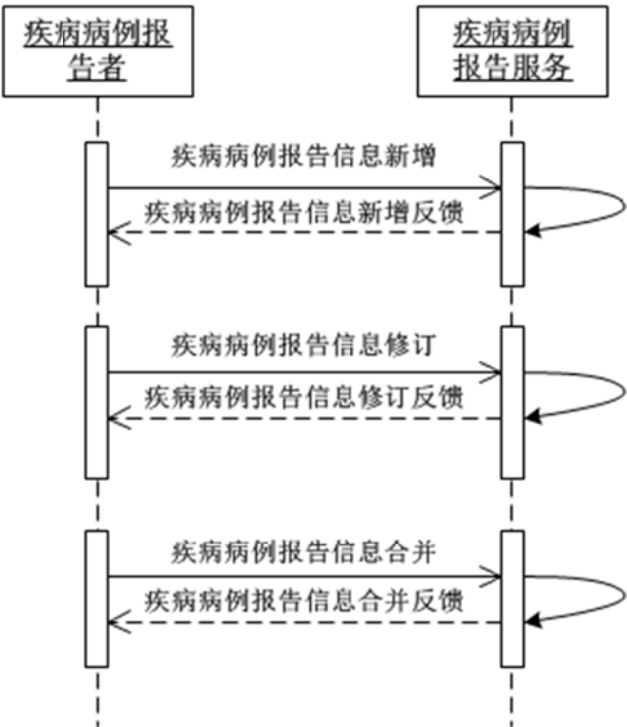


图36 疾病病例报告时序图

- 疾病病例报告者向疾病病例服务组件提交疾病病例报告信息新增、修订、合并操作要求；
- 疾病病例报告服务根据疾病病例报告业务规则，对其请求进行处理，并将处理结果返回给疾病病例报告者。

5.3.1.1.2 疾病病例报告核实

5.3.1.1.2.1 角色和交易

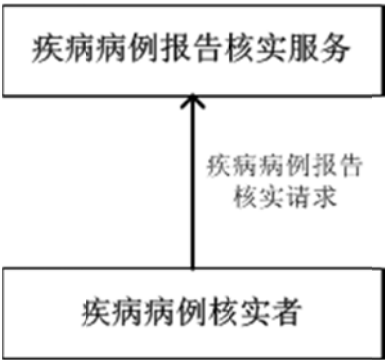


图37 疾病病例报告核实角色交易图

疾病病例报告核实服务涉及两个角色，疾病病例报告核实者和疾病病例报告核实服务组件。

5.3.1.1.2.2 角色的选择

表17 疾病病例报告核实角色-交易关系表

角色	交易	选择
疾病病例报告核实	疾病病例报告核实信息订阅	必须（R）

者	疾病病例报告核实信息新增	必须（R）
疾病病例报告者	疾病病例报告核实信息修订	必须（R）
疾病病例报告核实服务	疾病病例报告核实任务推送	必须（R）
	疾病病例报告核实信息新增反馈	必须（R）
	疾病病例报告核实修订完成反馈	必须（R）

5.3.1.1.2.3 交易流程

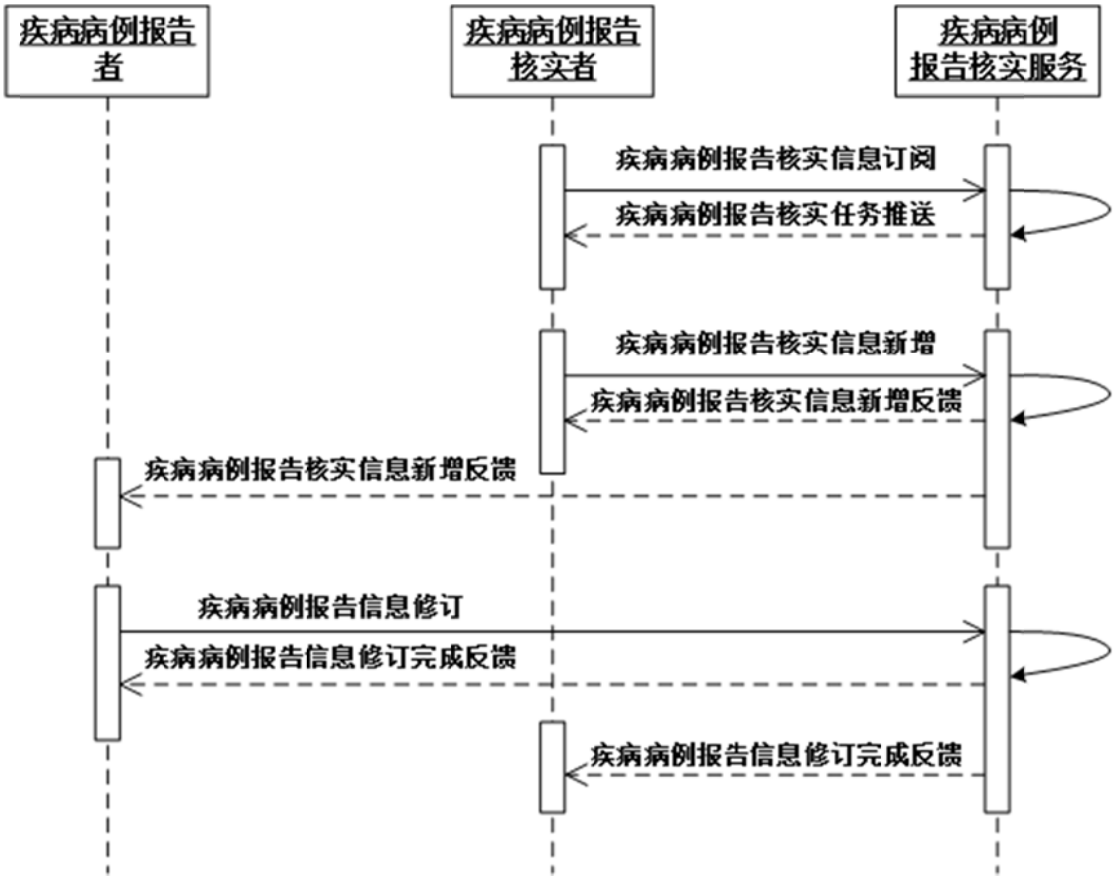


图38 疾病病例报告核实时序图

- 疾病病例报告核实者向疾病病例报告核实服务组件提交疾病病例报告核实信息订阅、新增操作要求；
- 疾病病例报告核实服务根据疾病病例报告核实规则，对其请求进行处理，并将处理结果返回给疾病病例报告核实者和疾病病例报告者。
- 疾病病例报告者向疾病病例报告核实服务组件提交疾病病例报告修订要求；
- 疾病病例报告核实服务对其请求进行处理，并将处理结果返回给疾病病例报告核实者和疾病病例报告者。

5.3.1.1.3 疾病病例报告审核

5.3.1.1.3.1 角色和交易

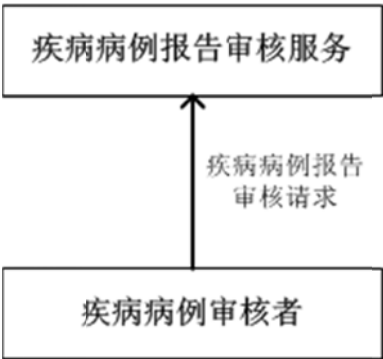


图39 疾病病例报告审核角色交易图

疾病病例报告审核服务涉及两个角色，疾病病例报告审核者和疾病病例报告审核服务组件。

5.3.1.1.3.2 角色的选择

表18 疾病病例报告审核角色-交易关系表

角色	交易	选择
疾病病例报告审核者	疾病病例报告审核信息订阅	必须（R）
	疾病病例报告审核信息新增	必须（R）
疾病病例报告者	疾病病例报告信息修订	必须（R）
疾病病例报告审核服务	疾病病例报告审核任务推送	必须（R）
	疾病病例报告审核信息新增反馈	必须（R）
	疾病病例报告修订完成反馈	必须（R）

5.3.1.1.3.3 交易流程

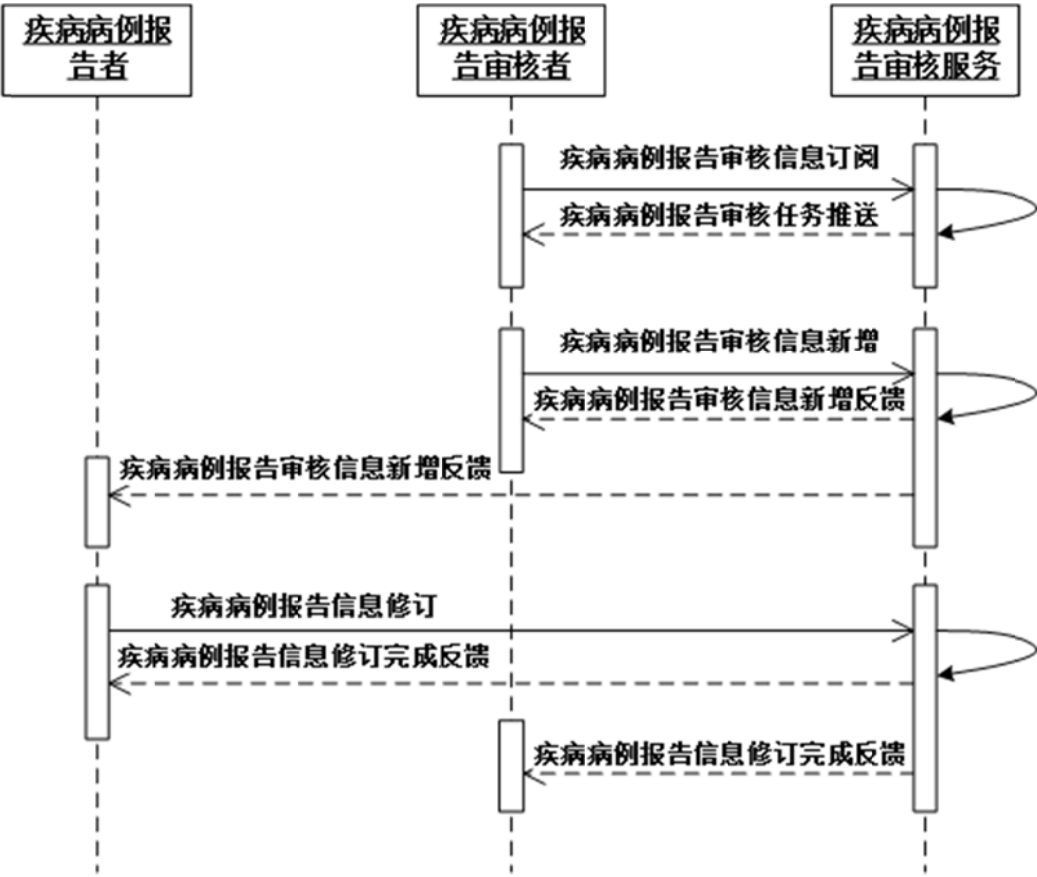


图40 疾病病例报告审核时序图

- 疾病病例报告审核者向疾病病例报告审核服务组件提交疾病病例报告审核信息订阅、新增操作要求；
- 疾病病例报告审核服务根据疾病病例报告审核规则，对其请求进行处理，并将处理结果返回给疾病病例报告审核者和疾病病例报告者。
- 疾病病例报告者向疾病病例报告审核服务组件提交疾病病例报告修订要求；
- 疾病病例报告审核服务对其请求进行处理，并将处理结果返回给疾病病例报告审核者和疾病病例报告者。

5.3.1.1.4 疾病病例报告查询

5.3.1.1.4.1 角色和交易



图41 疾病病例报告查询角色交易图

疾病病例报告查询服务涉及两个角色，疾病病例报告信息使用者和疾病病例报告查询服务组件。

5.3.1.1.4.2 角色的选择

表19 疾病病例报告查询角色-交易关系表

角色	交易	选择
疾病病例报告信息使用者	疾病病例报告信息查询	必须（R）
疾病病例报告查询服务	疾病病例报告信息查询反馈	必须（R）

5.3.1.1.4.3 交易流程



图42 疾病病例报告查询时序图

- 疾病病例报告信息使用者向疾病病例报告查询服务组件提交疾病病例报告信息查询操作要求；
- 疾病病例报告查询服务根据疾病病例报告查询权限，对其请求进行处理，并将处理结果返回给疾病病例报告信息使用者。

5.3.1.2 疾病病例随访管理服务

5.3.1.2.1 疾病病例随访

5.3.1.2.1.1 角色和交易

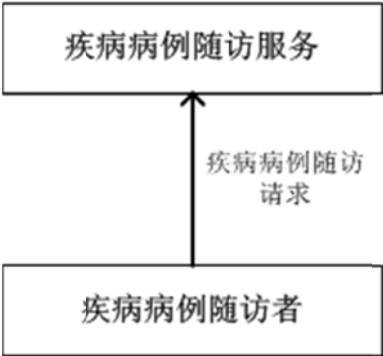


图43 疾病病例随访角色交易图

疾病病例随访服务涉及两个角色，疾病病例随访者和疾病病例随访服务组件。

5.3.1.2.1.2 角色的选择

表20 疾病病例随访角色-交易关系表

角色	交易	选择
疾病病例随访者	疾病病例随访信息新增	必须（R）
	疾病病例随访信息修订	必须（R）
疾病病例随访服务	疾病病例随访信息新增反馈	必须（R）
	疾病病例随访信息修订反馈	必须（R）

5.3.1.2.1.3 交易流程

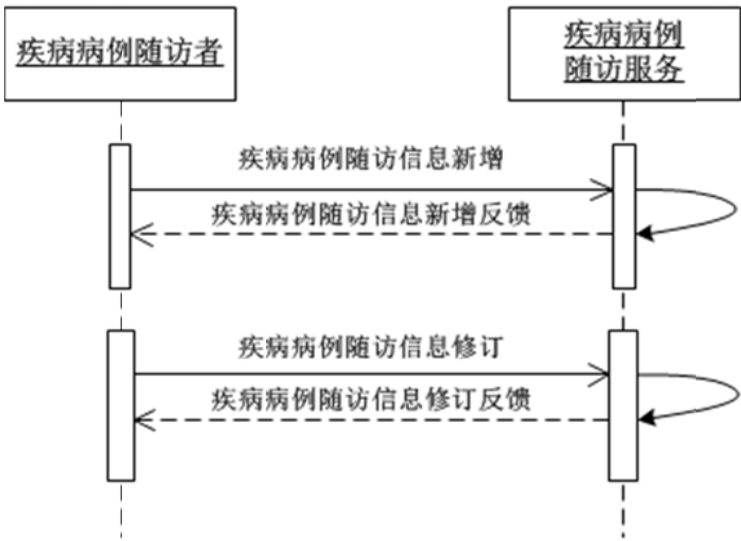


图44 疾病病例随访时序图

- 疾病病例随访者向疾病病例随访服务组件提交疾病病例随访信息新增、修订操作要求；
- 疾病病例随访服务根据疾病病例随访业务规则，对其请求进行处理，并将处理结果返回给疾病病例随访者。

5.3.1.2.2 疾病病例随访信息查询

5.3.1.2.2.1 角色和交易

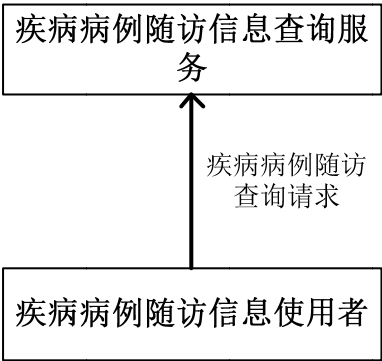


图45 疾病病例随访查询角色交易图

疾病病例随访信息查询服务涉及两个角色，疾病病例随访信息使用者和疾病病例随访信息查询服务组件。

5.3.1.2.2.2 角色的选择

表21 疾病病例随访查询角色-交易关系表

角色	交易	选择
疾病病例随访信息使用者	疾病病例随访信息查询	必须（R）
疾病病例随访信息查询服务	疾病病例随访信息查询反馈	必须（R）

5.3.1.2.2.3 交易流程

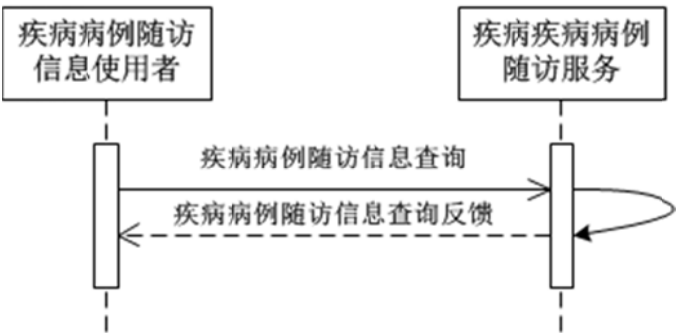


图46 疾病病例随访查询时序图

- 疾病病例随访信息使用者向疾病病例随访信息查询服务组件提交疾病病例随访信息查询操作要求；
- 疾病病例随访信息查询服务根据疾病病例随访信息查询服务权限，对其请求进行处理，并将处理结果返回给疾病病例随访信息使用者。

5.3.1.3 疾病病例属地化管理变更服务

5.3.1.3.1 疾病病例属地化管理变更

5.3.1.3.1.1 角色和交易

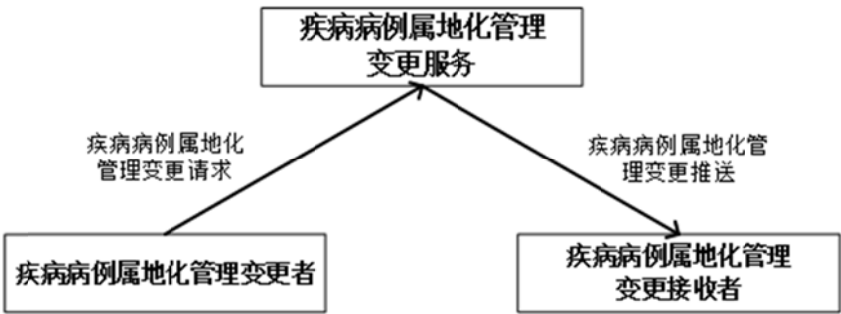


图47 疾病病例属地化管理变更角色交易图

疾病病例属地化管理变更服务涉及三个角色，疾病病例属地化管理变更者、疾病病例属地化管理变更服务组件和疾病病例属地化管理变更接收者。

5.3.1.3.1.2 角色的选择

表22 疾病病例属地化管理变更角色-交易关系表

角色	交易	选择
疾病病例属地化管理变更者	疾病病例属地化管理变更信息新增	必须（R）
疾病病例属地化管理接收者	疾病病例属地化管理变更新增信息处理	必须（R）
疾病病例属地化管理服务	疾病病例属地化管理变更信息新增反馈	必须（R）
	疾病病例属地化管理变更新增完成反馈	必须（R）

5.3.1.3.1.3 交易流程

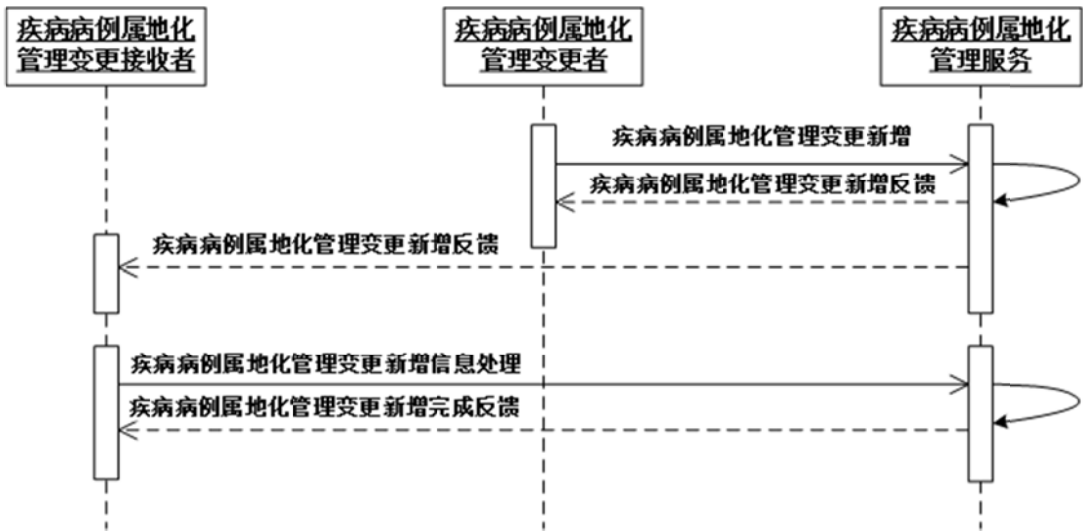


图48 疾病病例属地化管理变更时序图

- 疾病病例属地化管理变更者向疾病病例属地化管理服务组件提交疾病病例属地化管理的变更信息新增、处理操作要求；
- 疾病病例属地化管理服务根据疾病病例属地化管理变更业务规则，对其请求进行处理，并将处理结果反馈给疾病病例属地化管理变更接收者。

5.3.1.3.2 疾病病例属地化管理变更查询

5.3.1.3.2.1 角色和交易



图49 疾病病例属地化管理变更查询角色交易图

疾病病例属地化管理查询服务涉及两个角色，疾病病例属地化管理变更信息使用者和疾病病例属地化管理变更查询服务组件。

5.3.1.3.2.2 角色的选择

表23 疾病病例属地化管理变更查询角色-交易关系表

角色	交易	选择
疾病病例属地化管理变更信息使用者	疾病病例属地化管理变更信息查询	必须（R）
疾病病例属地化管理变更查询服务	疾病病例属地化管理变更信息查询反馈	必须（R）

5.3.1.3.2.3 交易流程

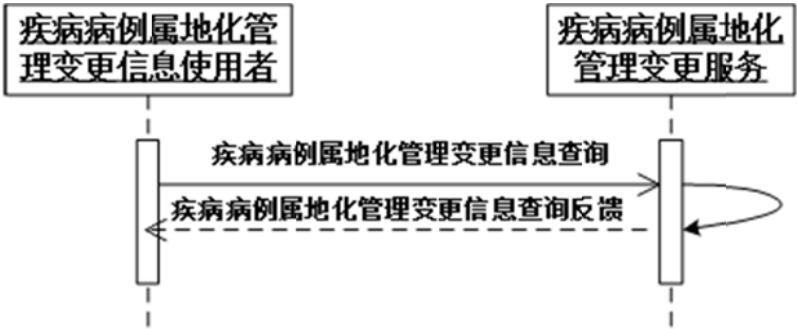


图50 疾病病例属地化管理变更查询时序图

- 疾病病例属地化管理变更信息使用者向疾病病例属地化管理变更查询服务组件提交疾病病例属地化管理变更信息查询操作要求；
- 疾病病例属地化管理变更查询服务根据疾病病例属地化管理变更查询权限，对其请求进行处理，并将处理结果返回给疾病病例属地化管理变更信息使用者。

5.3.1.4 疾病病例危险度评估服务

5.3.1.4.1 疾病病例危险度评估

5.3.1.4.1.1 角色和交易

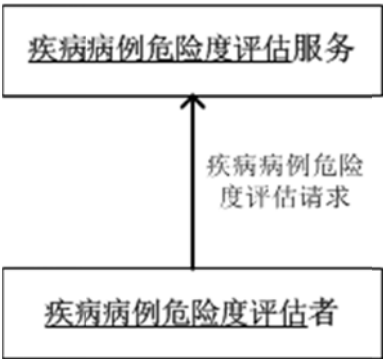


图51 疾病病例危险度评估角色交易图

疾病病例危险度评估服务涉及两个角色，疾病病例危险度评估者和疾病病例危险度评估服务组件。

5.3.1.4.1.2 角色的选择

表24 疾病病例危险度评估角色-交易关系表

角色	交易	选择
疾病病例危险度评估者	疾病病例危险度评估信息新增	必须（R）
	疾病病例危险度评估信息修订	必须（R）
疾病病例危险度评估服务	疾病病例危险度评估信息新增反馈	必须（R）
	疾病病例危险度评估信息修订反馈	必须（R）

5.3.1.4.1.3 交易流程

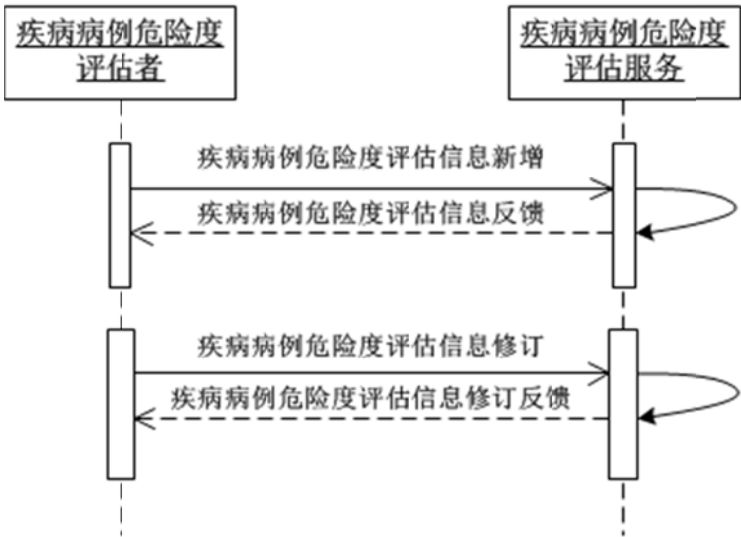


图52 疾病病例危险度评估时序图

- 疾病病例危险度评估者向疾病病例危险度评估服务组件提交疾病病例危险度评估信息新增、修订操作要求；
- 疾病病例危险度评估服务根据疾病病例危险度评估业务规则，对其请求进行处理，并将处理结果返回给疾病病例危险度评估者。

5.3.1.4.2 疾病病例危险度评估查询

5.3.1.4.2.1 角色和交易

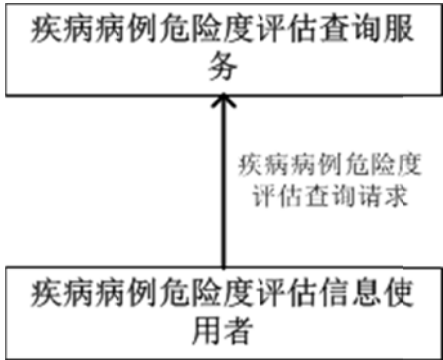


图53 疾病病例危险度评估查询角色交易图

疾病病例危险度评估查询服务涉及两个角色，疾病病例危险度评估信息使用者和疾病病例危险度评估查询服务组件。

5.3.1.4.2.2 角色的选择

表25 疾病病例危险度评估查询角色-交易关系表

角色	交易	选择
疾病病例危险度评估信息使用者	疾病病例危险度评估信息查询	必须（R）
疾病病例危险度评估查询服务	疾病病例危险度评估信息查询反馈	必须（R）

5.3.1.4.2.3 交易流程

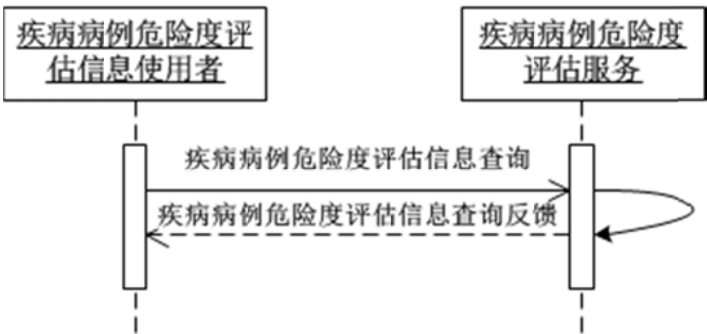


图54 疾病病例危险度评估查询时序图

- 疾病病例危险度评估信息使用者向疾病病例危险度评估查询服务组件提交疾病病例危险度评估信息查询操作要求；
- 疾病病例危险度评估查询服务根据疾病病例危险度评估查询权限，对其请求进行处理，并将处理结果返回给疾病病例危险度评估信息使用者。

5.3.1.5 疾病监测信息发布服务

5.3.1.5.1 角色和交易

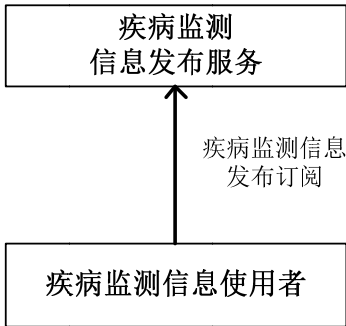


图55 疾病监测信息发布角色交易图

疾病监测信息发布涉及两个角色，疾病监测信息使用者和疾病监测信息发布服务组件。

5.3.1.5.2 角色的选择

表26 疾病监测信息发布角色-交易关系表

角色	交易	选择
疾病监测信息使用者	疾病监测信息订阅	可选（O）
疾病监测信息发布服务	疾病监测信息发布	必须（R）

5.3.1.5.3 交易流程

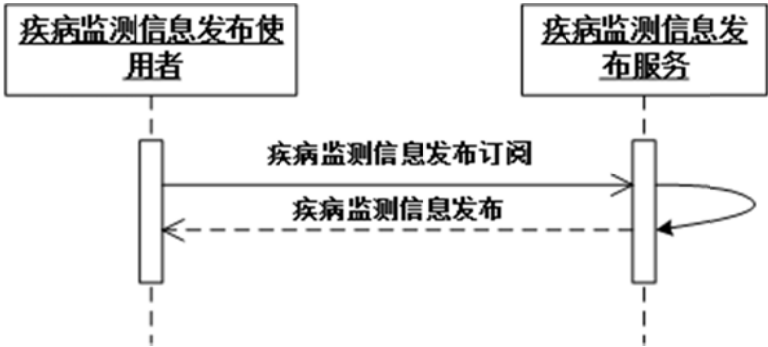


图56 疾病监测信息发布时序图

- 疾病监测信息使用者向疾病监测信息发布服务组件提交订阅要求；
- 疾病监测信息发布服务根据信息发布的频率及规则，对其请求进行处理，并将处理结果返回给疾病监测信息使用者。

5.3.2 健康相关因素追踪服务

健康相关因素追踪服务组件主要支撑健康相关因素追踪类的业务管理与协同。

5.3.2.1 健康相关因素报告与监测服务

5.3.2.1.1 角色和交易

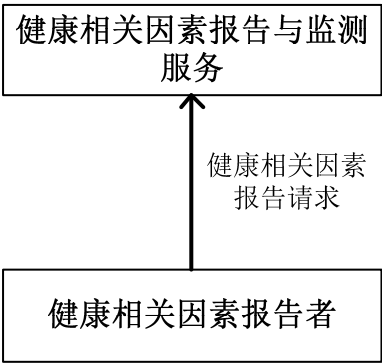


图57 健康相关因素报告与监测角色交易图

健康相关因素报告与监测服务涉及两个角色，健康相关因素报告者和健康相关因素报告与监测服务组件。

5.3.2.1.2 角色的选择

表27 健康相关因素报告与监测角色-交易关系表

角色	交易	选择
健康相关因素报告者	健康相关因素报告与监测信息新增	必须（R）
	健康相关因素报告与监测信息修订	必须（R）
	健康相关因素报告与监测信息合并	必须（R）
健康相关因素报告与监测服务	健康相关因素报告与监测信息新增反馈	必须（R）
	健康相关因素报告与监测信息修订反馈	必须（R）
	健康相关因素报告与监测信息合并反馈	必须（R）

5.3.2.1.3 交易流程

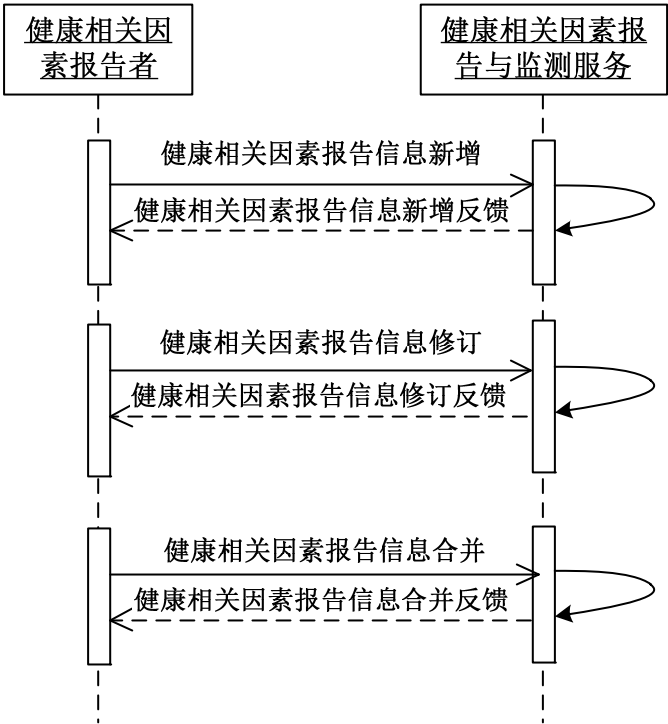


图58 健康相关因素报告与监测时序图

- 健康相关因素报告者向健康相关因素报告与监测服务组件提交健康相关因素报告信息新增、修订、合并操作要求；
- 健康相关因素报告与监测服务根据健康相关因素报告与监测业务规则，对其请求进行处理，并将处理结果返回给健康相关因素报告者。

5.3.2.2 健康相关因素调查服务

5.3.2.2.1 角色和交易

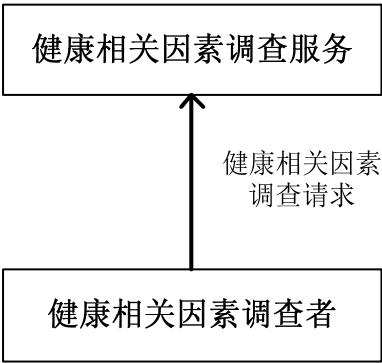


图59 健康相关因素调查角色交易图

健康相关因素调查服务涉及两个角色，健康相关因素调查者和健康相关因素调查服务组件。

5.3.2.2.2 角色的选择

表28 健康相关因素调查角色-交易关系表

角色	交易	选择
----	----	----

健康相关因素调查者	健康相关因素报告与监测信息新增	必须（R）
	健康相关因素报告与监测信息修订	必须（R）
健康相关因素调查服务	健康相关因素报告与监测信息新增反馈	必须（R）
	健康相关因素报告与监测信息修订反馈	必须（R）

5.3.2.2.3 交易流程

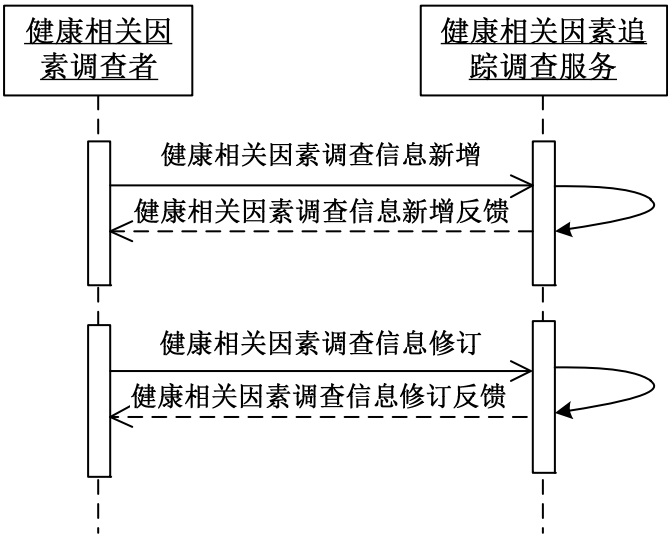


图60 健康相关因素调查时序图

- 健康相关因素调查者向健康相关因素调查服务组件提交健康相关因素报告信息新增、修订操作要求；
- 健康相关因素调查服务根据健康相关因素调查业务规则，对其请求进行处理，并将处理结果返回给健康相关因素调查者。

5.3.2.3 健康相关因素追踪信息发布服务

5.3.2.3.1 角色和交易

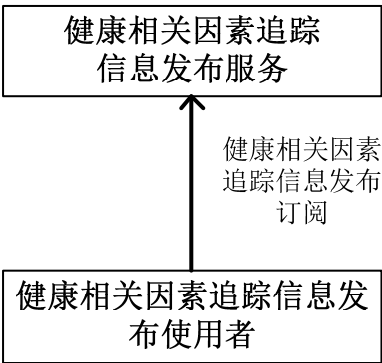


图61 健康相关因素追踪信息发布角色交易图

健康相关因素追踪信息发布涉及两个角色，健康相关因素追踪信息发布使用者和健康相关因素追踪信息发布服务组件。

5.3.2.3.2 角色的选择

表29 健康相关因素追踪信息发布角色-交易关系表

角色	交易	选择
健康相关因素追踪信息发布使用者	健康相关因素追踪信息发布订阅	可选（O）
健康相关因素追踪信息发布服务	健康相关因素追踪信息发布	必须（R）

5.3.2.3.3 交易流程

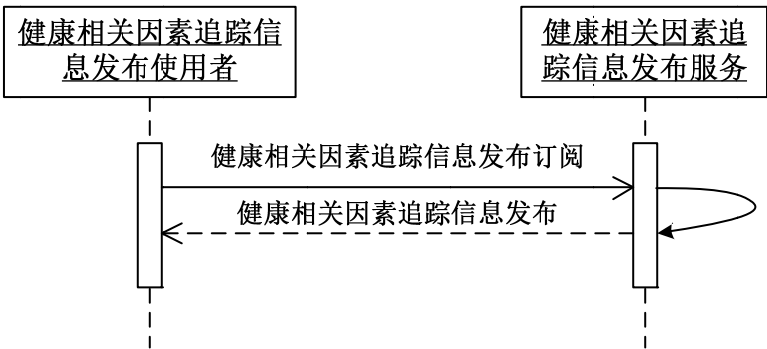


图62 健康相关因素追踪信息发布时序图

- 健康相关因素追踪信息发布使用者向健康相关因素追踪信息发布服务组件提交订阅要求；
- 健康相关因素追踪信息发布服务根据信息发布的频率及规则，对其请求进行处理，并将处理结果返回给健康相关因素追踪信息发布使用者。

5.3.3 疾病与健康相关因素干预服务

疾病与健康相关因素干预服务组件主要支撑疾病与健康相关因素干预类的业务管理与协同。

5.3.3.1 疾病与健康相关因素评估服务

5.3.3.1.1 角色和交易

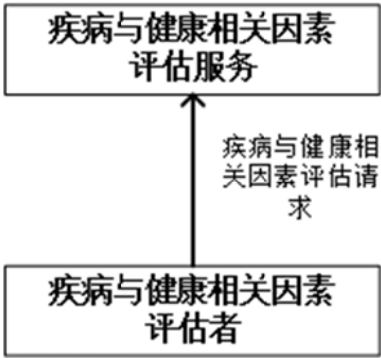


图63 疾病及健康相关因素评估角色交易图

疾病及健康相关因素评估服务涉及两个角色，疾病及健康相关因素评估者和疾病及健康相关因素评估服务组件。

5.3.3.1.2 角色的选择

表30 疾病及健康相关因素评估角色-交易关系表

角色	交易	选择
疾病及健康相关因素评估者	疾病及健康相关因素评估信息新增	必须（R）
	疾病及健康相关因素评估信息修订	必须（R）
疾病及健康相关因素评估服务	疾病及健康相关因素评估信息新增反馈	必须（R）
	疾病及健康相关因素评估信息修订反馈	必须（R）

5.3.3.1.3 交易流程

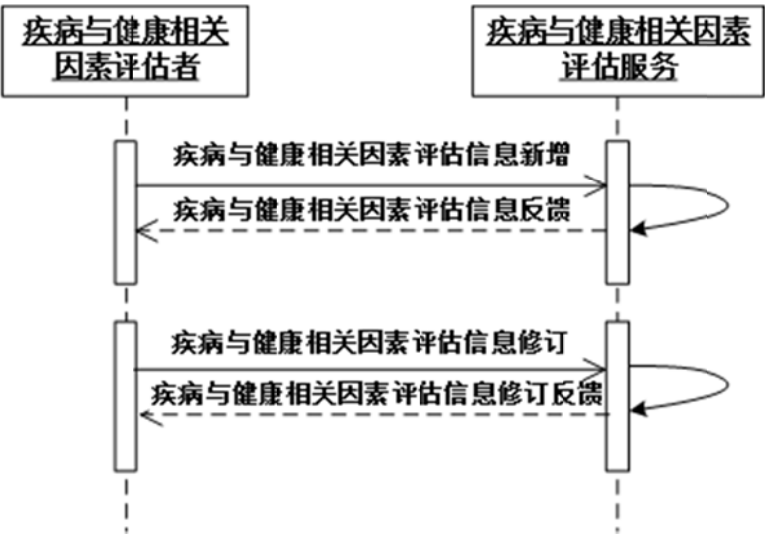


图64 疾病及健康相关因素评估时序图

- 疾病及健康相关因素评估者向疾病及健康相关因素评估服务组件提交疾病与健康相关因素报告信息新增、修订操作要求；
- 疾病及健康相关因素评估服务根据疾病及健康相关因素评估的业务规则，对其请求进行处理，并将处理结果返回给疾病及健康相关因素评估者。

5.3.3.2 疾病与健康相关因素干预服务

5.3.3.2.1 角色和交易

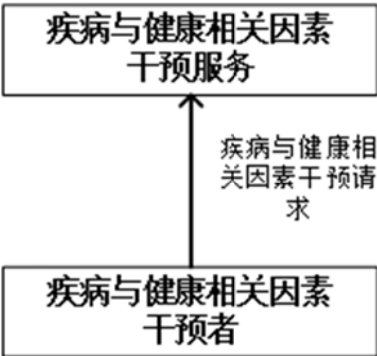


图65 疾病及健康相关因素干预角色交易图

疾病及健康相关因素干预服务涉及两个角色，疾病及健康相关因素干预者和疾病及健康相关因素干预服务组件。

5.3.3.2.2 角色的选择

表31 疾病及健康相关因素干预角色-交易关系表

角色	交易	选择
疾病及健康相关因素干预者	疾病及健康相关因素干预信息新增	必须（R）
	疾病及健康相关因素干预信息修订	必须（R）
疾病及健康相关因素干预服务	疾病及健康相关因素干预信息新增反馈	必须（R）
	疾病及健康相关因素干预信息修订反馈	必须（R）

5.3.3.2.3 交易流程

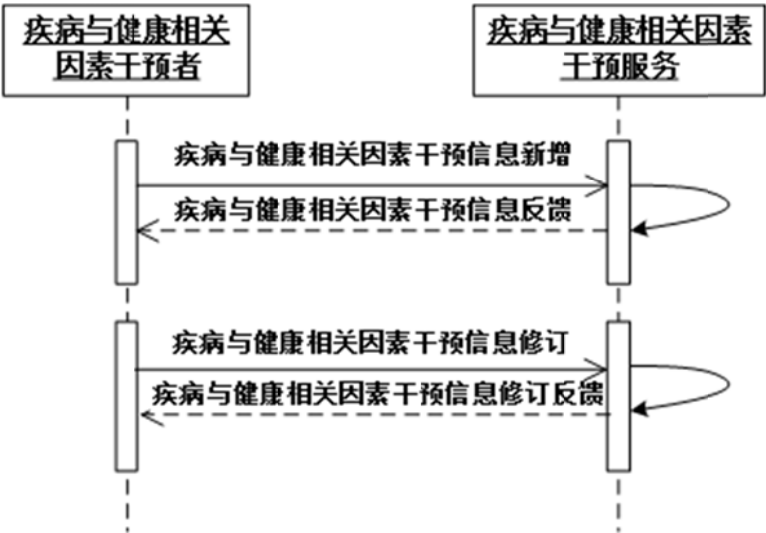


图66 疾病及健康相关因素干预时序图

- 疾病及健康相关因素干预者向疾病及健康相关因素干预服务组件提交疾病与健康相关因素报告信息新增、修订操作要求；
- 疾病及健康相关因素干预服务根据疾病及健康相关因素干预的业务规则，对其请求进行处理，并将处理结果返回给疾病及健康相关因素干预者。

5.3.3.3 疾病与健康相关因素干预信息发布服务

5.3.3.3.1 角色和交易

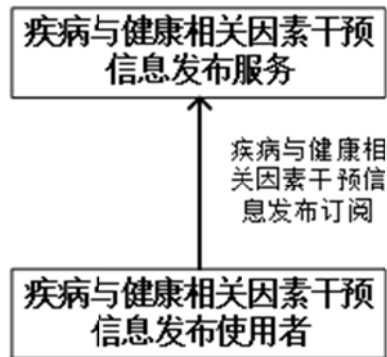


图67 疾病与健康相关因素干预信息发布角色交易图

疾病与健康相关因素干预信息发布涉及两个角色，疾病与健康相关因素干预信息发布使用者和疾病与健康相关因素干预信息发布服务组件。

5.3.3.3.2 角色的选择

表32 疾病与健康相关因素干预信息发布角色-交易关系表

角色	交易	选择
疾病与健康相关因素干预信息发布使用者	疾病与健康相关因素干预信息发布订阅	可选（O）
疾病与健康相关因素干预信息发布服务	疾病与健康相关因素干预信息发布	必须（R）

5.3.3.3.3 交易流程

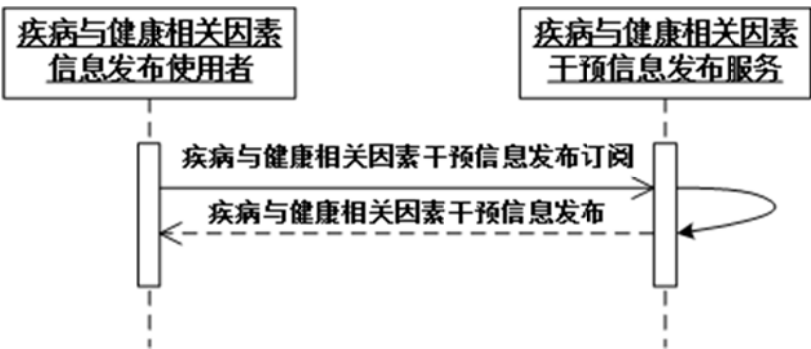


图68 疾病与健康相关因素干预信息发布时序图

- 疾病与健康相关因素干预信息发布使用者向疾病与健康相关因素干预信息发布服务组件提交订阅要求；

•疾病与健康相关因素干预信息发布服务根据信息发布的频率及规则，对其请求进行处理，并将处理结果返回给疾病与健康相关因素干预信息发布使用者。

5.3.4 业务协同服务

5.3.4.1 角色和交易

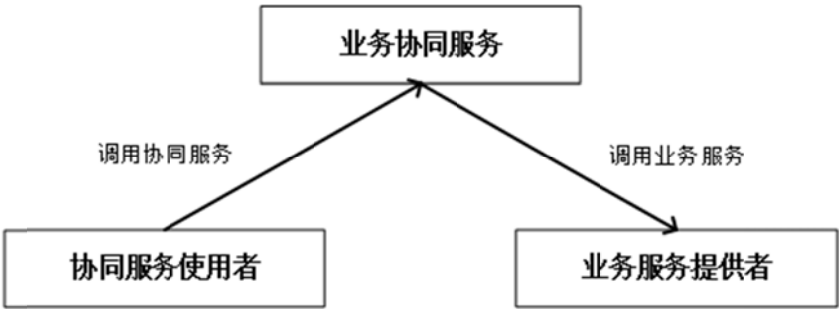


图69 业务协同服务角色交易图

业务协同服务涉及三个角色，协同服务使用者、业务协同服务组件和业务服务提供者。

5.3.4.2 角色的选择

表33 业务协同服务角色-交易关系表

角色	交易	选择
协同服务使用者	共享协同信息变更新增信息处理	必须（R）
业务服务提供者	共享协同信息变更信息新增	必须（R）
业务协同服务	共享协同信息变更信息新增反馈	必须（R）
	共享协同信息变更新增完成反馈	必须（R）

5.3.4.3 交易流程

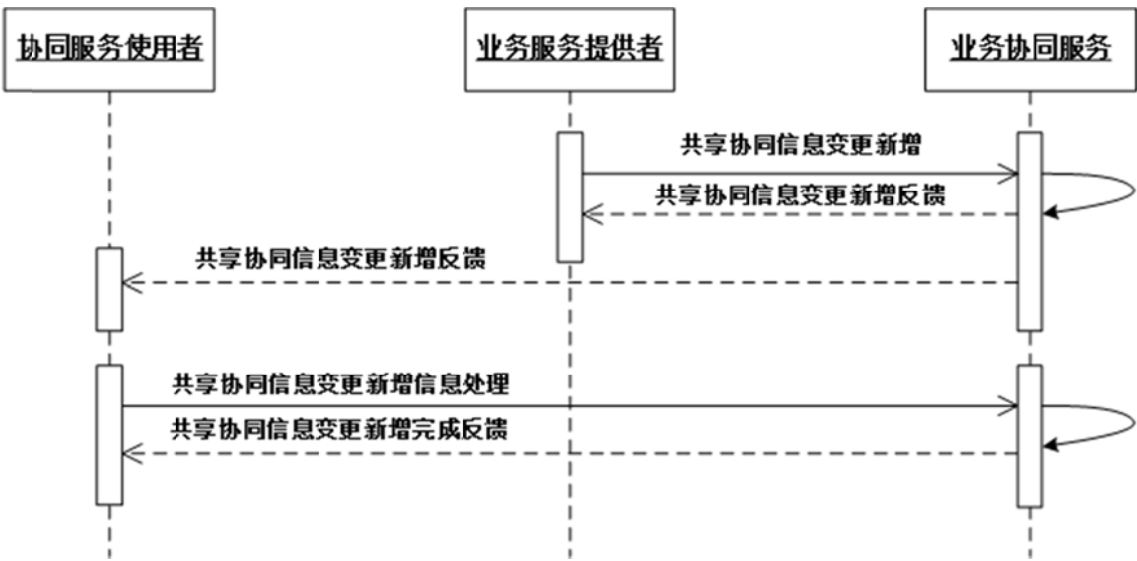


图70 业务协同服务时序图

- 协同服务使用者向业务协同服务组件提交共享协同信息变更信息新增、处理操作要求；
- 业务协同服务根据协同业务规则，对其请求进行处理，并将处理结果反馈给业务服务提供者。

以下列举两个示例来阐述疾病预防控制领域的业务联动的协同服务模式：

示例一：患者死亡信息共享协同

- 死亡条线业务人员作为业务服务提供者，向业务协同服务组件提交居民死亡信息操作要求；
- 业务协同组件服务对死亡条线业务人员（业务服务提供者）的请求进行处理，并将处理结果反馈给死亡条线。
- 同时，业务协同组件服务将上述处理结果推送到疾病管理业务条线人员，如高血压管理、肿瘤管理等。
- 其他疾病管理业务条线人员（业务服务使用者）将共享协同信息变更新增信息（如触发终止疾病随访管理、触发疾病报告补卡动作等）处理请求提交至业务协同组件服务。
- 业务协同组件服务向其他疾病管理业务条线人员（业务服务使用者）的反馈共享协同信息变更新增完成信息。

示例二：以患者危险因素共享协同

- 高血压业务条线业务人员作为业务服务提供者，向业务协同服务组件提交患者危险因素信息操作要求；
- 业务协同组件服务对高血压条线业务人员（业务服务提供者）的请求进行处理，并将处理结果反馈给高血压条线。
- 同时，业务协同组件服务将上述处理结果同步反馈到其他业务条线。
- 其他业务条线业务人员（业务服务使用者）将患者危险因素变更新增信息处理请求提交至业务协同组件服务。
- 业务协同组件服务对其他业务条线业务人员（业务服务使用者）的请求进行处理，并将处理结果反馈。

5.4 疾病控制管理服务

5.4.1 质量控制服务

5.4.1.1 唯一性质量控制

5.4.1.1.1 角色和交易

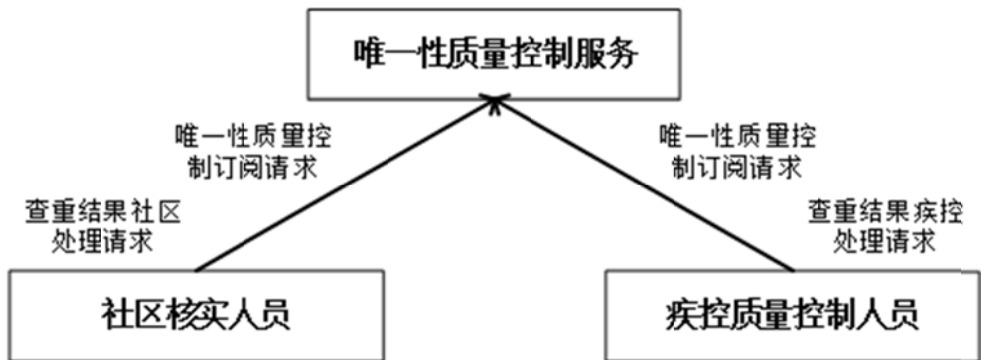


图71 唯一性质量控制角色交易图

唯一性质量控制服务涉及三个角色，社区核实人员、疾控质量控制人员和唯一性质量控制服务组件。

5.4.1.1.2 角色的选择

表34 唯一性质量控制角色-交易关系表

角色	交易	选择
社区核实人员	唯一性质量控制订阅	必须（R）
	查重结果社区处理	必须（R）
疾控质量控制人员	唯一性质量控制订阅	必须（R）
	查重结果疾控处理	必须（R）
唯一性质量控制服务组件	唯一性质量控制任务推送	必须（R）
	查重结果社区处理反馈	必须（R）
	查重结果疾控处理反馈	必须（R）

5.4.1.1.3 交易流程

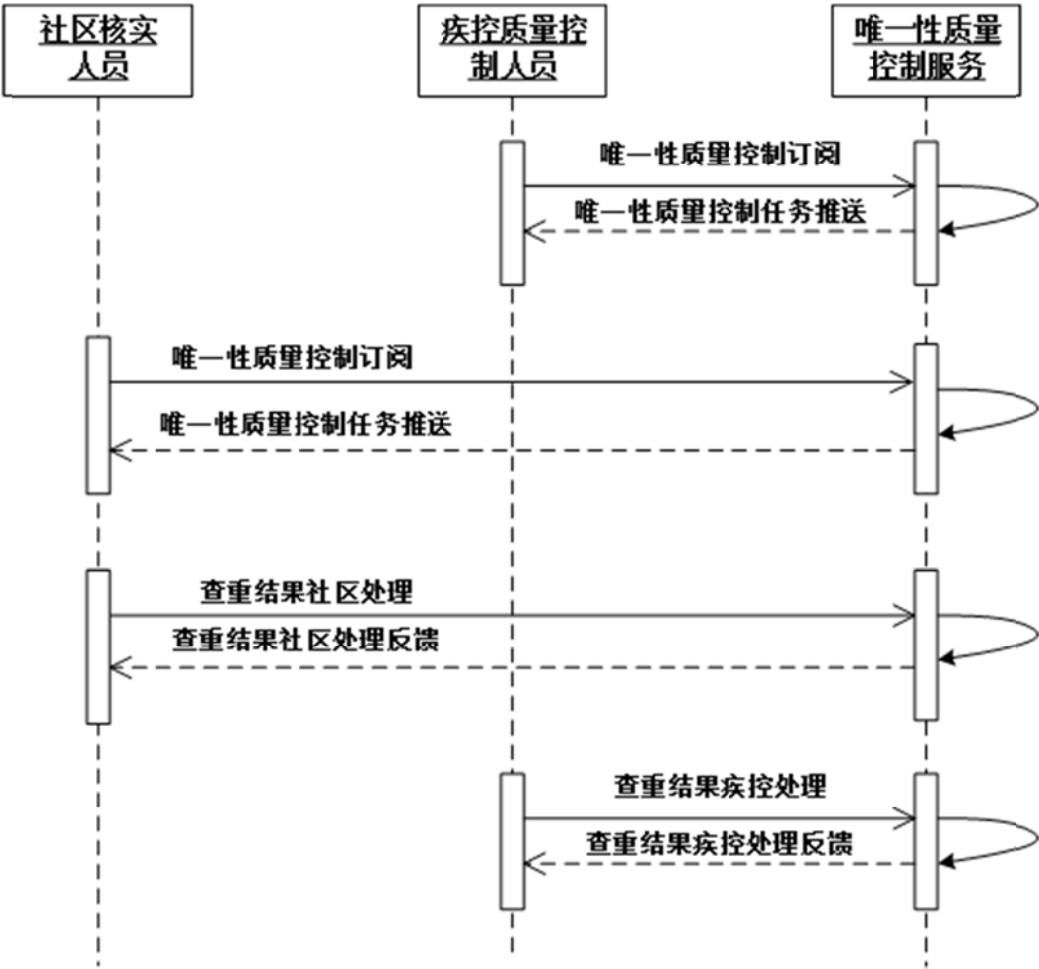


图72 唯一性质量控制时序图

- 社区核实人员和疾控质量控制人员向唯一性质量控制服务组件提交订阅要求；

- 唯一性质量控制服务组件根据唯一性质量控制的逻辑规则，对其请求进行处理，并将唯一性质量控制任务推送给社区核实人员或疾控质量控制人员；
- 社区核实人员和疾控质量控制人员进行不同级别的查重结果处理，社区核实人员完成查重结果社区处理，疾控质量控制人员完成查重结果疾控处理；
- 唯一性质量控制服务组件返回查重结果社区处理反馈或查重结果疾控处理反馈。

5.4.1.2 真实性质量控制

5.4.1.2.1 角色和交易

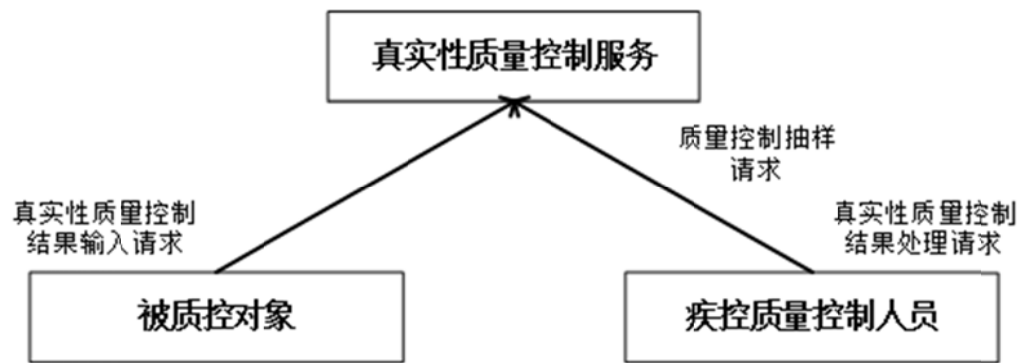


图73 真实性质量控制角色交易图

真实性质量控制服务涉及三个角色，被质控对象、疾控质量控制人员和真实性质量控制服务组件。

5.4.1.2.2 角色的选择

表35 真实性质量控制角色-交易关系表

角色	交易	选择
被质控对象	真实性质量控制结果输入	必须（R）
疾控质量控制人员	质量控制抽样	必须（R）
	真实性质量控制结果处理	必须（R）
真实性质量控制服务组件	质量控制抽样反馈	必须（R）
	真实性质量控制任务推送	必须（R）
	真实性质量控制结果输入反馈	必须（R）
	真实性质量控制结果处理反馈	必须（R）

5.4.1.2.3 交易流程

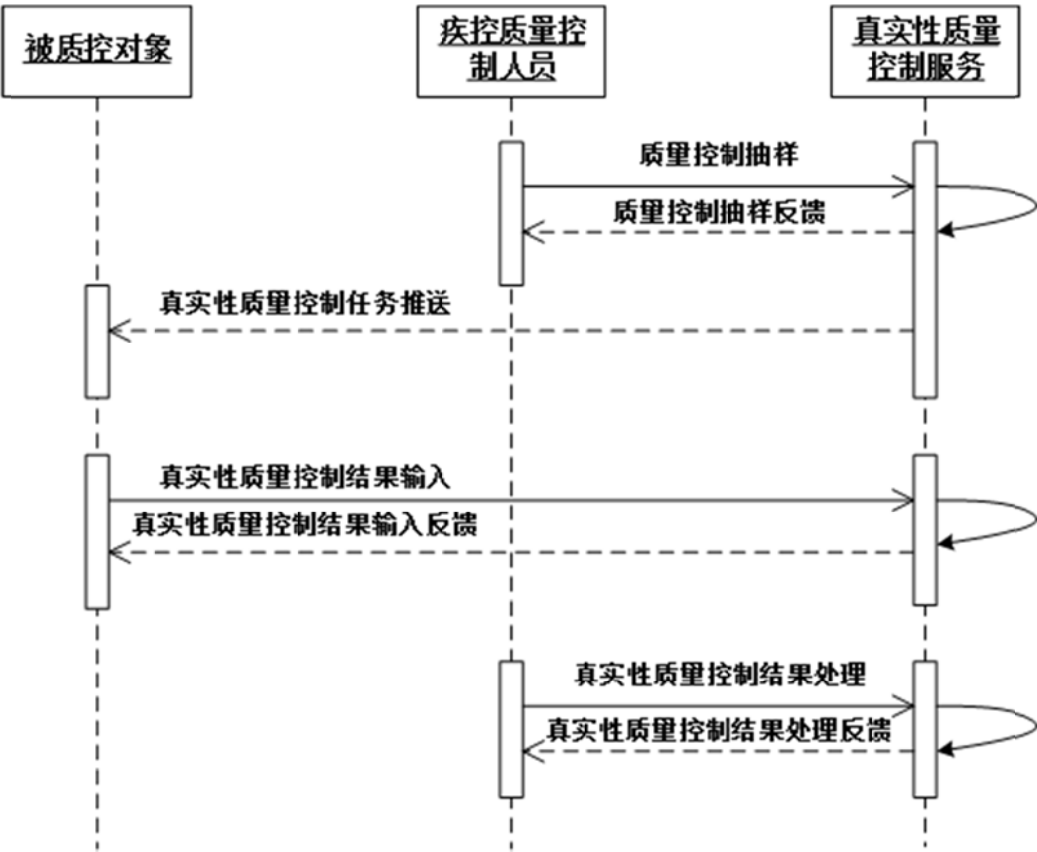


图74 真实性质量控制时序图

- 疾控质量控制人员向真实性质量控制服务组件提交质量控制抽样要求；
- 真实性质量控制服务组件根据真实性质量控制的质控规则，对其请求进行处理，并将真实性质量控制任务推送给被质控对象；
- 被质控对象根据真实情况，对真实性质量控制结果进行输入，真实性质量控制服务组件返回真实性质量控制结果输入反馈；
- 疾控质量控制人员进行真实性质量控制结果处理，真实性质量控制服务组件返回真实性质量控制结果处理反馈。

5.4.2 辅助决策服务

5.4.2.1 抽样服务

5.4.2.1.1 角色和交易

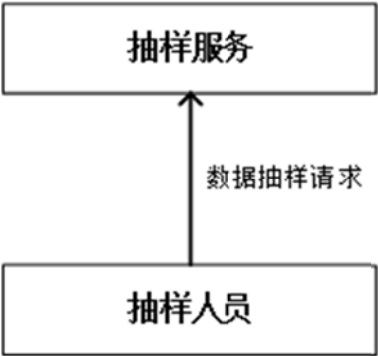


图75 抽样服务角色交易图

抽样服务涉及两个角色，抽样人员和抽样服务组件。

5.4.2.1.2 角色的选择

表36 抽样服务角色-交易关系表

角色	交易	选择
抽样人员	数据抽样新增	必须（R）
抽样服务	数据抽样结果反馈	必须（R）

5.4.2.1.3 交易流程

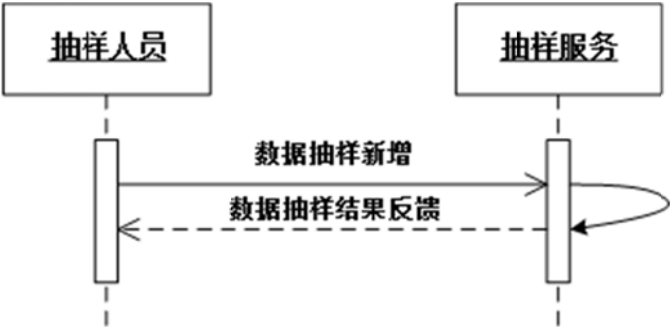


图76 抽样服务时序图

- 抽样人员向抽样服务组件提交数据抽样信息新增操作要求；
- 抽样服务根据数据抽样规则，对其请求进行处理，并将处理结果返回给抽样人员。

5.4.2.2 展示服务

5.4.2.2.1 角色和交易



图77 展示服务角色交易图

展示服务涉及两个角色，业务或管理人员和展示服务组件。

5.4.2.2.2 角色的选择

表37 展示服务角色-交易关系表

角色	交易	选择
业务或管理人员	数据展示订阅	必须（R）
展示服务	数据展示结果反馈	必须（R）

5.4.2.2.3 交易流程

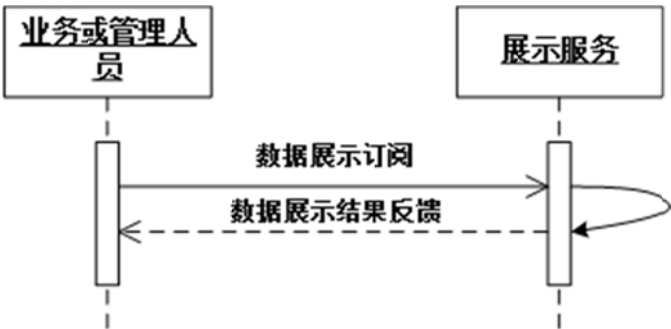


图78 展示服务时序图

- 业务或管理人员向展示服务组件提交数据展示订阅操作要求；
- 展示服务根据数据展示权限规则，对其请求进行处理，并将处理结果返回给业务或管理人员。

5.5 信息安全与隐私服务

5.5.1 用户管理及授权服务

区域疾病控制业务应用子平台应为各应用系统提供统一的用户授权管理服务。基本功能要求包括：

- a) 具备用户角色创建功能；
- b) 具备用户授权功能；
- c) 具备访问规则定制功能，并按规则访问数据的功能；
- d) 具备记录用户权限操作日志功能。

5.5.2 信息安全服务

区域疾病控制业务应用子平台应提供统一的信息安全服务，用户在信息交互时平台通过认证等方式保证信息安全。

5.5.3 审计追踪服务

区域疾病控制业务应用子平台应提供记录所有信息访问或信息更新操作日志，并提供数据的审计及操作追踪服务。

6 数据采集规范

6.1 数据采集范围

按疾病预防控制的业务领域来分，疾病预防控制业务数据包括：个人基本信息、疾病管理信息、疾病控制信息等方面。具体数据标准需符合WS 363-2011卫生信息数据元目录、WS 364-2011卫生信息数据元值域代码、WS 365-2011城乡居民健康档案基本数据集、WS 371-2012 基本信息基本数据集、WS 372-2012 疾病管理基本数据集、WS 375-2012 疾病控制基本数据集，文档格式按照WS XXX-2012 卫生信息共享文档规范。

6.1.1 个人基本信息

包括人口学和社会经济学等基础信息以及基本健康信息。其中一些基本信息反映了个人固有特征，贯穿整个生命过程，内容相对稳定、客观性强。主要有：

(1) 人口学信息：如姓名、性别、出生日期、出生地、国籍、民族、身份证件、文化程度、婚姻状况等。

(2) 社会经济学信息：如户籍性质、联系地址、联系方式、职业类别、工作单位等。

(3) 亲属信息：如子女数、父母亲姓名等。

(4) 社会保障信息：如医疗保险类别、医疗保险号码、残疾证号码等。

(5) 基本健康信息：如血型、过敏史、预防接种史、既往疾病史、家族遗传病史、健康危险因素、残疾情况、亲属健康情况等。

(6) 建档信息：如建档日期、档案管理机构、建档医生、管理医生等。另外，部分地区施行家庭医生责任管理业务的，可采集家庭医生信息，如签约医生、签约日期等。

6.1.2 疾病管理

应包括

高血压病例管理：高血压个人随访表；

糖尿病病例管理：糖尿病个人随访表；

肿瘤病病例管理：肿瘤报告与随访表；

脑卒中病例管理：脑卒中报告登记表；

重型精神病管理：重型精神病个人年检表、随访表；

老年人健康管理：老年人健康管理随访表等。

6.1.3 疾病控制

应包括

预防接种记录：个人预防接种记录表；

传染病记录：传染病报告卡；

结核病防治：结核病人登记管理记录表；

艾滋病防治：艾滋病防治记录表；

血吸虫病管理：血吸虫病病人管理记录表；

慢性丝虫病管理：慢性丝虫病个人随访记录表；

职业病记录：职业病报告卡、尘肺病报告卡、职业性放射性疾病报告卡；

职业性健康监护：职业健康检查表；

伤害监测记录：伤害监测报告卡；

中毒记录：农药中毒报告卡；

行为危险因素记录：行为危险因素监测记录表；

死亡医学登记：居民死亡医学证明书。

6.1.4 临床诊疗

主要包括疾病诊断信息、患者用药信息、患者基本体征信息等。

6.2 数据采集机制

区域疾病数据采集机制主要有三种方式：

第一种：数据交换

采用该方式采集的数据主要是指可从相关卫生机构信息系统或平台（包括临床诊疗条线或其他卫生业务条线）交换获取的卫生数据，主要包括疾病诊断信息、患者用药信息、患者基本体征信息等。

此种数据交换将统一通过同级区域卫生信息平台，实现居民健康档案个人身份唯一索引。在完成数据校验后汇聚到区域疾病控制业务应用子平台。

第二种：数据填报传输

采用该方式采集的数据主要是指无法直接从医疗机构信息系统交换获取的卫生数据，包括疾病随访信息，疾病干预和危险度评估信息等。

此种方式主要针对尚无医疗机构信息系统的卫生机构。数据填报系统推荐部署在同级平台中心端，采用BS架构，不同权限用户登录完成数据填报的方式实现。

第三种：医生工作站智能提醒填报传输

采用该方式采集的数据主要是指在临床医生门诊过程中，根据疾病诊断ICD信息，直接通过医生工作站提醒医生完成疾病登记信息。在填报过程中，医院HIS系统将推送患者基本信息，临床医生补充或审核简要的疾病诊断信息，即完成填报。

此种方式主要针对医疗机构已具备医生工作站条件的。该方式接入医疗机构需要配合完成对应的医生工作站及HIS系统的改造工作。

7 平台交换规范

区域疾病控制业务应用子平台基于国家四级区域卫生信息平台（国家—省—地市—区县）整体架构下，实现疾病控制业务结果性数据的上下流转。区域疾病控制业务应用子平台是同级区域卫生信息平台的子平台。

7.1 数据流转

区域疾病控制业务应用子平台统一通过各级区域卫生信息平台实现区域疾病预防控制业务的数据流转。数据流转包括数据上行和数据下行。

7.1.1 数据上行

数据上行主要指区域内数据通过区域卫生信息平台提交至上级平台，然后经过数据校验，提交到同级疾控平台。

上行数据主要包括：（1）上级疾病预防控制机构要求的结果性数据，该类数据须根据统一的数据接口标准规范进行上传；（2）疾病预防控制协同业务跨地域流转的协同发起信息；（3）疾病预防控制协同业务跨地域流转的协同应答信息。

7.1.2 数据下行

数据下行通过区域卫生信息平台下行。

下行数据主要包括：（1）上级疾控机构的审核、质量控制反馈数据以及任务提醒数据；（2）疾病预防控制业务跨地域数据流转的协同确认信息以及健康档案管理信息的下行迁移，如居民的公共卫生管理居住地由A区更改到B区，管理区域发生变更，经发起并通过后，原A区管理数据将统一通过上级平台将数据下行推送给B区。

7.2 数据校验

数据校验保证疾病预防控制采集数据的规范性。数据校验依托区域卫生信息平台，在基于平台的数据交换过程中发布校验规则，执行数据校验，不符合规则的数据执行退回。数据校验规则涵盖数据完整性、合理性、符合业务逻辑等。数据校验内容主要包括单表数据项校验、表关联校验、数据项关联校验、数据项合理性校验、批量数据合理性校验等。

7.3 数据同步

数据同步保证业务系统的独立性和上下级平台的数据一致性。同步方式如下：（1）同级同步：区域疾病控制业务应用子平台数据按一定频率同步至区域卫生信息平台交换共享库，保证居民健康档案中涉及公共卫生管理档案的一致；（2）上下级同步：上级平台发生某些字段修正，更新信息将同步至下级平台，并经过下级平台确认后完成修正，最终保证上下级平台数据的一致。

8 其他技术规范

8.1 信息资源规范

区域疾病控制业务应用子平台统一存储数据，主要包含疾控基础数据、疾控业务数据库、任务数据库、统计分析库和交换共享库。

8.1.1 疾病预防控制基础数据

区域疾病控制业务应用子平台的疾控基础数据即疾病预防控制管理对象的基本信息，包括管理对象的唯一标识、人口学信息、联系方式、地址信息及健康档案管理信息等。其中管理对象的唯一标识与同级区域卫生平台一致，保证居民健康档案数据的统一索引。

8.1.2 疾控业务数据库

区域疾病控制业务子平台的疾控业务数据库涵盖疾病预防控制机构日常核心业务开展的业务采集及管理数据，主要包括：疾病监测数据、健康相关因素追踪数据、疾病与健康相关因素干预数据等。业务数据库支撑日常业务开展。

8.1.3 任务数据库

区域疾病控制业务子平台的任务数据库主要指基于业务规则或日常待办任务的规则，支撑面向社区卫生服务机构及疾病预防控制机构，开展公共卫生服务过程中实现主动推送及智能化提醒。

8.1.4 统计分析库

统计分析信息主要满足用户静态报表展示。主要存储业务报表中涉及的指标数据等。

8.1.5 交换共享库

共享交换库是区域疾病控制业务子平台与其它外部平台或系统进行数据交换的信息存储区域。为保证系统的相对独立，设立共享交换库，存放对外共享的信息及从其它外部平台或系统获取区域疾病控制业务子平台所需的信息。

8.2 IT 基础设施规范

8.2.1 基本要求

用于搭建区域疾病控制业务应用子平台的IT基础设施（包括基础软件、数据库、服务器、存储、网络等），应满足一下基本技术要求：

- a) 可扩展性要求：应具有良好的可扩展性，满足业务系统的处理能力需求；
- b) 可靠性要求：应实现 IT 基础设施各环节的高可靠性，以保障系统稳定可靠运行；

- c) 管理自动化：需要提供标准化的接口以支持监控和管理功能，包括对状态、故障的监控，远程维护等；
- d) 安全性要求：应遵循国内现有标准和规范要求，具体要求参照 9 安全规范。

8.2.2 基础软件

8.2.2.1 应用服务器

- a) 系统基本要求
 - 1) 支持主流操作系统；
 - 2) 支持主流数据库系统；
 - 3) 支持主流服务器虚拟化软件系统；
 - 4) 支持主流消息中间件；
 - 5) 提供对应用开发的主流框架的支持；
 - 6) 兼容主流硬件服务器。
- b) 可扩展性要求
 - 1) 具有良好的横向扩展能力，实现应用级负载均衡；
 - 2) 在应用系统不停机的情况下，支持动态增加硬件服务器和应用服务器节点。
- c) 可靠性要求
 - 1) 应具有容错性，单个应用的部署和故障，不应影响其他应用的部署和运行，不应导致整个系统失效；
 - 2) 应通过冗余、集群等方式实现高可用性，单节点失效的情况下，可以持续提供服务；
 - 3) 应实现 HTTP 会话级别的故障恢复；
 - 4) 在数据库出现故障并恢复情况下，应用服务器应自动恢复数据连接，无需重新启动。

8.2.2.2 企业服务总线（ESB）

- a) 系统基本要求
 - 1) 支持主流操作系统；
 - 2) 支持主流数据库系统；
 - 3) 支持主流服务器虚拟化软件系统；
 - 4) 支持 Web Service 最新标准和规范；
 - 5) 支持主流消息中间件；
 - 6) 提供对应用开发的主流框架的支持，提供主流编程语言的实现接口；
 - 7) 兼容主流硬件服务器。
- b) 可扩展性要求
 - 1) 具有良好的横向扩展能力，实现负载均衡；
 - 2) 在企业服务总线不停止服务的情况下，支持动态增加硬件服务器和 ESB 节点。
- c) 可用性要求
 - 1) 应采用技术来保证平台 7*24 小时的运行；
 - 2) 应保证在数据量或应用连接数高峰运行时的系统运行正常，保障持久化的系统运行。
- d) 功能要求
 - 1) 应遵循 SOA 设计原则和技术标准，提供松耦合模式，实现业务逻辑和应用逻辑、数据逻辑等分离；
 - 2) 支持智能路由支持，采用灵活的消息路由方式，支持基于消息内容的处理和路由；

- 3) 支持标准 XML 数据的格式转换, 可以通过多种方式实现转换功能;
- 4) 提供发布/订阅功能, 支持队列和主题两种订阅模式;
- 5) 提供可靠的数据或消息传输, 支持主流消息中间件, 支持开放的通讯协议。

8.2.3 数据库管理系统

用于搭建区域疾病控制业务应用子平台的数据库, 应满足以下基本技术要求:

a) 系统基本要求

- 1) 支持主流操作系统;
- 2) 兼容主流硬件服务器, 兼容主流存储架构;
- 3) 兼容主流的应用服务器架构;
- 4) 提供对应用开发的主流框架的支持, 提供主流编程语言的实现接口。

b) 可扩展性要求

应具有横向可扩展性, 支持多节点集群或分布式部署, 满足业务系统的处理能力需求。

c) 可用性要求

数据库管理系统应支持以下方式实现系统的高可用性:

- 故障恢复
- 多种备份与还原方式
- 基于时间点还原
- 备份压缩
- 数据复制
- 数据库集群或分布式数据库

d) 功能要求

- 1) 关系型数据库和对象型数据库应提供对 SQL92 的完全支持以及 SQL99 的核心级别支持;
- 2) 应满足数据库事务执行四要素 (ACID): 原子性、一致性、隔离性及持久性;
- 3) 可选支持以压缩的形式存储数据;
- 4) 应支持 Unicode、GBK/GB2312 等多种字符集。

8.2.4 硬件服务器

8.2.4.1 基本要求

区域疾病控制业务应用子平台采用传统技术架构或云计算技术架构搭建, 硬件服务器应满足如下技术要求:

- a) 配置合理: 服务器的资源配置应该尽量与业务需求相匹配, 实现资源的均衡使用;
- b) 可扩展性要求: 服务器应具有横向和纵向可扩展性, 满足业务系统的处理能力需求;
- c) 管理自动化: 服务器需要提供标准化的接口以支持监控和管理功能, 包括对状态、故障、能耗、温度的监控, 远程启动、访问和维护等;
- d) 高能效: 服务器自身应该具有较高的性能/功耗比, 具有良好的散热设计, 具有良好的环境适应能力 (较宽的温度、湿度范围等), 应遵循《HJ 2507-2011 环境标志产品技术要求 网络服务器》的要求。

8.2.4.2 系统要求

- a) 支持主流操作系统;
- b) 采用开放式架构和处理器;

- c) 支持主流的内存型号,内存支持 ECC 纠错;
- d) 支持普通硬盘或固态硬盘,并支持热插拔技术;
- e) 支持磁盘阵列技术;
- f) 支持多种主流存储架构,包括 FC SAN、IP SAN、NAS,可选支持 FCoE 技术;
- g) 系统 I/O 插槽数量及集成网络端口数量可扩展;
- h) 网络接口要求
 - 支持千兆以太网技术,可选支持万兆以太网技术;
 - 支持网络端口聚合功能;
 - 支持网络端口故障切换功能;
 - 可选支持硬件虚拟化辅助技术;
 - 可选支持网络加速功能。
- i) 供电:提供单电源/冗余电源可选。

8.2.4.3 可扩展性要求

服务器系统应满足可扩展性要求,建议采用开放式架构服务器系统,满足平台及应用处理能力需求。

- a) 横向扩展要求
 - 1) 服务器系统应具备组成一定规模的多结点计算系统的能力,提供便利的软硬件部署及管理模式。
 - 2) 如果采用云计算技术架构部署,服务器系统应支持动态资源分配和自动化管理。
- b) 纵向扩展要求
 - CPU扩展能力:在同一主板上支持多个CPU插槽,且在提供多个CPU插槽的同时支持用户选配CPU个数。
 - 内存扩展能力:在同一主板上支持多个内存插槽,可以通过内存扩展板进行扩展。
 - 硬盘扩展能力:在一个机箱内支持多块硬盘槽位。支持SATA/SAS/SSD类型硬盘。
 - 网卡扩展能力:提供2个或多个千兆以太网卡,可选支持10Gb的网络接口。
 - 电源扩展能力:一个机箱支持多个电源模块,为主机提供供电保障。

8.2.4.4 可靠性要求

区域疾病控制业务应用子平台选择主机系统应具备多种高可靠性保护措施,例如,内存ECC保护,硬盘RAID,冗余电源、可调频风扇等。具体包含:

- a) 内存可靠性要求

主机系统应提供内存保护功能,为需要更高等级可用性的应用提供了增强的容错能力。用户将能够按照自己的意愿来选择系统内存保护级别:

 - 1) 服务器内存提供 ECC 功能
 - 2) 根据内存可靠度要求,可选支持高级 ECC 内存保护技术或内存镜像
- b) 硬盘可靠性要求
 - 1) 应支持 RAID 技术,保证磁盘系统的高可靠性,提高持续工作而不发生故障的能力,包含但不限于:RAID0、1、0+1、5 等级别
 - 2) RAID 卡应支持缓存电池保护
- c) 整机可靠性要求
 - 1) 热插拔:用户在不需切断电源的情况下,对部件进行更换,保证主机正常运行。用户可以按照需求选择不同部件热插拔功能,内存热插拔、硬盘热插拔、PCI-E 热插拔、电源模块热插拔、风扇热插拔等。

- 2) 冗余部件：关键部件（内存、硬盘、电源、风扇等）应提供冗余部件，当一个部件出现故障，另外的部件能支撑主机系统正常运行，故障部件可以进行维护和更换。
- 3) 故障诊断：当主机出现故障时，能够快速定位故障部件，并向管理人员发出报警指令，例如：短信报警、邮件报警、蜂鸣报警等。

8.2.4.5 虚拟化技术支持

a) 虚拟化软件要求

- 1) 虚拟化软件可以支持资源分拆，从逻辑角度而不是物理角度来对资源进行分配和使用，即从单一的逻辑角度来看待不同的物理资源。
- 2) 兼容市场上主流的服务器设备，兼容市场主流操作系统和主流的应用软件。
- 3) 虚拟机之间应实现相互独立，每个虚拟机之间做到完全隔离，其中某个虚拟机的故障不会影响同一个服务器上其他的虚拟机的运行。
- 4) 支持存储虚拟化和网络虚拟化。网络虚拟化需要支持虚拟网络隔离，不同的虚拟机可以处于不同的网络，保证即使位于同一物理服务器上的虚拟机也可以互相隔离。
- 5) 支持虚拟机的生命周期管理，包括虚拟机的创建、启动、暂停、恢复、重启、关闭等。
- 6) 支持虚拟机状态的监控，包括虚拟机存储信息监控，虚拟网络信息监控和虚拟机的图形化控制台的查看。
- 7) 具备快速部署能力，可以在短时间内完成虚拟系统的搭建，并支持批量创建虚拟机。
- 8) 支持动态调度能力。当需要系统节能时，可以通过调度集中虚拟机，并且休眠部分服务器。当某个服务器负载过重时，可以通过调度将虚拟机进行动态迁移，满足负载均衡的需要。上述调度必须保证虚拟机内的服务不能停止。
- 9) 支持灵活的管理方式。支持对虚拟化系统的远程集中管理，支持基于 web 方式的平台管理。
- 10) 支持在主流分布式文件系统上创建虚拟机。

b) 主机对虚拟化支持要求

- 1) 主机能够支持主流的虚拟化软件；
- 2) 所有主机系统应支持同一个虚拟化引擎；
- 3) 处理器、I/O 和网络接口应支持虚拟化硬件辅助功能。

8.2.4.6 服务器可管理性要求

服务器的管理体系应满足对区域疾病控制业务应用子平台中数量较多的服务器管理要求，便于系统管理员对硬件层面的管理和控制。管理人员应能通过统一接口来管理和监控资产信息、能耗状况、健康状况、性能状况等一系列信息。

a) 管理功能要求。服务器应支持独立于操作系统的带外管理功能，包括：

- 1) 资产管理，可以获取服务器资产状况，包括型号及序列号、配置信息、固件版本管理。
- 2) 配置管理
 - 支持将服务器所需软件（操作系统、补丁、应用等）自动分发给该服务器；
 - 支持自动执行部署服务器软件，包括自动部署操作系统或者专有的应用。
- 3) 远程控制，应支持管理员通过远程的方式来管理和控制，提供健康状况监测和日志查询。可选支持 KVM Over IP，可选支持虚拟介质（如光驱重定向）。
- 4) 故障管理，应在服务器前面板、服务器内部分别提供工作状态指示灯，指示服务器各个部件的工作情况，包括电源、整机健康状况、内部部件（CPU、内存、电源模块、硬盘灯）。刀片服务器应提供刀片机箱及刀片机箱关键部件工作及健康状况指示灯。

- b) 管理接口。应提供独立的管理网口，并支持 IPMI 管理协议、SNMP 管理协议和 SNMP TRAP 机制以及基于 HTTP 的远程管理。

8.2.5 存储系统

8.2.5.1 基本要求

存储系统应满足区域疾病控制业务应用子平台目前建设需求及未来发展需求。在满足平台建设需求的前提下，尽量采用优化设计，使数据存储系统能够满足用户需求的高可稳定性、高扩展性、异构性、兼容性、易维护性等需求。

存储系统应具备以下特点：

- a) 高可靠性：在系统整体设计中应选用高可靠性存储产品，设备充分考虑冗余、容错能力和备份，同时合理设计存储网络架构，最大限度保障系统正常运行。
- b) 可扩展性：存储网络支持平滑扩充和升级，避免在系统扩展时对存储网络架构的大幅度调整。
- c) 易管理性：支持集中监控、分权管理，以便统一分配网络存储资源。支持故障自动报警。
- d) 高性能：应保障存储设备的高吞吐能力，保证数据的高质量传输，满足性能要求，避免存储瓶颈影响整体的系统应用。
- e) 先进性和成熟性：存储设备应采用先进的技术和制造工艺；在容量扩展支持、数据空间分配，抵御病毒攻击、高性能方面应保持技术领先；网络结构和协议应采用成熟的、普遍应用的并被证明是可靠的结构模型和技术。
- f) 标准开放性：支持国际上通用标准的存储协议、国际标准的应用的开放协议，保证与其它主流服务器之间的平滑连接互通和兼容性，以及将来网络的扩展性。
- g) 节能环保：应满足环保与节能的要求，噪声低、耗电低、无污染。

8.2.5.2 存储可用性要求

存储系统需提供全年不断电无停止服务，确保高可靠性：全年不下电，不停机，不闪断。

- a) 出现故障及时进行告警（声音、灯闪），告警分等级，界面可见，具有详细说明和修复手段提示；
- b) 要求存储设备有 RAID 保护机制，在用户数据写单份的情况下，要求数据访问的可靠性达到 99.999%；
- c) 要求支持存储断电保护功能，并提供永久缓存数据保护；
- d) 要求用户数据可靠性可灵活配置，支持设置用户数据的副本数、是否异地存放，向用户提供不同级别的可靠性保护；
- e) 要求任意两块磁盘或单个存储节点损坏，不会导致用户数据丢失；
- f) 要求任意磁盘或存储节点故障，不影响云存储平台其他设备的正常使用和用户访问；
- g) 产品电位接地，防止触电事故；
- h) 尺寸、规格、形状合理，以免倾斜倒伏，碰撞；
- i) 产品材质耐温，散热；
- j) 明确警示触电、有毒害、或其它危险发生的可能。

8.2.5.3 存储易管理性要求

- a) 配有存储管理软件，能实现 FCSAN、IPSAN、NAS 一体化统一管理，提供全中文管理界面；
- b) 支持包括 RS232 串口、10/100M 以太网口、Telnet 方式、图形界面、CLI 命令行等多种管理方式；

- c) 软件内置于存储系统内部，提供的存储管理软件可以在本地或远程设置，管理，监测和调整盘阵的运行；
- d) 支持故障预警功能，提供包括 LED 指示灯报警、蜂鸣报警、Email 报警、日志报警、SNMP 报警等多种报警方式。

8.2.5.4 存储配置要求

区域疾病控制业务应用子平台集中数据存储的基本要求，存储系统应能支持疾病预防控制各条线业务及管理的系统容量。

其中100万人口的区域数据存储量约为512GB/年；

500万人口的区域数据存储量约为2TB/年。

存储配置要求：

- a) 在线存储要求：
 - 关键部件（控制器、电源、风扇等）采用热拔插模块化设计，内部连接无线缆；
 - 支持 IPSAN/FCSAN 存储网络架构和 NAS 异构统一平台，兼容异构存储，支持存储虚拟化，实现存储资源的整合再利用，提高用户的投资回报率；
 - 支持 iSCSI、NFS、CIFS 等多种文件共享协议，可安装部署于多种操作系统并存的复杂网络环境中；
 - 支持 iSCSI、FC 主机连接，无缝接入用户现有应用环境，满足不同客户不同应用对数据存储系统的差异化需求；
 - 全面支持 SSD/FC/SAS/SATA 硬盘，支持 300/450/600GB 高转速 FC 磁盘；支持 300/450/600GB高转速 SAS 磁盘，支持 500/1000/2000GB 高转速 SATA II 磁盘，支持 100GB SSD 硬盘，实配容量 $\geq 2TB$ ；最大扩展容量 $\geq 100TB$ ，灵活配置满足不同层级数据存储需求；
 - 高缓存，缓存 $\geq 16GB$ ，最大缓存 $\geq 32GB$ ；
 - 异构整合、集中部署，统一管理，降低整体拥有成本（TCO）。
- b) 灾备系统要求：
 - 支持本地的连续数据保护功能，存储应具有连续数据保护功能，可以满足数据恢复要求苛刻的 RTO/RPO 指标，快速准确的恢复故障前数据。
 - 支持数据卷隔离映射功能、重复数据删除、自动精简配置、数据快照功能、快照回滚、远程卷复制（同步/异步）、基于快照的远程数据复制远程数据恢复、逻辑分区动态扩容。
 - 支持远程容灾功能，结合本地连续数据保护功能，可实现数据级及应用级的容灾。
- c) 离线存储要求：
 - 可选用虚拟带库或物理带库设备，支持 LT03\LT04\LT05 驱动器
 - 支持 FC 或 IP 主机接口
 - 配置容量 $\geq 4TB$ ，最多支持存储容量 $\geq 200TB$
 - 支持 LT03\LT04\LT05 驱动器

8.2.6 网络系统

8.2.6.1 平台网络体系架构

区域疾病控制业务应用子平台网络体系架构符合国家平台架构要求。推荐的体系架构图如下：

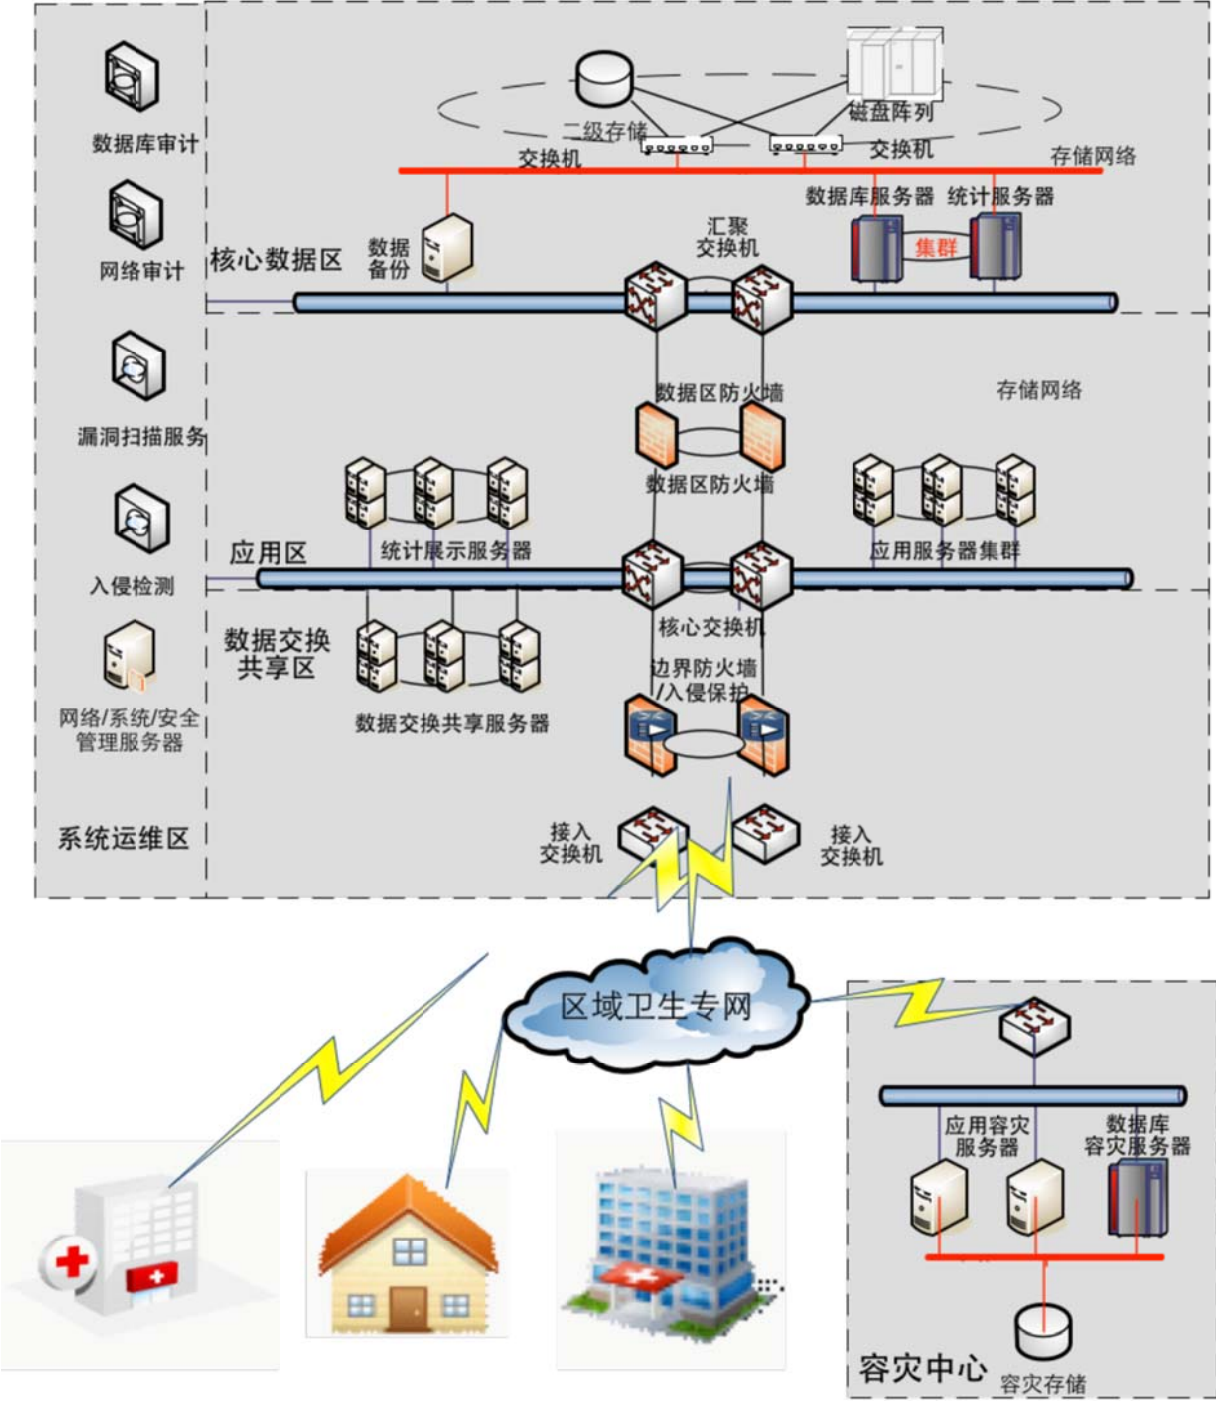


图 79 推荐的网络体系架构图

8.2.6.2 网络管理要求

(1) 拓扑管理

系统应提供物理拓扑树、IP视图、时钟视图、隧道视图、自定义视图，用户从可以从不同的角度浏览视图，实时了解和监控整个网络的运行情况。

拓扑管理需支持以下功能：

- a) 拓扑图基础功能
 - 鸟瞰图：可方便定位拓扑窗口显示的区域

- 全网网元统计：可统计全网网元类型和各种类型网元的数量
 - 拓扑缩放：视图支持缩小和放大
 - 过滤树：可快速过滤出用户关注网元
 - 拓扑视图：需反映网络中的各种物理和逻辑实体，并提供了各种操作的入口
- b) 支持拓扑告警显示：使用不同的颜色或图标表示子网和网元状态的方式
- c) 支持拓扑自动发现：系统应提供拓扑自动发现，无需人工干预。

(2) 性能管理

需要对网络的关键性能指标进行监控，并对采集到的性能数据进行统计，为用户对网络性能进行管理。性能管理需支持以下几部分功能：

- a) 监控实例管理
- 用户可以按照预先设置的模板和定时策略对指定设备的资源进行性能数据收集。
 - 监控实例包括数据监控实例和阈值告警监控实例。
- b) 监控模板管理
- 数据监控模板：可对性能指标进行采集，并收集网络资源的性能数据。可以为指标或指标组建立数据监控模板。
 - 阈值告警监控模板：可用于采集指定阈值的指标。通过为指定的资源设置阈值告警监控模板，可以监控指定资源的告警。
- c) 历史性能数据浏览
- 网络历史性能数据可以通过折线图、柱图、图表的方式显示。
 - 以多种格式对性能数据进行保存。

(3) 安全管理

需要对网管系统本身的安全控制，通过对用户、用户组、权限和操作集等管理，保证网管系统的安全。网管安全管理须支持以下几部分功能：

- a) 登录和会话管理
- b) 用户和用户组管理：
- 新建用户帐号和用户组管理；
 - 修改用户和用户组信息；
 - 删除用户帐号和用户组。
- c) 权限管理：
- 用户权限包括管理权限和操作权限
- 管理权限是指用户可以管理的设备范围及其配置数据范围，或者用户所属用户组可以管理的指定区域。在拓扑视图上用户不可管理的设备是不可见的，用户所属用户组不可管理的区域也是不可见的。
 - 操作权限是指用户可以执行的具体操作。如果一个用户对某一设备没有管理权限，也就不具有该设备的操作权限。
- d) 安全策略管理：
- 设置密码策略用来设置用户密码规则和密码安全策略。
 - 密码规则包括普通用户密码长度最小值、超级用户密码长度最小值和密码长度最大值。
 - 密码安全策包括密码不能与历史密码重复次数、密码最长存留天数、密码最短存留天数和密码到期前提前提示天数。
 - 设置帐户策略用来设置用户名最小长度、自动解锁时间、用户登录时的最大登录尝试次数、登录或解锁失败延时时间等。
- e) 地址访问控制：

限制用户只能从特定 IP 地址的客户端登录服务器。如果客户端需要通过远程方式登录服务器，必须先配置地址访问控制列表。

(4) 告警管理

告警管理需要对网络中的异常运行情况进行实时监视，通过告警统计、定位、提示、重定义、相关性分析、告警远程通知等手段，便于网络管理员及时采取措施，恢复网络正常运行。

告警管理包括需支持以下功能：

- 全网告警监视
- 告警统计
- 告警屏蔽和相关性分析
- 告警转储和确认
- 告警同步
- 告警重定义：通过告警重定义功能，用户可以根据实际需要重新设置某些告警的级别
- 告警抑制：某个告警为抑制状态后，后续不再上报该告警
- 告警跳转：告警定位功能，从告警跳转到产生该条告警的拓扑对象
- 告警维护经验库
- 告警时间本地化：所有告警的产生、确认、清除，到达网管时间均显示为网管本地时间
- 多种告警通知手段：支持电子邮件、短消息等告警远程通知

(5) 故障管理

a) 故障采集应支持如下类型：

- 硬件类问题
- 系统类问题
- 二层网络问题
- 三层网络及路由问题
- 组播问题
- 接口对接问题
- QOS 问题

b) 故障采集应支持以下几种方式：

- 支持直连方式采集：管理终端与待采集设备可通过网线或者串口线直接相连，通过Telnet、SSH 或串口方式连接设备
- 支持自动代理方式采集：能够确定代理的设备类型时，选用自动代理
- 支持手工代理方式支持：不能确定代理的设备类型时，选用手工代理
- 支持“VPN 实例”方式支持：设备位于 VPN 私网中，选用 VPN 实例方式

(6) 报表管理

网络管理系统需要能针对IT资源的监控参数，根据管理人员的要求制定周期性的参数监控并产生相应的报表。系统需产生以下基础类型报表：

a) 告警和日志类报表

- 设备告警级别分布明细报表
- 设备告警级别分布报表
- 设备通断统计报表
- 通用告警信息报表
- 历史变更记录报表

b) 资源类报表

- 端口资源统计报表

- 以太网端口资源统计报表
- 以太网网元间业务资源统计报表
- 组网图

(7) 日志分析

系统需支持通过对设备日志进行分析，实现对日志的结构化显示，并支持对重要信息的过滤搜索等功能。

日志分析需要支持的功能包括：

- 文件操作：日志文件的打开、保存
- 配置管理：为选择的日志文件配置解释库，以便在解释库栏输出选中的日志对应的解释信息
- 日志记录列显示、列隐藏
- 日志记录排序：使当前页中的日志记录按照指定的方式进行排序
- 日志记录批注：提供批注的插入、编辑、浏览和删除功能
- 搜索功能：包括对当前页、当前文件、所有文件进行搜索；用户可以根据关键字进行搜索
- 过滤功能：只显示带有用户所选指定项的日志记录，其他日志记录被隐藏
- 输入日志的解析：解析用户手工输入的日志，并且可以选择解释库，对解析后的日志进行解释

(8) 网络巡检

系统需依据网络IT设备的巡检检查列表、相关预警及专家的经验，对设备配置和日常运行情况进行定期巡检和维护。对于设备中不符合规范的配置和出现的问题，巡检工具应给出相应的报告和提示信息，同时提供处理意见和措施。

a) 巡检应包含以下项目：

- 设备单板版本的预警信息
- 版本及补丁是否规范使用
- 设备基本配置
- 设备单板运行状况
- 业务模块运行是否正常
- 接口状态检查
- 路由配置及状态
- 系统异常情况
- 芯片级协议级的状态检查

b) 巡检安排：

- 例行巡检；
- 重大节日巡检，在春节、国庆节等重要节日前应针对性地对重点网络进行巡检，并给出详细分析和整改建议；
- 升级后健康检查，在升级观察期内，应定期使用巡检工具登录设备进行巡检和观察，监控设备和版本的运行情况，防止新问题出现。

(9) 备件管理

a) 基础数据管理：

- 替换关系管理：管理最新的产品单板替代关系
- 统计数据管理：管理最新的备件统计基础数据
- 整机清单数据管理：管理最新的整机清单数据

b) 备件管理

- 备件查询：进行备件信息查询
- 单项备件统计：根据现网的单项备件数量，统计需要的单项备件数量
- 批量备件统计：根据现网的备件数量，需要批量统计备件数量
- 数据导出：查询统计任务的数据结果导出并保存

8.2.7 灾备要求

应在生产系统外创建生产系统数据的副本，以满足灾难备份的要求。从技术实现生产系统和灾备系统之间的数据镜像或复制。灾备系统的建设应遵循《GB/T 20988-2007 信息系统灾难恢复规范》的要求。

灾备建设的指标主要为RPO和RTO两种：

RPO: (Recovery Point Object) 恢复点目标。指一个过去的时间点，当灾难或紧急事件发生时，数据可以恢复到的时间点。

RTO: (Recovery Time Object) 恢复时间目标，是指灾难发生后，从IT系统当机导致业务停顿之刻开始，到IT系统恢复至可以支持各部门运作，业务恢复运营之时，此两点之间的时间段成为RTO。

灾难恢复能力等级	RTO	RPO
1	2天以上	1天至7天
2	24小时以后	1天至7天
3	12小时以上	数小时至1天
4	数小时至两天	数小时至1天
5	数分钟至2小时	0至30分钟
6	数分钟	0

8.2.8 可管理性要求

8.2.8.1 基本要求

区域疾病控制业务应用子平台提供的IT基础设施各个组件（服务器、存储、网络等）应满足可管理性要求；区域卫生信息平台做为服务平台，也应满足可管理型的要求。

8.2.8.2 服务级别协议

区域疾病控制业务应用子平台的服务提供者将为区域内相关医疗卫生机构以及行政管理机构提供从硬件到软件的服务。服务提供者应该和服务使用者约定服务级别协议(SLA)。SLA 需要规范的内容如下（包括但不限于）

- 分配给客户的最小带宽；
- 客户带宽极限；
- 能同时服务的客户数目；
- 在可能影响用户行为的网络变化之前的通知安排；
- 系统可用性；
- 收费依据。

8.2.8.3 服务申请及变更

平台服务的使用者可以透过平台申请所需的服务，具有要求如下：

- 用户可以通过交互接口来请求服务。平台的所有服务目录存放在服务目录里，用户可以通过门户方式或接口方式请求相关服务。
- 系统能够对不同渠道提交的事件进行记录、转发、配置、部署、跟踪和反馈等工作。

- 使用者所需服务内容和范围发生变更，或者服务的提供方所提供的服务发生变化，平台能够提供服务变更流程，记录，审批并实施服务的变更。

8.2.8.4 配置/部署管理

- 实现自动化部署。平台按照业务的要求，能够对虚拟资源、应用系统、配置变更等内容实施自动化部署。最大程度减少人工干预带来的不确定性和低效率。
- 配置相对充足的虚拟化资源，保证资源的弹性及动态扩展。平台应随时报告资源的可用情况，并保持一定的可用资源，以便增添新的业务及应对业务高峰。
- 通过定制的工作流自动完成需要手工完成的配置和部署的过程。

8.2.8.5 监控

对于任何环境而言，监控资源和应用程序性能都是非常重要的环节。在虚拟化的环境中，监控任务更为困难，也更为关键。系统能够：

- 采集服务器，服务器集合，网络，存储等实时数据，反应资源使用情况
- 校验服务级别协议（SLA）的符合性
- 自动生成系统资源警告及详细数据，方便快速检测 and 解决应用程序问题
- 报告应用程序的资源使用情况数据
- 提供一站式门户网站查看每个受监控资源的详细信息

8.2.8.6 容量规划

区域疾病控制业务应用子平台内的系统、软件和数据容量将不断增长。应该可以监控现有资源使用情况，并追溯历史数据来预测未来容量需求趋势。

8.2.8.7 事件管理

平台服务的提供者，应提供相应的事件管理功能，记录事件发生事件，内容，及处理过程。包括：

- 事件的时间
- 事件的级别
- 事件的内容
- 事件的状态

8.2.8.8 资产管理

应提供IT基础设施资产管理功能，满足资产审计，折旧，变更，淘汰等管理要求。

8.2.9 机房建设

区域疾病控制业务应用子平台机房建设应遵循国内标准和规范，并参考国际上现有的标准和规范。

8.3 安全规范

8.3.1 安全设计原则

a) 规范性原则

安全设计应遵循已颁布的相关国家标准。

b) 先进性和适用性原则

安全设计应采用先进的设计思想和方法，尽量采用国内外先进的安全技术。所采用的先进技术应符合实际情况；应合理设置系统功能、恰当进行系统配置和设备选型，保障其具有较高的性价比，满足业务管理的需要。

c) 可扩展性原则

安全设计应考虑通用性、灵活性，以便利用现有资源及应用升级。

d) 开放性和兼容性原则

对安全子系统的升级、扩充、更新以及功能变化应有较强的适应能力。即当这些因素发生变化时，安全子系统可以不作修改或少量修改就能在新环境下运行。

e) 可靠性原则

安全设计应确保系统的正常运行和数据传输的正确性，防止由内在因素和硬件环境造成的错误和灾难性故障，确保系统可靠性。在保证关键技术实现的前提下，尽可能采用成熟安全产品和技术，保证系统的可用性、工程实施的简便快捷。

f) 系统性原则

应综合考虑安全体系的整体性、相关性、目的性、实用性和适应性。另外，与业务系统的结合相对简单且独立。

g) 技术和管理相结合原则

安全体系应遵循技术和管理相结合的原则进行设计和实施，各种安全技术应该与运行管理机制、人员思想教育与技术培训、安全规章制度建设相结合。从社会系统工程的角度综合考虑，最大限度发挥人防、物防、技防相结合的作用。

8.3.2 总体框架

a) 区域疾病控制业务应用子平台安全体系应从安全技术、安全管理为要素进行框架设计；

b) 应从网络安全（基础网络安全和边界安全）、主机安全（终端系统安全、服务端系统安全）、应用安全、数据安全几个层面实现安全技术类要求；

c) 应从安全管理制度、安全管理机构、人员安全管理、系统建设管理和系统运维管理几个层面实现安全管理类要求。

8.3.3 技术要求

8.3.3.1 物理安全

物理安全主要是指区域疾病控制业务应用子平台所在机房和办公场地的安全性，主要应考虑以下几个方面内容。

a) 物理位置的选择

- 应满足 GB/T 22239-2008 中 7.1.1.1 的要求

b) 物理访问控制

- 应满足 GB/T 22239-2008 中 7.1.1.2 的要求

- c) 防盗窃和防破坏
 - 应满足 GB/T 22239—2008 中 7.1.1.3 的要求
- d) 防雷击
 - 应满足 GB/T 22239—2008 中 7.1.1.4 的要求
- e) 防火
 - 应满足 GB/T 22239—2008 中 7.1.1.5 的要求
- f) 防水和防潮
 - 应满足 GB/T 22239—2008 中 7.1.1.6 的要求
- g) 防静电
 - 应满足 GB/T 22239—2008 中 7.1.1.7 的要求
- h) 温湿度控制
 - 应满足 GB/T 22239—2008 中 7.1.1.8 的要求
- i) 电力供应
 - 应满足 GB/T 22239—2008 中 7.1.1.9 的要求
- j) 电磁防护
 - 应满足 GB/T 22239—2008 中 7.1.1.10 的要求

8.3.3.2 网络安全

(1) 基础网络安全

- a) 结构安全
 - 应保证主要网络设备的业务处理能力具备冗余空间，满足业务高峰期需要；关键网络设备的业务处理能力至少为历史峰值的 3 倍；
 - 应保证网络各个部分的带宽满足业务高峰期需要；
 - 应绘制与当前运行情况相符完整的网络拓扑结构图，有相应的网络配置表，包含设备 IP 地址等主要信息，与当前运行情况相符，并及时更新；
 - 网络系统建设应符合本规范 8.2.6 要求。
- b) 网络设备防护
 - 应对登录网络设备的用户进行身份鉴别；
 - 应删除默认用户或修改默认用户的口令，根据管理需要开设用户，不得使用缺省口令、空口令、弱口令；
 - 应对网络设备的管理员登录地址进行限制；
 - 网络设备用户的标识应唯一；
 - 身份鉴别信息应具有不易被冒用的特点，口令应有复杂度要求并定期更换；
 - 应具有登录失败处理功能，可采取结束会话、限制非法登录次数和当网络登录连接超时自动退出等措施；
 - 当对网络设备进行远程管理时，应采取必要措施防止鉴别信息在网络传输过程中被窃听。

(2) 安全区域边界安全

- a) 在区域疾病控制业务应用子平台和外部网络边界处应部署防火墙设备或其他访问控制设备，访问控制设备需具备以下功能：

- 实现基于源/目的IP地址、源 MAX 地址、服务/端口、用户、时间、组（网络，服务，用户，时间）的精细粒度的访问控制；
- 应设定过滤规则集。规则集应涵盖对所有出入边界的数据包的处理方式；
- 能对连接、攻击、认证和配置等行为进行审计，并且可以对审计事件提供的告警；
- 实现日志的本地存储、远端存储、备份等存储方式；
- 应对进出网络的信息内容进行过滤，实现对应用层 HTTP、FTP、TELNET、SMTP、POP3 等协议命令级的控制；
- 应在会话处于非活跃一定时间或会话结束后终止网络连接；
- 重要网段应采取技术手段防止地址欺骗；应禁用网络设备的闲置端口，采用对非虚拟 IP 进行设备地址绑定等方式防止地址欺骗。

b) 在平台 and 外部网络边界部署检测设备实现探测网络入侵和非法外联行为，检测控制设备需具备以下功能：

- 能够监测以下攻击行为：端口扫描、强力攻击、木马后门攻击、拒绝服务攻击、缓冲区溢出攻击、IP碎片攻击和网络蠕虫攻击等；
- 当检测到攻击行为时，记录攻击源IP、攻击类型、攻击目的、攻击时间，在发生严重入侵事件时应提供报警；
- 应能够对内部网络用户私自联到外部网络的行为进行检查，准确定出位置，并对其进行有效阻断。

c) 应在平台 and 外部网络边界处对恶意代码进行检测和清除：

- 在不严重影响网络性能和业务的情况下，应在网络边界部署恶意代码检测系统；
- 如果部署了主机恶意代码检测系统，可选择安装部署网络边界部署恶意代码检测系统。

(3) 安全审计

在平台 and 外部网络边界处部署审计系统，收集、记录边界的相关安全事件，并将审计记录转换为标准格式，上报审计管理中心。边界审计系统需具备以下功能：

- 收集、记录网络系统中的网络设备运行状况、网络流量、用户行为的日志信息；
- 审计记录应包括事件的日期和时间、用户、事件类型、事件是否成功及其他与审计相关的信息；
- 支持使用标准通讯协议将探测到的各种审计信息上报审计管理中心；
- 应能够根据记录数据进行分析，并生成审计报表；
- 应对审计记录进行保护，避免受到未预期的删除、修改或覆盖等。

8.3.3.3 服务端系统安全

(1) 身份鉴别

通过使用安全操作系统或相应的系统加固软件实现用户身份鉴别、用户身份标识唯一性检查、用户身份鉴别信息复杂度检查以及登录失败处理功能，并根据安全策略配置相关参数，安全操作系统或系统加固软件需具备以下功能：

a) 在每次用户登录系统时，采用强化管理的口令或具有相应安全强度的其他机制进行用户身份鉴别，并对鉴别数据进行保密性和完整性保护。

- 宜支持数字证书+USB KEY的认证方式实现强身份鉴别
- 配置用户名/口令认证方式时，口令设置必须具备一定的复杂度，不合格的口令被拒绝；口令

必须具备采用 3 种以上字符、长度不少于 8 位，并设置定期更换要求

b) 应提供用户身份标识唯一和鉴别信息复杂度检查功能，保证系统中不存在重复用户身份标识，身份鉴别信息不易被冒用；

c) 应提供登录失败处理功能，可采取结束会话、限制非法登录次数和自动退出等措施；

d) 当对服务器进行远程管理时，应采取必要措施，防止鉴别信息在网络传输过程中被窃听；

e) 应采用两种或两种以上组合的鉴别技术对管理用户进行身份鉴别：

- 通过本地控制台管理主机设备时，应采用一种或一种以上身份鉴别技术
- 以远程方式登录主机设备，应采用两种或两种以上组合的鉴别技术进行身份鉴别

(2) 访问控制

通过使用安全操作系统或相应的系统加固软件进行系统加固实现自主访问控制安全要求。安全操作系统或系统加固软件需具备以下功能：

a) 策略控制：能接收到管理中心下发的安全策略，并能依据此策略对登录用户的操作权限进行控制；

b) 客体创建：用户可以在管理中心下发的安全策略控制范围内创建客体，并拥有对客体的各种访问操作（读、写、修改和删除等）权限；

c) 授权管理：用户可以将自己创建的客体的访问权限（读、写、修改和删除等）的部分或全部授予其他用户；

d) 访问控制主体的粒度为用户级，客体的粒度为文件或数据库表级；

e) 应对重要信息资源设置敏感标记；

f) 应依据安全策略严格控制用户对有敏感标记重要信息资源的操作；

g) 应对重要服务器进行监视，包括监视服务器的 CPU、硬盘、内存、网络等资源的使用情况；

h) 应能够对系统的服务水平降低到预先规定的最小值进行检测和报警。重要服务器的 CPU 利用率、内存、磁盘存储空间等指标超过预先规定的阈值后应进行报警。

(3) 安全审计

在管理区域部署审计系统，对区域疾病控制业务应用子平台范围内的主机探测、记录、相关安全事件，实现系统安全审计。审计系统需具备以下功能：

a) 审计范围应覆盖到服务器上的每个操作系统用户和数据库用户；

b) 审计内容应包括重要用户行为、系统资源的异常使用和重要系统命令的使用等系统内重要的安全相关事件；

- 审计内容至少包括：用户的添加和删除、审计功能的启动和关闭、审计策略的调整、权限变更、系统资源的异常使用、重要的系统操作（如用户登录、退出）等。

c) 审计记录应包括事件的日期、时间、类型、主体标识、客体标识和结果等；

d) 应保护审计记录，避免受到未预期的删除、修改或覆盖等；

- 审计记录应至少保存 6 个月；

e) 应能够根据记录数据进行分析，并生成审计报表；

f) 应保护审计进程，避免受到未预期的中断。

(4) 恶意代码防范

通过部署病毒防护系统或配置具有相应功能的安全操作系统，实现主机计算环境的病毒防护以及恶意代码防范。病毒防护系统需具备以下功能：

- a) 远程控制与管理
- b) 保持操作系统补丁及时得到更新
- c) 全网查杀毒
- d) 防毒策略的定制与分发实时监控
- e) 客户端防毒状况
- f) 病毒与事件报警
- g) 病毒日志查询与统计
- h) 集中式授权管理
- i) 全面监控邮件客户端

(5) 剩余信息保护

a) 应保证操作系统和数据库系统用户的鉴别信息所在的存储空间，被释放或再分配给其他用户前得到完全清除，无论这些信息是存放在硬盘上还是在内存中；

b) 应确保系统内的文件、目录和数据库记录等资源所在的存储空间，被释放或重新分配给其他用户前得到完全清除。

(6) 入侵防范

a) 操作系统应遵循最小安装的原则，仅安装需要的组件和应用程序，并通过设置升级服务器等方式保持系统补丁及时得到更新；

b) 应能够检测到对重要服务器进行入侵的行为，能够记录入侵的源 IP、攻击的类型、攻击的目的、攻击的时间，并在发生严重入侵事件时提供报警；

c) 应能够对重要程序的完整性进行检测，并在检测到完整性受到破坏后具有恢复的措施，如不能正常恢复，应停止有关服务，并提供报警。

8.3.3.4 终端系统安全

通过使用安全操作系统或相应的系统加固软件进行系统加固实现终端系统安全加固。安全操作系统或系统加固软件或硬件需具备以下功能：

- a) 应对登录终端操作系统的用户进行身份标识和鉴别；
 - 宜支持数字证书进行身份认证
 - 使用口令进行身份认证时，口令应有复杂度要求并定期更换

b) 应依据安全策略控制用户对资源的访问，禁止通过 USB、光驱等外设进行数据交换，关闭不必要的服务和端口等。

- c) 应对系统中的重要终端进行审计，审计粒度为用户级；

d) 审计内容应包括重要用户行为、系统资源的异常使用和重要系统命令的使用及其它与审计相关的信息；

e) 审计记录至少应包括事件的日期、时间、类型、用户名、访问对象、结果等；

f) 应保护审计进程，避免受到未预期的中断；

g) 应保护审计记录，避免受到未预期的删除、修改或覆盖等，审计记录至少保存 3 个月；

h) 应定期对审计记录进行分析，以便及时发现异常行为；

i) 操作系统应遵循最小安装的原则，仅安装需要的组件和应用程序，并保持系统补丁及时得到更新；

j) 宜支持多操作系统，分离不同类型的应用场景；

k) 可以采用硬件加固的方式实现终端系统安全加固，隔离异常终端，并且实现数字内容版权保护。

8.3.3.5 应用安全

(1) 用户管理和权限控制

a) 应确保访问区域疾病控制业务应用子平台的所有实体（用户和系统）采用唯一身份标识，并对实体身份进行统一管理：

- 对区域疾病控制业务应用子平台各类实体信息进行数字身份的定义和标识；

- 实现数字身份流程化管理，控制数字身份的整个生命周期，支持身份信息申请、审批、变更及撤销等管理操作管理操作；

- 集中管理用户身份属性信息（包括姓名、性别、出生日期、民族、婚姻状况、职业、工作单位、住址、有效身份证件号码、联系电话等）；

- 确保每个用户必须具有唯一的身份标识和唯一的身份鉴别信息；

- 如果进行用户和系统之间的相互身份鉴别，则系统也必须具有唯一的身份鉴别信息；

- 确保用户和系统的身份鉴别信息必须是不可伪造；

- 提供用户自助服务功能（例如身份注册申请、修改、密码重置等）。

b) 应根据用户对区域疾病控制业务应用子平台系统的使用性质的不同进行用户分类管理：

- 将用户分为业务用户和管理用户两大类，根据用户职责对用户分类进行细化；

- 创建用户角色和工作组，按照一定规则将具有相同属性或特征的用户划分为一组，进行用户组管理。

c) 系统支持对用户、角色、资源和权限的标准化，实施权限管理和权限的分配：

- 应支持基于“用户—角色/用户组—应用资源”的授权模型，制定授权策略；

- 确保每个授权用户必须具有唯一的用户标识（ID）和唯一的身份鉴别信息；

- 提供用户角色创建服务：创建用户角色和工作组，为各使用者分配独立用户名的功能；

- 为各角色、工作组和用户进行授权并分配相应权限，提供取消用户的功能，用户取消后保留该用户在系统中的历史信息；

- 创建、修改数据访问规则，根据业务规则对用户自动临时授权的功能（如限定访问时间或访问资料范围等）；
- 提供增加、修改、删除和查询用户权限的功能；
- 应支持分层次授权，避免集中授权复杂性，提高授权的准确性；
- 业务权限和管理权限严格分开，业务用户不应具备管理权限；
- 必须对所有的授权行为进行审计跟踪，提供记录权限修改操作日志的功能。

（2）信息安全

1) 身份认证

a) 应提供专用的认证模块对访问平台系统的用户和系统进行身份鉴别，并对鉴别数据进行保密性和完整性保护，应选择以下身份认证机制中的两种或两种以上组合进行身份认证：

- 基于 PKI 体系的数字证书认证方式：数字证书需存储于硬件证书载体 USB Key 并进行PIN 口令保护、私钥和 PIN 码应在 USB Key 内生成；

- 用户名/口令认证方式：口令设置必须具备一定的复杂度、口令设置定期更换要求、口令字符输入时应不显示原始字符、口令信息在传输及存储过程中需采用密码技术加密保护、管理员有权限重置密码；

- 基于人体生物特征识别的认证方式；
- 其他具有相应安全强度的认证方式。

b) 应支持登录失败处理功能，可采取结束会话、限制非法登录次数和自动退出等措施：

- 设置账户锁定阈值时间，当失败的用户身份鉴别尝试次数达到规定的数值时，必须能够终止用户与系统之间的会话；

- 用户多次登录错误时，自动锁定该账户，管理员有权限解除账户锁定；
- 必须对身份鉴别失败事件进行审计跟踪。

c) 应支持单点登录系统功能，用户只经过一次身份认证即可访问不同的业务系统。

d) 应提供节点认证服务：各个接入总线的服务进行双向身份认证，保证服务提供方可靠。

2) 访问控制

应启用访问控制功能，应在安全策略控制范围内，据安全策略控制用户对文件、数据库表等客体的访问，访问控制的覆盖范围应包括与资源访问相关的主体、客体及它们之间的操作：

- 访问控制主体的粒度为用户级，客体的粒度为文件或数据库表级。访问操作包括对客体的创建、读、写、修改和删除等；

- 基于授权策略建立自主访问控制列表；

- 应按用户和系统之间的允许访问规则，决定允许或拒绝用户对受控系统进行资源访问，控制粒度为单个用户；

- 应依据安全策略严格控制用户对有敏感标记重要信息资源的操作；
- 应能根据会话状态信息为数据流提供明确的允许/拒绝访问的能力，控制粒度为服务级；
- 应在会话处于非活跃一定时间或会话结束后终止连接；

- 应能够对应用系统的最大并发会话连接数进行限制；
- 应能够对单个帐户的多重并发会话进行限制；
- 应能够对一个时间段内可能的并发会话连接数进行限制；
- 应能够对一个访问账户或一个请求进程占用的资源分配最大限额和最小限额；
- 应能够对系统服务水平降低到预先规定的最小值进行检测和报警；
- 应提供服务优先级设定功能，并在安装后根据安全策略设定访问账户或请求进程的优先级，

根据优先级分配系统资源。

3) 关键业务抗抵赖

a) 系统执行关键业务操作时，对参与者/操作者发生动作时（如：初始录入、修改或数据传递）应加入数字签名功能

- 宜采用电子签章技术与数字签名技术结合的方式，实现对对关键信息或操作的数字签名以及可视化展现。

b) 系统在敏感信息的传送时，对传送数据进行数字签名，确保消息的发送者或接收者以后不能否认已发送或接收的消息

- 为数据原发者或接收者提供数据原发证据的功能；
- 为数据原发者或接收者提供数据接收证据的功能。

c) 应支持对数字签名信息加盖时间戳，时间戳必须由国家法定时间源来负责保障时间的授时和守时监测。

4) 数据完整性保护

a) 应对交换数据进行数据完整性保护：

- 宜采用数字摘要、数字签名技术保障数据的完整性

b) 应对通信过程中的整个报文或会话过程敏感信息字段进行加密，系统应支持基于标准的加密机制：

- 宜采用 PKI 密码技术或采用具有相当安全性的其他安全机制实现

c) 应保障交换数据的真实性及不可抵赖性：

- 宜采用 PKI 密码技术或采用具有相当安全性的其他安全机制实现

(3) 审计追踪

a) 应支持基本的行为审计记录功能：

- 应能够记录每个业务用户的关键操作，例如用户登录、用户退出、增加/修改用户权限、用户访问行为和重要系统命令使用、内部数据访问行为等操作；

- 审计记录的内容应至少包括事件的日期、时间、类型、主体标识、客体标识和结果等；

- 支持授权用户通过审计查阅工具进行审计数据的查询，审计数据应易于理解；

- 具备审计日志数据的完整性保护，应保证审计日志无法删除、修改或覆盖，审计记录应至少保存 6 个月。

b) 应支持对安全信息的统计分析：

- 能够对业务系统的访问内容、访问行为和访问结果，发现和捕获各种用户访问应用操作行为、违规行为，全面记录业务系统中的各种用户访问会话和事件，实现对业务系统访问信息进行关联分析；

- 系统应支持种类齐全的统计分析策略，并生成多类详尽的安全报告，如日报表、月报表、年报表等阶段报表以及各种比较报表，便于安全管理员从多个角度进行有效的关联分析。

c) 应支持用户访问行为监测：

- 能够对用户访问平台系统的认证、访问控制、数据签名、数据加密等业务操作进行综合监控。

(4) 剩余信息保护

a) 应保证用户鉴别信息所在的存储空间被释放或再分配给其他用户前得到完全清除，无论这些信息是存放在硬盘上还是在内存中；

b) 应保证系统内的文件、目录和数据库记录等资源所在的存储空间被释放或重新分配给其他用户前得到完全清除。

(5) 软件容错

a) 应提供数据有效性检验功能，保证通过人机接口输入或通过通信接口输入的数据格式或长度符合系统设定要求；

b) 在故障发生时，应用系统应能够继续提供一部分功能，确保能够实施必要的措施。

8.3.3.6 数据安全及备份恢复

a) 应能检测到系统管理数据、身份鉴别信息、电子病历等重要业务数据在传输和存储过程中完整性受到破坏，并能够采取必要的恢复措施

- 宜采用数字摘要技术保障数据的完整性；
- 宜采用数字签名/验签技术、时间戳技术保障数据的真实性及不可抵赖性；
- 能对发现的数据破坏事件进行记录。

b) 应对身份鉴别信息、电子病历等重要业务数据等重要业务数据在传输和存储过程中对敏感信息字段进行加密，系统应支持基于标准的加密机制：

- 宜采用 PKI 密码技术或采用具有相当安全性的其他安全机制实现。

c) 建立数据备份措施,建立备份管理制度，制定数据备份策略，对重要信息进行备份以及对依据备份记录进行数据恢复：

- 定期采取手工备份方式对重要文件及保存在数据库中的数据进行备份；
- 定期采取自动备份系统进行应用数据备份，管理员应复核自动备份结果；
- 关键存储部件宜采用冗余磁盘阵列技术并支持失效部件的在线更换；对重要设备应进行冗余配置，以实现双机热备或冷备；

- 数据库服务器宜采用双机冗余热备方式。进行定期在线维护，以缩短恢复所需时间；

- 用户可以通过备份记录进行数据恢复；

- 在条件具备的情况下，应在异地建立和维护重要数据的备份存储系统，利用地理上的分离保障系统和数据对灾难性事件的抵御能力；

- 故障恢复前应制定合理的恢复工作计划以及故障恢复方案，数据恢复完成后应检测数据的完整性。

8.3.4 管理要求

基本管理要求从安全管理制度、安全管理机构、人员安全管理、系统建设管理和系统运维管理几个方面提出。

- a) 安全管理制度
 - 应满足 GB/T 22239-2008 中 7.2.1 的要求
- b) 安全管理机构
 - 应满足 GB/T 22239-2008 中 7.2.2 的要求
- c) 人员安全管理
 - 应满足 GB/T 22239-2008 中 7.2.3 的要求
- d) 系统建设管理
 - 应满足 GB/T 22239-2008 中 7.2.4 的要求
- e) 系统运维管理
 - 应满足 GB/T 22239-2008 中 7.2.5 的要求

8.4 性能要求

系统建设时应满足业务开展要求和用户使用习惯的需要，在此基础上满足系统性能要求，具体指标要求如下：

8.4.1 最小并发用户数

对于区域疾病控制业务应用子平台的服务，

人口 ≤ 100 万，允许每分钟最小并发用户数200个。

100万 \leq 人口 ≤ 500 万，允许每分钟最小并发用户数500个。

8.4.2 调用基础服务平均响应时间

- a) 注册服务调用，单个注册平均响应时间小于 1 秒；
- b) 健康档案查询，按患者唯一标识查询，返回患者电子健康档案文档目录树时，平均响应时间小于2秒；
- c) 患者基本信息查询, 总记录 50 万以上，按患者唯一标识查询单个患者查询平均响应时间小于2秒；总记录100万以上，按患者唯一标识查询单个患者查询平均响应时间小于3秒；

8.4.3 疾病监测服务平均响应时间

疾病监测服务平均响应时间 ≤ 2 秒；

8.4.4 健康相关因素追踪服务平均响应时间

健康相关因素追踪服务平均响应时间 ≤ 2 秒；

8.4.5 疾病与健康相关因素干预服务平均响应时间

疾病与健康相关因素干预服务平均响应时间 ≤ 2 秒；

8.4.6 质量控制服务平均响应时间

质量控制服务平均响应时间 ≤ 2 秒；

8.4.7 统计分析服务平均响应时间

- a) 简单统计报表查询：响应时间 ≤ 10 秒；
- b) 千万级数据量下单项统计的响应时间 ≤ 5 秒；
- c) 复合汇总统计响应时间 ≤ 120 秒；
- d) 生成复杂统计报表的响应时间 ≤ 180 秒。

8.4.8 网络性能要求

- a) 核心路由器性能要求：
 - 支持分区供电，每路电源的电流不超过 100A
 - 支持接口类型包括：40GPOS、10GPOS、2.5GPOS、10GE、GE、FE、155M/622M ATM、CPOS、E1/T1、CE1
 - 支持主控与转发相分离
 - 支持主控、电源、风扇冗余
 - 任意端口支持镜像，支持本地镜像和远程镜像功能
 - 提供软件热补丁技术，实现设备软件完全平滑升级
 - 支持基于状态的热备份切换，实现不间断路由转发，所有组件可热拔插
- b) 核心交换机性能要求：
 - 支持主控板堆叠，堆叠带宽 $\geq 160G$
 - 支持分区供电，颗粒化电源，支持 N+N 电源冗余（AC 和 DC 均支持）
 - 支持风扇冗余，支持风扇模块分区管理，支持风扇自动调速
 - 支持独立的硬件监控模块，支持电源监控
 - 电源要求支持标准 SFP、XFP、SFP+模块
 - 支持全分布式转发
- c) 接入交换机性能要求：
 - 端口类型需要支持百兆电口下行、千兆光口上行
 - 防雷指标 $\geq 6KV$
 - 要求整机达全线速转发能力
 - 电口和光口都支持端口休眠功能
 - 支持堆叠，主机堆叠数不小于 9 台，堆叠带宽 $\geq 48G$
 - 接口模块要求支持标准 SFP、SFP+模块
- d) 防火墙性能要求：
 - 整机最大吞吐量 $\geq 80Gbit/s$
 - ACL 规则数 ≥ 12 万
 - 并发连接数 ≥ 800 万
 - 每秒新建连接数 ≥ 50 万
 - VPN 性能 $\geq 12G$

- IPSec 隧道数 \geq 32 万
 - L2TP 隧道数 \geq 16G
 - GRE 隧道数 \geq 8000
- e) 网络入侵检测设备性能要求:
- 处理能力 \geq 200M
 - 需支持分级管理, 实现分布式部署、统一管理
 - 可远程设置探测引擎环境、入侵检测规则及响应方式
 - 要求实时跟踪当前的代码攻击
 - 支持解析 SSL 加密通讯, 可分析基于 SSL 加密的各种协议, 包括 SMTP-over-SSL、POP3-over-SSL、TELNET-over-SSL、FTP-over-SSL、HTTPS
 - 支持会话回放, 可对 HTTP、TELENET、FTP、SMTP、POP3 等会话进行实施监控并可以回放会话行为

附 录
