4.3.1. Giới thiệu Nodemon

Trong quá trình viết code cho chương trình server của mình, bạn buộc phải thay đổi code thường xuyên để xử lý lỗi và cải thiện cấu trúc chương trình.

Nodemon là tiện ích hỗ trợ tự động khởi **động lại server** khi bạn thực hiện thay đổi code của nó. Điều này giúp bạn tiết kiệm thời gian và cho phép gỡ lỗi dễ hơn.

4.3.2. Cài đặt và sử dụng Nodemon

Ví dụ 4.1: Viết chương trình Nodejs sử dụng Nodemon

- Mở lại **Vscode**, mở thư mục **Vidu4_1** đã cài đặt **npm** ở trên.

- Cài đặt **Nodemon** bằng dòng lệnh: **npm i nodemon**

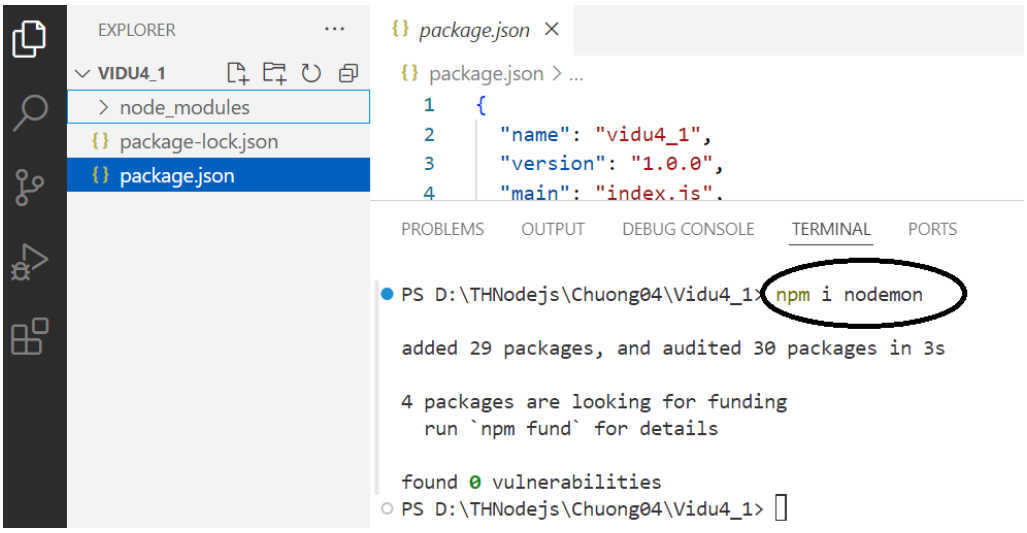

- **VScode** sẽ tải và cài **Nodemon** vào dự án của chúng ta: Gồm các thư mục thư viện (**node_modules**), trong file **package.json** sẽ thấy package nodemon:

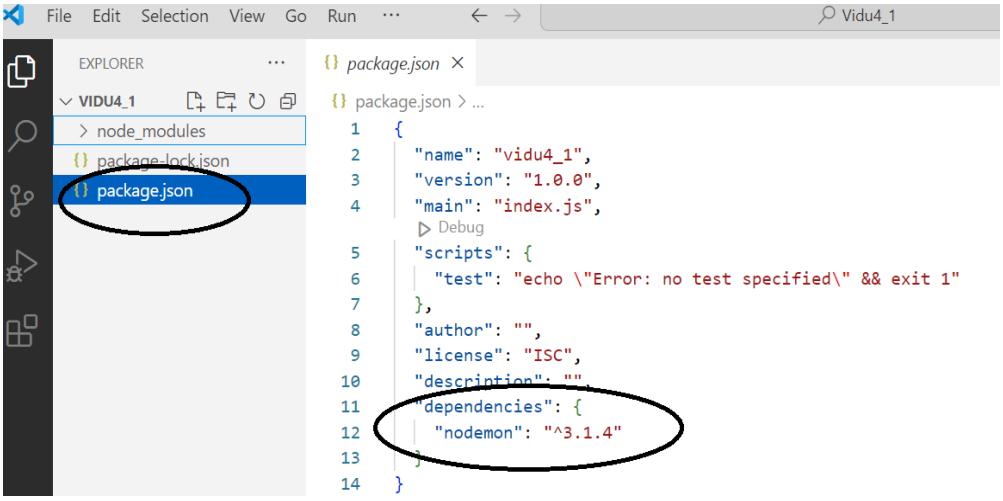

- Tạo tập tin **Vidu4_1.js** và viết code như bên dưới, xong chạy chương trình với dòng lệnh: **nodemon Vidu4_1.js**

```
const http = require('http');

const hostname = '127.0.0.1';
const port = 3000;

const server = http.createServer((req, res)=>{
    res.setHeader('Content-Type', 'text/plain');
    res.write('Cac ban dang tim hieu ve Nodemon_Nguyen Van Khuong');
    res.end();
});

server.listen(port, hostname, ()=>{
    console.log('Server running at hostname: ' + hostname + ' , port: ' + port);
});
```

```
PS D:\THNodejs\Chuong04\Vidu4_1> nodemon Vidu4_1.js
[nodemon] 3.1.4
[nodemon] to restart at any time, enter `rs`
[nodemon] watching path(s): *.*
[nodemon] watching extensions: js,mjs,cjs,json
[nodemon] starting `node Vidu4_1.js`
Server running at hostname: 127.0.0.1 , port: 3000
```

- Mở trình duyệt Website gõ đường dẫn: **localhost:3000** sẽ cho kết quả.

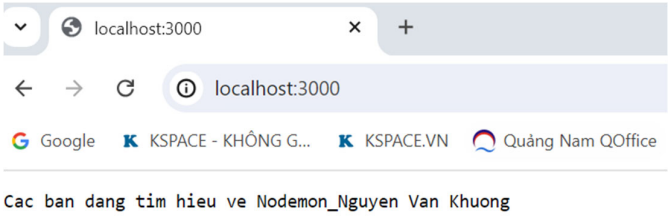

- Các bạn mở lại tập tin **Vidu4_1.js** và thay đổi nội dung hiển thị. Sau khi thay đổi xong lưu tập tin lại (**Ctrl + S**) thì ngay lập tức **Server sẽ tự khởi động lại.**

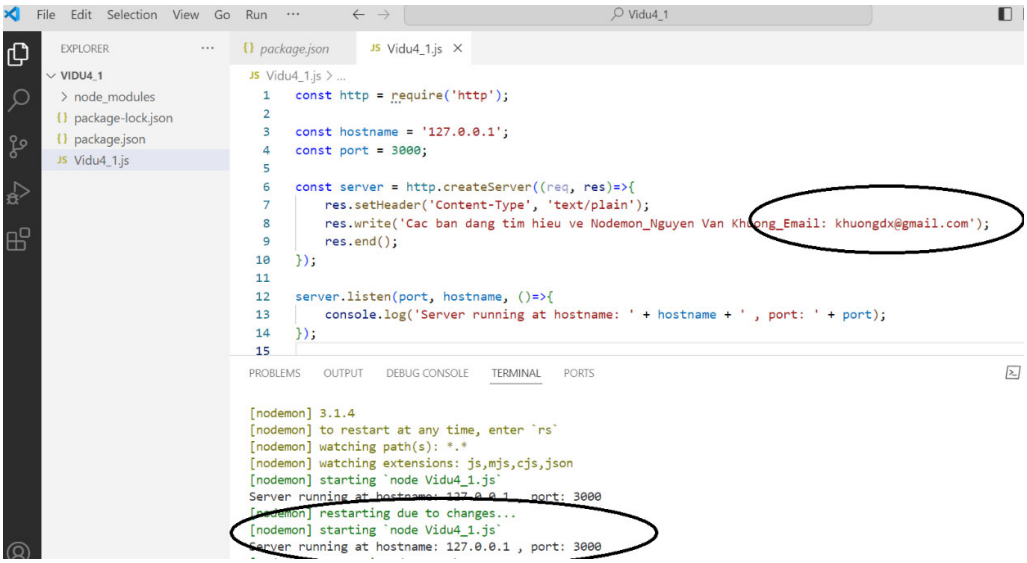
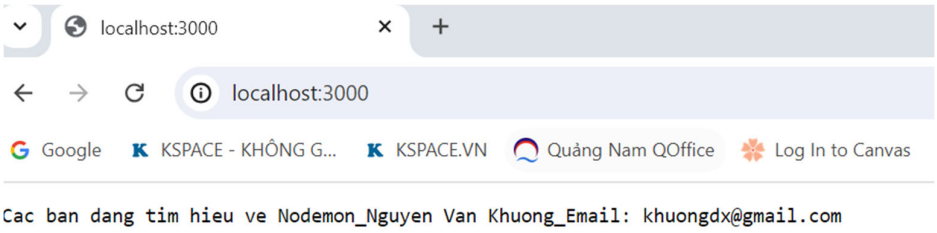
- Refresh lại trình duyệt sẽ thấy nội dung hiển thị thay đổi: