4.4. POSTMAN

4.4.1. Giới thiệu về Postman

Postman hiện là một trong những công cụ phổ biến nhất được sử dụng trong thử nghiệm các **API** (Application Programming Interface). Với Postman, ta có thể gọi **Rest API** (RESTful API là một tiêu chuẩn dùng trong việc thiết kế API cho các ứng dụng web) mà không cần viết dòng code nào.

Postman hỗ trợ tất cả các phương thức **HTTP** (GET, POST, PUT, PATCH, DELETE, …). Bên cạnh đó, nó còn cho phép lưu lại lịch sử các lần request, rất tiện cho việc sử dụng lại khi cần.

Những lợi ích khi sử dụng Postman:

- Sử dụng Collections (Bộ sưu tập) – Postman cho phép người dùng tạo bộ sưu tập cho các lệnh gọi API của họ. Mỗi bộ sưu tập có thể tạo các thư mục con và nhiều yêu cầu (request). Điều này giúp việc tổ chức các bộ thử nghiệm.
- Collaboration – Collections và environment có thể được import hoặc export giúp chia sẻ tệp dễ dàng.
- API Testing – Test trạng thái phản hồi HTTP.
- Gỡ lỗi – Bảng điều khiển Postman giúp kiểm tra dữ liệu nào đã được truy xuất giúp dễ dàng gỡ lỗi kiểm tra.

4.4.2. Cách sử dụng Postman

Ví dụ 4_3: Cách sử dụng Postman

- Vào trang: **postman.com**, chọn **Download Postman** để tải ứng dụng về:

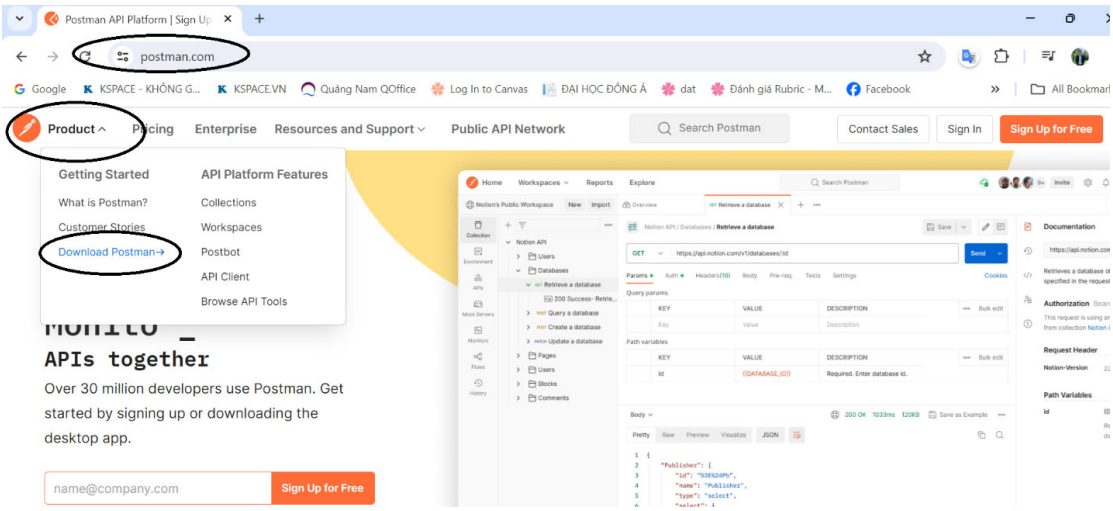

- Sau khi tải phần mềm về máy tính các bạn click đôi vào tiến hành cài đặt, đăng kí theo mail của các bạn, chọn **Create Free Account**

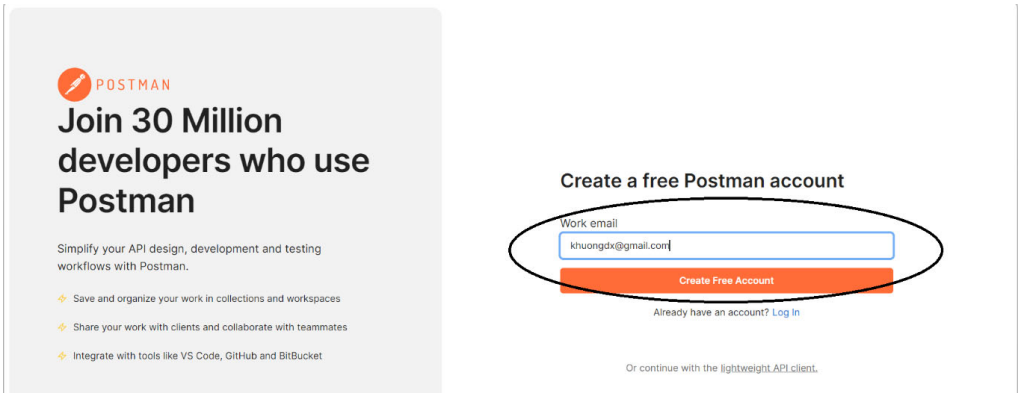

- Xuất hiện giao diện trong trình duyệt Website, điền các thông tin, xong chọn **Create Free Account**

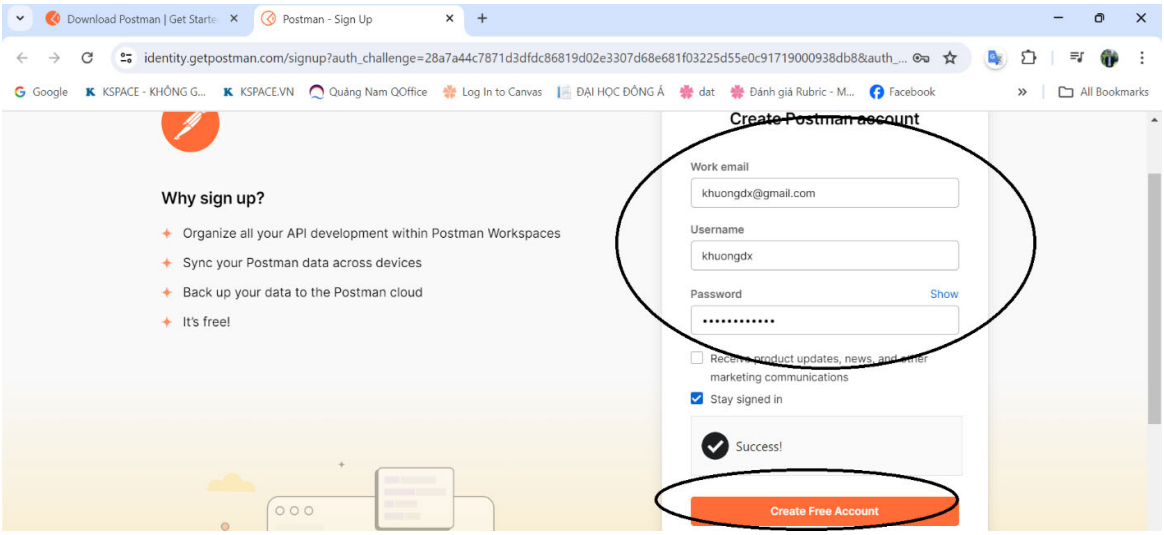

- Tiếp tục, chọn **Open Postman**

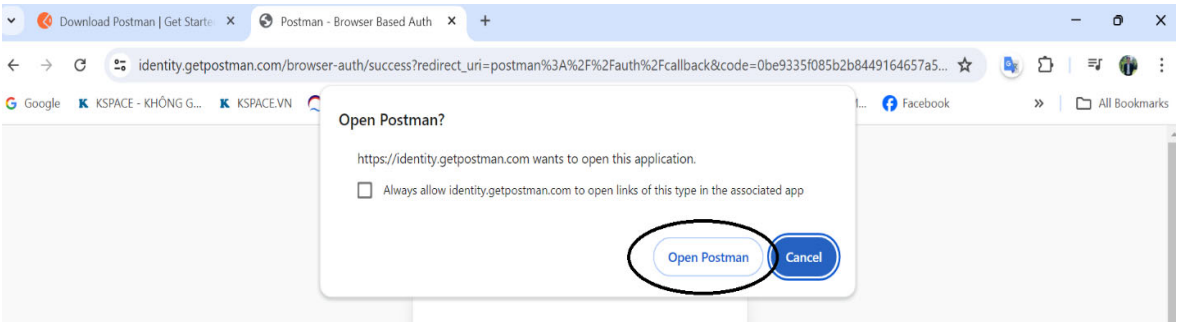

- Phần mềm Postman của bạn hiển thị ra, các bạn điền thông tin theo ý mình, xong chọn **Continue**

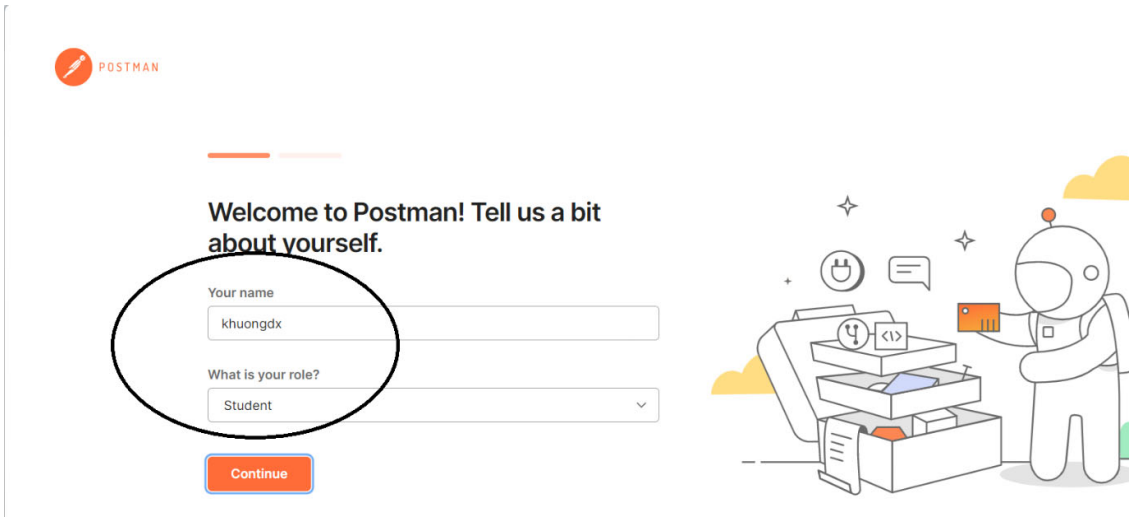

- Như vậy các bạn đã đăng nhập vào phần mềm Postman bằng tài khoản của mình:

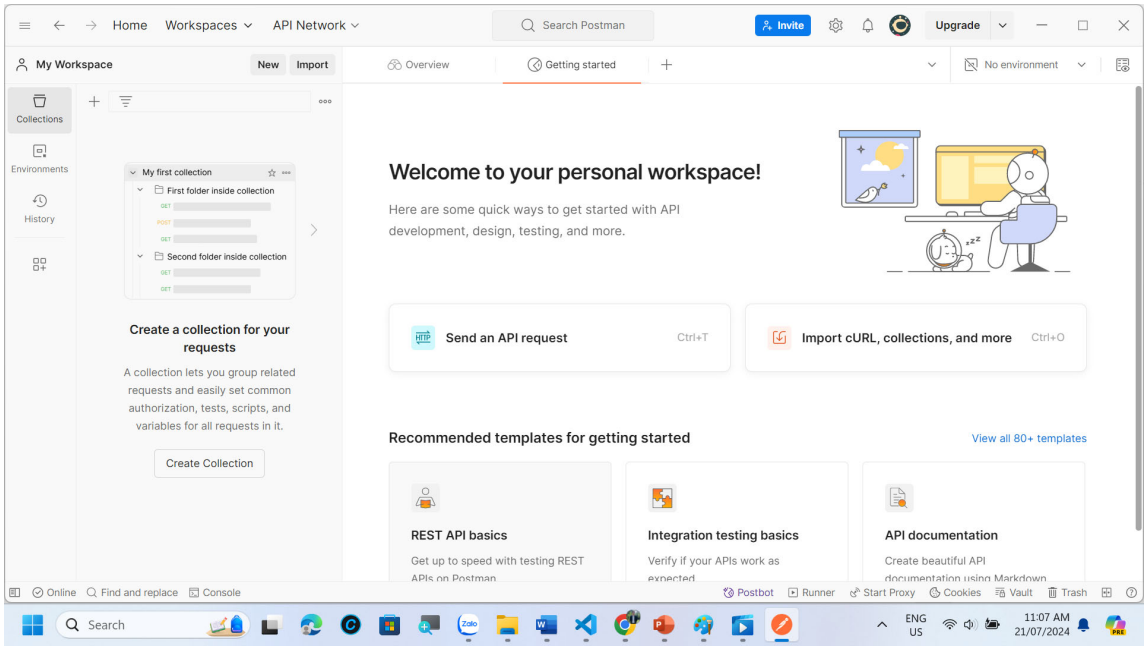

- Chọn **Create new collection**, chọn **Blank collection**

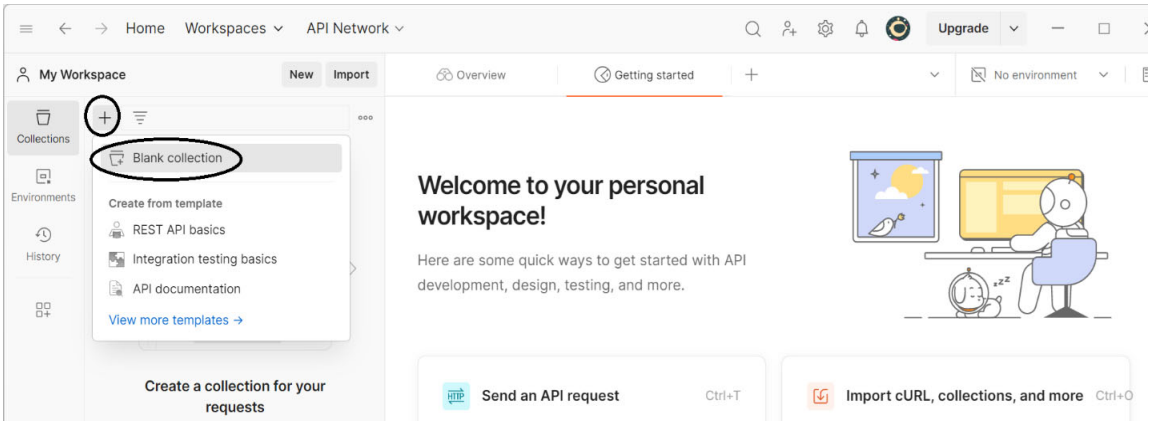

- Các bạn có thể **đổi tên Collention** lại theo ý mình

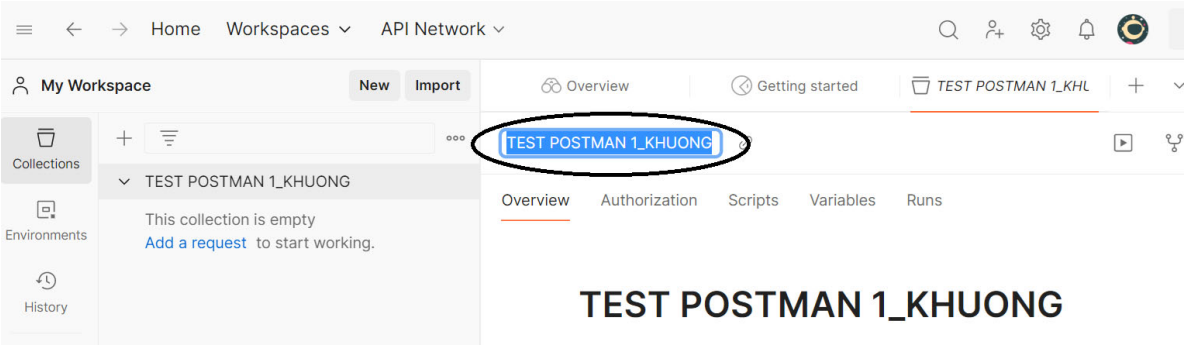

- Chọn **Add a request**

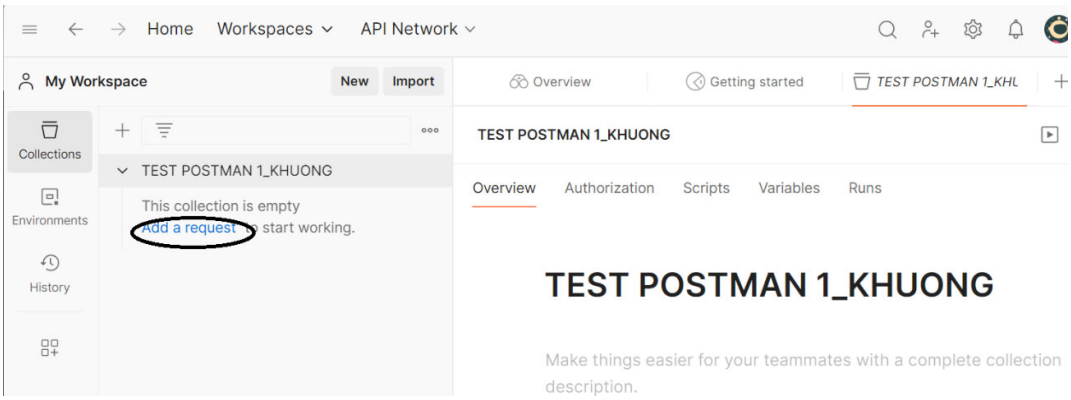

- Các bạn có thể **đổi tên Request** theo ý mình: Check API status

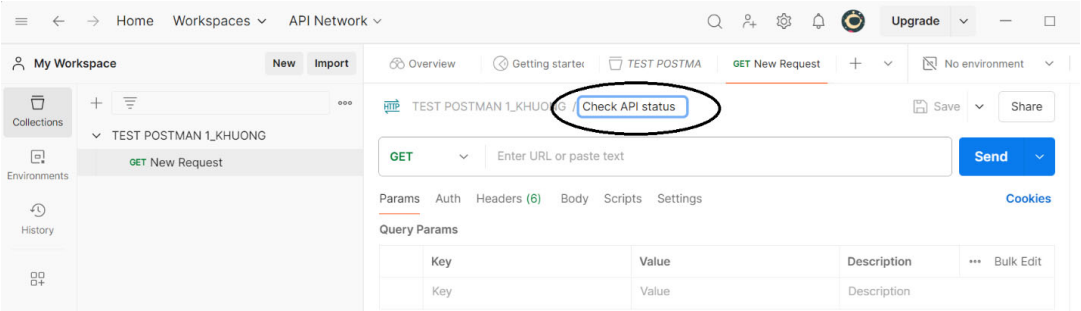

- Bây giờ các bạn tạo thư mục **Vidu4_3** trong thư mục **Chuong4**.

- Mở **VSCode** lên, mở thư mục **Vidu4_3** trong **VSCode**

- Thực hiện câu lệnh khởi tạo npm: **npm init**, Enter vài lần, gõ **yes**

- Thực hiện câu lệnh: **npm i**

- Thực hiện câu lệnh: **npm i express** (Lệnh này cài gói express: gói này sẽ được giới thiệu cụ thể ở phần sau)

- Tạo tập tin **Vidu4_3.js**, viết code như bên dưới và biên dịch: **node Vidu4_3.js**

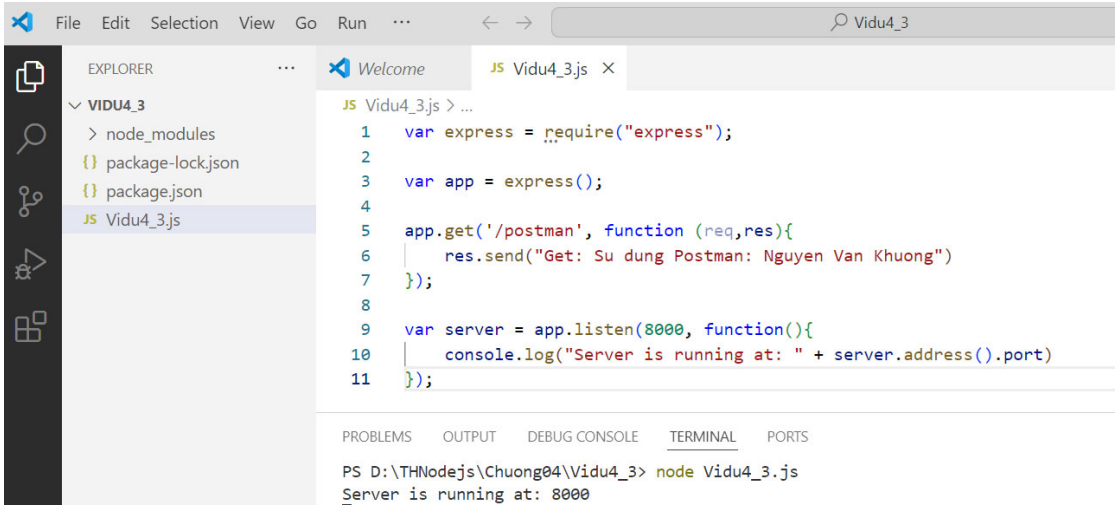
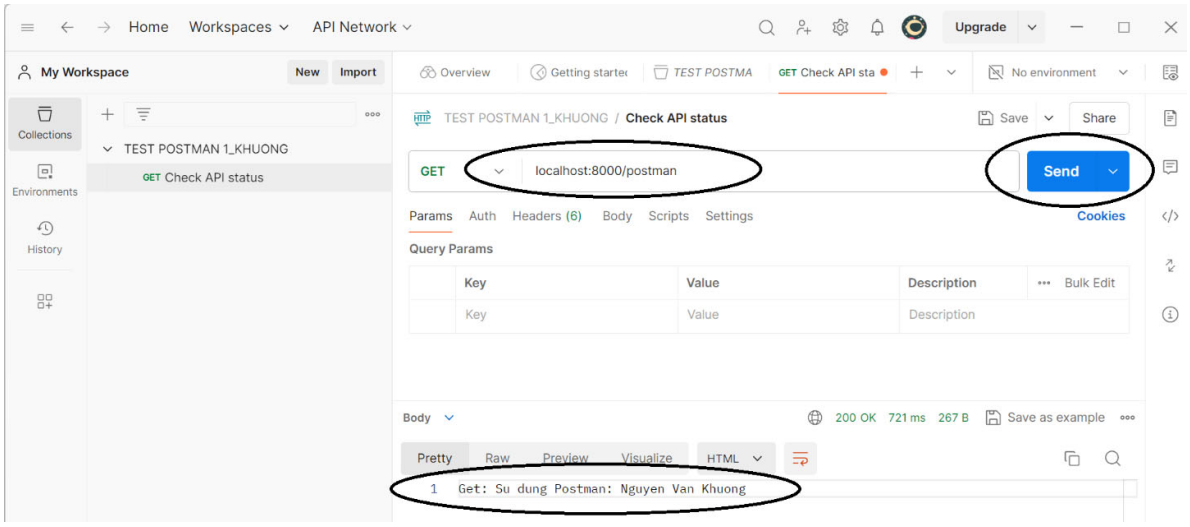
- Mở lại chương trình **Postman**, chọn phương thức **GET**, nhập các thông tin đường dẫn **Server: localhost:8000/postman** và chọn **Send** sẽ thấy kết quả phương thức **get** thực hiện bên dưới: