7.6. SỬ DỤNG BIẾN MÔI TRƯỜNG

7.6.1. Giới thiệu về biến môi trường trong Nodejs

Nếu bạn quan tâm đến việc làm cho ứng dụng của bạn chạy trên bất kỳ máy tính hoặc cloud computing nào, thì bạn nên sử dụng **Environment Variables** (biến môi trường) để **setting** (thiết lập) các giá trị cho từng môi trường mà bạn mong muốn.

Dưới đây là một số ví dụ cụ thể về các tình huống phổ biến khi bạn nên xem xét sử dụng các biến môi trường:

- HTTP port to listen on (cổng HTTP để lắng nghe)
- Đường dẫn và thư mục tệp của bạn
- Chỉ định vào các môi trường development, staging, test, or production database
- Các ví dụ khác có thể là URL tới server resources

7.6.2. Ví dụ về sử dụng biến môi trường trong Nodejs

- Tạo thư mục **Vidu7_7** trong thư mục **Chuong7**

- Mở chương trình **VSCode** lên và mở thư mục **Vidu7_7** trong **VSCode**

- Khởi tạo **npm** với dòng lệnh: **npm init**, bấm **Enter** vài lần rồi gõ **yes**

- Cài đặt **express** bằng dòng lệnh: **npm i express**

- Tiếp tục cài gói **dotenv** trên **npm** để đọc file **.env** bằng dòng lệnh: **npm install dotenv**

- Tiếp tục cài gói **winston** trên **npm** để ghi lại các logger: **npm install winston**

- Mở **MongoDB Compass** để tạo một cơ sở dữ liệu mới: **Vidu7_7**, có 1 Collection là: **testenvs**. Các bạn có thể tạo các **Document** hoặc không tạo cũng được.

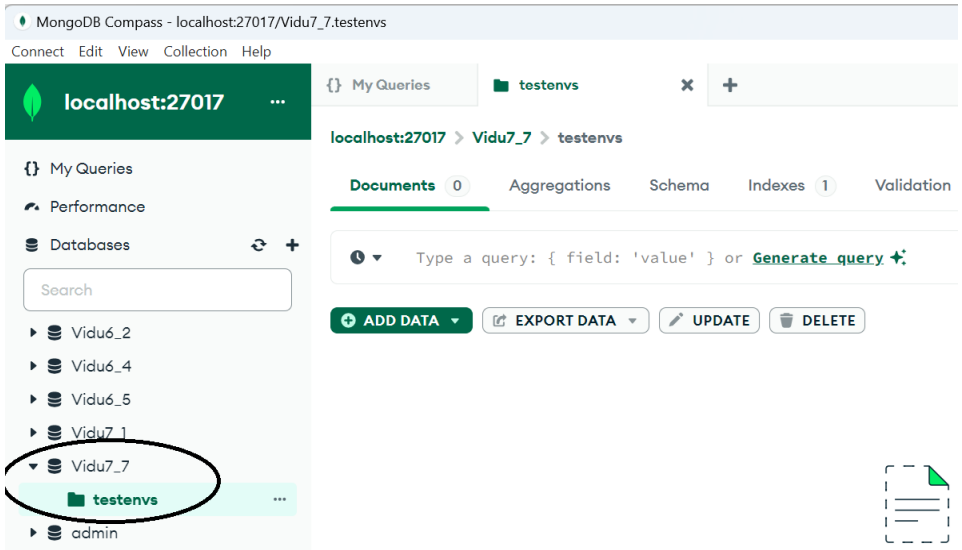

- Tạo file **dotenv.env** để lưu các biến môi trường và có code như bên dưới:

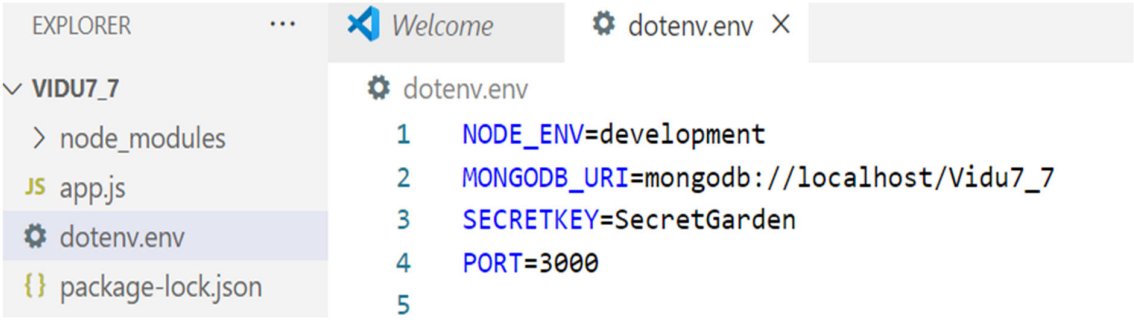

- Tạo tập tin **app.js** và viết code như bên dưới để đọc thông tin biến môi trường trong file **dotenv.env**:

- Biên dịch chương trình: **node app.js** sẽ thấy kết quả: