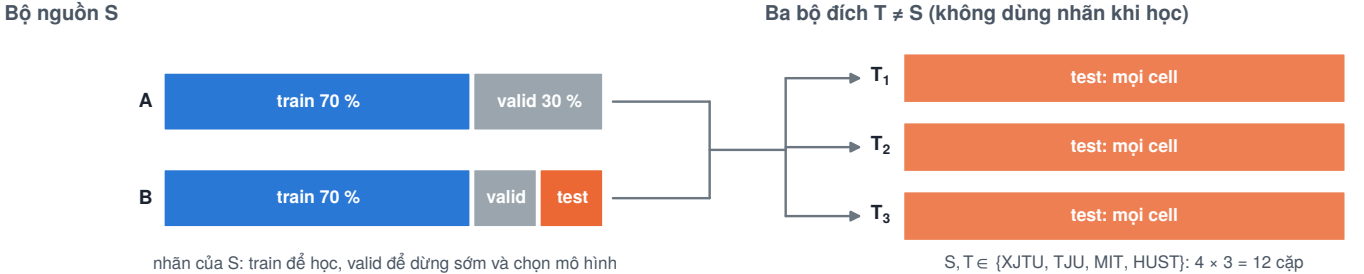
Bộ nguồn S
Ba bộ đích T ≠ S (không dùng nhãn khi học)
A
train 70 %
valid 30 %
B
train 70 %
valid
test
T1
test: mọi cell
T2
test: mọi cell
T3
test: mọi cell
nhãn của S: train để học, valid để dừng sớm và chọn mô hình
S, T ∈ {XJTU, TJU, MIT, HUST}: 4 × 3 = 12 cặp

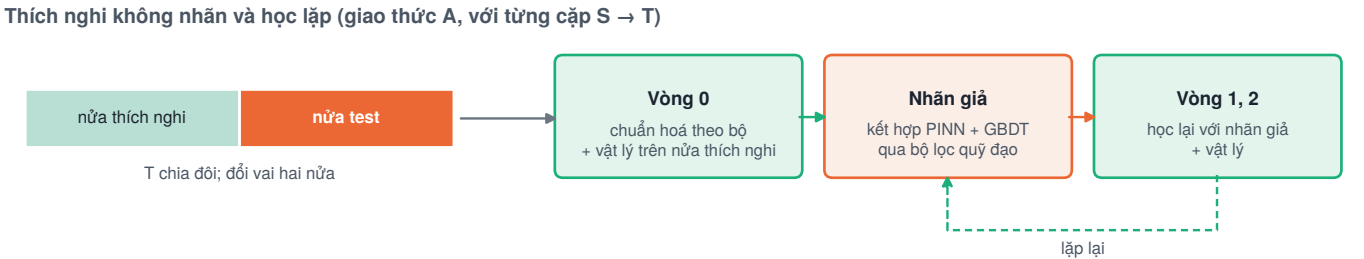
Thích nghi không nhãn và học lặp (giao thức A, với từng cặp S → T)
nửa thích nghi
nửa test
T chia đôi; đổi vai hai nửa
Vòng 0
chuẩn hoá theo bộ
+ vật lý trên nửa thích nghi
Nhãn giả
kết hợp PINN + GBDT
qua bộ lọc quỹ đạo
Vòng 1, 2
học lại với nhãn giả
+ vật lý
lặp lại