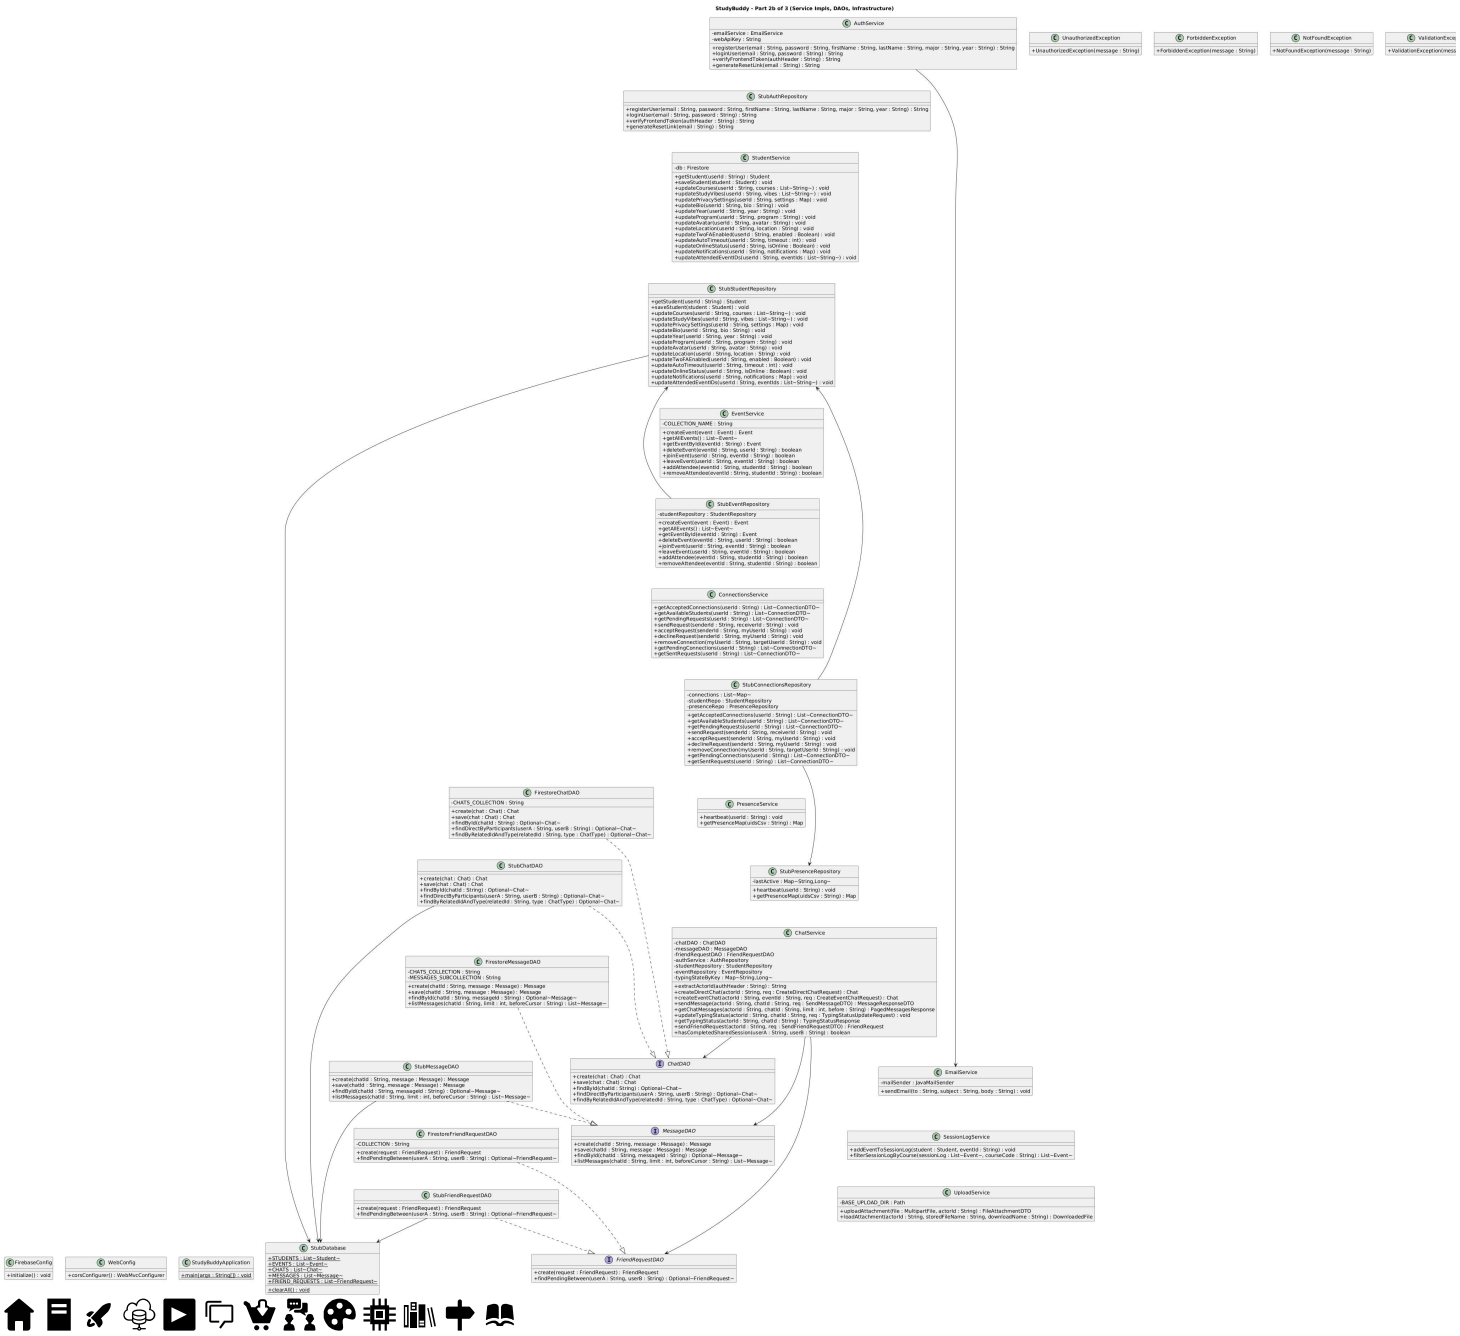
StudyBuddy - Part 2b of 3 (Service Impls, DAOs, Infrastructure)
AuthService
-emailService : EmailService
-webApiKey : String
+registerUser(email : String, password : String, firstName : String, lastName : String, major : String, year : String) : String
+loginUser(email : String, password : String) : String
+verifyFirebaseTokenAndUid(authHeader : String) : String
+generateResetLink(email : String) : String
UnauthorizedException
+UnauthorizedException(message : String)
ForbiddenException
+ForbiddenException(message : String)
NotFoundException
+NotFoundException(message : String)
StubAuthRepository
+registerUser(email : String, password : String, firstName : String, lastName : String, major : String, year : String) : String
+loginUser(email : String, password : String) : String
+verifyFirebaseTokenAndUid(authHeader : String) : String
+generateResetLink(email : String) : String
StudentService
-db : Firestore
+getStudent(userId : String) : Student
+saveStudent(student : Student) : void
+updateCourses(userId : String, courses : List<String>) : void
+updateStudyVibes(userId : String, vibes : List<String>) : void
+updateNotificationSettings(userId : String, settings : Map) : void
+updateBio(userId : String, bio : String) : void
+updateYear(userId : String, year : String) : void
+updateProgram(userId : String, program : String) : void
+updateAvatar(userId : String, avatar : String) : void
+updateOnlineStatus(userId : String, isOnline : Boolean) : void
+updateTwoFAEnabled(userId : String, enabled : Boolean) : void
+updateAutoTimeout(userId : String, timeout : int) : void
+updateOnlineStatus(userId : String, isOnline : Boolean) : void
+updateNotifications(userId : String, notifications : Map) : void
+updateAttendedEventIDs(userId : String, eventIds : List<String>) : void
StubStudentRepository
+getStudent(userId : String) : Student
+saveStudent(student : Student) : void
+updateCourses(userId : String, courses : List<String>) : void
+updateStudyVibes(userId : String, vibes : List<String>) : void
+updateNotificationSettings(userId : String, settings : Map) : void
+updateBio(userId : String, bio : String) : void
+updateYear(userId : String, year : String) : void
+updateProgram(userId : String, program : String) : void
+updateAvatar(userId : String, avatar : String) : void
+updateOnlineStatus(userId : String, isOnline : Boolean) : void
+updateTwoFAEnabled(userId : String, enabled : Boolean) : void
+updateAutoTimeout(userId : String, timeout : int) : void
+updateOnlineStatus(userId : String, isOnline : Boolean) : void
+updateNotifications(userId : String, notifications : Map) : void
+updateAttendedEventIDs(userId : String, eventIds : List<String>) : void
EventService
-COLLECTION_NAME : String
+createEvent(event : Event) : Event
+getAllEvents() : List<Event>
+getEventById(eventId : String) : Event
+deleteEvent(eventId : String, userId : String) : boolean
+joinEvent(userId : String, eventId : String) : boolean
+leaveEvent(userId : String, eventId : String) : boolean
+addAttendee(eventId : String, studentId : String) : boolean
+removeAttendee(eventId : String, studentId : String) : boolean
StubEventRepository
-studentRepository : StudentRepository
+createEvent(event : Event) : Event
+getAllEvents() : List<Event>
+getEventById(eventId : String) : Event
+deleteEvent(eventId : String, userId : String) : boolean
+joinEvent(userId : String, eventId : String) : boolean
+leaveEvent(userId : String, eventId : String) : boolean
+addAttendee(eventId : String, studentId : String) : boolean
+removeAttendee(eventId : String, studentId : String) : boolean
ConnectionsService
+getAcceptedConnections(userId : String) : List<ConnectionDTO>
+getAvailableStudents(userId : String) : List<ConnectionDTO>
+getPendingRequests(userId : String) : List<ConnectionDTO>
+sendRequest(senderId : String, receiverId : String) : void
+acceptRequest(senderId : String, myUserId : String) : void
+declineRequest(senderId : String, myUserId : String) : void
+removeConnection(myUserId : String, targetUserId : String) : void
+getPendingConnections(userId : String) : List<ConnectionDTO>
+getSentRequests(userId : String) : List<ConnectionDTO>
StubConnectionsRepository
-connections : List<Map>
-studentRepo : StudentRepository
-presenceRepo : PresenceRepository
+getAcceptedConnections(userId : String) : List<ConnectionDTO>
+getAvailableStudents(userId : String) : List<ConnectionDTO>
+getPendingRequests(userId : String) : List<ConnectionDTO>
+sendRequest(senderId : String, receiverId : String) : void
+acceptRequest(senderId : String, myUserId : String) : void
+declineRequest(senderId : String, myUserId : String) : void
+removeConnection(myUserId : String, targetUserId : String) : void
+getPendingConnections(userId : String) : List<ConnectionDTO>
+getSentRequests(userId : String) : List<ConnectionDTO>
FirestoreChatDAO
-CHATS_COLLECTION : String
+create(chat : Chat) : Chat
+save(chat : Chat) : Chat
+findById(chatId : String) : Optional<Chat>
+findDirectByParticipants(userA : String, userB : String) : Optional<Chat>
+findByRelatedIdAndType(relatedId : String, type : ChatType) : Optional<Chat>
PresenceService
+heartBeat(userId : String) : void
+getPresenceMap(uidsCsv : String) : Map
StubChatDAO
+create(chat : Chat) : Chat
+save(chat : Chat) : Chat
+findById(chatId : String) : Optional<Chat>
+findDirectByParticipants(userA : String, userB : String) : Optional<Chat>
+findByRelatedIdAndType(relatedId : String, type : ChatType) : Optional<Chat>
StubPresenceRepository
-lastActive : Map<String,Long>
+heartBeat(userId : String) : void
+getPresenceMap(uidsCsv : String) : Map
ChatService
-chatDAO : ChatDAO
-messageDAO : MessageDAO
-friendRequestDAO : FriendRequestDAO
-authService : AuthRepository
-studentRepository : StudentRepository
-eventRepository : EventRepository
-typingStateByKey : Map<String,Long>
+extractActorUidAndHeader(authHeader : String) : String
+createDirectChat(actorId : String, req : CreateDirectChatRequest) : Chat
+getOrCreateRelatedChat(actorId : String, req : GetOrCreateRelatedChatRequest) : Chat
+sendMessage(actorId : String, chatId : String, req : SendMessageDTO) : MessageResponseDTO
+getChatMessages(actorId : String, chatId : String, limit : int, before : String) : PageMessagesResponse
+updateTypingStatus(actorId : String, chatId : String, req : TypingStatusUpdateRequest) : void
+getTypingStatus(actorId : String, chatId : String) : TypingStatusResponse
+sendFriendRequest(actorId : String, req : SendFriendRequestDTO) : FriendRequest
+hasCompletedSharedSession(uidA : String, uidB : String) : boolean
StubMessageDAO
+create(chatId : String, message : Message) : Message
+save(chatId : String, message : Message) : Message
+findById(chatId : String, messageId : String) : Optional<Message>
+listMessages(chatId : String, limit : int, beforeCursor : String) : List<Message>
ChatDAO
+create(chat : Chat) : Chat
+save(chat : Chat) : Chat
+findById(chatId : String) : Optional<Chat>
+findDirectByParticipants(userA : String, userB : String) : Optional<Chat>
+findByRelatedIdAndType(relatedId : String, type : ChatType) : Optional<Chat>
EmailService
-mailSender : JavaMailSender
+sendEmailTo : String, subject : String, body : String) : void
FirestoreMessageDAO
-CHATS_COLLECTION : String
-MESSAGES_SUBCOLLECTION : String
+create(chatId : String, message : Message) : Message
+save(chatId : String, message : Message) : Message
+findById(chatId : String, messageId : String) : Optional<Message>
+listMessages(chatId : String, limit : int, beforeCursor : String) : List<Message>
FirestoreFriendRequestDAO
-COLLECTION : String
+create(request : FriendRequest) : FriendRequest
+findPendingBetween(userA : String, userB : String) : Optional<FriendRequest>
MessageDAO
+create(chatId : String, message : Message) : Message
+save(chatId : String, message : Message) : Message
+findById(chatId : String, messageId : String) : Optional<Message>
+listMessages(chatId : String, limit : int, beforeCursor : String) : List<Message>
SessionLogService
+addEventToSessionLog(student : Student, eventId : String) : void
+filterSessionLogByCourse(sessionLog : List<Event>, courseCode : String) : List<Event>
StubFriendRequestDAO
+create(request : FriendRequest) : FriendRequest
+findPendingBetween(userA : String, userB : String) : Optional<FriendRequest>
UploadService
-BASE_UPLOAD_DIR : Path
+uploadAttachment(file : MultipartFile, actorId : String) : FileAttachmentDTO
+loadAttachment(actorId : String, storedFileName : String, downloadName : String) : DownloadedFile
FirebaseConfig
+initialize() : void
WebConfig
+corsConfigurer() : WebMvcConfigurer
StudyBuddyApplication
+main(args...String[]) : void
StubDatabase
+STUDENTS : List<Student>
+EVENTS : List<Event>
+CHATS : List<Chat>
+MESSAGES : List<Message>
+FRIEND_REQUESTS : List<FriendRequest>
+clearAll() : void
FriendRequestDAO
+create(request : FriendRequest) : FriendRequest
+findPendingBetween(userA : String, userB : String) : Optional<FriendRequest>