## 19.02.20 AWS에 올리기

노트북: [TIL-MY]

**만든 날짜**: 2019-03-22 오후 4:56

작성자: 황인범


URL: https://ap-northeast-2.console.aws.amazon.com/ec2/v2/home?region=ap-northeast-2#...


1.gunicon

2.nginex


3.AWS에 올리기

#### 1. AWS 가입 후 인스턴스 시작

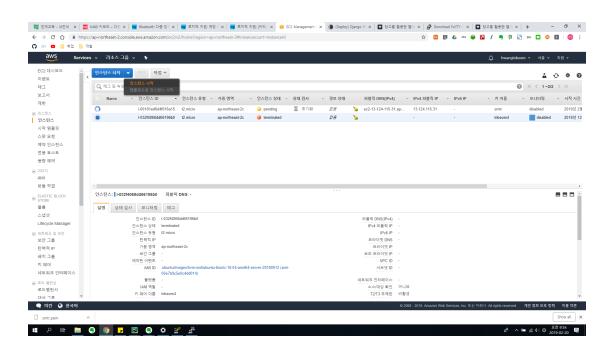


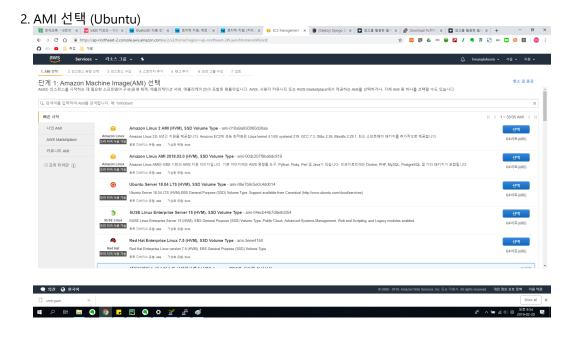

3. 기본 프리티어 사용가능으로 설정

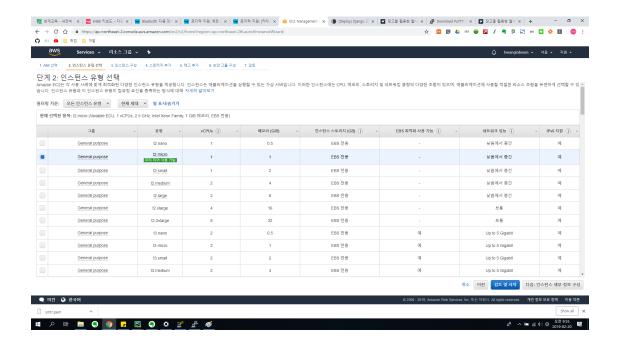


4. 시작하고 키페어 다운로드 받기 (이걸 통해 접속을 할 수 있다)

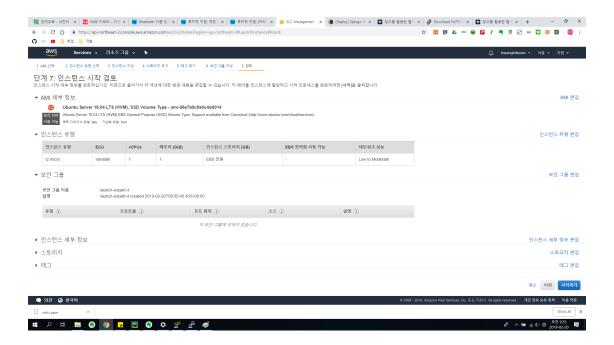


5. putty / puttygen 설치


6. putty gen 을 사용하여 load 하고 해당 pem 파일을 가져온다. 그 후 save 를 하는데 ???.pem.ppk 파일로 만들어 확장자를 바꿔준다 ,

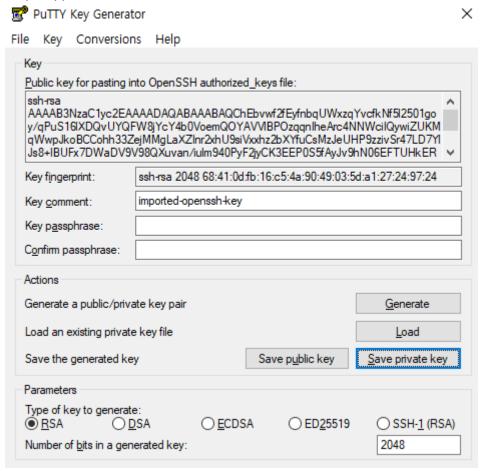

7. putty 설정을 해준다. 앞에는 기본적으로 받는 아이디 (ubunut 일경우에는 ubuntu로 받게 된다.)를 적고 ubuntu@ ec2-13-124-115-31.ap-northeast-

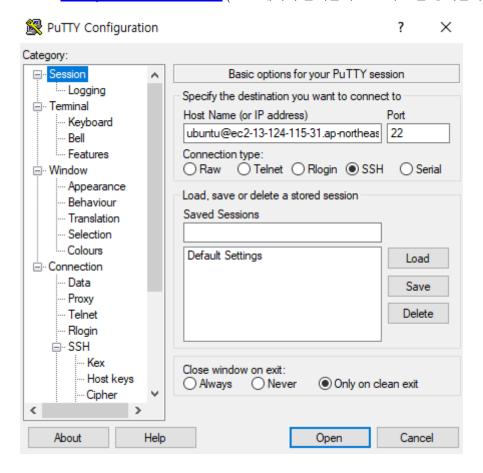

8. 그 후 이부분에서 putty gen을 통해 만들었던 ppk 파일을 로드한다.

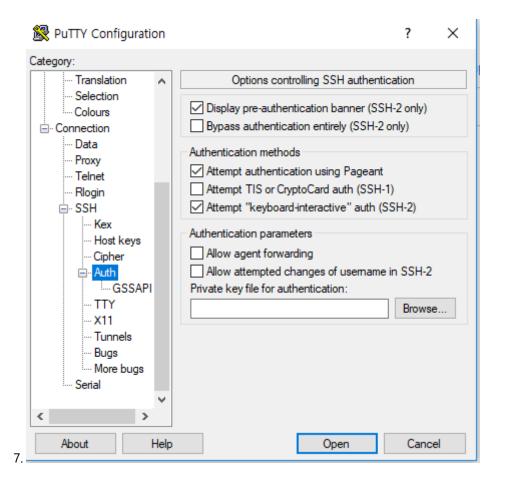

9. 비트버킷에 있는 소스를 clone한다.

10. 가상환경에 들어가 설치를 해준다. source myvenv/bin/activate

# 1.통신까지의 설정

```
0.sudo apt-get update
$ python3 -m venv smtr_venv
```

```
    $ source smtr_venv/bin/activate
    (myvenv) ~$ python3 -m pip install --upgrade pip
    (myvenv) ~$ pip install django
    (myvenv) ~/djangogirls$ django-admin startproject smtrsite .
    (myvenv) pip install django
```

```
6. (myvenv) ~/djangogirls$ python manage.py migrate
```

```
7. ps -ef | grep python (어떤게 켜져있는지 확인)
```

```
8. netstat -anp | grep 8000 (8000포트에 모가있는지 확인)
```

- 9. setting에 들어가 allow host를 [\*]로 바꿔준다. 장고(django)에서 자체적으로 내릴 경우에도 이 경우다
- 10. window에서 tcping <u>ec2-13-125-151-40.ap-northeast-</u> 2.compute.amazonaws.com 8000 / 퍼블릭 DNS와 포트를 통해 통신이 되는지 확인 한다.

```
11. 이게 된다면 url에 <u>ec2-13-125-151-40.ap-northeast-</u>
2.compute.amazonaws.com:8000을 입력한다. - 이상 통신끝
```

- 11. 이 다음에 소스를 옮겨주는 작업을 한다!
- 12. mysql 설치

```
~$ sudo apt-get install mysql-server
```

# MySQL 접속

- u(username): root
- p(password): 설치할 때 입력한 비밀번호

```
~$ mysql -u root -p
Enter password:
```

• 안되면 그냥 sudo mysql 로 접속한다.

create database smtr\_dev

```
sudo mysql -u root
DROP USER 'root'@'localhost';
CREATE USER 'root'@'%' IDENTIFIED BY '';
GRANT ALL PRIVILEGES ON *.* TO 'root'@'%';
FLUSH PRIVILEGES;

3번 python manage.py makemigrations smtrapp

4번 python manage.py migrate

5번 데이터 넣기

view 에서 api로 탄다음에 미들웨어로 탈 일이 없게끔 만든다.
```

이것도 안되면

## root 비밀번호 변경

# mysql 접속

```
$ mysql -u root -p
Enter password:
```

## mysql database 선택

```
mysql> use mysql;
Reading table information for completion of table and column names
You can turn off this feature to get a quicker startup with -A
Database changed
```

#### 비밀번호 변경

검색을 해보면 update user set password=password('1234') where user='root'; 명령을 이용하면 된다고 나와있다.

그대로 복사해서 입력해보면

```
mysql> update user set password=password('1111') where user='root';
ERROR 1054 (42S22): Unknown column 'password' in 'field list'
```

password field 를 찾을 수 없다는 에러 메세지가 출력된다.

확인해보기 위해 user table의 field 들을 출력해봤더니

password field를 찾을 수 없었다. 대신 authentication\_string 이라는 field가 존재한다.

위의 명령에서 password 대신 authentication\_string을 업데이트하는 것으로 수정하여 실행하면 제대로 동작한다.

```
mysql> update user set authentication_string=password('1234') where user='root';
Query OK, 1 row affected, 1 warning (0.00 sec)
Rows matched: 1 Changed: 1 Warnings: 1
```

변경사항을 적용하기 위해 아래 명령을 실행한 후에 종료하면 비밀번호 변경이 완료된다.

```
mysql> flush privileges;
mysql> quit
Bye
```

irt\_zip 압축 풀기위해

# apt-get install unzip

예로 lib\_irt.zip 이라는 파일이 있다고 가정하면 아래와 같은 명령어로 압축을 풀 수 있습니다.

명령어: unzip lib\_irt.zip

하고 python lib\_irt.py

python manage.py makemigrations

python manage.py migrate

mysql> changed smtr\_dev 확인하기 위해

mysql> show databases 제대로 됐는지 확인

이다음 데이터 넣기