

선형 회귀

회귀(regression)와 분류(classification)

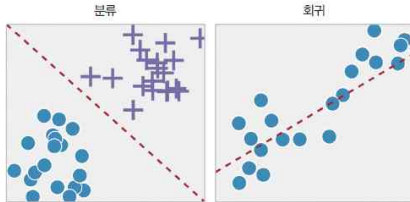


그림 4-1 회귀와 분류

선형 회귀

- 회귀란 일반적으로 데이터들을 2차원 공간에 찍은 후에 이들 데이터들을 가장 잘 설명하는 직선이나 곡선을 찾는 문제라고 할 수 있다.
- $y = f(x)$ 에서 출력 y 가 실수이고 입력 x 도 실수일 때 함수 $f(x)$ 를 예측하는 것이 회귀이다.

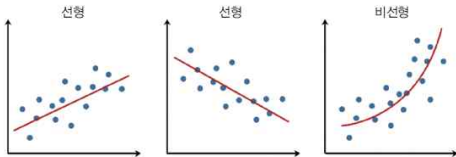


그림 4-2 회귀의 종류

선형 회귀의 예

- 부모의 키와 자녀의 키의 관계 조사
- 면적에 따른 주택의 가격
- 연령에 따른 실업율 예측
- 공부 시간과 학점 과의 관계
- CPU 속도와 프로그램 실행 시간 예측

선형 회귀 소개

- 직선의 방정식: $f(x) = mx+b$
- 선형 회귀는 입력 데이터를 가장 잘 설명하는 기울기와 절편값을 찾는 문제이다
- 선형 회귀의 기본식: $f(x) = Wx+b$
 - 기울기->가중치
 - 절편->바이어스

선형 회귀 예제



그림 4-3 선형 회귀의 예제

선형 회귀의 종류

- 단순 선형 회귀: 단순 선형 회귀는 독립 변수(x)가 하나인 선형 회귀이다.

$$f(x) = wx + b$$

- 다중 선형 회귀: 독립 변수가 여러 개인 경우

$$f(x, y, z) = w_0 + w_1x + w_2y + w_3z$$

$$\text{매출} = w_0 + w_1 \times \text{인터넷 광고} + w_2 \times \text{신문광고} + w_3 \times \text{TV광고}$$

선형 회귀의 원리

x	y
1	2
2	5
3	6

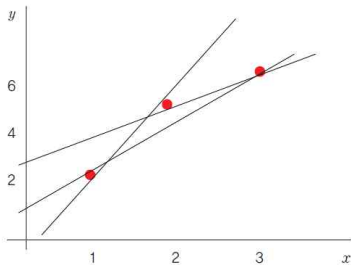


그림 4-4 데이터와 직선

직선과 데이터의 거리

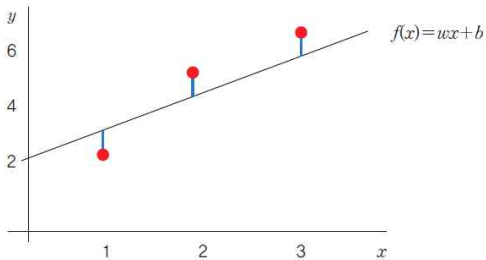


그림 4-5 데이터와 직선 간의 거리

손실 함수

- 직선과 데이터 사이의 간격을 제공하여 합한 값을 손실 함수(loss function) 또는 비용 함수(cost function)라고 한다.

$$Loss = \frac{1}{3}((f(x_1) - y_1)^2 + (f(x_2) - y_2)^2 + (f(x_3) - y_3)^2)$$



일반화


$$Loss(W, b) = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (f(x_i) - y_i)^2 = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n ((Wx_i + b) - y_i)^2$$




우리가 찾는 것

$$\operatorname{argmin}_{W, b} Loss(W, b)$$

손실 함수



손실이 큰 경우



손실이 작은 경우

선형 회귀에서 손실 함수최소화 방법

- 분석적인 방법: 독립 변수와 종속 변수가 각각 하나인 선형 회귀

$$w = \frac{\sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})(y_i - \bar{y})}{\sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2}, \quad b = \bar{y} - w\bar{x}$$

- 경사 하강법(gradient descent method):
 - 경사 하강법은 손실 함수가 어떤 형태이랴도, 또 매개 변수가 아무리 많아도 적용할 수 있는 일반적인 방법이다.
 - 점진적인 학습이 가능하다

경사 하강법

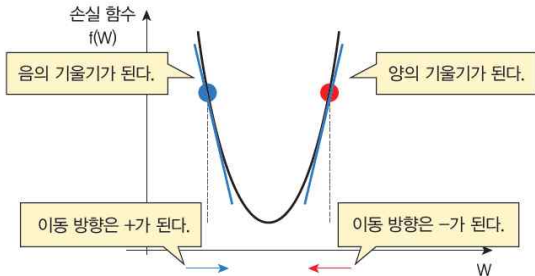


그림 4-7 경사 하강법의 이해

경사하강법



이것은 마치 산에서 내려오는 것과 유사합니다. 현재 위치에서 산의 기울기를 계산하여서 기울기의 반대 방향으로 이동하면 산에서 내려오게 됩니다.



학습률

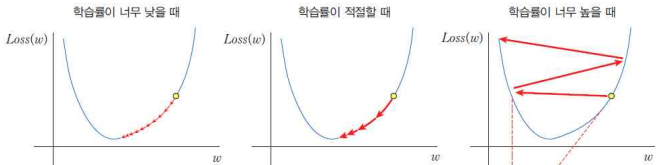


그림 4-9 학습률

지역최소값 문제

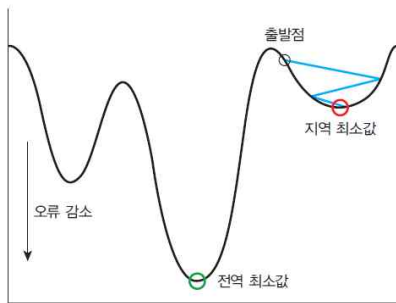


그림 4-10 지역 최소값과 전역 최소값

선형 회귀에서 경사하강법

$$Loss(W, b) = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n ((Wx_i + b) - y_i)^2$$

$$\frac{\partial Loss(W, b)}{\partial W} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n 2((Wx_i + b) - y_i)(x_i) = \frac{2}{n} \sum_{i=1}^n x_i((Wx_i + b) - y_i)$$

$$\frac{\partial Loss(W, b)}{\partial b} = \frac{2}{n} \sum_{i=1}^n ((Wx_i + b) - y_i)$$

$$W = W - 0.01 * \frac{\partial Loss}{\partial W}$$

$$b = b - 0.01 * \frac{\partial Loss}{\partial b}$$

경사 하강법 구현

```
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt

X = np.array([0.0, 1.0, 2.0])
y = np.array([3.0, 3.5, 5.5])

W = 0    # 기울기
b = 0    # 절편

lr = 0.01 # 학습률
epochs = 1000 # 반복 횟수

n = float(len(X)) # 입력 데이터의 개수


# 경사 하강법
for i in range(epochs):
    y_pred = W*X + b # 예측값
    dW = (2/n) * sum(X * (y_pred-y))
    db = (2/n) * sum(y_pred-y)
    W = W - lr * dW # 기울기 수정
    b = b - lr * db # 절편 수정
```

경사 하강법 구현

```
# 기울기와 절편을 출력한다.  
print (W, b)  
  
# 예측값을 만든다.  
y_pred = W*X + b  
  
# 입력 데이터를 그래프 상에 찍는다.  
plt.scatter(X, y)  
  
# 예측값은 선그래프로 그린다.  
plt.plot([min(X), max(X)], [min(y_pred), max(y_pred)], color='red')  
plt.show()
```

1.2532418085611319 2.745502230882486

경사 하강법 구현

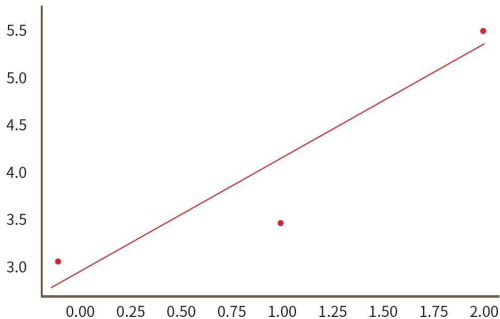

선형 회귀 예제

- 이번 절에서는 아나콘다에 포함되어 있는 **Scikit-Learn** 라이브러리를 사용하여 회귀 함수를 구현하는 방법을 살펴본다.

```
import matplotlib.pyplot as plt
from sklearn import linear_model
```

```
# 선형 회귀 모델을 생성한다.
```

```
reg = linear_model.LinearRegression()
```

```
# 데이터는 파이썬의 리스트로 만들어도 되고 아니면 넘파이의 배열로 만들어도 됨
```

```
X = [[0], [1], [2]]          # 2차원으로 만들어야 함
```

```
y = [3, 3.5, 5.5]          #  $y = x + 3$ 
```

```
# 학습을 시킨다.
```

```
reg.fit(X, y)
```

학습 데이터 만들기

- 학습 데이터는 반드시 2차원 배열이어야 한다(한 열만 있어도 반드시 2차원 배열 형태로 만들어야 한다). 따라서 리스트의 리스트를 만들어서 다음과 같은 2차원 배열을 생성한다.



선형 회귀 예제

```
>>> reg.coef_           # 직선의 기울기  
array([1.25])
```

```
>>> reg.intercept_      # 직선의 y-절편  
2.7500000000000004
```

```
>>> reg.score(X, y)  
0.8928571428571429
```

```
>>> reg.predict([[5]])  
array([8.])
```

그래프를 그려보자.

학습 데이터와 y 값을 산포도로 그린다.

```
plt.scatter(X, y, color='black')
```

학습 데이터를 입력으로 하여 예측값을 계산한다.

```
y_pred = reg.predict(X)
```


학습 데이터와 예측값으로 선그래프로 그린다.

계산된 기울기와 y 절편을 가지는 직선이 그려진다.

```
plt.plot(X, y_pred, color='blue', linewidth=3)
```

```
plt.show()
```

실행 결과

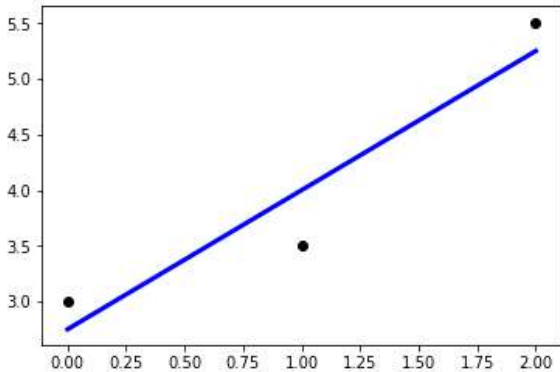

Lab: 선형 회귀 실습

- 인간의 키와 몸무게는 어느 정도 비례할 것으로 예상된다. 아래와 같은 데이터가 있을 때, 선형 회귀를 이용하여 학습시키고 키가 **165cm** 일 때의 예측값을 얻어보자. 파이썬으로 구현하여 본다.



Sol.

```
import matplotlib.pyplot as plt
from sklearn import linear_model

reg = linear_model.LinearRegression()

X = [[174], [152], [138], [128], [186]]
y = [71, 55, 46, 38, 88]

reg.fit(X, y)                                # 학습

print(reg.predict([[165]]))


# 학습 데이터와 y 값을 산포도로 그린다.
plt.scatter(X, y, color='black')

# 학습 데이터를 입력으로 하여 예측값을 계산한다.
y_pred = reg.predict(X)

# 학습 데이터와 예측값으로 선그래프로 그린다.
# 계산된 기울기와 y 절편을 가지는 직선이 그려진다.
plt.plot(X, y_pred, color='blue', linewidth=3)
plt.show()
```

Sol.

[67.30998637]

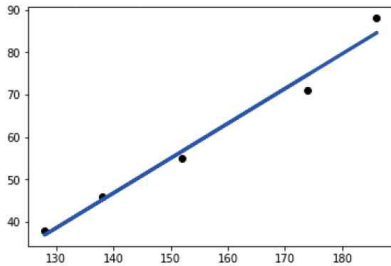

과잉 적합 VS 과소 적합

- 과잉 적합(**overfitting**)이란 학습하는 데이터에서는 성능이 뛰어나지만 새로운 데이터(일반화)에 대해서는 성능이 잘 나오지 않는 모델을 생성하는 것이다.
- 과소 적합(**underfitting**)이란 학습 데이터에서도 성능이 좋지 않은 경우이다. 이 경우에는 모델 자체가 적합하지 않은 경우가 많다. 더 나은 모델을 찾아야 한다.

과잉 적합 VS 과소 적합

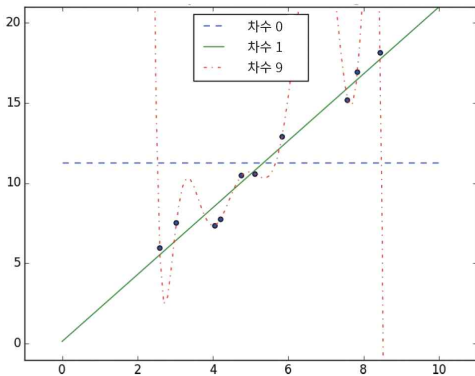


그림 10-5 회귀에서 과잉 적합의 예

Lab: 당뇨병 예제

- **sklearn** 라이브러리에는 당뇨병 환자들의 데이터가 기본적으로 포함되어 있다.

[illegible]

선형 회귀 예제

[illegible]

선형 회귀 예제


```
regr = linear_model.LinearRegression()
regr.fit(X_train, y_train)

# 테스트 데이터로 예측해보자.
y_pred = model.predict(X_test)

# 실제 데이터와 예측 데이터를 비교해보자.
plt.plot(y_test, y_pred, '.')

plt.scatter(X_test, y_test, color='black')
plt.plot(X_test, y_pred, color='blue', linewidth=3)
plt.show()
```

실행 결과

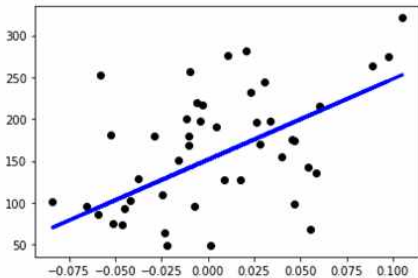

Mini Project: 면적에 따른 집값 예측

- 사용자가 아파트 면적을 입력하면 아파트의 가격이 출력되는 시스템을 만들어보자. 아파트 면적과 가격은 모두 실수이므로 기계 학습의 방법 중에서 선형 회귀를 사용하여야 한다

