

Documento de Arquitectura Migración Funcional PGN SIU

OP 078-2023 - Fase 2, PGN Migración Funcional SIU

Versión del producto 1.c296a03 de 08 Nov 2023

Presentado a

Procuraduría General de la Nación (PGN)

Fecha

08 Nov 2023

Los productos de esta etapa, Migración Funcional SIU, Contrato 078-2023, ([Web](#)) están basados en el resultado de la Fase 1 del proyecto PGN SIU del 2022, Sharepoint_Softgic@c296a03 del November 8, 2023.

Autores

- **Harry Wong, ing.**
 -  Usuario [e_hwong](#)

Arquitecto, Softgic

✉ — Enviar mensajes a Harry Wong, ing. <harry.wong@softgic.co>.

Objetivo del Documento

Descripción de los productos del trabajo de arquitectura de la Fase 2, proyecto Migración Funcional SIU de la Procuraduría General de la Nación (PGN en adelante), Contrato 078-2023. El principal propósito de este documento es informar de las decisiones sobre la disposición lógica y física de las partes del sistema. Por tanto, el documento contiene información estratégica, no un diseño detallado. Puntualmente, refleja decisiones sobre la plataforma tecnológica seleccionada, así como consideraciones importantes para el diseño y desarrollo, con procura de garantizar una solución técnicamente viable y óptima para el proyecto.

Control de Cambios

Tema	OP 078-2023 Fase 2, PGN Migración Funcional SIU
Palabras clave	SIU, Softgic, PGN, Análisis de brecha, GAP, Comparativa
Autor	
Fuente	
Versión	
1.c296a03	2023-11-07. Merge branch 'main' of https://github.com/hwong23/pgn-078
1.57a9a5e	2023-11-07. arqdoc
1.bc63c34	2023-10-27. ing-indcdr
1.c61d86d	2023-10-27. riesgos2
1.bd83343	2023-10-27. riesgos
1.3a67565	2023-10-22. output readme-version
1.15ac385	2023-10-22. histr27
1.a97248b	2023-10-22. histr26
1.ef11c3e	2023-10-22. histr25
1.8d76f0f	2023-10-22. histr24
Vínculos	N003a Vista Segmento PGN SIU

Contenidos

Introducción

Propósito

Este documento tiene como propósito presentar la arquitectura del aplicativo Sistema Único de Información (SUI) para Procuraduría General de la Nación (PGN), según los requerimientos definidos durante la etapa de preventa y luego detallados en las historias de usuario.

La arquitectura será una guía para que el diseño y la implementación de los componentes que conforman la solución sean cobijados bajo lineamientos y premisas bien definidos, permitiendo a los elementos del sistema interactuar entre sí de forma coherente. La arquitectura será tomada como un diseño estratégico que establece restricciones globales para el diseño, define un marco inicial de trabajo para la implementación de los requerimientos funcionales y no funcionales.

La definición arquitectónica de este proyecto será un proceso evolutivo como tal. Este documento puede ser susceptible a cambios a medida que se vayan agregando nuevas funcionalidades o requisitos al sistema.

Uno de los principales propósitos de este documento es hacer una representación de las decisiones de disposición lógica y física de las partes del sistema; por tanto, es un diseño estratégico, no un diseño detallado. Puntualmente, refleja decisiones sobre la plataforma tecnológica seleccionada, así como consideraciones importantes para el diseño y desarrollo, con procura de garantizar una solución técnicamente viable y óptima para el proyecto.

Restricciones Principales

Informamos de las restricciones que hacen parte del proyecto, y por tanto, a considerar en el ejercicio de arquitectura del presente proyecto.

Lista de restricciones de la migración SUI, 2023.

1. Restricciones de hardware o software en servidores. Los equipos de infraestructura del proyecto actual a tener en cuenta en los diseños de la solución de esta Fase 2 serán los mismos de la anterior Fase 1. Esto es, los que están descritos en el anexo técnico del contrato del proyecto.
2. Disponibilidad de recursos. Los recursos de implementación y validación de calidad de esta Fase del proyecto son los mismos a tener en cuenta en los diseños de la solución de esta Fase 2. Otros recursos a considerar son los descritos en el anexo técnico del contrato del proyecto.
3. Estándares. Los estándares seleccionados por la solución de este proyecto, (Fase 2, PGN Migración Funcional SIU, están determinados por el uso de las plataformas específicas determinadas por la implementación (desarrollo del software).
4. Requerimientos de interoperabilidad. Los recursos de interoperabilidad y colaboración entre sistemas, módulos, submódulos y aplicaciones de terceros relacionados con esta Fase del proyecto son los mismos a tener en cuenta en los diseños de la solución de esta Fase 2. Otros recursos a considerar son los descritos en el anexo técnico del contrato del proyecto.
5. Requerimientos de protocolos o interfaces. Los recursos de red, y protocolos de comunicación o transporte de esta Fase del proyecto a tener en cuenta en los diseños de la solución de esta Fase 2 parten de la base de los considerados en la anterior Fase 1. Otros recursos a considerar son los descritos en el anexo técnico del contrato del proyecto.
6. Seguridad. Las restricciones de seguridad del proyecto actual a tener en cuenta en los diseños de la solución de esta Fase 2 parten de la base de las de la anterior Fase 1. Esto es, los que están descritos en el anexo técnico del contrato del proyecto.

Restricciones Secundarias

Otras restricciones a detallar.

1. Repositorio de datos.
2. Memoria, disco, CPU.
3. Requerimientos de rendimiento.

Requisitos de Arquitectura (no funcional)

Entendemos como requisitos de arquitectura aquellos requerimientos no visibles pero estructurales, medibles, y que impactan al funcionamiento, desarrollo y mantenimiento de la solución migración SUI, objeto de este proyecto, OP 078-2023.

Definiremos estos requisitos de la solución a tener en cuenta al momento del desarrollo.

Requerimientos generales

1. **Parametrización.** Crear desarrollos parametrizables necesarios para permitir la administración de la información de uso general.
2. **Interoperabilidad.** Crear desarrollos de SUI interoperables con otros sistemas de información de la entidad según requerimientos de los procesos.
3. **Diseño.** Los desarrollos complementarios deben responder a los criterios de bajo acoplamiento y alta cohesión.
4. **Reglas de negocio.** Las soluciones deben disponer de todas las validaciones y controles que garanticen la calidad, seguridad y unicidad de la información.
5. Para los casos que aplique, la solución debe contar con una integración con el servicio de correo de la Entidad.
6. Todos los desarrollos complementarios serán en su totalidad propiedad de la entidad, para lo cual la entidad podrá modificar y/o actualizar a futuro los procesos modelados, acorde a las necesidades; por tanto, deberán entregarse los derechos intelectuales y patrimoniales como parte de la documentación y el código fuente que corresponda.

Requisitos Particulares de Arquitectura (no funcional)

Consistencia SUI (lógica)

Tabla 1: Requisito no. 1, Migración SUI, Consistencia.

Requisito	Extensibilidad SUI
Descripción	Unifica las entidades de negocio PGN, entre las que se incluyen a conciliaciones, publicaciones de relatoría, resoluciones, en artefactos reutilizables. Distinto de que estas entidades (y su lógica de negocio) estén dispersos entre los sistemas del SUI, estarán concentradas en un único artefacto correspondiente.
Calidad sistemática	La consistencia persigue que el resultado de la lógica de negocio sea la misma entre los módulos del SUI migrado. Esto redunda a mantenibilidad y gestión: tiende a tener un solo punto de cambio y dificulta la transferencia de dependencias implícitas a otros procesos.

Mantenibilidad SUI

Tabla 2: Requisito no. 2, Mantenibilidad SUI.

Requisito	Mantenibilidad SUI
Descripción	Evitar las dependencias transitivas de los módulos misionales del SUI a componentes y sistemas de terceros o submódulos no misionales.
Calidad sistemática	La mantenibilidad por control de dependencias que optimiza el diseño Migración SUI está dada por el control de cambios no programados sobre los componentes misionales del SUI (corrupción de componentes). Ver Patrón de Diseño Migración SUI, más adelante en el documento.

Extensibilidad SUI

Tabla 3: Requisito no. 3, Migración SUI, Flexibilidad.

Requisito	Extensibilidad SUI
Descripción	Concentración de los componentes de negocio, misionales, del SUI protegidos de cambios provenientes de otros sistemas. Ver Patrón de Diseño Migración SUI, más adelante en el documento.
Calidad sistemática	La extensibilidad que optimiza el diseño Migración SUI está dada por el intercambio de submódulos no misionales, como el gestor documental, sin afectación de los componentes misionales que este diseño protege.

Doc.3. Migración Funcional SUI

- [Patrón de Diseño Línea Base SUI PGN](#)
 - [Lineabase.0.SIU aplicación](#)
 - [Lineabase.1.SIU componente](#)
 - [Lineabase.1a.SIU componentes. infraestructura](#)
 - [Linebase.2.Portal](#)

- [Patrón de Diseño Migración SUI PGN](#)
 - [Migracion.1a.a.SIU Contexto Módulo](#)
 - [Migracion.1b.1. SIU Módulos Componentes](#)
 - [Migracion.1c.SIU Modulos Colaboración](#)
- [Organización cambios arquitectura](#)
 - [Organización. 1n. Mapa producto](#)
 - [Organización. 1n.1.b. Mapa producto PGN. Relatoría](#)
 - [Organización. 2n.1a. Mapa producto PGN. Conciliacion](#)
 - [Organización. 4n.1. Mapa producto PGN. Estratego](#)
 - [Organización. 3n.1. Mapa producto PGN. SIAF](#)
- [Arquitectura de Seguridad, SUI Migración](#)
 - [Seguridad.1. Requerimientos](#)
 - [Seguridad. Linebase.2.Portal](#)
- [Análisis de Productos](#)
 - [Organización. 4n.1a. Mapa producto PGN. Comparativa](#)
- [Riesgos Técnicos](#)
 - [Riesgos.1. Migración funcional](#)
 - [Riesgos.2. Modelo Riesgo RSG10](#)

Patrón de Diseño Línea Base SUI PGN

Lineabase.0.SIU aplicación

Procuraduría General de la Nación
Proyecto Migración SIU, 2023. Fase II

Línea base sistema único de información. PGN.
Componentes originales Fase I. Organización de
la Aplicación.

versión 0.11

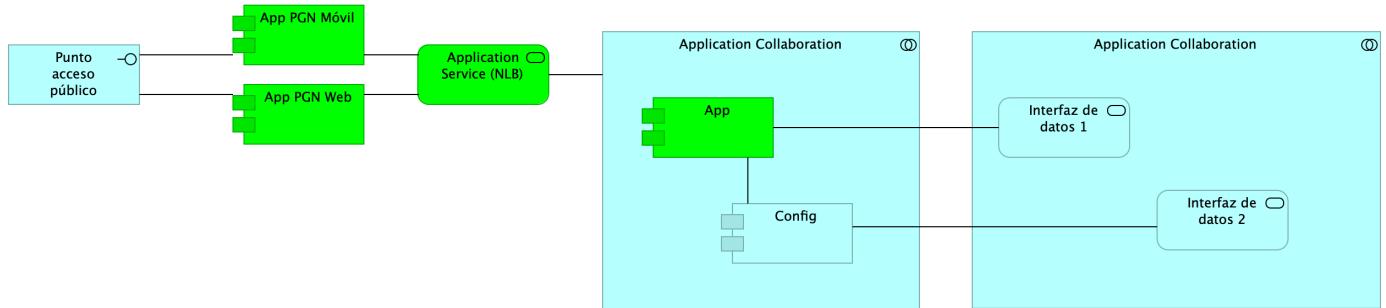


Imagen 1: Diagram: Lineabase.0.SIU aplicación

Procuraduría General de la Nación, proyecto Migración SIU, 2023, Fase II. Línea base del sistema único de información (SUI en adelante) de la PGN. Presentación de componentes de software originales implementados en la Fase I del presente proyecto.

Representación Arquitectónica

Con una arquitectura orientada a servicios SUI recopila:

1. Runtime: Es el servicio que interactúa con el usuario final (GUI) elaborado en Angular 11
2. API Tx: Servicio api rest base node encargado de realizar las transacciones básicas CRUD
3. API Config / Seguridad. Servicio Web API .Net Framework encargado de gestionar características con la autenticación y configuración

Catálogo de Elementos

Name	Type	Description	Properties
Application Collaboration	application-collaboration		
Application Collaboration	application-collaboration		
App	application-component		plataforma: node Js brecha: 100
App PGN Móvil	application-component	A partir de los lineamientos de desarrollo seguro establecidos en The OWASP Foundation recomendados en la "Guía de desarrollo OWASP" y "OWAS Cheat Sheet, se realizaran	plantilla: element-md-bold brecha: 100

Name	Type	Description	Properties
		<p>pruebas de seguridad a partir del análisis de vulnerabilidades, y pruebas de Ethical Hacking.</p> <p>Protección de datos personales,</p> <p>Los sistemas de información que recogen, procesan y almacenan información de los derechos de las personas se deben almacenar de forma adecuada, la información que pueda ser vulnerada puede generar obligaciones legales y éticas con respecto a la pérdida de información confidencial por parte de ciudadanos del país.</p> <p>La información contenida en las bases de datos debe tener los mecanismos de cifrado que en otros apartados se han mencionado.</p> <p>La legislación que hay que tener como referencia, ley 1581 de 2012. Decreto 1377 de 2013</p> <p>La metodología empleada tendrá las siguientes fases:</p> <ul style="list-style-type: none"> • FASE DE RECONOCIMIENTO: Se recolectará toda la información posible, usando diferentes técnicas como: <ul style="list-style-type: none"> o Recopilación de dominios/IPs/puertos/servicios o Recopilación de metadatos o Uso de Google Dorks. • ANÁLISIS DE VULNERABILIDADES: Se analizará la información recopilada en la fase anterior y se realizará el descubrimiento de las vulnerabilidades. • EXPLOTACIÓN: • Se realizarán todas aquellas acciones que puedan comprometer al sistema auditado, las pruebas a implementar pueden ser de ataques tipo: <ul style="list-style-type: none"> o Inyección de código o Inclusión de ficheros locales o remotos o Evasión de autenticación 	

Name	Type	Description	Properties
		<ul style="list-style-type: none"> o Carencia de controles de autorización o Ejecución de comandos en el lado del servidor o Ataques tipo Cross Site Request Forgery o Control de errores o Gestión de sesiones o Fugas de información o Secuestros de sesión o Comprobación de las condiciones para realizar una denegación de servicio. <p>• POST EXPLOTACIÓN: En caso de encontrarse una vulnerabilidad que permita realizar otras acciones en el sistema auditado o en su entorno, se realizarán controles adicionales con el objetivo de comprobar la criticidad de esta. No URL IP 1. https://runtimetest.lappiz.io/#/auth/login/PGN_Lappiz 135.181.185.207</p>	
App PGN Web	application-component	<p>A partir de los lineamientos de desarrollo seguro establecidos en The OWASP Foundation recomendados en la "Guía de desarrollo OWASP" y "OWAS Cheat Sheet, se realizaran pruebas de seguridad a partir del análisis de vulnerabilidades, y pruebas de Ethical Hacking. Los resultados permitirán identificar los requisitos de seguridad que los sistemas de información o servicios web deberán cumplir. La metodología empleada tendrá las siguientes fases:</p> <ul style="list-style-type: none"> • FASE DE RECONOCIMIENTO: Se recolectará toda la información posible, usando diferentes técnicas como: <ul style="list-style-type: none"> o Recopilación de dominios/IPs/puertos/servicios o Recopilación de metadatos o Uso de Google Dorks. • ANÁLISIS DE VULNERABILIDADES: Se analizará la información 	<i>plataforma: angular 11</i> <i>brecha: 100</i>

Name	Type	Description	Properties
		<p>recopilada en la fase anterior y se realizará el descubrimiento de las vulnerabilidades.</p> <ul style="list-style-type: none"> • EXPLOTACIÓN: • Se realizarán todas aquellas acciones que puedan comprometer al sistema auditado, las pruebas a implementar pueden ser de ataques tipo: <ul style="list-style-type: none"> o Inyección de código o Inclusión de ficheros locales o remotos o Evasión de autenticación o Carencia de controles de autorización o Ejecución de comandos en el lado del servidor o Ataques tipo Cross Site Request Forgery o Control de errores o Gestión de sesiones o Fugas de información o Secuestros de sesión o Comprobación de las condiciones para realizar una denegación de servicio. • POST EXPLOTACIÓN: <p>En caso de encontrarse una vulnerabilidad que permita realizar otras acciones en el sistema auditado o en su entorno, se realizarán controles adicionales con el objetivo de comprobar la criticidad de esta.</p> <p>No URL IP 1. https://runtimetest.lappiz.io/#/auth/login PGN_Lappiz 135.181.185.207</p> <p>El Login deberá evidenciar el control de errores, al momento de realizar la validación deberá mensaje de error para el caso que se autentique con credenciales erradas.</p>	
Config	application-component		<i>plataforma: cs</i>
Punto acceso público	application-interface	URL tipo C HTTP	
Application Service (NLB)	application-service		<i>plataforma: angular 11 brecha: 100</i>
Interfaz de datos 1	application-service		
Interfaz de datos 2	application-service		

Lineabase.1.SIU componente

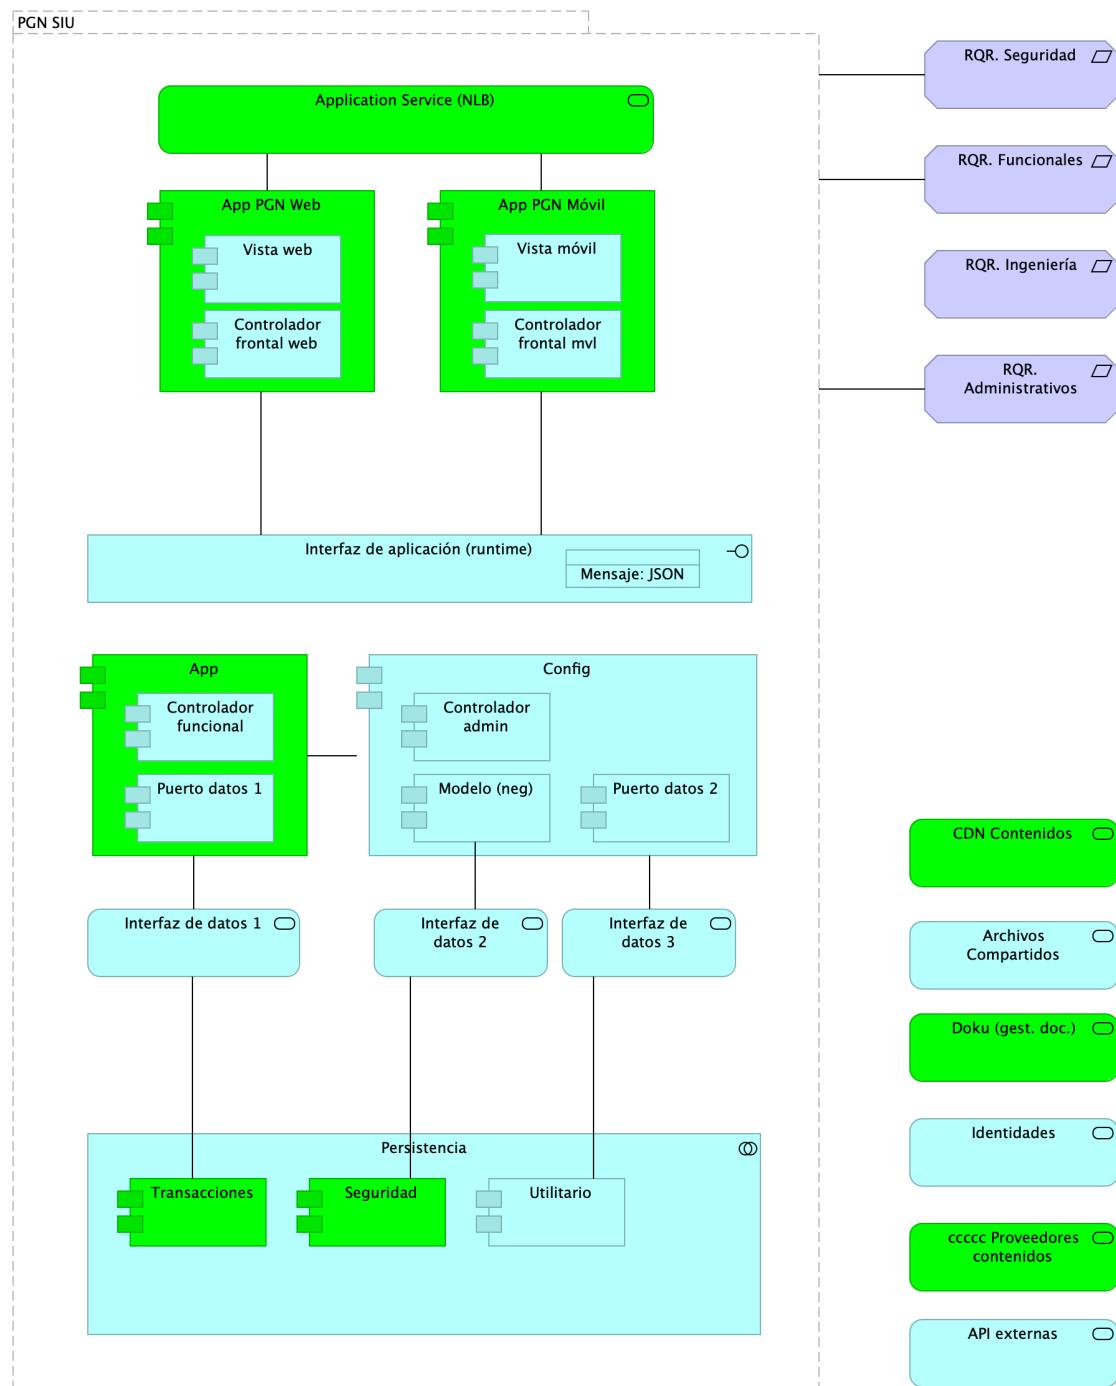


Imagen 2: Diagram: Lineabase.1.SIU componente

Distribución de los servicios y paquetes que integran la aplicación de SUI.

Cuatro paquetes con tecnologías respectivas

1. Angular 11 (Web)
2. API Transacional (Node Js)
3. API Config (C#)
4. Persistencia (SQL)

Asuntos de la Migración:

- Estrategia CMS central
- Motor de búsqueda
- Estatego como BI
- Conciliación y Doku
- Gestión de sesiones / caducidad

Catálogo de Elementos

Name	Type	Description	Properties
Persistencia	application-collaboration		
App	application-component		<i>plataforma: node Js brecha: 100</i>
App PGN Móvil	application-component	<p>A partir de los lineamientos de desarrollo seguro establecidos en The OWASP Foundation recomendados en la "Guía de desarrollo OWASP" y "OWAS Cheat Sheet, se realizaran pruebas de seguridad a partir del análisis de vulnerabilidades, y pruebas de Ethical Hacking.</p> <p>Protección de datos personales,</p> <p>Los sistemas de información que recogen, procesan y almacenan información de los derechos de las personas se deben almacenar de forma adecuada, la información que pueda ser vulnerada puede generar obligaciones legales y éticas con respecto a la pérdida de información confidencial por parte de ciudadanos del país.</p> <p>La información contenida en las bases de datos debe tener los mecanismos de cifrado que en otros apartados se han mencionado.</p> <p>La legislación que hay que tener como referencia, ley 1581 de 2012. Decreto 1377 de 2013</p> <p>La metodología empleada tendrá las siguientes fases:</p> <ul style="list-style-type: none"> • FASE DE RECONOCIMIENTO: Se recolectará toda la información posible, usando diferentes técnicas como: <ul style="list-style-type: none"> o Recopilación de dominios/IPs/puertos/servi 	<i>plantilla: element-md-bold brecha: 100</i>

Name	Type	Description	Properties
		<p>cios</p> <ul style="list-style-type: none"> o Recopilación de metadatos o Uso de Google Dorks. • ANÁLISIS DE VULNERABILIDADES: Se analizará la información recopilada en la fase anterior y se realizará el descubrimiento de las vulnerabilidades. • EXPLOTACIÓN: • Se realizarán todas aquellas acciones que puedan comprometer al sistema auditado, las pruebas a implementar pueden ser de ataques tipo: <ul style="list-style-type: none"> o Inyección de código o Inclusión de ficheros locales o remotos o Evasión de autenticación o Carencia de controles de autorización o Ejecución de comandos en el lado del servidor o Ataques tipo Cross Site Request Forgery o Control de errores o Gestión de sesiones o Fugas de información o Secuestros de sesión o Comprobación de las condiciones para realizar una denegación de servicio. • POST EXPLOTACIÓN: En caso de encontrarse una vulnerabilidad que permita realizar otras acciones en el sistema auditado o en su entorno, se realizarán controles adicionales con el objetivo de comprobar la criticidad de esta. <p>No URL IP 1. https://runtimetest.lappiz.io/#/auth/login/PGN_Lappiz 135.181.185.207</p>	
App PGN Web	application-component	A partir de los lineamientos de desarrollo seguro establecidos en The OWASP Foundation recomendados en la "Guía de desarrollo OWASP" y "OWAS Cheat Sheet, se realizaran pruebas de seguridad a partir del análisis de vulnerabilidades, y pruebas de Ethical Hacking.	<i>plataforma: angular 11</i> <i>brecha: 100</i>

Name	Type	Description	Properties
		<p>Los resultados permitirán identificar los requisitos de seguridad que los sistemas de información o servicios web deberán cumplir.</p> <p>La metodología empleada tendrá las siguientes fases:</p> <ul style="list-style-type: none"> • FASE DE RECONOCIMIENTO: Se recolectará toda la información posible, usando diferentes técnicas como: <ul style="list-style-type: none"> o Recopilación de dominios/IPs/puertos/servicios o Recopilación de metadatos o Uso de Google Dorks. • ANÁLISIS DE VULNERABILIDADES: Se analizará la información recopilada en la fase anterior y se realizará el descubrimiento de las vulnerabilidades. • EXPLOTACIÓN: <ul style="list-style-type: none"> • Se realizarán todas aquellas acciones que puedan comprometer al sistema auditado, las pruebas a implementar pueden ser de ataques tipo: <ul style="list-style-type: none"> o Inyección de código o Inclusión de ficheros locales o remotos o Evasión de autenticación o Carencia de controles de autorización o Ejecución de comandos en el lado del servidor o Ataques tipo Cross Site Request Forgery o Control de errores o Gestión de sesiones o Fugas de información o Secuestros de sesión o Comprobación de las condiciones para realizar una denegación de servicio. • POST EXPLOTACIÓN: En caso de encontrarse una vulnerabilidad que permita realizar otras acciones en el sistema auditado o en su entorno, se realizarán controles adicionales con el objetivo de comprobar la criticidad de esta. <p>No URL IP 1.</p>	

Name	Type	Description	Properties
		https://runtimetest.lappiz.io/#/auth/login/PGN_Lappiz 135.181.185.207 El Login deberá evidenciar el control de errores, al momento de realizar la validación deberá mensaje de error para el caso que se autentique con credenciales erradas.	
Config	application-component		<i>plataforma: cs</i>
Controlador admin	application-component		<i>plataforma: cs</i>
Controlador frontal mvl	application-component		<i>plataforma: js</i>
Controlador frontal web	application-component	- Verificados los SSL, se recomienda adquirir SSL seguros, con entidades certificadoras. Si se desea continuar con SSL de Let's Encrypt, se recomienda automatizar el proceso de actualización dado que al dejar estos en modo actualización manual es probable el olvido de esta actualización (Estos certificados se deben actualizar trimestralmente y no cuentan con las características de seguridad necesarias).	<i>plataforma: js</i>
Controlador funcional	application-component		<i>plataforma: js</i>
Modelo (neg)	application-component		<i>plataforma: cs</i>
Puerto datos 1	application-component		<i>plataforma: js</i>
Puerto datos 2	application-component		<i>plataforma: cs</i>
Seguridad	application-component		<i>plataforma: sql</i> <i>brecha: 100</i>
Transacciones	application-component		<i>plataforma: sql</i> <i>brecha: 100</i>
Utilitario	application-component		<i>plataforma: no-sql</i>
Vista móvil	application-component		<i>plataforma: js</i>

Name	Type	Description	Properties
Vista web	application-component	<p>- Verificados los SSL, se recomienda adquirir SSL seguros, con entidades certificadoras.</p> <p>Si se desea continuar con SSL de Let's Encrypt, se recomienda automatizar el proceso de actualización dado que al dejar estos en modo actualización manual es probable el olvido de esta actualización (Estos certificados se deben actualizar trimestralmente y no cuentan con las características de seguridad necesarias.</p> <p>4. SERVICIOS IDENTIFICADOS:</p> <p>Servidor web: Microsoft-IIS/10.0</p> <p>Marco de Programación: ASP.NET</p> <p>Huellas digitales identificadas:</p> <p>Huella digital SHA-256 "FC:79:06:7E:F5:24:20:50:F1: C0:74:F7:85:56:B9:05:B7:33: A3:2D:44:A0:48"</p> <p>Huella digital SHA1 "8C:48:BD:E2:F5:18:18:C3:85 :96:68:44:2E:28:A0:68:08:2F: 0A:BE"</p>	plataforma: html
Interfaz de aplicación (runtime)	application-interface	<p>Servidor web: Microsoft-IIS/10.0</p> <p>Marco de Programación: ASP.NET</p> <p>Huellas digitales identificadas:</p> <p>Huella digital SHA-256 "FC:79:06:7E:F5:24:20:50:F1: C0:74:F7:85:56:B9:05:B7:33: A3:2D:44:A0:48"</p> <p>Huella digital SHA1 "8C:48:BD:E2:F5:18:18:C3:85 :96:68:44:2E:28:A0:68:08:2F: 0A:BE"</p>	plataforma: angular 11
API externas	application-service		
Application Service (NLB)	application-service		plataforma: angular 11 brecha: 100
Archivos Compartidos	application-service		
CDN Contenidos	application-service		brecha: 100
Doku (gest. doc.)	application-service		brecha: 100
Identidades	application-service		
Interfaz de datos 1	application-service		

Name	Type	Description	Properties
Interfaz de datos 2	application-service		
Interfaz de datos 3	application-service		
cccc Proveedores contenidos	application-service		<i>brecha: 100</i>
Mensaje: JSON	data-object		
PGN SIU	grouping	<p>El objetivo principal de la arquitectura del SUI de la migración es la centralización de los conceptos misionales: concentrar los conceptos misionales en componentes aislados; dejar por fuera de estos componentes misionales todo lo distintos a la misionalidad de la PGN. Los objetivos secundarios de esta arquitectura SUI de la migración son flexibilidad y extensibilidad. Dichos objetivos son independientes. Es decir, estos pueden ser maximizados sin conflicto entre ellos.</p> <p>El api transaccional construida en Node.js con ORM Sequelize cuenta con obligatoriedad de token tipo bearer generado desde Api config (Api security token generado con autenticación de directorio activo o login de usuario externo) cuenta con un modelo de capas donde primero se encuentra un DTO consistente en estructura de datos y métodos de "check permissions" (un endpoint del api de seguridad para validar privilegios sobre las acciones de la petición en ingreso) luego dependiendo del tipo de transacción se tiene una capa para Lappiz functions, Lappiz Jobs (Tareas programables) y Lappiz model (Generado con base ORM sequelize). Todas las transacciones una vez son validadas en token y permisos, pasan a un tenedor de conexión para modificar las cadenas de conexión en marcha y saber que usuario de bd va</p>	

Name	Type	Description	Properties
		a efectuar la operación y con qué privilegios. Todas las peticiones entran en un modelo natural de node js compuesto por un Event queue y un evento Loop; estas peticiones se procesan en la base de datos y todas las excepciones controladas se registran en un log de errores en formato txt con las especificaciones y devolviendo errores controlados con protocolos HTTPs al Runtime (front de SUI).	
RQR. Administrativos	requirement		
RQR. Funcionales	requirement		
RQR. Ingeniería	requirement		
RQR. Seguridad	requirement	Requerimientos de seguridad, SUI, Migración, en aspectos de comunicación, autenticación, autorización y (manejo de) sesiones.	

Lineabase.1a.SIU componentes. infraestrcutura

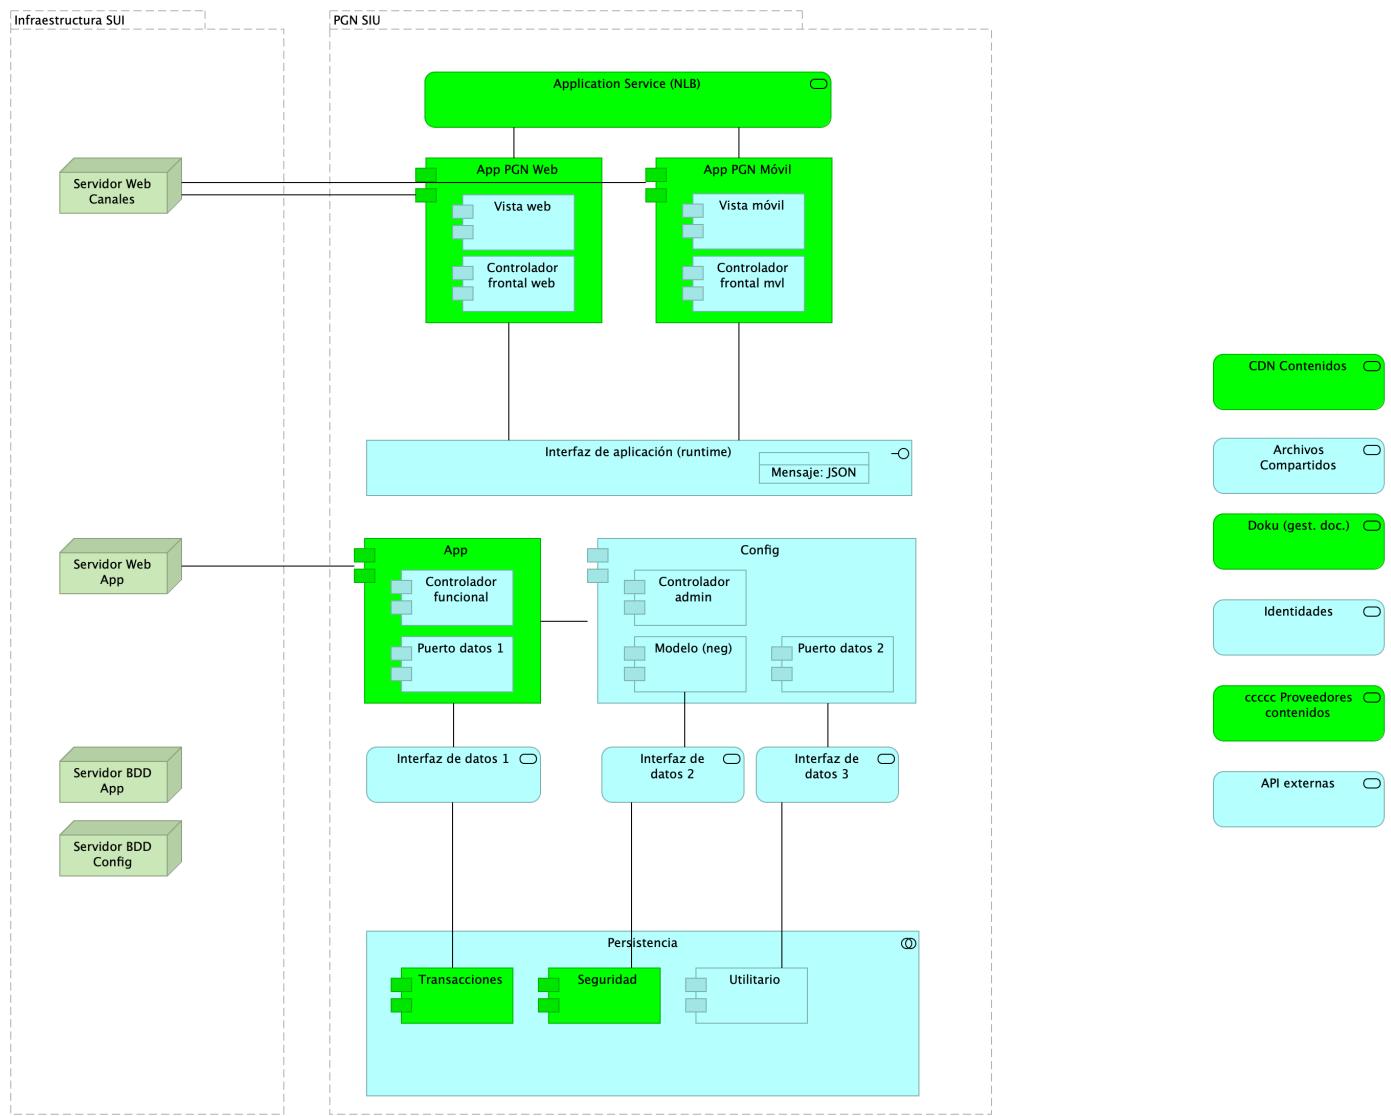


Imagen 3: Diagrama: Lineabase.1a.SIU componentes. infraestrcutura

Dependencias de infraestructura entre los servicios que integran el modelo de aplicación de SUI, Migración.

- Servidor de Canales (App PGN web y móvil)
- Servidor Web App (App SUI)
- Servidor Lappiz (Config SUI)
- Servidor BDD App (Transaccional)
- Servidor BDD Config (Configuración)

Catálogo de Elementos

Name	Type	Description	Properties
Persistencia	application-collaboration		
App	application-component		plataforma: node Js brecha: 100
App PGN Móvil	application-component	A partir de los lineamientos de desarrollo seguro establecidos en The OWASP Foundation recomendados en la "Guía de desarrollo OWASP" y "OWAS Cheat"	plantilla: element-md-bold brecha: 100

Name	Type	Description	Properties
		<p>Sheet, se realizaran pruebas de seguridad a partir del analisis de vulnerabilidades, y pruebas de Ethikal Hacking.</p> <p>Protección de datos personales,</p> <p>Los sistemas de información que recogen, procesan y almacenan información de los derechos de las personas se deben almacenar de forma adecuada, la información que pueda ser vulnerada puede generar obligaciones legales y éticas con respecto a la perdida de informacion confidencial por parte de ciudadanos del pais.</p> <p>La informacion contenida en las bases de datos debe tener los mecanismos de cifrado que en otros apartados se han mencionado.</p> <p>La legislación que hay que tener como referencia, ley 1581 de 2012. Decreto 1377 de 2013</p> <p>La metodología empleada tendrá las siguientes fases:</p> <ul style="list-style-type: none"> • FASE DE RECONOCIMIENTO: Se recolectará toda la información posible, usando diferentes técnicas como: <ul style="list-style-type: none"> o Recopilación de dominios/IPs/puertos/servicios o Recopilación de metadatos o Uso de Google Dorks. • ANÁLISIS DE VULNERABILIDADES: Se analizará la información recopilada en la fase anterior y se realizará el descubrimiento de las vulnerabilidades. • EXPLOTACIÓN: • Se realizarán todas aquellas acciones que puedan comprometer al sistema auditado, las pruebas a implementar pueden ser de ataques tipo: <ul style="list-style-type: none"> o Inyección de código o Inclusión de ficheros locales o remotos 	

Name	Type	Description	Properties
		<ul style="list-style-type: none"> o Evasión de autenticación o Carencia de controles de autorización o Ejecución de comandos en el lado del servidor o Ataques tipo Cross Site Request Forgery o Control de errores o Gestión de sesiones o Fugas de información o Secuestros de sesión o Comprobación de las condiciones para realizar una denegación de servicio. <p>• POST EXPLOTACIÓN: En caso de encontrarse una vulnerabilidad que permita realizar otras acciones en el sistema auditado o en su entorno, se realizarán controles adicionales con el objetivo de comprobar la criticidad de esta. No URL IP 1. https://runtimetest.lappiz.io/#/auth/login PGN_Lappiz 135.181.185.207</p>	
App PGN Web	application-component	<p>A partir de los lineamientos de desarrollo seguro establecidos en The OWASP Foundation recomendados en la "Guía de desarrollo OWASP" y "OWAS Cheat Sheet, se realizaran pruebas de seguridad a partir del análisis de vulnerabilidades, y pruebas de Ethical Hacking.</p> <p>Los resultados permitirán identificar los requisitos de seguridad que los sistemas de información o servicios web deberán cumplir.</p> <p>La metodología empleada tendrá las siguientes fases:</p> <ul style="list-style-type: none"> • FASE DE RECONOCIMIENTO: Se recolectará toda la información posible, usando diferentes técnicas como: <ul style="list-style-type: none"> o Recopilación de dominios/IPs/puertos/servicios o Recopilación de metadatos o Uso de Google Dorks. • ANÁLISIS DE VULNERABILIDADES: 	<i>plataforma: angular 11</i> <i>brecha: 100</i>

Name	Type	Description	Properties
		<p>Se analizará la información recopilada en la fase anterior y se realizará el descubrimiento de las vulnerabilidades.</p> <ul style="list-style-type: none"> • EXPLOTACIÓN: • Se realizarán todas aquellas acciones que puedan comprometer al sistema auditado, las pruebas a implementar pueden ser de ataques tipo: <ul style="list-style-type: none"> o Inyección de código o Inclusión de ficheros locales o remotos o Evasión de autenticación o Carencia de controles de autorización o Ejecución de comandos en el lado del servidor o Ataques tipo Cross Site Request Forgery o Control de errores o Gestión de sesiones o Fugas de información o Secuestros de sesión o Comprobación de las condiciones para realizar una denegación de servicio. • POST EXPLOTACIÓN: <p>En caso de encontrarse una vulnerabilidad que permita realizar otras acciones en el sistema auditado o en su entorno, se realizarán controles adicionales con el objetivo de comprobar la criticidad de esta.</p> <p>No URL IP</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. <p>https://runtimetest.lappiz.io/#/auth/login</p> <p>PGN_Lappiz 135.181.185.207</p> <p>El Login deberá evidenciar el control de errores, al momento de realizar la validación deberá mensaje de error para el caso que se autentique con credenciales erradas.</p>	
Config	application-component		<i>plataforma: cs</i>
Controlador admin	application-component		<i>plataforma: cs</i>
Controlador frontal mvl	application-component		<i>plataforma: js</i>

Name	Type	Description	Properties
Controlador frontal web	application-component	<p>- Verificados los SSL, se recomienda adquirir SSL seguros, con entidades certificadoras.</p> <p>Si se desea continuar con SSL de Let's Encrypt, se recomienda automatizar el proceso de actualización dado que al dejar estos en modo actualización manual es probable el olvido de esta actualización (Estos certificados se deben actualizar trimestralmente y no cuentan con las características de seguridad necesarias.</p>	<i>plataforma:js</i>
Controlador funcional	application-component		<i>plataforma:js</i>
Modelo (neg)	application-component		<i>plataforma:cs</i>
Puerto datos 1	application-component		<i>plataforma:js</i>
Puerto datos 2	application-component		<i>plataforma:cs</i>
Seguridad	application-component		<i>plataforma:sql brecha: 100</i>
Transacciones	application-component		<i>plataforma:sql brecha: 100</i>
Utilitario	application-component		<i>plataforma: no-sql</i>
Vista móvil	application-component		<i>plataforma:js</i>

Name	Type	Description	Properties
Vista web	application-component	<p>- Verificados los SSL, se recomienda adquirir SSL seguros, con entidades certificadoras.</p> <p>Si se desea continuar con SSL de Let's Encrypt, se recomienda automatizar el proceso de actualización dado que al dejar estos en modo actualización manual es probable el olvido de esta actualización (Estos certificados se deben actualizar trimestralmente y no cuentan con las características de seguridad necesarias.</p> <p>4. SERVICIOS IDENTIFICADOS:</p> <p>Servidor web: Microsoft-IIS/10.0</p> <p>Marco de Programación: ASP.NET</p> <p>Huellas digitales identificadas:</p> <p>Huella digital SHA-256 "FC:79:06:7E:F5:24:20:50:F1: C0:74:F7:85:56:B9:05:B7:33: A3:2D:44:A0:48"</p> <p>Huella digital SHA1 "8C:48:BD:E2:F5:18:18:C3:85 :96:68:44:2E:28:A0:68:08:2F: 0A:BE"</p>	plataforma: html
Interfaz de aplicación (runtime)	application-interface	<p>Servidor web: Microsoft-IIS/10.0</p> <p>Marco de Programación: ASP.NET</p> <p>Huellas digitales identificadas:</p> <p>Huella digital SHA-256 "FC:79:06:7E:F5:24:20:50:F1: C0:74:F7:85:56:B9:05:B7:33: A3:2D:44:A0:48"</p> <p>Huella digital SHA1 "8C:48:BD:E2:F5:18:18:C3:85 :96:68:44:2E:28:A0:68:08:2F: 0A:BE"</p>	plataforma: angular 11
API externas	application-service		
Application Service (NLB)	application-service		plataforma: angular 11 brecha: 100
Archivos Compartidos	application-service		
CDN Contenidos	application-service		brecha: 100
Doku (gest. doc.)	application-service		brecha: 100
Identidades	application-service		
Interfaz de datos 1	application-service		

Name	Type	Description	Properties
Interfaz de datos 2	application-service		
Interfaz de datos 3	application-service		
cccc Proveedores contenidos	application-service		<i>brecha: 100</i>
Mensaje: JSON	data-object		
Infraestructura SUI	grouping	Soporte de infraestructura a los componentes del SUI Migración. Servidores y ambientes de cómputo para la ejecución del software base de los componentes misionales del SUI de PGN.	
PGN SIU	grouping	<p>El objetivo principal de la arquitectura del SUI de la migración es la centralización de los conceptos misionales: concentrar los conceptos misionales en componentes aislados; dejar por fuera de estos componentes misionales todo lo distintos a la misionalidad de la PGN. Los objetivos secundarios de esta arquitectura SUI de la migración son flexibilidad y extensibilidad. Dichos objetivos son independientes. Es decir, estos pueden ser maximizados sin conflicto entre ellos.</p> <p>El api transaccional construida en Node js con ORM Sequelize cuenta con obligatoriedad de token tipo bearer generado desde Api config (Api security token generado con autenticación de directorio activo o login de usuario externo) cuenta con un modelo de capas donde primero se encuentra un DTO consistente en estructura de datos y métodos de "check permissions" (un endpoint del api de seguridad para validar privilegios sobre las acciones de la petición en ingreso) luego dependiendo del tipo de transacción se tiene una capa para Lappiz functions, Lappiz Jobs (Tareas programables) y Lappiz</p>	

Name	Type	Description	Properties
		model (Generado con base ORM sequelize). Todas las transacciones una vez son validadas en token y permisos, pasan a un tenedor de conexión para modificar las cadenas de conexión en marcha y saber que usuario de bd va a efectuar la operación y con qué privilegios. Todas las peticiones entran en un modelo natural de node js compuesto por un Event queue y un evento Loop; estas peticiones se procesan en la base de datos y todas las excepciones controladas se registran en un log de errores en formato txt con las especificaciones y devolviendo errores controlados con protocolos HTTPs al Runtime (front de SUI).	
Servidor BDD App	node	Sistema Operativo Windows Server 2019 Standard o Datacenter x64. RAM 8 GB. CPU 64 Bits, 4 Cores > 2 Ghz Discos SO C: 126 GB, Backup E: 511 GB, SQL Data F: 510 GB, SQL Log G: 510 GB, TempDB H: 63.6 GB.	
Servidor BDD Config	node	Sistema Operativo Windows Server 2019 Standard o Datacenter x64. RAM 8 GB. CPU 64 Bits, 4 Cores > 2 Ghz Discos SO C: 80 GB, Backup E: 250 GB, SQL Data F: 250 GB, SQL Log G: 250 GB, TempDB H: 30 GB.	
Servidor Web App	node	Windows Server 2019 Standard o Datacenter x64. Nombre físico. IP LAN. IP Pública. Windows Server 2019 Standard or Datacenter x64. RAM 8 GB. CPU 64 Bits. 4 Cores de 2 Ghz. Discos SO C: 126 GB. SO D: 16 GB.	

Name	Type	Description	Properties
Servidor Web Canales	node	Windows Server 2019 Standard o Datacenter x64. Nombre físico. IP LAN. IP Pública. Windows Server 2019 Standard or Datacenter x64. RAM 8 GB. CPU 64 Bits. 4 Cores de 2 Ghz. Discos SO C: 126 GB. SO D: 16 GB.	

Linebase.2.Portal

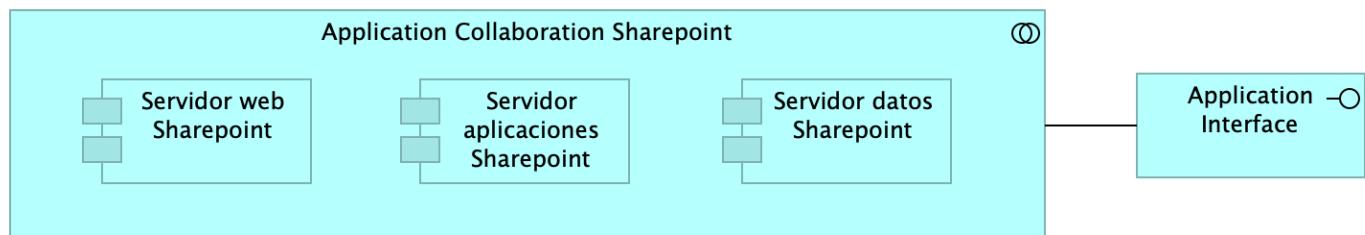


Imagen 4: Diagram: Linebase.2.Portal

El portal es el conjunto de los elementos físicos y lógicos necesarios para la implementación de la granja de servidores de SharePoint Server 2019 para el portal de la PROCURADURIA.

- Servidores Web Front End
- Servidores de Aplicaciones
- Servidores de SQL Server

Catálogo de Elementos

Name	Type	Description	Properties
Application Collaboration Sharepoint	application-collaboration		
Servidor aplicaciones Sharepoint	application-component		
Servidor datos Sharepoint	application-component		
Servidor web Sharepoint	application-component		
Application Interface	application-interface		

Patrón de Diseño Migración SUI PGN

Migracion.1a.a.SIU Contexto Módulo

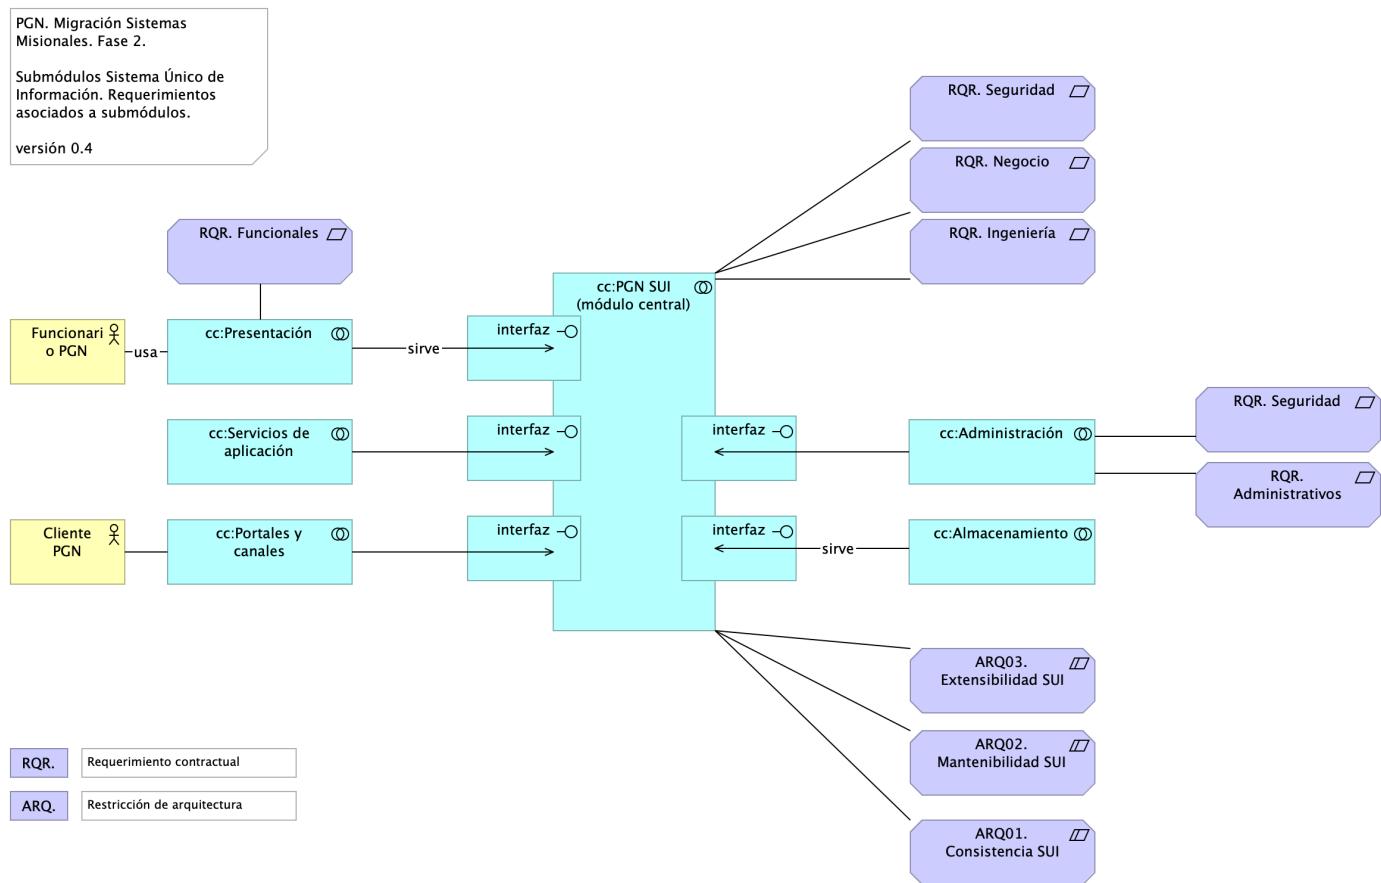


Imagen 5: Diagrama: Migracion.1a.a.SIU Contexto Módulo

Identificación de submódulos del Sistema Único de Información (SUI) de la PGN.

Todos los sistemas de información del SUI deben seguir la directiva de separar a los componentes misionales de los utilitarios: el SUI de PGN estará constituidos por submódulos dispuestos en relación de utilitarios (que sirven) a los componentes misionales del SUI, ubicados en el centro en la diagrama.

Los submódulos del SUI, tal como están presentados, reúnen a las partes por el mismo rol en favor de la coherencia. Por ejemplo, los servicios de aplicación, en la imagen, contiene a todos aquellos utilitarios que prestan alguna utilidad momentánea al SUI migrado. Organizados así, estos submódulos utilitarios pueden ser intercambiados o ampliados sin perjuicio de los componentes misionales del SUI (centro del diagrama) gracias a las *interfaces de unión* en favor de la extensibilidad.

Las interfaces de unión indicadas arriba obligan a los submódulos a cumplir las exigencias de los componentes misionales del SUI.

Los submódulos identificados tienen los siguientes roles para el SUI migrado:

1. cc:Presentación
2. cc:Servicios de aplicación
3. cc:Portales y canales

4. cc:Administración y configuración

5. cc:Almacenamiento

Requerimientos Asociados a los Submódulos

La disposición de los módulos y submódulos presentada, denominada SUI Migración en adelante, facilita la focalización de los requerimientos encontrados en el levantamiento realizado en el actual proyecto. Así, por ejemplo, los requerimientos funcionales se encuentran concentrados en el submódulo de presentación (ver imagen).

Catálogo de Elementos

Name	Type	Description	Properties
cc:Administración	application-collaboration		
cc:Almacenamiento	application-collaboration	Espacio de almacenamiento operativo y transaccional de un módulo central del SUI migrado.	
cc:PGN SUI (módulo central)	application-collaboration	Módulo central SUI migrado. Módulo independiente y asignado a un dominio particular de la PGN.	
cc:Portales y canales	application-collaboration	Submódulo de portales internos de la PGN a donde llega el SUI. Interfaz web que usa al SUI para llegar a direcciones y subdirecciones de la PGN. La plataforma principal de portales en este contexto es Sharepoint de Microsoft.	
cc:Presentación	application-collaboration	Submódulo de presentación del SUI. interfaz gráfica, interfaz web visible a los usuarios clientes y funcionarios de la PGN.	
cc:Servicios de aplicación	application-collaboration	Submódulo de servicios utilitarios que sirven al SUI. Servicios variados que cumplen roles facilitadores de las actividades misionales del SUI. Ejemplos de estos servicios son los de gestión documental, implementado por Doku en el contexto de PGN.	
interfaz	application-interface		
interfaz	application-interface		
interfaz	application-interface		

Name	Type	Description	Properties
interfaz	application-interface		
interfaz	application-interface		
Cliente PGN	business-actor		
Funcionario PGN	business-actor		
ARQ01. Consistencia SUI	constraint	<p>Unifica las entidades de negocio PGN, entre las que se incluyen a conciliaciones, publicaciones de relatoría, resoluciones, en artefactos reutilizables. Distinto de que estas entidades (y su lógica de negocio) estén dispersos entre los sistemas del SUI, estarán concentradas en un único artefacto correspondiente.</p> <p>Calidad sistémica: la consistencia persigue que el resultado de la lógica de negocio sea la misma entre los módulos del SUI migrado. Esto redunda a mantenibilidad y gestión: tiende a tener un solo punto de cambio y dificulta la transferencia de dependencias implícitas a otros procesos.</p>	
ARQ02. Mantenibilidad SUI	constraint	<p>Evitar las dependencia transitivas de los módulos misionales del SUI a componentes y sistemas de terceros o submódulos no misionales. Calidad sistémica: la mantenibilidad por control de dependencias que optimiza el diseño Migración SUI está dada por el control de cambios no programados sobre los componentes misionales del SUI (corrupción de componentes). Ver Patrón de Diseño Migración SUI, más adelante en el documento.</p>	

Name	Type	Description	Properties
ARQ03. Extensibilidad SUI	constraint	<p>Concentración de los componentes de negocio, misionales, del SUI protegidos de cambios provenientes de otros sistemas. Ver Patrón de Diseño Migración SUI, más adelante en el documento.</p> <p>Calidad sistémica: la extensibilidad que optimiza el diseño Migración SUI está dada por el intercambio de submódulos no misionales, como el gestor documental, sin afectación de los componentes misionales que este diseño protege.</p>	
RQR. Administrativos	requirement		
RQR. Funcionales	requirement		
RQR. Ingeniería	requirement		
RQR. Negocio	requirement		
RQR. Seguridad	requirement	Requerimientos de seguridad, SUI, Migración, en aspectos de comunicación, autenticación, autorización y (manejo de) sesiones.	
RQR. Seguridad	requirement	Requerimientos de seguridad, SUI, Migración, en aspectos de comunicación, autenticación, autorización y (manejo de) sesiones.	

Migracion.1b.1. SIU Módulos Componentes

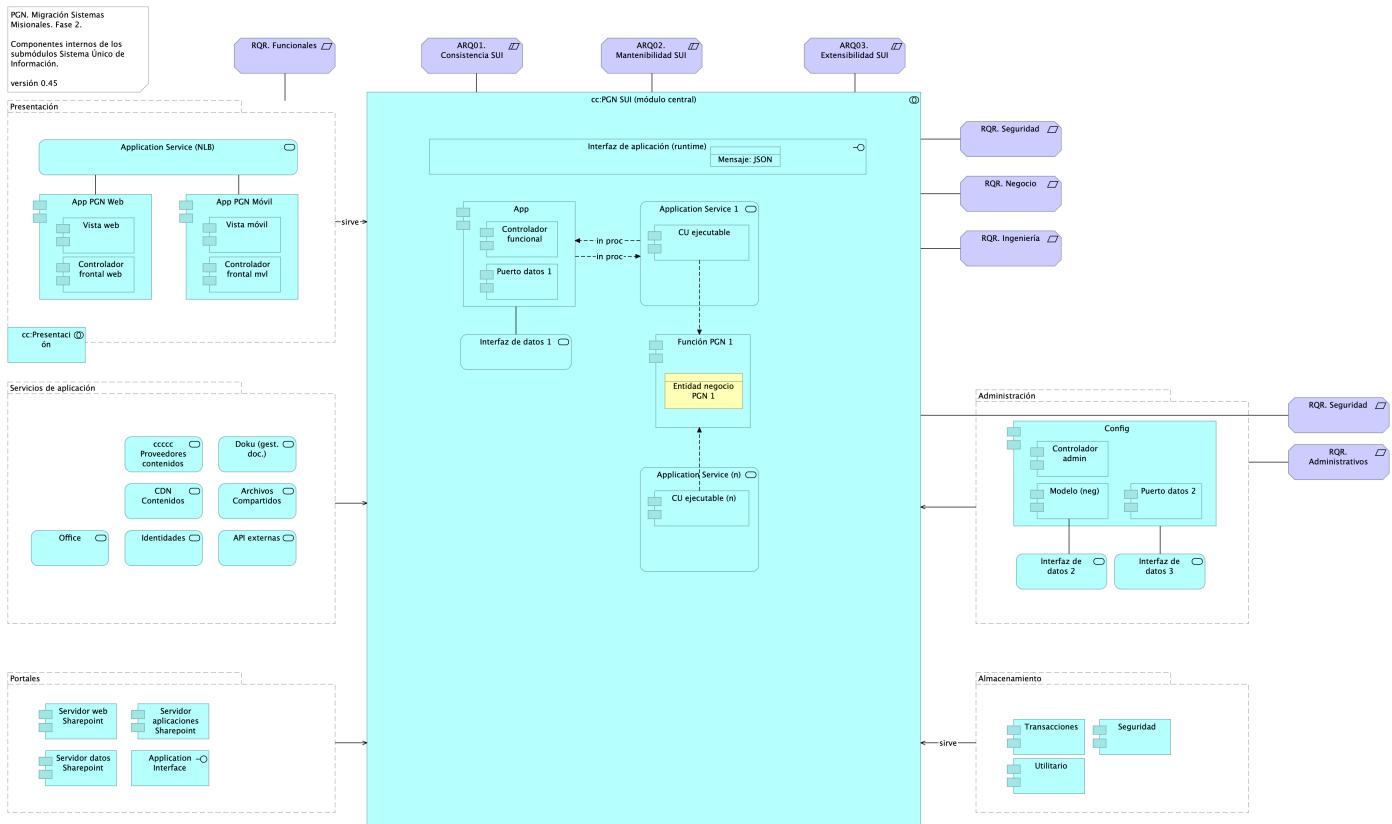


Imagen 6: Diagram: Migracion.1b.1. SIU Módulos Componentes

Presentación de los componentes internos de los submódulos del sistema único de información migrado, SUI de PGN. Organización interna de los servicios y paquetes que integran cada submódulo del SUI. Todos los sistemas de información del SUI siguen esta directiva: estarán constituidos por submódulos dispuestos en relación de utilitarios (que sirven) a los componentes misionales del SUI, ubicados en el centro en la diagrama.

La organización de componentes de migración SUI facilita focalizar la selección de tecnologías. Los componentes internos y tecnologías elegidas son las siguientes

1. Presentación: Angular 11 (Web)
2. PGN SUI: API Transaccional (Node Js)
3. Administración: API Config (C#)
4. Persistencia: (SQL)

Los submódulos del SUI, tal como están presentados, reúnen a las partes que tienen el mismo rol en favor de la coherencia. Así mismo, estos pueden ser intercambiados o ampliados sin perjuicio del SUI gracias a las interfaces de unión (en favor de la extensibilidad).

Las interfaces de unión indicadas arriba obligan a los submódulos a cumplir las exigencias de los componentes misionales del SUI.

Catálogo de Elementos

Name	Type	Description	Properties
------	------	-------------	------------

Name	Type	Description	Properties
cc:PGN SUI (módulo central)	application-collaboration	Módulo central SUI migrado. Módulo independiente y asignado a un dominio particular de la PGN.	
cc:Presentación	application-collaboration	Submódulo de presentación del SUI. interfaz gráfica, interfaz web visible a los usuarios clientes y funcionarios de la PGN.	
App	application-component		<i>plataforma: node Js brecha: 100</i>
App PGN Móvil	application-component	<p>A partir de los lineamientos de desarrollo seguro establecidos en The OWASP Foundation recomendados en la "Guía de desarrollo OWASP" y "OWAS Cheat Sheet, se realizaran pruebas de seguridad a partir del análisis de vulnerabilidades, y pruebas de Ethikal Hacking.</p> <p>Protección de datos personales,</p> <p>Los sistemas de información que recogen, procesan y almacenan información de los derechos de las personas se deben almacenar de forma adecuada, la información que pueda ser vulnerada puede generar obligaciones legales y éticas con respecto a la perdida de información confidencial por parte de ciudadanos del país.</p> <p>La información contenida en las bases de datos debe tener los mecanismos de cifrado que en otros apartados se han mencionado.</p> <p>La legislación que hay que tener como referencia, ley 1581 de 2012. Decreto 1377 de 2013</p> <p>La metodología empleada tendrá las siguientes fases:</p> <ul style="list-style-type: none"> • FASE DE RECONOCIMIENTO: Se recolectará toda la información posible, usando diferentes técnicas como: o Recopilación de 	<i>plantilla: element-md-bold brecha: 100</i>

Name	Type	Description	Properties
		<p>dominios/IPs/puertos/servicios</p> <ul style="list-style-type: none"> o Recopilación de metadatos o Uso de Google Dorks. <ul style="list-style-type: none"> • ANÁLISIS DE VULNERABILIDADES: <p>Se analizará la información recopilada en la fase anterior y se realizará el descubrimiento de las vulnerabilidades.</p> <ul style="list-style-type: none"> • EXPLOTACIÓN: • Se realizarán todas aquellas acciones que puedan comprometer al sistema auditado, las pruebas a implementar pueden ser de ataques tipo: <ul style="list-style-type: none"> o Inyección de código o Inclusión de ficheros locales o remotos o Evasión de autenticación o Carencia de controles de autorización o Ejecución de comandos en el lado del servidor o Ataques tipo Cross Site Request Forgery o Control de errores o Gestión de sesiones o Fugas de información o Secuestros de sesión o Comprobación de las condiciones para realizar una denegación de servicio. <ul style="list-style-type: none"> • POST EXPLOTACIÓN: <p>En caso de encontrarse una vulnerabilidad que permita realizar otras acciones en el sistema auditado o en su entorno, se realizarán controles adicionales con el objetivo de comprobar la criticidad de esta.</p> <p>No URL IP 1. https://runtimetest.lappiz.io/#/auth/login PGN_Lappiz 135.181.185.207</p>	
App PGN Web	application-component	<p>A partir de los lineamientos de desarrollo seguro establecidos en The OWASP Foundation recomendados en la "Guía de desarrollo OWASP" y "OWAS Cheat Sheet, se realizaran pruebas de seguridad a partir del análisis de vulnerabilidades, y pruebas</p>	<i>plataforma: angular 11</i> <i>brecha: 100</i>

Name	Type	Description	Properties
		<p>de Ethical Hacking. Los resultados permitirán identificar los requisitos de seguridad que los sistemas de información o servicios web deberán cumplir.</p> <p>La metodología empleada tendrá las siguientes fases:</p> <ul style="list-style-type: none"> • FASE DE RECONOCIMIENTO: Se recolectará toda la información posible, usando diferentes técnicas como: <ul style="list-style-type: none"> o Recopilación de dominios/IPs/puertos/servicios o Recopilación de metadatos o Uso de Google Dorks. • ANÁLISIS DE VULNERABILIDADES: Se analizará la información recopilada en la fase anterior y se realizará el descubrimiento de las vulnerabilidades. • EXPLOTACIÓN: • Se realizarán todas aquellas acciones que puedan comprometer al sistema auditado, las pruebas a implementar pueden ser de ataques tipo: <ul style="list-style-type: none"> o Inyección de código o Inclusión de ficheros locales o remotos o Evasión de autenticación o Carencia de controles de autorización o Ejecución de comandos en el lado del servidor o Ataques tipo Cross Site Request Forgery o Control de errores o Gestión de sesiones o Fugas de información o Secuestros de sesión o Comprobación de las condiciones para realizar una denegación de servicio. • POST EXPLOTACIÓN: En caso de encontrarse una vulnerabilidad que permita realizar otras acciones en el sistema auditado o en su entorno, se realizarán controles adicionales con el objetivo de comprobar la criticidad de esta. <p>No URL IP</p>	

Name	Type	Description	Properties
		<p>1. https://runtimetest.lappiz.io/#/auth/login/PGN_Lappiz 135.181.185.207</p> <p>El Login deberá evidenciar el control de errores, al momento de realizar la validación deberá mensaje de error para el caso que se autentique con credenciales erradas.</p>	
CU ejecutable	application-component		<i>plataforma: js</i>
CU ejecutable (n)	application-component		<i>plataforma: js</i>
Config	application-component		<i>plataforma: cs</i>
Controlador admin	application-component		<i>plataforma: cs</i>
Controlador frontal mvl	application-component		<i>plataforma: js</i>
Controlador frontal web	application-component	<p>- Verificados los SSL, se recomienda adquirir SSL seguros, con entidades certificadoras.</p> <p>Si se desea continuar con SSL de Let's Encrypt, se recomienda automatizar el proceso de actualización dado que al dejar estos en modo actualización manual es probable el olvido de esta actualización (Estos certificados se deben actualizar trimestralmente y no cuentan con las características de seguridad necesarias.</p>	<i>plataforma: js</i>
Controlador funcional	application-component		<i>plataforma: js</i>
Función PGN	application-component	<p>La unidad de cómputo que resulta en la aplicación de una regla de negocio.</p>	<i>plataforma: js</i>
Modelo (neg)	application-component		<i>plataforma: cs</i>
Puerto datos 1	application-component		<i>plataforma: js</i>
Puerto datos 2	application-component		<i>plataforma: cs</i>
Seguridad	application-component		<i>plataforma: sql brecha: 100</i>
Servidor aplicaciones Sharepoint	application-component		
Servidor datos Sharepoint	application-component		
Servidor web Sharepoint	application-component		
Transacciones	application-component		<i>plataforma: sql brecha: 100</i>
Utilitario	application-component		<i>plataforma: no-sql</i>

Name	Type	Description	Properties
Vista móvil	application-component		plataforma: js
Vista web	application-component	<p>- Verificados los SSL, se recomienda adquirir SSL seguros, con entidades certificadoras.</p> <p>Si se desea continuar con SSL de Let's Encrypt, se recomienda automatizar el proceso de actualización dado que al dejar estos en modo actualización manual es probable el olvido de esta actualización (Estos certificados se deben actualizar trimestralmente y no cuentan con las características de seguridad necesarias).</p> <p>4. SERVICIOS IDENTIFICADOS: Servidor web: Microsoft-IIS/10.0 Marco de Programación: ASP.NET Huellas digitales identificadas: Huella digital SHA-256 "FC:79:06:7E:F5:24:20:50:F1: C0:74:F7:85:56:B9:05:B7:33: A3:2D:44:A0:48" Huella digital SHA1 "8C:48:BD:E2:F5:18:18:C3:85 :96:68:44:2E:28:A0:68:08:2F: 0A:BE"</p>	plataforma: html
Application Interface	application-interface		
Interfaz de aplicación (runtime)	application-interface	<p>Servidor web: Microsoft-IIS/10.0 Marco de Programación: ASP.NET Huellas digitales identificadas: Huella digital SHA-256 "FC:79:06:7E:F5:24:20:50:F1: C0:74:F7:85:56:B9:05:B7:33: A3:2D:44:A0:48" Huella digital SHA1 "8C:48:BD:E2:F5:18:18:C3:85 :96:68:44:2E:28:A0:68:08:2F: 0A:BE"</p>	plataforma: angular 11
API externas	application-service		
Application Service (NLB)	application-service		plataforma: angular 11 brecha: 100

Name	Type	Description	Properties
Application Service (n)	application-service	Implementación de un caso de uso de negocio, independiente y demostrable. Contiene a la unidad ejecutable del CU y a la entidad	
Application Service 1	application-service	Implementación de un caso de uso de negocio, independiente y demostrable. Contiene a la unidad ejecutable del CU y reutiliza (accede a) una entidad de negocio, que puede ser también una función PGN.	
Archivos Compartidos	application-service		
CDN Contenidos	application-service		<i>brecha: 100</i>
Doku (gest. doc.)	application-service		<i>brecha: 100</i>
Identidades	application-service		
Interfaz de datos 1	application-service		
Interfaz de datos 2	application-service		
Interfaz de datos 3	application-service		
Office	application-service		
cccc Proveedores contenidos	application-service		<i>brecha: 100</i>
Entidad negocio PGN	business-object	Represents a business object of the PGN entity context, for example: a decree, an intervention, a conciliation.	

Name	Type	Description	Properties
ARQ01. Consistencia SUI	constraint	<p>Unifica las entidades de negocio PGN, entre las que se incluyen a conciliaciones, publicaciones de relatoría, resoluciones, en artefactos reutilizables. Distinto de que estas entidades (y su lógica de negocio) estén dispersos entre los sistemas del SUI, estarán concentradas en un único artefacto correspondiente.</p> <p>Calidad sistémica: la consistencia persigue que el resultado de la lógica de negocio sea la misma entre los módulos del SUI migrado. Esto redundaría en una mayor mantenibilidad y gestión: tiende a tener un solo punto de cambio y dificulta la transferencia de dependencias implícitas a otros procesos.</p>	
ARQ02. Mantenibilidad SUI	constraint	<p>Evitar las dependencias transitivas de los módulos misionales del SUI a componentes y sistemas de terceros o submódulos no misionales. Calidad sistémica: la mantenibilidad por control de dependencias que optimiza el diseño Migración SUI está dada por el control de cambios no programados sobre los componentes misionales del SUI (corrupción de componentes). Ver Patrón de Diseño Migración SUI, más adelante en el documento.</p>	
ARQ03. Extensibilidad SUI	constraint	<p>Concentración de los componentes de negocio, misionales, del SUI protegidos de cambios provenientes de otros sistemas. Ver Patrón de Diseño Migración SUI, más adelante en el documento.</p> <p>Calidad sistémica: la extensibilidad que optimiza el diseño Migración SUI está dada por el intercambio de submódulos no misionales, como el gestor documental, sin afectación de los componentes misionales que este diseño protege.</p>	

Name	Type	Description	Properties
Mensaje: JSON	data-object		
Administración	grouping		
Almacenamiento	grouping		
Portales	grouping	Submódulo de portales internos de la PGN a donde llega el SUI. Interfaz web que usa al SUI para llegar a direcciones y subdirecciones de la PGN. La plataforma principal de portales en este contexto es Sharepoint de Microsoft.	
Presentación	grouping	Submódulo de presentación del SUI. interfaz gráfica, interfaz web visible a los usuarios clientes y funcionarios de la PGN.	
Servicios de aplicación	grouping	Submódulo de servicios utilitarios que sirven al SUI. Servicios variados que cumplen roles facilitadores de las actividades misionales del SUI. Ejemplos de estos servicios son los de gestión documental, implementado por Doku en el contexto de PGN.	
RQR. Administrativos	requirement		
RQR. Funcionales	requirement		
RQR. Ingeniería	requirement		
RQR. Negocio	requirement		
RQR. Seguridad	requirement	Requerimientos de seguridad, SUI, Migración, en aspectos de comunicación, autenticación, autorización y (manejo de) sesiones.	
RQR. Seguridad	requirement	Requerimientos de seguridad, SUI, Migración, en aspectos de comunicación, autenticación, autorización y (manejo de) sesiones.	

Migracion.1c.SIU Modulos Colaboración

PGN. Migración Sistemas Misionales. Fase 2.
 Patrones de comunicación y colaboración. a) entre módulos central SUI de PGN. b) colaboración intraproceso. Puertos, adaptadores y API.
 versión 0.4.1

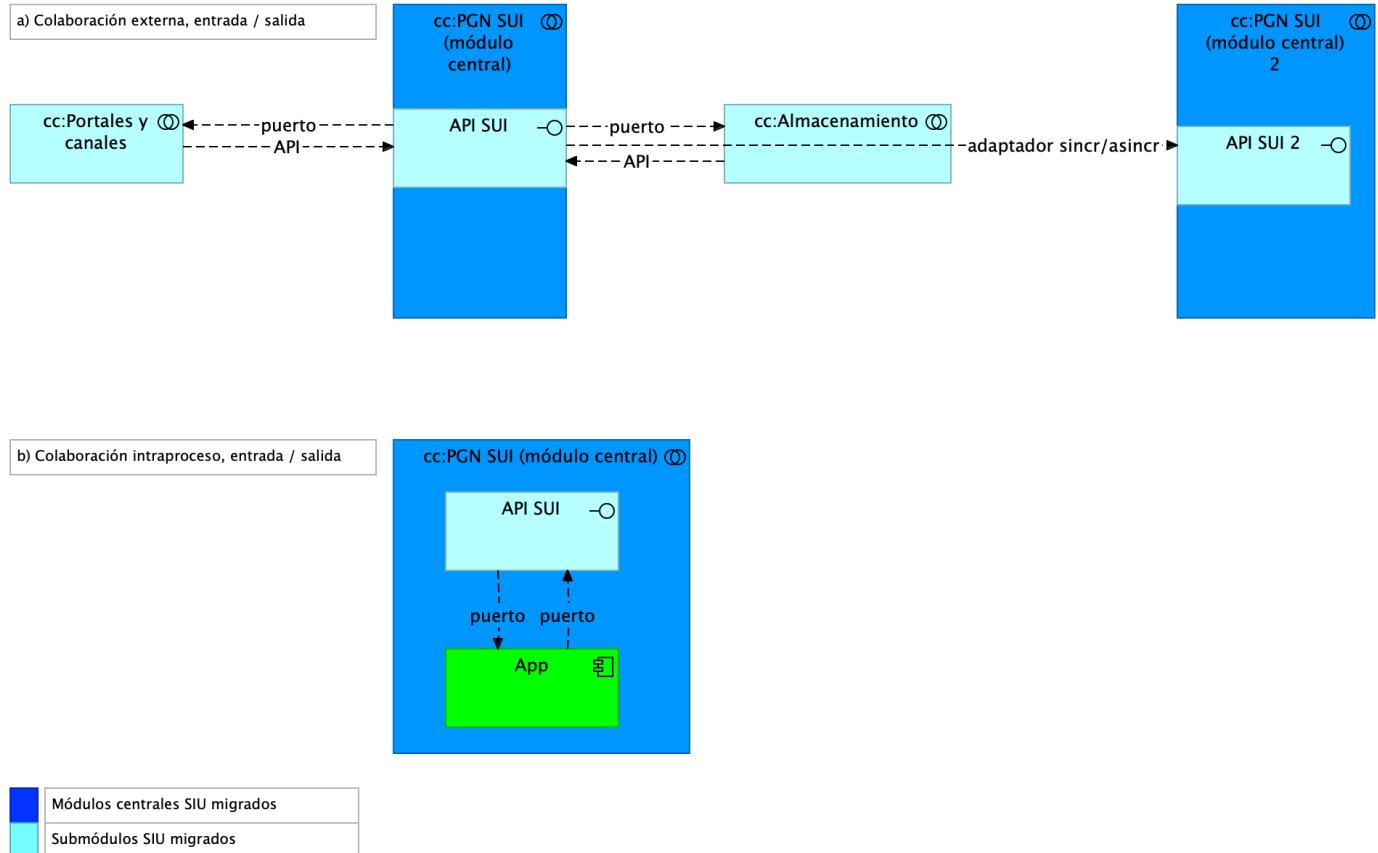


Imagen 7: Diagram: Migracion.1c.SIU Modulos Colaboración

Patrón de Distribución y Colaboración estándar para el SUI.

La colaboración y comunicación de los componentes internos del SUI (grupo PFN SUI, en el diagrama) está mediada por interfaces. Estas son provistas por el grupo de componentes misionales, PGN SUI, hacia los submódulos externos. La intención es mantener reducido y controlado el número de interfaces.

La colaboración entre el SUI Migración con sistemas externos puede darse mediante API de comunicación (o buses de datos empresarial que ya disponga la PGN), sin perjuicio del patrón de comunicación estandarizado descrito en el diagrama.

Los únicos elementos para la comunicación (e integración) son los indicados en la vista actual. En este diseño no considera tipos de comunicación mediante mesajería, datos, ni

Catálogo de Elementos

Name	Type	Description	Properties
------	------	-------------	------------

Name	Type	Description	Properties
cc:Almacenamiento	application-collaboration	Espacio de almacenamiento operativo y transaccional de un módulo central del SUI migrado.	
cc:PGN SUI (módulo central)	application-collaboration	Módulo central SUI migrado. Módulo independiente y asignado a un dominio particular de la PGN.	
cc:PGN SUI (módulo central)	application-collaboration	Módulo central SUI migrado. Módulo independiente y asignado a un dominio particular de la PGN.	
cc:PGN SUI (módulo central) 2	application-collaboration	Módulo central SUI migrado. Módulo independiente y asignado a un dominio particular de la PGN.	
cc:Portales y canales	application-collaboration	Submódulo de portales internos de la PGN a donde llega el SUI. Interfaz web que usa al SUI para llegar a direcciones y subdirecciones de la PGN. La plataforma principal de portales en este contexto es Sharepoint de Microsoft.	
App	application-component		<i>plataforma: node Js brecha: 100</i>
API SUI	application-interface	API de representación del módulo. Centralización de la comunicación con otros módulos del SUI migrado.	
API SUI	application-interface	API de representación del módulo. Centralización de la comunicación con otros módulos del SUI migrado.	
API SUI 2	application-interface	API de representación del módulo. Centralización de la comunicación con otros módulos del SUI migrado.	

Organización cambios arquitectura

Organización. 1n. Mapa producto

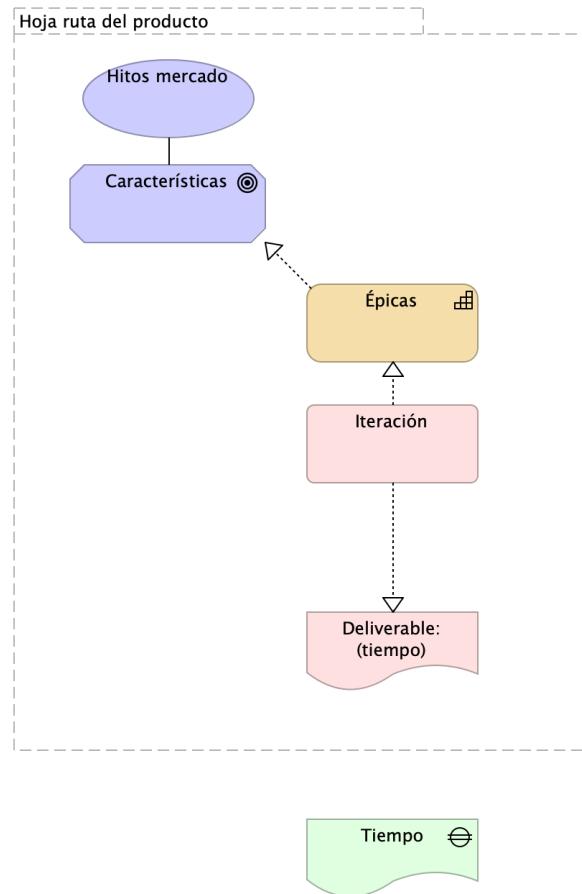


Imagen 8: Diagrama: Organización. 1n. Mapa producto

Catálogo de Elementos

Name	Type	Description	Properties
Épicas	capability		modulo:
Deliverable: (tiempo)	deliverable		modulo:
Tiempo	gap		
Características	goal		modulo:
Hoja ruta del producto	grouping		modulo: relatoria
Hitos mercado	value		modulo:
Iteración	work-package		modulo:

Organización. 1n.1.b. Mapa producto PGN. Relatoria

Procuraduría General de la Nación
Proyecto Migración SIU, 2023. Fase II
Relatoria. Organización de trabajo.
Características funcionales, sistemáticas, seguridad.
versión 0.7

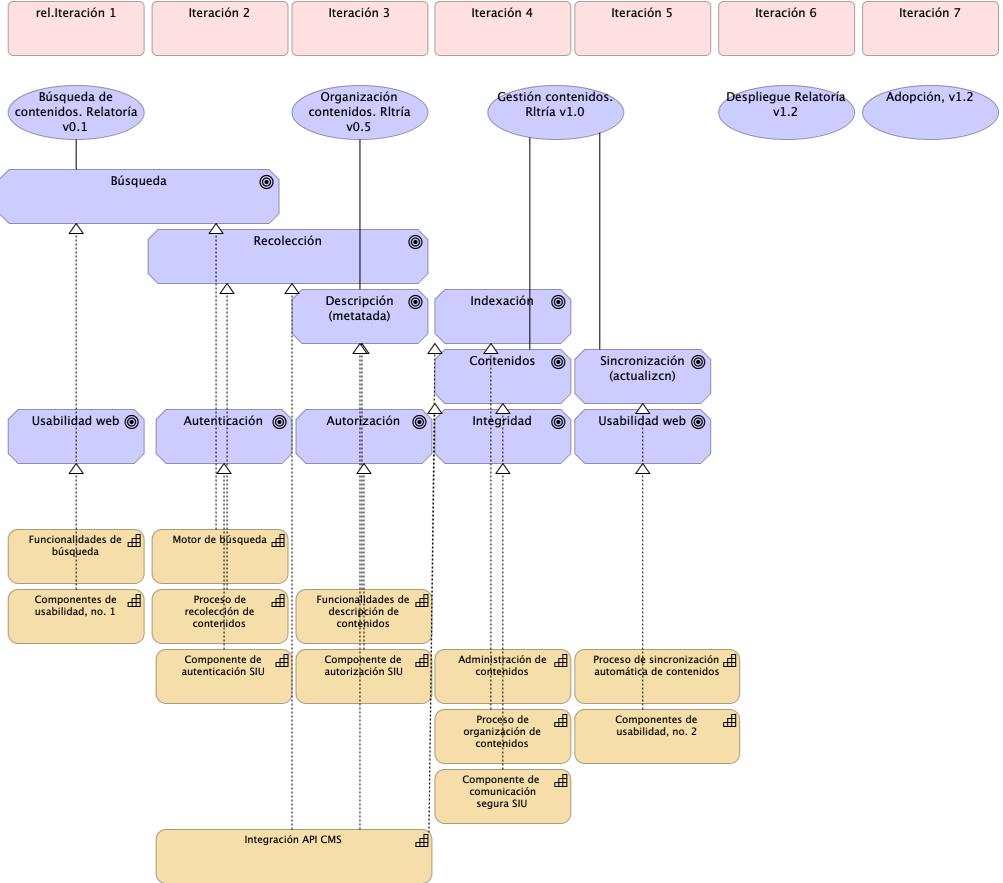
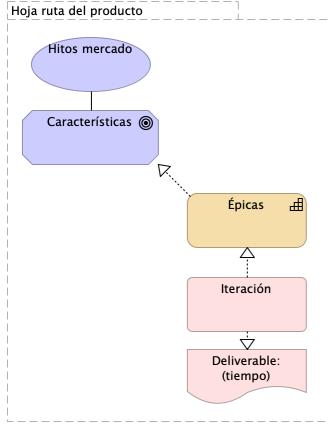


Imagen 9: Diagram: Organización. 1n.1.b. Mapa producto PGN. Relatoría

Catálogo de Elementos

Name	Type	Description	Properties
Administración de contenidos	capability		modulo: relatoria
Componente de comunicación segura SIU	capability		modulo: conciliacion
Componente de autenticación SIU	capability		modulo: conciliacion
Componente de autorización SIU	capability		modulo: conciliacion
Componentes de usabilidad, no. 1	capability		modulo: relatoria
Componentes de usabilidad, no. 2	capability		modulo: relatoria
Funcionalidades de búsqueda	capability		modulo: relatoria
Funcionalidades de descripción de contenidos	capability		modulo: relatoria
Integración API CMS	capability		modulo: relatoria
Motor de búsqueda	capability		modulo: relatoria
Proceso de organización de contenidos	capability		modulo: relatoria

Name	Type	Description	Properties
Proceso de recolección de contenidos	capability		<i>modulo:</i> relatoria
Proceso de sincronización automática de contenidos	capability		<i>modulo:</i> relatoria
Épicas	capability		<i>modulo:</i>
Deliverable: (tiempo)	deliverable		<i>modulo:</i>
Autenticación	goal		<i>modulo:</i> relatoria <i>característica:</i> seguridad
Autorización	goal		<i>modulo:</i> relatoria <i>característica:</i> seguridad
Búsqueda	goal		<i>modulo:</i> relatoria <i>característica:</i> técnica, integración
Características	goal		<i>modulo:</i>
Contenidos	goal	Se tendrán que adecuar los contenidos auditivos de los sitios web, con subtítulos o Closed Caption y la apropiación de lenguajes de señas.	<i>modulo:</i> relatoria <i>característica:</i> técnica, integración
Descripción (metadada)	goal		<i>modulo:</i> relatoria <i>característica:</i> técnica, integración
Indexación	goal		<i>modulo:</i> relatoria <i>característica:</i> técnica, integración
Integridad	goal		<i>modulo:</i> relatoria <i>característica:</i> seguridad
Recolección	goal		<i>modulo:</i> relatoria <i>característica:</i> técnica, integración
Sincronización (actualizcn)	goal		<i>modulo:</i> relatoria <i>característica:</i> técnica, integración
Usabilidad web	goal		<i>modulo:</i> relatoria <i>característica:</i> seguridad
Usabilidad web	goal		<i>modulo:</i> relatoria <i>característica:</i> seguridad
Hoja ruta del producto	grouping		<i>modulo:</i> relatoria
Adopción, v1.2	value		<i>modulo:</i> relatoria
Búsqueda de contenidos. Relatoría v0.1	value		<i>modulo:</i> relatoria
Despliegue Relatoría v1.2	value		<i>modulo:</i> relatoria
Gestión contenidos. Rltría v1.0	value		<i>modulo:</i> relatoria
Hitos mercado	value		<i>modulo:</i>

Name	Type	Description	Properties
Organización contenidos. Rltría v0.5	value		modulo: relatoria
Iteración	work-package		modulo:
Iteración 2	work-package		modulo: relatoria
Iteración 3	work-package		modulo: relatoria
Iteración 4	work-package		modulo: relatoria
Iteración 5	work-package		modulo: relatoria
Iteración 6	work-package		modulo: relatoria
Iteración 7	work-package		modulo: relatoria
rel.Iteración 1	work-package		modulo: relatoria

Organización. 2n.1a. Mapa producto PGN. Conciliacion

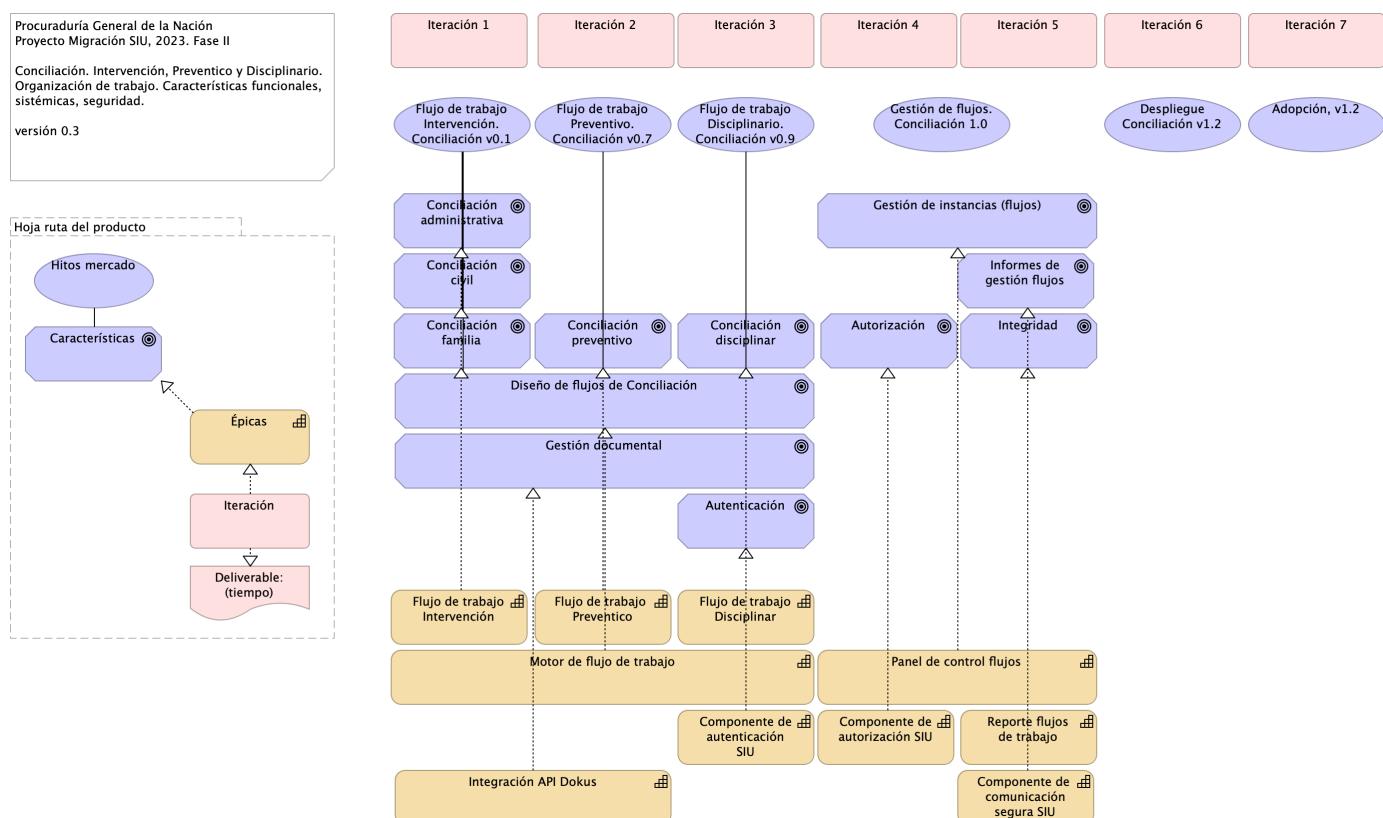


Imagen 10: Diagram: Organización. 2n.1a. Mapa producto PGN. Conciliacion

Catálogo de Elementos

Name	Type	Description	Properties
Componente de comunicación segura SIU	capability		modulo: conciliacion
Componente de autenticación SIU	capability		modulo: conciliacion
Componente de autorización SIU	capability		modulo: conciliacion

Name	Type	Description	Properties
Flujo de trabajo Preventico	capability		modulo: conciliacion
Flujo de trabajo Disciplinar	capability		modulo: conciliacion
Flujo de trabajo Intervención	capability		modulo: conciliacion
Integración API Dokus	capability		modulo: conciliacion
Motor de flujo de trabajo	capability		modulo: conciliacion
Panel de control flujos	capability		modulo: conciliacion
Reporte flujos de trabajo	capability		modulo: conciliacion
Épicas	capability		modulo:
Deliverable: (tiempo)	deliverable		modulo:
Autenticación	goal		modulo: conciliacion caracteristica: seguridad
Autorización	goal		modulo: conciliacion caracteristica: seguridad
Características	goal		modulo:
Conciliación administrativa	goal		modulo: conciliacion caracteristica: técnica, integración
Conciliación civil	goal		modulo: conciliacion caracteristica: técnica, integración
Conciliación disciplinar	goal		modulo: conciliacion caracteristica: técnica, integración
Conciliación familia	goal		modulo: conciliacion caracteristica: técnica, integración
Conciliación preventivo	goal		modulo: conciliacion caracteristica: técnica, integración
Diseño de flujos de Conciliación	goal		modulo: conciliacion caracteristica: técnica, integración
Gestión de instancias (flujos)	goal		modulo: conciliacion caracteristica: técnica, integración
Gestión documental	goal		modulo: conciliacion caracteristica: seguridad
Informes de gestión flujos	goal		modulo: conciliacion caracteristica: técnica, integración
Integridad	goal		modulo: conciliacion caracteristica: seguridad
Hoja ruta del producto	grouping		modulo: relatoria

Name	Type	Description	Properties
Adopción, v1.2	value		<i>modulo:</i> conciliacion
Despliegue Conciliación v1.2	value		<i>modulo:</i> conciliacion
Flujo de trabajo Disciplinario. Conciliación v0.9	value		<i>modulo:</i> conciliacion
Flujo de trabajo Intervención. Conciliación v0.1 (copy)	value		<i>modulo:</i> conciliacion
Flujo de trabajo Preventivo. Conciliación v0.7	value		<i>modulo:</i> conciliacion
Gestión de flujos. Conciliación 1.0	value		<i>modulo:</i> conciliacion
Hitos mercado	value		<i>modulo:</i>
Iteración	work-package		<i>modulo:</i>
Iteración 1	work-package		<i>modulo:</i> conciliacion
Iteración 2	work-package		<i>modulo:</i> conciliacion
Iteración 3	work-package		<i>modulo:</i> conciliacion
Iteración 4	work-package		<i>modulo:</i> conciliacion
Iteración 5	work-package		<i>modulo:</i> conciliacion
Iteración 6	work-package		<i>modulo:</i> conciliacion
Iteración 7	work-package		<i>modulo:</i> conciliacion

Organización. 4n.1. Mapa producto PGN. Estratego

Procuraduría General de la Nación
 Proyecto Migración SIU, 2023. Fase II
 Conciliación, Intervención, Preventivo y Estratégico.
 Reportes estratégicos PGN. Organización de trabajo.
 Características funcionales, sistémicas, seguridad.
 versión 0.2

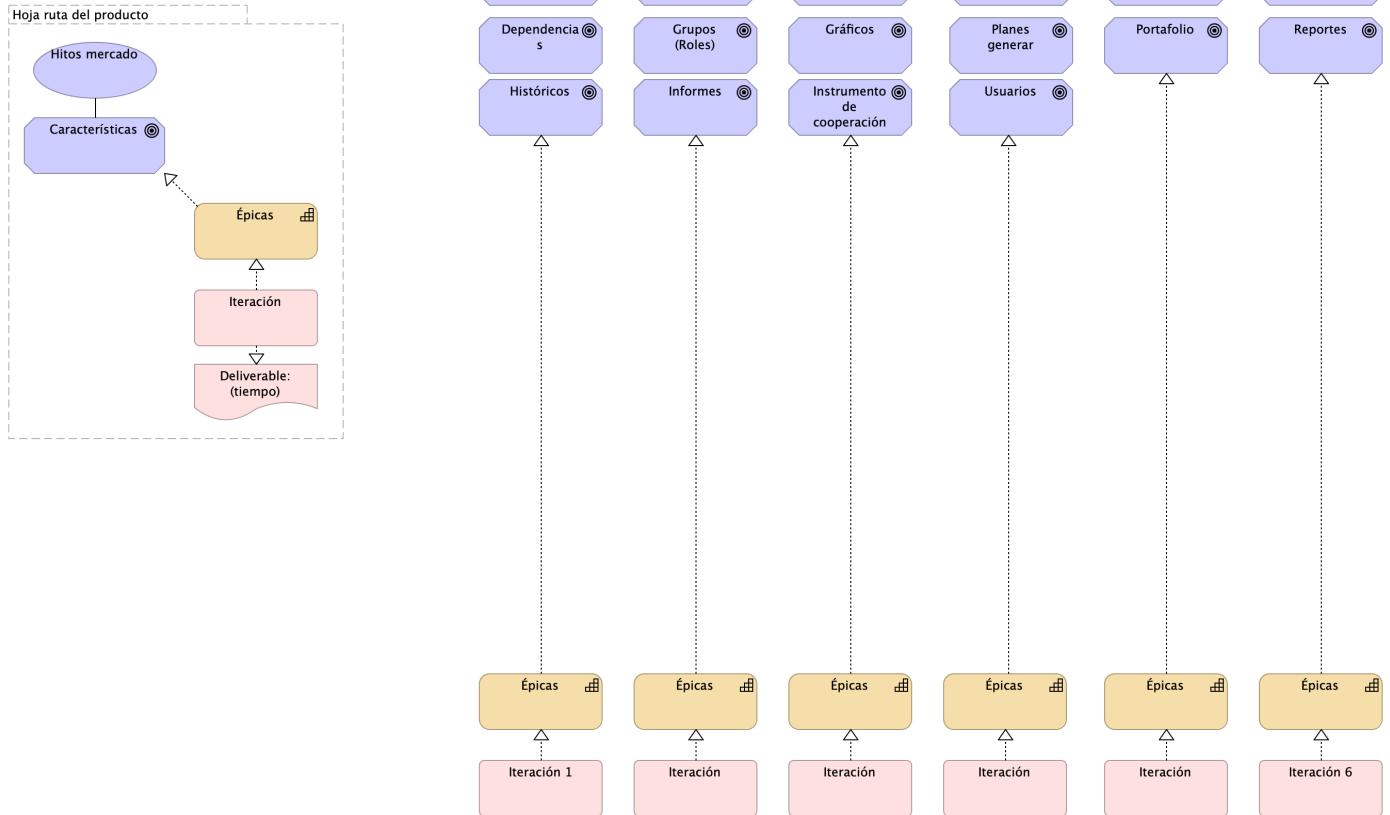


Imagen 11: Diagram: Organización. 4n.1. Mapa producto PGN. Estrategico

Catálogo de Elementos

Name	Type	Description	Properties
Épicas	capability		modulo:
Épicas	capability		modulo: estratego
Épicas	capability		modulo: estratego
Épicas	capability		modulo: estratego
Épicas	capability		modulo: estratego
Épicas	capability		modulo: estratego
Épicas	capability		modulo: estratego
Deliverable: (tiempo)	deliverable		modulo:
Acciones correctivas	goal	Administrar los riesgos asociados a cada uno de los indicadores o planes.	modulo: estratego
Auditoria de mediciones	goal	Gestionar las actividades de los usuarios, como el registro de indicadores, el tipo, etc.	modulo: estratego

Name	Type	Description	Properties
Auditorias	goal	Gestionar el control de logs de las actividades realizadas por el usuario en sesión.	<i>modulo:</i> estratego
Características	goal		<i>modulo:</i>
Dependencias	goal	Reportar al sistema, actividades, proyectos, indicadores.	<i>modulo:</i> estratego
Grupos (Roles)	goal	Administrar los roles y permisos dentro del sistema	<i>modulo:</i> estratego
Gráficos	goal	Generar y presentar gráficos	<i>modulo:</i> estratego
Históricos	goal	Almacenar y consultar históricos dentro del sistema	<i>modulo:</i> estratego
Informes	goal	Generar documentos con los informes correspondientes.	<i>modulo:</i> estratego
Instrumento de cooperación	goal	Administrar los proyectos de los cooperantes.	<i>modulo:</i> estratego
Organizaciones	goal	Estructura principal.	<i>modulo:</i> estratego
Planes administrar	goal	Administrar el plan estratégico institucional.	<i>modulo:</i> estratego
Planes asociar	goal	Asociar recursos, presupuesto.	<i>modulo:</i> estratego
Planes generar	goal	Generar planes estratégicos institucionales y asociar los planes de acción preventivos.	<i>modulo:</i> estratego
Portafolio	goal	Gestionar el portafolio de todos los proyectos de la entidad.	<i>modulo:</i> estratego
Reportes	goal	Generar reportes y exportarlos en diferentes tipos de archivo.	<i>modulo:</i> estratego
Usuarios	goal	Administrar los usuarios del sistema	<i>modulo:</i> estratego
Hoja ruta del producto	grouping		<i>modulo:</i> relatoria
Hitos mercado	value		<i>modulo:</i>
Hitos mercado	value		<i>modulo:</i> estratego
Hitos mercado	value		<i>modulo:</i> estratego
Hitos mercado	value		<i>modulo:</i> estratego
Hitos mercado	value		<i>modulo:</i> estratego
Iteración	work-package		<i>modulo:</i>
Iteración	work-package		<i>modulo:</i> estratego

Name	Type	Description	Properties
Iteración	work-package		modulo: estratego
Iteración	work-package		modulo: estratego
Iteración	work-package		modulo: estratego
Iteración 1	work-package		modulo: estratego
Iteración 6	work-package		modulo: estratego

Organización. 3n.1. Mapa producto PGN. SIAF

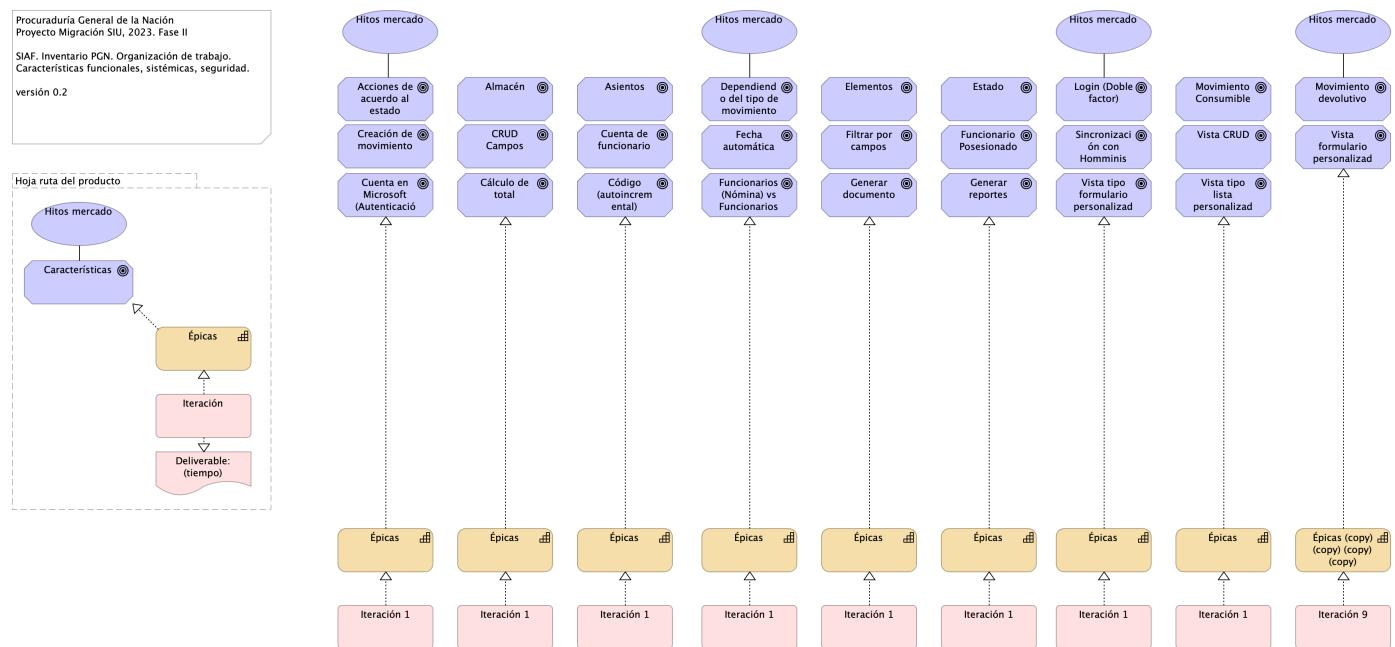


Imagen 12: Diagram: Organización. 3n.1. Mapa producto PGN. SIAF

Catálogo de Elementos

Name	Type	Description	Properties
Épicas	capability		modulo:
Épicas	capability		modulo: siaf
Épicas	capability		modulo: siaf
Épicas	capability		modulo: siaf
Épicas	capability		modulo: siaf
Épicas	capability		modulo: siaf
Épicas	capability		modulo: siaf
Épicas	capability		modulo: siaf
Épicas	capability		modulo: siaf
Épicas	capability		modulo: siaf
Épicas (copy) (copy) (copy) (copy)	capability		modulo: siaf
Deliverable: (tiempo)	deliverable		modulo:

Name	Type	Description	Properties
Acciones de acuerdo al estado	goal	Realización de acciones específicas según el estado de los movimientos devolutivos.	<i>modulo:</i> siaf
Almacén	goal	Administración de almacenes.	<i>modulo:</i> siaf
Asientos	goal	Registro de asientos.	<i>modulo:</i> siaf
CRUD Campos	goal	Operaciones CRUD (Crear, Leer, Actualizar, Eliminar) en campos de los asientos.	<i>modulo:</i> siaf
Características	goal		<i>modulo:</i>
Creación de movimiento	goal	Generación de movimientos de acuerdo con los asientos abiertos.	<i>modulo:</i> siaf
Cuenta de funcionario	goal	Gestión de cuentas de funcionarios.	<i>modulo:</i> siaf
Cuenta en Microsoft (Autenticación)	goal	Autenticación mediante cuentas de Microsoft.	<i>modulo:</i> siaf
Cálculo de total	goal	Cálculo automático del total basado en la información de elementos.	<i>modulo:</i> siaf
Código (autoincremental)	goal	Generación automática de códigos que se reinician cada año.	<i>modulo:</i> siaf
Dependiendo del tipo de movimiento	goal	Gestión de movimientos según su tipo, incluyendo elementos como conceptos, beneficiarios y funcionarios (maestros).	<i>modulo:</i> siaf
Elementos	goal	Registro de elementos relacionados con los movimientos.	<i>modulo:</i> siaf
Estado	goal	Seguimiento del estado de los asientos.	<i>modulo:</i> siaf
Fecha automática	goal	Asignación automática de la fecha en los asientos.	<i>modulo:</i> siaf
Filtrar por campos	goal	Capacidad para filtrar los movimientos devolutivos según campos específicos.	<i>modulo:</i> siaf
Funcionario Posesionado	goal	Registro de información sobre funcionarios en posesión.	<i>modulo:</i> siaf
Funcionarios (Nómina) vs Funcionarios (Siaf)	goal	Comparación y actualización de información de funcionarios almacenada en Siaf con la información de nómina.	<i>modulo:</i> siaf

Name	Type	Description	Properties
Iteración 9	work-package		<i>modulo: siaf</i>

Arquitectura de Seguridad, SUI Migración

Seguridad.1. Requerimientos

PGN. Migración Sistemas
Misionales. Fase 2.

Submódulos Sistema Único de
Información. Requerimientos
asociados a submódulos.

versión 0.1

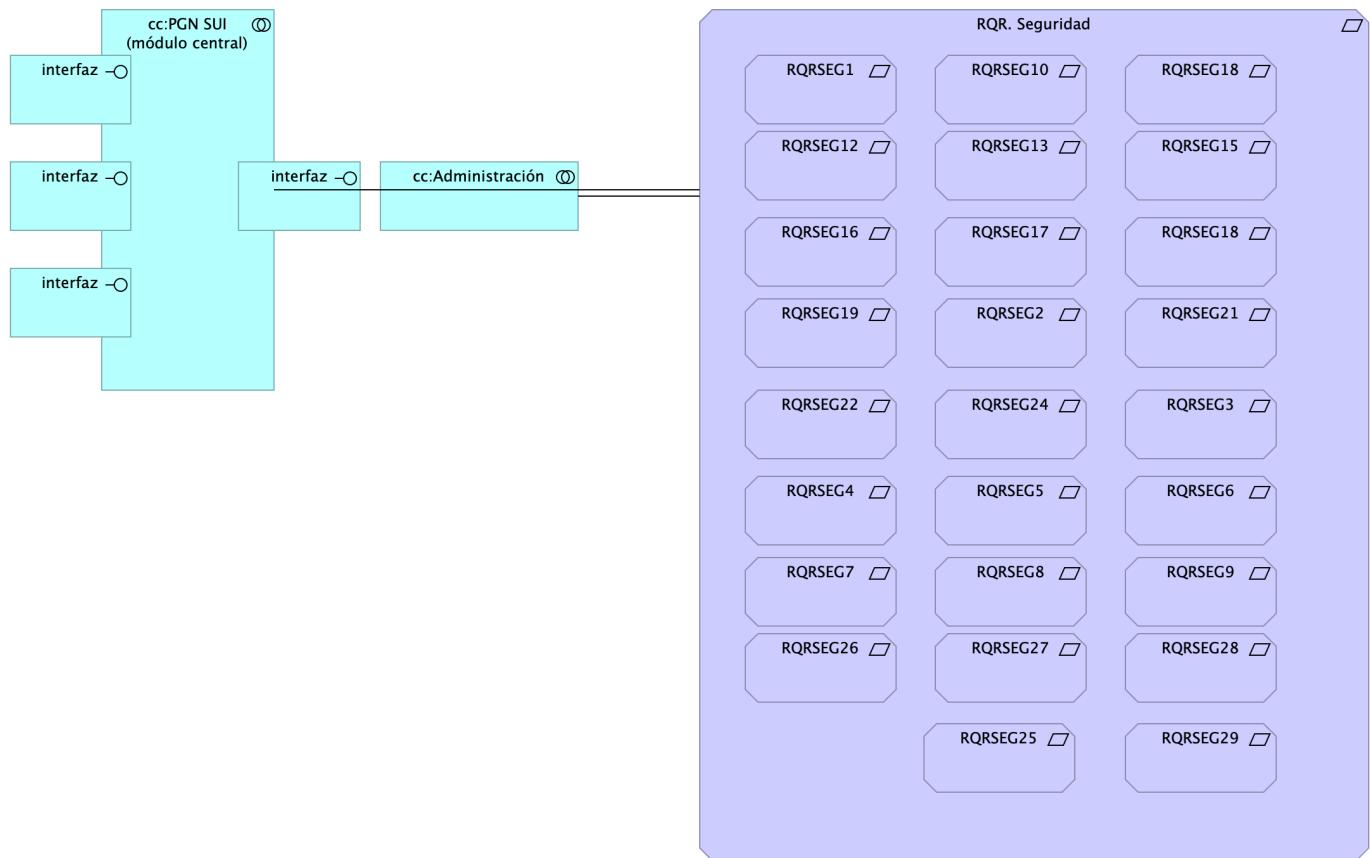


Imagen 13: Diagram: Seguridad.1. Requerimientos

Catálogo de Elementos

Name	Type	Description	Properties
cc:Administración	application-collaboration		
cc:PGN SUI (módulo central)	application-collaboration	Módulo central SUI migrado. Módulo independiente y asignado a un dominio particular de la PGN.	
interfaz	application-interface		
interfaz	application-interface		
interfaz	application-interface		

Name	Type	Description	Properties
interfaz	application-interface		
RQR. Seguridad	requirement	Requerimientos de seguridad, SUI, Migración, en aspectos de comunicación, autenticación, autorización y (manejo de sesiones).	
RQRSEG1	requirement	1. Las soluciones deben dar cumplimiento a las políticas institucionales del sistema de gestión de seguridad de la información establecidas por la entidad que busca garantizar la confidencialidad, integridad y disponibilidad de la información que se genera, procesa, almacena y/o transmite en los sistemas de Información de la Entidad.	
RQRSEG10	requirement	1. Debe incluir un mecanismo de cifrado de los datos que se transportan entre los diferentes componentes tecnológicos y los datos sensibles de la base de datos que representen un alto nivel de confidencialidad.	
RQRSEG12	requirement	1. Debe contemplar el cumplimiento de la normatividad vigente en cuanto a protección de datos personales y debe permitir el manejo de excepciones.	
RQRSEG13	requirement	1. Para los casos que aplique se debe permitir el manejo de certificados y/o firmas digitales en los documentos que así se definan para efectos de aprobación y digitalización.	
RQRSEG15	requirement	1. Debe funcionar sobre protocolo SSL (certificados internos de la entidad cuando los sistemas de información sean internas y certificados válidos públicamente cuando los sistemas de información estén expuestas a internet).	

Name	Type	Description	Properties
RQRSEG16	requirement	1. Debe entregar un procedimiento para el respaldo de la información de acuerdo con las necesidades de la entidad.	
RQRSEG17	requirement	1. Debe incluir uso de criptografía para transacciones y/o campos sensibles según lo indiquen las normas vigentes y las necesidades específicas del negocio de acuerdo como lo determine la entidad.	
RQRSEG18	requirement	"1. Debe contemplar un modelo de datos que garantice base de datos única para evitar que se pueda presentar duplicidad de información."	
RQRSEG18	requirement	1. Debe contemplar un modelo de datos que garantice base de datos única para evitar que se pueda presentar duplicidad de información.,id-d1a6b80e7a6c4538b922f333f4d7ec7a,requirement RQRSEG11,"1. A nivel de la base de datos debe poder definirse reglas de validación de integridad de datos (unicidad, referencial y negocio).	
RQRSEG19	requirement	1. En la información confidencial solo puede ser consultada por los perfiles autorizados e igualmente restringir documentos de consulta según los privilegios o permisos asociados.	
RQRSEG2	requirement	1. Las soluciones de automatización de procesos a implementar deben permitir la Gestión de Seguridad de Usuarios, grupos de usuarios y asignación de Roles y perfiles de usuarios, permitiendo asociar las acciones disponibles en la solución con respecto a roles de usuario, permitiendo parametrizar las funcionalidades que cada actor puede usar en la solución.	

Name	Type	Description	Properties
RQRSEG21	requirement	1. Debe cerrar las transacciones luego de máximo 10 minutos de inactividad. """	
RQRSEG22	requirement	1. Debe incluir controles de bloqueo de cuenta después de un máximo de 5 intentos erróneos a fin de evitar ataques de fuerza bruta.	
RQRSEG24	requirement	1. Debe cumplir con todos los lineamientos de desarrollo seguro establecidos en The OWASP Foundation recomendados en la "Guía de desarrollo OWASP" y "OWAS Cheat Sheet	
RQRSEG25	requirement	"1. Debe incluir un mecanismo de cifrado de los datos que se transportan entre los diferentes componentes tecnológicos y los datos sensibles de la base de datos que representen un alto nivel de confidencialidad."	
RQRSEG26	requirement	"1. Para los casos que aplique se debe permitir el manejo de certificados o firmas digitales en los documentos que así se definan para efectos de aprobación y digitalización."	
RQRSEG27	requirement	"1. Debe contemplar las prácticas de desarrollo seguro de aplicaciones y/o implementación segura de productos, para su naturaleza Web based."	
RQRSEG28	requirement	"1. A nivel de la base de datos debe poder definirse reglas de validación de integridad de datos (unicidad, referencial y negocio)."	
RQRSEG29	requirement	"1. Debe evidenciar el resultado positivo frente apruebas de ethical hacking, análisis de vulnerabilidades, carga, estrés y desempeño antes de la puesta en operación de acuerdo con los lineamientos de la entidad."	

Name	Type	Description	Properties
RQRSEG3	requirement	<p>1. Un usuario puede estar asociado a uno o más roles, de tal manera que los menús de navegación de la solución se muestran o despliegan dependiendo de las acciones asociadas a cada rol de usuario, permitiendo así que cuando el usuario es autenticado correctamente, la solución verifica los roles que tiene activos para otorgarle únicamente las acciones autorizadas.</p>	
RQRSEG4	requirement	<p>1. El diseño de la solución debe definir los criterios necesarios para asegurar la trazabilidad y auditoría sobre las acciones de creación, actualización, modificación o borrado de los componentes de información, de tal manera que la solución debe permitirle al administrador de la solución parametrizar las tablas y eventos que pueden auditarse.</p>	
RQRSEG5	requirement	<p>1. Las soluciones deben tener en cuenta mecanismos que aseguren el registro histórico para poder mantener la trazabilidad de las acciones realizadas por los usuarios, contemplando el registro de auditoría que contiene información de fecha y hora, identificación del registro, tabla afectada, descripción del evento, tipo de evento, usuario que realiza la acción, identificación de sesión y dirección IP del usuario que efectuó la transacción.</p>	
RQRSEG6	requirement	<p>1. La solución debe proveer una consulta que permita a un usuario con los privilegios asignados, consultar los registros de auditoría, aplicando criterios de filtro (usuario, maquina, rango de fechas y tipo de operación).</p>	

Name	Type	Description	Properties
RQRSEG7	requirement	<p>1. Las soluciones deben integrarse con LDAP – (Lightweight Directory Access Protocol) para los procesos de inicio de sesión y autenticación. La solución debe soportar la integración Nativa con Active Directory de Microsoft. Para usuarios externos el mecanismo de autorización, autenticación y acceso será controlado a través del modelo de seguridad de la solución (no habrá autenticación para usuarios externos).</p>	
RQRSEG8	requirement	<p>1. Las soluciones deben cumplir con los lineamientos de seguridad relacionados a su utilización a través de redes públicas y privadas, garantizando la confidencialidad e integridad de la información y acceso a ella.</p>	
RQRSEG9	requirement	<p>1. Debe evidenciar que, a través de pruebas de vulnerabilidad, garantiza la seguridad de la información. Estas pruebas deben suministrar evidencia de que se usaron umbrales de seguridad para establecer niveles mínimos aceptables de calidad de la seguridad y de la privacidad.</p>	

Seguridad. Linebase.2.Portal

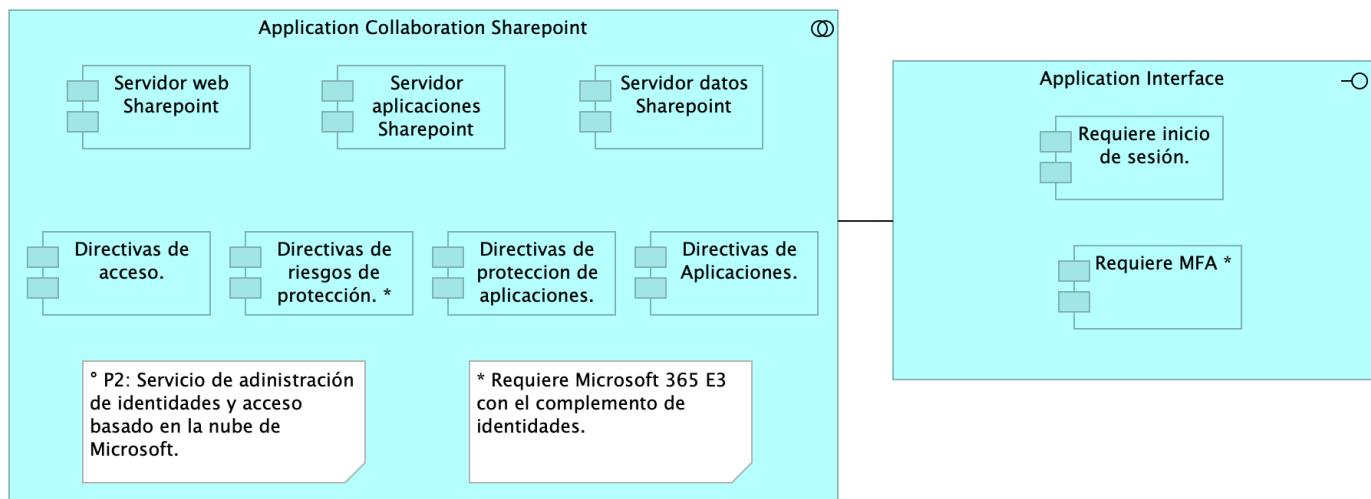


Imagen 14: Diagram: Seguridad. Linebase.2.Portal

El portal es el conjunto de los elementos físicos y lógicos necesarios para la implementación de la granja de servidores de SharePoint Server 2019 para el portal de la Procuraduría.

- Servidores Web Front End
- Servidores de Aplicaciones
- Servidores de SQL Server

Catálogo de Elementos

Name	Type	Description	Properties
Application Collaboration Sharepoint	application-collaboration		
Directivas de Aplicaciones.	application-component	Requiere Microsoft 365 E3 con el complemento de identidades, La restricciones de acceso a las cargas de trabajo de productividad es un elemento clave, en la que los recursos locales y en la nube se autentican y se autorizan. La autenticación por medio del AD con agentes que permiten ampliar su funcionalidad.	
Directivas de acceso.	application-component	El control de acceso se da a partir de la autenticacion del directorio activo, y la integración del Single Sign-On (SSO), con el inicio unico de sesión fluido en todas las aplicaciones. Se tendrá en cuenta la implementación con multiples capas de autenticación, autenticacion multifactor MFA	
Directivas de protección de aplicaciones.	application-component		
Directivas de riesgos de protección. *	application-component		
Requiere MFA *	application-component	Se deberá incorporar el 2FA para los accesos a la informacion que reposa en el SharePoint, que permita a los usuarios iniciar sesión de forma segura a través del uso de sus dispositivos móviles.	

Name	Type	Description	Properties
Requiere inicio de sesión.	application-component	Presenta el formulario de inicio de sesión al usuario final que enviará la solicitud por medio del método POST, que envía datos de información al servidor, para que el servidor los agregue a su base de datos.	
Servidor aplicaciones Sharepoint	application-component		
Servidor datos Sharepoint	application-component		
Servidor web Sharepoint	application-component		
Application Interface	application-interface		

Análisis de Productos

Organización. 4n.1a. Mapa producto PGN. Comparativa

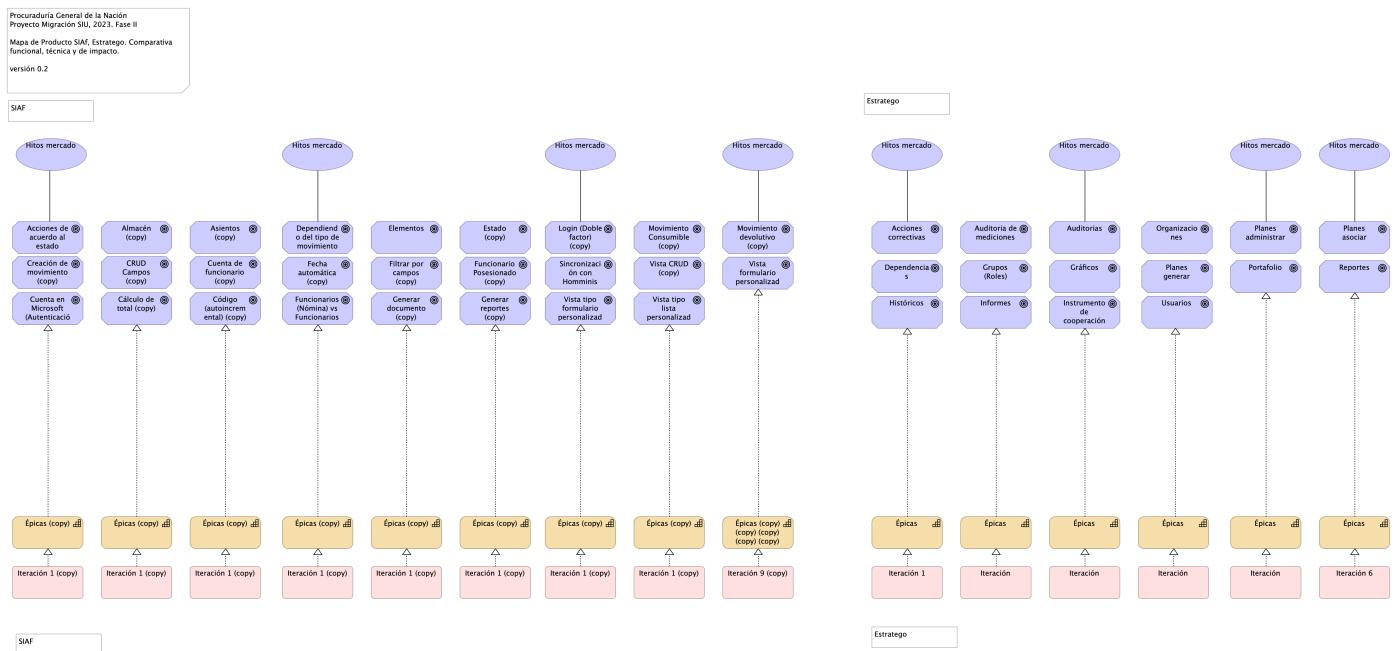


Imagen 15: Diagrama: Organización. 4n.1a. Mapa producto PGN. Comparativa

Mapa de productos. Comparativa funcional y técnica de módulos PGN, SIAF (izq.) y Estratego (derecha).

Volumen Funcional

El análisis funcional de ambos módulos realizado durante el levantamiento (iteración 0) del presente proyecto arroja que SIAF tiene un 40% más de volumen que Estratego. Esto es, 16 funcionalidades de Estratego, mientras que SIAF suma 26. Ver imagen comparativa.

Viabilidad de Alcance

Tomando en cuenta el criterio de calidad de la migración, objeto del presente contrato, 078-2023, de migrar módulos completos dentro de lo posible, y contrastando este criterio con el plazo del proyecto actual, que es de 4 meses, de los cuales ya se han ejecutado aproximadamente el 20% del mismo, es más viable la estrategia de migración de estrategico sobre la de SIAF de la PGN por requerir menos iteraciones de desarrollo: seis (6) iteraciones, versus, nueve (9) de SIAF.

Impacto / Beneficio a PGN

Los hitos de mercado del presente análisis producto, imagen arriba, dan cuenta del beneficio e impacto de ambos proyectos de migración. Haciendo la comparación de los hitos de mercado de estos productos resalta que Estratego prima sobre SIAF en tanto que el peso cualitativo de las funciones estratégicas del primero son de mayor relevancia que las funciones operativas de inventario de SIAF. Basado en esto, Estratego reporta mayor beneficio y menos impacto en esfuerzo (por la razón anterior) que SIAF.

En conclusión, por los criterios de viabilidad y tamaño funcional y por el impacto estratégico, Estratego resulta en la migración a seleccionar sobre la del modulo SIAF. Esta estrategia satisface además la restricción de migrar módulos completos sobre migración parcial.

Catálogo de Elementos

Name	Type	Description	Properties
Épicas	capability		<i>modulo: estratego</i>
Épicas	capability		<i>modulo: estratego</i>
Épicas	capability		<i>modulo: estratego</i>
Épicas	capability		<i>modulo: estratego</i>
Épicas	capability		<i>modulo: estratego</i>
Épicas	capability		<i>modulo: estratego</i>
Épicas	capability		<i>modulo: estratego</i>
Épicas (copy)	capability		<i>modulo: siaf</i>
Épicas (copy)	capability		<i>modulo: siaf</i>
Épicas (copy)	capability		<i>modulo: siaf</i>
Épicas (copy)	capability		<i>modulo: siaf</i>
Épicas (copy)	capability		<i>modulo: siaf</i>
Épicas (copy)	capability		<i>modulo: siaf</i>
Épicas (copy)	capability		<i>modulo: siaf</i>
Épicas (copy)	capability		<i>modulo: siaf</i>
Épicas (copy) (copy) (copy) (copy) (copy)	capability		<i>modulo: siaf</i>
Acciones correctivas	goal	Administrar los riesgos asociados a cada uno de los indicadores o planes.	<i>modulo: estratego</i>
Acciones de acuerdo al estado (copy)	goal	Realización de acciones específicas según el estado de los movimientos devolutivos.	<i>modulo: siaf</i>
Almacén (copy)	goal	Administración de almacenes.	<i>modulo: siaf</i>
Asientos (copy)	goal	Registro de asientos.	<i>modulo: siaf</i>
Auditoria de mediciones	goal	Gestionar las actividades de los usuarios, como el registro de indicadores, el tipo, etc.	<i>modulo: estratego</i>
Auditorias	goal	Gestionar el control de logs de las actividades realizadas por el usuario en sesión.	<i>modulo: estratego</i>
CRUD Campos (copy)	goal	Operaciones CRUD (Crear, Leer, Actualizar, Eliminar) en campos de los asientos.	<i>modulo: siaf</i>

Name	Type	Description	Properties
Creación de movimiento (copy)	goal	Generación de movimientos de acuerdo con los asientos abiertos.	<i>modulo:</i> siaf
Cuenta de funcionario (copy)	goal	Gestión de cuentas de funcionarios.	<i>modulo:</i> siaf
Cuenta en Microsoft (Autenticación) (copy)	goal	Autenticación mediante cuentas de Microsoft.	<i>modulo:</i> siaf
Cálculo de total (copy)	goal	Cálculo automático del total basado en la información de elementos.	<i>modulo:</i> siaf
Código (autoincremental) (copy)	goal	Generación automática de códigos que se reinician cada año.	<i>modulo:</i> siaf
Dependencias	goal	Reportar al sistema, actividades, proyectos, indicadores.	<i>modulo:</i> estratego
Dependiendo del tipo de movimiento (copy)	goal	Gestión de movimientos según su tipo, incluyendo elementos como conceptos, beneficiarios y funcionarios (maestros).	<i>modulo:</i> siaf
Elementos	goal	Registro de elementos relacionados con los movimientos.	<i>modulo:</i> siaf
Estado (copy)	goal	Seguimiento del estado de los asientos.	<i>modulo:</i> siaf
Fecha automática (copy)	goal	Asignación automática de la fecha en los asientos.	<i>modulo:</i> siaf
Filtrar por campos (copy)	goal	Capacidad para filtrar los movimientos devolutivos según campos específicos.	<i>modulo:</i> siaf
Funcionario Posesionado (copy)	goal	Registro de información sobre funcionarios en posesión.	<i>modulo:</i> siaf
Funcionarios (Nómina) vs Funcionarios (Siaf) (copy)	goal	Comparación y actualización de información de funcionarios almacenada en Siaf con la información de nómina.	<i>modulo:</i> siaf
Generar documento (copy)	goal	Creación de documentos relacionados con los movimientos.	<i>modulo:</i> siaf
Generar reportes (copy)	goal	Creación de informes y reportes para proporcionar la información solicitada.	<i>modulo:</i> siaf
Grupos (Roles)	goal	Administrar los roles y permisos dentro del sistema	<i>modulo:</i> estratego

Name	Type	Description	Properties
Gráficos	goal	Generar y presentar gráficos	<i>modulo:</i> estratego
Históricos	goal	Almacenar y consultar históricos dentro del sistema	<i>modulo:</i> estratego
Informes	goal	Generar documentos con los informes correspondientes.	<i>modulo:</i> estratego
Instrumento de cooperación	goal	Administrar los proyectos de los cooperantes.	<i>modulo:</i> estratego
Login (Doble factor) (copy)	goal	Autenticación de usuario mediante doble factor de seguridad	<i>modulo:</i> siaf
Movimiento Consumible (copy)	goal	Registro de movimientos relacionados con elementos consumibles.	<i>modulo:</i> siaf
Movimiento devolutivo (copy)	goal	Registro de movimientos devolutivos.	<i>modulo:</i> siaf
Organizaciones	goal	Estructura principal.	<i>modulo:</i> estratego
Planes administrar	goal	Administrar el plan estratégico institucional.	<i>modulo:</i> estratego
Planes asociar	goal	Asociar recursos, presupuesto.	<i>modulo:</i> estratego
Planes generar	goal	Generar planes estratégicos institucionales y asociar los planes de acción preventivos.	<i>modulo:</i> estratego
Portafolio	goal	Gestionar el portafolio de todos los proyectos de la entidad.	<i>modulo:</i> estratego
Reportes	goal	Generar reportes y exportarlos en diferentes tipos de archivo.	<i>modulo:</i> estratego
Sincronización con Homminis (copy)	goal	Sincronización de datos con el sistema Homminis.	<i>modulo:</i> siaf
Usuarios	goal	Administrar los usuarios del sistema	<i>modulo:</i> estratego
Vista CRUD (copy)	goal	Interfaz para crear, leer, actualizar y eliminar registros en el almacén.	<i>modulo:</i> siaf
Vista formulario personalizada (copy)	goal	Personalización de formularios para la creación de asientos dependiendo del almacén.	<i>modulo:</i> siaf
Vista tipo formulario personalizada (copy)	goal	Personalización de formularios para ingresar datos relacionados con los asientos.	<i>modulo:</i> siaf

Name	Type	Description	Properties
Vista tipo lista personalizada (copy)	goal	Visualización personalizada en forma de lista con filtros por campos específicos.	<i>modulo:</i> siaf
Hitos mercado	value		<i>modulo:</i> estratego
Hitos mercado	value		<i>modulo:</i> estratego
Hitos mercado	value		<i>modulo:</i> estratego
Hitos mercado	value		<i>modulo:</i> estratego
Hitos mercado	value		<i>modulo:</i> siaf
Hitos mercado	value		<i>modulo:</i> siaf
Hitos mercado	value		<i>modulo:</i> siaf
Iteración	work-package		<i>modulo:</i> estratego
Iteración	work-package		<i>modulo:</i> estratego
Iteración	work-package		<i>modulo:</i> estratego
Iteración	work-package		<i>modulo:</i> estratego
Iteración 1	work-package		<i>modulo:</i> estratego
Iteración 1 (copy)	work-package		<i>modulo:</i> siaf
Iteración 1 (copy)	work-package		<i>modulo:</i> siaf
Iteración 1 (copy)	work-package		<i>modulo:</i> siaf
Iteración 1 (copy)	work-package		<i>modulo:</i> siaf
Iteración 1 (copy)	work-package		<i>modulo:</i> siaf
Iteración 1 (copy)	work-package		<i>modulo:</i> siaf
Iteración 1 (copy)	work-package		<i>modulo:</i> siaf
Iteración 1 (copy)	work-package		<i>modulo:</i> siaf
Iteración 1 (copy)	work-package		<i>modulo:</i> siaf
Iteración 6	work-package		<i>modulo:</i> estratego
Iteración 9 (copy)	work-package		<i>modulo:</i> siaf

Riesgos Técnicos

Riesgos.1. Migración funcional

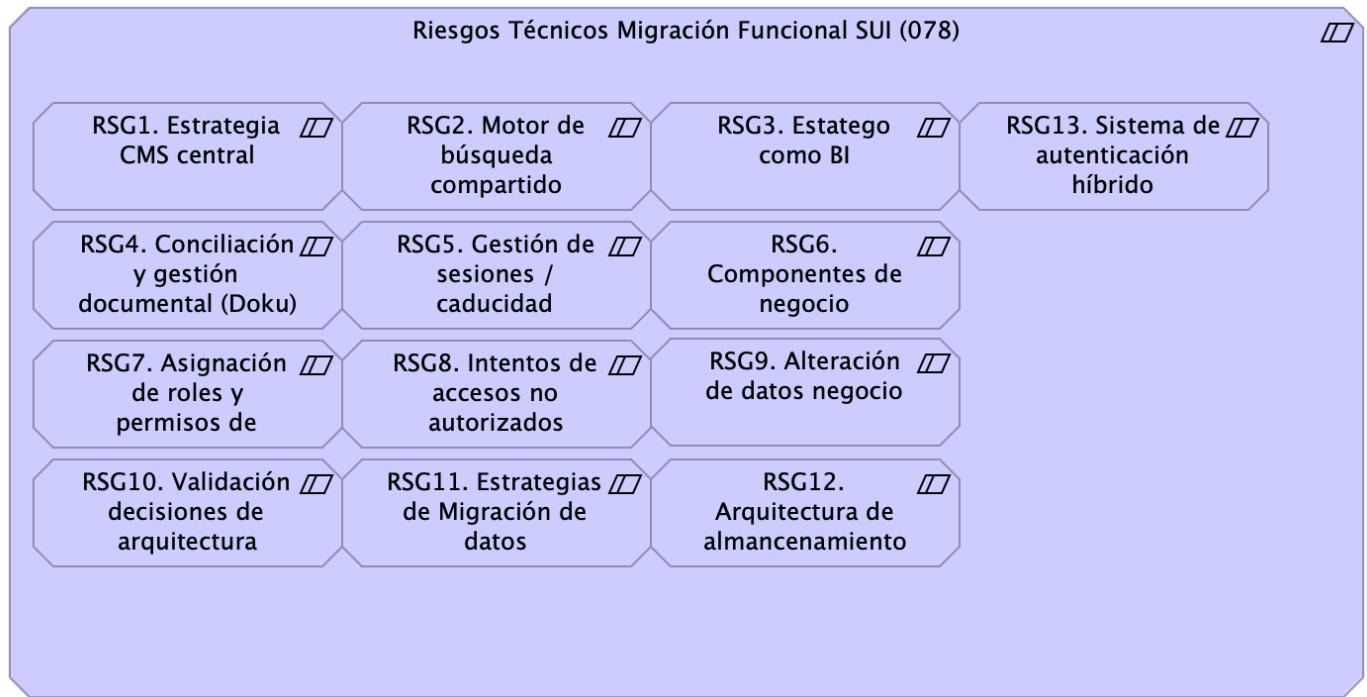


Imagen 16: Diagram: Riesgos.1. Migración funcional

Riesgos de la migración funcional:

- RSG1. Estrategia CMS central
- RSG2. Motor de búsqueda
- RSG3. Estatego como BI
- RSG4. Conciliación y Doku
- RSG5. Gestión de sesiones / caducidad
- RSG6. Componentes de negocio
- RSG7. Asignación de roles y permisos de Acceso
- RSG8. Intentos de accesos no autorizados
- RSG9. Alteración de datos negocio
- RSG10. Validación decisiones de arquitectura
- RSG11. Estrategias de Migración de datos
- RSG12. Arquitectura de almacenamiento y distribución de datos SIU
- RSG13. Sistema de autenticación híbrido

Acciones de Mitigación

1. Informar a la PGN de las implicaciones junto con alternativas para la implementación de la acción de aprovechamiento: diseño del SCM central (sharepoint). La PGN debe decidir si o no a la acción propuesta.
2. Informar a la PGN de las implicaciones junto con alternativas para la implementación de la acción de aprovechamiento: diseño del motor de búsqueda compartido (sharepoint). La PGN debe decidir si o no a la acción propuesta.

3. Informar a la PGN de las implicaciones junto con alternativas para la implementación de la acción de manejo del riesgo: diseño de solución de inteligencia de negocio (Power BI). La PGN debe decidir si o no a la acción propuesta.
4. Informar a la PGN de las implicaciones junto con alternativas para la implementación de la acción de manejo del riesgo: ubicar la lógica, los flujos, y los datos misionales dentro del SIU. La PGN debe decidir si o no a la acción propuesta.
5. Informar a la PGN de las implicaciones junto con alternativas para la implementación de la acción de manejo del riesgo: facilitar la administración de seguridad en un solo lugar (distinto de localizarla en las aplicaciones web). La PGN debe decidir si o no a la acción propuesta.

Catálogo de Elementos

Name	Type	Description	Properties
RSG1. Estrategia CMS central	constraint	Establecer desde el principio el gestor de contenidos compartido que los módulos del SUI migrados van a usar.	
RSG10. Validación decisiones de arquitectura	constraint	Discutir la arquitectura de referencia de SUI Migración PGN. La arquitectura de referencia SUI informa de todas las fortalezas y consideraciones estructurales y de sistema, como extensibilidad, rendimiento y seguridad, que regirán a todos los módulos del SUI migrado.	
RSG11. Estrategias de Migración de datos	constraint	Discutir el alcance y los recursos para la correcta migración de datos incluídas en contrato 078, Migración Funcional SIU en atención al numeral 5.6 del anexo técnico del proyecto.	5.6 MIGRACIÓN DE DATOS
RSG12. Arquitectura de almacenamiento y distribución de datos SIU	constraint	Definir la opción de organización y distribución de los almacenes de datos del SIU. opc1. Dispositivo físico/virtual (nodo, servidor, y esquema de base de datos) único, central, a todos los módulos del SIU. opc2. Dispositivos virtuales autónomos por dominio de negocio: rlatoria, inventario, información estratégica, intercomunicados.	

Name	Type	Description	Properties
RSG13. Sistema de autenticación híbrido	constraint	<p>Definir la estrategia de autenticación del SIU migrado (aplicable a todos los módulos del SIU migrado).</p> <p>opc1. Híbrida: integrado, directorio empresarial (LDAP), y servicios de autenticación de confianza: Office 365 de PGN.</p> <p>opc2. Servicio de autenticación de confianza: Office 365 de PGN.</p>	
RSG2. Motor de búsqueda compartido	constraint	Establecer desde el principio el motor de búsqueda de conteidos compartido para los módulos del SUI migrados.	
RSG3. Estatego como BI	constraint	Definir la arquitectura de Estratego migrado: puede ser una solución de BI simple, o puede ser una aplicación web tradicional.	
RSG4. Conciliación y gestión documental (Doku)	constraint	Definir la ubicación de los componentes misionales de Conciliación Administrativa (SIU). Debe estar fuera de Doku.	
RSG5. Gestión de sesiones / caducidad	constraint	Establecer desde el principio el motor de búsqueda de conteidos compartido para los módulos del SUI migrados.	
RSG6. Componentes de negocio	constraint	<p>Incluir el esfuerzo de creación de componentes estructurales y comunes a los módulos del SUI migrado requeridos por la arquitectura de referencia SUI.</p> <p>Algunos componentes requeridos son:</p> <ul style="list-style-type: none"> * Administración de autorizaciones (integrado con el directorio PGN) * Motor de flujos de trabajo para diseño y organización del trabajo (Conciliación) * Componente de ruteo de documentos (Relatoría) 	

Name	Type	Description	Properties
RSG7. Asignación de roles y permisos de Acceso	constraint	<p>RSG7. Asignación de roles y permisos de Acceso</p> <p>Los riesgos de autenticación como el Single Sign On (SSO), permite que si las credenciales de usuario se ven comprometidas, pueden dar permiso a un atacante acceder a todos o la mayoría de recursos y aplicaciones en la red.</p> <p>Se ha propuesto controlar los accesos a partir de la documentación que identifica la metodología de clasificación y gestión de usuarios roles y procesos de autenticación, a partir del control de acceso basado en roles RBAC (Identidades y autenticación), que permite tener una reacción más oportuna para controlar los accesos a diferentes módulos de los diferentes sistemas de Información.</p> <p>Los inicios de sesión de los usuarios asociados a cuenta de dominio de Active Directory deben tener en cuenta la asignación de roles de ingreso al servidor o roles de ingreso al motor de bases de datos. Las cuentas de usuario no deben ser creadas de administrador local (administrador), es una puerta de entrada para los ataques de fuerza bruta.</p>	

Name	Type	Description	Properties
RSG8. Intentos de accesos no autorizados	constraint	RSG8. Intentos de accesos no autorizados Los intentos no autorizados son una de las técnicas más comunes utilizadas en la actualidad, los diferentes tipos de amenazas de intrusiones SQL Injections, Denegaciones de Servicios, riesgos de Ransomware, Ingeniería social, malware y otras amenazas, permite que se proponga implementación de soluciones de Seguridad perimetral a partir de la implementación de WAF para controlar las peticiones externas y evaluación de vulnerabilidades y escaneo para conocer puertos abiertos y establecer medidas.	
RSG9. Alteración de datos negocio	constraint	RSG9. Alteración de datos almacenados en Base de Datos. Se deberán asignar usuarios para la conexión de cada base de datos. Se debe proporcionar seguridad a nivel de filas y columnas (ofuscamiento) para proteger los datos confidenciales en el nivel de columnas y filas RLS ((seguridad de nivel de fila). Algunos de los métodos y características que se deben tener en cuenta a implementar es a partir del Alway encrypted, para cifrar los datos que se encuentran almacenados.	
Riesgos Técnicos Migración Funcional SUI (078)	constraint	Conjunto de riesgos técnicos y arquitectura. Proyecto Migración SUI 2023, PGN.	

Riesgos.2. Modelo Riesgo RSG10

Procuraduría General de la Nación
Proyecto Migración SIU, 2023. Fase II

Gestión de riesgos técnicos. RSG10. Validación decisiones de arquitectura. Agentes del riesgo, valoración, plan de acción.

versión 0.5

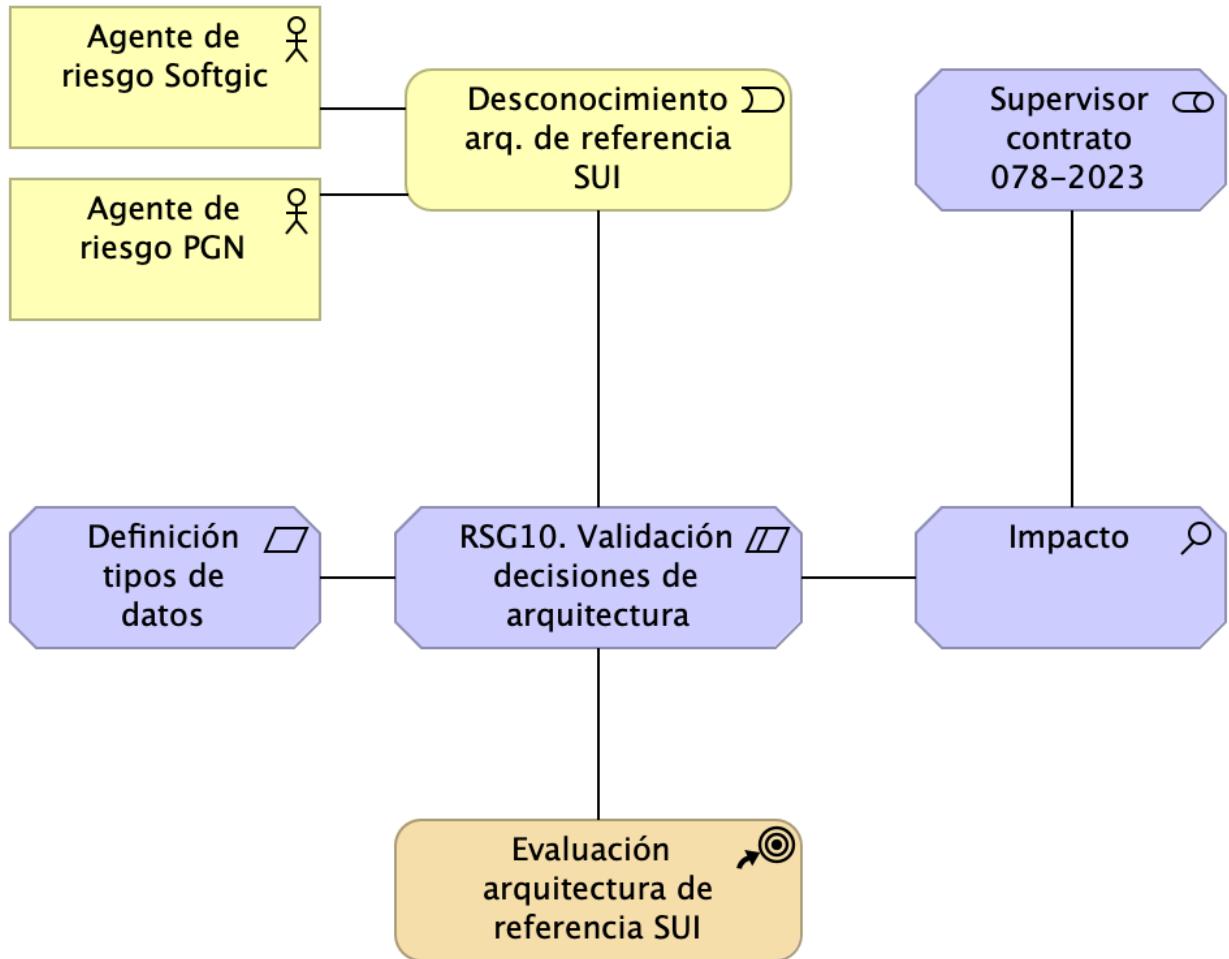


Imagen 17: Diagrama: Riesgos.2. Modelo Riesgo RSG10

Para mitigar el riesgo 10, RSG10. Validación decisiones de arquitectura, que tiene como agente de riesgo a los arquitectos del contratista, Softgic, y al de la entidad, PGN, es necesario iniciar un proceso de evaluación y aprobación de la arquitectura. La frecuencia de este proceso será eventual, y como mínimo una vez cada dos semanas.

Valoración del Riesgo

Tabla 4: Valoración del riesgo RSG10. Validación decisiones de arquitectura. Migración SUI.

Requisito	Extensibilidad SUI
Descripción	Concentración de los componentes de negocio, misionales, del SUI protegidos de cambios provenientes de otros sistemas. Ver Patrón de Diseño Migración SUI, más adelante en el documento.

Requisito	Extensibilidad SUI
Calidad sistemática	La extensibilidad que optimiza el diseño Migración SUI está dada por el intercambio de submódulos no misionales, como el gestor documental, sin afectación de los componentes misionales que este diseño protege.

Catálogo de Elementos

Name	Type	Description	Properties
Impacto	assessment		
Agente de riesgo PGN	business-actor	Arquitecto PGN	
Agente de riesgo Softgic	business-actor	Arquitecto Softgic	
Desconocimiento arq. de referencia SUI	business-event		
RSG10. Validación decisiones de arquitectura	constraint	Discutir la arquitectura de referencia de SUI Migración PGN. La arquitectura de referencia SUI informa de todas las fortalezas y consideraciones estructurales y de sistema, como extensibilidad, rendimiento y seguridad, que regirán a todos los módulos del SUI migrado.	
Evaluación arquitectura de referencia SUI	course-of-action	La frecuencia del proceso de evaluación de la arquitectura es eventual, mínimo una vez cada dos semanas.	
Definición tipos de datos módulos SUI	requirement		
Supervisor contrato 078-2023	stakeholder		

Generated on: Fri Oct 27 2023 10:07:56 GMT-0500 (COT)

Documentación de Arquitectura del SIU Migración Funcional

- [Patrón de Diseño Línea Base SUI PGN](#)
 - [Lineabase.0.SIU aplicación](#)
 - [Lineabase.1.SIU componente](#)
 - [Lineabase.1a.SIU componentes. infraestructura](#)
 - [Lineabase.2.Portal](#)
- [Patrón de Diseño Migración SUI PGN](#)
 - [Migracion.1a.a.SIU Contexto Módulo](#)
 - [Migracion.1b.1. SIU Módulos Componentes](#)
 - [Migracion.1c.SIU Modulos Colaboración](#)

- [Migracion.1b.1. SIU Módulos Componentes](#)
- [Migracion.1b.2. SIU Módulos Componentes. Brecha](#)
- [Migracion.1b.3. SIU Módulos Clases](#)
- [Migracion.2d2. Datos. Organización](#)
- [Migracion.2d3. Datos. Transporte \(flujo SUI - SIM\)](#)
- [Migracion.2d4. Datos. Transporte \(flujo SUI - SUI\)](#)
- [Migracion.6. Migración de datos](#)
- [Organización Cambios Arquitectura](#)
 - [Organización. 1n. Mapa producto](#)
 - [Organización. 1n.1.b. Mapa producto PGN. Relatoría](#)
 - [Organización. 2n.1a. Mapa producto PGN. Conciliacion](#)
 - [Organización. 4n.1. Mapa producto PGN. Estratego](#)
 - [Organización. 3n.1. Mapa producto PGN. SIAF](#)
- [Arquitectura de Seguridad, SUI Migración](#)
 - [Seguridad.1. Requerimientos](#)
 - [Seguridad. Linebase.2.Portal](#)
- [Análisis de Productos](#)
 - [Organización. 4n.1a. Mapa producto PGN. Comparativa](#)
- [Riesgos Técnicos](#)
 - [Riesgos.1. Migración funcional](#)
 - [Riesgos.2. Modelo Riesgo RSG10](#)

Patrón de Diseño Línea Base SUI PGN

Lineabase.0.SIU aplicación

Procuraduría General de la Nación
Proyecto Migración SIU, 2023. Fase II

Línea base sistema único de información. PGN.
Componentes originales Fase I. Organización de
la Aplicación.

versión 0.11

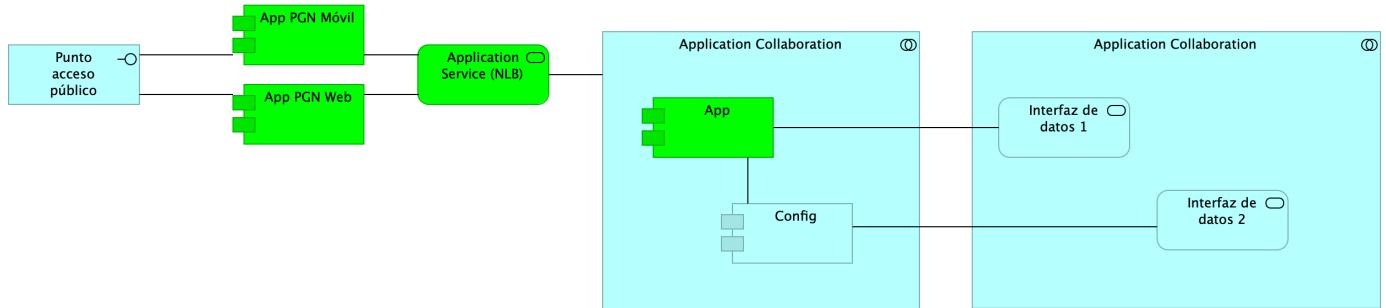


Imagen 18: Diagram: Lineabase.0.SIU aplicación

Procuraduría General de la Nación, proyecto Migración SIU, 2023, Fase II. Línea base del sistema único de información (SUI en adelante) de la PGN. Presentación de componentes de software originales implementados en la Fase I del presente proyecto.

Representación Arquitectónica

Con una arquitectura orientada a servicios SUI recopila:

1. Runtime: Es el servicio que interactúa con el usuario final (GUI) elaborado en Angular 11
2. API Tx: Servicio api rest base node encargado de realizar las transacciones básicas CRUD
3. API Config / Seguridad. Servicio Web API .Net Framework encargado de gestionar características con la autenticación y configuración

Catálogo de Elementos

Name	Type	Description	Properties
Application Collaboration	application-collaboration		
Application Collaboration	application-collaboration		
App	application-component		plataforma: node Js brecha: 100
App PGN Móvil	application-component	A partir de los lineamientos de desarrollo seguro establecidos en The OWASP Foundation recomendados en la "Guía de desarrollo OWASP" y "OWAS Cheat Sheet, se realizaran	plantilla: element-md-bold brecha: 100

Name	Type	Description	Properties
		<p>pruebas de seguridad a partir del análisis de vulnerabilidades, y pruebas de Ethical Hacking.</p> <p>Protección de datos personales,</p> <p>Los sistemas de información que recogen, procesan y almacenan información de los derechos de las personas se deben almacenar de forma adecuada, la información que pueda ser vulnerada puede generar obligaciones legales y éticas con respecto a la pérdida de información confidencial por parte de ciudadanos del país.</p> <p>La información contenida en las bases de datos debe tener los mecanismos de cifrado que en otros apartados se han mencionado.</p> <p>La legislación que hay que tener como referencia, ley 1581 de 2012. Decreto 1377 de 2013</p> <p>La metodología empleada tendrá las siguientes fases:</p> <ul style="list-style-type: none"> • FASE DE RECONOCIMIENTO: Se recolectará toda la información posible, usando diferentes técnicas como: <ul style="list-style-type: none"> o Recopilación de dominios/IPs/puertos/servicios o Recopilación de metadatos o Uso de Google Dorks. • ANÁLISIS DE VULNERABILIDADES: Se analizará la información recopilada en la fase anterior y se realizará el descubrimiento de las vulnerabilidades. • EXPLOTACIÓN: • Se realizarán todas aquellas acciones que puedan comprometer al sistema auditado, las pruebas a implementar pueden ser de ataques tipo: <ul style="list-style-type: none"> o Inyección de código o Inclusión de ficheros locales o remotos o Evasión de autenticación 	

Name	Type	Description	Properties
		<ul style="list-style-type: none"> o Carencia de controles de autorización o Ejecución de comandos en el lado del servidor o Ataques tipo Cross Site Request Forgery o Control de errores o Gestión de sesiones o Fugas de información o Secuestros de sesión o Comprobación de las condiciones para realizar una denegación de servicio. <p>• POST EXPLOTACIÓN: En caso de encontrarse una vulnerabilidad que permita realizar otras acciones en el sistema auditado o en su entorno, se realizarán controles adicionales con el objetivo de comprobar la criticidad de esta. No URL IP 1. https://runtimetest.lappiz.io/#/auth/login/PGN_Lappiz 135.181.185.207</p>	
App PGN Web	application-component	<p>Los lineamientos de desarrollo seguro establecidos en The OWASP Foundation recomendados en la "Guía de desarrollo OWASP" y "OWAS Cheat Sheet, permitirán realizar pruebas de seguridad integrando el análisis de vulnerabilidades, y pruebas de Ethical Hacking.</p> <p>Los resultados permitirán identificar los requisitos de seguridad que los sistemas de información o servicios web deberán cumplir.</p> <p>La metodología empleada tendrá las siguientes fases:</p> <ul style="list-style-type: none"> • FASE DE RECONOCIMIENTO: Se recolectará toda la información posible, usando diferentes técnicas como: <ul style="list-style-type: none"> o Recopilación de dominios/IPs/puertos/servicios o Recopilación de metadatos o Uso de Google Dorks. • ANÁLISIS DE VULNERABILIDADES: Se analizará la información 	<i>plataforma: angular 11</i> <i>brecha: 100</i>

Name	Type	Description	Properties
		<p>recopilada en la fase anterior y se realizará el descubrimiento de las vulnerabilidades.</p> <ul style="list-style-type: none"> • EXPLOTACIÓN: • Se realizarán todas aquellas acciones que puedan comprometer al sistema auditado, las pruebas a implementar pueden ser de ataques tipo: <ul style="list-style-type: none"> o Inyección de código o Inclusión de ficheros locales o remotos o Evasión de autenticación o Carencia de controles de autorización o Ejecución de comandos en el lado del servidor o Ataques tipo Cross Site Request Forgery o Control de errores o Gestión de sesiones o Fugas de información o Secuestros de sesión o Comprobación de las condiciones para realizar una denegación de servicio. • POST EXPLOTACIÓN: <p>En caso de encontrarse una vulnerabilidad que permita realizar otras acciones en el sistema auditado o en su entorno, se realizarán controles adicionales con el objetivo de comprobar la criticidad de esta.</p> <p>No URL IP 1. https://runtimetest.lappiz.io/#/auth/login PGN_Lappiz 135.181.185.207 El Login deberá evidenciar el control de errores, al momento de realizar la validación deberá mensaje de error para el caso que se autentique con credenciales erradas.</p>	
Config	application-component		<i>plataforma: cs</i>
Punto acceso público	application-interface	URL tipo C HTTP	
Application Service (NLB)	application-service		<i>plataforma: angular 11 brecha: 100</i>
Interfaz de datos 1	application-service		
Interfaz de datos 2	application-service		

Lineabase.1.SIU componente

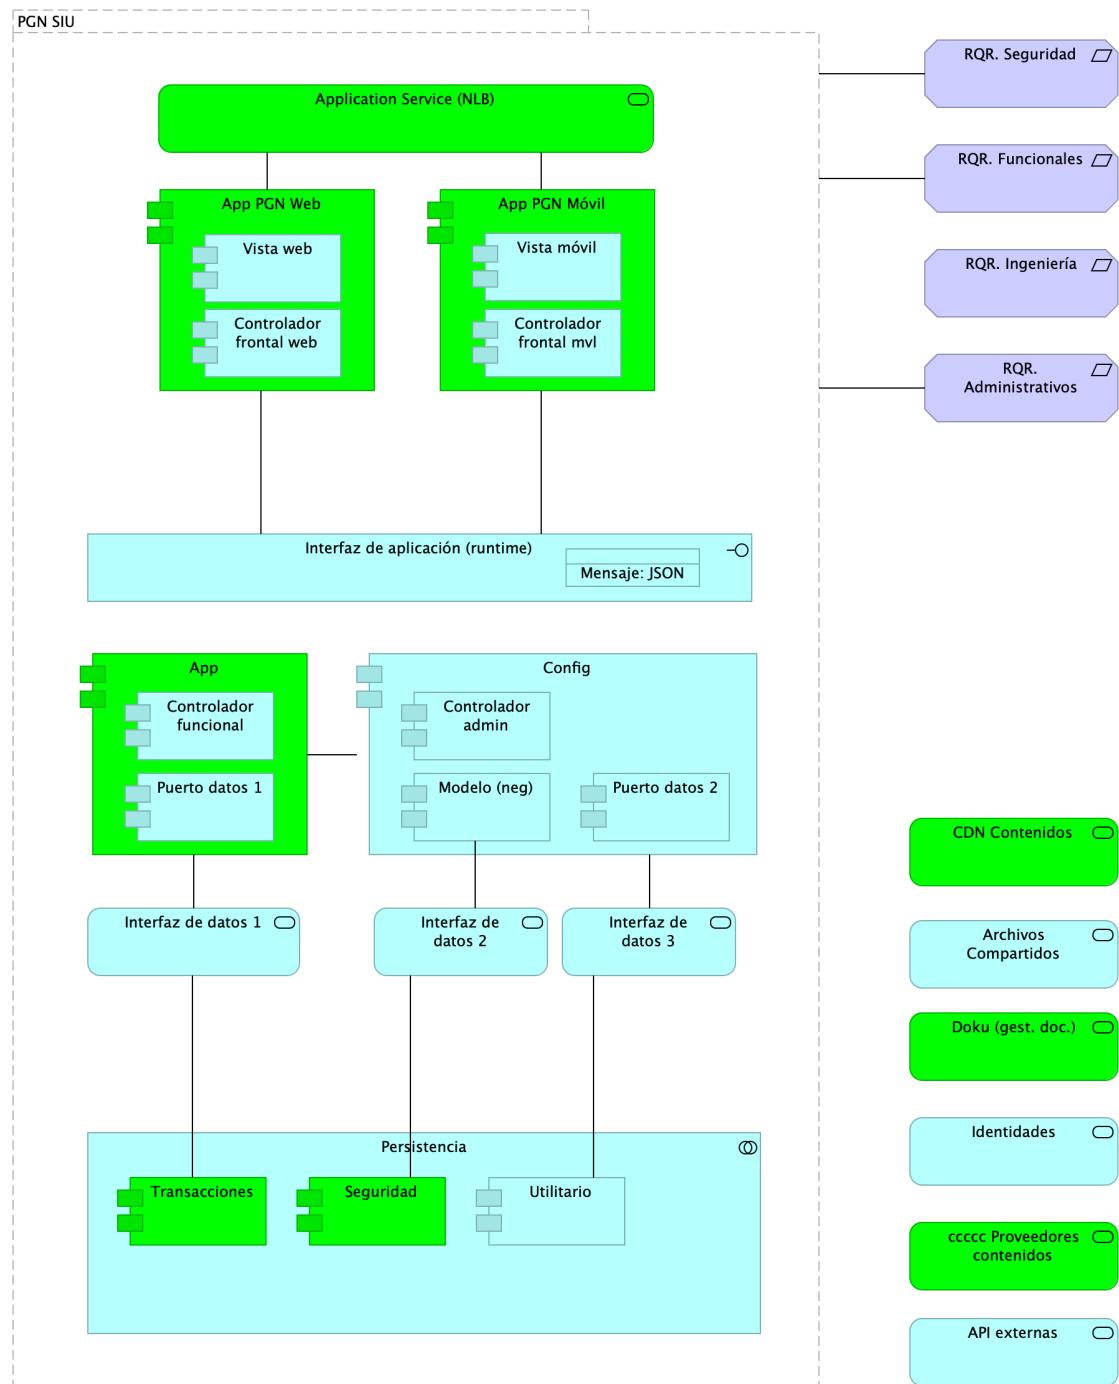


Imagen 19: Diagram: Lineabase.1.SIU componente

Distribución de los servicios y paquetes que integran la aplicación de SUI.

Cuatro paquetes con tecnologías respectivas

1. Angular 11 (Web)
2. API Transaccional (Node Js)
3. API Config (C#)
4. Persistencia (SQL)

Asuntos de la Migración:

- Estrategia CMS central
- Motor de búsqueda
- Estatego como BI
- Conciliación y Doku
- Gestión de sesiones / caducidad

Catálogo de Elementos

Name	Type	Description	Properties
Persistencia	application-collaboration		
App	application-component		<i>plataforma: node Js brecha: 100</i>
App PGN Móvil	application-component	A partir de los lineamientos de desarrollo seguro establecidos en The OWASP Foundation recomendados en la "Guía de desarrollo OWASP" y "OWAS Cheat Sheet", se realizaran pruebas de seguridad a partir del análisis de vulnerabilidades, y pruebas de Ethical Hacking. Protección de datos personales, Los sistemas de información que recogen, procesan y almacenan información de los derechos de las personas se deben almacenar de forma adecuada, la información que pueda ser vulnerada puede generar obligaciones legales y éticas con respecto a la pérdida de información confidencial por parte de ciudadanos del país. La información contenida en las bases de datos debe tener los mecanismos de cifrado que en otros apartados se han mencionado. La legislación que hay que tener como referencia, ley 1581 de 2012. Decreto 1377 de 2013 La metodología empleada tendrá las siguientes fases: <ul style="list-style-type: none">• FASE DE RECONOCIMIENTO: Se recolectará toda la información posible, usando diferentes técnicas como:	<i>plantilla: element-md-bold brecha: 100</i>

Name	Type	Description	Properties
		<ul style="list-style-type: none"> o Recopilación de dominios/IPs/puertos/servicios o Recopilación de metadatos o Uso de Google Dorks. • ANÁLISIS DE VULNERABILIDADES: Se analizará la información recopilada en la fase anterior y se realizará el descubrimiento de las vulnerabilidades. • EXPLOTACIÓN: • Se realizarán todas aquellas acciones que puedan comprometer al sistema auditado, las pruebas a implementar pueden ser de ataques tipo: <ul style="list-style-type: none"> o Inyección de código o Inclusión de ficheros locales o remotos o Evasión de autenticación o Carencia de controles de autorización o Ejecución de comandos en el lado del servidor o Ataques tipo Cross Site Request Forgery o Control de errores o Gestión de sesiones o Fugas de información o Secuestros de sesión o Comprobación de las condiciones para realizar una denegación de servicio. • POST EXPLOTACIÓN: En caso de encontrarse una vulnerabilidad que permita realizar otras acciones en el sistema auditado o en su entorno, se realizarán controles adicionales con el objetivo de comprobar la criticidad de esta. <p>No URL IP 1. https://runtimetest.lappiz.io/#/auth/login/PGN_Lappiz 135.181.185.207</p>	
App PGN Web	application-component	Los lineamientos de desarrollo seguro establecidos en The OWASP Foundation recomendados en la "Guía de desarrollo OWASP" y "OWAS Cheat Sheet, permitirá realizar pruebas de seguridad integrando el análisis de	plataforma: angular 11 brecha: 100

Name	Type	Description	Properties
		<p>vulnerabilidades, y pruebas de Ethical Hacking.</p> <p>Los resultados permitirán identificar los requisitos de seguridad que los sistemas de información o servicios web deberán cumplir.</p> <p>La metodología empleada tendrá las siguientes fases:</p> <ul style="list-style-type: none"> • FASE DE RECONOCIMIENTO: Se recolectará toda la información posible, usando diferentes técnicas como: <ul style="list-style-type: none"> o Recopilación de dominios/IPs/puertos/servicios o Recopilación de metadatos o Uso de Google Dorks. • ANÁLISIS DE VULNERABILIDADES: Se analizará la información recopilada en la fase anterior y se realizará el descubrimiento de las vulnerabilidades. • EXPLOTACIÓN: • Se realizarán todas aquellas acciones que puedan comprometer al sistema auditado, las pruebas a implementar pueden ser de ataques tipo: <ul style="list-style-type: none"> o Inyección de código o Inclusión de ficheros locales o remotos o Evasión de autenticación o Carencia de controles de autorización o Ejecución de comandos en el lado del servidor o Ataques tipo Cross Site Request Forgery o Control de errores o Gestión de sesiones o Fugas de información o Secuestros de sesión o Comprobación de las condiciones para realizar una denegación de servicio. • POST EXPLOTACIÓN: En caso de encontrarse una vulnerabilidad que permita realizar otras acciones en el sistema auditado o en su entorno, se realizarán controles adicionales con el objetivo de comprobar la criticidad de esta. 	

Name	Type	Description	Properties
		No URL IP 1. https://runtimetest.lappiz.io/#/auth/login/PGN_Lappiz 135.181.185.207 El Login deberá evidenciar el control de errores, al momento de realizar la validación deberá mensaje de error para el caso que se autentique con credenciales erradas.	
Config	application-component		<i>plataforma: cs</i>
Controlador admin	application-component		<i>plataforma: cs</i>
Controlador frontal mvl	application-component		<i>plataforma: js</i>
Controlador frontal web	application-component	- Verificados los SSL, se recomienda adquirir SSL seguros, con entidades certificadoras. Si se desea continuar con SSL de Let's Encrypt, se recomienda automatizar el proceso de actualización dado que al dejar estos en modo actualización manual es probable el olvido de esta actualización (Estos certificados se deben actualizar trimestralmente y no cuentan con las características de seguridad necesarias).	<i>plataforma: js</i>
Controlador funcional	application-component		<i>plataforma: js</i>
Modelo (neg)	application-component		<i>plataforma: cs</i>
Puerto datos 1	application-component		<i>plataforma: js</i>
Puerto datos 2	application-component		<i>plataforma: cs</i>
Seguridad	application-component		<i>plataforma: sql</i> <i>brecha: 100</i>
Transacciones	application-component		<i>plataforma: sql</i> <i>brecha: 100</i>
Utilitario	application-component		<i>plataforma: no-sql</i>
Vista móvil	application-component		<i>plataforma: js</i>

Name	Type	Description	Properties
Vista web	application-component	<p>- Verificados los SSL, se recomienda adquirir SSL seguros, con entidades certificadoras.</p> <p>Si se desea continuar con SSL de Let's Encrypt, se recomienda automatizar el proceso de actualización dado que al dejar estos en modo actualización manual es probable el olvido de esta actualización (Estos certificados se deben actualizar trimestralmente y no cuentan con las características de seguridad necesarias.</p> <p>4. SERVICIOS IDENTIFICADOS:</p> <p>Servidor web: Microsoft-IIS/10.0</p> <p>Marco de Programación: ASP.NET</p> <p>Huellas digitales identificadas:</p> <p>Huella digital SHA-256 "FC:79:06:7E:F5:24:20:50:F1: C0:74:F7:85:56:B9:05:B7:33: A3:2D:44:A0:48"</p> <p>Huella digital SHA1 "8C:48:BD:E2:F5:18:18:C3:85 :96:68:44:2E:28:A0:68:08:2F: 0A:BE"</p>	plataforma: html
Interfaz de aplicación (runtime)	application-interface	<p>Servidor web: Microsoft-IIS/10.0</p> <p>Marco de Programación: ASP.NET</p> <p>Huellas digitales identificadas:</p> <p>Huella digital SHA-256 "FC:79:06:7E:F5:24:20:50:F1: C0:74:F7:85:56:B9:05:B7:33: A3:2D:44:A0:48"</p> <p>Huella digital SHA1 "8C:48:BD:E2:F5:18:18:C3:85 :96:68:44:2E:28:A0:68:08:2F: 0A:BE"</p>	plataforma: angular 11
API externas	application-service		
Application Service (NLB)	application-service		plataforma: angular 11 brecha: 100
Archivos Compartidos	application-service		
CDN Contenidos	application-service		brecha: 100
Doku (gest. doc.)	application-service		brecha: 100
Identidades	application-service		
Interfaz de datos 1	application-service		

Name	Type	Description	Properties
Interfaz de datos 2	application-service		
Interfaz de datos 3	application-service		
cccc Proveedores contenidos	application-service		brecha: 100
Mensaje: JSON	data-object		
PGN SIU	grouping	<p>El objetivo principal de la arquitectura del SUI de la migración es la centralización de los conceptos misionales: concentrar los conceptos misionales en componentes aislados; dejar por fuera de estos componentes misionales todo lo distintos a la misionalidad de la PGN. Los objetivos secundarios de esta arquitectura SUI de la migración son flexibilidad y extensibilidad. Dichos objetivos son independientes. Es decir, estos pueden ser maximizados sin conflicto entre ellos.</p> <p>El api transaccional construida en Node js con ORM Sequelize cuenta con obligatoriedad de token tipo bearer generado desde Api config (Api security token generado con autenticación de directorio activo o login de usuario externo) cuenta con un modelo de capas donde primero se encuentra un DTO consistente en estructura de datos y métodos de "check permissions" (un endpoint del api de seguridad para validar privilegios sobre las acciones de la petición en ingreso) luego dependiendo del tipo de transacción se tiene una capa para Lappiz functions, Lappiz Jobs (Tareas programables) y Lappiz model (Generado con base ORM sequelize). Todas las transacciones una vez son validadas en token y permisos, pasan a un tenedor de conexión para modificar las cadenas de conexión en marcha y saber que usuario de bd va</p>	

Name	Type	Description	Properties
		a efectuar la operación y con qué privilegios. Todas las peticiones entran en un modelo natural de node js compuesto por un Event queue y un evento Loop; estas peticiones se procesan en la base de datos y todas las excepciones controladas se registran en un log de errores en formato txt con las especificaciones y devolviendo errores controlados con protocolos HTTPs al Runtime (front de SUI).	
RQR. Administrativos	requirement		
RQR. Funcionales	requirement		
RQR. Ingeniería	requirement		
RQR. Seguridad	requirement	Requerimientos de seguridad, SUI, Migración, en aspectos de comunicación, autenticación, autorización y (manejo de) sesiones.	

Lineabase.1a.SIU componentes. infraestructura

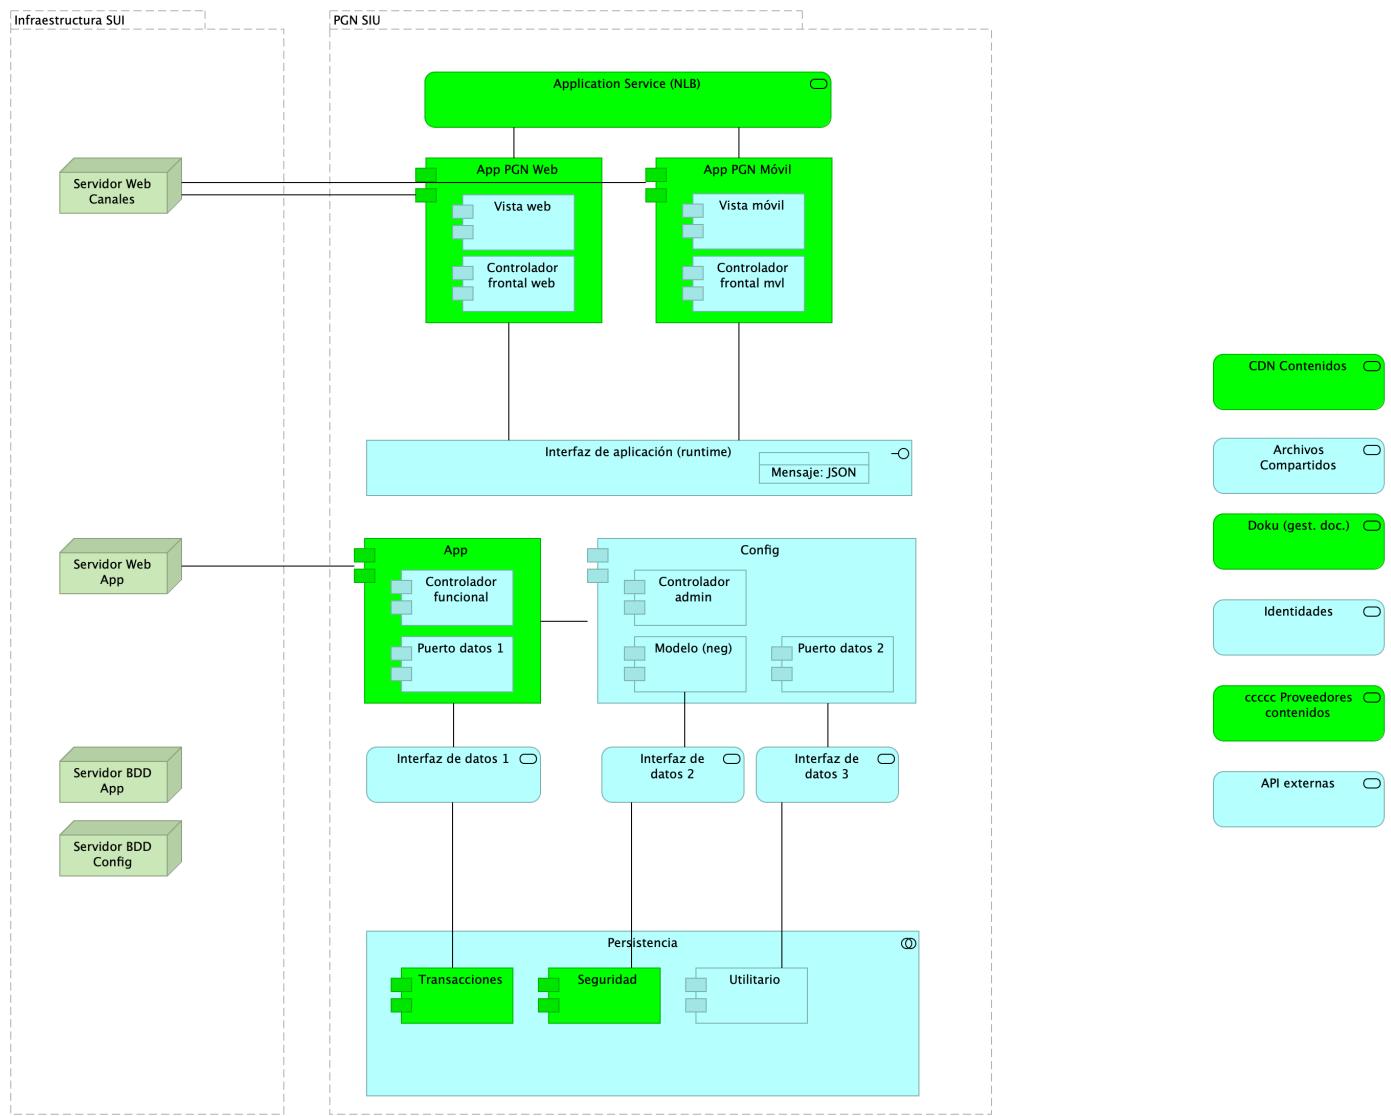


Imagen 20: Diagram: Lineabase.1a.SIU componentes. infraestrctura

Dependencias de infraestructura entre los servicios que integran el modelo de aplicación de SUI, Migración.

- Servidor de Canales (App PGN web y móvil)
- Servidor Web App (App SUI)
- Servidor Lappiz (Config SUI)
- Servidor BDD App (Transaccional)
- Servidor BDD Config (Configuración)

Catálogo de Elementos

Name	Type	Description	Properties
Persistencia	application-collaboration		
App	application-component		plataforma: node Js brecha: 100
App PGN Móvil	application-component	A partir de los lineamientos de desarrollo seguro establecidos en The OWASP Foundation recomendados en la "Guía de desarrollo OWASP" y "OWAS Cheat	plantilla: element-md-bold brecha: 100

Name	Type	Description	Properties
		<p>Sheet, se realizaran pruebas de seguridad a partir del analisis de vulnerabilidades, y pruebas de Ethikal Hacking.</p> <p>Protección de datos personales,</p> <p>Los sistemas de información que recogen, procesan y almacenan información de los derechos de las personas se deben almacenar de forma adecuada, la información que pueda ser vulnerada puede generar obligaciones legales y éticas con respecto a la perdida de informacion confidencial por parte de ciudadanos del pais.</p> <p>La informacion contenida en las bases de datos debe tener los mecanismos de cifrado que en otros apartados se han mencionado.</p> <p>La legislación que hay que tener como referencia, ley 1581 de 2012. Decreto 1377 de 2013</p> <p>La metodología empleada tendrá las siguientes fases:</p> <ul style="list-style-type: none"> • FASE DE RECONOCIMIENTO: Se recolectará toda la información posible, usando diferentes técnicas como: <ul style="list-style-type: none"> o Recopilación de dominios/IPs/puertos/servicios o Recopilación de metadatos o Uso de Google Dorks. • ANÁLISIS DE VULNERABILIDADES: Se analizará la información recopilada en la fase anterior y se realizará el descubrimiento de las vulnerabilidades. • EXPLOTACIÓN: • Se realizarán todas aquellas acciones que puedan comprometer al sistema auditado, las pruebas a implementar pueden ser de ataques tipo: <ul style="list-style-type: none"> o Inyección de código o Inclusión de ficheros locales o remotos 	

Name	Type	Description	Properties
		<ul style="list-style-type: none"> o Evasión de autenticación o Carencia de controles de autorización o Ejecución de comandos en el lado del servidor o Ataques tipo Cross Site Request Forgery o Control de errores o Gestión de sesiones o Fugas de información o Secuestros de sesión o Comprobación de las condiciones para realizar una denegación de servicio. <p>• POST EXPLOTACIÓN: En caso de encontrarse una vulnerabilidad que permita realizar otras acciones en el sistema auditado o en su entorno, se realizarán controles adicionales con el objetivo de comprobar la criticidad de esta. No URL IP 1. https://runtimetest.lappiz.io/#/auth/login PGN_Lappiz 135.181.185.207</p>	
App PGN Web	application-component	<p>Los lineamientos de desarrollo seguro establecidos en The OWASP Foundation recomendados en la "Guía de desarrollo OWASP" y "OWAS Cheat Sheet, permitirá realizar pruebas de seguridad integrando el análisis de vulnerabilidades, y pruebas de Ethical Hacking.</p> <p>Los resultados permitirán identificar los requisitos de seguridad que los sistemas de información o servicios web deberán cumplir.</p> <p>La metodología empleada tendrá las siguientes fases:</p> <ul style="list-style-type: none"> • FASE DE RECONOCIMIENTO: Se recolectará toda la información posible, usando diferentes técnicas como: <ul style="list-style-type: none"> o Recopilación de dominios/IPs/puertos/servicios o Recopilación de metadatos o Uso de Google Dorks. • ANÁLISIS DE VULNERABILIDADES: 	<i>plataforma: angular 11</i> <i>brecha: 100</i>

Name	Type	Description	Properties
		<p>Se analizará la información recopilada en la fase anterior y se realizará el descubrimiento de las vulnerabilidades.</p> <ul style="list-style-type: none"> • EXPLOTACIÓN: • Se realizarán todas aquellas acciones que puedan comprometer al sistema auditado, las pruebas a implementar pueden ser de ataques tipo: <ul style="list-style-type: none"> o Inyección de código o Inclusión de ficheros locales o remotos o Evasión de autenticación o Carencia de controles de autorización o Ejecución de comandos en el lado del servidor o Ataques tipo Cross Site Request Forgery o Control de errores o Gestión de sesiones o Fugas de información o Secuestros de sesión o Comprobación de las condiciones para realizar una denegación de servicio. • POST EXPLOTACIÓN: <p>En caso de encontrarse una vulnerabilidad que permita realizar otras acciones en el sistema auditado o en su entorno, se realizarán controles adicionales con el objetivo de comprobar la criticidad de esta.</p> <p>No URL IP</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. <p>https://runtimetest.lappiz.io/#/auth/login</p> <p>PGN_Lappiz 135.181.185.207</p> <p>El Login deberá evidenciar el control de errores, al momento de realizar la validación deberá mensaje de error para el caso que se autentique con credenciales erradas.</p>	
Config	application-component		<i>plataforma: cs</i>
Controlador admin	application-component		<i>plataforma: cs</i>
Controlador frontal mvl	application-component		<i>plataforma: js</i>

Name	Type	Description	Properties
Controlador frontal web	application-component	<p>- Verificados los SSL, se recomienda adquirir SSL seguros, con entidades certificadoras.</p> <p>Si se desea continuar con SSL de Let's Encrypt, se recomienda automatizar el proceso de actualización dado que al dejar estos en modo actualización manual es probable el olvido de esta actualización (Estos certificados se deben actualizar trimestralmente y no cuentan con las características de seguridad necesarias).</p>	<i>plataforma:js</i>
Controlador funcional	application-component		<i>plataforma:js</i>
Modelo (neg)	application-component		<i>plataforma:cs</i>
Puerto datos 1	application-component		<i>plataforma:js</i>
Puerto datos 2	application-component		<i>plataforma:cs</i>
Seguridad	application-component		<i>plataforma:sql brecha: 100</i>
Transacciones	application-component		<i>plataforma:sql brecha: 100</i>
Utilitario	application-component		<i>plataforma: no-sql</i>
Vista móvil	application-component		<i>plataforma:js</i>

Name	Type	Description	Properties
Vista web	application-component	<p>- Verificados los SSL, se recomienda adquirir SSL seguros, con entidades certificadoras.</p> <p>Si se desea continuar con SSL de Let's Encrypt, se recomienda automatizar el proceso de actualización dado que al dejar estos en modo actualización manual es probable el olvido de esta actualización (Estos certificados se deben actualizar trimestralmente y no cuentan con las características de seguridad necesarias.</p> <p>4. SERVICIOS IDENTIFICADOS:</p> <p>Servidor web: Microsoft-IIS/10.0</p> <p>Marco de Programación: ASP.NET</p> <p>Huellas digitales identificadas:</p> <p>Huella digital SHA-256 "FC:79:06:7E:F5:24:20:50:F1: C0:74:F7:85:56:B9:05:B7:33: A3:2D:44:A0:48"</p> <p>Huella digital SHA1 "8C:48:BD:E2:F5:18:18:C3:85 :96:68:44:2E:28:A0:68:08:2F: 0A:BE"</p>	plataforma: html
Interfaz de aplicación (runtime)	application-interface	<p>Servidor web: Microsoft-IIS/10.0</p> <p>Marco de Programación: ASP.NET</p> <p>Huellas digitales identificadas:</p> <p>Huella digital SHA-256 "FC:79:06:7E:F5:24:20:50:F1: C0:74:F7:85:56:B9:05:B7:33: A3:2D:44:A0:48"</p> <p>Huella digital SHA1 "8C:48:BD:E2:F5:18:18:C3:85 :96:68:44:2E:28:A0:68:08:2F: 0A:BE"</p>	plataforma: angular 11
API externas	application-service		
Application Service (NLB)	application-service		plataforma: angular 11 brecha: 100
Archivos Compartidos	application-service		
CDN Contenidos	application-service		brecha: 100
Doku (gest. doc.)	application-service		brecha: 100
Identidades	application-service		
Interfaz de datos 1	application-service		

Name	Type	Description	Properties
Interfaz de datos 2	application-service		
Interfaz de datos 3	application-service		
cccc Proveedores contenidos	application-service		<i>brecha: 100</i>
Mensaje: JSON	data-object		
Infraestructura SUI	grouping	Soporte de infraestructura a los componentes del SUI Migración. Servidores y ambientes de cómputo para la ejecución del software base de los componentes misionales del SUI de PGN.	
PGN SIU	grouping	<p>El objetivo principal de la arquitectura del SUI de la migración es la centralización de los conceptos misionales: concentrar los conceptos misionales en componentes aislados; dejar por fuera de estos componentes misionales todo lo distintos a la misionalidad de la PGN. Los objetivos secundarios de esta arquitectura SUI de la migración son flexibilidad y extensibilidad. Dichos objetivos son independientes. Es decir, estos pueden ser maximizados sin conflicto entre ellos.</p> <p>El api transaccional construida en Node js con ORM Sequelize cuenta con obligatoriedad de token tipo bearer generado desde Api config (Api security token generado con autenticación de directorio activo o login de usuario externo) cuenta con un modelo de capas donde primero se encuentra un DTO consistente en estructura de datos y métodos de "check permissions" (un endpoint del api de seguridad para validar privilegios sobre las acciones de la petición en ingreso) luego dependiendo del tipo de transacción se tiene una capa para Lappiz functions, Lappiz Jobs (Tareas programables) y Lappiz</p>	

Name	Type	Description	Properties
		model (Generado con base ORM sequelize). Todas las transacciones una vez son validadas en token y permisos, pasan a un tenedor de conexión para modificar las cadenas de conexión en marcha y saber que usuario de bd va a efectuar la operación y con qué privilegios. Todas las peticiones entran en un modelo natural de node js compuesto por un Event queue y un evento Loop; estas peticiones se procesan en la base de datos y todas las excepciones controladas se registran en un log de errores en formato txt con las especificaciones y devolviendo errores controlados con protocolos HTTPs al Runtime (front de SUI).	
Servidor BDD App	node	Sistema Operativo Windows Server 2019 Standard o Datacenter x64. RAM 8 GB. CPU 64 Bits, 4 Cores > 2 Ghz Discos SO C: 126 GB, Backup E: 511 GB, SQL Data F: 510 GB, SQL Log G: 510 GB, TempDB H: 63.6 GB.	
Servidor BDD Config	node	Sistema Operativo Windows Server 2019 Standard o Datacenter x64. RAM 8 GB. CPU 64 Bits, 4 Cores > 2 Ghz Discos SO C: 80 GB, Backup E: 250 GB, SQL Data F: 250 GB, SQL Log G: 250 GB, TempDB H: 30 GB.	
Servidor Web App	node	Windows Server 2019 Standard o Datacenter x64. Nombre físico. IP LAN. IP Pública. Windows Server 2019 Standard or Datacenter x64. RAM 8 GB. CPU 64 Bits. 4 Cores de 2 Ghz. Discos SO C: 126 GB. SO D: 16 GB.	

Name	Type	Description	Properties
Servidor Web Canales	node	Windows Server 2019 Standard o Datacenter x64. Nombre físico. IP LAN. IP Pública. Windows Server 2019 Standard or Datacenter x64. RAM 8 GB. CPU 64 Bits. 4 Cores de 2 Ghz. Discos SO C: 126 GB. SO D: 16 GB.	

Linebase.2.Portal

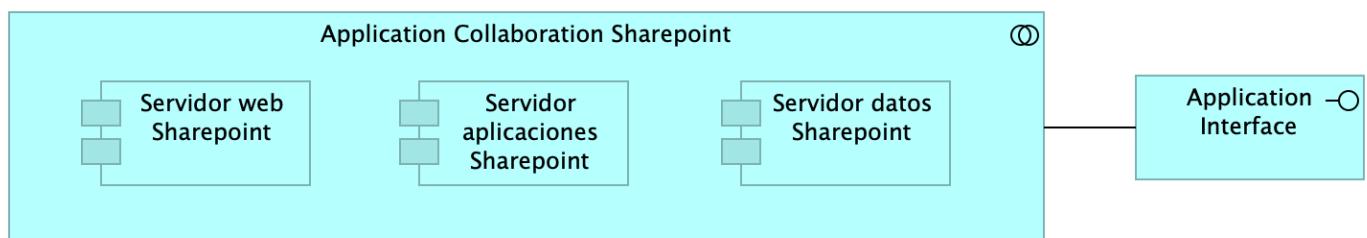


Imagen 21: Diagram: Linebase.2.Portal

El portal es el conjunto de los elementos físicos y lógicos necesarios para la implementación de la granja de servidores de SharePoint Server 2019 para el portal de la PROCURADURIA.

- Servidores Web Front End
- Servidores de Aplicaciones
- Servidores de SQL Server

Catálogo de Elementos

Name	Type	Description	Properties
Application Collaboration Sharepoint	application-collaboration		
Servidor aplicaciones Sharepoint	application-component		
Servidor datos Sharepoint	application-component		
Servidor web Sharepoint	application-component		
Application Interface	application-interface		

Patrón de Diseño Migración SUI PGN

Migracion.1a.a.SIU Contexto Módulo

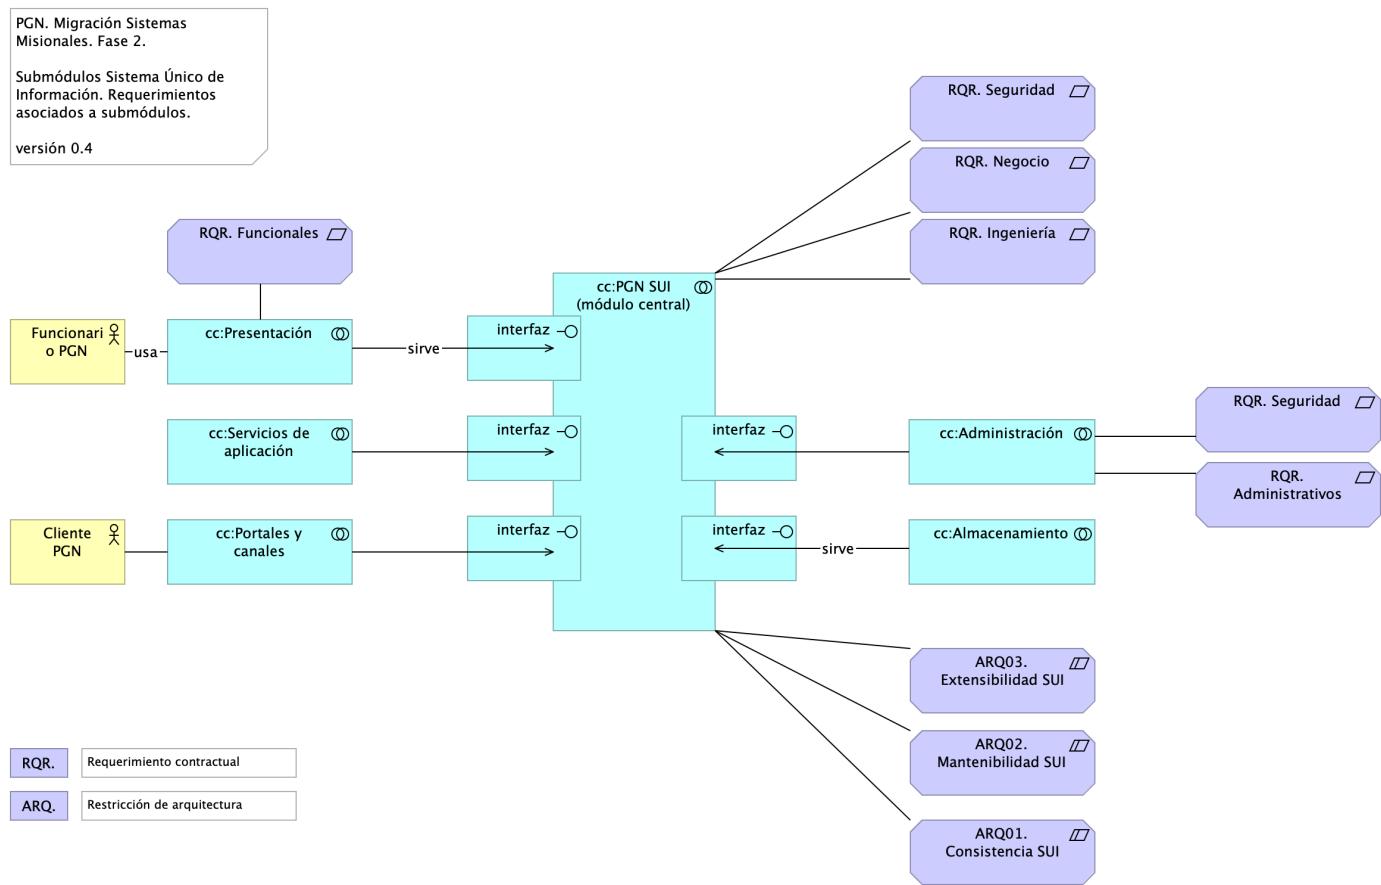


Imagen 22: Diagram: Migracion.1a.a.SIU Contexto Módulo

Identificación de submódulos del Sistema Único de Información (SUI) de la PGN.

Todos los sistemas de información del SUI deben seguir la directiva de separar a los componentes misionales de los utilitarios: el SUI de PGN estará constituidos por submódulos dispuestos en relación de utilitarios (que sirven) a los componentes misionales del SUI, ubicados en el centro en la diagrama.

Los submódulos del SUI, tal como están presentados, reúnen a las partes por el mismo rol en favor de la coherencia. Por ejemplo, los servicios de aplicación, en la imagen, contiene a todos aquellos utilitarios que prestan alguna utilidad momentánea al SUI migrado. Organizados así, estos submódulos utilitarios pueden ser intercambiados o ampliados sin perjuicio de los componentes misionales del SUI (centro del diagrama) gracias a las *interfaces de unión* en favor de la extensibilidad.

Las interfaces de unión indicadas arriba obligan a los submódulos a cumplir las exigencias de los componentes misionales del SUI.

Los submódulos identificados tienen los siguientes roles para el SUI migrado:

1. cc:Presentación
2. cc:Servicios de aplicación
3. cc:Portales y canales

4. cc:Administración y configuración

5. cc:Almacenamiento

Requerimientos Asociados a los Submódulos

La disposición de los módulos y submódulos presentada, denominada SUI Migración en adelante, facilita la focalización de los requerimientos encontrados en el levantamiento realizado en el actual proyecto. Así, por ejemplo, los requerimientos funcionales se encuentran concentrados en el submódulo de presentación (ver imagen).

Catálogo de Elementos

Name	Type	Description	Properties
cc:Administración	application-collaboration		
cc:Almacenamiento	application-collaboration	Espacio de almacenamiento operativo y transaccional de un módulo central del SUI migrado.	
cc:PGN SUI (módulo central)	application-collaboration	Módulo central SUI migrado. Módulo independiente y asignado a un dominio particular de la PGN.	
cc:Portales y canales	application-collaboration	Submódulo de portales internos de la PGN a donde llega el SUI. Interfaz web que usa al SUI para llegar a direcciones y subdirecciones de la PGN. La plataforma principal de portales en este contexto es Sharepoint de Microsoft.	
cc:Presentación	application-collaboration	Submódulo de presentación del SUI. interfaz gráfica, interfaz web visible a los usuarios clientes y funcionarios de la PGN.	
cc:Servicios de aplicación	application-collaboration	Submódulo de servicios utilitarios que sirven al SUI. Servicios variados que cumplen roles facilitadores de las actividades misionales del SUI. Ejemplos de estos servicios son los de gestión documental, implementado por Doku en el contexto de PGN.	
interfaz	application-interface		
interfaz	application-interface		
interfaz	application-interface		

Name	Type	Description	Properties
interfaz	application-interface		
interfaz	application-interface		
Cliente PGN	business-actor		
Funcionario PGN	business-actor		
ARQ01. Consistencia SUI	constraint	<p>Unifica las entidades de negocio PGN, entre las que se incluyen a conciliaciones, publicaciones de relatoría, resoluciones, en artefactos reutilizables. Distinto de que estas entidades (y su lógica de negocio) estén dispersos entre los sistemas del SUI, estarán concentradas en un único artefacto correspondiente.</p> <p>Calidad sistémica: la consistencia persigue que el resultado de la lógica de negocio sea la misma entre los módulos del SUI migrado. Esto redunda a mantenibilidad y gestión: tiende a tener un solo punto de cambio y dificulta la transferencia de dependencias implícitas a otros procesos.</p>	
ARQ02. Mantenibilidad SUI	constraint	<p>Evitar las dependencia transitivas de los módulos misionales del SUI a componentes y sistemas de terceros o submódulos no misionales. Calidad sistémica: la mantenibilidad por control de dependencias que optimiza el diseño Migración SUI está dada por el control de cambios no programados sobre los componentes misionales del SUI (corrupción de componentes). Ver Patrón de Diseño Migración SUI, más adelante en el documento.</p>	

Name	Type	Description	Properties
ARQ03. Extensibilidad SUI	constraint	Concentración de los componentes de negocio, misionales, del SUI protegidos de cambios provenientes de otros sistemas. Ver Patrón de Diseño Migración SUI, más adelante en el documento. Calidad sistémica: la extensibilidad que optimiza el diseño Migración SUI está dada por el intercambio de submódulos no misionales, como el gestor documental, sin afectación de los componentes misionales que este diseño protege.	
RQR. Administrativos	requirement		
RQR. Funcionales	requirement		
RQR. Ingeniería	requirement		
RQR. Negocio	requirement		
RQR. Seguridad	requirement	Requerimientos de seguridad, SUI, Migración, en aspectos de comunicación, autenticación, autorización y (manejo de) sesiones.	
RQR. Seguridad	requirement	Requerimientos de seguridad, SUI, Migración, en aspectos de comunicación, autenticación, autorización y (manejo de) sesiones.	

Migracion.1b.1. SIU Módulos Componentes

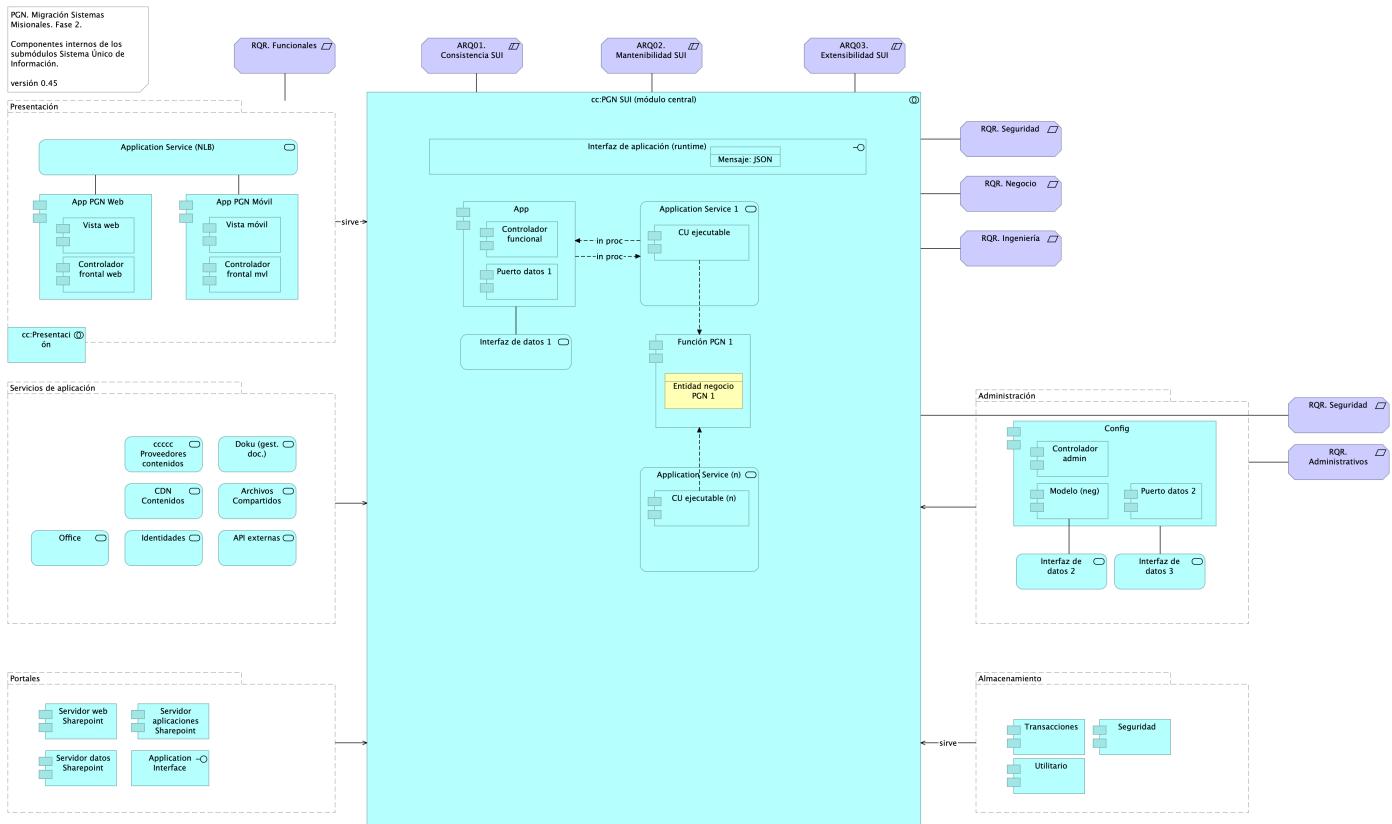


Imagen 23: Diagram: Migracion.1b.1. SIU Módulos Componentes

Presentación de los componentes internos de los submódulos del sistema único de información migrado, SUI de PGN. Organización interna de los servicios y paquetes que integran cada submódulo del SUI. Todos los sistemas de información del SUI siguen esta directiva: estarán constituidos por submódulos dispuestos en relación de utilitarios (que sirven) a los componentes misionales del SUI, ubicados en el centro en la diagrama.

La organización de componentes de migración SUI facilita focalizar la selección de tecnologías. Los componentes internos y tecnologías elegidas son las siguientes

1. Presentación: Angular 11 (Web)
2. PGN SUI: API Transaccional (Node Js)
3. Administración: API Config (C#)
4. Persistencia: (SQL)

Los submódulos del SUI, tal como están presentados, reúnen a las partes que tienen el mismo rol en favor de la coherencia. Así mismo, estos pueden ser intercambiados o ampliados sin perjuicio del SUI gracias a las interfaces de unión (en favor de la extensibilidad).

Las interfaces de unión indicadas arriba obligan a los submódulos a cumplir las exigencias de los componentes misionales del SUI.

Catálogo de Elementos

Name	Type	Description	Properties
------	------	-------------	------------

Name	Type	Description	Properties
cc:PGN SUI (módulo central)	application-collaboration	Módulo central SUI migrado. Módulo independiente y asignado a un dominio particular de la PGN.	
cc:Presentación	application-collaboration	Submódulo de presentación del SUI. interfaz gráfica, interfaz web visible a los usuarios clientes y funcionarios de la PGN.	
App	application-component		<i>plataforma: node Js brecha: 100</i>
App PGN Móvil	application-component	<p>A partir de los lineamientos de desarrollo seguro establecidos en The OWASP Foundation recomendados en la "Guía de desarrollo OWASP" y "OWAS Cheat Sheet, se realizaran pruebas de seguridad a partir del análisis de vulnerabilidades, y pruebas de Ethikal Hacking.</p> <p>Protección de datos personales,</p> <p>Los sistemas de información que recogen, procesan y almacenan información de los derechos de las personas se deben almacenar de forma adecuada, la información que pueda ser vulnerada puede generar obligaciones legales y éticas con respecto a la perdida de información confidencial por parte de ciudadanos del país.</p> <p>La información contenida en las bases de datos debe tener los mecanismos de cifrado que en otros apartados se han mencionado.</p> <p>La legislación que hay que tener como referencia, ley 1581 de 2012. Decreto 1377 de 2013</p> <p>La metodología empleada tendrá las siguientes fases:</p> <ul style="list-style-type: none"> • FASE DE RECONOCIMIENTO: Se recolectará toda la información posible, usando diferentes técnicas como: o Recopilación de 	<i>plantilla: element-md-bold brecha: 100</i>

Name	Type	Description	Properties
		<p>dominios/IPs/puertos/servicios</p> <ul style="list-style-type: none"> o Recopilación de metadatos o Uso de Google Dorks. <ul style="list-style-type: none"> • ANÁLISIS DE VULNERABILIDADES: <p>Se analizará la información recopilada en la fase anterior y se realizará el descubrimiento de las vulnerabilidades.</p> <ul style="list-style-type: none"> • EXPLOTACIÓN: • Se realizarán todas aquellas acciones que puedan comprometer al sistema auditado, las pruebas a implementar pueden ser de ataques tipo: <ul style="list-style-type: none"> o Inyección de código o Inclusión de ficheros locales o remotos o Evasión de autenticación o Carencia de controles de autorización o Ejecución de comandos en el lado del servidor o Ataques tipo Cross Site Request Forgery o Control de errores o Gestión de sesiones o Fugas de información o Secuestros de sesión o Comprobación de las condiciones para realizar una denegación de servicio. <ul style="list-style-type: none"> • POST EXPLOTACIÓN: <p>En caso de encontrarse una vulnerabilidad que permita realizar otras acciones en el sistema auditado o en su entorno, se realizarán controles adicionales con el objetivo de comprobar la criticidad de esta.</p> <p>No URL IP 1. https://runtimetest.lappiz.io/#/auth/login/PGN_Lappiz 135.181.185.207</p>	
App PGN Web	application-component	<p>Los lineamientos de desarrollo seguro establecidos en The OWASP Foundation recomendados en la "Guía de desarrollo OWASP" y "OWAS Cheat Sheet, permitirá realizar pruebas de seguridad integrando el análisis de vulnerabilidades, y pruebas</p>	<i>plataforma: angular 11</i> <i>brecha: 100</i>

Name	Type	Description	Properties
		<p>de Ethical Hacking. Los resultados permitirán identificar los requisitos de seguridad que los sistemas de información o servicios web deberán cumplir.</p> <p>La metodología empleada tendrá las siguientes fases:</p> <ul style="list-style-type: none"> • FASE DE RECONOCIMIENTO: Se recolectará toda la información posible, usando diferentes técnicas como: <ul style="list-style-type: none"> o Recopilación de dominios/IPs/puertos/servicios o Recopilación de metadatos o Uso de Google Dorks. • ANÁLISIS DE VULNERABILIDADES: Se analizará la información recopilada en la fase anterior y se realizará el descubrimiento de las vulnerabilidades. • EXPLOTACIÓN: • Se realizarán todas aquellas acciones que puedan comprometer al sistema auditado, las pruebas a implementar pueden ser de ataques tipo: <ul style="list-style-type: none"> o Inyección de código o Inclusión de ficheros locales o remotos o Evasión de autenticación o Carencia de controles de autorización o Ejecución de comandos en el lado del servidor o Ataques tipo Cross Site Request Forgery o Control de errores o Gestión de sesiones o Fugas de información o Secuestros de sesión o Comprobación de las condiciones para realizar una denegación de servicio. • POST EXPLOTACIÓN: En caso de encontrarse una vulnerabilidad que permita realizar otras acciones en el sistema auditado o en su entorno, se realizarán controles adicionales con el objetivo de comprobar la criticidad de esta. <p>No URL IP</p>	

Name	Type	Description	Properties
		<p>1. https://runtimetest.lappiz.io/#/auth/login/PGN_Lappiz 135.181.185.207</p> <p>El Login deberá evidenciar el control de errores, al momento de realizar la validación deberá mensaje de error para el caso que se autentique con credenciales erradas.</p>	
CU ejecutable	application-component		<i>plataforma: js</i>
CU ejecutable (n)	application-component		<i>plataforma: js</i>
Config	application-component		<i>plataforma: cs</i>
Controlador admin	application-component		<i>plataforma: cs</i>
Controlador frontal mvl	application-component		<i>plataforma: js</i>
Controlador frontal web	application-component	<p>- Verificados los SSL, se recomienda adquirir SSL seguros, con entidades certificadoras.</p> <p>Si se desea continuar con SSL de Let's Encrypt, se recomienda automatizar el proceso de actualización dado que al dejar estos en modo actualización manual es probable el olvido de esta actualización (Estos certificados se deben actualizar trimestralmente y no cuentan con las características de seguridad necesarias).</p>	<i>plataforma: js</i>
Controlador funcional	application-component		<i>plataforma: js</i>
Función PGN 1	application-component	<p>La unidad de cómputo que resulta en la aplicación de una regla de negocio.</p>	<i>plataforma: js</i>
Modelo (neg)	application-component		<i>plataforma: cs</i>
Puerto datos 1	application-component		<i>plataforma: js</i>
Puerto datos 2	application-component		<i>plataforma: cs</i>
Seguridad	application-component		<i>plataforma: sql brecha: 100</i>
Servidor aplicaciones Sharepoint	application-component		
Servidor datos Sharepoint	application-component		
Servidor web Sharepoint	application-component		
Transacciones	application-component		<i>plataforma: sql brecha: 100</i>
Utilitario	application-component		<i>plataforma: no-sql</i>

Name	Type	Description	Properties
Vista móvil	application-component		plataforma: js
Vista web	application-component	<p>- Verificados los SSL, se recomienda adquirir SSL seguros, con entidades certificadoras.</p> <p>Si se desea continuar con SSL de Let's Encrypt, se recomienda automatizar el proceso de actualización dado que al dejar estos en modo actualización manual es probable el olvido de esta actualización (Estos certificados se deben actualizar trimestralmente y no cuentan con las características de seguridad necesarias).</p> <p>4. SERVICIOS IDENTIFICADOS: Servidor web: Microsoft-IIS/10.0 Marco de Programación: ASP.NET Huellas digitales identificadas: Huella digital SHA-256 "FC:79:06:7E:F5:24:20:50:F1: C0:74:F7:85:56:B9:05:B7:33: A3:2D:44:A0:48" Huella digital SHA1 "8C:48:BD:E2:F5:18:18:C3:85 :96:68:44:2E:28:A0:68:08:2F: 0A:BE"</p>	plataforma: html
Application Interface	application-interface		
Interfaz de aplicación (runtime)	application-interface	<p>Servidor web: Microsoft-IIS/10.0 Marco de Programación: ASP.NET Huellas digitales identificadas: Huella digital SHA-256 "FC:79:06:7E:F5:24:20:50:F1: C0:74:F7:85:56:B9:05:B7:33: A3:2D:44:A0:48" Huella digital SHA1 "8C:48:BD:E2:F5:18:18:C3:85 :96:68:44:2E:28:A0:68:08:2F: 0A:BE"</p>	plataforma: angular 11
API externas	application-service		
Application Service (NLB)	application-service		plataforma: angular 11 brecha: 100

Name	Type	Description	Properties
Application Service (n)	application-service	Implementación de un caso de uso de negocio, independiente y demostrable. Contiene a la unidad ejecutable del CU y a la entidad	
Application Service 1	application-service	Implementación de un caso de uso de negocio, independiente y demostrable. Contiene a la unidad ejecutable del CU y reutiliza (accede a) una entidad de negocio, que puede ser también una función PGN.	
Archivos Compartidos	application-service		
CDN Contenidos	application-service		<i>brecha: 100</i>
Doku (gest. doc.)	application-service		<i>brecha: 100</i>
Identidades	application-service		
Interfaz de datos 1	application-service		
Interfaz de datos 2	application-service		
Interfaz de datos 3	application-service		
Office	application-service		
cccc Proveedores contenidos	application-service		<i>brecha: 100</i>
Entidad negocio PGN 1	business-object	Represents a business object of the PGN context entity, for example: a decree, an intervention, a conciliation.	

Name	Type	Description	Properties
ARQ01. Consistencia SUI	constraint	<p>Unifica las entidades de negocio PGN, entre las que se incluyen a conciliaciones, publicaciones de relatoría, resoluciones, en artefactos reutilizables. Distinto de que estas entidades (y su lógica de negocio) estén dispersos entre los sistemas del SUI, estarán concentradas en un único artefacto correspondiente.</p> <p>Calidad sistémica: la consistencia persigue que el resultado de la lógica de negocio sea la misma entre los módulos del SUI migrado. Esto redundaría en una mayor mantenibilidad y gestión: tiende a tener un solo punto de cambio y dificulta la transferencia de dependencias implícitas a otros procesos.</p>	
ARQ02. Mantenibilidad SUI	constraint	<p>Evitar las dependencias transitivas de los módulos misionales del SUI a componentes y sistemas de terceros o submódulos no misionales. Calidad sistémica: la mantenibilidad por control de dependencias que optimiza el diseño Migración SUI está dada por el control de cambios no programados sobre los componentes misionales del SUI (corrupción de componentes). Ver Patrón de Diseño Migración SUI, más adelante en el documento.</p>	
ARQ03. Extensibilidad SUI	constraint	<p>Concentración de los componentes de negocio, misionales, del SUI protegidos de cambios provenientes de otros sistemas. Ver Patrón de Diseño Migración SUI, más adelante en el documento.</p> <p>Calidad sistémica: la extensibilidad que optimiza el diseño Migración SUI está dada por el intercambio de submódulos no misionales, como el gestor documental, sin afectación de los componentes misionales que este diseño protege.</p>	

Name	Type	Description	Properties
Mensaje: JSON	data-object		
Administración	grouping		
Almacenamiento	grouping		
Portales	grouping	Submódulo de portales internos de la PGN a donde llega el SUI. Interfaz web que usa al SUI para llegar a direcciones y subdirecciones de la PGN. La plataforma principal de portales en este contexto es Sharepoint de Microsoft.	
Presentación	grouping	Submódulo de presentación del SUI. interfaz gráfica, interfaz web visible a los usuarios clientes y funcionarios de la PGN.	
Servicios de aplicación	grouping	Submódulo de servicios utilitarios que sirven al SUI. Servicios variados que cumplen roles facilitadores de las actividades misionales del SUI. Ejemplos de estos servicios son los de gestión documental, implementado por Doku en el contexto de PGN.	
RQR. Administrativos	requirement		
RQR. Funcionales	requirement		
RQR. Ingeniería	requirement		
RQR. Negocio	requirement		
RQR. Seguridad	requirement	Requerimientos de seguridad, SUI, Migración, en aspectos de comunicación, autenticación, autorización y (manejo de) sesiones.	
RQR. Seguridad	requirement	Requerimientos de seguridad, SUI, Migración, en aspectos de comunicación, autenticación, autorización y (manejo de) sesiones.	

Migracion.1c.SIU Modulos Colaboración

PGN. Migración Sistemas Misionales. Fase 2.
 Patrones de comunicación y colaboración. a) entre módulos central SUI de PGN. b) colaboración intraproceso. Puertos, adaptadores y API.
 versión 0.4.1

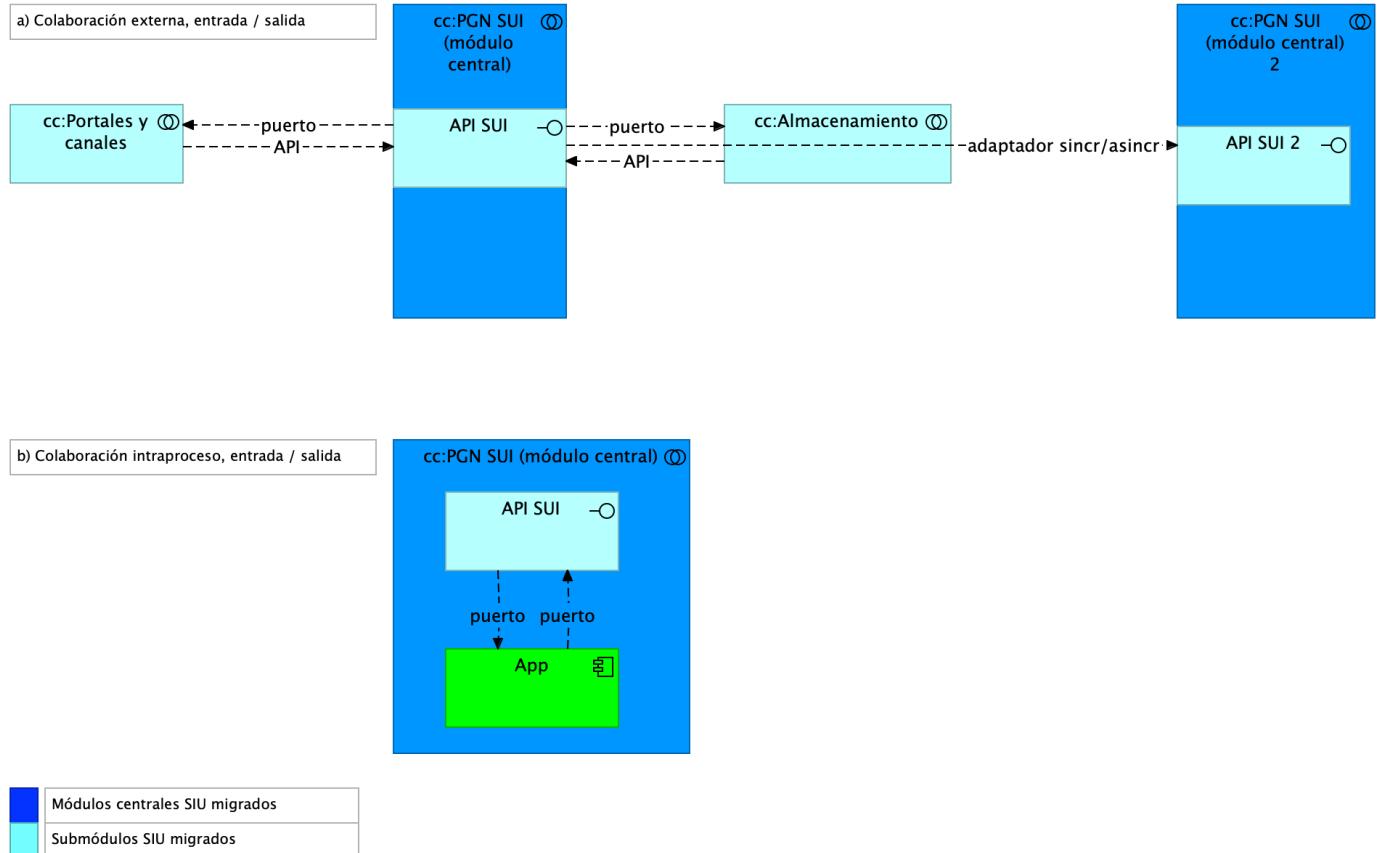


Imagen 24: Diagram: Migracion.1c.SIU Modulos Colaboración

Patrón de Distribución y Colaboración estándar para el SUI.

La colaboración y comunicación de los componentes internos del SUI (grupo PFN SUI, en el diagrama) está mediada por interfaces. Estas son provistas por el grupo de componentes misionales, PGN SUI, hacia los submódulos externos. La intención es mantener reducido y controlado el número de interfaces.

La colaboración entre el SUI Migración con sistemas externos puede darse mediante API de comunicación (o buses de datos empresarial que ya disponga la PGN), sin perjuicio del patrón de comunicación estandarizado descrito en el diagrama.

Los únicos elementos para la comunicación (e integración) son los indicados en la vista actual. En este diseño no considera tipos de comunicación mediante mesajería, datos, ni

Catálogo de Elementos

Name	Type	Description	Properties
------	------	-------------	------------

Name	Type	Description	Properties
cc:Almacenamiento	application-collaboration	Espacio de almacenamiento operativo y transaccional de un módulo central del SUI migrado.	
cc:PGN SUI (módulo central)	application-collaboration	Módulo central SUI migrado. Módulo independiente y asignado a un dominio particular de la PGN.	
cc:PGN SUI (módulo central)	application-collaboration	Módulo central SUI migrado. Módulo independiente y asignado a un dominio particular de la PGN.	
cc:PGN SUI (módulo central) 2	application-collaboration	Módulo central SUI migrado. Módulo independiente y asignado a un dominio particular de la PGN.	
cc:Portales y canales	application-collaboration	Submódulo de portales internos de la PGN a donde llega el SUI. Interfaz web que usa al SUI para llegar a direcciones y subdirecciones de la PGN. La plataforma principal de portales en este contexto es Sharepoint de Microsoft.	
App	application-component		<i>plataforma: node Js brecha: 100</i>
API SUI	application-interface	API de representación del módulo. Centralización de la comunicación con otros módulos del SUI migrado.	
API SUI	application-interface	API de representación del módulo. Centralización de la comunicación con otros módulos del SUI migrado.	
API SUI 2	application-interface	API de representación del módulo. Centralización de la comunicación con otros módulos del SUI migrado.	

Migracion.1b.1. SIU Módulos Componentes

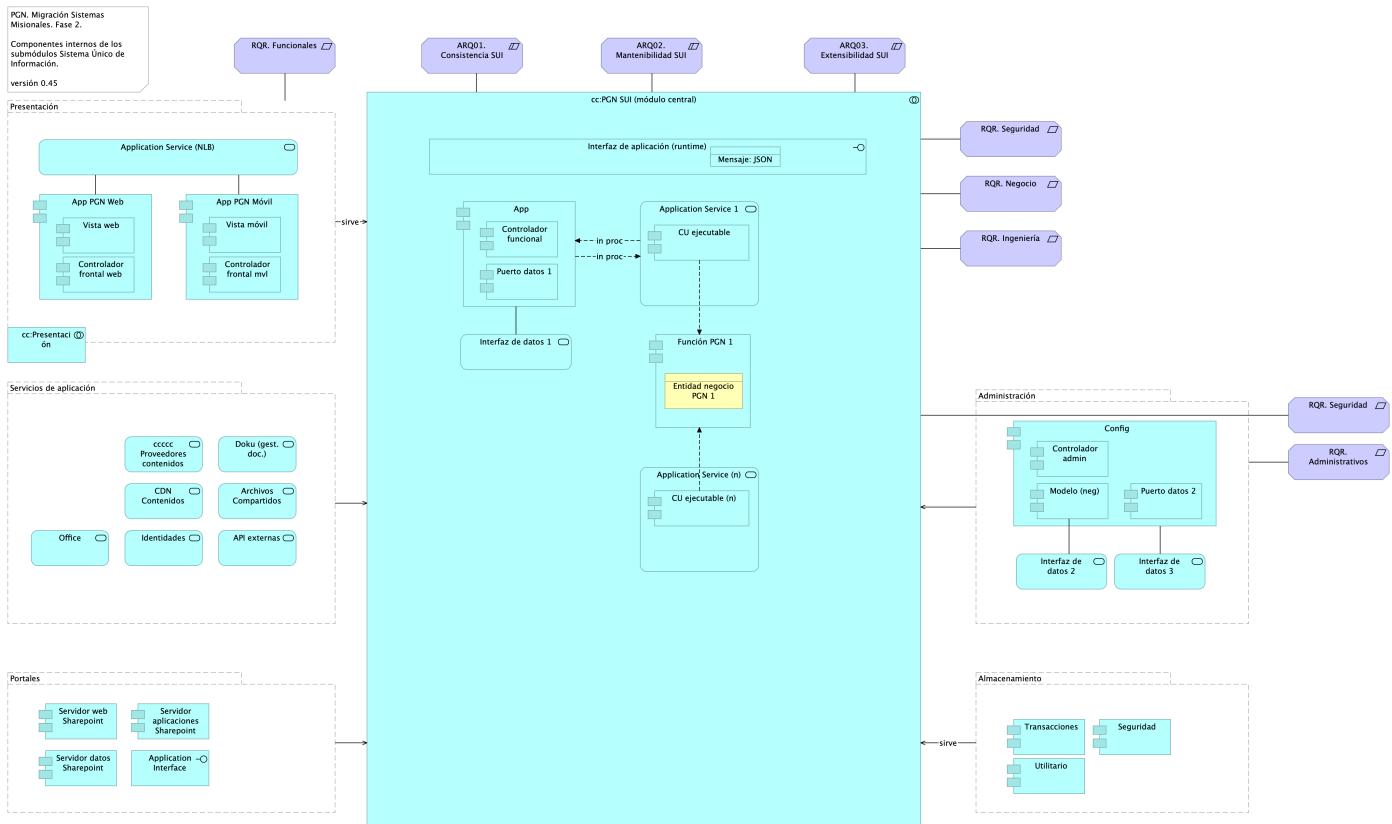


Imagen 25: Diagram: Migracion.1b.1. SIU Módulos Componentes

Presentación de los componentes internos de los submódulos del sistema único de información migrado, SUI de PGN. Organización interna de los servicios y paquetes que integran cada submódulo del SUI. Todos los sistemas de información del SUI siguen esta directiva: estarán constituidos por submódulos dispuestos en relación de utilitarios (que sirven) a los componentes misionales del SUI, ubicados en el centro en la diagrama.

La organización de componentes de migración SUI facilita focalizar la selección de tecnologías. Los componentes internos y tecnologías elegidas son las siguientes

1. Presentación: Angular 11 (Web)
2. PGN SUI: API Transaccional (Node Js)
3. Administración: API Config (C#)
4. Persistencia: (SQL)

Los submódulos del SUI, tal como están presentados, reúnen a las partes que tienen el mismo rol en favor de la coherencia. Así mismo, estos pueden ser intercambiados o ampliados sin perjuicio del SUI gracias a las interfaces de unión (en favor de la extensibilidad).

Las interfaces de unión indicadas arriba obligan a los submódulos a cumplir las exigencias de los componentes misionales del SUI.

Catálogo de Elementos

Name	Type	Description	Properties
------	------	-------------	------------

Name	Type	Description	Properties
cc:PGN SUI (módulo central)	application-collaboration	Módulo central SUI migrado. Módulo independiente y asignado a un dominio particular de la PGN.	
cc:Presentación	application-collaboration	Submódulo de presentación del SUI. interfaz gráfica, interfaz web visible a los usuarios clientes y funcionarios de la PGN.	
App	application-component		<i>plataforma: node Js brecha: 100</i>
App PGN Móvil	application-component	<p>A partir de los lineamientos de desarrollo seguro establecidos en The OWASP Foundation recomendados en la "Guía de desarrollo OWASP" y "OWAS Cheat Sheet, se realizaran pruebas de seguridad a partir del análisis de vulnerabilidades, y pruebas de Ethikal Hacking.</p> <p>Protección de datos personales,</p> <p>Los sistemas de información que recogen, procesan y almacenan información de los derechos de las personas se deben almacenar de forma adecuada, la información que pueda ser vulnerada puede generar obligaciones legales y éticas con respecto a la pérdida de información confidencial por parte de ciudadanos del país.</p> <p>La información contenida en las bases de datos debe tener los mecanismos de cifrado que en otros apartados se han mencionado.</p> <p>La legislación que hay que tener como referencia, ley 1581 de 2012. Decreto 1377 de 2013</p> <p>La metodología empleada tendrá las siguientes fases:</p> <ul style="list-style-type: none"> • FASE DE RECONOCIMIENTO: Se recolectará toda la información posible, usando diferentes técnicas como: o Recopilación de 	<i>plantilla: element-md-bold brecha: 100</i>

Name	Type	Description	Properties
		<p>dominios/IPs/puertos/servicios</p> <ul style="list-style-type: none"> o Recopilación de metadatos o Uso de Google Dorks. <ul style="list-style-type: none"> • ANÁLISIS DE VULNERABILIDADES: <p>Se analizará la información recopilada en la fase anterior y se realizará el descubrimiento de las vulnerabilidades.</p> <ul style="list-style-type: none"> • EXPLOTACIÓN: • Se realizarán todas aquellas acciones que puedan comprometer al sistema auditado, las pruebas a implementar pueden ser de ataques tipo: <ul style="list-style-type: none"> o Inyección de código o Inclusión de ficheros locales o remotos o Evasión de autenticación o Carencia de controles de autorización o Ejecución de comandos en el lado del servidor o Ataques tipo Cross Site Request Forgery o Control de errores o Gestión de sesiones o Fugas de información o Secuestros de sesión o Comprobación de las condiciones para realizar una denegación de servicio. <ul style="list-style-type: none"> • POST EXPLOTACIÓN: <p>En caso de encontrarse una vulnerabilidad que permita realizar otras acciones en el sistema auditado o en su entorno, se realizarán controles adicionales con el objetivo de comprobar la criticidad de esta.</p> <p>No URL IP 1. https://runtimetest.lappiz.io/#/auth/login PGN_Lappiz 135.181.185.207</p>	
App PGN Web	application-component	Los lineamientos de desarrollo seguro establecidos en The OWASP Foundation recomendados en la "Guía de desarrollo OWASP" y "OWAS Cheat Sheet, permitirá realizar pruebas de seguridad integrando el análisis de vulnerabilidades, y pruebas	<i>plataforma:</i> angular 11 <i>brecha:</i> 100

Name	Type	Description	Properties
		<p>de Ethical Hacking. Los resultados permitirán identificar los requisitos de seguridad que los sistemas de información o servicios web deberán cumplir.</p> <p>La metodología empleada tendrá las siguientes fases:</p> <ul style="list-style-type: none"> • FASE DE RECONOCIMIENTO: Se recolectará toda la información posible, usando diferentes técnicas como: <ul style="list-style-type: none"> o Recopilación de dominios/IPs/puertos/servicios o Recopilación de metadatos o Uso de Google Dorks. • ANÁLISIS DE VULNERABILIDADES: Se analizará la información recopilada en la fase anterior y se realizará el descubrimiento de las vulnerabilidades. • EXPLOTACIÓN: • Se realizarán todas aquellas acciones que puedan comprometer al sistema auditado, las pruebas a implementar pueden ser de ataques tipo: <ul style="list-style-type: none"> o Inyección de código o Inclusión de ficheros locales o remotos o Evasión de autenticación o Carencia de controles de autorización o Ejecución de comandos en el lado del servidor o Ataques tipo Cross Site Request Forgery o Control de errores o Gestión de sesiones o Fugas de información o Secuestros de sesión o Comprobación de las condiciones para realizar una denegación de servicio. • POST EXPLOTACIÓN: En caso de encontrarse una vulnerabilidad que permita realizar otras acciones en el sistema auditado o en su entorno, se realizarán controles adicionales con el objetivo de comprobar la criticidad de esta. <p>No URL IP</p>	

Name	Type	Description	Properties
		<p>1. https://runtimetest.lappiz.io/#/auth/login/PGN_Lappiz 135.181.185.207</p> <p>El Login deberá evidenciar el control de errores, al momento de realizar la validación deberá mensaje de error para el caso que se autentique con credenciales erradas.</p>	
CU ejecutable	application-component		<i>plataforma: js</i>
CU ejecutable (n)	application-component		<i>plataforma: js</i>
Config	application-component		<i>plataforma: cs</i>
Controlador admin	application-component		<i>plataforma: cs</i>
Controlador frontal mvl	application-component		<i>plataforma: js</i>
Controlador frontal web	application-component	<p>- Verificados los SSL, se recomienda adquirir SSL seguros, con entidades certificadoras.</p> <p>Si se desea continuar con SSL de Let's Encrypt, se recomienda automatizar el proceso de actualización dado que al dejar estos en modo actualización manual es probable el olvido de esta actualización (Estos certificados se deben actualizar trimestralmente y no cuentan con las características de seguridad necesarias.</p>	<i>plataforma: js</i>
Controlador funcional	application-component		<i>plataforma: js</i>
Función PGN 1	application-component	<p>La unidad de cómputo que resulta en la aplicación de una regla de negocio.</p>	<i>plataforma: js</i>
Modelo (neg)	application-component		<i>plataforma: cs</i>
Puerto datos 1	application-component		<i>plataforma: js</i>
Puerto datos 2	application-component		<i>plataforma: cs</i>
Seguridad	application-component		<i>plataforma: sql brecha: 100</i>
Servidor aplicaciones Sharepoint	application-component		
Servidor datos Sharepoint	application-component		
Servidor web Sharepoint	application-component		
Transacciones	application-component		<i>plataforma: sql brecha: 100</i>
Utilitario	application-component		<i>plataforma: no-sql</i>

Name	Type	Description	Properties
Vista móvil	application-component		plataforma: js
Vista web	application-component	<p>- Verificados los SSL, se recomienda adquirir SSL seguros, con entidades certificadoras.</p> <p>Si se desea continuar con SSL de Let's Encrypt, se recomienda automatizar el proceso de actualización dado que al dejar estos en modo actualización manual es probable el olvido de esta actualización (Estos certificados se deben actualizar trimestralmente y no cuentan con las características de seguridad necesarias).</p> <p>4. SERVICIOS IDENTIFICADOS: Servidor web: Microsoft-IIS/10.0 Marco de Programación: ASP.NET Huellas digitales identificadas: Huella digital SHA-256 "FC:79:06:7E:F5:24:20:50:F1: C0:74:F7:85:56:B9:05:B7:33: A3:2D:44:A0:48" Huella digital SHA1 "8C:48:BD:E2:F5:18:18:C3:85 :96:68:44:2E:28:A0:68:08:2F: 0A:BE"</p>	plataforma: html
Application Interface	application-interface		
Interfaz de aplicación (runtime)	application-interface	<p>Servidor web: Microsoft-IIS/10.0 Marco de Programación: ASP.NET Huellas digitales identificadas: Huella digital SHA-256 "FC:79:06:7E:F5:24:20:50:F1: C0:74:F7:85:56:B9:05:B7:33: A3:2D:44:A0:48" Huella digital SHA1 "8C:48:BD:E2:F5:18:18:C3:85 :96:68:44:2E:28:A0:68:08:2F: 0A:BE"</p>	plataforma: angular 11
API externas	application-service		
Application Service (NLB)	application-service		plataforma: angular 11 brecha: 100

Name	Type	Description	Properties
Application Service (n)	application-service	Implementación de un caso de uso de negocio, independiente y demostrable. Contiene a la unidad ejecutable del CU y a la entidad	
Application Service 1	application-service	Implementación de un caso de uso de negocio, independiente y demostrable. Contiene a la unidad ejecutable del CU y reutiliza (accede a) una entidad de negocio, que puede ser también una función PGN.	
Archivos Compartidos	application-service		
CDN Contenidos	application-service		<i>brecha: 100</i>
Doku (gest. doc.)	application-service		<i>brecha: 100</i>
Identidades	application-service		
Interfaz de datos 1	application-service		
Interfaz de datos 2	application-service		
Interfaz de datos 3	application-service		
Office	application-service		
cccc Proveedores contenidos	application-service		<i>brecha: 100</i>
Entidad negocio PGN 1	business-object	Represents a business object of the PGN context entity, for example: a decree, an intervention, a conciliation.	

Name	Type	Description	Properties
ARQ01. Consistencia SUI	constraint	<p>Unifica las entidades de negocio PGN, entre las que se incluyen a conciliaciones, publicaciones de relatoría, resoluciones, en artefactos reutilizables. Distinto de que estas entidades (y su lógica de negocio) estén dispersos entre los sistemas del SUI, estarán concentradas en un único artefacto correspondiente. Calidad sistémica: la consistencia persigue que el resultado de la lógica de negocio sea la misma entre los módulos del SUI migrado. Esto redundaría en una alta mantenibilidad y gestión: tiende a tener un solo punto de cambio y dificulta la transferencia de dependencias implícitas a otros procesos.</p>	
ARQ02. Mantenibilidad SUI	constraint	<p>Evitar las dependencias transitivas de los módulos misionales del SUI a componentes y sistemas de terceros o submódulos no misionales. Calidad sistémica: la mantenibilidad por control de dependencias que optimiza el diseño. La migración SUI está dada por el control de cambios no programados sobre los componentes misionales del SUI (corrupción de componentes). Ver Patrón de Diseño Migración SUI, más adelante en el documento.</p>	
ARQ03. Extensibilidad SUI	constraint	<p>Concentración de los componentes de negocio, misionales, del SUI protegidos de cambios provenientes de otros sistemas. Ver Patrón de Diseño Migración SUI, más adelante en el documento. Calidad sistémica: la extensibilidad que optimiza el diseño. La migración SUI está dada por el intercambio de submódulos no misionales, como el gestor documental, sin afectación de los componentes misionales que este diseño protege.</p>	

Name	Type	Description	Properties
Mensaje: JSON	data-object		
Administración	grouping		
Almacenamiento	grouping		
Portales	grouping	Submódulo de portales internos de la PGN a donde llega el SUI. Interfaz web que usa al SUI para llegar a direcciones y subdirecciones de la PGN. La plataforma principal de portales en este contexto es Sharepoint de Microsoft.	
Presentación	grouping	Submódulo de presentación del SUI. interfaz gráfica, interfaz web visible a los usuarios clientes y funcionarios de la PGN.	
Servicios de aplicación	grouping	Submódulo de servicios utilitarios que sirven al SUI. Servicios variados que cumplen roles facilitadores de las actividades misionales del SUI. Ejemplos de estos servicios son los de gestión documental, implementado por Doku en el contexto de PGN.	
RQR. Administrativos	requirement		
RQR. Funcionales	requirement		
RQR. Ingeniería	requirement		
RQR. Negocio	requirement		
RQR. Seguridad	requirement	Requerimientos de seguridad, SUI, Migración, en aspectos de comunicación, autenticación, autorización y (manejo de) sesiones.	
RQR. Seguridad	requirement	Requerimientos de seguridad, SUI, Migración, en aspectos de comunicación, autenticación, autorización y (manejo de) sesiones.	

Migracion.1b.2. SIU Módulos Componentes. Brecha

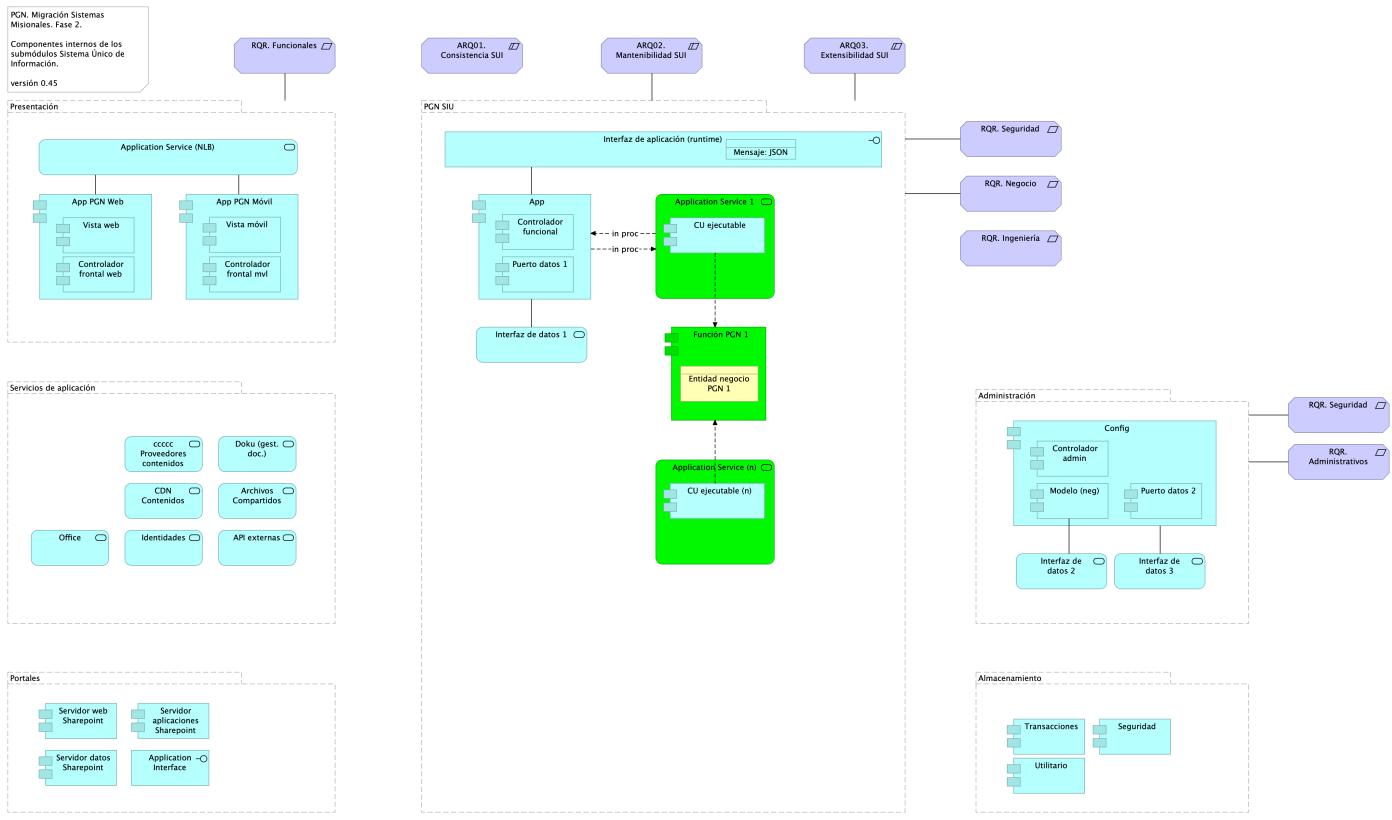


Imagen 26: Diagrama: Migracion.1b.2. SIU Módulos Componentes. Brecha

Los elementos resaltados indican las extensiones a la arquitectura por concepto de Fase II del proyecto de migración SUI.

Los componentes internos incorporados en la arquitectura tienen el propósito de implementar los casos de uso (CU) de cada módulo construido con esta organización (vista anterior). En la imagen los CU son expuestos por los servicios de aplicación, y estos a su vez, usan funciones de negocio (impulsadas por la plataforma de Lappiz).

Todos los sistemas de información del SUI siguen esta directiva: estarán constituidos por submódulos dispuestos en relación de utilitarios (que sirven) a los componentes misionales del SUI, ubicados en el centro en la diagrama.

Catálogo de Elementos

Name	Type	Description	Properties
App	application-component		<i>plataforma: node Js brecha: 100</i>
App PGN Móvil	application-component	A partir de los lineamientos de desarrollo seguro establecidos en The OWASP Foundation recomendados en la "Guía de desarrollo OWASP" y "OWAS Cheat Sheet", se realizaran pruebas de seguridad a partir del análisis de vulnerabilidades, y pruebas de Ethikal Hacking. Protección de datos personales,	<i>plantilla: element-md-bold brecha: 100</i>

Name	Type	Description	Properties
		<p>Los sistemas de información que recogen, procesan y almacenan información de los derechos de las personas se deben almacenar de forma adecuada, la información que pueda ser vulnerada puede generar obligaciones legales y éticas con respecto a la perdida de información confidencial por parte de ciudadanos del país.</p> <p>La información contenida en las bases de datos debe tener los mecanismos de cifrado que en otros apartados se han mencionado.</p> <p>La legislación que hay que tener como referencia, ley 1581 de 2012. Decreto 1377 de 2013</p> <p>La metodología empleada tendrá las siguientes fases:</p> <ul style="list-style-type: none"> • FASE DE RECONOCIMIENTO: Se recolectará toda la información posible, usando diferentes técnicas como: <ul style="list-style-type: none"> o Recopilación de dominios/IPs/puertos/servicios o Recopilación de metadatos o Uso de Google Dorks. • ANÁLISIS DE VULNERABILIDADES: Se analizará la información recopilada en la fase anterior y se realizará el descubrimiento de las vulnerabilidades. • EXPLOTACIÓN: • Se realizarán todas aquellas acciones que puedan comprometer al sistema auditado, las pruebas a implementar pueden ser de ataques tipo: <ul style="list-style-type: none"> o Inyección de código o Inclusión de ficheros locales o remotos o Evasión de autenticación o Carencia de controles de autorización o Ejecución de comandos en el lado del servidor o Ataques tipo Cross Site Request Forgery 	

Name	Type	Description	Properties
		<ul style="list-style-type: none"> o Control de errores o Gestión de sesiones o Fugas de información o Secuestros de sesión o Comprobación de las condiciones para realizar una denegación de servicio. • POST EXPLOTACIÓN: En caso de encontrarse una vulnerabilidad que permita realizar otras acciones en el sistema auditado o en su entorno, se realizarán controles adicionales con el objetivo de comprobar la criticidad de esta. No URL IP 1. https://runtimetest.lappiz.io/#/auth/login/PGN_Lappiz 135.181.185.207 	
App PGN Web	application-component	<p>Los lineamientos de desarrollo seguro establecidos en The OWASP Foundation recomendados en la "Guía de desarrollo OWASP" y "OWAS Cheat Sheet, permitirán realizar pruebas de seguridad integrando el análisis de vulnerabilidades, y pruebas de Ethical Hacking.</p> <p>Los resultados permitirán identificar los requisitos de seguridad que los sistemas de información o servicios web deberán cumplir.</p> <p>La metodología empleada tendrá las siguientes fases:</p> <ul style="list-style-type: none"> • FASE DE RECONOCIMIENTO: Se recolectará toda la información posible, usando diferentes técnicas como: o Recopilación de dominios/IPs/puertos/servicios o Recopilación de metadatos o Uso de Google Dorks. • ANÁLISIS DE VULNERABILIDADES: Se analizará la información recopilada en la fase anterior y se realizará el descubrimiento de las vulnerabilidades. • EXPLOTACIÓN: • Se realizarán todas 	<i>plataforma: angular 11</i> <i>brecha: 100</i>

Name	Type	Description	Properties
		<p>aquellas acciones que puedan comprometer al sistema auditado, las pruebas a implementar pueden ser de ataques tipo:</p> <ul style="list-style-type: none"> o Inyección de código o Inclusión de ficheros locales o remotos o Evasión de autenticación o Carencia de controles de autorización o Ejecución de comandos en el lado del servidor o Ataques tipo Cross Site Request Forgery o Control de errores o Gestión de sesiones o Fugas de información o Secuestros de sesión o Comprobación de las condiciones para realizar una denegación de servicio. <p>• POST EXPLOTACIÓN:</p> <p>En caso de encontrarse una vulnerabilidad que permita realizar otras acciones en el sistema auditado o en su entorno, se realizarán controles adicionales con el objetivo de comprobar la criticidad de esta.</p> <p>No URL IP</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. <p>https://runtimetest.lappiz.io/#/auth/login</p> <p>PGN_Lappiz 135.181.185.207</p> <p>El Login deberá evidenciar el control de errores, al momento de realizar la validación deberá mensaje de error para el caso que se autentique con credenciales erradas.</p>	
CU ejecutable	application-component		<i>plataforma:js</i>
CU ejecutable (n)	application-component		<i>plataforma:js</i>
Config	application-component		<i>plataforma:cs</i>
Controlador admin	application-component		<i>plataforma:cs</i>
Controlador frontal mvl	application-component		<i>plataforma:js</i>

Name	Type	Description	Properties
Controlador frontal web	application-component	- Verificados los SSL, se recomienda adquirir SSL seguros, con entidades certificadoras. Si se desea continuar con SSL de Let's Encrypt, se recomienda automatizar el proceso de actualización dado que al dejar estos en modo actualización manual es probable el olvido de esta actualización (Estos certificados se deben actualizar trimestralmente y no cuentan con las características de seguridad necesarias.	<i>plataforma:js</i>
Controlador funcional	application-component		<i>plataforma:js</i>
Función PGN 1	application-component	La unidad de cómputo que resulta en la aplicación de una regla de negocio.	<i>plataforma:js</i>
Modelo (neg)	application-component		<i>plataforma:cs</i>
Puerto datos 1	application-component		<i>plataforma:js</i>
Puerto datos 2	application-component		<i>plataforma:cs</i>
Seguridad	application-component		<i>plataforma:sql brecha: 100</i>
Servidor aplicaciones Sharepoint	application-component		
Servidor datos Sharepoint	application-component		
Servidor web Sharepoint	application-component		
Transacciones	application-component		<i>plataforma:sql brecha: 100</i>
Utilitario	application-component		<i>plataforma: no-sql</i>
Vista móvil	application-component		<i>plataforma:js</i>

Name	Type	Description	Properties
Vista web	application-component	<p>- Verificados los SSL, se recomienda adquirir SSL seguros, con entidades certificadoras.</p> <p>Si se desea continuar con SSL de Let's Encrypt, se recomienda automatizar el proceso de actualización dado que al dejar estos en modo actualización manual es probable el olvido de esta actualización (Estos certificados se deben actualizar trimestralmente y no cuentan con las características de seguridad necesarias.</p> <p>4. SERVICIOS IDENTIFICADOS: Servidor web: Microsoft-IIS/10.0 Marco de Programación: ASP.NET Huellas digitales identificadas: Huella digital SHA-256 “FC:79:06:7E:F5:24:20:50:F1: C0:74:F7:85:56:B9:05:B7:33: A3:2D:44:A0:48” Huella digital SHA1 “8C:48:BD:E2:F5:18:18:C3:85 :96:68:44:2E:28:A0:68:08:2F: 0A:BE”</p>	<i>plataforma: html</i>
Application Interface	application-interface		
Interfaz de aplicación (runtime)	application-interface	<p>Servidor web: Microsoft-IIS/10.0 Marco de Programación: ASP.NET Huellas digitales identificadas: Huella digital SHA-256 “FC:79:06:7E:F5:24:20:50:F1: C0:74:F7:85:56:B9:05:B7:33: A3:2D:44:A0:48” Huella digital SHA1 “8C:48:BD:E2:F5:18:18:C3:85 :96:68:44:2E:28:A0:68:08:2F: 0A:BE”</p>	<i>plataforma: angular 11</i>
API externas	application-service		
Application Service (NLB)	application-service		<i>plataforma: angular 11 brecha: 100</i>
Application Service (n)	application-service	Implementación de un caso de uso de negocio, independiente y demostrable. Contiene a la unidad ejecutable del CU y a la entidad	

Name	Type	Description	Properties
Application Service 1	application-service	Implementación de un caso de uso de negocio, independiente y demostrable. Contiene a la unidad ejecutable del CU y reutiliza (accede a) una entidad de negocio, que puede ser también una función PGN.	
Archivos Compartidos	application-service		
CDN Contenidos	application-service		<i>brecha: 100</i>
Doku (gest. doc.)	application-service		<i>brecha: 100</i>
Identidades	application-service		
Interfaz de datos 1	application-service		
Interfaz de datos 2	application-service		
Interfaz de datos 3	application-service		
Office	application-service		
cccc Proveedores contenidos	application-service		<i>brecha: 100</i>
Entidad negocio PGN 1	business-object	Represents an object of business context of the PGN entity, for example: a decree, an intervention, a conciliation.	
ARQ01. Consistencia SUI	constraint	Unifies business entities of PGN, among which are included conciliations, publications of reports, resolutions, in reusable artifacts. Distinct from these entities (and their business logic) are dispersed between the SUI systems, will be concentrated in a single corresponding artifact. Systematic quality: consistency追求 the result of the business logic is the same among the modules of the SUI migrated. This redundancy contributes to maintainability and management: it tends to have a single point of change and facilitates the transfer of implicit dependencies to other processes.	

Name	Type	Description	Properties
ARQ02. Mantenibilidad SUI	constraint	Evitar las dependencia transitivas de los módulos misionales del SUI a componentes y sistemas de terceros o submódulos no misionales. Calidad sistémica: la mantenibilidad por control de dependencias que optimiza el diseño Migración SUI está dada por el control de cambios no programados sobre los componentes misionales del SUI (corrupción de componentes). Ver Patrón de Diseño Migración SUI, más adelante en el documento.	
ARQ03. Extensibilidad SUI	constraint	Concentración de los componentes de negocio, misionales, del SUI protegidos de cambios provenientes de otros sistemas. Ver Patrón de Diseño Migración SUI, más adelante en el documento. Calidad sistémica: la extensibilidad que optimiza el diseño Migración SUI está dada por el intercambio de submódulos no misionales, como el gestor documental, sin afectación de los componentes misionales que este diseño protege.	
Mensaje: JSON	data-object		
Administración	grouping		
Almacenamiento	grouping		
PGN SIU	grouping	El objetivo principal de la arquitectura del SUI de la migración es la centralización de los conceptos misionales: concentrar los conceptos misionales en componentes aislados; dejar por fuera de estos componentes misionales todo lo distintos a la misionalidad de la PGN. Los objetivos secundarios de esta arquitectura SUI de la migración son flexibilidad y extensibilidad. Dichos objetivos son independientes. Es decir, estos pueden ser maximizados sin conflicto	

Name	Type	Description	Properties
		<p>entre ellos.</p> <p>El api transaccional construida en Node js con ORM Sequelize cuenta con obligatoriedad de token tipo bearer generado desde Api config (Api security token generado con autenticación de directorio activo o login de usuario externo) cuenta con un modelo de capas donde primero se encuentra un DTO consistente en estructura de datos y métodos de "check permissions" (un endpoint del api de seguridad para validar privilegios sobre las acciones de la petición en ingreso) luego dependiendo del tipo de transacción se tiene una capa para Lappiz functions, Lappiz Jobs (Tareas programables) y Lappiz model (Generado con base ORM sequelize). Todas las transacciones una vez son validadas en token y permisos, pasan a un tenedor de conexión para modificar las cadenas de conexión en marcha y saber que usuario de bd va a efectuar la operación y con qué privilegios. Todas las peticiones entran en un modelo natural de node js compuesto por un Event queue y un evento Loop; estas peticiones se procesan en la base de datos y todas las excepciones controladas se registran en un log de errores en formato txt con las especificaciones y devolviendo errores controlados con protocolos HTTPs al Runtime (front de SUI).</p>	
Portales	grouping	<p>Submódulo de portales internos de la PGN a donde llega el SUI. Interfaz web que usa al SUI para llegar a direcciones y subdirecciones de la PGN. La plataforma principal de portales en este contexto es Sharepoint de Microsoft.</p>	

Name	Type	Description	Properties
Presentación	grouping	Submódulo de presentación del SUI. interfaz gráfica, interfaz web visible a los usuarios clientes y funcionarios de la PGN.	
Servicios de aplicación	grouping	Submódulo de servicios utilitarios que sirven al SUI. Servicios variados que cumplen roles facilitadores de las actividades misionales del SUI. Ejemplos de estos servicios son los de gestión documental, implementado por Doku en el contexto de PGN.	
RQR. Administrativos	requirement		
RQR. Funcionales	requirement		
RQR. Ingeniería	requirement		
RQR. Negocio	requirement		
RQR. Seguridad	requirement	Requerimientos de seguridad, SUI, Migración, en aspectos de comunicación, autenticación, autorización y (manejo de) sesiones.	
RQR. Seguridad	requirement	Requerimientos de seguridad, SUI, Migración, en aspectos de comunicación, autenticación, autorización y (manejo de) sesiones.	

Migracion.1b.3. SIU Módulos Clases

PGN. Migración Sistemas
 Misionales. Fase 2.
 Patrón de diseño de las clases del
 modelo de negocio, Sistema Único
 de Información.
 versión 0.6.1

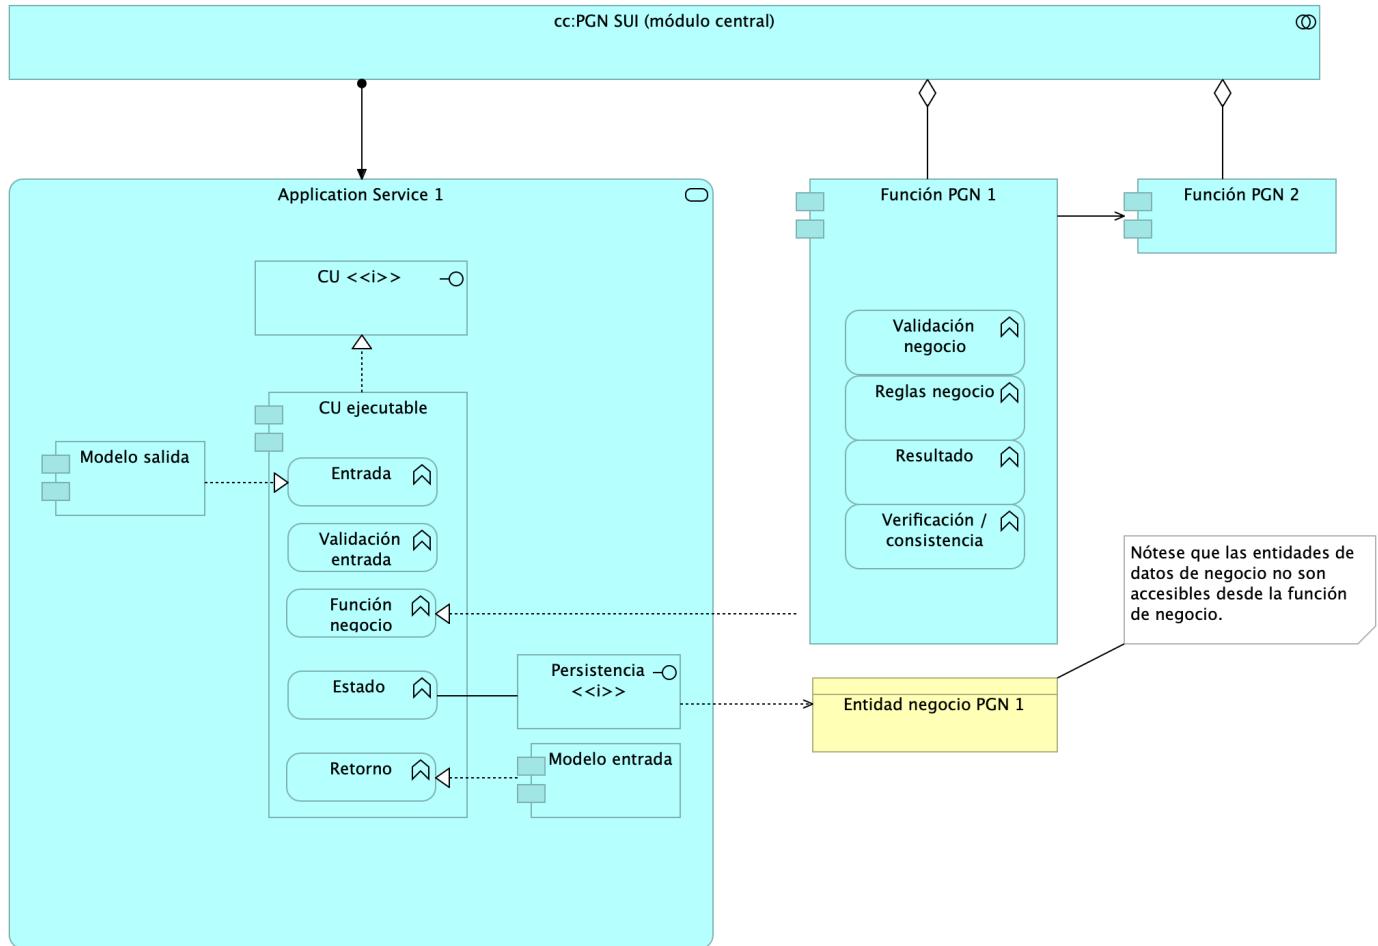


Imagen 27: Diagram: Migracion.1b.3. SIU Módulos Clases

El modelo de negocio del SIU Migrado sigue el patrón de diseño descrito en esta vista.

El diseño actual antepone un servicio como punto de entrada a un caso de uso, de tal forma que este se encarga únicamente (por responsabilidad) de coordinar las entradas y las salidas del caso de uso.

El modelo propicia la separación de la lógica de aplicación y la lógica de negocio. En este diseño, la primera está encapsulada en el Caso de Uso ejecutable (en el diagrama), mientras que la lógica de negocio lo está en una función de negocio.

Los conceptos de negocio están representados por funciones PGN (en el diagrama). Ejemplo: en el dominio de una conciliación, Función PGN 1 puede representar una nueva radicación en cumplimiento de las reglas de ese dominio. Esta función de negocio es completamente independiente del modelo de datos subyacente. Nótese que las entidades de datos de negocio no son accesibles desde la función de negocio.

Catálogo de Elementos

Name	Type	Description	Properties
------	------	-------------	------------

Name	Type	Description	Properties
cc:PGN SUI (módulo central)	application-collaboration	Módulo central SUI migrado. Módulo independiente y asignado a un dominio particular de la PGN.	
CU ejecutable	application-component		<i>plataforma:js</i>
Función PGN 1	application-component	La unidad de cómputo que resulta en la aplicación de una regla de negocio.	<i>plataforma:js</i>
Función PGN 2	application-component	La unidad de cómputo que resulta en la aplicación de una regla de negocio.	<i>plataforma:js</i>
Modelo entrada	application-component		
Modelo salida	application-component		
Entrada	application-function		
Estado	application-function		
Función negocio	application-function		
Reglas negocio	application-function		
Resultado	application-function		
Retorno	application-function		
Validación entrada	application-function		
Validación negocio	application-function		
Verificación / consistencia	application-function		
CU <>	application-interface		
Persistencia <>	application-interface		
Application Service 1	application-service	Implementación de un caso de uso de negocio, independiente y demostrable. Contiene a la unidad ejecutable del CU y reutiliza (accede a) una entidad de negocio, que puede ser también una función PGN.	
Entidad negocio PGN 1	business-object	Representa un objeto de negocio del contexto de la entidad PGN,, por ejemplo: un decreto, una intervención, una conciliación.	

Migracion.2d2. Datos. Organización

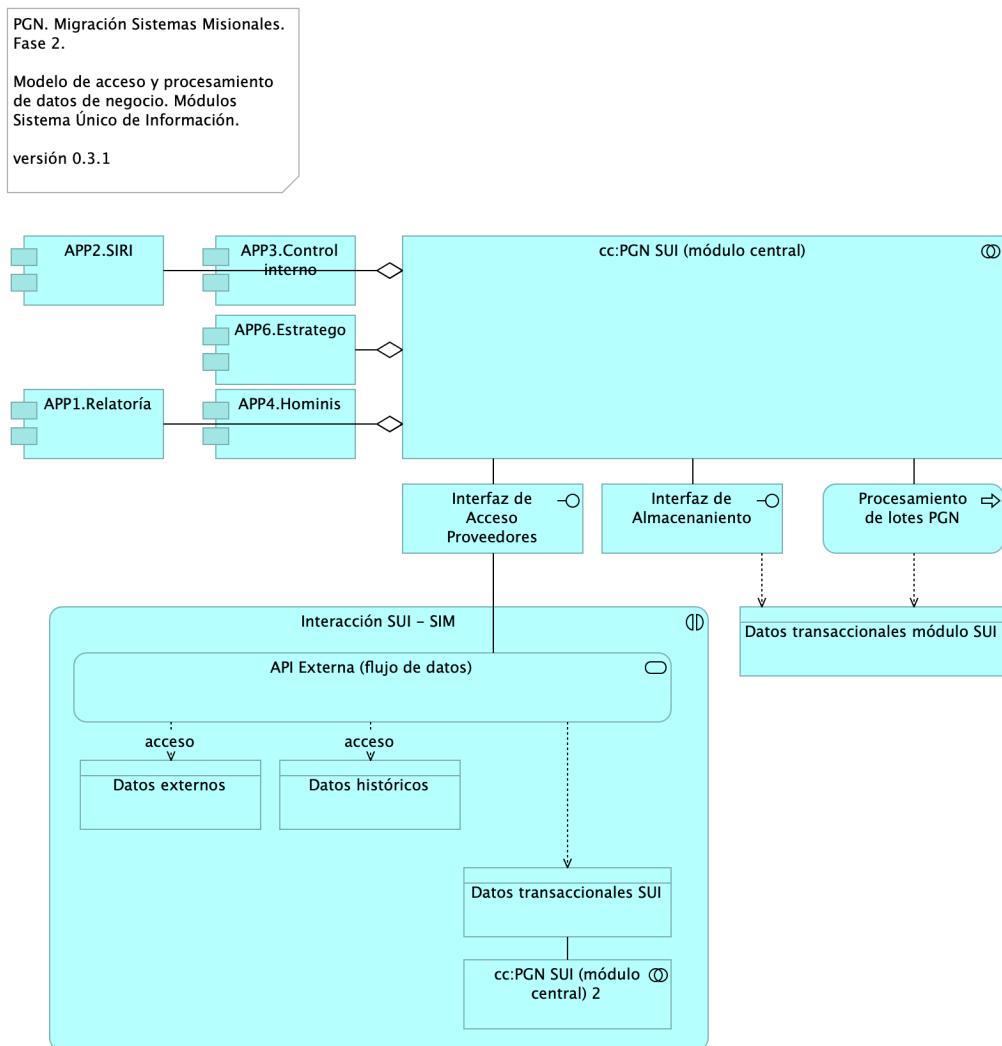


Imagen 28: Diagram: Migracion.2d2. Datos. Organización

Modelo de acceso y procesamiento a datos de negocio del SUI. La imagen siguiente presenta la organización de los ítems de transporte de datos de negocio necesarios para que los módulos del SUI puedan recolectar, procesar, integrar y almacenarlo de forma organizada y escalable.

Mediante esta organización, los datos de negocio son transportados desde sus respectivas fuentes mediante interfaces (principio de extensión y mantenibilidad referidos en las restricciones de la arquitectura del SUI Migrado). Los datos externos, entendidos como los de otros proveedores, son obtenidos mediante un intermediario: una API externa (*reverse proxy*).

Consideramos tres tipos datos: datos transaccionales, históricos y externos, y presentamos una manera distinta de tratarlos y transportarlos.

Catálogo de Elementos

Name	Type	Description	Properties
cc:PGN SUI (módulo central)	application-collaboration	Módulo central SUI migrado. Módulo independiente y asignado a un dominio particular de la PGN.	

Name	Type	Description	Properties
cc:PGN SUI (módulo central) 2	application-collaboration	Módulo central SUI migrado. Módulo independiente y asignado a un dominio particular de la PGN.	
APP1.Relatoría	application-component	Módulo del SUI. Relatoría pública. Publicación de información de referencia para funcionarios y personas naturales, cientes de la PGN.	
APP2.SIRI	application-component	Módulo central SUI migrado. Módulo independiente y asignado a un dominio particular de la PGN: SIRI.	
APP3.Control interno	application-component	Módulo central SUI migrado. Módulo independiente y asignado a un dominio particular de la PGN: Control Interno.	
APP4.Hominis	application-component	Módulo del SUI. Gestión de capital humano, funcionarios y cargos de representación y libre remoción de la PGN.	
APP6.Estratego	application-component	Módulo central SUI migrado. Módulo independiente y asignado a un dominio particular de la PGN: Estratego.	
Interacción SUI - SIM	application-interaction	Interacción de API SUI con API SIM para el transporte de entidades de negocio. Los tipos de datos que utilizan esta interacción entre aplicaciones son los datos externos al módulo central SUI que los requiera, los datos históricos que están por fuera del módulo SUI migrado, y los datos transaccionales de otros módulos SUI migrados.	
Interfaz de Acceso Proveedores	application-interface	Interfaz de acceso a los tipos de datos externos al SUI. El patrón de API Externa (reverse proxie) tiene el rol de unir y referir a los datos externos e históricos al SIU Migrado de tal manera que hace transparente la localización y el formato de este tipo de datos.	

Name	Type	Description	Properties
Interfaz de Almacenamiento	application-interface	Interfaz de acceso a los repositorio, base de datos relacionales y no jerárquicas. Tipos de datos transaccionales, internos, del SUI.	
Procesamiento de lotes PGN	application-process	Los procesos de lotes, que requieren volúmenes de datos altos, deben hacer parte de la arquitectura de datos del SUI.	
API Externa (flujo de datos)	application-service	El patrón de API Externa (reverse proxie) tiene el rol de unir y referir a los datos externos e históricos al SIU Migrado de tal manera que hace transparente la localización y el formato de este tipo de datos.	
Datos externos	data-object		
Datos históricos	data-object		
Datos transaccionales SUI	data-object		
Datos transaccionales módulo SUI	data-object	Registros de trabajo de un módulo SUI Migrado, 2023.	

Migracion.2d3. Datos. Transporte (flujo SUI - SIM)

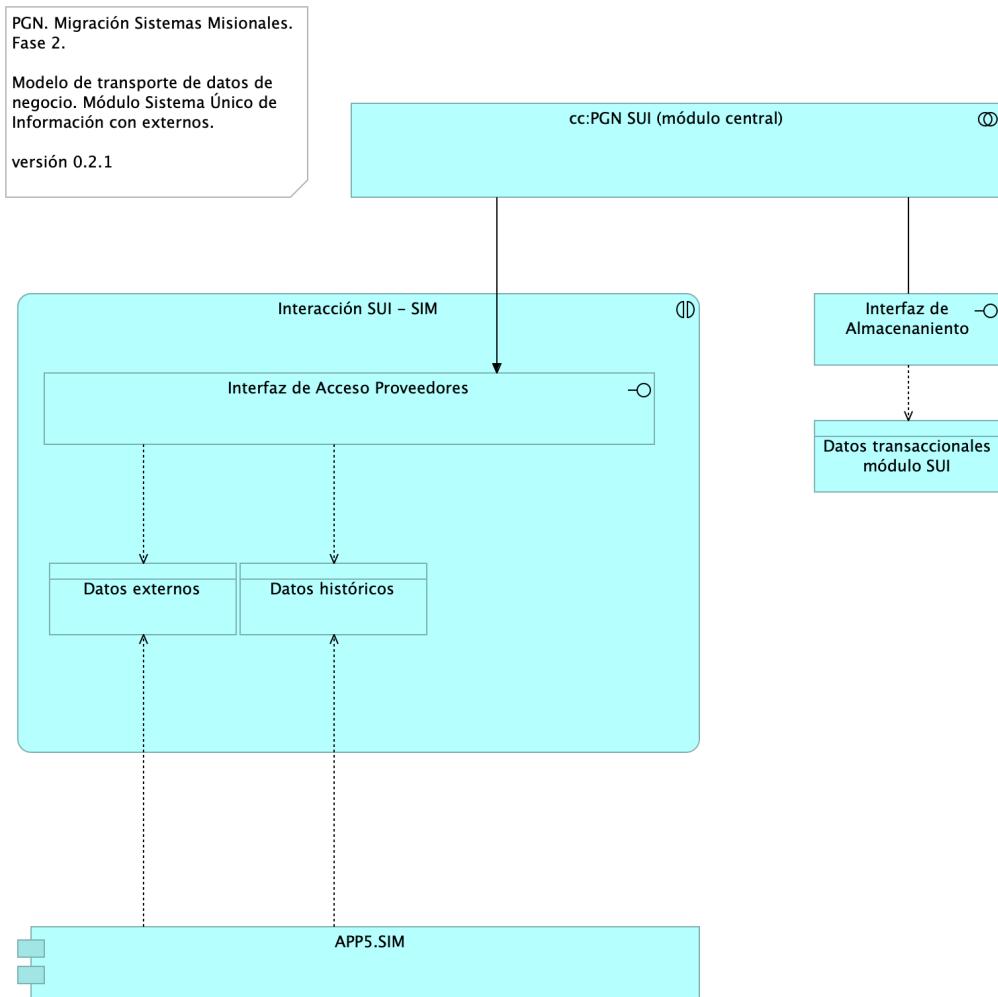


Imagen 29: Diagram: Migracion.2d3. Datos. Transporte (flujo SUI - SIM)

Modelo de acceso a datos de negocio del SIM.

La imagen siguiente presenta la organización de los ítems de transporte de datos de negocio necesarios para que los módulos del SUI puedan recolectar, procesar, integrar y almacenarlo de forma organizada y escalable.

Mediante esta organización, los datos de negocio son transportados desde sus respectivas fuentes mediante interfaces (principio de extensión y mantenibilidad referidos en las restricciones de la arquitectura del SUI Migrado). Los datos externos, entendidos como los de otros proveedores, son obtenidos mediante un intermediario: una API externa (*reverse proxy*).

Consideramos tres tipos datos: datos transaccionales, históricos y externos, y presentamos una manera distinta de tratarlos y transportarlos.

Catálogo de Elementos

Name	Type	Description	Properties
cc:PGN SUI (módulo central)	application-collaboration	Módulo central SUI migrado. Módulo independiente y asignado a un dominio particular de la PGN.	

Name	Type	Description	Properties
APP5.SIM	application-component	Módulo central SUI migrado. Módulo independiente y asignado a un dominio particular de la PGN: SIM.	
Interacción SUI - SIM	application-interaction	Interacción de API SUI con API SIM para el transporte de entidades de negocio. Los tipos de datos que utilizan esta interacción entre aplicaciones son los datos externos al módulo central SUI que los requiera, los datos históricos que están por fuera del módulo SUI migrado, y los datos transaccionales de otros módulos SUI migrados.	
Interfaz de Acceso Proveedores	application-interface	Interfaz de acceso a los tipos de datos externos al SUI. El patrón de API Externa (reverse proxy) tiene el rol de unir y referir a los datos externos e históricos al SIU Migrado de tal manera que hace transparente la localización y el formato de este tipo de datos.	
Interfaz de Almacenamiento	application-interface	Interfaz de acceso a los repositorio, base de datos relacionales y no jerárquicas. Tipos de datos transaccionales, internos, del SUI.	
Datos externos	data-object		
Datos históricos	data-object		
Datos transaccionales módulo SUI	data-object	Registros de trabajo de un módulo SUI Migrado, 2023.	

Migracion.2d4. Datos. Transporte (flujo SUI - SUI)

PGN. Migración Sistemas Misionales.
Fase 2.

Modelo de transporte de datos de
negocio. Módulos Sistema Único de
Información.

versión 0.2.1

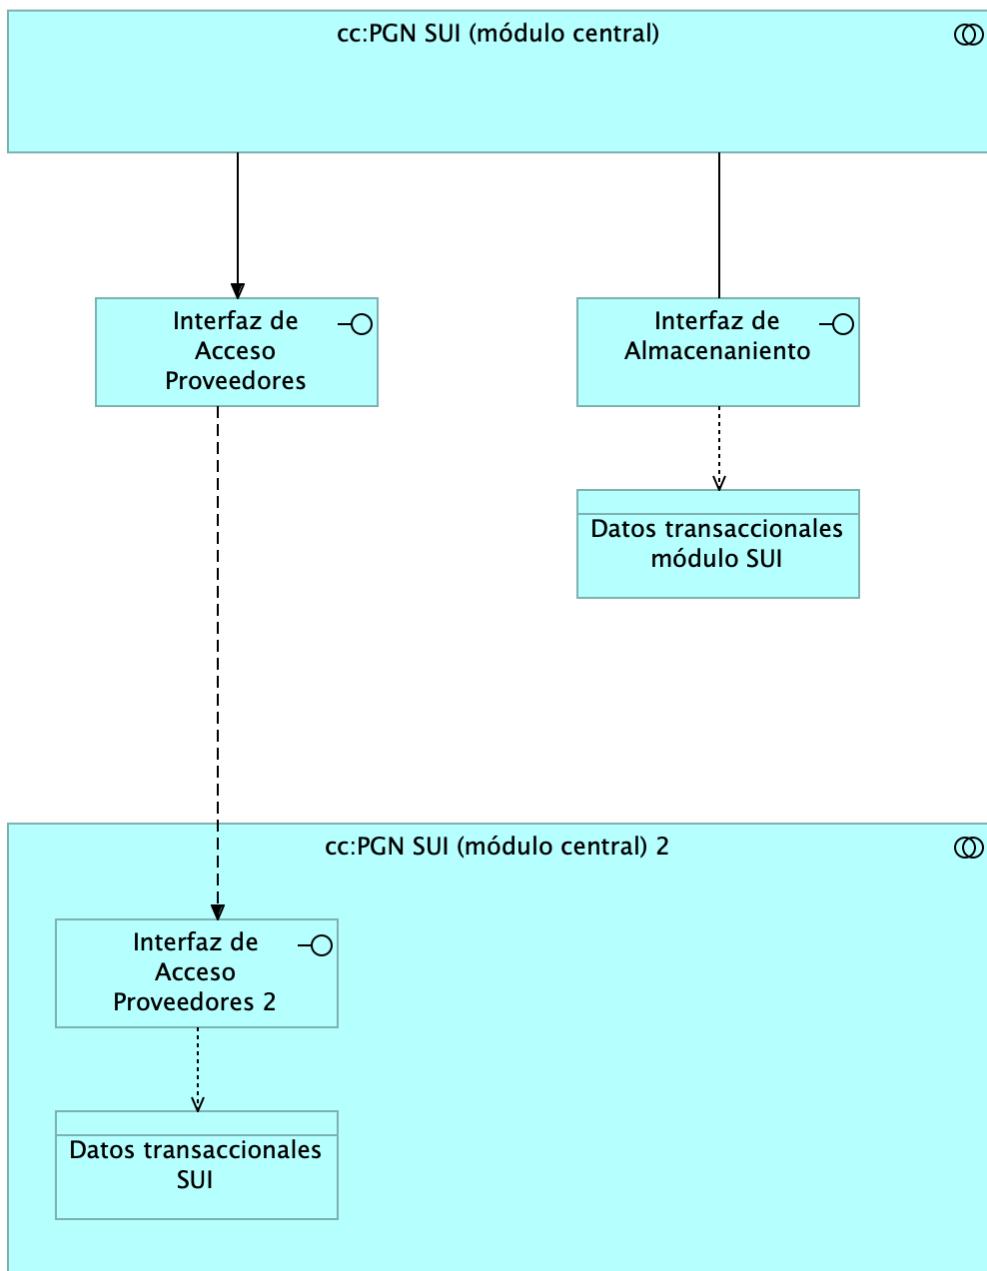


Imagen 30: Diagram: Migracion.2d4. Datos. Transporte (flujo SUI - SUI)

Modelo de acceso y procesamiento a datos de negocio del SUI. La imagen siguiente presenta la organización de los ítems de transporte de datos de negocio necesarios para que los módulos del SUI puedan recolectar, procesar, integrar y almacenarlo de forma organizada y escalable.

Mediante esta organización, los datos de negocio son transportados desde sus respectivas fuentes mediante interfaces (principio de extensión y mantenibilidad referidos en las restricciones de la arquitectura del SUI Migrado). Los datos externos, entendidos como los de otros proveedores, son obtenidos mediante un intermediario: una API externa (*reverse proxy*).

Consideramos tres tipos datos: datos transaccionales, históricos y externos, y presentamos una manera distinta de tratarlos y transportarlos.

Catálogo de Elementos

Name	Type	Description	Properties
cc:PGN SUI (módulo central)	application-collaboration	Módulo central SUI migrado. Módulo independiente y asignado a un dominio particular de la PGN.	
cc:PGN SUI (módulo central) 2	application-collaboration	Módulo central SUI migrado. Módulo independiente y asignado a un dominio particular de la PGN.	
Interfaz de Acceso Proveedores	application-interface	Interfaz de acceso a los tipos de datos externos al SUI. El patrón de API Externa (reverse proxie) tiene el rol de unir y referir a los datos externos e históricos al SIU Migrado de tal manera que hace transparente la localización y el formato de este tipo de datos.	
Interfaz de Acceso Proveedores 2	application-interface	Interfaz de acceso a los tipos de datos externos al SUI. El patrón de API Externa (reverse proxie) tiene el rol de unir y referir a los datos externos e históricos al SIU Migrado de tal manera que hace transparente la localización y el formato de este tipo de datos.	
Interfaz de Almacenamiento	application-interface	Interfaz de acceso a los repositorio, base de datos relacionales y no jerárquicas. Tipos de datos transaccionales, internos, del SUI.	
Datos transaccionales SUI	data-object		
Datos transaccionales módulo SUI	data-object	Registros de trabajo de un módulo SUI Migrado, 2023.	

Migracion.6. Migración de datos

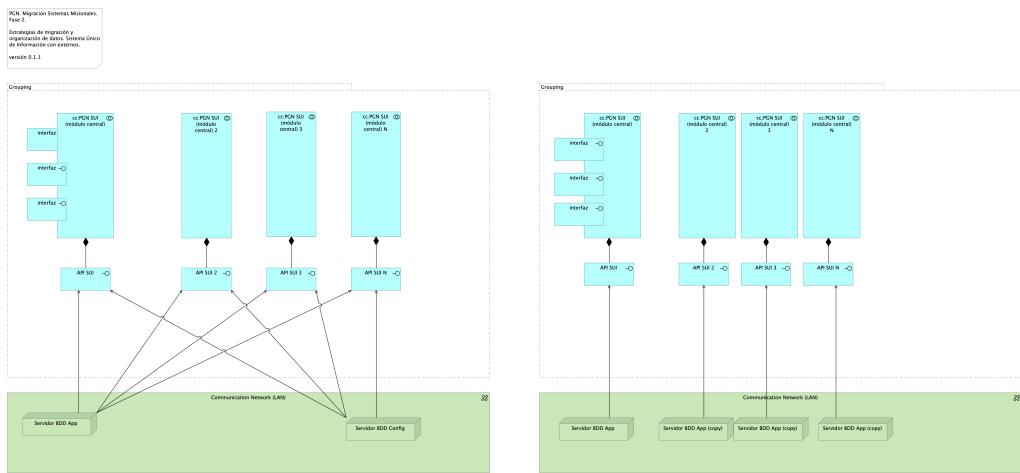


Imagen 31: Diagram: Migracion.6. Migración de datos

Modelo de acceso a datos de negocio del SIM.

La imagen siguiente presenta la organización de los ítems de transporte de datos de negocio necesarios para que los módulos del SUI puedan recolectar, procesar, integrar y almacenarlo de forma organizada y escalable.

Mediante esta organización, los datos de negocio son transportados desde sus respectivas fuentes mediante interfaces (principio de extensión y mantenibilidad referidos en las restricciones de la arquitectura del SUI Migrado). Los datos externos, entendidos como los de otros proveedores, son obtenidos mediante un intermediario: una API externa (*reverse proxy*).

Consideramos tres tipos datos: datos transaccionales, históricos y externos, y presentamos una manera distinta de tratarlos y transportarlos.

Catálogo de Elementos

Name	Type	Description	Properties
cc:PGN SUI (módulo central)	application-collaboration	Módulo central SUI migrado. Módulo independiente y asignado a un dominio particular de la PGN.	
cc:PGN SUI (módulo central)	application-collaboration	Módulo central SUI migrado. Módulo independiente y asignado a un dominio particular de la PGN.	
cc:PGN SUI (módulo central) 2	application-collaboration	Módulo central SUI migrado. Módulo independiente y asignado a un dominio particular de la PGN.	
cc:PGN SUI (módulo central) 2	application-collaboration	Módulo central SUI migrado. Módulo independiente y asignado a un dominio particular de la PGN.	

Name	Type	Description	Properties
cc:PGN SUI (módulo central) 3	application-collaboration	Módulo central SUI migrado. Módulo independiente y asignado a un dominio particular de la PGN.	
cc:PGN SUI (módulo central) 3	application-collaboration	Módulo central SUI migrado. Módulo independiente y asignado a un dominio particular de la PGN.	
cc:PGN SUI (módulo central) N	application-collaboration	Módulo central SUI migrado. Módulo independiente y asignado a un dominio particular de la PGN.	
cc:PGN SUI (módulo central) N	application-collaboration	Módulo central SUI migrado. Módulo independiente y asignado a un dominio particular de la PGN.	
API SUI	application-interface	API de representación del módulo. Centralización de la comunicación con otros módulos del SUI migrado.	
API SUI	application-interface	API de representación del módulo. Centralización de la comunicación con otros módulos del SUI migrado.	
API SUI 2	application-interface	API de representación del módulo. Centralización de la comunicación con otros módulos del SUI migrado.	
API SUI 2	application-interface	API de representación del módulo. Centralización de la comunicación con otros módulos del SUI migrado.	
API SUI 3	application-interface	API de representación del módulo. Centralización de la comunicación con otros módulos del SUI migrado.	
API SUI 3	application-interface	API de representación del módulo. Centralización de la comunicación con otros módulos del SUI migrado.	
API SUI N	application-interface	API de representación del módulo. Centralización de la comunicación con otros módulos del SUI migrado.	
API SUI N	application-interface	API de representación del módulo. Centralización de la comunicación con otros módulos del SUI migrado.	
interfaz	application-interface		

Name	Type	Description	Properties
interfaz	application-interface		
Communication Network (LAN)	communication-network		
Communication Network (LAN)	communication-network		
Grouping	grouping		
Grouping	grouping		
Servidor BDD App	node	Sistema Operativo Windows Server 2019 Standard o Datacenter x64. RAM 8 GB. CPU 64 Bits, 4 Cores > 2 Ghz Discos SO C: 126 GB, Backup E: 511 GB, SQL Data F: 510 GB, SQL Log G: 510 GB, TempDB G: 63.6 GB.	
Servidor BDD App	node	Sistema Operativo Windows Server 2019 Standard o Datacenter x64. RAM 8 GB. CPU 64 Bits, 4 Cores > 2 Ghz Discos SO C: 126 GB, Backup E: 511 GB, SQL Data F: 510 GB, SQL Log G: 510 GB, TempDB G: 63.6 GB.	
Servidor BDD App (copy)	node	Sistema Operativo Windows Server 2019 Standard o Datacenter x64. RAM 8 GB. CPU 64 Bits, 4 Cores > 2 Ghz Discos SO C: 126 GB, Backup E: 511 GB, SQL Data F: 510 GB, SQL Log G: 510 GB, TempDB G: 63.6 GB.	
Servidor BDD App (copy)	node	Sistema Operativo Windows Server 2019 Standard o Datacenter x64. RAM 8 GB. CPU 64 Bits, 4 Cores > 2 Ghz Discos SO C: 126 GB, Backup E: 511 GB, SQL Data F: 510 GB, SQL Log G: 510 GB, TempDB G: 63.6 GB.	

Name	Type	Description	Properties
Servidor BDD App (copy)	node	Sistema Operativo Windows Server 2019 Standard o Datacenter x64. RAM 8 GB. CPU 64 Bits, 4 Cores > 2 Ghz Discos SO C: 126 GB, Backup E: 511 GB, SQL Data F: 510 GB, SQL Log G: 510 GB, TempDB H: 63.6 GB.	
Servidor BDD Config	node	Sistema Operativo Windows Server 2019 Standard o Datacenter x64. RAM 8 GB. CPU 64 Bits, 4 Cores > 2 Ghz Discos SO C: 80 GB, Backup E: 250 GB, SQL Data F: 250 GB, SQL Log G: 250 GB, TempDB H: 30 GB.	

Organización Cambios Arquitectura

Organización. 1n. Mapa producto

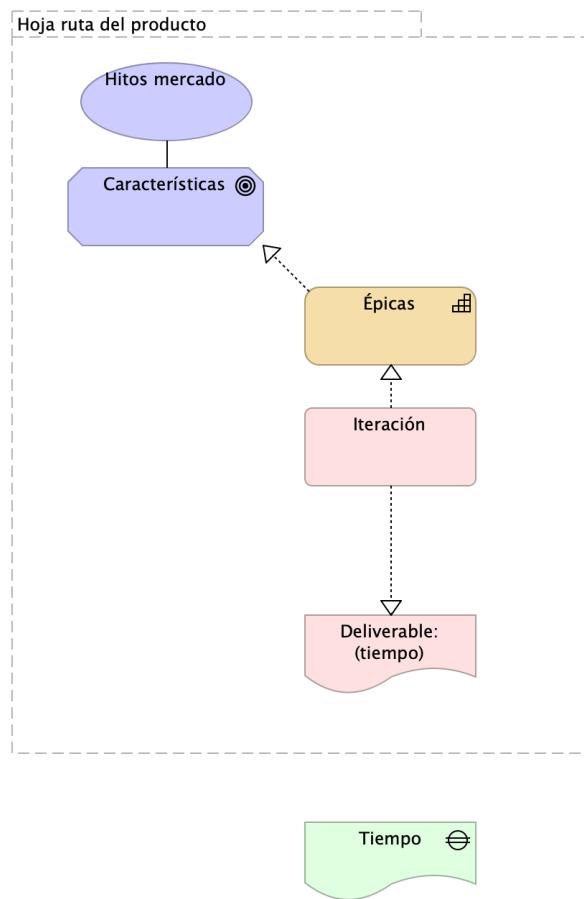


Imagen 32: Diagrama: Organización. 1n. Mapa producto

Catálogo de Elementos

Name	Type	Description	Properties
Épicas	capability		modulo:
Deliverable: (tiempo)	deliverable		modulo:
Tiempo	gap		
Características	goal		modulo:
Hoja ruta del producto	grouping		modulo: relatoria
Hitos mercado	value		modulo:
Iteración	work-package		modulo:

Organización. 1n.1.b. Mapa producto PGN. Relatoria

Procuraduría General de la Nación
Proyecto Migración SIU, 2023. Fase II
Relatoria. Organización de trabajo.
Características funcionales, sistemáticas, seguridad.
versión 0.7

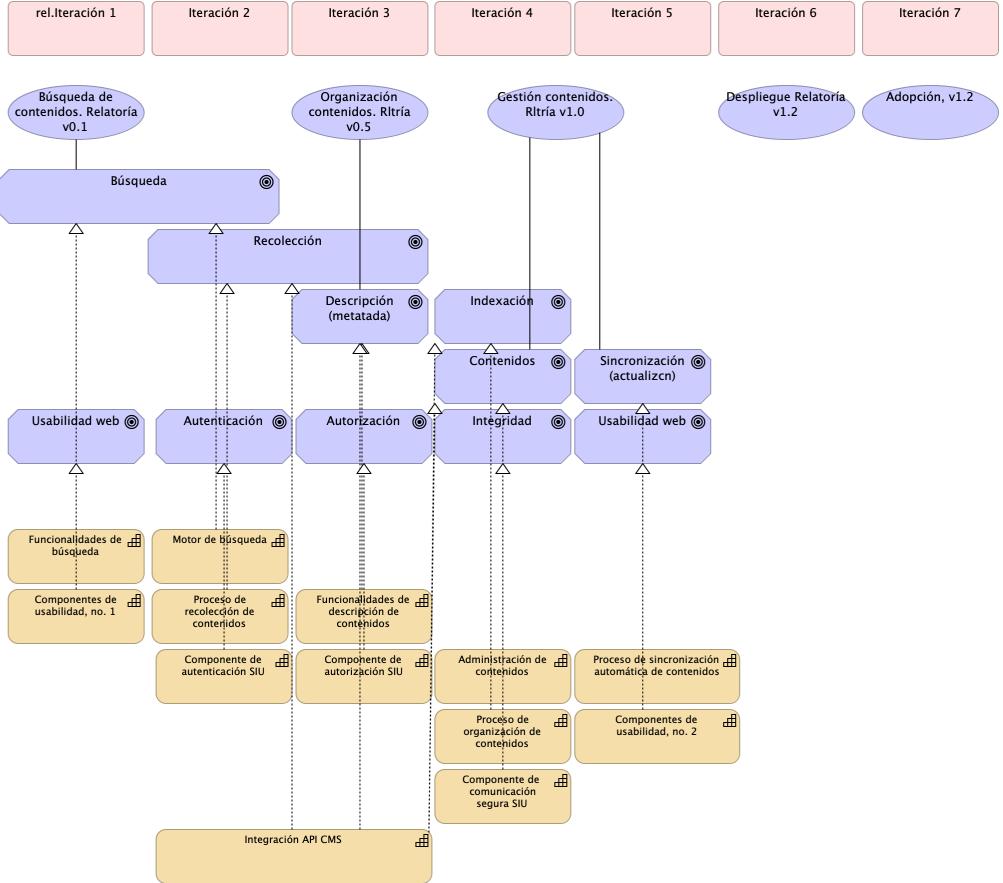
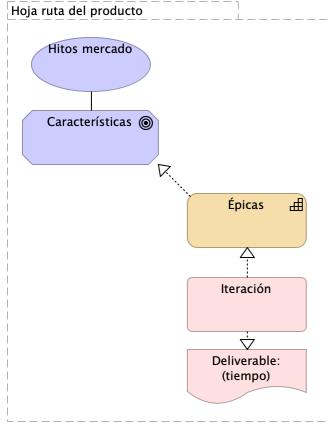


Imagen 33: Diagram: Organización. 1n.1.b. Mapa producto PGN. Relatoria

Catálogo de Elementos

Name	Type	Description	Properties
Administración de contenidos	capability		modulo: relatoria
Componente de comunicación segura SIU	capability		modulo: conciliacion
Componente de autenticación SIU	capability		modulo: conciliacion
Componente de autorización SIU	capability		modulo: conciliacion
Componentes de usabilidad, no. 1	capability		modulo: relatoria
Componentes de usabilidad, no. 2	capability		modulo: relatoria
Funcionalidades de búsqueda	capability		modulo: relatoria
Funcionalidades de descripción de contenidos	capability		modulo: relatoria
Integración API CMS	capability		modulo: relatoria
Motor de búsqueda	capability		modulo: relatoria
Proceso de organización de contenidos	capability		modulo: relatoria

Name	Type	Description	Properties
Proceso de recolección de contenidos	capability		<i>modulo:</i> relatoria
Proceso de sincronización automática de contenidos	capability		<i>modulo:</i> relatoria
Épicas	capability		<i>modulo:</i>
Deliverable: (tiempo)	deliverable		<i>modulo:</i>
Autenticación	goal		<i>modulo:</i> relatoria <i>característica:</i> seguridad
Autorización	goal		<i>modulo:</i> relatoria <i>característica:</i> seguridad
Búsqueda	goal		<i>modulo:</i> relatoria <i>característica:</i> técnica, integración
Características	goal		<i>modulo:</i>
Contenidos	goal	Se tendrán que adecuar los contenidos auditivos de los sitios web, con subtítulos o Closed Caption y la apropiación de lenguajes de señas.	<i>modulo:</i> relatoria <i>característica:</i> técnica, integración
Descripción (metadada)	goal		<i>modulo:</i> relatoria <i>característica:</i> técnica, integración
Indexación	goal		<i>modulo:</i> relatoria <i>característica:</i> técnica, integración
Integridad	goal		<i>modulo:</i> relatoria <i>característica:</i> seguridad
Recolección	goal		<i>modulo:</i> relatoria <i>característica:</i> técnica, integración
Sincronización (actualizcn)	goal		<i>modulo:</i> relatoria <i>característica:</i> técnica, integración
Usabilidad web	goal		<i>modulo:</i> relatoria <i>característica:</i> seguridad
Usabilidad web	goal		<i>modulo:</i> relatoria <i>característica:</i> seguridad
Hoja ruta del producto	grouping		<i>modulo:</i> relatoria
Adopción, v1.2	value		<i>modulo:</i> relatoria
Búsqueda de contenidos. Relatoría v0.1	value		<i>modulo:</i> relatoria
Despliegue Relatoría v1.2	value		<i>modulo:</i> relatoria
Gestión contenidos. Rltría v1.0	value		<i>modulo:</i> relatoria
Hitos mercado	value		<i>modulo:</i>

Name	Type	Description	Properties
Organización contenidos. Rltría v0.5	value		modulo: relatoria
Iteración	work-package		modulo:
Iteración 2	work-package		modulo: relatoria
Iteración 3	work-package		modulo: relatoria
Iteración 4	work-package		modulo: relatoria
Iteración 5	work-package		modulo: relatoria
Iteración 6	work-package		modulo: relatoria
Iteración 7	work-package		modulo: relatoria
rel.Iteración 1	work-package		modulo: relatoria

Organización. 2n.1a. Mapa producto PGN. Conciliacion

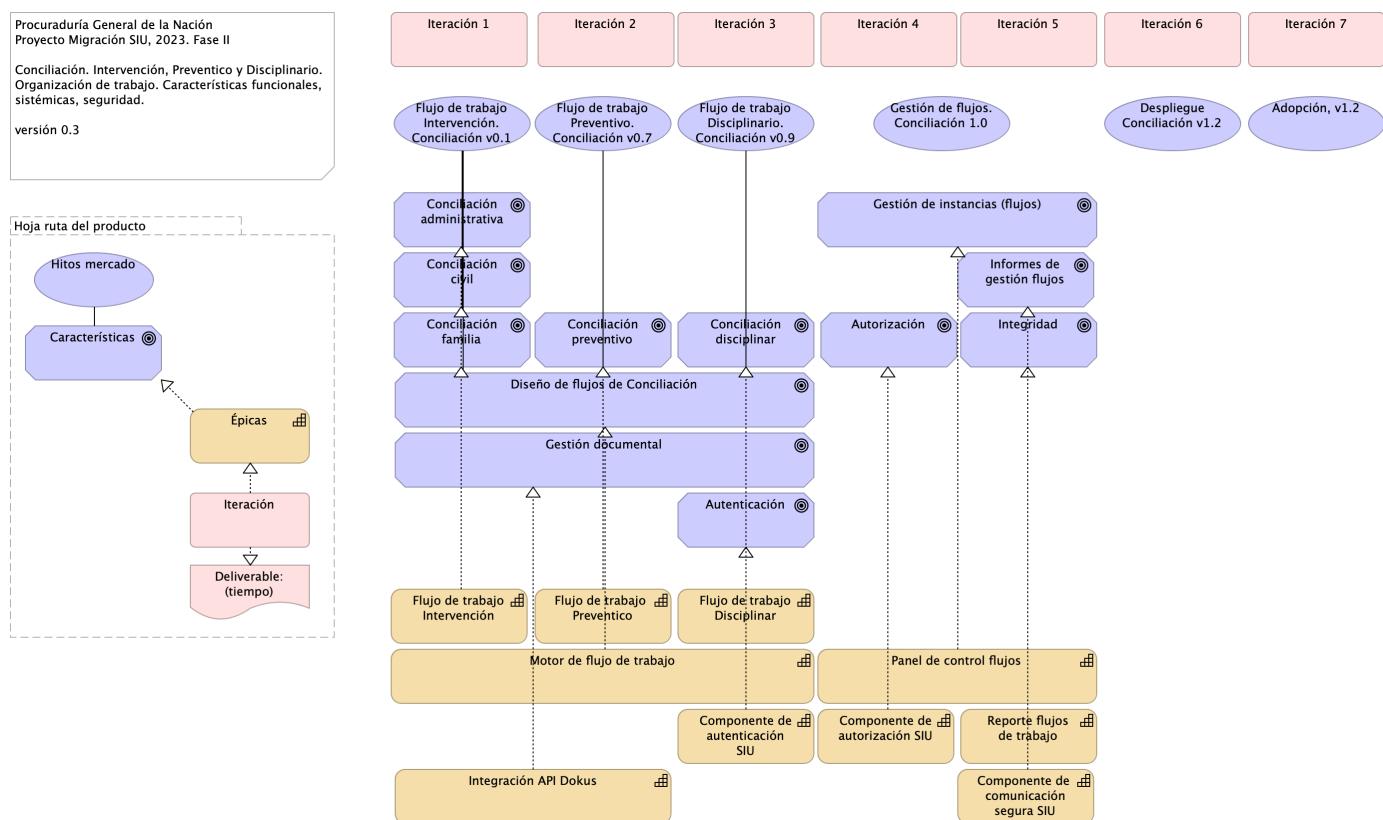


Imagen 34: Diagram: Organización. 2n.1a. Mapa producto PGN. Conciliacion

Catálogo de Elementos

Name	Type	Description	Properties
Componente de comunicación segura SIU	capability		modulo: conciliacion
Componente de autenticación SIU	capability		modulo: conciliacion

Name	Type	Description	Properties
Componente de autorización SIU	capability		<i>modulo:</i> conciliacion
Flujo de trabajo Preventico	capability		<i>modulo:</i> conciliacion
Flujo de trabajo Disciplinar	capability		<i>modulo:</i> conciliacion
Flujo de trabajo Intervención	capability		<i>modulo:</i> conciliacion
Integración API Dokus	capability		<i>modulo:</i> conciliacion
Motor de flujo de trabajo	capability		<i>modulo:</i> conciliacion
Panel de control flujos	capability		<i>modulo:</i> conciliacion
Reporte flujos de trabajo	capability		<i>modulo:</i> conciliacion
Épicas	capability		<i>modulo:</i>
Deliverable: (tiempo)	deliverable		<i>modulo:</i>
Autenticación	goal		<i>modulo:</i> conciliacion <i>característica:</i> seguridad
Autorización	goal		<i>modulo:</i> conciliacion <i>característica:</i> seguridad
Características	goal		<i>modulo:</i>
Conciliación administrativa	goal		<i>modulo:</i> conciliacion <i>característica:</i> técnica, integración
Conciliación civil	goal		<i>modulo:</i> conciliacion <i>característica:</i> técnica, integración
Conciliación disciplinar	goal		<i>modulo:</i> conciliacion <i>característica:</i> técnica, integración
Conciliación familia	goal		<i>modulo:</i> conciliacion <i>característica:</i> técnica, integración
Conciliación preventivo	goal		<i>modulo:</i> conciliacion <i>característica:</i> técnica, integración
Diseño de flujos de Conciliación	goal		<i>modulo:</i> conciliacion <i>característica:</i> técnica, integración
Gestión de instancias (flujos)	goal		<i>modulo:</i> conciliacion <i>característica:</i> técnica, integración
Gestión documental	goal		<i>modulo:</i> conciliacion <i>característica:</i> seguridad
Informes de gestión flujos	goal		<i>modulo:</i> conciliacion <i>característica:</i> técnica, integración

Name	Type	Description	Properties
Integridad	goal		<i>modulo:</i> conciliacion <i>caracteristica:</i> seguridad
Hoja ruta del producto	grouping		<i>modulo:</i> relatoria
Adopción, v1.2	value		<i>modulo:</i> conciliacion
Despliegue Conciliación v1.2	value		<i>modulo:</i> conciliacion
Flujo de trabajo Disciplinario. Conciliación v0.9	value		<i>modulo:</i> conciliacion
Flujo de trabajo Intervención. Conciliación v0.1 (copy)	value		<i>modulo:</i> conciliacion
Flujo de trabajo Preventivo. Conciliación v0.7	value		<i>modulo:</i> conciliacion
Gestión de flujos. Conciliación 1.0	value		<i>modulo:</i> conciliacion
Hitos mercado	value		<i>modulo:</i>
Iteración	work-package		<i>modulo:</i>
Iteración 1	work-package		<i>modulo:</i> conciliacion
Iteración 2	work-package		<i>modulo:</i> conciliacion
Iteración 3	work-package		<i>modulo:</i> conciliacion
Iteración 4	work-package		<i>modulo:</i> conciliacion
Iteración 5	work-package		<i>modulo:</i> conciliacion
Iteración 6	work-package		<i>modulo:</i> conciliacion
Iteración 7	work-package		<i>modulo:</i> conciliacion

Organización. 4n.1. Mapa producto PGN. Estratego

Procuraduría General de la Nación
 Proyecto Migración SIU, 2023. Fase II
 Conciliación, Intervención, Preventivo y Estratégico.
 Reportes estratégicos PGN. Organización de trabajo.
 Características funcionales, sistémicas, seguridad.
 versión 0.2

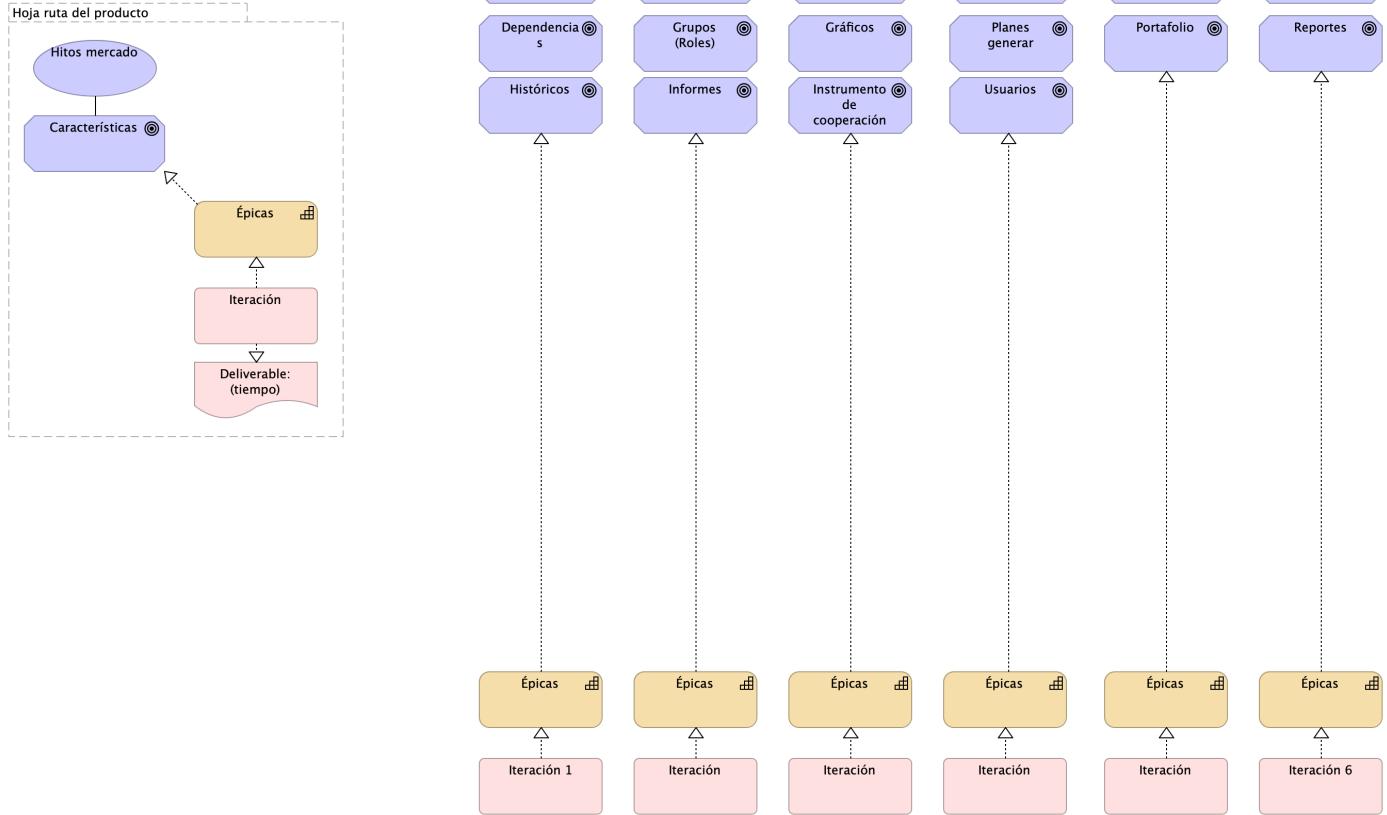


Imagen 35: Diagram: Organización. 4n.1. Mapa producto PGN. Estrategico

Catálogo de Elementos

Name	Type	Description	Properties
Épicas	capability		modulo:
Épicas	capability		modulo: estrategico
Épicas	capability		modulo: estrategico
Épicas	capability		modulo: estrategico
Épicas	capability		modulo: estrategico
Épicas	capability		modulo: estrategico
Épicas	capability		modulo: estrategico
Deliverable: (tiempo)	deliverable		modulo:
Acciones correctivas	goal	Administrar los riesgos asociados a cada uno de los indicadores o planes.	modulo: estrategico
Auditoria de mediciones	goal	Gestionar las actividades de los usuarios, como el registro de indicadores, el tipo, etc.	modulo: estrategico

Name	Type	Description	Properties
Auditorias	goal	Gestionar el control de logs de las actividades realizadas por el usuario en sesión.	<i>modulo:</i> estratego
Características	goal		<i>modulo:</i>
Dependencias	goal	Reportar al sistema, actividades, proyectos, indicadores.	<i>modulo:</i> estratego
Grupos (Roles)	goal	Administrar los roles y permisos dentro del sistema	<i>modulo:</i> estratego
Gráficos	goal	Generar y presentar gráficos	<i>modulo:</i> estratego
Históricos	goal	Almacenar y consultar históricos dentro del sistema	<i>modulo:</i> estratego
Informes	goal	Generar documentos con los informes correspondientes.	<i>modulo:</i> estratego
Instrumento de cooperación	goal	Administrar los proyectos de los cooperantes.	<i>modulo:</i> estratego
Organizaciones	goal	Estructura principal.	<i>modulo:</i> estratego
Planes administrar	goal	Administrar el plan estratégico institucional.	<i>modulo:</i> estratego
Planes asociar	goal	Asociar recursos, presupuesto.	<i>modulo:</i> estratego
Planes generar	goal	Generar planes estratégicos institucionales y asociar los planes de acción preventivos.	<i>modulo:</i> estratego
Portafolio	goal	Gestionar el portafolio de todos los proyectos de la entidad.	<i>modulo:</i> estratego
Reportes	goal	Generar reportes y exportarlos en diferentes tipos de archivo.	<i>modulo:</i> estratego
Usuarios	goal	Administrar los usuarios del sistema	<i>modulo:</i> estratego
Hoja ruta del producto	grouping		<i>modulo:</i> relatoria
Hitos mercado	value		<i>modulo:</i>
Hitos mercado	value		<i>modulo:</i> estratego
Hitos mercado	value		<i>modulo:</i> estratego
Hitos mercado	value		<i>modulo:</i> estratego
Hitos mercado	value		<i>modulo:</i> estratego
Iteración	work-package		<i>modulo:</i>
Iteración	work-package		<i>modulo:</i> estratego

Name	Type	Description	Properties
Iteración	work-package		modulo: estratego
Iteración	work-package		modulo: estratego
Iteración	work-package		modulo: estratego
Iteración 1	work-package		modulo: estratego
Iteración 6	work-package		modulo: estratego

Organización. 3n.1. Mapa producto PGN. SIAF

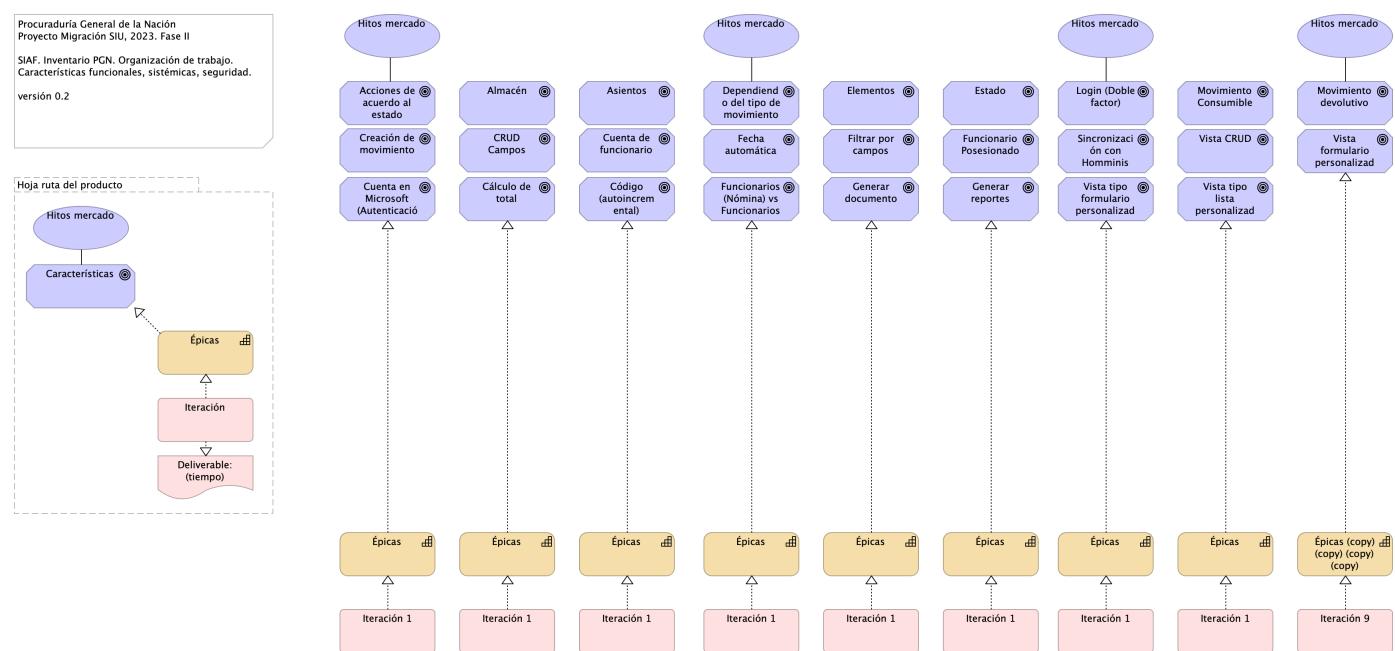


Imagen 36: Diagram: Organización. 3n.1. Mapa producto PGN. SIAF

Catálogo de Elementos

Name	Type	Description	Properties
Épicas	capability		modulo:
Épicas	capability		modulo: siaf
Épicas	capability		modulo: siaf
Épicas	capability		modulo: siaf
Épicas	capability		modulo: siaf
Épicas	capability		modulo: siaf
Épicas	capability		modulo: siaf
Épicas	capability		modulo: siaf
Épicas	capability		modulo: siaf
Épicas (copy) (copy) (copy) (copy)	capability		modulo: siaf

Name	Type	Description	Properties
Deliverable: (tiempo)	deliverable		<i>modulo:</i>
Acciones de acuerdo al estado	goal	Realización de acciones específicas según el estado de los movimientos devolutivos.	<i>modulo: siaf</i>
Almacén	goal	Administración de almacenes.	<i>modulo: siaf</i>
Asientos	goal	Registro de asientos.	<i>modulo: siaf</i>
CRUD Campos	goal	Operaciones CRUD (Crear, Leer, Actualizar, Eliminar) en campos de los asientos.	<i>modulo: siaf</i>
Características	goal		<i>modulo:</i>
Creación de movimiento	goal	Generación de movimientos de acuerdo con los asientos abiertos.	<i>modulo: siaf</i>
Cuenta de funcionario	goal	Gestión de cuentas de funcionarios.	<i>modulo: siaf</i>
Cuenta en Microsoft (Autenticación)	goal	Autenticación mediante cuentas de Microsoft.	<i>modulo: siaf</i>
Cálculo de total	goal	Cálculo automático del total basado en la información de elementos.	<i>modulo: siaf</i>
Código (autoincremental)	goal	Generación automática de códigos que se reinician cada año.	<i>modulo: siaf</i>
Dependiendo del tipo de movimiento	goal	Gestión de movimientos según su tipo, incluyendo elementos como conceptos, beneficiarios y funcionarios (maestros).	<i>modulo: siaf</i>
Elementos	goal	Registro de elementos relacionados con los movimientos.	<i>modulo: siaf</i>
Estado	goal	Seguimiento del estado de los asientos.	<i>modulo: siaf</i>
Fecha automática	goal	Asignación automática de la fecha en los asientos.	<i>modulo: siaf</i>
Filtrar por campos	goal	Capacidad para filtrar los movimientos devolutivos según campos específicos.	<i>modulo: siaf</i>
Funcionario Posesionado	goal	Registro de información sobre funcionarios en posesión.	<i>modulo: siaf</i>
Funcionarios (Nómina) vs Funcionarios (Siaf)	goal	Comparación y actualización de información de funcionarios almacenada en Siaf con la información de nómina.	<i>modulo: siaf</i>

Name	Type	Description	Properties
Iteración 9	work-package		<i>modulo: siaf</i>

Arquitectura de Seguridad, SUI Migración

Seguridad.1. Requerimientos

PGN. Migración Sistemas
Misionales. Fase 2.

Submódulos Sistema Único de
Información. Requerimientos
asociados a submódulos.

versión 0.1

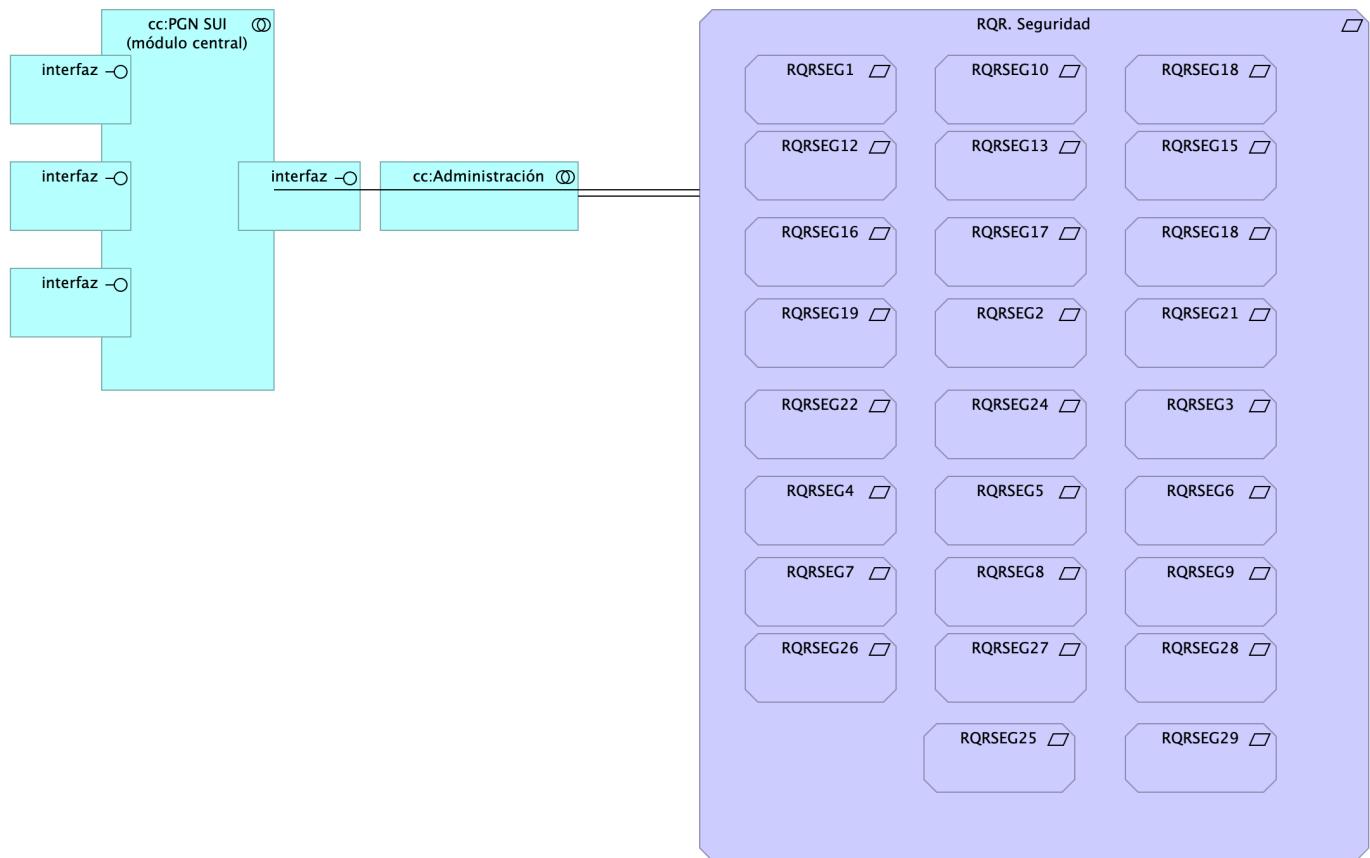


Imagen 37: Diagram: Seguridad.1. Requerimientos

Catálogo de Elementos

Name	Type	Description	Properties
cc:Administración	application-collaboration		
cc:PGN SUI (módulo central)	application-collaboration	Módulo central SUI migrado. Módulo independiente y asignado a un dominio particular de la PGN.	
interfaz	application-interface		
interfaz	application-interface		
interfaz	application-interface		

Name	Type	Description	Properties
interfaz	application-interface		
RQR. Seguridad	requirement	Requerimientos de seguridad, SUI, Migración, en aspectos de comunicación, autenticación, autorización y (manejo de sesiones).	
RQRSEG1	requirement	1. Las soluciones deben dar cumplimiento a las políticas institucionales del sistema de gestión de seguridad de la información establecidas por la entidad que busca garantizar la confidencialidad, integridad y disponibilidad de la información que se genera, procesa, almacena y/o transmite en los sistemas de Información de la Entidad.	
RQRSEG10	requirement	1. Debe incluir un mecanismo de cifrado de los datos que se transportan entre los diferentes componentes tecnológicos y los datos sensibles de la base de datos que representen un alto nivel de confidencialidad.	
RQRSEG12	requirement	1. Debe contemplar el cumplimiento de la normatividad vigente en cuanto a protección de datos personales y debe permitir el manejo de excepciones.	
RQRSEG13	requirement	1. Para los casos que aplique se debe permitir el manejo de certificados y/o firmas digitales en los documentos que así se definan para efectos de aprobación y digitalización.	
RQRSEG15	requirement	1. Debe funcionar sobre protocolo SSL (certificados internos de la entidad cuando los sistemas de información sean internas y certificados válidos públicamente cuando los sistemas de información estén expuestas a internet).	

Name	Type	Description	Properties
RQRSEG16	requirement	1. Debe entregar un procedimiento para el respaldo de la información de acuerdo con las necesidades de la entidad.	
RQRSEG17	requirement	1. Debe incluir uso de criptografía para transacciones y/o campos sensibles según lo indiquen las normas vigentes y las necesidades específicas del negocio de acuerdo como lo determine la entidad.	
RQRSEG18	requirement	"1. Debe contemplar un modelo de datos que garantice base de datos única para evitar que se pueda presentar duplicidad de información."	
RQRSEG18	requirement	1. Debe contemplar un modelo de datos que garantice base de datos única para evitar que se pueda presentar duplicidad de información.,id-d1a6b80e7a6c4538b922f333f4d7ec7a,requirement RQRSEG11,"1. A nivel de la base de datos debe poder definirse reglas de validación de integridad de datos (unicidad, referencial y negocio).	
RQRSEG19	requirement	1. En la información confidencial solo puede ser consultada por los perfiles autorizados e igualmente restringir documentos de consulta según los privilegios o permisos asociados.	
RQRSEG2	requirement	1. Las soluciones de automatización de procesos a implementar deben permitir la Gestión de Seguridad de Usuarios, grupos de usuarios y asignación de Roles y perfiles de usuarios, permitiendo asociar las acciones disponibles en la solución con respecto a roles de usuario, permitiendo parametrizar las funcionalidades que cada actor puede usar en la solución.	

Name	Type	Description	Properties
RQRSEG21	requirement	1. Debe cerrar las transacciones luego de máximo 10 minutos de inactividad. """	
RQRSEG22	requirement	1. Debe incluir controles de bloqueo de cuenta después de un máximo de 5 intentos erróneos a fin de evitar ataques de fuerza bruta.	
RQRSEG24	requirement	1. Debe cumplir con todos los lineamientos de desarrollo seguro establecidos en The OWASP Foundation recomendados en la "Guía de desarrollo OWASP" y "OWAS Cheat Sheet	
RQRSEG25	requirement	"1. Debe incluir un mecanismo de cifrado de los datos que se transportan entre los diferentes componentes tecnológicos y los datos sensibles de la base de datos que representen un alto nivel de confidencialidad."	
RQRSEG26	requirement	"1. Para los casos que aplique se debe permitir el manejo de certificados o firmas digitales en los documentos que así se definan para efectos de aprobación y digitalización."	
RQRSEG27	requirement	"1. Debe contemplar las prácticas de desarrollo seguro de aplicaciones y/o implementación segura de productos, para su naturaleza Web based."	
RQRSEG28	requirement	"1. A nivel de la base de datos debe poder definirse reglas de validación de integridad de datos (unicidad, referencial y negocio)."	
RQRSEG29	requirement	"1. Debe evidenciar el resultado positivo frente apruebas de ethical hacking, análisis de vulnerabilidades, carga, estrés y desempeño antes de la puesta en operación de acuerdo con los lineamientos de la entidad."	

Name	Type	Description	Properties
RQRSEG3	requirement	<p>1. Un usuario puede estar asociado a uno o más roles, de tal manera que los menús de navegación de la solución se muestran o despliegan dependiendo de las acciones asociadas a cada rol de usuario, permitiendo así que cuando el usuario es autenticado correctamente, la solución verifica los roles que tiene activos para otorgarle únicamente las acciones autorizadas.</p>	
RQRSEG4	requirement	<p>1. El diseño de la solución debe definir los criterios necesarios para asegurar la trazabilidad y auditoría sobre las acciones de creación, actualización, modificación o borrado de los componentes de información, de tal manera que la solución debe permitirle al administrador de la solución parametrizar las tablas y eventos que pueden auditarse.</p>	
RQRSEG5	requirement	<p>1. Las soluciones deben tener en cuenta mecanismos que aseguren el registro histórico para poder mantener la trazabilidad de las acciones realizadas por los usuarios, contemplando el registro de auditoría que contiene información de fecha y hora, identificación del registro, tabla afectada, descripción del evento, tipo de evento, usuario que realiza la acción, identificación de sesión y dirección IP del usuario que efectuó la transacción.</p>	
RQRSEG6	requirement	<p>1. La solución debe proveer una consulta que permita a un usuario con los privilegios asignados, consultar los registros de auditoría, aplicando criterios de filtro (usuario, maquina, rango de fechas y tipo de operación).</p>	

Name	Type	Description	Properties
RQRSEG7	requirement	<p>1. Las soluciones deben integrarse con LDAP – (Lightweight Directory Access Protocol) para los procesos de inicio de sesión y autenticación. La solución debe soportar la integración Nativa con Active Directory de Microsoft. Para usuarios externos el mecanismo de autorización, autenticación y acceso será controlado a través del modelo de seguridad de la solución (no habrá autenticación para usuarios externos).</p>	
RQRSEG8	requirement	<p>1. Las soluciones deben cumplir con los lineamientos de seguridad relacionados a su utilización a través de redes públicas y privadas, garantizando la confidencialidad e integridad de la información y acceso a ella.</p>	
RQRSEG9	requirement	<p>1. Debe evidenciar que, a través de pruebas de vulnerabilidad, garantiza la seguridad de la información. Estas pruebas deben suministrar evidencia de que se usaron umbrales de seguridad para establecer niveles mínimos aceptables de calidad de la seguridad y de la privacidad.</p>	

Seguridad. Linebase.2.Portal

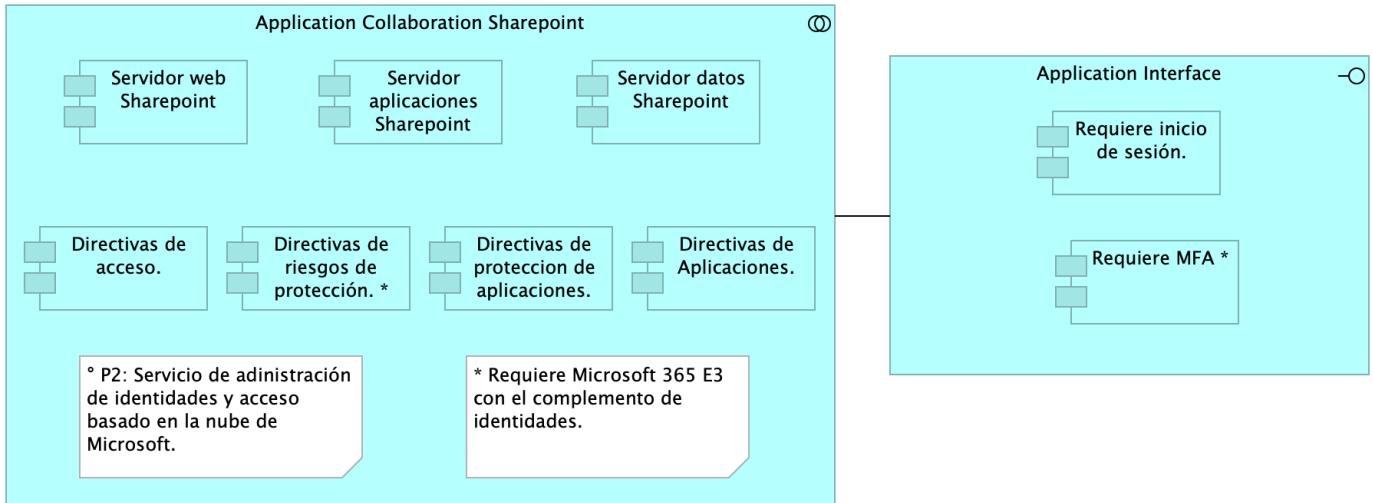


Imagen 38: Diagram: Seguridad. Linebase.2.Portal

El portal es el conjunto de los elementos físicos y lógicos necesarios para la implementación de la granja de servidores de SharePoint Server 2019 para el portal de la Procuraduría.

- Servidores Web Front End
- Servidores de Aplicaciones
- Servidores de SQL Server

Catálogo de Elementos

Name	Type	Description	Properties
Application Collaboration Sharepoint	application-collaboration		
Directivas de Aplicaciones.	application-component	<p>Requiere Microsoft 365 E3 con el complemento de identidades, La restricciones de acceso a las cargas de trabajo de productividad es un elemento clave, en la que los recursos locales y en la nube se autentican y se autorizan.</p> <p>La autenticación por medio del AD con agentes que permiten ampliar su funcionalidad.</p>	
Directivas de acceso.	application-component	<p>El control de acceso se da a partir de la autenticacion del directorio activo, y la integración del Single Sign-On (SSO), con el inicio unico de sesión fluido en todas las aplicaciones.</p> <p>Se tendrá en cuenta la implementación con multiples capas de autenticación, autenticacion multifactor MFA</p>	

Name	Type	Description	Properties
Directivas de protección de aplicaciones.	application-component		
Directivas de riesgos de protección. *	application-component		
Requiere MFA *	application-component	Se deberá incorporar el 2FA para los accesos a la información que reposa en el SharePoint, que permita a los usuarios iniciar sesión de forma segura a través del uso de sus dispositivos móviles.	
Requiere inicio de sesión.	application-component	Presenta el formulario de inicio de sesión al usuario final que enviará la solicitud por medio del método POST, que envía datos de información al servidor. para que el servidor los agregue a su base de datos.	
Servidor aplicaciones Sharepoint	application-component		
Servidor datos Sharepoint	application-component		
Servidor web Sharepoint	application-component		
Application Interface	application-interface		

Análisis de Productos

Organización. 4n.1a. Mapa producto PGN. Comparativa

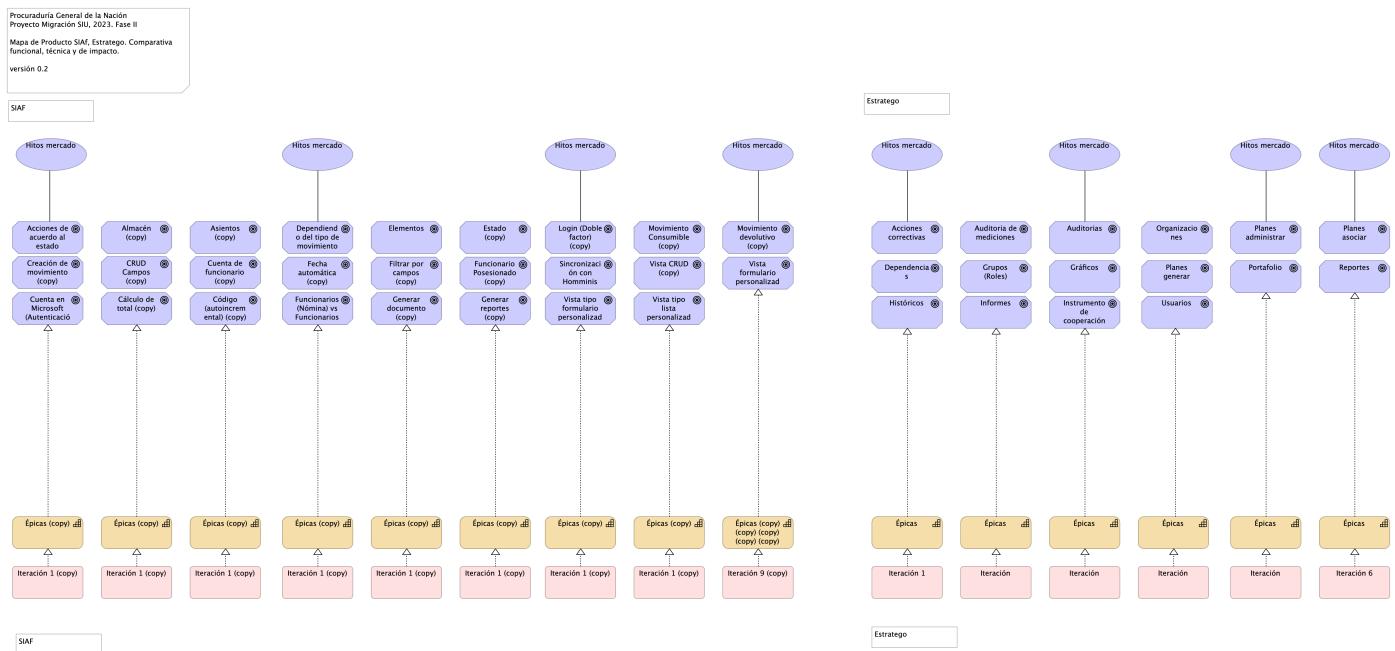


Imagen 39: Diagrama: Organización. 4n.1a. Mapa producto PGN. Comparativa

Mapa de productos. Comparativa funcional y técnica de módulos PGN, SIAF (izq.) y Estratego (derecha).

Volumen Funcional

El análisis funcional de ambos módulos realizado durante el levantamiento (iteración 0) del presente proyecto arroja que SIAF tiene un 40% más de volumen que Estratego. Esto es, 16 funcionalidades de Estratego, mientras que SIAF suma 26. Ver imagen comparativa.

Viabilidad de Alcance

Tomando en cuenta el criterio de calidad de la migración, objeto del presente contrato, 078-2023, de migrar módulos completos dentro de lo posible, y contrastando este criterio con el plazo del proyecto actual, que es de 4 meses, de los cuales ya se han ejecutado aproximadamente el 20% del mismo, es más viable la estrategia de migración de estrategico sobre la de SIAF de la PGN por requerir menos iteraciones de desarrollo: seis (6) iteraciones, versus, nueve (9) de SIAF.

Impacto / Beneficio a PGN

Los hitos de mercado del presente análisis producto, imagen arriba, dan cuenta del beneficio e impacto de ambos proyectos de migración. Haciendo la comparación de los hitos de mercado de estos productos resalta que Estratego prima sobre SIAF en tanto que el peso cualitativo de las funciones estratégicas del primero son de mayor relevancia que las funciones operativas de inventario de SIAF. Basado en esto, Estratego reporta mayor beneficio y menos impacto en esfuerzo (por la razón anterior) que SIAF.

En conclusión, por los criterios de viabilidad y tamaño funcional y por el impacto estratégico, Estratego resulta en la migración a seleccionar sobre la del modulo SIAF. Esta estrategia satisface además la restricción de migrar módulos completos sobre migración parcial.

Catálogo de Elementos

Name	Type	Description	Properties
Épicas	capability		<i>modulo: estratego</i>
Épicas	capability		<i>modulo: estratego</i>
Épicas	capability		<i>modulo: estratego</i>
Épicas	capability		<i>modulo: estratego</i>
Épicas	capability		<i>modulo: estratego</i>
Épicas	capability		<i>modulo: estratego</i>
Épicas	capability		<i>modulo: estratego</i>
Épicas (copy)	capability		<i>modulo: siaf</i>
Épicas (copy)	capability		<i>modulo: siaf</i>
Épicas (copy)	capability		<i>modulo: siaf</i>
Épicas (copy)	capability		<i>modulo: siaf</i>
Épicas (copy)	capability		<i>modulo: siaf</i>
Épicas (copy)	capability		<i>modulo: siaf</i>
Épicas (copy)	capability		<i>modulo: siaf</i>
Épicas (copy)	capability		<i>modulo: siaf</i>
Épicas (copy) (copy) (copy) (copy) (copy)	capability		<i>modulo: siaf</i>
Acciones correctivas	goal	Administrar los riesgos asociados a cada uno de los indicadores o planes.	<i>modulo: estratego</i>
Acciones de acuerdo al estado (copy)	goal	Realización de acciones específicas según el estado de los movimientos devolutivos.	<i>modulo: siaf</i>
Almacén (copy)	goal	Administración de almacenes.	<i>modulo: siaf</i>
Asientos (copy)	goal	Registro de asientos.	<i>modulo: siaf</i>
Auditoria de mediciones	goal	Gestionar las actividades de los usuarios, como el registro de indicadores, el tipo, etc.	<i>modulo: estratego</i>
Auditorias	goal	Gestionar el control de logs de las actividades realizadas por el usuario en sesión.	<i>modulo: estratego</i>
CRUD Campos (copy)	goal	Operaciones CRUD (Crear, Leer, Actualizar, Eliminar) en campos de los asientos.	<i>modulo: siaf</i>

Name	Type	Description	Properties
Creación de movimiento (copy)	goal	Generación de movimientos de acuerdo con los asientos abiertos.	<i>modulo:</i> siaf
Cuenta de funcionario (copy)	goal	Gestión de cuentas de funcionarios.	<i>modulo:</i> siaf
Cuenta en Microsoft (Autenticación) (copy)	goal	Autenticación mediante cuentas de Microsoft.	<i>modulo:</i> siaf
Cálculo de total (copy)	goal	Cálculo automático del total basado en la información de elementos.	<i>modulo:</i> siaf
Código (autoincremental) (copy)	goal	Generación automática de códigos que se reinician cada año.	<i>modulo:</i> siaf
Dependencias	goal	Reportar al sistema, actividades, proyectos, indicadores.	<i>modulo:</i> estratego
Dependiendo del tipo de movimiento (copy)	goal	Gestión de movimientos según su tipo, incluyendo elementos como conceptos, beneficiarios y funcionarios (maestros).	<i>modulo:</i> siaf
Elementos	goal	Registro de elementos relacionados con los movimientos.	<i>modulo:</i> siaf
Estado (copy)	goal	Seguimiento del estado de los asientos.	<i>modulo:</i> siaf
Fecha automática (copy)	goal	Asignación automática de la fecha en los asientos.	<i>modulo:</i> siaf
Filtrar por campos (copy)	goal	Capacidad para filtrar los movimientos devolutivos según campos específicos.	<i>modulo:</i> siaf
Funcionario Posesionado (copy)	goal	Registro de información sobre funcionarios en posesión.	<i>modulo:</i> siaf
Funcionarios (Nómina) vs Funcionarios (Siaf) (copy)	goal	Comparación y actualización de información de funcionarios almacenada en Siaf con la información de nómina.	<i>modulo:</i> siaf
Generar documento (copy)	goal	Creación de documentos relacionados con los movimientos.	<i>modulo:</i> siaf
Generar reportes (copy)	goal	Creación de informes y reportes para proporcionar la información solicitada.	<i>modulo:</i> siaf
Grupos (Roles)	goal	Administrar los roles y permisos dentro del sistema	<i>modulo:</i> estratego

Name	Type	Description	Properties
Gráficos	goal	Generar y presentar gráficos	<i>modulo:</i> estratego
Históricos	goal	Almacenar y consultar históricos dentro del sistema	<i>modulo:</i> estratego
Informes	goal	Generar documentos con los informes correspondientes.	<i>modulo:</i> estratego
Instrumento de cooperación	goal	Administrar los proyectos de los cooperantes.	<i>modulo:</i> estratego
Login (Doble factor) (copy)	goal	Autenticación de usuario mediante doble factor de seguridad	<i>modulo:</i> siaf
Movimiento Consumible (copy)	goal	Registro de movimientos relacionados con elementos consumibles.	<i>modulo:</i> siaf
Movimiento devolutivo (copy)	goal	Registro de movimientos devolutivos.	<i>modulo:</i> siaf
Organizaciones	goal	Estructura principal.	<i>modulo:</i> estratego
Planes administrar	goal	Administrar el plan estratégico institucional.	<i>modulo:</i> estratego
Planes asociar	goal	Asociar recursos, presupuesto.	<i>modulo:</i> estratego
Planes generar	goal	Generar planes estratégicos institucionales y asociar los planes de acción preventivos.	<i>modulo:</i> estratego
Portafolio	goal	Gestionar el portafolio de todos los proyectos de la entidad.	<i>modulo:</i> estratego
Reportes	goal	Generar reportes y exportarlos en diferentes tipos de archivo.	<i>modulo:</i> estratego
Sincronización con Homminis (copy)	goal	Sincronización de datos con el sistema Homminis.	<i>modulo:</i> siaf
Usuarios	goal	Administrar los usuarios del sistema	<i>modulo:</i> estratego
Vista CRUD (copy)	goal	Interfaz para crear, leer, actualizar y eliminar registros en el almacén.	<i>modulo:</i> siaf
Vista formulario personalizada (copy)	goal	Personalización de formularios para la creación de asientos dependiendo del almacén.	<i>modulo:</i> siaf
Vista tipo formulario personalizada (copy)	goal	Personalización de formularios para ingresar datos relacionados con los asientos.	<i>modulo:</i> siaf

Name	Type	Description	Properties
Vista tipo lista personalizada (copy)	goal	Visualización personalizada en forma de lista con filtros por campos específicos.	<i>modulo:</i> siaf
Hitos mercado	value		<i>modulo:</i> estratego
Hitos mercado	value		<i>modulo:</i> estratego
Hitos mercado	value		<i>modulo:</i> estratego
Hitos mercado	value		<i>modulo:</i> estratego
Hitos mercado	value		<i>modulo:</i> siaf
Hitos mercado	value		<i>modulo:</i> siaf
Hitos mercado	value		<i>modulo:</i> siaf
Iteración	work-package		<i>modulo:</i> estratego
Iteración	work-package		<i>modulo:</i> estratego
Iteración	work-package		<i>modulo:</i> estratego
Iteración	work-package		<i>modulo:</i> estratego
Iteración 1	work-package		<i>modulo:</i> estratego
Iteración 1 (copy)	work-package		<i>modulo:</i> siaf
Iteración 1 (copy)	work-package		<i>modulo:</i> siaf
Iteración 1 (copy)	work-package		<i>modulo:</i> siaf
Iteración 1 (copy)	work-package		<i>modulo:</i> siaf
Iteración 1 (copy)	work-package		<i>modulo:</i> siaf
Iteración 1 (copy)	work-package		<i>modulo:</i> siaf
Iteración 1 (copy)	work-package		<i>modulo:</i> siaf
Iteración 1 (copy)	work-package		<i>modulo:</i> siaf
Iteración 6	work-package		<i>modulo:</i> estratego
Iteración 9 (copy)	work-package		<i>modulo:</i> siaf

Riesgos Técnicos

Riesgos.1. Migración funcional

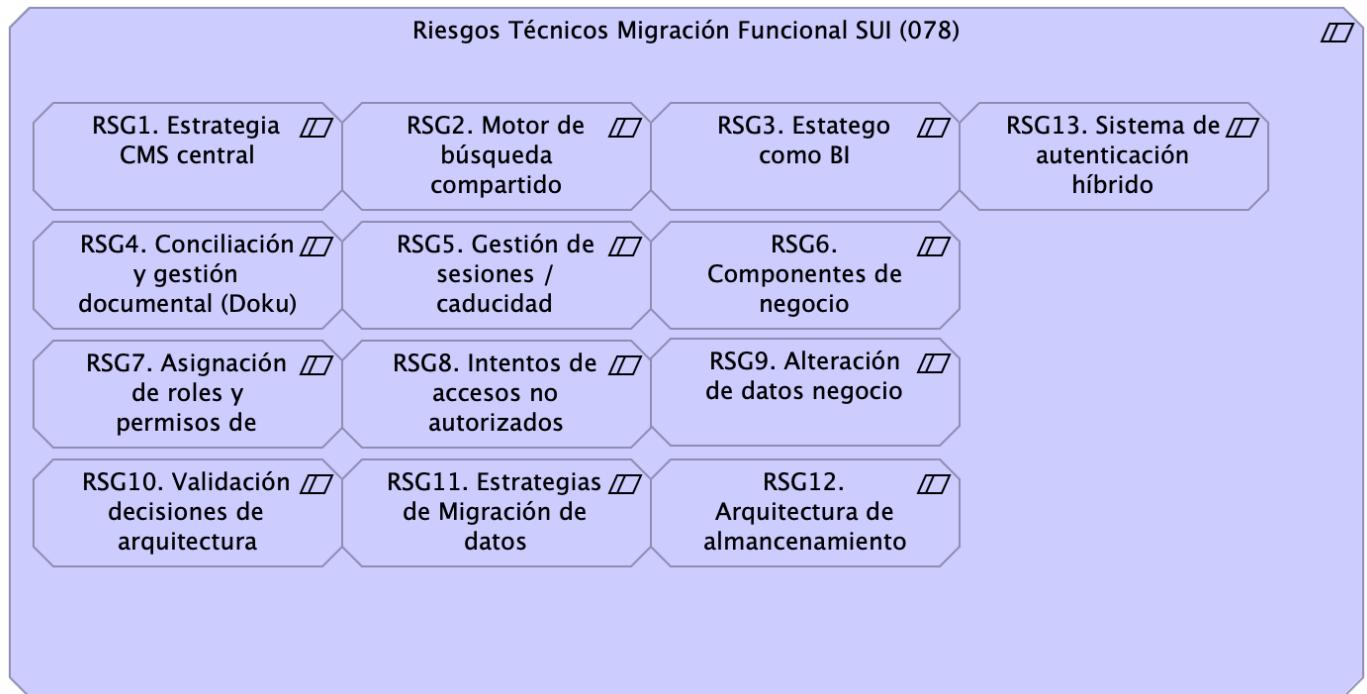


Imagen 40: Diagram: Riesgos.1. Migración funcional

Riesgos de la migración funcional:

- RSG1. Estrategia CMS central
- RSG2. Motor de búsqueda
- RSG3. Estatego como BI
- RSG4. Conciliación y Doku
- RSG5. Gestión de sesiones / caducidad
- RSG6. Componentes de negocio
- RSG7. Asignación de roles y permisos de Acceso
- RSG8. Intentos de accesos no autorizados
- RSG9. Alteración de datos negocio
- RSG10. Validación decisiones de arquitectura
- RSG11. Estrategias de Migración de datos
- RSG12. Arquitectura de almacenamiento y distribución de datos SIU
- RSG13. Sistema de autenticación híbrido

Acciones de Mitigación

1. Informar a la PGN de las implicaciones junto con alternativas para la implementación de la acción de aprovechamiento: diseño del SCM central (sharepoint). La PGN debe decidir si o no a la acción propuesta.
2. Informar a la PGN de las implicaciones junto con alternativas para la implementación de la acción de aprovechamiento: diseño del motor de búsqueda compartido (sharepoint). La PGN debe decidir si o no a la acción propuesta.

3. Informar a la PGN de las implicaciones junto con alternativas para la implementación de la acción de manejo del riesgo: diseño de solución de inteligencia de negocio (Power BI). La PGN debe decidir si o no a la acción propuesta.
4. Informar a la PGN de las implicaciones junto con alternativas para la implementación de la acción de manejo del riesgo: ubicar la lógica, los flujos, y los datos misionales dentro del SIU. La PGN debe decidir si o no a la acción propuesta.
5. Informar a la PGN de las implicaciones junto con alternativas para la implementación de la acción de manejo del riesgo: facilitar la administración de seguridad en un solo lugar (distinto de localizarla en las aplicaciones web). La PGN debe decidir si o no a la acción propuesta.

Catálogo de Elementos

Name	Type	Description	Properties
RSG1. Estrategia CMS central	constraint	Establecer desde el principio el gestor de contenidos compartido que los módulos del SUI migrados van a usar.	
RSG10. Validación decisiones de arquitectura	constraint	Discutir la arquitectura de referencia de SUI Migración PGN. La arquitectura de referencia SUI informa de todas las fortalezas y consideraciones estructurales y de sistema, como extensibilidad, rendimiento y seguridad, que regirán a todos los módulos del SUI migrado.	
RSG11. Estrategias de Migración de datos	constraint	Discutir el alcance y los recursos para la correcta migración de datos incluídas en contrato 078, Migración Funcional SIU en atención al numeral 5.6 del anexo técnico del proyecto.	5.6 MIGRACIÓN DE DATOS
RSG12. Arquitectura de almacenamiento y distribución de datos SIU	constraint	Definir la opción de organización y distribución de los almacenes de datos del SIU. opc1. Dispositivo físico/virtual (nodo, servidor, y esquema de base de datos) único, central, a todos los módulos del SIU. opc2. Dispositivos virtuales autónomos por dominio de negocio: rlatoria, inventario, información estratégica, intercomunicados.	

Name	Type	Description	Properties
RSG13. Sistema de autenticación híbrido	constraint	<p>Definir la estrategia de autenticación del SIU migrado (aplicable a todos los módulos del SIU migrado).</p> <p>opc1. Híbrida: integrado, directorio empresarial (LDAP), y servicios de autenticación de confianza: Office 365 de PGN.</p> <p>opc2. Servicio de autenticación de confianza: Office 365 de PGN.</p>	
RSG2. Motor de búsqueda compartido	constraint	Establecer desde el principio el motor de búsqueda de conteidos compartido para los módulos del SUI migrados.	
RSG3. Estatego como BI	constraint	Definir la arquitectura de Estratego migrado: puede ser una solución de BI simple, o puede ser una aplicación web tradicional.	
RSG4. Conciliación y gestión documental (Doku)	constraint	Definir la ubicación de los componentes misionales de Conciliación Administrativa (SIU). Debe estar fuera de Doku.	
RSG5. Gestión de sesiones / caducidad	constraint	Establecer desde el principio el motor de búsqueda de conteidos compartido para los módulos del SUI migrados.	
RSG6. Componentes de negocio	constraint	<p>Incluir el esfuerzo de creación de componentes estructurales y comunes a los módulos del SUI migrado requeridos por la arquitectura de referencia SUI.</p> <p>Algunos componentes requeridos son:</p> <ul style="list-style-type: none"> * Administración de autorizaciones (integrado con el directorio PGN) * Motor de flujos de trabajo para diseño y organización del trabajo (Conciliación) * Componente de ruteo de documentos (Relatoría) 	

Name	Type	Description	Properties
RSG7. Asignación de roles y permisos de Acceso	constraint	<p>RSG7. Asignación de roles y permisos de Acceso</p> <p>Los riesgos de autenticación como el Single Sign On (SSO), permite que si las credenciales de usuario se ven comprometidas, pueden dar permiso a un atacante acceder a todos o la mayoría de recursos y aplicaciones en la red.</p> <p>Se ha propuesto controlar los accesos a partir de la documentación que identifica la metodología de clasificación y gestión de usuarios roles y procesos de autenticación, a partir del control de acceso basado en roles RBAC (Identidades y autenticación), que permite tener una reacción más oportuna para controlar los accesos a diferentes módulos de los diferentes sistemas de Información.</p> <p>Los inicios de sesión de los usuarios asociados a cuenta de dominio de Active Directory deben tener en cuenta la asignación de roles de ingreso al servidor o roles de ingreso al motor de bases de datos. Las cuentas de usuario no deben ser creadas de administrador local (administrador), es una puerta de entrada para los ataques de fuerza bruta.</p>	

Name	Type	Description	Properties
RSG8. Intentos de accesos no autorizados	constraint	RSG8. Intentos de accesos no autorizados Los intentos no autorizados son una de las técnicas más comunes utilizadas en la actualidad, los diferentes tipos de amenazas de intrusiones SQL Injections, Denegaciones de Servicios, riesgos de Ransomware, Ingeniería social, malware y otras amenazas, permite que se proponga implementación de soluciones de Seguridad perimetral a partir de la implementación de WAF para controlar las peticiones externas y evaluación de vulnerabilidades y escaneo para conocer puertos abiertos y establecer medidas.	
RSG9. Alteración de datos negocio	constraint	RSG9. Alteración de datos almacenados en Base de Datos. Se deberán asignar usuarios para la conexión de cada base de datos. Se debe proporcionar seguridad a nivel de filas y columnas (ofuscamiento) para proteger los datos confidenciales en el nivel de columnas y filas RLS ((seguridad de nivel de fila). Algunos de los métodos y características que se deben tener en cuenta a implementar es a partir del Alway encrypted, para cifrar los datos que se encuentran almacenados.	
Riesgos Técnicos Migración Funcional SUI (078)	constraint	Conjunto de riesgos técnicos y arquitectura. Proyecto Migración SUI 2023, PGN.	

Riesgos.2. Modelo Riesgo RSG10

Gestión de riesgos técnicos. RSG10. Validación decisiones de arquitectura. Agentes del riesgo, valoración, plan de acción.

versión 0.5

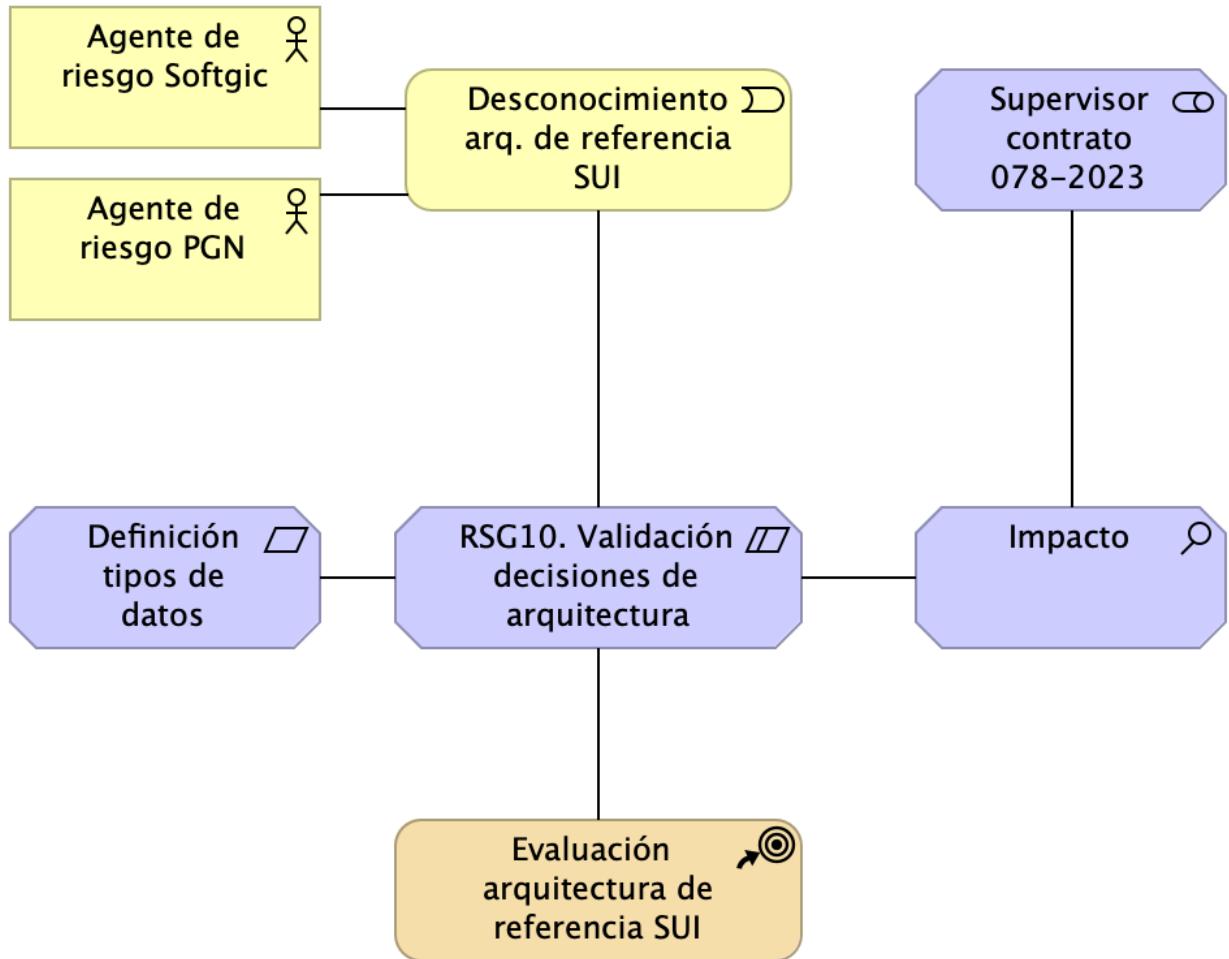


Imagen 41: Diagrama: Riesgos.2. Modelo Riesgo RSG10

Para mitigar el riesgo 10, RSG10. Validación decisiones de arquitectura, que tiene como agente de riesgo a los arquitectos del contratista, Softgic, y al de la entidad, PGN, es necesario iniciar un proceso de evaluación y aprobación de la arquitectura. La frecuencia de este proceso será eventual, y como mínimo una vez cada dos semanas.

Valoración del Riesgo

Tabla 5: Valoración del riesgo RSG10. Validación decisiones de arquitectura. Migración SUI.

Requisito	Extensibilidad SUI
Descripción	Concentración de los componentes de negocio, misionales, del SUI protegidos de cambios provenientes de otros sistemas. Ver Patrón de Diseño Migración SUI, más adelante en el documento.

Requisito	Extensibilidad SUI
Calidad sistemática	La extensibilidad que optimiza el diseño Migración SUI está dada por el intercambio de submódulos no misionales, como el gestor documental, sin afectación de los componentes misionales que este diseño protege.

Catálogo de Elementos

Name	Type	Description	Properties
Impacto	assessment		
Agente de riesgo PGN	business-actor	Arquitecto PGN	
Agente de riesgo Softgic	business-actor	Arquitecto Softgic	
Desconocimiento arq. de referencia SUI	business-event		
RSG10. Validación decisiones de arquitectura	constraint	Discutir la arquitectura de referencia de SUI Migración PGN. La arquitectura de referencia SUI informa de todas las fortalezas y consideraciones estructurales y de sistema, como extensibilidad, rendimiento y seguridad, que regirán a todos los módulos del SUI migrado.	
Evaluación arquitectura de referencia SUI	course-of-action	La frecuencia del proceso de evaluación de la arquitectura es eventual, mínimo una vez cada dos semanas.	
Definición tipos de datos módulos SUI	requirement		
Supervisor contrato 078-2023	stakeholder		

Generated on: Tue Nov 07 2023 23:52:55 GMT-0500 (COT)

Vistas de Arquitectura Mi Mutual

- [Mi Mutual Central](#)
 - [MiMutual. 1. Contexto](#)
 - [MiMutual. 2. Contenedores](#)
 - [MiMutual. 3. Dominios](#)
 - [MiMutual. 4. Aplicación](#)
 - [MiMutual. 4a3. Dependencias](#)
 - [MiMutual. 5. Físico \(despliegue\)](#)
 - [MiMutual. 6. Infraestructura](#)
 - [MiMutual. 7. Datos. Negocio](#)

- [MiMutual. 7a. Datos. Aplicación](#)
- [MiMutual. 7b. Datos. Relaciones](#)
- [Cotizador Web](#)
 - [Cotizador. 1. Contexto](#)
 - [Cotizador. 2. Contenedores](#)
 - [Cotizador. 4. Aplicación](#)
 - [Cotizador. 4a. Aplicación. Servicios](#)
 - [Cotizador. 4a. Dependencias](#)
 - [Cotizador. 5. Físico \(despliegue\)](#)
 - [Cotizador. 7. Datos. Negocio](#)

Mi Mutual Central

MiMutual. 1. Contexto

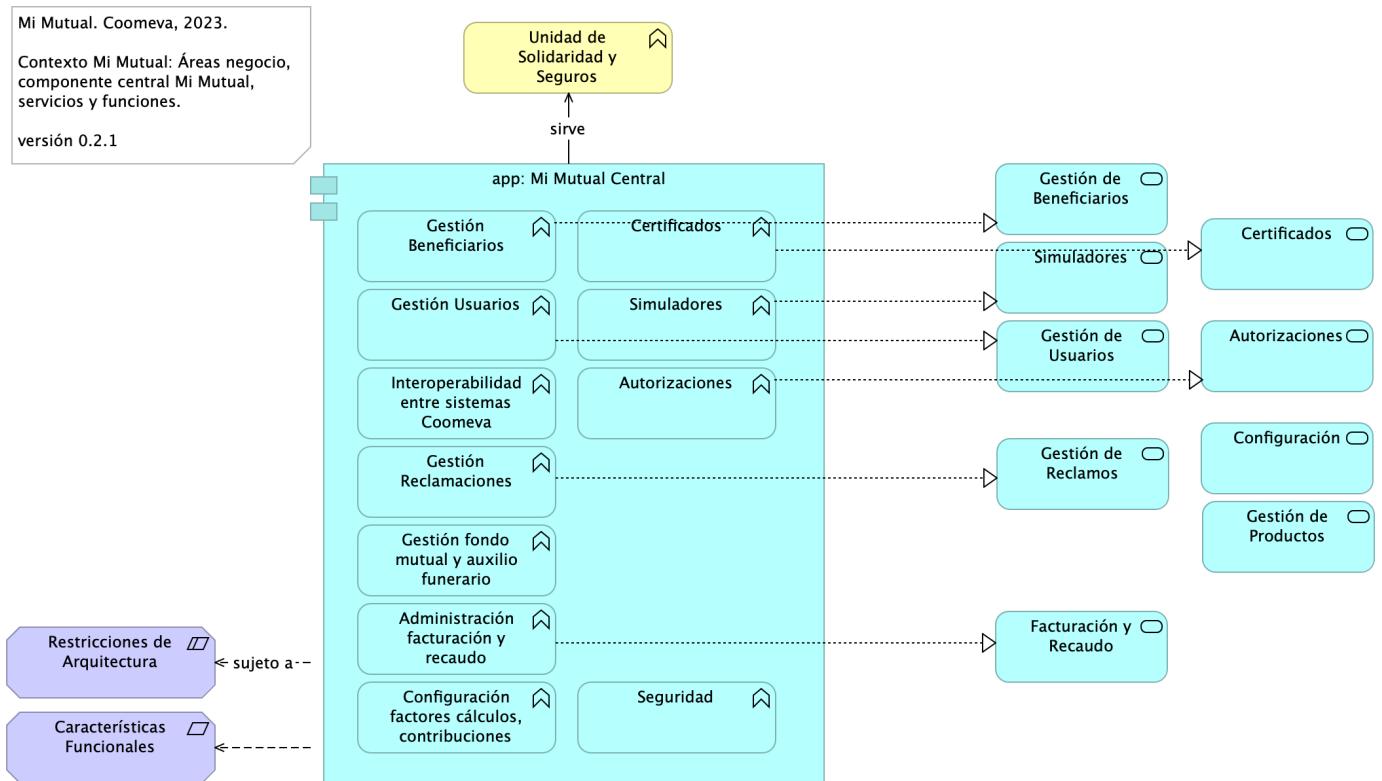


Imagen 42: Diagram: MiMutual. 1. Contexto

Contexto Mi Mutual Central

El sistema principal de fondo Mi Mutual Central es la composición de las funciones de negocio de la Unidad de Solidaridad de Coomeva. Las funciones de negocio referidas, como Gestión Beneficiarios, Certificados, Gestión Beneficiarios, aparecen dentro del componente principal en la imagen.

Este entregable documenta los diferentes módulos y componentes que hacen parte de la estructura de una aplicación en Angular 12 y como es su interacción para conformar una arquitectura robusta y escalable para aplicaciones de gran tamaño.

Las librerías Spring Boot Security y Spring Boot Oauth2 proveen características de seguridad entre Vista (Angular 2) y Controlador. Estas son responsables de que únicamente permita el acceso si se está autenticado. Además, para realizar el proceso de autenticación se delega a la aplicación SISPRO (Coomeva) que funciona como un servidor de autenticación.

Catálogo de Elementos

Name	Type	Description	Properties
------	------	-------------	------------

Name	Type	Description	Properties
app: Mi Mutual Central	application-component	Antes SIPAS, Mi Mutual es una aplicación web compuesta por distintos módulos de software con arreglo a todas las actividades necesarias que soportan la operación de los productos y servicios que ofrece la Unidad de Solidaridad y Seguros de la Cooperativa.	<i>modulo:</i> mimutual
Administración facturación y recaudo	application-function	Administración de la facturación y recaudo diario de los productos	
Autorizaciones	application-function	Autorizaciones: Administración de peticiones de autorización y sus correspondientes aprobaciones mediante el servicio del flujo de procesos	
Certificados	application-function	Certificados: Permite la generación de los certificados de valores de protección y contribuciones pagadas, de retención en la fuente, de pagos de perseverancia y de cobertura de auxilio funerario.	
Configuración factores cálculos, contribuciones	application-function	1. Configuración o parametrización de factores para realizar los cálculos de las contribuciones de los asociados a la Cooperativa para cada uno de los productos adquiridos.	
Gestión Beneficiarios	application-function	Gestión de Beneficiarios: Permite administrar la información relacionada con los beneficiarios del Asociado, permitiendo ejecutar operaciones de consulta, inserción y modificación.	
Gestión Reclamaciones	application-function	Gestión de Reclamaciones (Indemnización): Permite realizar la gestión, seguimiento y pago o negación de las diferentes reclamaciones de acuerdo a las coberturas y los productos que se encuentren dentro del portafolio del Asociado.	

Name	Type	Description	Properties
Gestión Usuarios	application-function	Gestión de Usuarios: Administración de la información relacionada con los usuarios del sistema. Este componente se comunica con el servicio unificado de autenticación y autorización que devuelve los permisos que un usuario posee sobre las opciones que proporciona el sistema.	
Gestión fondo mutual y auxilio funerario	application-function	Gestión de productos del fondo mutual y auxilio funerario que involucran a sus coberturas	
Interoperabilidad entre sistemas Coomeva	application-function	Integración con otros sistemas para facilitar los procesos de vinculación, retiro, reactivación o fallecimiento de asociados.	
Seguridad	application-function		
Simuladores	application-function	Simuladores: Funcionalidades que permiten generar las simulaciones de los diferentes planes o modificaciones (incrementos y disminuciones) a los productos del Asociado.	
Autorizaciones	application-service	Autorizaciones: Administración de peticiones de autorización y sus correspondientes aprobaciones usando el servicio del flujo de procesos.	
Certificados	application-service	Certificados: Permite la generación de los certificados de valores de protección y contribuciones pagadas, de retención en la fuente, de pagos de perseverancia y de cobertura de auxilio funerario.	
Configuración	application-service	Configuración o parametrización de factores para realizar los cálculos de las contribuciones de los asociados a la Cooperativa para cada uno de los productos adquiridos.	

Name	Type	Description	Properties
Facturación y Recaudo	application-service	Administración de la facturación y recaudo diario de los productos	
Gestión de Beneficiarios	application-service	Gestión de Beneficiarios: Permite administrar la información relacionada con los beneficiarios del Asociado, permitiendo ejecutar operaciones de consulta, inserción y modificación	
Gestión de Productos	application-service	Gestión de productos del fondo mutual y auxilio funerario que involucran lo relacionado a las siguientes coberturas: * Fondo de Solidaridad: Incapacidades temporales, Incapacidades Permanentes (total, parcial), Perseverancia 60, 62, 65, 70 años, Perseverancias Anticipadas, Fallecimiento Asociado (Auxilio por muerte), Desempleo, Disminución de ingresos y enfermedades graves; Rentas por hospitalización, Enfermedades de Alto Costo, Pólizas de seguros personales y patrimoniales, Planes educativos, Segunda opinión médica, Asistencias. * Auxilio Funerario: Fallecimiento de familiares directos (inscritos) del Asociado.	
Gestión de Reclamos	application-service	Gestión de Reclamaciones (Indemnización): Permite realizar la gestión, seguimiento y pago o negación de las diferentes reclamaciones de acuerdo a las coberturas y los productos que se encuentren dentro del portafolio del Asociado	

Name	Type	Description	Properties
Gestión de Usuarios	application-service	Gestión de Usuarios: Administración de la información relacionada con los usuarios del sistema. Este componente se comunica con el servicio unificado de autenticación y autorización que devuelve los permisos que un usuario posee sobre las opciones que proporciona el sistema.	
Simuladores	application-service	Simuladores: Funcionalidades que permiten generar las simulaciones de los diferentes planes o modificaciones (incrementos y disminuciones) a los productos del Asociado.	
Unidad de Solidaridad y Seguros	business-function	Unidad de Solidaridad y Seguros de la Cooperativa	
Restricciones de Arquitectura	constraint	## Restricciones de Arquitectura (Atributos) 1. Disponibilidad. Se requiere que el sistema esté disponible 7 X 24, el servicio prestado al cliente no se limita a horarios de oficina pues las compras pueden darse en cualquier momento 1. Escalabilidad. Se requiere que el sistema pueda llegar a atender hasta 1.000 clientes, para esto se requiere que el sistema se pueda extender horizontalmente de tal manera que pueda tener instalado en varios servidores para atender esta cantidad de usuarios. Todas las aplicaciones desarrolladas podrán ser escaladas horizontalmente para atender la demanda relacionada con el crecimiento de la empresa. 1. Reutilización. Se requiere que el sistema permita reutilizar sus componentes para prestar el mismo servicio a otras aplicaciones de la compañía. Para esto se va a desarrollar la aplicación utilizando servicios, separados y con	

Name	Type	Description	Properties
		<p>asignación de responsabilidades, propias, de tal manera de que, si se requiere exponer servicios web sobre estas funcionalidades, no requiere cambios en la aplicación.</p> <p>1. Autenticación. Autenticación es el proceso para determinar que alguien o un sistema es quien dice ser. Uso de estándar Oauth2 y JSON Web Token – JWT, para gestión de autenticación de servicios de la aplicación.</p> <p>1. Autorización. Autorización se refiere a la validación que realiza un sistema para determinar si un usuario puede usar cierta funcionalidad. Uso de API de seguridad de Spring (spring-security) + Oauth2</p> <p>1. Interoperabilidad – Movilidad. Interoperabilidad se refiere a la habilidad de un sistema de interactuar y comunicarse con sistemas heterogéneos a través de interfaces completamente definidas. Uso de estándar de web services REST + JSON.</p> <p>1. Facilidad de Uso. Se refiere a la facilidad con que las personas pueden utilizar el sistema porque facilitan la lectura de los textos, descargan rápidamente la información y presentan funciones y menús sencillos, por lo que el usuario encuentra satisfechas sus consultas y cómodo su uso.</p> <p>1. Verificación (QA). Es la capacidad del producto software que hace posible que el software modificado sea probado.</p>	

Name	Type	Description	Properties
Características Funcionales	requirement	<p>## Características Funcionales Sistema Único de Información (SUI)</p> <p>1. Gestión de productos del fondo mutual y auxilio funerario que involucran a sus coberturas</p> <p>1. Administración de la facturación y recaudo diario de los productos</p> <p>1. Gestión de Reclamaciones (Indemnización): Permite realizar la gestión, seguimiento y pago o negación de las diferentes reclamaciones de acuerdo a las coberturas y los productos que se encuentren dentro del portafolio del Asociado.</p> <p>1. Gestión de Beneficiarios: Permite administrar la información relacionada con los beneficiarios del Asociado, permitiendo ejecutar operaciones de consulta, inserción y modificación.</p> <p>1. Gestión de Usuarios: Administración de la información relacionada con los usuarios del sistema. Este componente se comunica con el servicio unificado de autenticación y autorización que devuelve los permisos que un usuario posee sobre las opciones que proporciona el sistema.</p> <p>1. Integración con otros sistemas para facilitar los procesos de vinculación, retiro, reactivación o fallecimiento de asociados.</p> <p>1. Configuración o parametrización de factores para realizar los cálculos de las contribuciones de los asociados a la Cooperativa para cada uno de los productos adquiridos.</p>	

MiMutual. 2. Contenedores

Mi Mutual. Coomeva, 2023.
Organización de componentes principales, Mi Mutual Central. Roles de componentes, separación responsabilidades.
versión 0.4.1

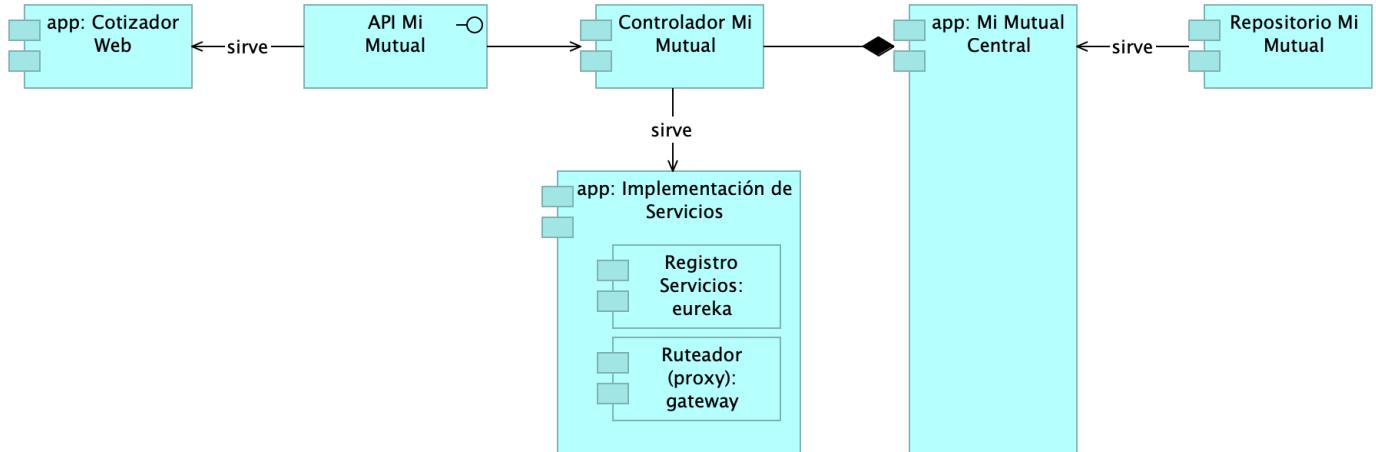


Imagen 43: Diagram: MiMutual. 2. Contenedores

La organización de componentes utilizada Mi Mutual, impulsada por Spring Web, antepone como interfaz de uso un API REST. La interfaz se articula con tres componentes utilitarios: Controller, Service y Repository, los cuales están mediados por el componente misional, Mi Mutual, en la imagen.

Esta decisión de organización de los componentes de Mi Mutual, incluyendo al misional del mismo nombre, permite estructurar la aplicación de una manera ordenada y, en línea con las restricciones de arquitectura exigidas al sistema, facilita la efectividad de las extensiones y el mantenimiento.

Catálogo de Elementos

Name	Type	Description	Properties
Controlador Mi Mutual	application-component	Los componentes de este tipo se encargan de controlar los servicios rest de la aplicación, además en estos componentes se define la forma como se reciben y envían los datos de los servicios rest y la seguridad de cada uno de los métodos.	<i>modulo: mimutual</i>
Registro Servicios: eureka	application-component	Eureka: Contiene todas las funcionalidades relacionadas con registrar y localizar microservicios existentes, informar de su localización, su estado y datos relevantes de cada uno de ellos.	<i>modulo: mimutual</i>

Name	Type	Description	Properties
Repositorio Mi Mutual	application-component	<p>Antes SIPAS, Mi Mutual es una aplicación web compuesta por distintos módulos de software con arreglo a todas las actividades necesarias que soportan la operación de los productos y servicios que ofrece la Unidad de Solidaridad y Seguros de la Cooperativa.</p> <p>Para el manejo de la persistencia de datos se utilizará Spring Data el cual se apoya en la especificación de JPA y en la implementación de HIBERNATE además de complementar esta capa de persistencia con nuevas funcionalidades que facilitan el acceso a datos.</p>	<i>modulo: mimutual</i>
Ruteador (proxy): gateway	application-component	Gateway: Contiene todas las funcionalidades relacionadas con un proxy inverso que reenvía las llamadas relevantes a otros servicios.	<i>modulo: mimutual</i>
app: Cotizador Web	application-component	pkg: MiMutualWeb	<i>modulo: cotizador</i>
app: Implementación de Servicios	application-component	Los componentes de este tipo se encargan de controlar y almacenar toda la lógica del negocio, validaciones y todo lo referente a procesamiento de datos.	<i>modulo: mimutual</i>
app: Mi Mutual Central	application-component	Antes SIPAS, Mi Mutual es una aplicación web compuesta por distintos módulos de software con arreglo a todas las actividades necesarias que soportan la operación de los productos y servicios que ofrece la Unidad de Solidaridad y Seguros de la Cooperativa.	<i>modulo: mimutual</i>
API Mi Mutual	application-interface		<i>modulo: mimutual</i>

MiMutual. 3. Dominios

Mi Mutual. Coomeva, 2023.

Servicios trasversales Mi Mutual.
Estado Actual.

versión 0.1

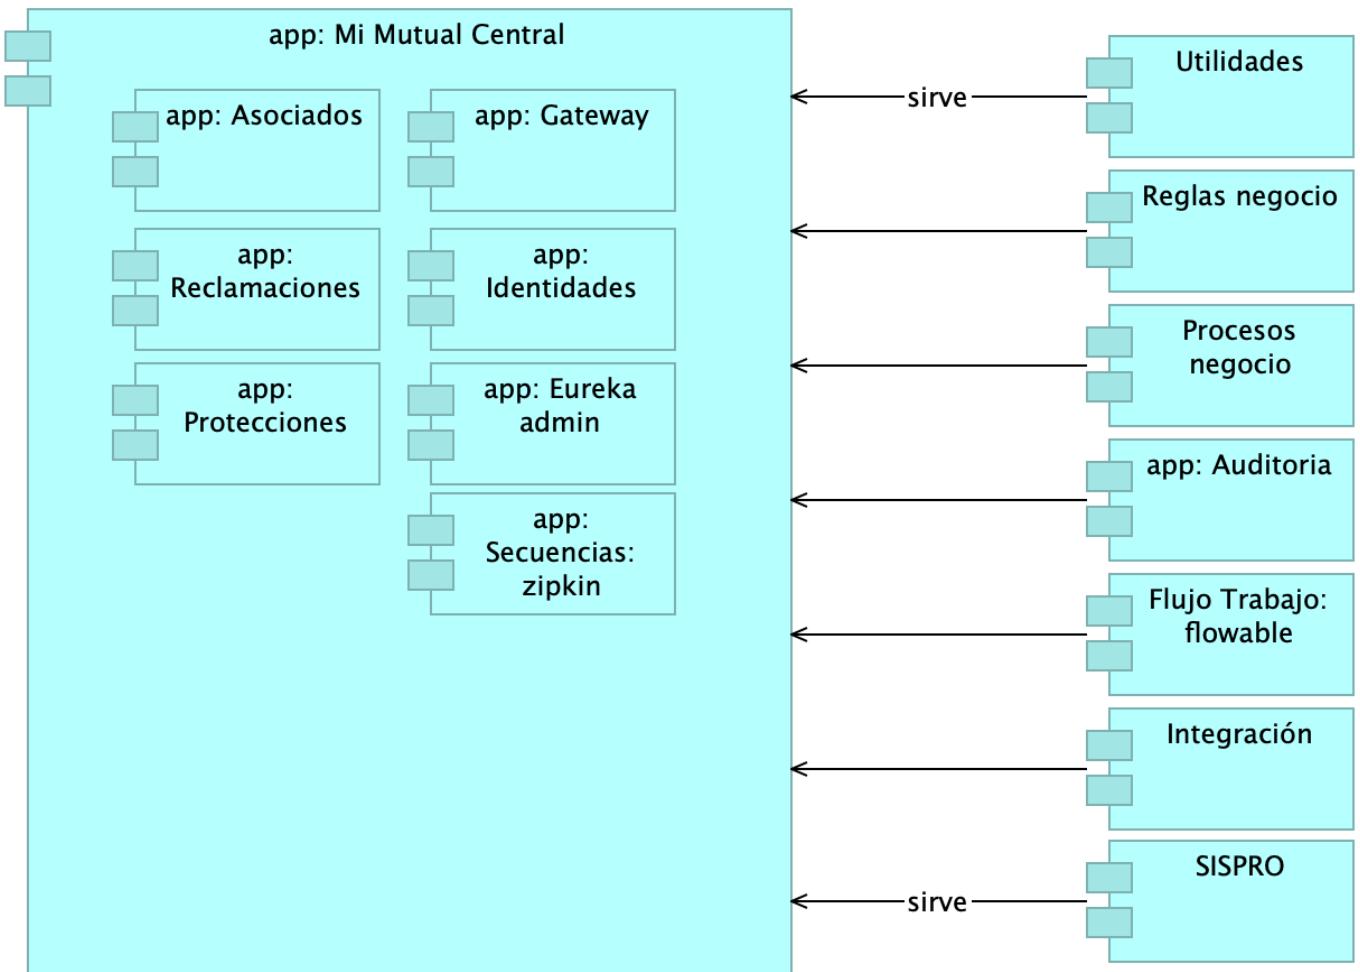


Imagen 44: Diagram: MiMutual. 3. Dominios

La división por dominios busca facilitar la administración los servicios de la plataforma Mi Mutual que son comunes entre aplicaciones de Mi Mutual, tales como Asociados, Reclamaciones, Protecciones y otros servicios trasversales como Utilidades, Reglas de negocio, Procesos de negocio (BPM), Auditoria, Flujos de trabajo:flowable.

Catálogo de Elementos

Name	Type	Description	Properties
------	------	-------------	------------

Name	Type	Description	Properties
Flujo Trabajo: flowable	application-component	Contiene todas las funcionalidades relacionadas con el motor de BPM Flowable, como gestión de tareas, instancias de nuevas procesos y asignación de tareas.	<i>modulo:</i> mimutual
Integración	application-component	Contiene todas las funcionalidades relacionadas con integraciones a otros servicios y otras bases de datos.	<i>modulo:</i> mimutual
Procesos negocio	application-component	Contiene todas las funcionalidades relacionadas con los flujos de JBPM, actualmente se hace solo para acceso a datos de la base de datos de JBPM.	<i>modulo:</i> mimutual
Reglas negocio	application-component	Contiene todas las funcionalidades relacionadas con la validación de reglas usadas en otros microservicios.	<i>modulo:</i> mimutual
SISPRO	application-component	Contiene todas las funcionalidades relacionadas con la autenticación y autorización al sistema Mi mutual (Este componente se adopta a la arquitectura de microservicios de MiMutual)	<i>modulo:</i> mimutual
Utilidades	application-component	Contiene todas las funcionalidades útiles y trasversales a los microservicios, como envío de correos, generación de archivos Excel, PDF desde Jasper y consulta de parámetros.	<i>modulo:</i> mimutual
app: Asociados	application-component	Contiene todas las funcionalidades relacionadas con consulta y creación de asociados y beneficiarios.	<i>modulo:</i> mimutual
app: Auditoria	application-component	Contiene todas las funcionalidades relacionadas con el almacenamiento de la auditoria de las peticiones de la aplicación.	<i>modulo:</i> mimutual

Name	Type	Description	Properties
app: Eureka admin	application-component	Contiene todas las funcionalidades relacionadas con registrar y localizar microservicios existentes, informar de su localización, su estado y datos relevantes de cada uno de ellos.	<i>modulo:</i> mimutual
app: Gateway	application-component	Contiene todas las funcionalidades relacionadas con un proxy inverso que reenvía las llamadas relevantes a otros servicios.	<i>modulo:</i> mimutual
app: Identidades	application-component	Contiene todas las funcionalidades relacionadas con la gestión de los archivos de propiedades de los microservicios (Esta en construcción y no se ha integrado).	<i>modulo:</i> mimutual
app: Mi Mutual Central	application-component	Antes SIPAS, Mi Mutual es una aplicación web compuesta por distintos módulos de software con arreglo a todas las actividades necesarias que soportan la operación de los productos y servicios que ofrece la Unidad de Solidaridad y Seguros de la Cooperativa.	<i>modulo:</i> mimutual
app: Protecciones	application-component	Contiene todas las funcionalidades relacionadas con la gestión y configuración de productos y protecciones.	<i>modulo:</i> mimutual
app: Reclamaciones	application-component	Contiene todas las funcionalidades relacionadas con la gestión de reclamaciones, liquidaciones y pagos.	<i>modulo:</i> mimutual
app: Secuencias: zipkin	application-component	Contiene todas las funcionalidades relacionadas con la generación de IDs para la trazabilidad de los logs.	<i>modulo:</i> mimutual

MiMutual. 4. Aplicación

Mi Mutual. Coomeva, 2023.
 Organización de componentes de aplicación Mi Mutual. Estado Actual.
 Segmentos (1) frontal, (2) servicios,
 (3) central/negocio Mi Mutual, (4)
 Infraestructura.
 versión 0.4.1

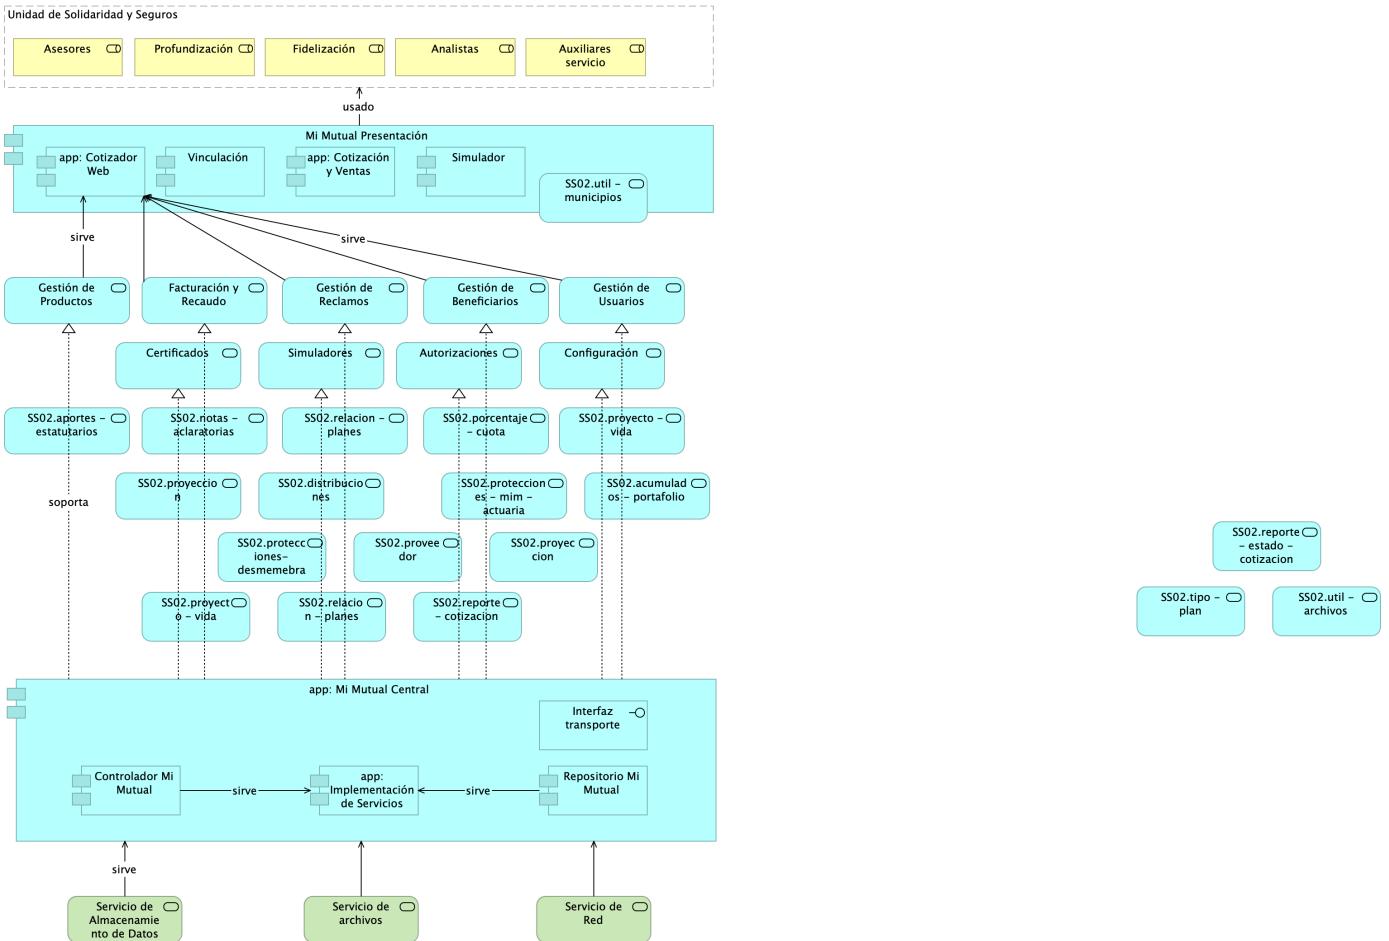


Imagen 45: Diagram: MiMutual. 4. Aplicación

Catálogo de Elementos

Name	Type	Description	Properties
Controlador Mi Mutual	application-component	Los componentes de este tipo se encargan de controlar los servicios rest de la aplicación, además en estos componentes se define la forma como se reciben y envían los datos de los servicios rest y la seguridad de cada uno de los métodos.	modulo: mimutual
Mi Mutual Presentación	application-component		

Name	Type	Description	Properties
Repositorio Mi Mutual	application-component	<p>Antes SIPAS, Mi Mutual es una aplicación web compuesta por distintos módulos de software con arreglo a todas las actividades necesarias que soportan la operación de los productos y servicios que ofrece la Unidad de Solidaridad y Seguros de la Cooperativa.</p> <p>Para el manejo de la persistencia de datos se utilizará Spring Data el cual se apoya en la especificación de JPA y en la implementación de HIBERNATE además de complementar esta capa de persistencia con nuevas funcionalidades que facilitan el acceso a datos.</p>	<i>modulo:</i> mimutual
Simulador	application-component		
Vinculación	application-component		
app: Cotización y Ventas	application-component		
app: Cotizador Web	application-component	pkg: MiMutualWeb	<i>modulo:</i> cotizador
app: Implementación de Servicios	application-component	<p>Los componentes de este tipo se encargan de controlar y almacenar toda la lógica del negocio, validaciones y todo lo referente a procesamiento de datos.</p>	<i>modulo:</i> mimutual
app: Mi Mutual Central	application-component	<p>Antes SIPAS, Mi Mutual es una aplicación web compuesta por distintos módulos de software con arreglo a todas las actividades necesarias que soportan la operación de los productos y servicios que ofrece la Unidad de Solidaridad y Seguros de la Cooperativa.</p>	<i>modulo:</i> mimutual
Interfaz transporte	application-interface	<p>Feign Client.</p> <p>Integración con otros sistemas para facilitar los procesos de vinculación, retiro, reactivación o fallecimiento de asociados.</p>	

Name	Type	Description	Properties
Autorizaciones	application-service	Autorizaciones: Administración de peticiones de autorización y sus correspondientes aprobaciones usando el servicio del flujo de procesos.	
Certificados	application-service	Certificados: Permite la generación de los certificados de valores de protección y contribuciones pagadas, de retención en la fuente, de pagos de perseverancia y de cobertura de auxilio funerario.	
Configuración	application-service	Configuración o parametrización de factores para realizar los cálculos de las contribuciones de los asociados a la Cooperativa para cada uno de los productos adquiridos.	
Facturación y Recaudo	application-service	Administración de la facturación y recaudo diario de los productos	
Gestión de Beneficiarios	application-service	Gestión de Beneficiarios: Permite administrar la información relacionada con los beneficiarios del Asociado, permitiendo ejecutar operaciones de consulta, inserción y modificación	

Name	Type	Description	Properties
Gestión de Productos	application-service	Gestión de productos del fondo mutual y auxilio funerario que involucran lo relacionado a las siguientes coberturas: * Fondo de Solidaridad: Incapacidades temporales, Incapacidades Permanentes (total, parcial), Perseverancia 60, 62, 65, 70 años, Perseverancias Anticipadas, Fallecimiento Asociado (Auxilio por muerte), Desempleo, Disminución de ingresos y enfermedades graves; Rentas por hospitalización, Enfermedades de Alto Costo, Pólizas de seguros personales y patrimoniales, Planes educativos, Segunda opinión médica, Asistencias. * Auxilio Funerario: Fallecimiento de familiares directos (inscritos) del Asociado.	
Gestión de Reclamos	application-service	Gestión de Reclamaciones (Indemnización): Permite realizar la gestión, seguimiento y pago o negación de las diferentes reclamaciones de acuerdo a las coberturas y los productos que se encuentren dentro del portafolio del Asociado	
Gestión de Usuarios	application-service	Gestión de Usuarios: Administración de la información relacionada con los usuarios del sistema. Este componente se comunica con el servicio unificado de autenticación y autorización que devuelve los permisos que un usuario posee sobre las opciones que proporciona el sistema.	
SS02.acumulados - portafolio	application-service		
SS02.aportes - estatutarios	application-service		
SS02.distribuciones	application-service		
SS02.notas - aclaratorias	application-service		
SS02.porcentaje - cuota	application-service		

Name	Type	Description	Properties
SS02.protecciones - mim - actuaria	application-service		
SS02.protecciones- desmembracion - accidente	application-service		
SS02.proveedor	application-service		
SS02.proyeccion	application-service		
SS02.proyeccion	application-service		
SS02.proyecto - vida	application-service		
SS02.proyecto - vida	application-service		
SS02.relacion - planes	application-service		
SS02.relacion - planes	application-service		
SS02.reporte - cotizacion	application-service		
SS02.reporte - estado - cotizacion	application-service		
SS02.tipo - plan	application-service		
SS02.util - archivos	application-service		
SS02.util - municipios	application-service		
Simuladores	application-service	Simuladores: Funcionalidades que permiten generar las simulaciones de los diferentes planes o modificaciones (incrementos y disminuciones) a los productos del Asociado.	
Analistas	business-role	Analistas y auxiliares de servicio regional y nacional, agentes del centro de contacto, auditores médicos, analistas de operaciones (aseguramiento y facturación) y jefes.	
Asesores	business-role	Asesores integrales	
Auxiliares servicio	business-role	Analistas y auxiliares de servicio regional y nacional, agentes del centro de contacto, auditores médicos, analistas de operaciones (aseguramiento y facturación) y jefes.	
Fidelización	business-role	Ejecutivos de Fidelización	
Profundización	business-role	Ejecutivos de Profundización	

Name	Type	Description	Properties
Unidad de Solidaridad y Seguros	grouping	La Unidad de Solidaridad y Seguros cuenta con un software integrado para su core de negocio denominado SIPAS (Sistema de Previsión, Asistencia y Solidaridad)	
Servicio de Almacenamiento de Datos	technology-service		
Servicio de Red	technology-service		
Servicio de archivos	technology-service		

Mi Mutual. 4a3. Dependencias

Mi Mutual. Coomeva, 2023.
 Mi Mutual Central. Paquetes:
 dependencias, roles, implementación
 funciones de aplicación.
 versión 0.1

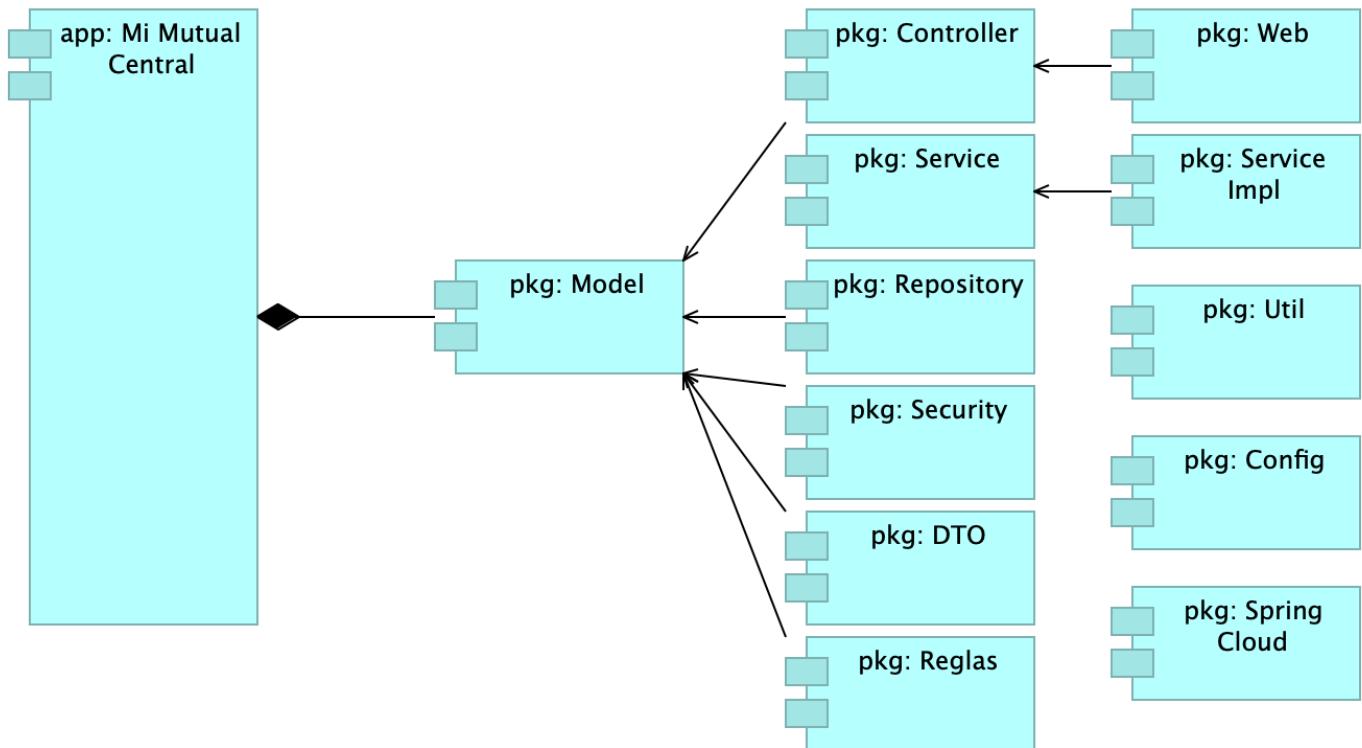


Imagen 46: Diagram: Mi Mutual. 4a3. Dependencias

Paquetes y Dependencias Mi Mutual

La estructura está basada en spring boot y lenguaje de programación JAVA 8, conformada por componentes de aplicación y administración del ciclo de vida de los objetos.

Nombrado de paquetes para los servicios

- MiMutualWeb
- MiMutualProtecciones
- MiMutualReclamaciones
- MiMutualAsociados
- MiMutualUtilidades
- MiMutualBPM
- MiMutualReglas
- MiMutualIntegraciones
- MiMutualAuditoria
- MiMutualFLowable
- MiMutualSpringCloud

Entorno de Desarrollo

Para la etapa de desarrollo la aplicación estará configurada para levantar un servidor Tomcat embebido el cual se encuentra configurado el pom.xml y el cual permite trabajar de forma mucho más ágil.

Para el despliegue entre ambientes se manejará maven profiles con el fin de agregar las configuraciones de cada uno de estos.

El código fuente está alojado en un repositorio de Coomeva.

Catálogo de Elementos

Name	Type	Description	Properties
app: Mi Mutual Central	application-component	Antes SIPAS, Mi Mutual es una aplicación web compuesta por distintos módulos de software con arreglo a todas las actividades necesarias que soportan la operación de los productos y servicios que ofrece la Unidad de Solidaridad y Seguros de la Cooperativa.	<i>modulo: mimutual</i>
pkg: Config	application-component	config: Almacenan todas las clases para la configuración del proyecto Spring.	
pkg: Controller	application-component	controller: Almacenan todas las clases que constituyen los servicios rest de la aplicación.	

Name	Type	Description	Properties
pkg: DTO	application-component	dto: Almacenan todas las clases (pojos) para manejo de datos.	
pkg: Model	application-component	model: Almacenan todas las clases (entities) que constituyen el modelo de datos.	
pkg: Reglas	application-component	dto: Almacenan todas las clases (pojos) para manejo de datos.	
pkg: Repository	application-component	repository: Almacenan todas las interfaces y clases que constituyen el acceso a datos.	
pkg: Security	application-component	security: Almacenan todas las clases que permiten la configuración de seguridad de la aplicación.	
pkg: Service	application-component	service: Almacenan todas las interfaces que constituyen la lógica de negocio.	
pkg: Service Impl	application-component	service.impl: Almacenan todas las clases que implementan la funcionalidad de las interfaces de service que constituyen la lógica de negocio.	
pkg: Spring Cloud	application-component	dto: Almacenan todas las clases (pojos) para manejo de datos.	
pkg: Util	application-component	util: Almacenan todas las clases de utilería para la aplicación.	
pkg: Web	application-component	dto: Almacenan todas las clases (pojos) para manejo de datos.	

MiMutual. 5. Físico (despliegue)

Mi Mutual. Coomeva, 2023.
 Distribución física Mi Mutual. Estado actual, 2023.
 versión 0.4.4

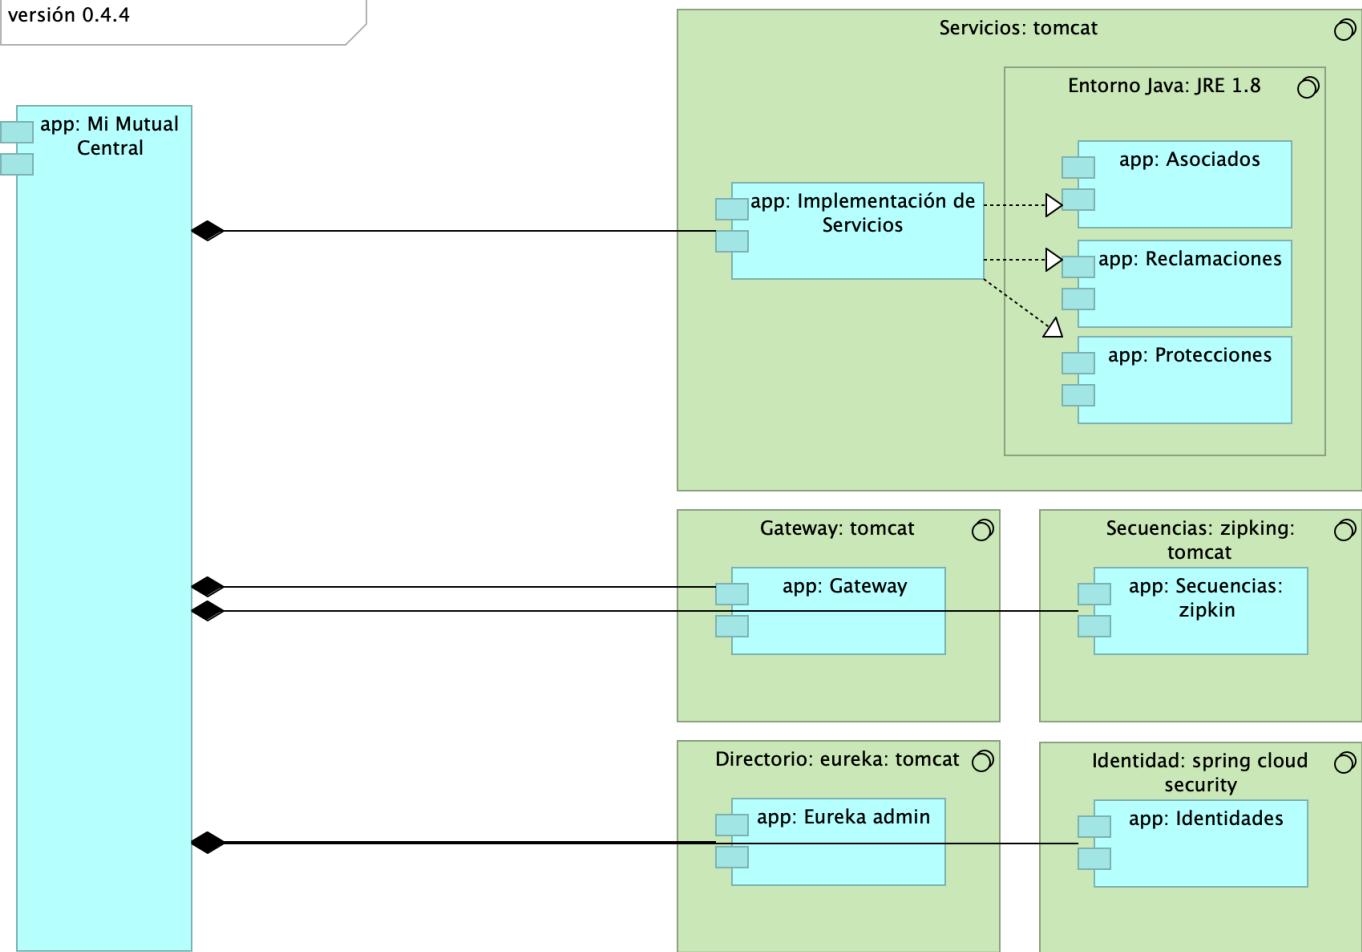


Imagen 47: Diagram: MiMutual. 5. Físico (despliegue)

Especificaciones de despliegue Mi Mutual, 2023, componente central.

- Estándares para el manejo de servicios REST sobre HTTP 1.1
- Tecnologías para el backend: Java 8 con Spring Boot2.1.4
- Acceso a Datos: Spring Data 2.1.4
- Seguridad de las API: Spring Security + Oauth2.0
- Plataforma de despliegue Backend: Tomcat Spring boot
- Tecnologías para el frontend: Angular 12
- Librería de Estilos: Bootstrap 4
- Servidor web (HTTP 1.1): Apache 2.X

Catálogo de Elementos

Name	Type	Description	Properties
app: Asociados	application-component	Contiene todas las funcionalidades relacionadas con consulta y creación de asociados y beneficiarios.	modulo: mimutual

Name	Type	Description	Properties
app: Eureka admin	application-component	Contiene todas las funcionalidades relacionadas con registrar y localizar microservicios existentes, informar de su localización, su estado y datos relevantes de cada uno de ellos.	<i>modulo:</i> mimutual
app: Gateway	application-component	Contiene todas las funcionalidades relacionadas con un proxy inverso que reenvía las llamadas relevantes a otros servicios.	<i>modulo:</i> mimutual
app: Identidades	application-component	Contiene todas las funcionalidades relacionadas con la gestión de los archivos de propiedades de los microservicios (Esta en construcción y no se ha integrado).	<i>modulo:</i> mimutual
app: Implementación de Servicios	application-component	Los componentes de este tipo se encargan de controlar y almacenar toda la lógica del negocio, validaciones y todo lo referente a procesamiento de datos.	<i>modulo:</i> mimutual
app: Mi Mutual Central	application-component	Antes SIPAS, Mi Mutual es una aplicación web compuesta por distintos módulos de software con arreglo a todas las actividades necesarias que soportan la operación de los productos y servicios que ofrece la Unidad de Solidaridad y Seguros de la Cooperativa.	<i>modulo:</i> mimutual
app: Protecciones	application-component	Contiene todas las funcionalidades relacionadas con la gestión y configuración de productos y protecciones.	<i>modulo:</i> mimutual
app: Reclamaciones	application-component	Contiene todas las funcionalidades relacionadas con la gestión de reclamaciones, liquidaciones y pagos.	<i>modulo:</i> mimutual
app: Secuencias: zipkin	application-component	Contiene todas las funcionalidades relacionadas con la generación de IDs para la trazabilidad de los logs.	<i>modulo:</i> mimutual

Name	Type	Description	Properties
Directorio: eureka: tomcat	system-software		
Entorno Java: JRE 1.8	system-software		
Gateway: tomcat	system-software		
Identidad: spring cloud security	system-software		
Secuencias: zipking: tomcat	system-software		
Servicios: tomcat	system-software		<i>modulo: mimutual</i>

MiMutual. 6. Infraestructura

Mi Mutual. Coomeva, 2023.
 Ambientes, Nodos (servidores),
 Elementos de red, Almacenamiento y
 equipos de hardware Mi Mutual.
 Estado Actual
 versión 0.3

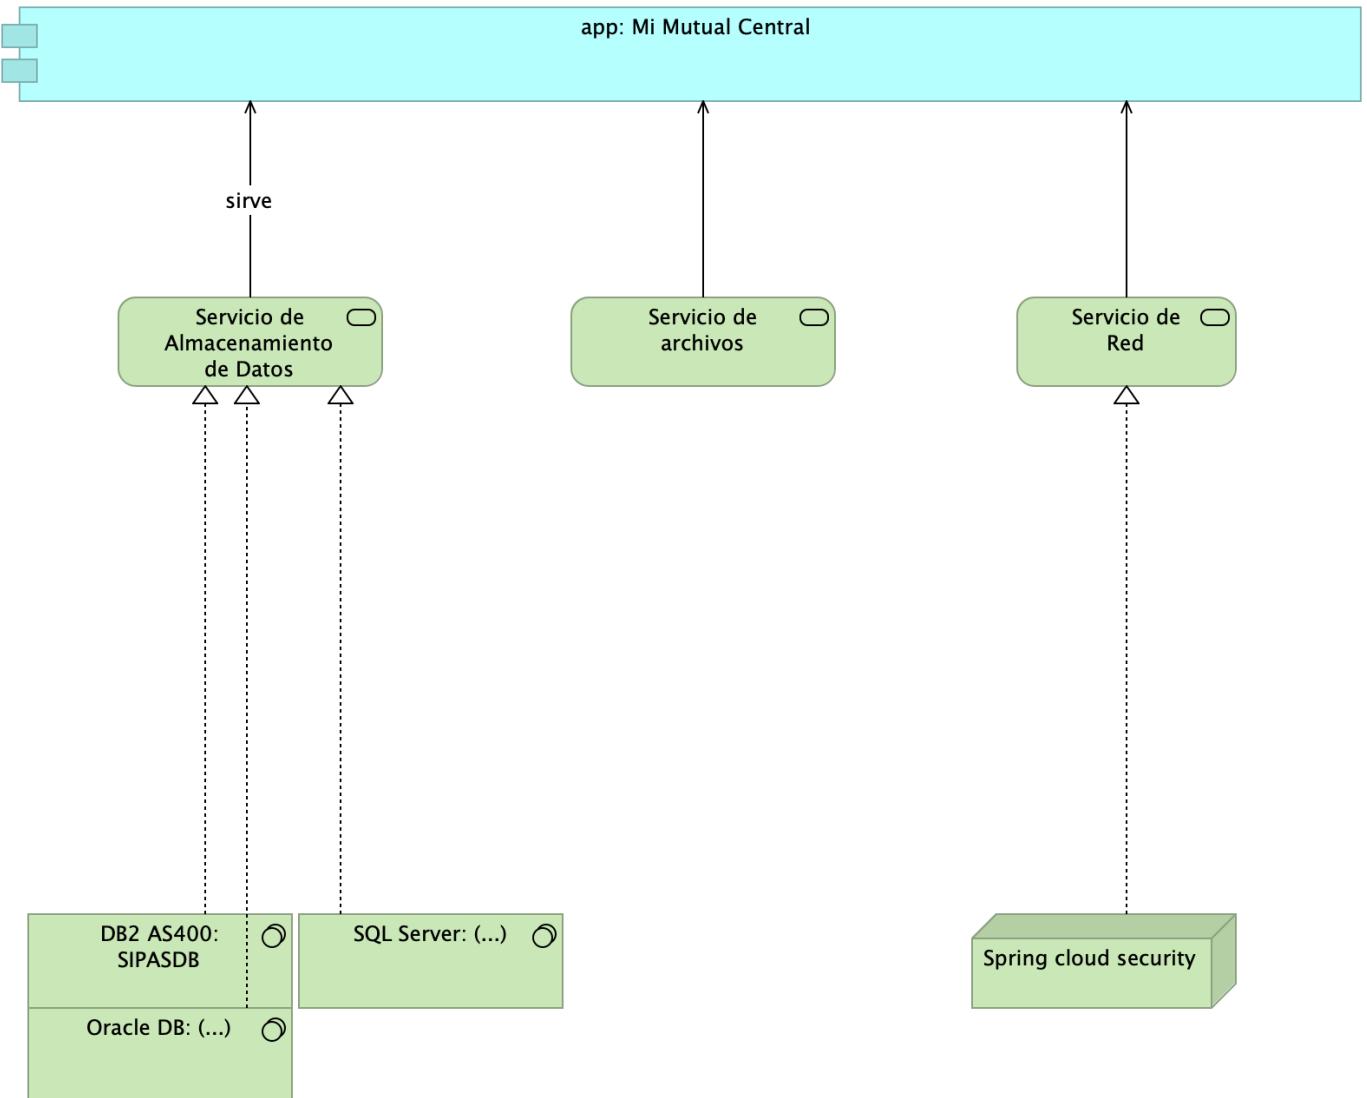


Imagen 48: Diagram: MiMutual. 6. Infraestructura

Catálogo de Elementos

Name	Type	Description	Properties
app: Mi Mutual Central	application-component	Antes SIPAS, Mi Mutual es una aplicación web compuesta por distintos módulos de software con arreglo a todas las actividades necesarias que soportan la operación de los productos y servicios que ofrece la Unidad de Solidaridad y Seguros de la Cooperativa.	<i>modulo: mimutual</i>

Name	Type	Description	Properties
Spring cloud security	node	<p>Se implementará Spring Boot Security y Spring Boot Oauth2 las cuales proveen una capa básica de seguridad entre Vista (Angular 2) y Controlador, obligando a que únicamente permita el acceso si se está autenticado si lo requiere, además para realizar el proceso de autenticación se utilizará la aplicación SISPRO (Coomeva) la cual funciona como un servidor de autenticación.</p> <p>La validación de roles se realizará a nivel de peticiones en el api rest según corresponda, siempre y cuando sea necesario, también se tendrán en cuenta otras validaciones como:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Las credenciales que proporcionó no son válidas. • El usuario está deshabilitado. • Las credenciales de usuario han caducado. • La cuenta de usuario ha caducado. • La cuenta de usuario está bloqueada. 	
DB2 AS400: SIPASDB	system-software	Las bases de datos a utilizar son: * DB2 AS400: SIPASDB, * Sql Server (...), * Oracle (...)	
Oracle DB: (...)	system-software	Las bases de datos a utilizar son: * DB2 AS400: SIPASDB, * SQL Server (...), * Oracle (...)	
SQL Server: (...)	system-software	Las bases de datos a utilizar son: * DB2 AS400: SIPASDB, * SQL Server (...), * Oracle (...)	
Servicio de Almacenamiento de Datos	technology-service		
Servicio de Red	technology-service		
Servicio de archivos	technology-service		

MiMutual. 7. Datos. Negocio

Mi Mutual. Coomeva, 2023.

Mi Mutual Central. Entidades:
Estructuras, objeto, relaciones con
aplicación.

versión 0.1

DAT00.Asociado

DAT00.Beneficiario

DAT00.Canal (medios
del tomador/asociado)

DAT00.Configuración
(caracterización)

DAT00.Parametros
globales (catálogos)

DAT00.Facturación

DAT00.Plan (producto
pólizas seguros)

DAT00.Portafolios de
asociados

DAT00.Operaciones

DAT00.Vinculación

DAT00.Venta

DAT00.Cotización

DAT00.Reclamaciones

Imagen 49: Diagram: MiMutual. 7. Datos. Negocio

Entidades de Negocio Mi Mutual

Dominios de datos de negocio. Entidades independiente de la plataforma y de la tecnología.

- Configuración (caracterización de productos, plan)

- Plan (producto pólizas seguros)
- Canal (medios del tomador/asociado)
- Parametros globales (catálogos)
- Portafolio de asociado
- Asociado
- Facturación
- Beneficiario

Catálogo de Elementos

Name	Type	Description	Properties
DAT00.Asociado	business-object		
DAT00.Beneficiario	business-object		
DAT00.Canal (medios del tomador/asociado)	business-object		
DAT00.Configuración (caracterización)	business-object	Caracterización de productos, planes, parámetros	
DAT00.Cotización	business-object		
DAT00.Facturación	business-object	Factura la genera COOMEVA.	
DAT00.Operaciones	business-object		
DAT00.Parametros globales (catálogos)	business-object		
DAT00.Plan (producto pólizas seguros)	business-object		
DAT00.Portafolios de asociados	business-object		
DAT00.Reclamaciones	business-object		
DAT00.Venta	business-object		
DAT00.Vinculación	business-object		

MiMutual. 7a. Datos. Aplicación

Mi Mutual. Coomeva, 2023.

Mi Mutual Central. Físico. Entidades:
Estructuras, objeto, relaciones con
entidades.

versión 0.1



Imagen 50: Diagram: MiMutual. 7a. Datos. Aplicación

Estructuras de datos específicas a la plataforma. Modelo de negocio para las aplicaciones.

Modelo físico facilitadas por Coomeva, corte del 2 de mayo de 2022. Contiene las estructuras de configuración de fondo, cliente, planes, cobertura y planes de coberturas.

Catálogo de Elementos


Name	Type	Description	Properties
DAT01.ADICIONAL PLAN COBERTURA	data-object		
DAT01.ASISTENCIA PLAN COBERTURA	data-object		

Name	Type	Description	Properties
DAT01.ASISTENCIA PLAN COBERTURA DETALLE	data-object		
DAT01.BENEFICIARIO ASISTENCIA	data-object		
DAT01.BENEFICIO PREEXISTENCIA	data-object		
DAT01.CAMPANA RELACION PLAN COBERTURA	data-object		
DAT01.CANAL	data-object		
DAT01.CANAL EVENTO	data-object		
DAT01.CANAL VENTA EXCLUSION	data-object		
DAT01.CANAL VENTA EXCLUSION COBERTURA	data-object		
DAT01.CICLO FACTURACION CONFIG MOV	data-object		
DAT01.CLIENTE	data-object		
DAT01.COBERTURA	data-object		
DAT01.COBERTURA BENEFICIARIO COBERTURA	data-object		
DAT01.COBERTURA BENEFICIARIO PAGO	data-object		
DAT01CONDICION PAGO ANTIGUEDAD	data-object		
DAT01CONDICION PAGO EVENTO	data-object		
DAT01CONDICION PLAN	data-object		
DAT01CONDICION VENTA	data-object		
DAT01CONDICIONES	data-object		
DAT01.CONFIGURACION DIAGNOSTICOS	data-object		
DAT01.CONFIGURACION MOV DETALLE	data-object		
DAT01.CONFIGURACION MOVIMIENTO	data-object		
DAT01.CONTROL ARE TECNICA	data-object		
DAT01.CONTROL CUMULO	data-object		
DAT01.CUMULO	data-object		
DAT01.CUMULOS COBERTURA	data-object		
DAT01.CUMULOS PLAN COBERTURA	data-object		
DAT01.DEDUCIBLE	data-object		
DAT01.DESMEMBRACION ACCIDENTE	data-object		
DAT01.DESMEMBRACION ACCIDENTE PLAN COBERTURA	data-object		
DAT01.DOCUMENTO REQUISITO	data-object		
DAT01.DOCUMENTOS SOLICITUD EVENTO	data-object		
DAT01.ENFERMEDAD GRAVE	data-object		
DAT01.ENFERMEDAD GRAVE PLAN COBERTURA	data-object		
DAT01.ESTADO ASOCIADO	data-object		
DAT01.EVENTO COBERTURA	data-object		
DAT01.EXCLUSION	data-object		

Name	Type	Description	Properties
DAT01.EXCLUSION COBERTURA	data-object		
DAT01.EXCLUSION PLAN COBERTURA	data-object		
DAT01.EXCLUSION PLAN COBERTURA DETALLE	data-object		
DAT01.FAC CONCEPTO PLAN	data-object		
DAT01.FONDO	data-object		
DAT01.FORMULA PLAN	data-object		
DAT01.GENERO REQUISITO	data-object		
DAT01.LIQUIDACION	data-object		
DAT01.LIQUIDACION DETALLE	data-object		
DAT01.NIVEL RIESGO COBERTURA	data-object		
DAT01.NIVEL RIESGO CONFIG MOV	data-object		
DAT01.NIVELES NOTAS PLAN COBERTURA	data-object		
DAT01.NOTA ACLARATORIA PLAN	data-object		
DAT01.NOTIFICACION EVENTO	data-object		
DAT01.ORIGEN COBERTURA COBERTURA	data-object		
DAT01.PERIODO CARENCIA	data-object		
DAT01.PERSONA	data-object		
DAT01.PLAN	data-object		
DAT01.PLAN CANAL VENTA	data-object		
DAT01.PLAN COBERTURA	data-object		
DAT01.PLAN COBERTURA DEPENDIENTE	data-object		
DAT01.PLAN COBERTURA EDAD	data-object		
DAT01.PLAN COBERTURA REQUISITO	data-object		
DAT01.PLAN FRECUENCIA FACTURACION	data-object		
DAT01.PLAN MEDIO FACTURACION	data-object		
DAT01.PLAN NIVEL RIESGO	data-object		
DAT01.PLAN OBLIGATORIO	data-object		
DAT01.PLAN PARENTESCO	data-object		
DAT01.PLAN PERSEVERANTE	data-object		
DAT01.PORCENTAJE CUOTA	data-object		
DAT01.PRODUCTO COBERTURA	data-object		
DAT01.PRODUCTO EXCLUYENTE	data-object		
DAT01.PROMOCION CANAL	data-object		
DAT01.PROMOCION CONDICION	data-object		
DAT01.PROMOCION PLAN COBERTURA	data-object		
DAT01.PROMOTOR CANAL	data-object		

Name	Type	Description	Properties
DAT01.RECONOCIMIENTO POR PERMANENCIA	data-object		
DAT01.REGLAS EXCEPCIONES	data-object		
DAT01.REQUISITO CONTROL MEDICO	data-object		
DAT01.RESPONSABLE PERSONA	data-object		
DAT01.SOLICITUD EVENT	data-object		
DAT01.SOLICITUD EVENTO DETALLE	data-object		
DAT01.SUBLIMITE COBERTURA	data-object		
DAT01.SUBSISTENTE PLAN COBERTURA	data-object		
DAT01.SUBSISTENTE PLAN COBERTURA DETALLE	data-object		
DAT01.TIPO MOVIMIENTO	data-object		
DAT01.TIPO PROCESO CUMULO	data-object		
DAT01.TRANSACCION EXCLUSION	data-object		
DAT01.TRANSACCION EXCLUSION COBERTURA	data-object		
DAT01.TRANSACCION REQUISITO	data-object		
DAT01.VALOR ASEGURADO	data-object		
DAT01.VALOR ASEGURADO PLAN COBERTURA	data-object		
DAT01.VALOR ASEGURADO TOPE	data-object		
DAT01.VALOR CUOTA PLAN COBERTURA	data-object		
DAT01.VALOR RESCATE	data-object		

MiMutual. 7b. Datos. Relaciones

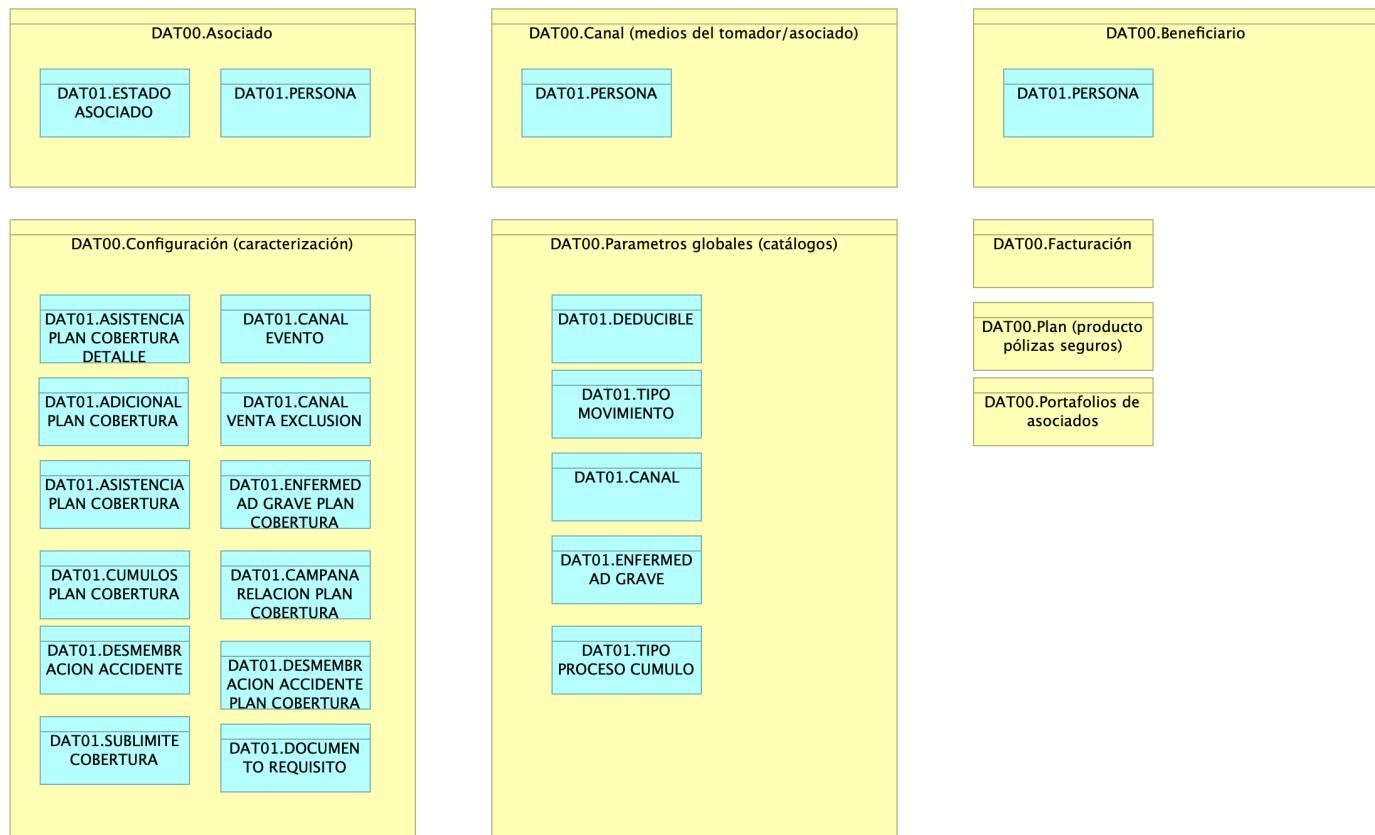**Imagen 51:** Diagram: MiMutual. 7b. Datos. Relaciones

Entidades de Negocio Mi Mutual

- Configuración (caracterización de productos, plan)
- Plan (producto pólizas seguros)
- Canal (medios del tomador/asociado)
- Parametros globales (catálogos)
- Portafolio de asociado
- Asociado
- Facturación
- Beneficiario

Catálogo de Elementos

Name	Type	Description	Properties
DAT00.Asociado	business-object		
DAT00.Beneficiario	business-object		
DAT00.Canal (medios del tomador/asociado)	business-object		
DAT00.Configuración (caracterización)	business-object	Caracterización de productos, planes, parámetros	

Name	Type	Description	Properties
DAT00.Facturación	business-object	Factura la genera COOMEVA.	
DAT00.Parametros globales (catálogos)	business-object		
DAT00.Plan (producto pólizas seguros)	business-object		
DAT00.Portafolios de asociados	business-object		
DAT01.ADICIONAL PLAN COBERTURA	data-object		
DAT01.ASISTENCIA PLAN COBERTURA	data-object		
DAT01.ASISTENCIA PLAN COBERTURA DETALLE	data-object		
DAT01.CAMPANA RELACION PLAN COBERTURA	data-object		
DAT01.CANAL	data-object		
DAT01.CANAL EVENTO	data-object		
DAT01.CANAL VENTA EXCLUSION	data-object		
DAT01.CUMULOS PLAN COBERTURA	data-object		
DAT01.DEDUCIBLE	data-object		
DAT01.DESMEMBRACION ACCIDENTE	data-object		
DAT01.DESMEMBRACION ACCIDENTE PLAN COBERTURA	data-object		
DAT01.DOCUMENTO REQUISITO	data-object		
DAT01.ENFERMEDAD GRAVE	data-object		
DAT01.ENFERMEDAD GRAVE PLAN COBERTURA	data-object		
DAT01.ESTADO ASOCIADO	data-object		
DAT01.PERSONA	data-object		
DAT01.PERSONA	data-object		
DAT01.PERSONA	data-object		
DAT01.SUBLIMITE COBERTURA	data-object		
DAT01.TIPO MOVIMIENTO	data-object		
DAT01.TIPO PROCESO CUMULO	data-object		

Cotizador Web

Cotizador. 1. Contexto

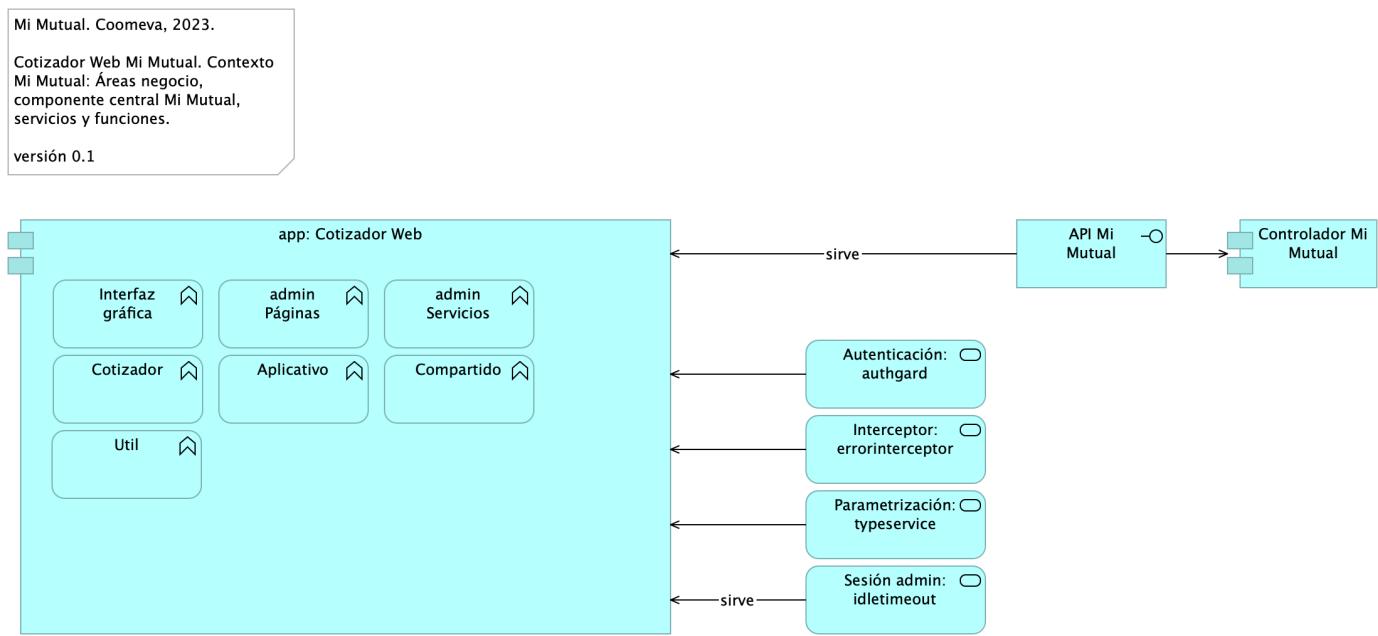


Imagen 52: Diagram: Cotizador. 1. Contexto

Contexto Mi Mutual Web

La aplicación Cotizador Web hace parte de los módulos de interfaz web de Mi Mutual Central, representado por API Mi Mutual en el diagrama. Realizar cotizaciones de los planes de protección luego de la vinculación del asociado.

La estructura por módulos permite realizar aplicaciones escalables y robustas ya que permite organizar las partes de la aplicación, la organización en bloques, extender la aplicación con funcionalidades de librerías externas, proporcionar un entorno de resolución de plantillas y además permite especificar la forma de la carga de cada uno de los componentes y servicios que conforman un módulo.

Módulos Externos

Los módulos externos son todas y cada uno de las herramientas que se utilizan para complementar con funcionalidades ya desarrolladas y tomadas desde un repositorio externo (NPM).

- TranslateModule: Manejo de internacionalización. Documentación: <https://github.com/ngx-translate/core>
- NgxMaskModule: Manejo de máscaras de input text. Documentación: <https://github.com/JsDaddy/ngx-mask>
- JwtModule: Manejo de token. Documentación: <https://github.com/auth0/angular2-jwt>
- sweetalert2: Manejo de alertas de mensajes. Documentación: <https://sweetalert2.github.io/>
- ngx-ui-loader: Manejo de Spinner para control de peticiones asíncronas. Documentación: <https://github.com/t-ho/ngx-ui-loader>
- Ngprime: Manejo de componentes visuales Documentación: <https://www.primefaces.org/primeng/#/>

- chart.js: componente utilizado para el manejo de graficas Documentación: <https://www.chartjs.org/docs/latest/>
- classlist.js: componete para el manejo de listas de datos en las gráficas Documentación: <https://www.chartjs.org/docs/latest/>
- cronstrue: componente para traducir una expresión cron a palabras Documentación: <https://github.com/bradymholt/cronstrue>
- file-saver: componente para descargar un archivo desde los bytes Documentación: <https://github.com/eligrey/FileSaver.js#readme>
- ngx-tinymce: Editor html para generación de plantillas para cartas Documentación: <https://cipchk.github.io/ngx-tinymce/#/>
- quill: componente para editor html Documentación: <https://quilljs.com/>

Servicios Transversales

- AuthGuard: Validación de existencia de autenticación
- DeactiveGuard: Validación de salida de un componente
- ErrorInterceptor: Interceptor de Errores del back
- JwtInterceptor: Interceptor para injectar el token
- AuthenticationService: Métodos para completar la autenticación
- TypesService: Consumo de servicios de parametrización
- IdleTimeoutService: Verificación de timeout del token

Catálogo de Elementos

Name	Type	Description	Properties
Controlador Mi Mutual	application-component	Los componentes de este tipo se encargan de controlar los servicios rest de la aplicación, además en estos componentes se define la forma como se reciben y envían los datos de los servicios rest y la seguridad de cada uno de los métodos.	<i>modulo:</i> mimutual
app: Cotizador Web	application-component	pkg: MiMutualWeb	<i>modulo:</i> cotizador
Aplicativo	application-function		<i>modulo:</i> cotizador
Compartido	application-function		<i>modulo:</i> cotizador
Cotizador	application-function		<i>modulo:</i> cotizador
Interfaz gráfica	application-function		<i>modulo:</i> cotizador

Name	Type	Description	Properties
Util	application-function	<p>En la Utilidades se especifican las clases que complementan una funcionalidad de un componente o servicio.</p> <ul style="list-style-type: none"> * FormValidate: Clase que implementa un disparador de validación de todos los campos de un formulario. * CustomValidators: Creación de validaciones de campos. 	<i>modulo:</i> cotizador
admin Páginas	application-function		<i>modulo:</i> cotizador
admin Servicios	application-function		<i>modulo:</i> cotizador
API Mi Mutual	application-interface		<i>modulo:</i> mimutual
Autenticación: authgard	application-service		
Interceptor: errorinterceptor	application-service		
Parametrización: typeservice	application-service		
Sesión admin: idletimeout	application-service		

Cotizador. 2. Contenedores

Mi Mutual. Coomeva, 2023.

Estructura de componentes principales, Cotizador Web, Mi Mutual. Roles de componentes, separación responsabilidades.

versión 0.2

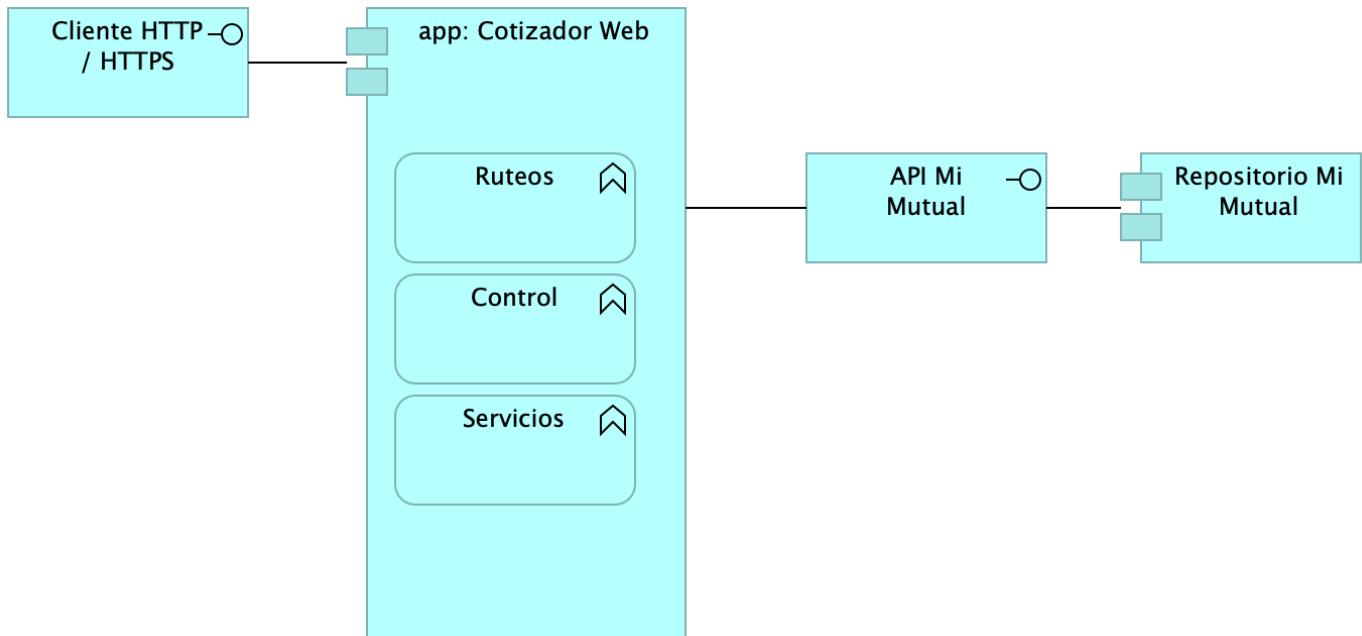


Imagen 53: Diagram: Cotizador. 2. Contenedores

Catálogo de Elementos

Name	Type	Description	Properties
Repositorio Mi Mutual	application-component	Antes SIPAS, Mi Mutual es una aplicación web compuesta por distintos módulos de software con arreglo a todas las actividades necesarias que soportan la operación de los productos y servicios que ofrece la Unidad de Solidaridad y Seguros de la Cooperativa. Para el manejo de la persistencia de datos se utilizará Spring Data el cual se apoya en la especificación de JPA y en la implementación de HIBERNATE además de complementar esta capa de persistencia con nuevas funcionalidades que facilitan el acceso a datos.	<i>modulo: mimutual</i>
app: Cotizador Web	application-component	pkg: MiMutualWeb	<i>modulo: cotizador</i>

Name	Type	Description	Properties
Control	application-function		
Ruteos	application-function		
Servicios	application-function		
API Mi Mutual	application-interface		<i>modulo: mimutual</i>
Cliente HTTP / HTTPS	application-interface		

Cotizador. 4. Aplicación

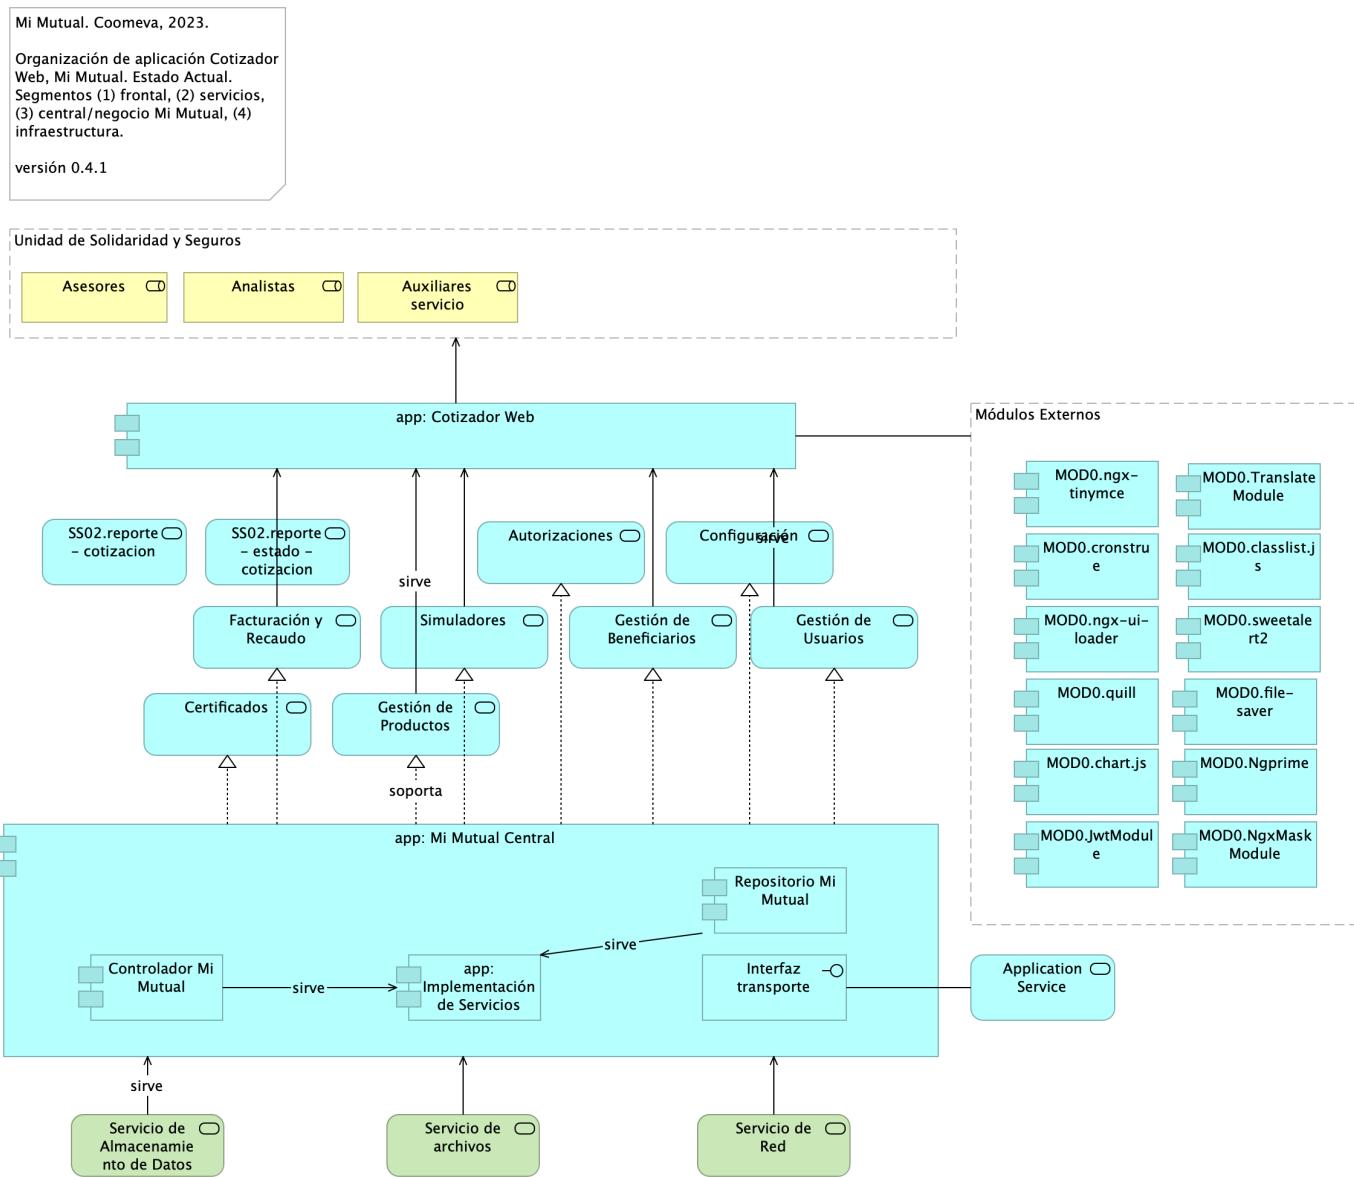


Imagen 54: Diagrama: Cotizador. 4. Aplicación

La organización de la aplicación Cotizador Web Mi Mutual, como capa de presentación y servicios, plantea una estructura basada en la referencia de aplicaciones Angular 12. Las características de esta estructura (referida por Angular) está orientada al crecimiento (tamaño) de la aplicación, la escalabilidad y al rendimiento. La aplicación web Cotizador está diseñada (modulos) para manejar la carga por demanda del contenido.

Catálogo de Elementos

Name	Type	Description	Properties
Controlador Mi Mutual	application-component	Los componentes de este tipo se encargan de controlar los servicios rest de la aplicación, además en estos componentes se define la forma como se reciben y envían los datos de los servicios rest y la seguridad de cada uno de los métodos.	<i>modulo: mimutual</i>
MOD0.JwtModule	application-component	Manejo de token. Documentación: https://github.com/auth0/angular2-jwt	
MOD0.Ngprime	application-component	Manejo de componentes visuales Documentación: https://www.primefaces.org/primeng/#/	
MOD0.NgxMaskModule	application-component	Manejo de máscaras de input text. Documentación: https://github.com/JsDaddy/ngx-mask	
MOD0.TranslateModule	application-component	Manejo de internacionalización. Documentación: https://github.com/ngx-translate/core	
MOD0.chart.js	application-component	Componente utilizado para el manejo de graficas Documentación: https://www.chartjs.org/docs/latest/	
MOD0.classList.js	application-component	Componete para el manejo de listas de datos en las gráficas Documentación: https://www.chartjs.org/docs/latest/	
MOD0.cronstrue	application-component	Componente para traducir una expresión cron a palabras Documentación: https://github.com/bradmholt/cronstrue	
MOD0.file-saver	application-component	Componente para descargar un archivo desde los bytes Documentación: https://github.com/eligrey/FileSaver.js#readme	
MOD0.ngx-tinymce	application-component	Editor html para generación de plantillas para cartas Documentación: https://cipchk.github.io/ngx-tinymce/#/	

Name	Type	Description	Properties
MOD0.ngx-ui-loader	application-component	Manejo de Spinner para control de peticiones asíncronas. Documentación: https://github.com/t-ho/ngx-ui-loader	
MOD0.quill	application-component	Ccomponente para editor html Documentación: https://quilljs.com/	
MOD0/sweetalert2	application-component	Manejo de alertas de mensajes. Documentación: https://sweetalert2.github.io/	
Repositorio Mi Mutual	application-component	Antes SIPAS, Mi Mutual es una aplicación web compuesta por distintos módulos de software con arreglo a todas las actividades necesarias que soportan la operación de los productos y servicios que ofrece la Unidad de Solidaridad y Seguros de la Cooperativa. Para el manejo de la persistencia de datos se utilizará Spring Data el cual se apoya en la especificación de JPA y en la implementación de HIBERNATE además de complementar esta capa de persistencia con nuevas funcionalidades que facilitan el acceso a datos.	<i>modulo:</i> mimutual
app: Cotizador Web	application-component	pkg: MiMutualWeb	<i>modulo:</i> cotizador
app: Implementación de Servicios	application-component	Los componentes de este tipo se encargan de controlar y almacenar toda la lógica del negocio, validaciones y todo lo referente a procesamiento de datos.	<i>modulo:</i> mimutual
app: Mi Mutual Central	application-component	Antes SIPAS, Mi Mutual es una aplicación web compuesta por distintos módulos de software con arreglo a todas las actividades necesarias que soportan la operación de los productos y servicios que ofrece la Unidad de Solidaridad y Seguros de la Cooperativa.	<i>modulo:</i> mimutual

Name	Type	Description	Properties
Interfaz transporte	application-interface	Feign Client. Integración con otros sistemas para facilitar los procesos de vinculación, retiro, reactivación o fallecimiento de asociados.	
Application Service	application-service	Otros servicios del contexto de Mi Mutual Central.	
Autorizaciones	application-service	Autorizaciones: Administración de peticiones de autorización y sus correspondientes aprobaciones usando el servicio del flujo de procesos.	
Certificados	application-service	Certificados: Permite la generación de los certificados de valores de protección y contribuciones pagadas, de retención en la fuente, de pagos de perseverancia y de cobertura de auxilio funerario.	
Configuración	application-service	Configuración o parametrización de factores para realizar los cálculos de las contribuciones de los asociados a la Cooperativa para cada uno de los productos adquiridos.	
Facturación y Recaudo	application-service	Administración de la facturación y recaudo diario de los productos	
Gestión de Beneficiarios	application-service	Gestión de Beneficiarios: Permite administrar la información relacionada con los beneficiarios del Asociado, permitiendo ejecutar operaciones de consulta, inserción y modificación	

Name	Type	Description	Properties
Gestión de Productos	application-service	Gestión de productos del fondo mutual y auxilio funerario que involucran lo relacionado a las siguientes coberturas: * Fondo de Solidaridad: Incapacidades temporales, Incapacidades Permanentes (total, parcial), Perseverancia 60, 62, 65, 70 años, Perseverancias Anticipadas, Fallecimiento Asociado (Auxilio por muerte), Desempleo, Disminución de ingresos y enfermedades graves; Rentas por hospitalización, Enfermedades de Alto Costo, Pólizas de seguros personales y patrimoniales, Planes educativos, Segunda opinión médica, Asistencias. * Auxilio Funerario: Fallecimiento de familiares directos (inscritos) del Asociado.	
Gestión de Usuarios	application-service	Gestión de Usuarios: Administración de la información relacionada con los usuarios del sistema. Este componente se comunica con el servicio unificado de autenticación y autorización que devuelve los permisos que un usuario posee sobre las opciones que proporciona el sistema.	
SS02.reporte - cotizacion	application-service		
SS02.reporte - estado - cotizacion	application-service		
Simuladores	application-service	Simuladores: Funcionalidades que permiten generar las simulaciones de los diferentes planes o modificaciones (incrementos y disminuciones) a los productos del Asociado.	
Analistas	business-role	Analistas y auxiliares de servicio regional y nacional, agentes del centro de contacto, auditores médicos, analistas de operaciones (aseguramiento y facturación) y jefes.	

Name	Type	Description	Properties
Asesores	business-role	Asesores integrales	
Auxiliares servicio	business-role	Analistas y auxiliares de servicio regional y nacional, agentes del centro de contacto, auditores médicos, analistas de operaciones (aseguramiento y facturación) y jefes.	
Módulos Externos	grouping		
Unidad de Solidaridad y Seguros	grouping	La Unidad de Solidaridad y Seguros cuenta con un software integrado para su core de negocio denominado SIPAS (Sistema de Previsión, Asistencia y Solidaridad)	
Servicio de Almacenamiento de Datos	technology-service		
Servicio de Red	technology-service		
Servicio de archivos	technology-service		

Cotizador. 4a. Aplicación. Servicios

Mi Mutual. Coomeva, 2023.

Especificaciones de Servicios.
Aplicación Cotizador Web, Mi Mutual.
Estado Actual. Estructura interna,
comunicación e interfaces.

versión 0.1

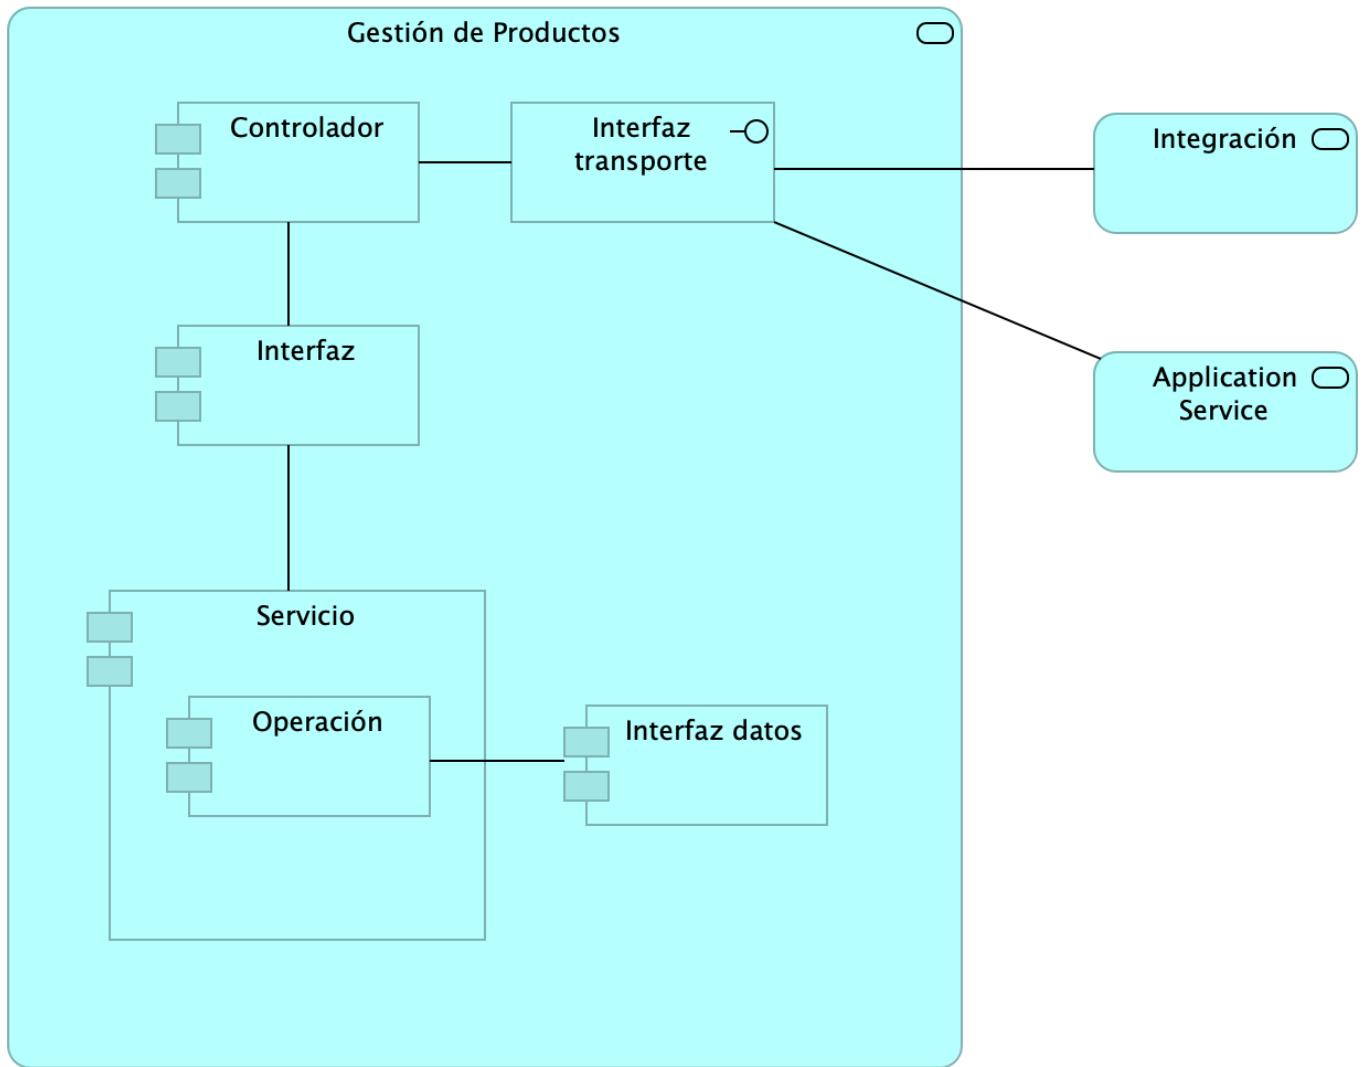


Imagen 55: Diagram: Cotizador. 4a. Aplicación. Servicios

Composición interna de los servicios de Mi Mutual Central, Mi Mutual Web, Cotizador Web.

Catálogo de Elementos

Name	Type	Description	Properties
Controlador	application-component	Controlador interno del servicio. Punto de entrada a la lógica de expuesta.	

Name	Type	Description	Properties
Interfaz	application-component	Interfaz de inversión de dependencia a las clases del servicio.	
Interfaz datos	application-component	Acceso a datos del modelo del contexto de Mi Mutual Central.	
Operación	application-component		
Servicio	application-component	Exposición de componentes de negocio.	
Interfaz transporte	application-interface	Feign Client. Integración con otros sistemas para facilitar los procesos de vinculación, retiro, reactivación o fallecimiento de asociados.	
Application Service	application-service	Otros servicios del contexto de Mi Mutual Central.	
Gestión de Productos	application-service	Gestión de productos del fondo mutual y auxilio funerario que involucran lo relacionado a las siguientes coberturas: * Fondo de Solidaridad: Incapacidades temporales, Incapacidades Permanentes (total, parcial), Perseverancia 60, 62, 65, 70 años, Perseverancias Anticipadas, Fallecimiento Asociado (Auxilio por muerte), Desempleo, Disminución de ingresos y enfermedades graves; Rentas por hospitalización, Enfermedades de Alto Costo, Pólizas de seguros personales y patrimoniales, Planes educativos, Segunda opinión médica, Asistencias. * Auxilio Funerario: Fallecimiento de familiares directos (inscritos) del Asociado.	
Integración	application-service		

Cotizador. 4a. Dependencias

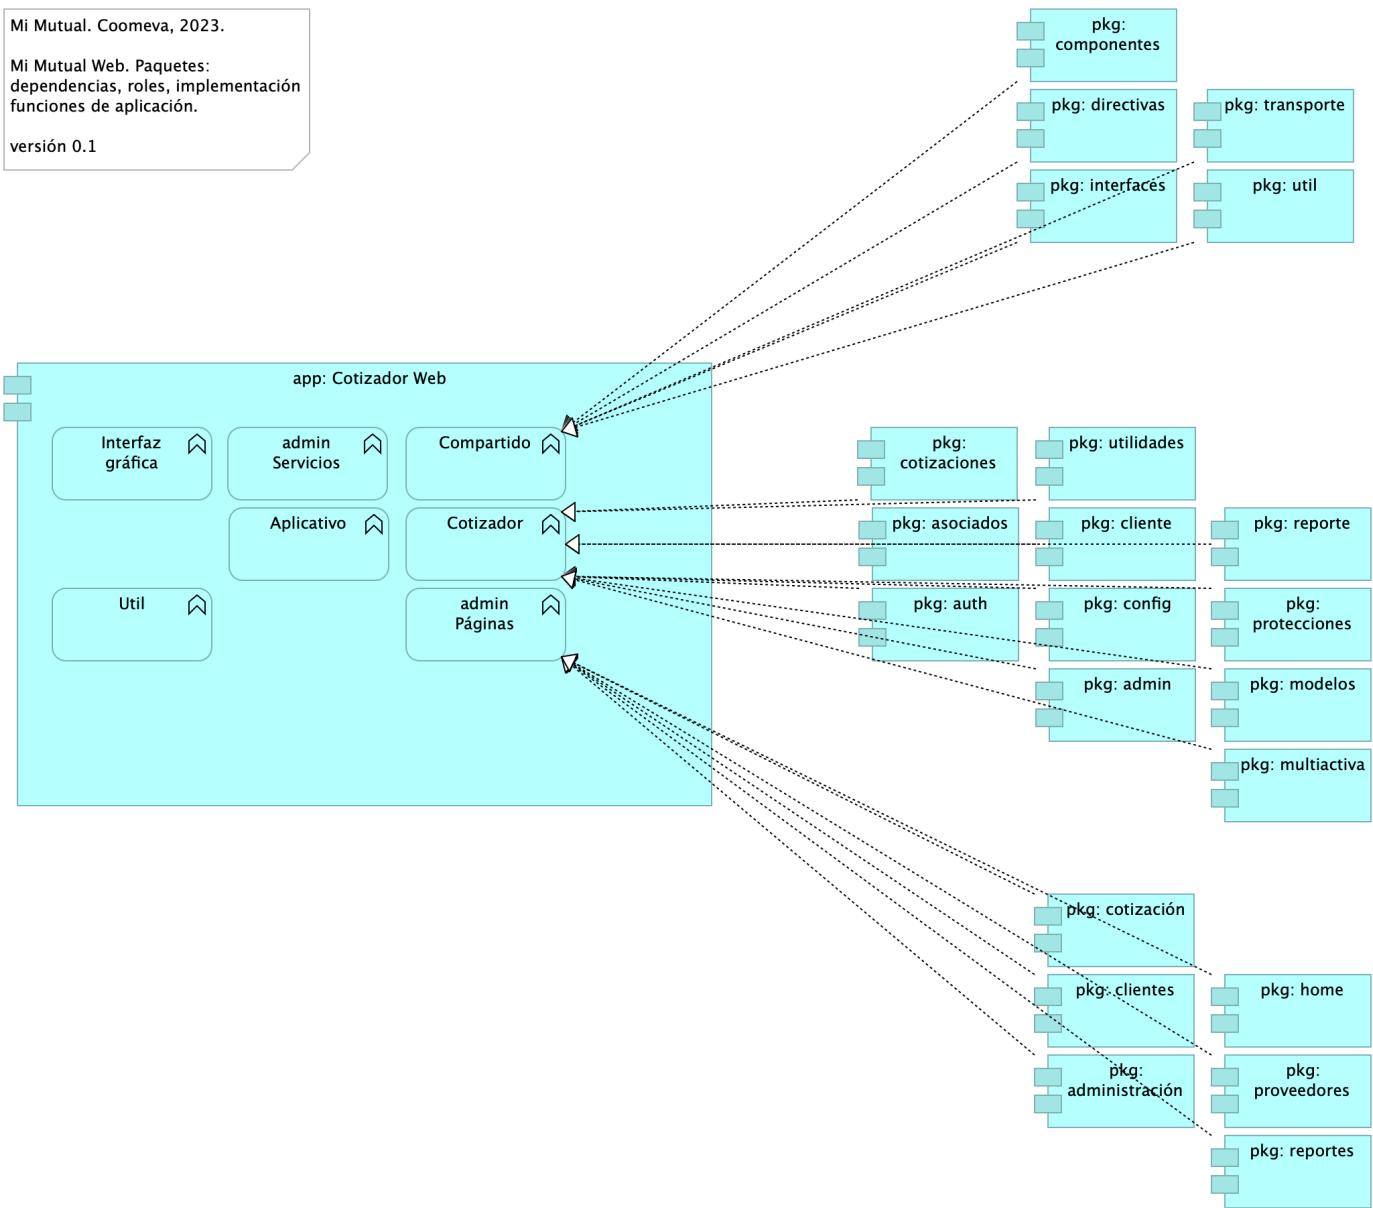


Imagen 56: Diagram: Cotizador. 4a. Dependencias

Paquetes y Dependencias Cotizador Web

Módulos y componentes que hacen parte de la estructura de la aplicación Cotizador Web (basado en Angular 12 [1](#)).

Módulos Cotizador Web

La estructura por módulos actual apunta a la escalabilidad y mantenimiento del Cotizador en términos de: organizar las partes de la aplicación, organización los bloques, extender la aplicación con librerías externas, proporcionar un entorno de resolución de plantillas y además, distribuir las cargas de los componentes y servicios que usa la aplicación.

Catálogo de Elementos

Name	Type	Description	Properties
app: Cotizador Web	application-component	pkg: MiMutualWeb	<i>modulo: cotizador</i>

Name	Type	Description	Properties
pkg: admin	application-component	controller: Almacenan todas las clases que constituyen los servicios rest de la aplicación.	<i>modulo:</i> cotizador
pkg: administración	application-component	controller: Almacenan todas las clases que constituyen los servicios rest de la aplicación.	<i>modulo:</i> cotizador
pkg: asociados	application-component	controller: Almacenan todas las clases que constituyen los servicios rest de la aplicación.	<i>modulo:</i> cotizador
pkg: auth	application-component	controller: Almacenan todas las clases que constituyen los servicios rest de la aplicación.	<i>modulo:</i> cotizador
pkg: cliente	application-component	controller: Almacenan todas las clases que constituyen los servicios rest de la aplicación.	<i>modulo:</i> cotizador
pkg: clientes	application-component	controller: Almacenan todas las clases que constituyen los servicios rest de la aplicación.	<i>modulo:</i> cotizador
pkg: componentes	application-component	controller: Almacenan todas las clases que constituyen los servicios rest de la aplicación.	<i>modulo:</i> cotizador
pkg: config	application-component	controller: Almacenan todas las clases que constituyen los servicios rest de la aplicación.	<i>modulo:</i> cotizador
pkg: cotizaciones	application-component	controller: Almacenan todas las clases que constituyen los servicios rest de la aplicación.	<i>modulo:</i> cotizador
pkg: cotización	application-component	controller: Almacenan todas las clases que constituyen los servicios rest de la aplicación.	<i>modulo:</i> cotizador
pkg: directivas	application-component	controller: Almacenan todas las clases que constituyen los servicios rest de la aplicación.	<i>modulo:</i> cotizador
pkg: home	application-component	controller: Almacenan todas las clases que constituyen los servicios rest de la aplicación.	<i>modulo:</i> cotizador
pkg: interfaces	application-component	controller: Almacenan todas las clases que constituyen los servicios rest de la aplicación.	<i>modulo:</i> cotizador

Name	Type	Description	Properties
pkg: modelos	application-component	controller: Almacenan todas las clases que constituyen los servicios rest de la aplicación.	<i>modulo:</i> cotizador
pkg: multiactiva	application-component	controller: Almacenan todas las clases que constituyen los servicios rest de la aplicación.	<i>modulo:</i> cotizador
pkg: protecciones	application-component	controller: Almacenan todas las clases que constituyen los servicios rest de la aplicación.	<i>modulo:</i> cotizador
pkg: proveedores	application-component	controller: Almacenan todas las clases que constituyen los servicios rest de la aplicación.	<i>modulo:</i> cotizador
pkg: reporte	application-component	controller: Almacenan todas las clases que constituyen los servicios rest de la aplicación.	<i>modulo:</i> cotizador
pkg: reportes	application-component	controller: Almacenan todas las clases que constituyen los servicios rest de la aplicación.	<i>modulo:</i> cotizador
pkg: transporte	application-component	controller: Almacenan todas las clases que constituyen los servicios rest de la aplicación.	<i>modulo:</i> cotizador
pkg: util	application-component	controller: Almacenan todas las clases que constituyen los servicios rest de la aplicación.	<i>modulo:</i> cotizador
pkg: utilidades	application-component	controller: Almacenan todas las clases que constituyen los servicios rest de la aplicación.	<i>modulo:</i> cotizador
Aplicativo	application-function		<i>modulo:</i> cotizador
Compartido	application-function		<i>modulo:</i> cotizador
Cotizador	application-function		<i>modulo:</i> cotizador
Interfaz gráfica	application-function		<i>modulo:</i> cotizador

Name	Type	Description	Properties
Util	application-function	<p>En la Utilidades se especifican las clases que complementan una funcionalidad de un componente o servicio.</p> <ul style="list-style-type: none"> * FormValidate: Clase que implementa un disparador de validación de todos los campos de un formulario. * CustomValidators: Creación de validaciones de campos. 	<i>modulo:</i> cotizador
admin Páginas	application-function		<i>modulo:</i> cotizador
admin Servicios	application-function		<i>modulo:</i> cotizador

Cotizador. 5. Físico (despliegue)

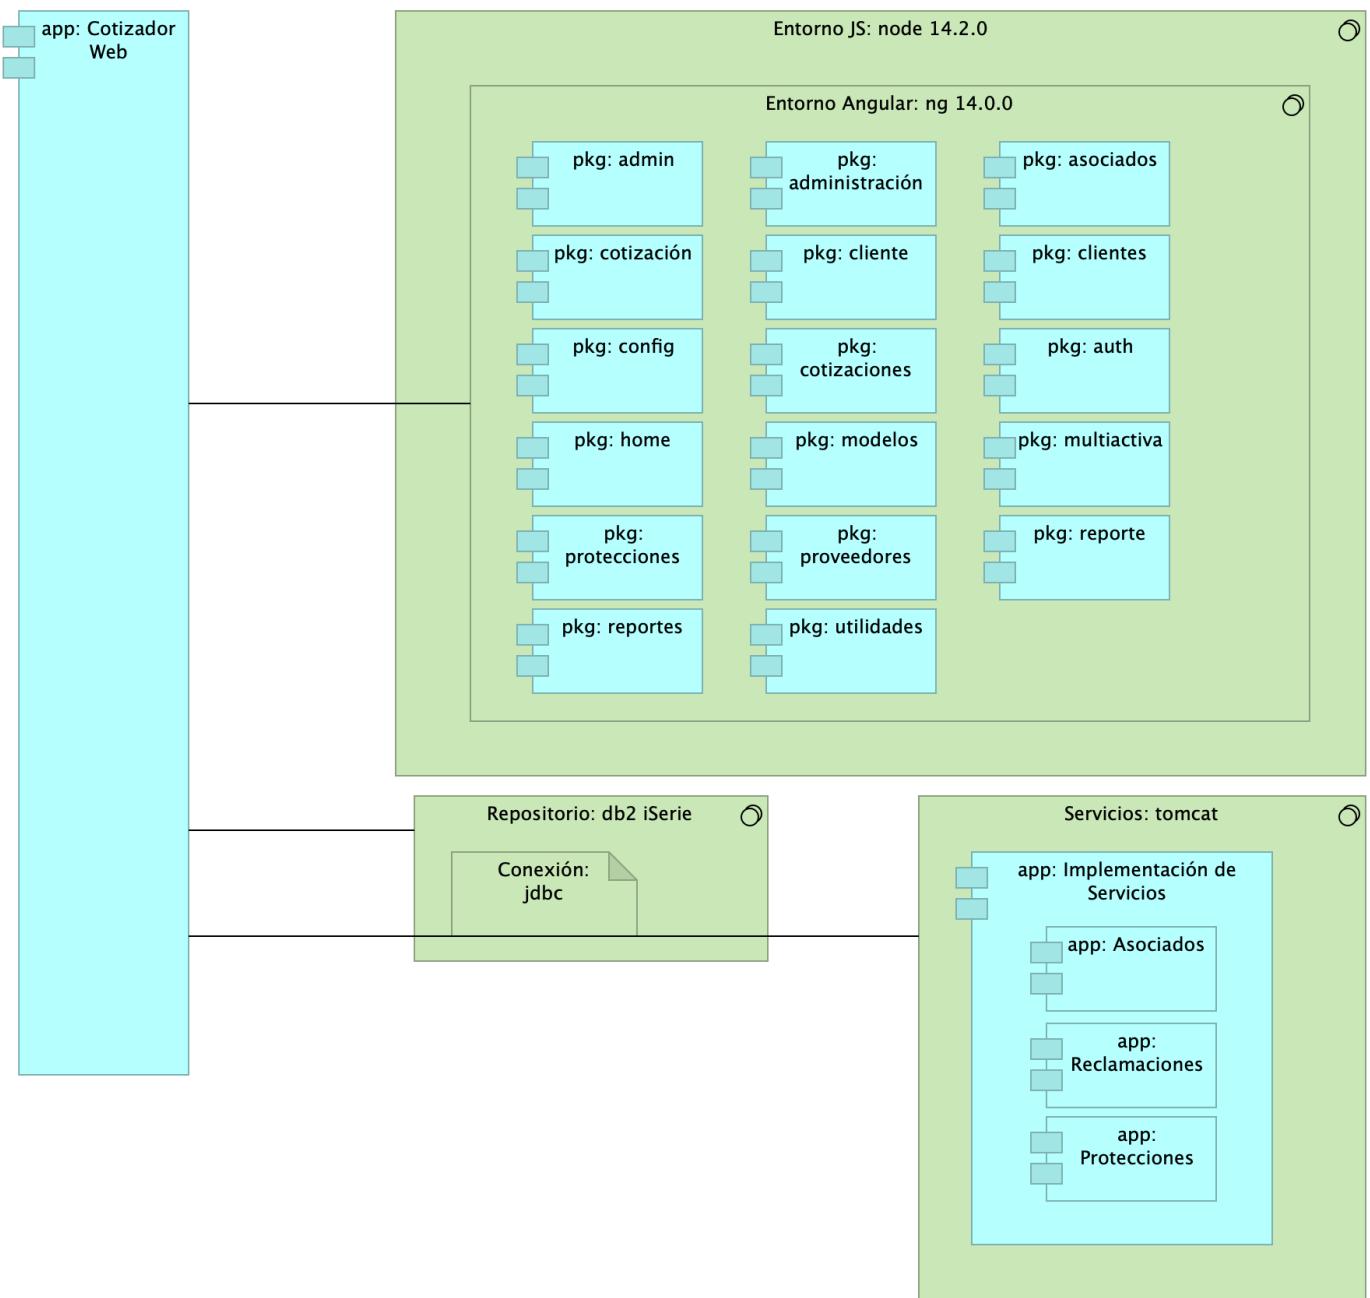


Imagen 57: Diagrama: Cotizador. 5. Físico (despliegue)

Especificaciones de Despliegue Cotizador Web

Detalles de configuración del proyecto Mi Mutual en el espacio de trabajo local (2022).

Recursos Requeridos

- Git. Se debe instalar git para poder realizar la clonación de cada uno de los proyectos mas adelante.
- Instalación SmartGit. Se debe instalar Smartgit para poder realizar la clonación de cada uno de los proyectos mas adelante, este es opcional ya que es una interfaz gráfica de git mas amigable para el desarrollo.

usuario en caso que no desee trabajar con la consola.

- DBeaver. Se debe instalar DBeaver para poder acceder a la base de datos.
- Instalación Maven. Se debe instalar maven para poder compilar los proyectos, nos debemos asegurar de instalar la versión 3.6.3, en caso que no se encuentra en la página oficial copiar la carpeta que esta en el repositorio a archivo de programas.
- Java 8. Se debe instalar Java para poder desplegar los proyectos mas adelante, nos debemos asegurar de instalar la versión 8.
- STS. Se debe instalar el IDE para realizar modificaciones a los proyectos back mas adelante en este caso Spring Tools 4 for Eclipse. La carpeta que genera el instalador la copiamos a archivos de programa.
- Instalación Lombok. Se debe instalar el lombok seleccionando el IDE que acabamos de instalar en este caso el STS.
- Postman. Se debe instalar el postman para poder consumir los servicios del backend mas adelante cuando ya se hayan desplegado.
- Node Js. Se debe instalar Node Js para configurar el proyecto front mas adelante, nos debemos asegurar de instalar la versión v14.2.0.
- Visual Studio Code. Se debe instalar el IDE para realizar modificaciones al proyecto front mas adelante en este caso Visual Studio code.
- Angular 14.

Catálogo de Elementos

Name	Type	Description	Properties
app: Asociados	application-component	Contiene todas las funcionalidades relacionadas con consulta y creación de asociados y beneficiarios.	<i>modulo:</i> mimutual
app: Cotizador Web	application-component	pkg: MiMutualWeb	<i>modulo:</i> cotizador
app: Implementación de Servicios	application-component	Los componentes de este tipo se encargan de controlar y almacenar toda la lógica del negocio, validaciones y todo lo referente a procesamiento de datos.	<i>modulo:</i> mimutual
app: Protecciones	application-component	Contiene todas las funcionalidades relacionadas con la gestión y configuración de productos y protecciones.	<i>modulo:</i> mimutual
app: Reclamaciones	application-component	Contiene todas las funcionalidades relacionadas con la gestión de reclamaciones, liquidaciones y pagos.	<i>modulo:</i> mimutual
pkg: admin	application-component	controller: Almacenan todas las clases que constituyen los servicios rest de la aplicación.	<i>modulo:</i> cotizador

Name	Type	Description	Properties
pkg: administración	application-component	controller: Almacenan todas las clases que constituyen los servicios rest de la aplicación.	<i>modulo:</i> cotizador
pkg: asociados	application-component	controller: Almacenan todas las clases que constituyen los servicios rest de la aplicación.	<i>modulo:</i> cotizador
pkg: auth	application-component	controller: Almacenan todas las clases que constituyen los servicios rest de la aplicación.	<i>modulo:</i> cotizador
pkg: cliente	application-component	controller: Almacenan todas las clases que constituyen los servicios rest de la aplicación.	<i>modulo:</i> cotizador
pkg: clientes	application-component	controller: Almacenan todas las clases que constituyen los servicios rest de la aplicación.	<i>modulo:</i> cotizador
pkg: config	application-component	controller: Almacenan todas las clases que constituyen los servicios rest de la aplicación.	<i>modulo:</i> cotizador
pkg: cotizaciones	application-component	controller: Almacenan todas las clases que constituyen los servicios rest de la aplicación.	<i>modulo:</i> cotizador
pkg: cotización	application-component	controller: Almacenan todas las clases que constituyen los servicios rest de la aplicación.	<i>modulo:</i> cotizador
pkg: home	application-component	controller: Almacenan todas las clases que constituyen los servicios rest de la aplicación.	<i>modulo:</i> cotizador
pkg: modelos	application-component	controller: Almacenan todas las clases que constituyen los servicios rest de la aplicación.	<i>modulo:</i> cotizador
pkg: multiactiva	application-component	controller: Almacenan todas las clases que constituyen los servicios rest de la aplicación.	<i>modulo:</i> cotizador
pkg: protecciones	application-component	controller: Almacenan todas las clases que constituyen los servicios rest de la aplicación.	<i>modulo:</i> cotizador
pkg: proveedores	application-component	controller: Almacenan todas las clases que constituyen los servicios rest de la aplicación.	<i>modulo:</i> cotizador

Name	Type	Description	Properties
pkg: reporte	application-component	controller: Almacenan todas las clases que constituyen los servicios rest de la aplicación.	<i>modulo:</i> cotizador
pkg: reportes	application-component	controller: Almacenan todas las clases que constituyen los servicios rest de la aplicación.	<i>modulo:</i> cotizador
pkg: utilidades	application-component	controller: Almacenan todas las clases que constituyen los servicios rest de la aplicación.	<i>modulo:</i> cotizador
Conexión: jdbc	artifact		<i>modulo:</i> cotizador
Entorno Angular: ng 14.0.0	system-software		<i>modulo:</i> cotizador
Entorno JS: node 14.2.0	system-software		<i>modulo:</i> cotizador
Repositorio: db2 iSerie	system-software		<i>modulo:</i> cotizador
Servicios: tomcat	system-software		<i>modulo:</i> mimutual

Cotizador. 7. Datos. Negocio

Mi Mutual. Coomeva, 2023.

Mi Mutual Web. Entidades:
Estructuras, objeto, relaciones con
aplicación.

versión 0.1

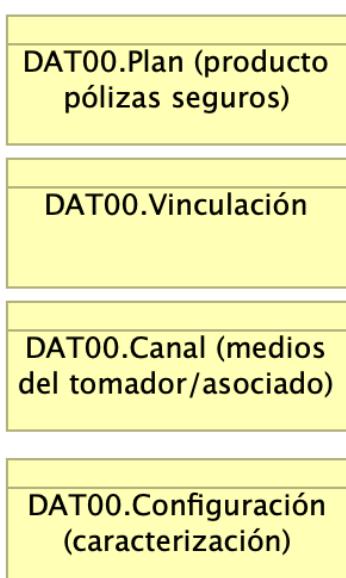
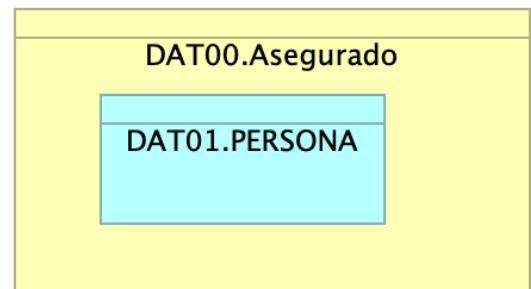
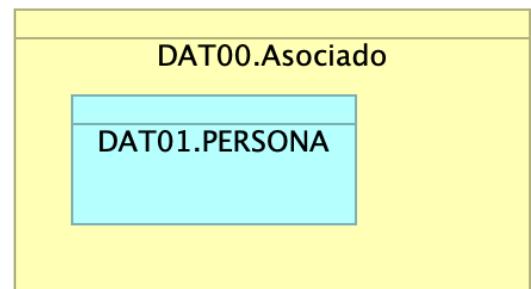
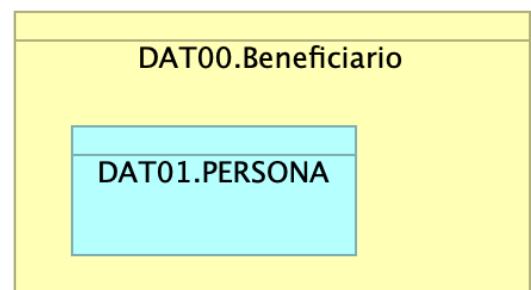
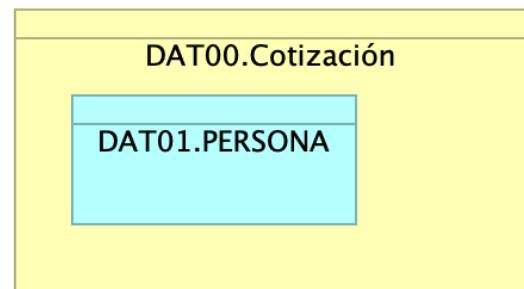


Imagen 58: Diagram: Cotizador. 7. Datos. Negocio

Entidades de Negocio Mi Mutual

Dominios de datos de negocio. Entidades independiente de la plataforma y de la tecnología.

- Configuración (caracterización de productos, plan)
- Plan (producto pólizas seguros)
- Canal (medios del tomador/asociado)
- Parametros globales (catálogos)
- Portafolio de asociado
- Asociado

- Facturación
- Beneficiario

Catálogo de Elementos

Name	Type	Description	Properties
DAT00.Asegurado	business-object		
DAT00.Asociado	business-object		
DAT00.Beneficiario	business-object		
DAT00.Canal (medios del tomador/asociado)	business-object		
DAT00.Configuración (caracterización)	business-object	Caracterización de productos, planes, parámetros	
DAT00.Cotización	business-object		
DAT00.Plan (producto pólizas seguros)	business-object		
DAT00.Vinculación	business-object		
DAT01.PERSONA	data-object		

Generated on: Fri Oct 27 2023 11:01:30 GMT-0500 (COT)

Requerimientos de Administración

1. Las soluciones deben permitir la administración de los Roles de Usuarios: esta funcionalidad debe permitir configurar los diferentes roles de los usuarios funcionales de los procesos.
2. Administrar los Perfiles de acceso por rol: Esta funcionalidad permitirá configurar a que funcionalidades u opciones de la solución puede entrar un usuario con un rol específico.
Administrar los Usuarios de la Solución: Esta funcionalidad debe permitir configurar, activar, desactivar usuarios de las soluciones desarrolladas.
3. Para los casos que aplique se debe asociar el desarrollo con el mecanismo de Firmas (digital, electrónica o mecánica): Esta funcionalidad debe permitir configurar los usuarios que tienen permitida la aprobación de documentos desde la solución implementada, a través del tipo de firma que corresponda.
4. Administrar los Permisos de acceso: Esta funcionalidad permite definir específicamente a que servicios de la solución puede ingresar un usuario (CRUD).
5. En los desarrollos se debe contar con un módulo de auditoría que permita generar consultas para conocer quién y cuándo se ha realizado una actuación determinada dentro de procesos críticos, almacenando el código del usuario la actuación, la acción, la fecha, la hora, y la dirección IP de la máquina.
6. Las soluciones deben permitir la configuración de permisos de consulta con diferentes alcances para cada tipo de usuario.
7. Desde la interfaz de usuario se debe poder crear, modificar o inactivar usuarios, perfiles o roles, permisos a las diferentes funcionalidades de la solución.
8. Las soluciones deben permitir la definición de varios tipos de usuario.

9. Las soluciones deben permitir la parametrización de los consecutivos que maneja la entidad para los diferentes documentos generados por las soluciones.
10. Debe permitir parametrizar la vinculación del consecutivo a un documento en forma manual o automática.
11. Las soluciones deben permitir que se configure la autenticación de forma interna integrándose con LDAP el acceso de los usuarios y actores de las diferentes dependencias de la entidad que interactúen con los demás sistemas.

Requerimientos de Seguridad

1. Las soluciones deben dar cumplimiento a las políticas institucionales del sistema de gestión de seguridad de la información establecidas por la entidad que busca garantizar la confidencialidad, integridad y disponibilidad de la información que se genera, procesa, almacena y/o transmite en los sistemas de Información de la Entidad.
2. Las soluciones de automatización de procesos a implementar deben permitir la Gestión de Seguridad de Usuarios, grupos de usuarios y asignación de Roles y perfiles de usuarios, permitiendo asociar las acciones disponibles en la solución con respecto a roles de usuario, permitiendo parametrizar las funcionalidades que cada actor puede usar en la solución.
3. Un usuario puede estar asociado a uno o más roles, de tal manera que los menús de navegación de la solución se muestran o despliegan dependiendo de las acciones asociadas a cada rol de usuario, permitiendo así que cuando el usuario es autenticado correctamente, la solución verifica los roles que tiene activos para otorgarle únicamente las acciones autorizadas.
4. El diseño de la solución debe definir los criterios necesarios para asegurar la trazabilidad y auditoría sobre las acciones de creación, actualización, modificación o borrado de los componentes de información, de tal manera que la solución debe permitirle al administrador de la solución parametrizar las tablas y eventos que pueden auditarse.
5. Las soluciones deben tener en cuenta mecanismos que aseguren el registro histórico para poder mantener la trazabilidad de las acciones realizadas por los usuarios, contemplando el registro de auditoría que contiene información de fecha y hora, identificación del registro, tabla afectada, descripción del evento, tipo de evento, usuario que realiza la acción, identificación de sesión y dirección IP del usuario que efectuó la transacción.
6. La solución debe proveer una consulta que permita a un usuario con los privilegios asignados, consultar los registros de auditoría, aplicando criterios de filtro (usuario, maquina, rango de fechas y tipo de operación).
7. Las soluciones deben integrarse con LDAP – (Lightweight Directory Access Protocol) para los procesos de inicio de sesión y autenticación. La solución debe soportar la integración Nativa con Active Directory de Microsoft. Para usuarios externos el mecanismo de autorización, autenticación y acceso será controlado a través del modelo de seguridad de la solución (no habrá autenticación para usuarios externos).
8. Las soluciones deben cumplir con los lineamientos de seguridad relacionados a su utilización a través de redes públicas y privadas, garantizando la confidencialidad e integridad de la información y acceso a ella.
9. Debe evidenciar que, a través de pruebas de vulnerabilidad, garantiza la seguridad de la información. Estas pruebas deben suministrar evidencia de que se usaron umbrales de seguridad para establecer niveles mínimos aceptables de calidad de la seguridad y de la privacidad.
10. Debe incluir un mecanismo de cifrado de los datos que se transportan entre los diferentes componentes tecnológicos y los datos sensibles de la base de datos que representen un alto nivel de confidencialidad.
11. A nivel de la base de datos debe poder definirse reglas de validación de integridad de datos (unicidad, referencial y negocio).

12. Debe contemplar el cumplimiento de la normatividad vigente en cuanto a protección de datos personales y debe permitir el manejo de excepciones.
13. Para los casos que aplique se debe permitir el manejo de certificados y/o firmas digitales en los documentos que así se definan para efectos de aprobación y digitalización.
14. Debe contemplar las prácticas de desarrollo seguro de aplicaciones y/o implementación segura de productos, para su naturaleza Web based.
15. Debe funcionar sobre protocolo SSL (certificados internos de la entidad cuando los sistemas de información sean internas y certificados validos públicamente cuando los sistemas de información estén expuestas a internet).
16. Debe entregar un procedimiento para el respaldo de la información de acuerdo con las necesidades de la entidad.
17. Debe incluir uso de criptografía para transacciones y/o campos sensibles según lo indiquen las normas vigentes y las necesidades específicas del negocio de acuerdo como lo determine la entidad.
18. Debe contemplar un modelo de datos que garantice base de datos única para evitar que se pueda presentar duplicidad de información.
19. En la información confidencial solo puede ser consultada por los perfiles autorizados e igualmente restringir documentos de consulta según los privilegios o permisos asociados.
20. A nivel de la base de datos debe poder definirse reglas de validación de integridad de datos (unicidad, referencial y negocio).
21. Debe cerrar las transacciones luego de máximo 10 minutos de inactividad.
22. Debe incluir controles de bloqueo de cuenta después de un máximo de 5 intentos erróneos a fin de evitar ataques de fuerza bruta.
23. Debe evidenciar el resultado positivo frente aprobas de ethical hacking, análisis de vulnerabilidades, carga, estrés y desempeño antes de la puesta en operación de acuerdo con los lineamientos de la entidad.
24. Debe cumplir con todos los lineamientos de desarrollo seguro establecidos en The OWASP Foundation recomendados en la “Guía de desarrollo OWASP” y “OWAS Cheat Sheet”.

Anexos

Modelo ER del SIU Migrado

Documento vista modelo físico de datos (modelo ER, entidad-relación) del Sistema Único de Información (SUI).

Referencias

[1] [2] [3] [[eservices5-23?](#)] [[eservices6-12?](#)] [[eservices7-23?](#)] [[bptrends07?](#)]

1. **Softgic. Proyecto de mejoramiento SIU de PGN. Fase i**
Softgic, PGN
(2022-06) <https://hwong23.github.io/fna-devdoc-f1/v/6497aef0f15c3591f0728e4c42cb2c26c13b43aa/>
2. **Procuraduría general de la nación. Anexo - especificaciones técnicas 19-05-2023**
PGN
(2023-05) <https://hwong23.github.io/fna-devdoc-f1/v/6497aef0f15c3591f0728e4c42cb2c26c13b43aa/>
3. **PGN manual técnico sharepoint, versión 1**
Softgic, PGN
(2022-05) <https://hwong23.github.io/fna-devdoc-f1/v/6497aef0f15c3591f0728e4c42cb2c26c13b43aa/>

-
1. Angular 2 tiene una arquitectura Modelo Vista Controlador (MVC) con el fin de hacer el desarrollo gestionado.[←](#)