

方法/步骤

cmd命令行

和mysqld.exe所在的文件夹,复制路径地址 打开mysc

元


个性签名:愿做的每件事情,都是因为喜欢

如何从Apache官网下载windows版apach... phpmyadmin提示#1146 - 'xxx' doesn'... 织梦dedecms更改友情链接logo图片大...

零基础自学编程能找到工作吗


阿里云装wamp提示缺少msvcr110.dll解...



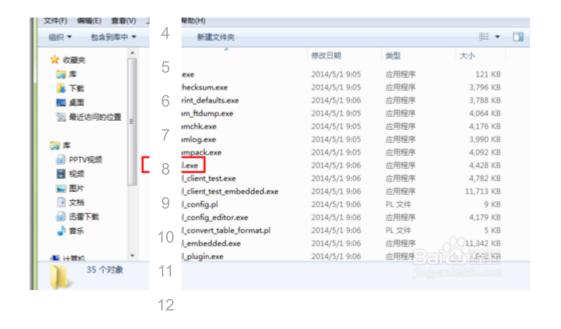

打开cmd命令提示付,进入上一步mysql.exe所在的文件夹。

13

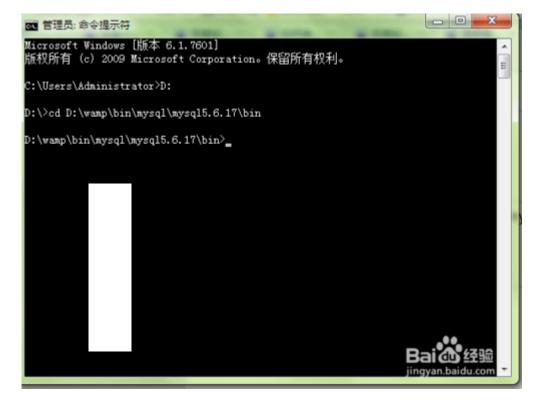

输入命令 mysqld --skip-grant-tables 回车,此时就跳过了mysql的用户验证。注意输入此命令之后命令行就无法操作了,此时可以再打开一个新的命令行。注意:在输入此命令之前先在任务管理器中结束mysqld.exe进程,确保mysql服务器端已结束运行。

hybbobo7



如要投诉,请到百度经验投诉中心,如要提出 意见、建议,请到百度经验管理吧反馈。



然后直接输入mysql,不需要带任何登录参数直接回车就可以登陆上数据库。

```
- 0 X
■ 管理员: C:\Windows\system32\cmd.exe - mysql
Microsoft Windows [版本 6.1.7601]
版权所有 (c) 2009 Microsoft Corporation。保留所有权利。
C:\Users\Administrator>d:
D:\>cd D:\wamp\bin\mysql\mysql5.6.17\bin
                  \mysql5.6.17\bin mysql
GQL monitor. Commanas ena with ; or \g.
D:\wamp\bir
Welcome to
Your MySQL
                  tion id is 1
                  .6.17 MySQL Community Server (GPL)
Server ver
                    2014, Oracle and/or its affiliates. All rights reserved.
Copyright
Oracle is
                  tered trademark of Oracle Corporation and/or its
affiliates
                   names may be trademarks of their respective
 owners.
Type 'help
                  \h' for help. Type '\h' to clear the current input statement.
 wsql>
```

输入show databases;可以看到所有数据库说明成功登陆。



其中mysql库就是保存用户名的地方。输入 use mysql; 选择mysql数据库。



show tables查看所有表,会发现有个user表,这里存放的就是用户名,密码,权限等等账户信息。


```
Tables_in_mysq
 columns_priv
 db
 event
                   6
 func
 general_log
 help_category
 help_keyword
help_relation
 help_topic
 innodb_index_st
  innodb_table_st
 ndb_binlog_inde
 plugin
                  10
 proc
 procs_priv
 proxies_priv
 servers
| slave_master_ir
| slave_relay_los
| slave_worker_ir
                  12
 slow_log
                  13
 tables_priv
 time_zone
time_zone_leap_second
| time_zone_name
 time_zone_transition
 time_zone_transition_type :
 user
28 rows in set (0.00 sec)
                                                            Bai 色经验
jingyan.baidu.com
mysq1> 🕳
```

输入selec ´,host,password from user; 来查看账户信息。

hybbobo7



更改root密码,输入update user set password=password('123456') where user='ro ot' and host='localhost';

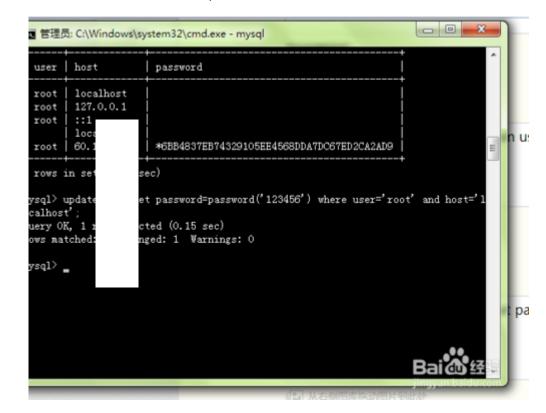


再次查看账户信息, select user, host, password from user; 可以看到密码已被修改。




退出命令行,重启mysql数据库,用新密码尝试登录。



测试不带密码登录mysql,发现还是能够登陆上,但显示数据库时只能看到两个数据库了, 说明重启之后跳过密码验证已经被取消了。

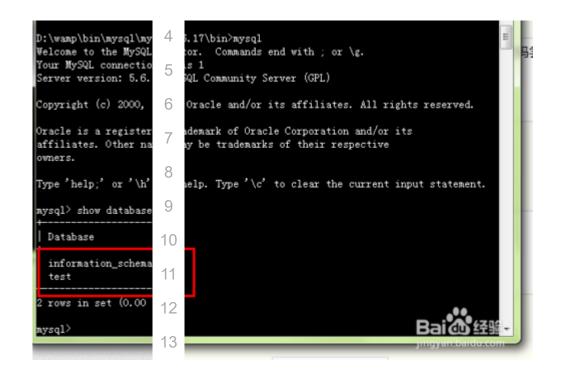

我这地方」「据库之后之所以不带密码任然能够登录是因为我的数据库里存在设无须口令的账户。

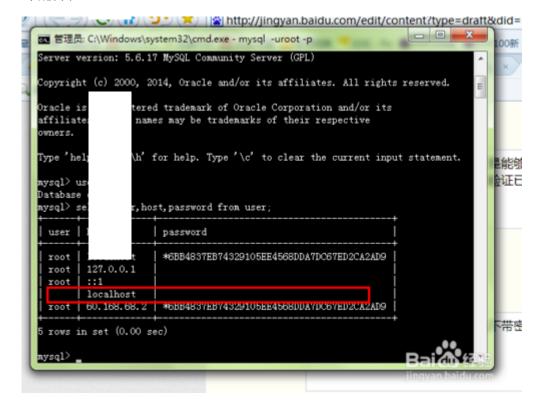

END

hybbobo7

		4			
经验内容仅供参考,	如身	5	解决具体问题(尤其法律、医学等领域),建议您详	细咨询相关领域专业人士。	
作者声明:本篇经验	<u>添</u>	6	照真实经历原创,未经许可,谢绝转载。		举报
		7			
投票(211)	有得	8	我有疑问(0)		
		9			
相关经验		1011			换一批
怎么安装Mysql数据库		12		1	2017.05.18
MySQL数据库安装		13		7	2014.12.24
mysql如何新建数据库				0	2018.01.17
mysql 备份数据库				0	2015.04.01
Mysql数据库如何导入				0	2015.07.07
相关标签 mysql	数捷	居库			
数据库阿里云数据原全SSD盘高性能存储,影			测指标领跑全球 每并提供容灾,备份,恢复,监控,迁移等全套解决方案.	.click.aliyun.com	广告
SQL sql数据库培训	留当	学费	### 中恒集团 数据库学习	英国 留学 费月	

hybbobo7

4	
5	
6	
7	
8	
9	
10	
11	新手帮助 意见反馈 投诉举报
12	©2018Baidu 使用百度前必读 百度经验协议 作者创作作品协议 京ICP证030173号-1 京网文【2013】0934-983号
13	