RPC Rápido e Seguro

Equipe: Hywre Cesar e Mateus Nunes.





Objetivo


 Construir um middleware em C++ que proveja chamada remota de procedimentos, utilizando os conceitos vistos em sala de aula.

 Iremos demonstrar o uso de tal middleware para o transporte de operações sobre um banco de dados SQLite.



Cenário de uso

Um dispositivo qualquer conectado a uma rede, pode utilizar o RPC-RS para chamar procedimentos remotos. Dados criptografados, serialização rápida e pouco dispendiosa.

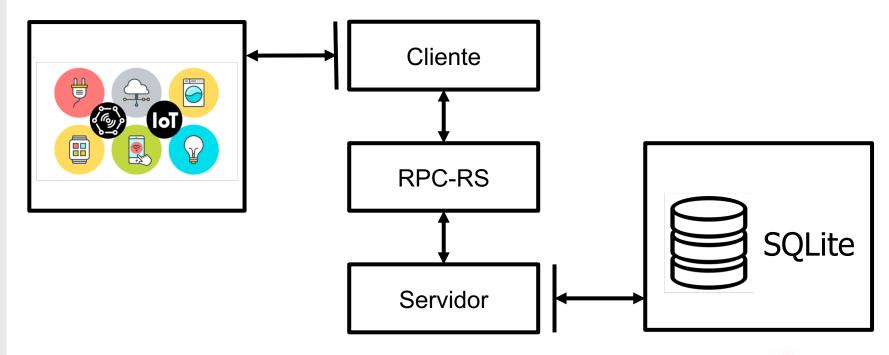



Requisitos Funcionais

#	Requisitos Funcionais
RF01	Permitir chamada remota de procedimentos.
RF02	Fornecer a interface de métodos remotos para o cliente.
RF03	Serializar tipos básicos (inteiros, ponto flutuante, etc).
RF04	Serializar vetores e mapas.
RF05	Serializar objetos que forneçam interface para serialização.
RF06	Os dados enviados na rede devem ser criptografados.
RF07	O servidor deverá suportar até 8 requisições simultâneas.



Requisitos Não - Funcionais

#	Requisitos Não - Funcionais
RF01	O middleware deverá ser implementado em C++.
RF02	Os dados devem ser protegidos com criptografia assimétrica.



Fim dos Slides



