
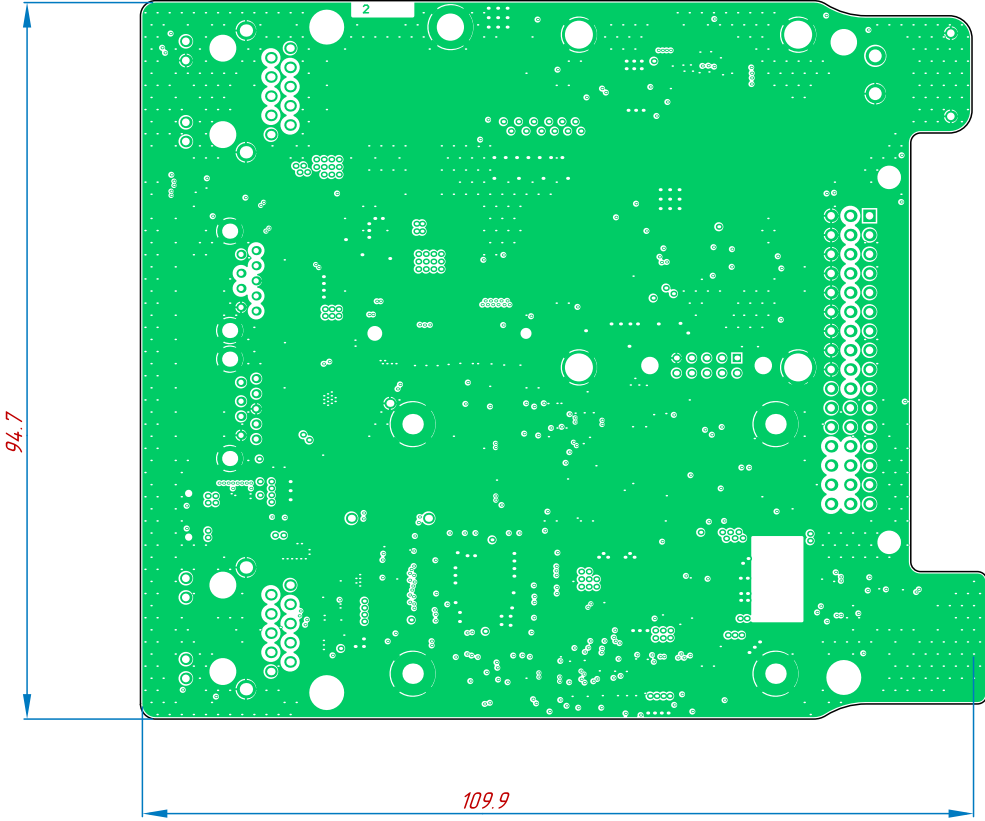


ГИДР.123456.010-04.01

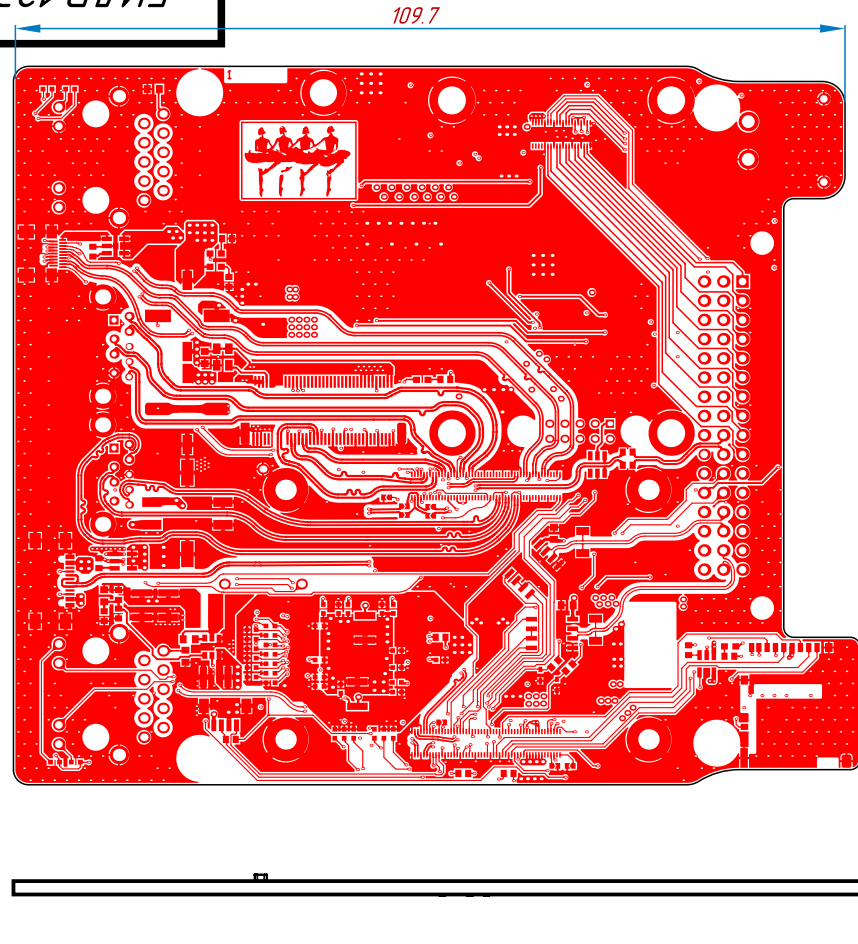

✓ Ra 12.5

- * Размер для справок
- Шаг координатной сетки 5мм
- Плату изготовить комбинированным химическим позитивным способом
- Класс точности платы по ГОСТ Р 53429-2009: №4
- Плата должна соответствовать ГОСТ 23752-79, группа жесткости 2
- Финишное покрытие металлизированных отверстий по ГОСТ 17325-79 припоем ПОС-61 по ГОСТ 21931-76 с флюсом Л-5 по АЧ30.033.002.ТУ, толщина не нормирована
- Контроль опико-визуальным методом при 16 - кратном увеличении по ГОСТ 23752.1-92, функциональный контроль по ГОСТ 23752.1-92.
- Остальные технические требования по ОСТ 4Г 0.070.014-75


ГИДР.123456.010-04.01					Материнская плата аппарата Неовельт v.2		
Печатная плата					Лит.	Масса	Масштаб
Лист							1:1
Листов					2		
ГИДРОНАВТИКА					МГТУ ИМ. Н.Э. БАУМАНА		

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
Разраб.	Карманов С.			16.04.26
Проверил				
Т. контр.				
Н. контр.				
Утв.				


Перв. примен.		Справ. №		Инв. №		Взам. инв. №		Инв. № дубл.		Подп. и дата		Подп. и дата		Инв. № подл.	
ГИДР.123456.010															

ГИДР.123456.010-04.01


Layer 3 (Scale 1:1)

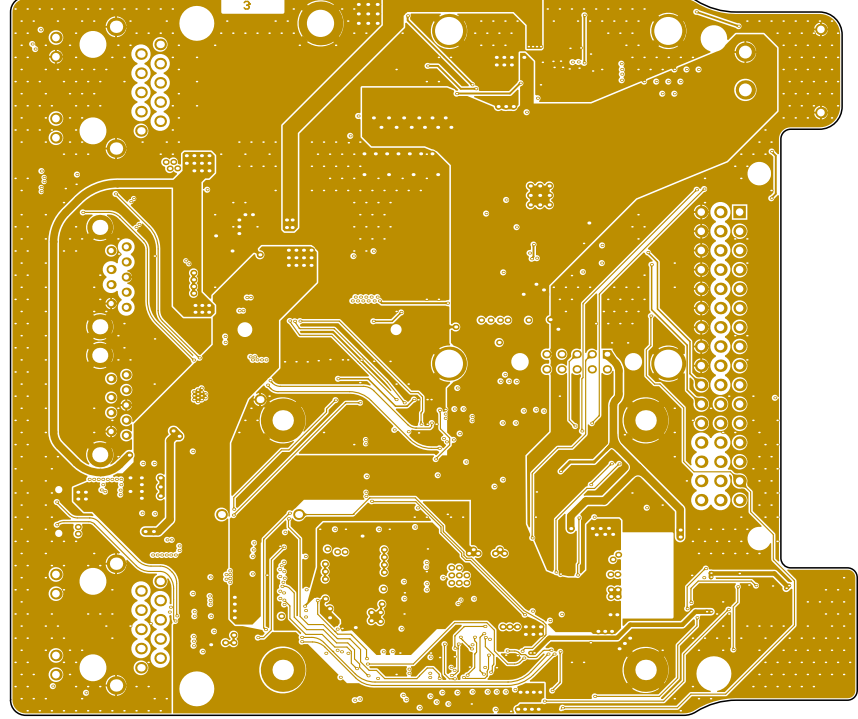


Layer 4 (Scale 1:1)

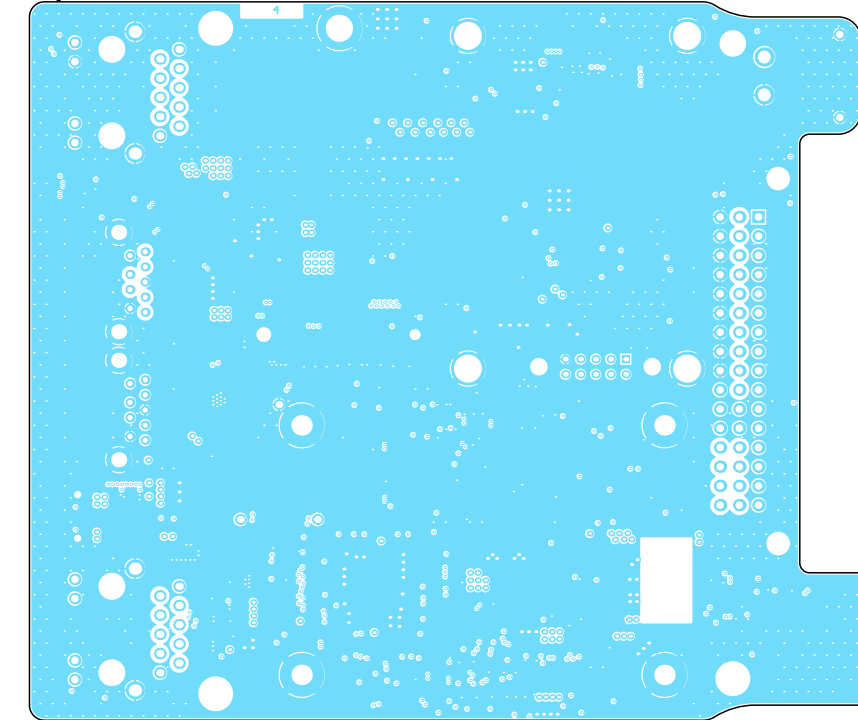

Layer 5 (Scale 1:1)

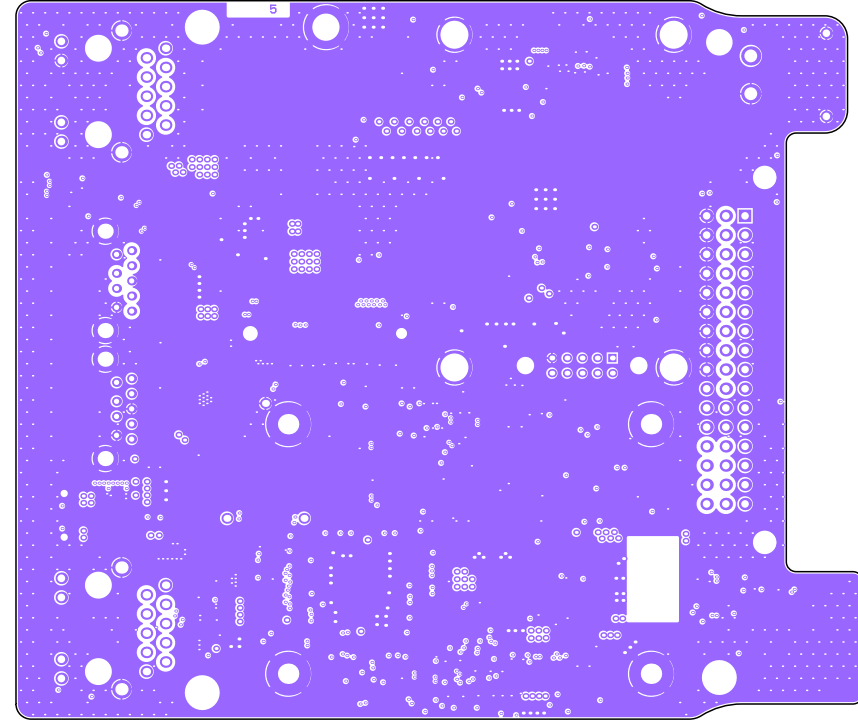

Bottom Layer 6 (Scale 1:1)

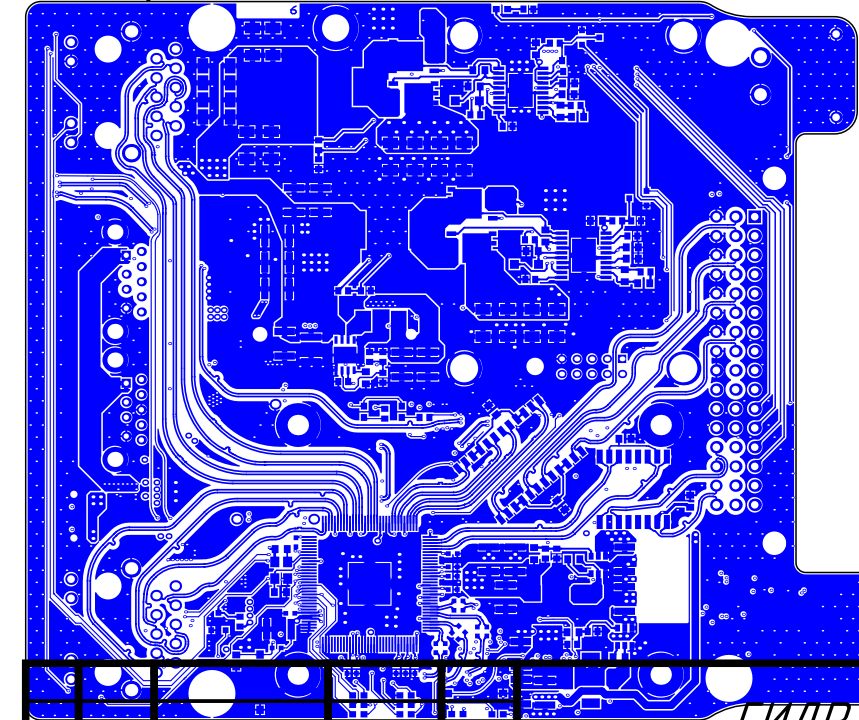

ГИДР.123456.010-04.01					Материнская плата аппарата Неовельт v.2			Лит.	Масса	Масштаб
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Печатная плата					1:1
Разраб.	Карманов С.			16.04.26						
Проверил								Лист	Листов	2
Т. контр.										
Н. контр.								ГИДРОНАВТИКА МГТУ ИМ. Н.Э. БАУМАНА		
Утв.										