

</> HTML이란 무엇이며 웹에서 어떻게 표시되는가?

웹 페이지의 구조를 만드는 기본 언어 이해하기



HTML의 역할



HTML (HyperText Markup Language)

웹 콘텐츠의 구조를 정의하는 마크업 언어



브라우저의 역할

HTML을 해석하여 시각적인 웹페이지로 렌더링

</> HTML 코드 예제



HTML 코드

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
  <title>My First Page</title>
</head>
<body>
  <h1>Hello World!</h1>
</body>
</html>
```

브라우저 출력 결과



My First Page

Hello World!

→ HTML에서 웹페이지로 변환 과정



HTML 코드 작성



브라우저 해석



시각적 웹페이지

🧩 웹사이트의 일반적인 HTML 요소들

웹사이트 구성 요소 완전 분석

☰ 주요 HTML 요소들



<a> - 앵커 (링크)

다른 페이지나 섹션으로 이동



<nav> - 네비게이션 메뉴

사이트 메뉴 컨테이너



, - 목록

메뉴 리스트 아이템



<input> - 폼 입력

검색창, 텍스트 입력 등



<table> - 테이블

데이터를 표 형태로 표시



 - 이미지

사진, 로고, 아이콘 표시



실제 웹사이트 구조 예시

example.com

로고

홈

제품

서비스

연락처

검색어를 입력하세요...

[더 자세한 정보 보기 →](#)

제품명	가격	상태
상품 A	₩15,000	재고 있음
상품 B	₩25,000	품절



상품 이미지

● <nav> 네비게이션 메뉴

● <input> 검색 입력창

● <a> 링크

● <table> 데이터 테이블

● 이미지

🔗 시각적 예제가 포함된 주요 HTML 속성들

HTML 속성과 그 시각적 출력 결과 완전 분석

📋 주요 HTML 속성과 시각적 결과

요소	주요 속성	기능	시각적 출력				
 <a>	href 링크 대상 지정	다른 페이지나 섹션으로 이동하는 링크 생성	파란색 밑줄 텍스트 링크				
 <input>	type, placeholder 입력 형태 및 힌트	텍스트박스, 검색창 등 다양한 입력 필드 생성	여기에 검색어 입력...				
 	src, alt 이미지 경로 및 대체 텍스트	이미지 파일 표시 및 접근성 개선					
 <table>	border 테이블 테두리	데이터를 표 형태로 구조화하여 표시	<table><tr><td>항목 1</td><td>값 A</td></tr><tr><td>항목 2</td><td>값 B</td></tr></table>	항목 1	값 A	항목 2	값 B
항목 1	값 A						
항목 2	값 B						
 <div>	id, class 식별자 및 그룹 분류	CSS 스타일링 및 JavaScript 제어를 위한 식별	ID/Class로 스타일된 박스				

💡 핵심 포인트

속성은 HTML 요소의 동작과 모양을 제어하는 핵심 요소입니다.

👁️ 시각적 차이

같은 요소라도 속성에 따라 완전히 다른 모습과 기능을 가집니다.

GTM 활용

이러한 속성들을 GTM에서 요소 선택에 활용할 수 있습니다.

CSS 선택자와 스타일링 예제

GTM에서 활용할 수 있는 CSS 선택자 완전 가이드

</> CSS 선택자 종류

태그 선택자

```
a { color: blue; }
```

모든 <a> 태그에 스타일 적용

클래스 선택자

```
.menu-item { font-weight: bold; }
```

class="menu-item"인 요소에 적용

ID 선택자

```
#header { background-color: lightgray; }
```

id="header"인 요소에 적용

속성 선택자

```
input[type="text"] { border: 1px solid black; }
```

특정 속성을 가진 요소에 적용

실제 코드와 결과

HTML + CSS 코드

```
/* CSS 스타일 */
#header { background-color: lightgray; }
.menu-item { color: red; }

<!-- HTML 구조 -->
<div id="header">
  <ul>
    <li class="menu-item">홈</li>
    <li class="menu-item">소개</li>
  </ul>
</div>
```

시각적 출력 결과



-  #header로 배경색이 회색으로 변경
-  .menu-item으로 텍스트가 빨간색으로 변경

GTM과의 연결점

- ID 선택자: GTM 변수에서 Click ID 사용
- Class 선택자: GTM 변수에서 Click Classes 사용
- 속성 선택자: GTM 트리거에서 CSS 선택자로 활용

📌 GTM 요소 선택 - ID를 이용한 클릭 추적

버튼 ID를 활용한 클릭 이벤트 추적 완전 가이드

</> HTML 코드 예제

추적하려는 버튼

```
<button id="promoBtn">
  프로모션 클릭
</button>
```

실제 버튼 모습:

📺 프로모션 클릭

💡 핵심: id="promoBtn"이 GTM에서 식별자 역할

🇬🇦 GTM 설정 단계

1 변수 설정

내장 변수 구성

클릭 관련 변수 활성화:

- ✓ Click ID
- ✓ Click Element
- ✓ Click Text

2 트리거 설정

트리거 구성

트리거 유형:

클릭 - 모든 요소

실행 조건:

일부 클릭

조건:

Click ID 같음 promoBtn

3 태그 설정

GA4 이벤트 태그

이벤트 이름:

promo_button_click

트리거:

Promo Button Click

저장

📈 구현 결과

추적 데이터 확인

🔍 GTM 미리보기 모드

- ✓ 태그 실행 성공
 - Click ID: promoBtn ✓
 - Event: promo_button_click ✓
 - GA4 전송 완료 ✓

GA4 실시간 보고서

12

프로모션 버튼 클릭

이벤트명	promo_button_click
이벤트 수	12

★ ID 선택의 장점

- ✓ 정확성: 특정 요소만 선택
- ✓ 안정성: ID는 페이지에서 유일
- ✓ 간편성: 설정이 단순함

실습 과제

여러분의 웹사이트에서 중요한 버튼에 ID를 추가하고 GTM으로 클릭을 추적해보세요!

→ 다음: Class 선택자 활용법

GTM 요소 선택 - Class Name 활용법

동일한 클래스를 가진 여러 요소를 한 번에 추적하는 방법

HTML 코드 예제

같은 클래스를 가진 여러 버튼

```
<a class="cta-button" href="#">
  지금 구매하기
</a>

<a class="cta-button" href="#">
  무료 체험하기
</a>

<button class="cta-button">
  문의하기
</button>
```

실제 버튼들:

 지금 구매하기

 무료 체험하기

 문의하기

 핵심: 모든 버튼이 **class="cta-button"**을 공유

GTM 설정 단계

1 변수 설정

내장 변수 구성

클릭 관련 변수 활성화:

- ☒ Click Classes
- ☒ Click Element
- ☒ Click Text

★ Click Classes가 핵심 변수입니다

2 트리거 설정

트리거 구성

트리거 유형:

클릭 - 모든 요소

실행 조건:

일부 클릭

조건:

Click Classes 포함 cta-button

 "포함" 조건으로 여러 클래스 중 하나만 일치해도 실행

3 태그 설정

GA4 이벤트 태그

이벤트 이름:

cta_button_click

매개변수:

button_text: {{Click Text}}
button_classes: {{Click Classes}}

트리거:

CTA Button Click

저장

구현 결과 및 장점

추적 데이터 확인

수집된 이벤트들

이벤트: cta_button_click
button_text: "지금 구매하기"

이벤트: cta_button_click
button_text: "무료 체험하기"

이벤트: cta_button_click
button_text: "문의하기"

GA4 실시간 요약

47

총 CTA 클릭

3

버튼 종류

구매하기:	23회
체험하기:	15회
문의하기:	9회

Class 선택의 장점

- ✓ 확장성: 새 버튼 추가 시 자동 추적
- ✓ 일관성: 동일한 역할의 요소들 그룹화
- ✓ 효율성: 하나의 설정으로 여러 요소 추적
- ✓ 유연성: 다양한 HTML 태그에 적용 가능

실습 과제

웹사이트의 모든 "구매하기" 버튼에 동일한 클래스를 적용하고 GTM으로 추적해보세요!

 팀 작업에 최적화 → 다음: Tag Name 활용법

🔖 GTM 요소 선택 - Tag Name 활용법

HTML 태그 이름으로 특정 요소 유형을 한 번에 추적하기

</> HTML 태그 예제

추적 대상 링크들

```
<a href="/shop">쇼핑하기</a>
<a href="/about">회사소개</a>
<a href="/contact">연락처</a>
```

실제 링크들:

 [쇼핑하기](#)  [회사소개](#)  [연락처](#)

💡 모든 `<a>` 태그를 한 번에 추적

CSS 선택자 예제

모든 링크:

`a`

특정 href 포함:

`a[href^="/shop"]`

외부 링크:

`a[href*="http"]`

🌐 GTM 설정 방법

1 변수 활성화

내장 변수

- ☒ Click Element
- ☒ Click URL
- ☒ Click Text

2 트리거 설정

클릭 트리거

트리거 유형:

클릭 - 모든 요소

실행 조건:

일부 클릭

CSS 선택자:

`a[href^="/shop"]`

📄 `"/shop"`으로 시작하는 모든 링크

3 태그 생성

GA4 이벤트

이벤트명:

`shop_link_click`

매개변수:

`link_url: {{Click URL}}`
`link_text: {{Click Text}}`

저장

고급 활용법

- 모든 링크: `a`
- 외부 링크: `a[href*="http"]`
- PDF 링크: `a[href$=".pdf"]`

📊 결과 및 활용 사례

추적 결과

실시간 이벤트

shop_link_click
URL: /shop/electronics

shop_link_click
URL: /shop/clothing

📈 링크 클릭 통계

	89 총 클릭	12 고유 링크
쇼핑하기:		45회
회사소개:		28회
연락처:		16회

💡 활용 사례

네비게이션 분석
모든 메뉴 링크 클릭 추적

외부 링크 추적
다른 도메인으로의 이동 분석

파일 다운로드
PDF, 이미지 등 파일 클릭

★ Tag 선택의 장점

- ✓ **범용성:** 태그 유형별 일괄 추적
- ✓ **자동화:** 새 링크도 자동 추적
- ✓ **선택성:** 속성으로 세부 필터링

실습 과제

웹사이트의 모든 외부 링크 클릭을 CSS 선택자 `a[href*="http"]` 로 추적해보세요!

🌐 전체 사이트 분석 → 다음: 사용자 정의 속성

GTM 요소 선택 - 사용자 정의 속성 활용법

data-* 속성으로 정교한 이벤트 추적과 카테고리화하기


</> 커스텀 속성 예제

data-* 속성 활용

```
<button data-action="signup"
        data-category="conversion"
        data-value="high">
  회원가입
</button>

<a href="/download"
  data-action="download"
  data-file-type="pdf">
  카탈로그 다운로드
</a>
```

실제 버튼들:



💡 data-* 속성으로 세부 정보 추가

고급 활용 예제

이커머스 추적:

```
data-product-id="12345"
data-price="29.99"
data-category="electronics"
```

폼 추적:

```
data-form-step="2"
data-form-name="checkout"
```

GTM 설정 단계

1 사용자 정의 변수

DOM 요소 변수

변수 유형:

DOM 요소

선택 방법:

CSS 선택자

속성 이름:

data-action

★ 각 data-* 속성마다 변수 생성

2 트리거 조건

클릭 트리거

조건:

일부 클릭

필터:

Data Action 같음 signup

추가 조건:

Data Category 같음 conversion

3 이벤트 태그

GA4 이벤트

이벤트명:

{{Data Action}}

매개변수:

```
event_category: {{Data Category}}
event_value: {{Data Value}}
custom_action: {{Data Action}}
```

저장

빠른 설정 팁

- CSS 선택자: [data-action="signup"]
- 여러 조건: [data-category="conversion"]
- 동적 이벤트명: data-action 값을 이벤트명으로 사용

구현 효과 및 장점

추적 결과

⚡ 실시간 이벤트

signup
category: conversion, value: high

download
file_type: pdf, action: download

📊 세부 분석 데이터

156
총 이벤트

8
액션 종류

회원가입: **23회**
다운로드: **67회**
구매: **41회**

🌱 비즈니스 활용

전환 퍼널 분석
각 단계별 드롭오프 확인

A/B 테스트
버튼별 성과 비교 분석

개인화
사용자 행동 패턴 파악

💎 핵심 장점

- ✓ **정확성:** 명확한 요소 식별
- ✓ **확장성:** 메타데이터 무제한 추가
- ✓ **유지보수:** HTML과 추적 로직 분리
- ✓ **협업:** 개발팀과 마케팅팀 협업 향상

실습 과제

중요한 버튼들에 data-action, data-category 속성을 추가하고 GTM으로 상세 추적을 설정해보세요!

⚙️ 고급 분석 도구 → 다음: 종합 정리

GTM 클릭 추적을 위한 HTML 마스터하기

 과정 완료!

구글 애널리틱스 전문가로 한 걸음 더 나아가세요

학습 진도: 100% 완료

학습 체크리스트

- ☒ **HTML 기본 구조 이해**
태그, 속성, 브라우저 렌더링
- ☒ **주요 HTML 요소 인식**
a, nav, input, table, img 등
- ☒ **CSS 선택자 활용**
Tag, Class, ID, Attribute 선택자
- ☒ **GTM ID 추적 설정**
고유 식별자를 활용한 정확한 추적
- ☒ **Class 기반 그룹 추적**
여러 요소 동시 추적 기법
- ☒ **Tag Name 선택자**
태그 유형별 포괄적 추적
- ☒ **커스텀 속성 활용**
data-* 속성으로 정교한 추적
- ☒ **GTM 미리보기 테스트**
설정 검증 및 디버깅

축하합니다!

모든 핵심 개념을 성공적으로 학습하셨습니다.

핵심 포인트 정리

4가지 GTM 추적 방법

ID 추적 Class 추적 Tag 추적 Data 속성

각각의 장단점을 이해하고 상황에 맞게 선택하세요.

CSS 선택자 마스터

#id - 고유 요소 선택
.class - 그룹 요소 선택
tag - 태그 유형 선택
[attr] - 속성 기반 선택

GTM 설정 3단계

1. 변수 → 2. 트리거 → 3. 태그

추적 데이터 활용

- 사용자 행동 분석: 클릭 패턴 파악
- 콘텐츠 최적화: 인기 요소 식별
- 전환 추적: 목표 달성 경로 분석
- A/B 테스트: 성과 비교 분석

모범 사례

- ✓ 명확하고 일관된 네이밍 규칙 사용
- ✓ GTM 미리보기로 항상 테스트
- ✓ 개발팀과 마케팅팀 간 협업
- ✓ 정기적인 추적 성능 검토

실습 과제 & 다음 단계

실습 과제

초급

기본 버튼 추적

웹사이트의 주요 버튼에 ID를 추가하고 GTM으로 클릭 이벤트를 추적하세요.

중급

네비게이션 분석

모든 메뉴 링크를 class로 그룹화하여 네비게이션 사용 패턴을 분석하세요.

고급

전자상거래 추적

data-* 속성을 활용해 제품 정보와 함께 구매 의도를 세밀하게 추적하세요.

다음 학습 경로

Enhanced Ecommerce

전자상거래 고급 추적



Custom Dimensions

맞춤 측정기준 설정



Data Layer

데이터 레이어 활용



Server-side Tracking

서버 사이드 추적



추가 리소스

-  구글 애널리틱스 공식 문서
-  GTM 공식 YouTube 채널
-  구글 애널리틱스 커뮤니티
-  구글 애널리틱스 인증

축하합니다! 과정을 완료하셨습니다

이제 GTM과 HTML을 활용한 정교한 웹 분석 전문가가 되었습니다. 실제 프로젝트에 적용해보세요!

9/9

완료율

 실습 시작하기

🔗 CSS 선택자 구조 - 핵심 유형과 계층 구조

GTM에서 활용할 수 있는 고급 CSS 선택자 패턴 마스터하기

📁 계층 구조 선택자

D Descendant (후손)

```
div a { color: blue; }
```

div 안에 있는 모든 a 태그 선택 (중첩 레벨 무관)

div a ✓ p a ✓

> Child (직계 자식)

```
ul > li { color: green; }
```

ul의 직계 자식인 li만 선택 (1단계 하위만)

ul li ✓ li ✓ div li ✗

↔ 형제 요소 선택자

+ Adjacent Sibling (인접 형제)

```
h1 + p { font-style: italic; }
```

h1 바로 다음에 오는 p 태그만 선택

h1 p ✓ (바로 다음) div p ✗ (바로 다음 아님)

~ General Sibling (일반 형제)

```
h1 ~ p { margin-left: 20px; }
```

h1 이후에 오는 모든 p 태그 선택

h1 p ✓ div p ✓ (h1 이후) p ✓ (h1 이후)

💡 GTM 활용 팁

- 메뉴 추적: `nav > a` (직계 메뉴만)
- 콘텐츠 영역: `.content p` (모든 문단)
- CTA 버튼: `h2 + .button` (제목 다음 버튼)

🔍 속성 & 복합 선택자

* Attribute Contains

```
a[href*="shop"] { background: yellow; }
```

href에 "shop"이 포함된 모든 링크 선택

링크 예시:

/shop/products ✓

/online-shop ✓

/about ✗

, Multiple Selectors

```
a, button { cursor: pointer; }
```

여러 선택자에 동일한 스타일 적용

적용 대상:

모든 a 태그

모든 button 태그

⚙️ 고급 조합 예제

복합 선택자:

```
.nav > li a[href^="/"]
```

네비게이션의 직계 li 안에 있는 내부 링크만 선택

📊 선택자 우선순위

ID 선택자

높음

클래스, 속성 선택자

중간

태그 선택자

낮음

핵심 포인트

계층 구조와 형제 관계를 이해하면 GTM에서 더 정확한 요소 선택이 가능합니다.

</> 6가지 선택자 패턴 → 다음: 실습 예제

</> CSS 선택자 실습 예제

HTML과 CSS 코드로 실제 스타일링 결과 확인하기

실습 코드

CSS 스타일

```
/* 1. 후손 선택자 - 배너 안의 이미지 */ .banner img { border: 5px solid blue; }
/* 2. 직계 자식 선택자 - ul의 직계 li */ ul > li { color: green; } /* 3. 인접 형제 선택자 - h2 다음 p */ h2 + p { font-style: italic; } /* 4. 속성 선택자 - data-type 속성 */ button[data-type="confirm"] { background-color: yellow; }
```

HTML 구조

```
<!-- 1. 배너 섹션 --> <div class="banner"> 
</div> <!-- 2. 메뉴 리스트 --> <ul> <li>Menu 1</li> <li>Menu 2</li> </ul> <!--
3. 제목과 문단 --> <h2>Notice</h2> <p>This is important!</p> <!-- 4. 커스텀 버튼 -->
<button data-type="confirm">Confirm</button>
```

시각적 결과

실시간 미리보기

Logo

Menu 1
Menu 2

Notice
This is important!
Confirm

- 1

.banner img
배너 클래스 안에 있는 이미지에 파란색 테두리 적용
- 2

ul > li
ul의 직계 자식 li 요소들에 녹색 텍스트 적용
- 3

h2 + p
h2 바로 다음에 오는 p 요소에 이탤릭체 적용
- 4

button[data-type="confirm"]
data-type이 "confirm"인 버튼에 노란색 배경 적용

스타일 적용 전후 비교

스타일 적용 전

Before 기본 이미지

• Menu 1
• Menu 2

Notice

This is important!

Confirm



스타일 적용 후

After 파란색 테두리

• Menu 1
• Menu 2

Notice

This is important!

Confirm

✔ 4개 선택자 모두 정확히 적용됨

↔

CSS 선택자 구조 - 형제 선택자들

Adjacent Sibling (+)과 General Sibling (~) 선택자의 차이점과 활용법


+

Adjacent Sibling

인접 형제 선택자

```
h1 + p { font-style: italic; color: #8b5cf6; }
```

동작 원리: h1 바로 다음에 오는 첫 번째 p 태그만 선택

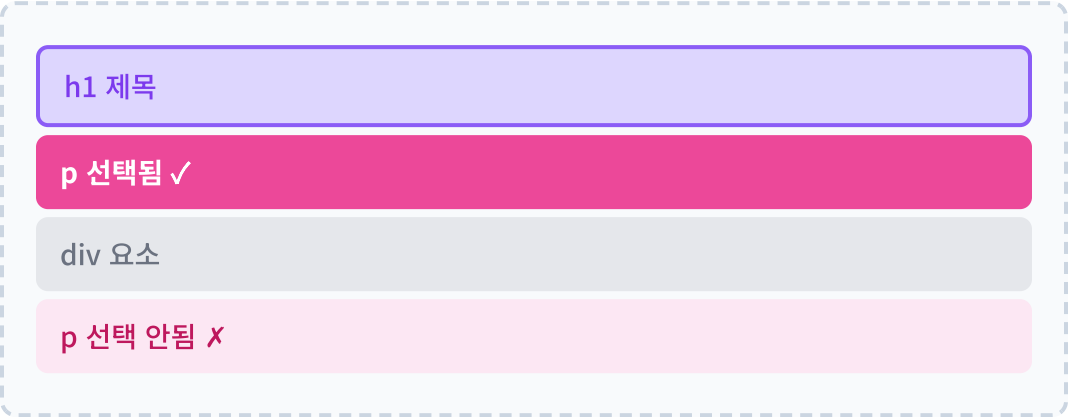

GTM 활용 예시

- 제목 바로 다음 요약문 추적
- CTA 버튼 직후 설명문 클릭


~

General Sibling

일반 형제 선택자

```
h1 ~ p { margin-left: 20px; color: #ec4899; }
```

동작 원리: h1 이후에 오는 모든 p 태그들을 선택

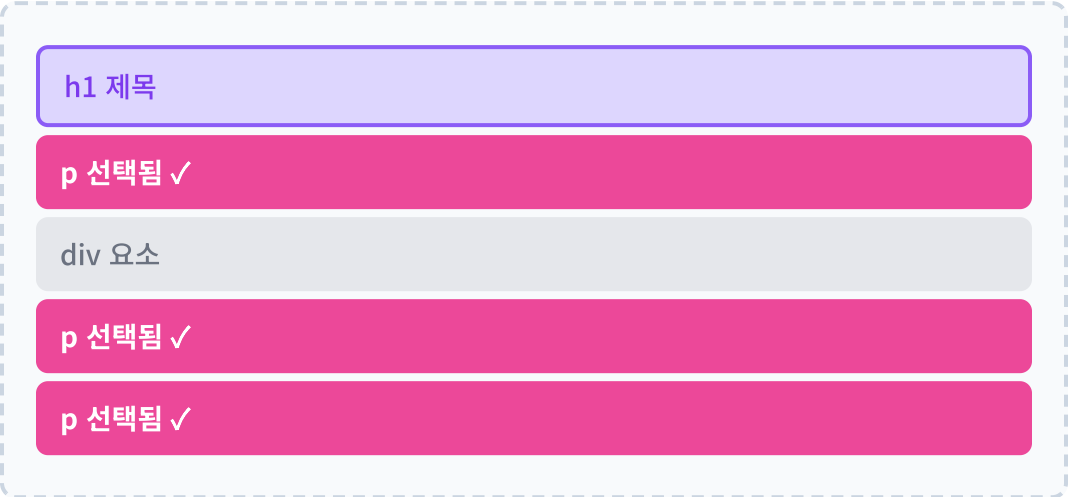

GTM 활용 예시

- 섹션 제목 하위 모든 문단 추적
- 특정 헤더 이후 모든 콘텐츠 클릭

</> 실제 HTML 구조 예제

```
<section> <h1>제품 안내</h1> <p>주요 특징 설명</p> <div>이미지 갤러리</div> <p>상세 설명 1</p> <p>상세 설명 2</p> </section>
```

선택자별 결과	
h1 + p	1개 선택 (주요 특징)
h1 ~ p	3개 선택 (모든 p 태그)
핵심 차이점	
+는 바로 다음 하나만, ~는 이후 모든 형제 요소	

GTM에서의 실전 활용법

블로그 포스트 추적

h2 + p

각 섹션의 첫 문단만 추적

제품 설명 추적

.product-title ~ .description

제품명 이후 모든 설명 추적

FAQ 섹션 추적

.faq-question + .faq-answer

질문 바로 다음 답변만 추적

→ 다음: GTM 실습 예제로 넘어가기

🔍 CSS 선택자 구조 - 고급 속성 선택자들

속성값 포함, 다중 선택자 등 고급 선택자 패턴 마스터하기

★ 속성값 포함

Attribute Contains

```
a[href*="shop"] { color: red; }
```

href 속성에 "shop"이 포함된 링크 선택

shop.html ✓

online-shop ✓

/products

⌘ 다중 선택자

Multiple Selectors

```
a, button { cursor: pointer; }
```

여러 요소를 동시에 선택

<a> 링크 ✓

<button> 버튼 ✓

<div> 박스

^\$ 고급 패턴

Advanced Patterns

```
[class^="btn-"] [class$="-primary"] [data-action]
```

시작/끝 패턴, 속성 존재 여부

btn-large ✓

button-primary ✓

data-action ✓

</> 실전 예제 - GTM에서 활용하기

고급 선택자 패턴

```
a[href*="product"], button[data-product]
```

제품 관련 모든 클릭 추적

```
[class^="cta-"], [class*="button"]
```

모든 CTA 버튼 추적

```
input[type="email"], input[name$="email"]
```

이메일 입력 필드 추적

GTM 트리거 설정

쇼핑몰 링크 추적

Click Element matches CSS selector:
a[href*="shop"], a[href*="buy"]

폼 제출 버튼

Click Element matches CSS selector:
button[type="submit"], input[type="submit"]

외부 링크 추적

Click Element matches CSS selector:
a[href^="http"]:not([href*="yourdomain.com"])

📋 고급 선택자 cheatsheet

포함 패턴

```
[attr*="value"]
```

속성값에 특정 문자열 포함

시작 패턴

```
[attr^="value"]
```

속성값이 특정 문자열로 시작

끝 패턴

```
[attr$="value"]
```

속성값이 특정 문자열로 끝

다중 선택

```
sel1, sel2
```

여러 선택자를 동시 적용

👉 다음: GTM 실습으로 실제 추적 설정하기

GTM 실습 - CSS 선택자 구조를 활용한 추적 (1부)

배너 이미지 클릭과 네비게이션 항목 클릭 추적 실습

1 배너 이미지 클릭 추적

CSS 선택자: .banner img

HTML 구조

```
<div class="banner">  </div>
```

GTM 설정 단계

트리거 설정

트리거 유형: 클릭 - 모든 요소

일부 클릭 → Click Element matches CSS selector

.banner img

태그 설정

태그 유형: GA4 이벤트

이벤트명: banner_image_click

트리거: 위에서 생성한 배너 이미지 클릭 트리거

추적 결과

배너 섹션 내 이미지 클릭 시에만 발생

2 네비게이션 항목 클릭 추적

CSS 선택자: ul > li

HTML 구조

```
<ul> <li><a href="#">메뉴 1</a></li> <li><a href="#">메뉴 2</a></li>  
<li><a href="#">메뉴 3</a></li> </ul>
```

GTM 설정 단계

트리거 설정

트리거 유형: 클릭 - 모든 요소

일부 클릭 → Click Element matches CSS selector

ul > li

태그 설정

태그 유형: GA4 이벤트

이벤트명: navigation_click

트리거: 위에서 생성한 네비게이션 클릭 트리거

추적 결과

ul의 직계 자식 li 요소 클릭 시에만 발생

GTM 미리보기 모드에서 테스트하기



1. 미리보기 활성화

GTM에서 미리보기 모드 시작



2. 요소 클릭

배너 이미지와 메뉴 항목 클릭



3. 트리거 확인

GTM 디버거에서 발생 확인



4. GA4 확인

실시간 보고서에서 이벤트 확인

실습 팁

개발자 도구(F12)에서 console.log(document.querySelectorAll('.banner img'))를 실행하여 선택자가 올바른 요소를 선택하는지 미리 확인해보세요!

⚙️ GTM 실습 - CSS 선택자 구조를 활용한 추적 (2부)

제목 다음 문단과 커스텀 버튼 속성을 활용한 추적 실습

3 제목 다음 문단 추적

CSS 선택자: h2 + p

HTML 구조

```
<h2>공지사항</h2> <p>중요한 내용입니다!</p> <p>일반 문단</p>
```

GTM 설정

트리거 타입: 클릭 - 모든 요소

h2 + p

이벤트명: heading_paragraph_click

활용 사례

읽기 시간, 스크롤 깊이 설정에 유용

4 커스텀 버튼 액션 추적

CSS 선택자: button[data-type="confirm"]

HTML 구조

```
<button data-type="confirm"> 확인 </button> <button data-type="cancel">
취소 </button>
```

GTM 설정

트리거 타입: 클릭 - 모든 요소

button[data-type="confirm"]

이벤트명: confirm_button_click

활용 사례

폼 제출, 구매 확인 등 중요 액션 추적

> 브라우저 콘솔에서 테스트

Adjacent Sibling 확인

```
document.querySelectorAll('h2 + p')
```

Custom Attribute 확인

```
document.querySelectorAll('button[data-type="confirm"]')
```

클릭 이벤트 확인

```
console.log(event.target)
```

👁️ GTM 미리보기 확인 사항

- ✓ Click Text 변수 확인
- ✓ Click Element 변수 확인
- ✓ 트리거 발생 확인
- ✓ GA4 이벤트 전송 확인

💡 프로 팁

Click Element 변수를 사용해 정확한 요소가 선택되었는지 확인하세요!

→ 다음: CSS 선택자 마스터하기 요약

실습 체크리스트, 브라우저 콘솔 테스트, GTM 적용 단계 및 실무 활용 과제

✔ 학습 체크리스트

- ✔ HTML 기본 요소 인식
- ✔ id, class, href, src 속성 이해
- ✔ CSS 선택자 계층 구조
- ✔ 형제 선택자 (+, ~)
- ✔ 속성 선택자 ([attr*=value])
- ✔ GTM 변수, 트리거, 태그 설정
- ✔ GTM 미리보기 모드 활용

> 브라우저 콘솔 테스트

선택자 확인

```
document.querySelector('selector')
```

모든 요소 확인

```
document.querySelectorAll('selector')
```

클릭 이벤트 확인

```
element.addEventListener('click', fn)
```

요소 속성 확인

```
element.getAttribute('data-type')
```

💡 디버깅 팁

F12 → Console에서 선택자를 미리 테스트한 후 GTM에 적용하세요!

⚙️ GTM 적용 4단계

- 1 **변수 설정**
Click Element, Click Classes 등
- 2 **트리거 생성**
CSS 선택자로 조건 설정
- 3 **태그 설정**
GA4 이벤트 태그 생성
- 4 **테스트 & 게시**
미리보기 → 제출 → 게시

🔑 핵심 선택자 패턴 요약

ID 선택자

#elementId
고유 요소 추적

클래스 선택자

.className
그룹 요소 추적

계층 선택자

parent > child
구조적 추적

속성 선택자

[data-type="value"]
정교한 추적

🚀 실무 활용 과제

개발자 도구를 사용해 5개의 커스텀 CSS 선택자를 작성하고 GTM에 적용해보세요!

[</> DevTools 실습 시작](#)[🔗 GTM 고급 과정으로](#)

<a> 태그 완전 분석 - 앵커(링크) 요소

href, target, title 속성과 실제 웹사이트 네비게이션 예제

</> 기본 구조와 문법

```
<a href="URL" target="_blank"> 링크 텍스트 </a>
```

- 앵커(Anchor): 다른 페이지나 섹션으로 연결
- 인라인 요소: 텍스트 흐름 내에 배치
- 중첩 가능: 이미지, 텍스트 등 포함 가능

실제 웹사이트 예제

네비게이션 메뉴

[홈](#) | [제품](#) | [회사소개](#)

외부 링크

[구글로 이동하기](#) 

이메일 링크

 support@company.com

파일 다운로드

 [브로셔 다운로드 \(PDF, 2.3MB\)](#)

핵심 속성 (Attributes)

href

링크 목적지 URL

```
href="/products"
href="https://..."
href="#section"
href="mailto:..."
```

target

링크 열기 방식

```
_self (기본값)
_blank (새 탭)
_parent
_top
```

title

툴팁 텍스트

```
title="더 자세한
설명이나 도움말
정보 제공"
```

download

파일 다운로드

```
download
download="파일명"
(브라우저에서
파일 저장)
```

GTM에서 <a> 태그 추적하기

CSS 선택자

`a[href*="/products"]`

제품 페이지 링크만 추적

GTM 변수

`Click URL`

클릭된 링크의 href 값

이벤트 예제

`external_link_click`

외부 링크 클릭 추적

≡ <nav> 태그 완전 분석 - 네비게이션 컨테이너

의미적 네비게이션 구조와 실제 웹사이트 메뉴 시스템 구현

</> 기본 구조와 의미

```
<nav id="main-nav" role="navigation"> <ul> <li><a href="/">홈</a></li>
<li><a href="/about">회사소개</a></li> </ul> </nav>
```

- **HTML5 시맨틱**: 의미적 네비게이션 영역
- **접근성**: 스크린 리더 지원
- **SEO 최적화**: 검색엔진 구조 인식

🏠 네비게이션 유형

주 메뉴 (Header Navigation)

홈 제품 서비스 문의

브레드크럼 (Breadcrumb)
홈 / 카테고리 / 현재 페이지

사이드바 메뉴
카테고리
전자제품 의류 도서

role

접근성 역할 정의

role="navigation"
role="banner"
role="complementary"

aria-label

스크린 리더 설명

aria-label="주 메뉴"
aria-label="사이드바"
aria-label="푸터 링크"

id / class

스타일링 & 추적

id="main-nav"
class="header-menu"
class="mobile-nav"

📏 GTM에서 <nav> 요소 추적하기

전체 네비게이션

nav a
모든 네비게이션 링크

특정 네비게이션

#main-nav a
주 메뉴만 추적

모바일 메뉴

.mobile-nav a
모바일 전용 추적

이벤트 예제

nav_menu_click
네비게이션 클릭

★ 네비게이션 구현 모범 사례

✅ 권장사항

- 페이지당 주요 <nav> 하나만 사용
- 현재 페이지 상태 표시 (aria-current)
- 키보드 네비게이션 지원
- 의미있는 링크 텍스트 사용

❌ 피해야 할 것

- 과도한 <nav> 요소 남용
- 단순한 링크 모음에 <nav> 사용
- 접근성 속성 누락
- 불분명한 메뉴 구조

≡ , 태그 완전 분석 - 목록 요소

순서없는 목록과 목록 항목의 구조화된 콘텐츠 표현

</> 기본 구조와 문법

```
<ul class="menu-list"> <li>첫 번째 항목</li> <li class="active">두 번째 항목</li>
<li>세 번째 항목</li> </ul>
```

- : 순서없는 목록

: 목록 항목
- : 순서있는 목록

중첩: 다단계 구조

🌐 실제 웹사이트 예제

네비게이션 메뉴

홈 제품 서비스 문의

제품 기능 목록

- 무료 배송 (5만원 이상)
- 30일 무료 반품
- 24시간 고객센터

단계별 가이드

- 장바구니에 상품 추가
- 결제 정보 입력
- 주문 확인 및 완료

type

목록 스타일

- disc (●)
- circle (○)
- square (■)

start

시작 번호

start="1" (기본)

start="5"

start="0"

value

항목 번호

<li value="10">

순서 재정의

(ol에서만)

class

스타일 클래스

menu-item

active

dropdown

data-*

커스텀 속성

data-id="1"

data-category

data-action

📁 중첩 목록 구조

```
<ul class="main-menu"> <li>제품 <ul class="submenu"> <li>스마트폰</li> <li>태블릿
</li> </ul> </li> </ul>
```

📱 반응형 목록 예제

데스크톱 (가로 배열)

홈 회사소개 제품

모바일 (세로 배열)

홈

회사소개

제품

📏 GTM에서 목록 요소 추적하기

전체 목록 항목

ul li

모든 목록 항목 클릭

특정 메뉴만

.main-menu > li

직접 자식 항목만

활성 항목

li.active

현재 선택된 항목

데이터 속성

li[data-category]

카테고리별 추적

★ 목록 구현 모범 사례

✅ 의미적 사용

- 관련 항목들의 그룹화
- 네비게이션 메뉴 구조
- 순서가 있는 단계별 과정

🎯 GTM 추적

- 메뉴 클릭 패턴 분석
- 카테고리별 선호도 추적
- 사용자 네비게이션 경로

❌ 피해야 할 것

- 레이아웃용 목록 남용
- 불필요한 중첩 구조
- 의미없는 항목 나열

→ 다음: <input> 태그 - 폼 입력 요소

<input> 태그 완전 분석 - 폼 입력 요소

사용자 입력을 받는 다양한 폼 컨트롤과 상호작용 요소

</> 기본 구조와 주요 Type

```
<input type="text" placeholder="이름을 입력하세요"> <input type="email" required> <input type="submit" value="제출">
```

- **text**: 텍스트
- **email**: 이메일
- **password**: 비밀번호
- **number**: 숫자
- **checkbox**: 체크박스
- **radio**: 라디오

🌐 실제 웹사이트 폼 예제

로그인 폼

로그인

검색 박스



설문조사

☐ 매우 만족

☐ 뉴스레터 구독

type

입력 형태

text, email
password
submit

placeholder

힌트 텍스트

"이름 입력"
"검색어"
"예: abc@com"

name

폼 필드명

username
email
search_query

required

필수 입력

required
유효성 검사
필수 표시

value

기본값

"제출"
"검색"
초기값 설정

data-*

추적 속성

data-action
data-form
data-field

🛡️ 폼 유효성 검사 & 특수 타입

```
<input type="email" required pattern="[a-z]+@[a-z]+\.[a-z]+"> <input type="tel" pattern="[0-9]{3}-[0-9]{4}-[0-9]{4}"> <input type="date" min="2024-01-01">
```

tel: 전화번호

date: 날짜 선택

range: 슬라이더

url: 웹주소

file: 파일 업로드

color: 색상 선택

📱 모바일 최적화 입력

숫자 키패드 (type="tel")

이메일 키보드 (type="email")

검색 최적화 (type="search")

📊 GTM에서 Input 요소 추적하기

폼 제출 추적

input[type="submit"]

제출 버튼 클릭

검색 추적

input[type="search"]

검색어 입력 분석

필드별 추적

input[name="email"]

특정 필드 포커스

커스텀 추적

input[data-form="signup"]

회원가입 폼 추적

★ Input 구현 모범 사례

✅ 권장사항

- 적절한 type 속성 사용
- 명확한 placeholder 제공
- 필수 필드 required 속성
- 모바일 키보드 최적화

❌ 피해야 할 것

- 모든 필드에 text 사용
- 불분명한 placeholder
- 과도한 필수 필드
- 접근성 속성 누락

📈 GTM 추적 전략

폼 완료율

85%

검색 사용률

72%

필드 포기율

18%

💡 Focus, Blur, Change 이벤트로 사용자 행동 패턴 분석

→ 다음: <table>, <tr>, <td> 태그 - 테이블 요소

🍱 <table>, <tr>, <td> 태그 완전 분석 - 테이블 요소

구조화된 데이터 표현과 정보 비교를 위한 표 형태 레이아웃

</> 기본 구조와 문법

```
<table> <thead> <tr> <th>제품명</th> <th>가격</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>노트북</td> <td>1,200,000원</td> </tr> </tbody> </table>
```

- 🟢 <table>: 테이블 컨테이너
- 🟢 <tr>: 테이블 행
- 🟢 <td>: 데이터 셀
- 🔴 <th>: 헤더 셀

colspan

열 병합

colspan="2"
가로 확장
셀 병합

rowspan

행 병합

rowspan="3"
세로 확장
다중 행 연결

scope

헤더 범위

col, row
colgroup
접근성

headers

헤더 연결

headers="h1"
복잡한 표
스크린리더

class

스타일 클래스

table-hover
striped
responsive

data-*

데이터 속성

data-sort
data-filter
data-row-id

🔗 고급 테이블 기능

```
<table> <caption>2024년 매출 현황</caption> <colgroup> <col style="width: 30%"> <col span="2" style="width: 35%"> </colgroup> <tr> <td colspan="2">병합된 셀</td> </tr> </table>
```

caption: 테이블 제목/설명

colgroup: 열 그룹 스타일링

thead/tbody/tfoot: 의미적 구조화

🌐 실제 웹사이트 테이블 예제

상품 비교표

플랜	가격	기능
기본	무료	5GB 저장공간
프로	월 9,900원	100GB 저장공간

주문 내역

주문번호	#ORD-2024-001
주문일	2024.01.15
배송상태	배송완료

📱 반응형 테이블 패턴

스크롤 가능한 테이블

번호	제품명	카테고리	가격	재고
001	무선 이어폰	전자제품	89,000원	42개

카드형 변환 (모바일)

제품: 무선 이어폰
가격: 89,000원
재고: 42개

📐 GTM에서 테이블 요소 추적하기

테이블 행 클릭

tbody tr

데이터 행 선택 추적

헤더 정렬 클릭

th[data-sortable]

컬럼 정렬 사용 패턴

특정 셀 추적

td[data-action]

버튼/링크 포함 셀

테이블별 구분

table[data-table="pricing"]

가격표, 비교표 등

★ 테이블 구현 모범 사례

✅ 권장사항

- 의미적 구조 사용 (thead, tbody)
- 적절한 caption과 scope
- 반응형 디자인 고려
- 키보드 네비게이션 지원

❌ 피해야 할 것

- 레이아웃용 테이블 사용
- 과도하게 복잡한 구조
- 접근성 속성 누락
- 모바일 최적화 부족

📊 GTM 테이블 분석 지표

정렬 사용률

64%

행 클릭률

78%

모바일 스크롤

45%

💡 Cell Click, Row Hover, Column Sort 이벤트로 사용자 데이터 탐색 패턴 분석

→ 다음: 태그 - 이미지 요소

 태그 완전 분석 - 이미지 요소

시각적 콘텐츠 표시와 사용자 경험 향상을 위한 이미지 요소

</> 기본 구조와 필수 속성

```
 
```

- **src**: 이미지 파일 경로
- **alt**: 대체 텍스트 (필수)
- **loading**: 지연 로딩
- **width/height**: 크기 지정

실제 웹사이트 이미지 예제

제품 이미지



무선 이어폰
89,000원

로고 & 아이콘



TechShop



배너 이미지

새해 특가 이벤트
최대 50% 할인

src

이미지 소스

.jpg .png
.webp .svg
URL 경로

alt

대체 텍스트

접근성
SEO
스크린리더

loading

로딩 방식

lazy
eager
성능 최적화

srcset

반응형 소스

다중 해상도
브라우저 선택
bandwidth

sizes

표시 크기

미디어 쿼리
viewport
50vw, 100vw

data-*

추적 속성

data-category
data-position
data-product

반응형 이미지 & 성능 최적화

```

```

WebP 포맷: 용량 30% 감소

Lazy Loading: 성능 향상

적절한 해상도: 기기별 최적화

접근성 & SEO 최적화

✅ 좋은 alt 텍스트

alt="검은색 무선 이어폰, 충전 케이스 포함"

❌ 나쁜 alt 텍스트

alt="이미지1" 또는 alt=""

- 💡 장식 이미지는 alt="" 사용
- 💡 의미 있는 이미지는 구체적 설명 필요

GTM에서 이미지 요소 추적하기

제품 이미지 클릭

img[data-product]

상품 상세 조회

배너 이미지 클릭

img[data-banner]

프로모션 효과 측정

갤러리 이미지

.gallery img

이미지 확대/축소

로고 클릭

img[alt*="로고"]

홈페이지 이동 추적

★ 이미지 구현 모범 사례

✅ 권장사항

- 의미 있는 alt 텍스트
- 적절한 파일 포맷
- 반응형 srcset 활용
- Lazy loading 적용

❌ 피해야 할 것

- alt 속성 누락
- 과도한 이미지 크기
- 레이아웃용 이미지
- 접근성 고려 부족

GTM 이미지 분석 지표

이미지 클릭률

23%

제품 이미지 CTR

34%

배너 참여율

12%

💡 Image Load, Click, Error 이벤트로 이미지 성능과 사용자 참여도 분석

→ 다음: <div> 태그 - 컨테이너 요소

<div> 태그 완전 분석 - 컨테이너 요소

웹페이지 레이아웃 구성과 콘텐츠 그룹화를 위한 범용 컨테이너

</> 기본 구조와 핵심 속성

```
<div class="container"> <div id="header">헤더 영역</div> <div class="content"> <div class="sidebar">사이드바</div> <div class="main">메인 콘텐츠</div> </div> </div>
```

- class**: CSS 스타일 그룹
- id**: 고유 식별자
- data-***: 커스텀 데이터
- role**: 접근성 역할

🌐 실제 웹사이트 레이아웃 예제

카드형 레이아웃

제품 1

제품 2

제품 3

섹션 구분

헤더 섹션

콘텐츠 섹션

푸터 섹션

class

CSS 클래스

container
card
btn-group

id

고유 식별자

header
main-content
footer

data-*

데이터 속성

data-section
data-toggle
data-target

role

접근성 역할

banner
main
contentinfo

style

인라인 스타일

display: flex
grid-template
position

🏠 레이아웃 패턴 & CSS 연계

```
/* CSS Grid 레이아웃 */ .container { display: grid; grid-template-columns: 1fr 3fr 1fr; }  
/* Flexbox 레이아웃 */ .navbar { display: flex; justify-content: space-between; }
```

Grid: 2차원 레이아웃 (행/열)

Flexbox: 1차원 레이아웃 (가로/세로)

Position: absolute, relative, fixed

🛡️ 시맨틱 요소 vs DIV

✅ 시맨틱 요소 사용

<header>, <main>, <section>, <article>

⚠️ DIV 사용 시기

스타일링 목적, 래퍼 컨테이너, 그룹화

- 💡 의미가 있으면 시맨틱 태그
- 💡 레이아웃 목적이면 DIV 사용

📊 GTM에서 DIV 요소 추적하기

섹션별 클릭

div[data-section]

영역별 사용자 관심도

카드 클릭

.card

제품/서비스 관심도

모달/팝업

.modal, .popup

팝업 효과성 측정

콘텐츠 영역

#main-content

콘텐츠 참여도 분석

★ DIV 구현 모범 사례

✅ 권장사항

- 의미 있는 class 이름
- BEM 방법론 적용
- 적절한 중첩 깊이
- 시맨틱 태그 우선 고려

❌ 피해야 할 것

- 과도한 div 중첩
- 의미 없는 클래스명
- 불필요한 래퍼 div
- 인라인 스타일 남용

📈 GTM DIV 추적 성과 지표

섹션 클릭률

42%

카드 참여율

67%

콘텐츠 스크롤

85%

💡 Click, Scroll, Visibility 이벤트로 레이아웃 효과성 및 사용자 여정 분석

🎓 모든 HTML 요소 분석 완료! - 다음 단계로

👉 <button> 태그 완전 분석 - 버튼 요소

사용자 인터랙션과 액션 실행을 위한 핵심 UI 컨트롤 요소

</> 기본 구조와 핵심 속성

```
<button type="button" class="btn-primary">클릭하세요</button> <button type="submit" form="login-form">로그인</button> <button disabled data-action="purchase"> 구매하기</button>
```

- type:** 버튼 동작 유형
- disabled:** 비활성화
- data-*:** 추적 데이터
- aria-*:** 접근성

🌐 실제 웹사이트 버튼 예제

액션 버튼

장바구니 담기

지금 구매

찜하기

폼 버튼

로그인

취소

비활성화됨

네비게이션 & 유틸리티

🔍 검색

▼ 필터

🗑️ 삭제

type

버튼 유형

button
submit
reset

disabled

비활성화

true/false
폼 상태
조건부 활성화

form

연결된 폼

form id
외부 폼
원격 제출

data-*

커스텀 데이터

data-action
data-product
data-analytics

aria-*

접근성

aria-label
aria-expanded
aria-pressed

onclick

클릭 이벤트

JavaScript
함수 호출
이벤트 핸들러

⚙️ 버튼 상태 & 고급 기능

```
<button class="loading-btn" data-loading="false"> <span class="btn-text">저장하기</span>  
<span class="spinner hidden">🔄</span> </button> <button aria-expanded="false" data-toggle="dropdown"> 메뉴 ▼ </button>
```

Loading State: 비동기 작업 처리

Toggle Button: 상태 전환 버튼

Dropdown: 확장/축소 메뉴

Icon + Text: 시각적 강화

👤 접근성 & 사용성 최적화

✅ 접근성 좋은 버튼

aria-label="상품을 장바구니에 추가" tabindex="0"

⚠️ 키보드 네비게이션

Enter, Space 키 지원 / focus 표시

- 💡 **명확한 라벨:** 버튼 목적 설명
- 💡 **적절한 크기:** 터치 대상 44px 이상
- 💡 **시각적 피드백:** hover, active, focus 상태

📊 GTM에서 버튼 요소 추적하기

CTA 버튼 추적

button[data-action="purchase"]
구매 전환율 측정

폼 제출 추적

button[type="submit"]
폼 완료율 분석

기능 버튼 추적

.filter-btn, .sort-btn
사용자 행동 패턴

소셜/공유 버튼

button[data-share]
콘텐츠 확산 측정

★ 버튼 구현 모범 사례

✅ 권장사항

- 명확한 액션 텍스트
- 일관된 스타일 시스템
- 적절한 상태 피드백
- 키보드 접근성 지원

❌ 피해야 할 것

- 모호한 버튼 텍스트
- 과도한 버튼 사용
- 일관성 없는 스타일
- 중복 클릭 미방지

📈 GTM 버튼 추적 성과 지표

구매 버튼 CTR

18.5%

폼 제출 완료율

73%

기능 버튼 사용률

45%

💡 Click, Form Submit, Engagement 이벤트로 버튼 효과성 및 사용자 여정 최적화