

GTM 변수란 무엇인가?

🧠 변수란?

변수(Variable)는 GTM에서 태그, 트리거 또는 다른 변수에서 사용할 수 있는 값의 자리표시자입니다.

🔧 사용 사례

- 페이지 URL 또는 제목 캡처
- 버튼 텍스트 또는 클릭 클래스 읽기
- UTM 매개변수 저장

💡 변수 예시

사용자가 버튼을 클릭하면 변수가 버튼의 텍스트를 캡처할 수 있습니다:

구매하기



{{Click Text}} = "구매하기"

변수를 사용하면 이러한 정보를 쉽게 캡처하여 태그에서 활용할 수 있습니다.

기본 제공 변수

📌 기본 제공 변수란?

GTM에서 원클릭으로 활성화할 수 있는 미리 정의된 변수입니다.

🔑 예시

- {{Page URL}} - 현재 페이지 주소
- {{Click Classes}} - 클릭된 요소의 클래스
- {{Form ID}} - 폼의 ID 값
- {{Event}} - 발생한 이벤트 이름

🛠️ 설정 방법

- 1 변수 탭으로 이동
- 2 구성(Configure) 클릭
- 3 필요한 기본 변수 체크박스 선택

💡 기본 제공 변수 활성화

기본 제공 변수

[닫기](#)

- | | |
|--|---|
| ☒ Page URL | ☒ Click Classes |
| ☐ Error Message | ☒ Form ID |
| ☒ Event | ☐ Container ID |

💡 팁:

성능과 명확성을 위해 필요한 변수만 활성화하세요.

자동 이벤트 변수

📌 자동 이벤트 변수란?

클릭이나 폼 제출과 같은 트리거와 함께 작동하는 변수들입니다.

🔧 주요 예시

- `{{Click URL}}`
링크의 href 속성 값 캡처
- `{{Click Text}}`
링크나 버튼의 텍스트 캡처
- `{{Click Element}}`
클릭된 요소의 원시 HTML 캡처

📁 사용 시기

다음과 같은 트리거 사용 시 활용:

- "Click - All Elements" (모든 요소 클릭)
- "Just Links" (링크만)
- "Form Submission" (양식 제출)

💡 자동 이벤트 변수 활용 예시

🌐 example.com/product

최신 스마트폰

최신 기술이 적용된 스마트폰을 만나보세요.

상세 정보

구매하기

클릭 시 변수 캡처 결과:

<code>{{Click Text}}</code> :	"상세 정보"
<code>{{Click URL}}</code> :	"example.com/product#details"
<code>{{Click Classes}}</code> :	"px-4 py-2 bg-blue-500 text-white rounded"

퍼스트 파티 쿠키 변수



개념


웹사이트에서 설정한 특정 쿠키의 값을 읽는 변수입니다.



활용 사례

사이트가 user_type=member 쿠키를 설정했다면:

- 로그인 상태 추적
- 회원/비회원 구분해서 분석
- 마지막 방문 날짜 기록 활용
- 세션 유지 시간 확인



설정 방법

- 1 변수 > 새로만들기 > 유형: 1st-Party 쿠키
- 2 쿠키 이름 입력 (예: user_type)
- 3 트리거나 태그에서 `{{user_type}}` 사용



쿠키 변수 설정 예시

새 변수

[저장](#)

변수 이름

변수 유형



쿠키 이름

활용 예시: 회원 전용 페이지 추적

```
// 쿠키 값에 따라 다른 이벤트 발생
if('{{Cookie - User Type}}' == 'member') {
  gtag('event', 'member_pageview');
} else {
  gtag('event', 'guest_pageview');
}
```



쿠키가 없거나 만료된 경우 변수는 undefined 값을 반환합니다.

데이터 레이어 변수



개념

dataLayer 객체에서 값을 가져오는 변수입니다. 동적이거나 사용자 정의 데이터에 유용합니다.




활용 사례

전자상거래 사이트에서 상품 정보를 데이터 레이어로 전달:

```
dataLayer.push({
  event: 'view_item',
  product_name: 'Air Max 90',
  product_price: 129000,
  product_category: '운동화'
});
```

{{DLV - product_name}} 변수로 product_name 접근




설정 방법

- 1 변수 > 새로만들기 > 유형: 데이터 레이어 변수
- 2 데이터 레이어 키 이름 입력 (예: product_name)
- 3 버전 선택 (기본값: 버전 2)



데이터 레이어 활용 예시

데이터 레이어 작동 방식

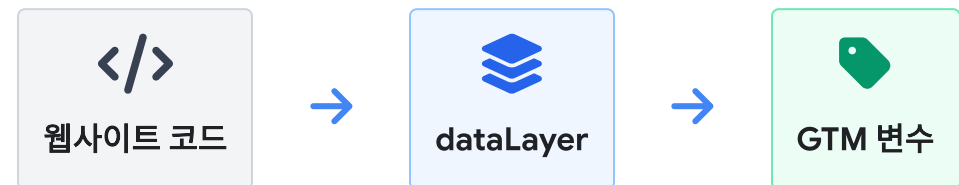

새 변수

저장

변수 이름

DLV - product_name

변수 유형

데이터 레이어 변수



데이터 레이어 변수 이름

product_name

데이터 레이어 버전

버전 2



자바스크립트 변수

개념

커스텀 자바스크립트 코드를 사용하여 변수를 정의하는 기능입니다. 가장 유연한 변수 타입으로 복잡한 값을 추출할 때 활용합니다.

활용 사례

페이지의 제목(<title>) 가져오기:

```
function() {  
  return document.title;  
}
```

다른 활용 사례:

- 현재 날짜/시간 형식 변환
- DOM에서 특정 요소 추출
- 계산된 값(합계, 평균 등) 생성
- 쿠키나 세션 스토리지 값 조작

설정 방법

- 1 변수 > 새로만들기 > 유형: 커스텀 JavaScript
- 2 JavaScript 함수 작성 (항상 return 값 필요)
- 3 저장하고 `{{JS - 이름}}` 형식으로 사용

자바스크립트 변수 예시

새 변수

저장

변수 이름

JS - 페이지 제목

변수 유형

커스텀 JavaScript

커스텀 자바스크립트

```
function() {  
  // 페이지의 제목 요소를 가져옵니다  
  return document.title;  
  // 항상 값을 반환해야 합니다  
}
```

JS 고급 예제: 스크롤 깊이 측정

```
function() {  
  var scrollDepth = 0;  
  var body = document.body;  
  var html = document.documentElement;  
  
  var height = Math.max(  
    body.scrollHeight,  
    body.offsetHeight,  
    html.clientHeight,  
    html.scrollHeight  
  );  
  
  var scrolled = window.pageYOffset;  
  scrollDepth = Math.round(  
    scrolled / (height - window.innerHeight) * 100  
  );  
  
  return scrollDepth;  
}
```

사용자의 스크롤 깊이를 백분율로 측정하여 콘텐츠 소비 패턴을 분석할 수 있습니다.

URL 변수



개념

URL의 특정 부분(경로, 쿼리, 프래그먼트)을 추출하는 변수입니다. 페이지 접근 정보 파악과 캠페인 추적에 유용합니다.



활용 사례

UTM 파라미터 추적의 경우:

```
example.com?utm_source=instagram&utm_medium=social
```

주요 URL 구성요소:

- 프로토콜: `https:`
- 호스트명: `example.com`
- 경로: `/page/subpage`
- 쿼리: `?utm_source=instagram`
- 프래그먼트: `#section-2`



설정 방법

- 1 변수 > 새로만들기 > 유형: URL
- 2 구성요소 선택: 쿼리, 경로 등
- 3 쿼리일 경우 키 입력 (예: utm_source)
- 4 URL 소스 선택: 문서 URL (기본), 참조 URL 등



URL 변수 실제 예시

URL 구성요소 시각화

```
https: // example.com /products/shoes
?utm_source=instagram&utm_medium=social
#product-details
```

프로토콜	https:
호스트명	example.com
경로	/products/shoes
쿼리	utm_source=instagram&utm_medium=social
프래그먼트	#product-details

새 변수

저장

변수 이름

URL - UTM 소스

변수 유형

URL

구성요소 유형

쿼리

쿼리 키

utm_source

URL 소스

문서 URL



이 변수는 `{{URL - UTM 소스}}` 로 참조할 수 있으며 "instagram"과 같은 값을 반환합니다.

상수 변수



개념

자주 재사용하는 고정 값을 저장하는 변수입니다. ID, 이름, 설정값 등 반복해서 필요한 정보를 한 곳에서 관리할 수 있습니다.




활용 사례

GA4 측정 ID 저장:

G-1234ABC567

기타 활용 사례:

- Google Ads 전환 ID
- Facebook 픽셀 ID
- 회사/서비스 이름
- 환경 설정값 (개발/프로덕션)
- 다양한 태그에서 공통으로 사용하는 도메인



설정 방법

- 1 변수 > 새로만들기 > 유형: 상수
- 2 값 입력 (예: G-1234ABC567)
- 3 명확한 이름 부여: `{{GA4 ID}}`
- 4 GA4 태그에서 `{{GA4 ID}}` 변수 사용



상수 변수 실제 예시

새 변수

저장

변수 이름

GA4 ID

변수 유형

상수



값

G-1234ABC567

상수 변수 사용의 장점



중앙 집중식 관리

ID나 값이 변경될 경우 한 곳만 수정하면 모든 태그에 반영됩니다.



오류 감소

복잡한 ID를 여러 번 입력할 필요가 없어 오타 발생 가능성이 줄어듭니다.



환경별 구성 관리

워크스페이스별로 다른 값을 설정하여 개발/테스트/프로덕션 환경을 관리할 수 있습니다.

태그에서 사용 예시



Google 애널리틱스 4 태그 설정

측정 ID:

`{{GA4 ID}}`

(실제 값: G-1234ABC567)

전송 방법:

gtag.js



여러 태그에서 같은 ID를 사용할 때 상수 변수를 활용하면, 나중에 ID가 변경될 경우 변수 하나만 수정하면 모든 태그가 업데이트됩니다.

디버깅 및 테스트

테스트가 필요한 이유

변수는 페이지나 이벤트에 따라 다르게 동작할 수 있어 실제 환경에서 테스트가 필수적입니다. 태그나 트리거에 사용하기 전에 변수가 올바른 값을 반환하는지 확인해야 합니다.

테스트 단계

- 1 미리보기 시작하기 - GTM 작업공간에서 **미리보기** 버튼 클릭
- 2 태그 어시스턴트 활성화 - 자동으로 웹사이트가 새 탭에서 열림
- 3 테스트할 이벤트 발생시키기 - 버튼 클릭, 양식 제출 등
- 4 디버거에서 확인 - 디버거의 **변수** 탭에서 값 확인

변수가 어떤 이벤트에서 필요한지 파악하고, 해당 이벤트 발생 시점에 변수 값이 정확히 채워지는지 확인하세요.

일반적인 문제점

- **undefined 값** - 변수 설정이 잘못되었거나 지정된 데이터가 없음
- **잘못된 형식** - 예: 숫자가 필요한데 문자열로 반환됨
- **타이밍 문제** - 데이터가 아직 로드되지 않았을 때 변수 실행
- **대소문자 불일치** - 키 이름이 정확히 일치하지 않음
- **소스코드와 GTM 불일치** - 변경된 웹사이트 코드가 GTM 설정과 맞지 않음

GTM 디버거 활용하기

태그 어시스턴트

미리보기 활성화됨

요약	태그	변수	데이터 레이어	이벤트	오류
이벤트 선택: click (2초전) ▼					
변수 값 확인					
변수	값				
Click Text	"지금 구매하기"				
Click Classes	"btn btn-primary purchase-btn"				
Click ID	"buy-now-button"				
DLV - product_name	"스마트폰 갤럭시"				
DLV - product_price	1200000				
URL - UTM Source	"naver"				
Custom JS - Is Mobile	false				

효과적인 디버깅을 위한 팁

- ✓ **명확한 변수 이름 사용하기**
변수의 목적과 반환 값을 나타내는 명확한 이름을 사용하세요. 예: "URL - 페이지 경로", "DLV - 상품명"
- 📄 **콘솔 로깅 활용하기**
사용자 정의 자바스크립트 변수에 `console.log()` 를 추가하여 값 확인
- 🔗 **분기 논리 테스트**
조건부 로직이 포함된 변수의 경우 여러 조건에서 테스트하여 모든 분기가 제대로 작동하는지 확인
- 📱 **다양한 환경에서 테스트**
모바일, 태블릿 및 데스크톱 디바이스와 다양한 브라우저에서 테스트

⚠️ **중요:** 변수가 값을 반환하지 않는다면 태그나 트리거에 사용하기 전에 반드시 변수 구성을 확인하세요. 변수 반환 값이 없으면 태그가 작동하지 않을 수 있습니다!