


Oracle 11g 설치와 삭제


Oracle 11g 다운 받는 곳

- <http://www.oracle.com/technetwork/database/enterprise-edition/downloads/index.html>

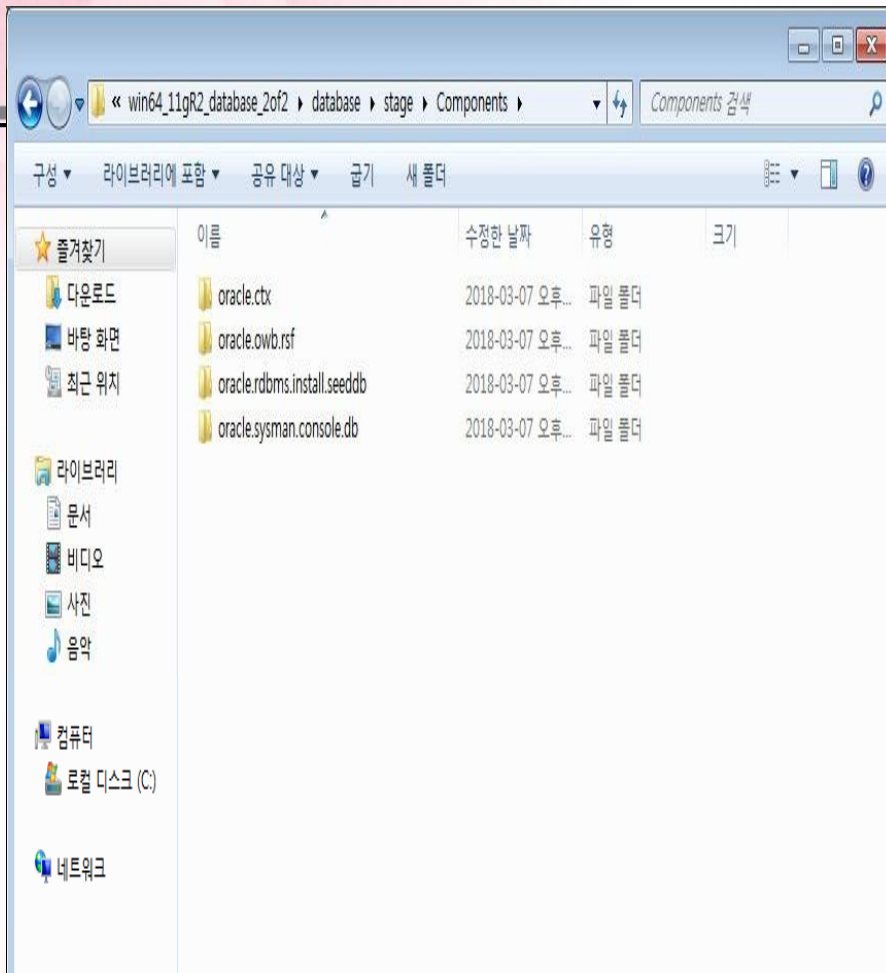


win64_11gR2_database_1of2.zip와 win64_11gR2_database_2of2.zip의 압축을 푼다.


win64_11gR2_database_2of2\database\stage\Components 안의 폴더 4개를 복사해서...

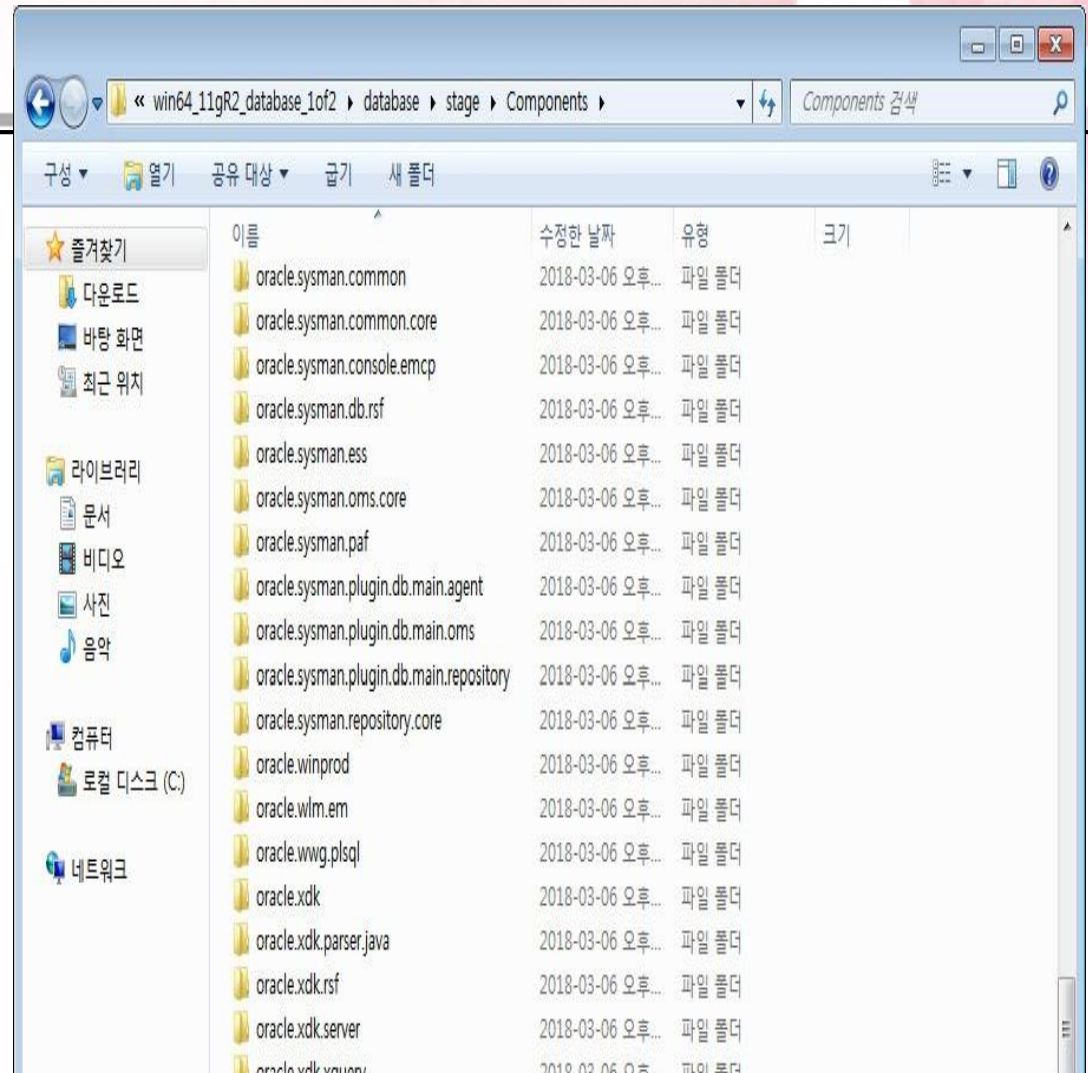

win64_11gR2_database_1of2\database\stage\Components 안에 붙여넣기 한다.

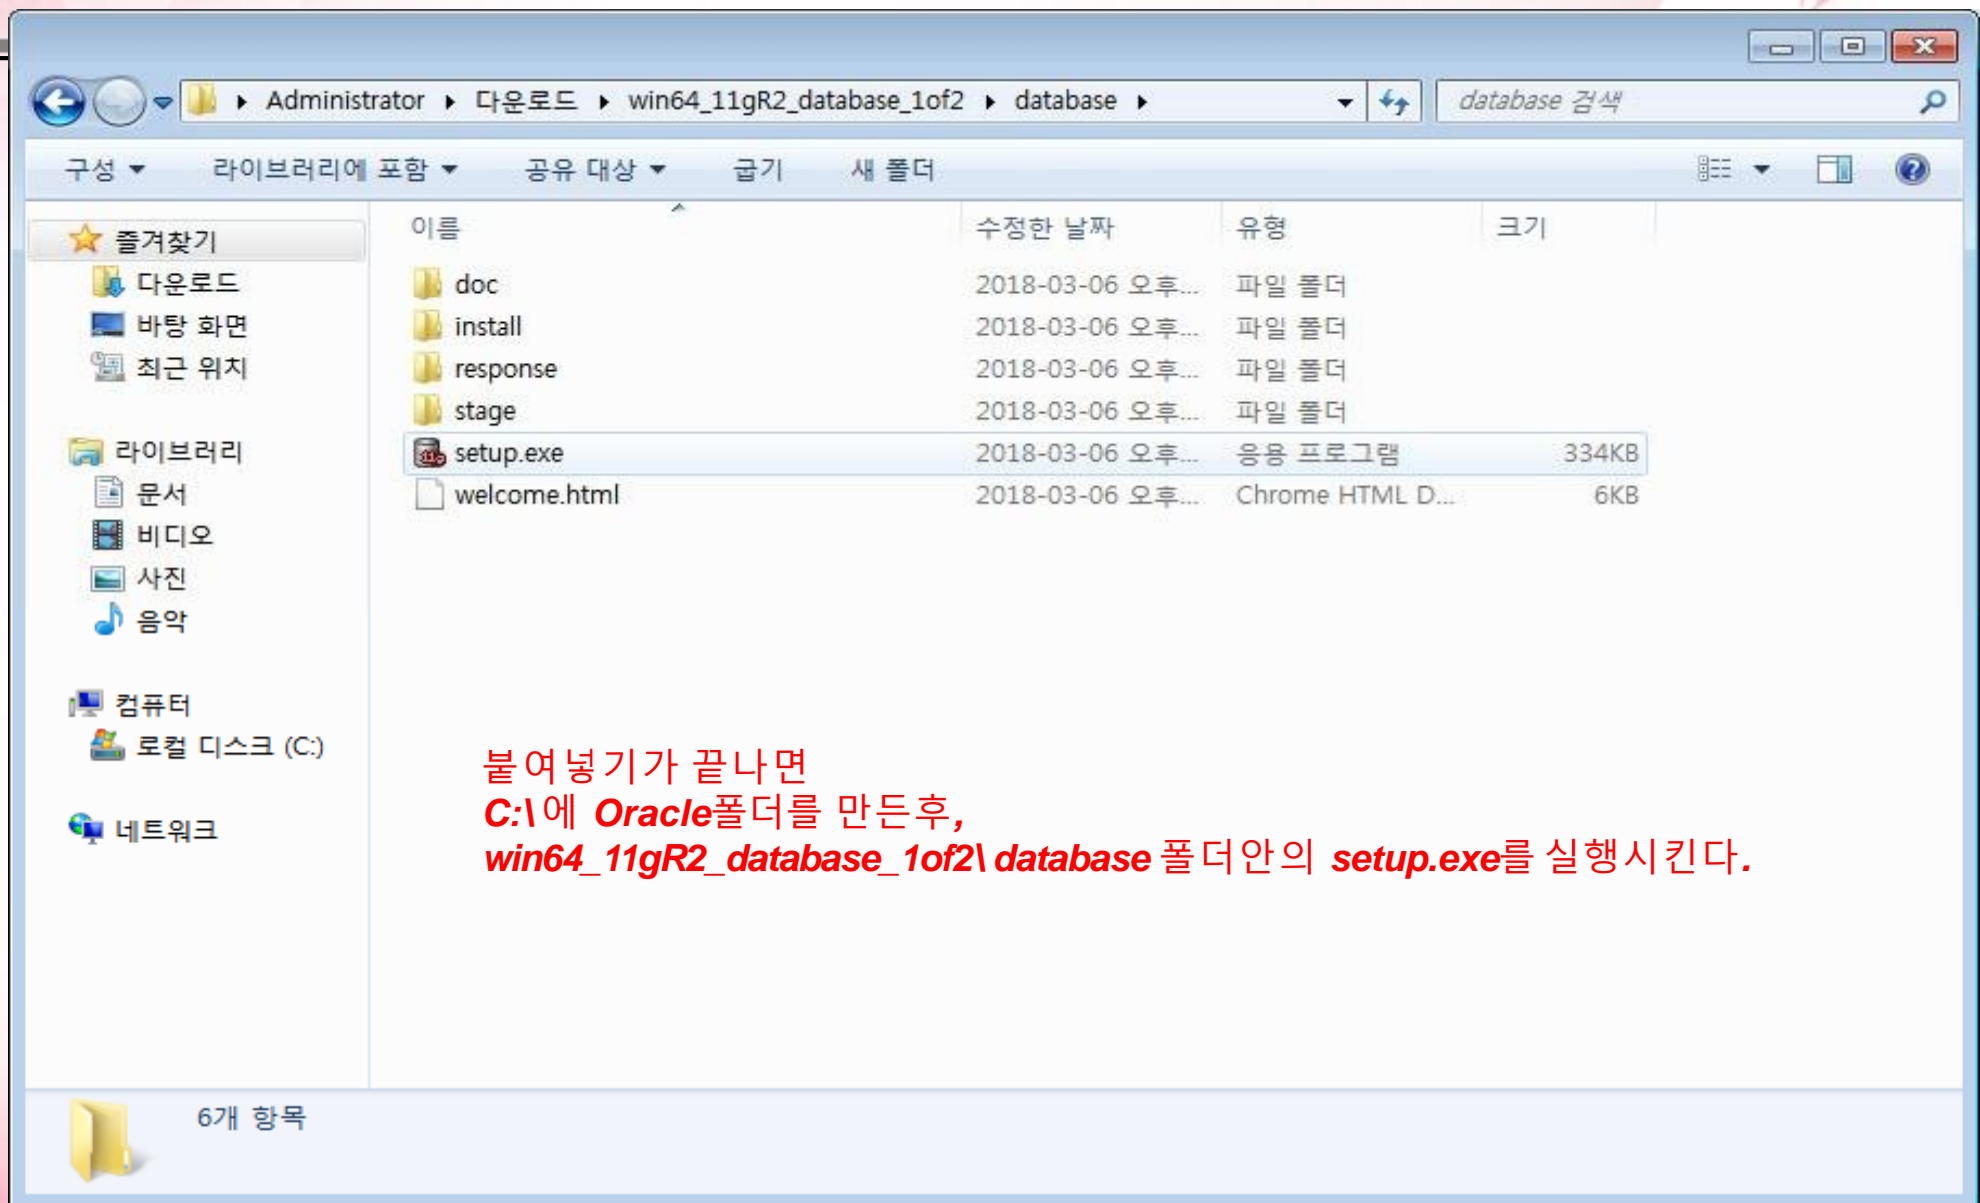

붙여넣기가 끝나면
C:\에 Oracle폴더를 만든 후,
win64_11gR2_database_1of2\database 폴더안의 **setup.exe**를 실행시킨다.

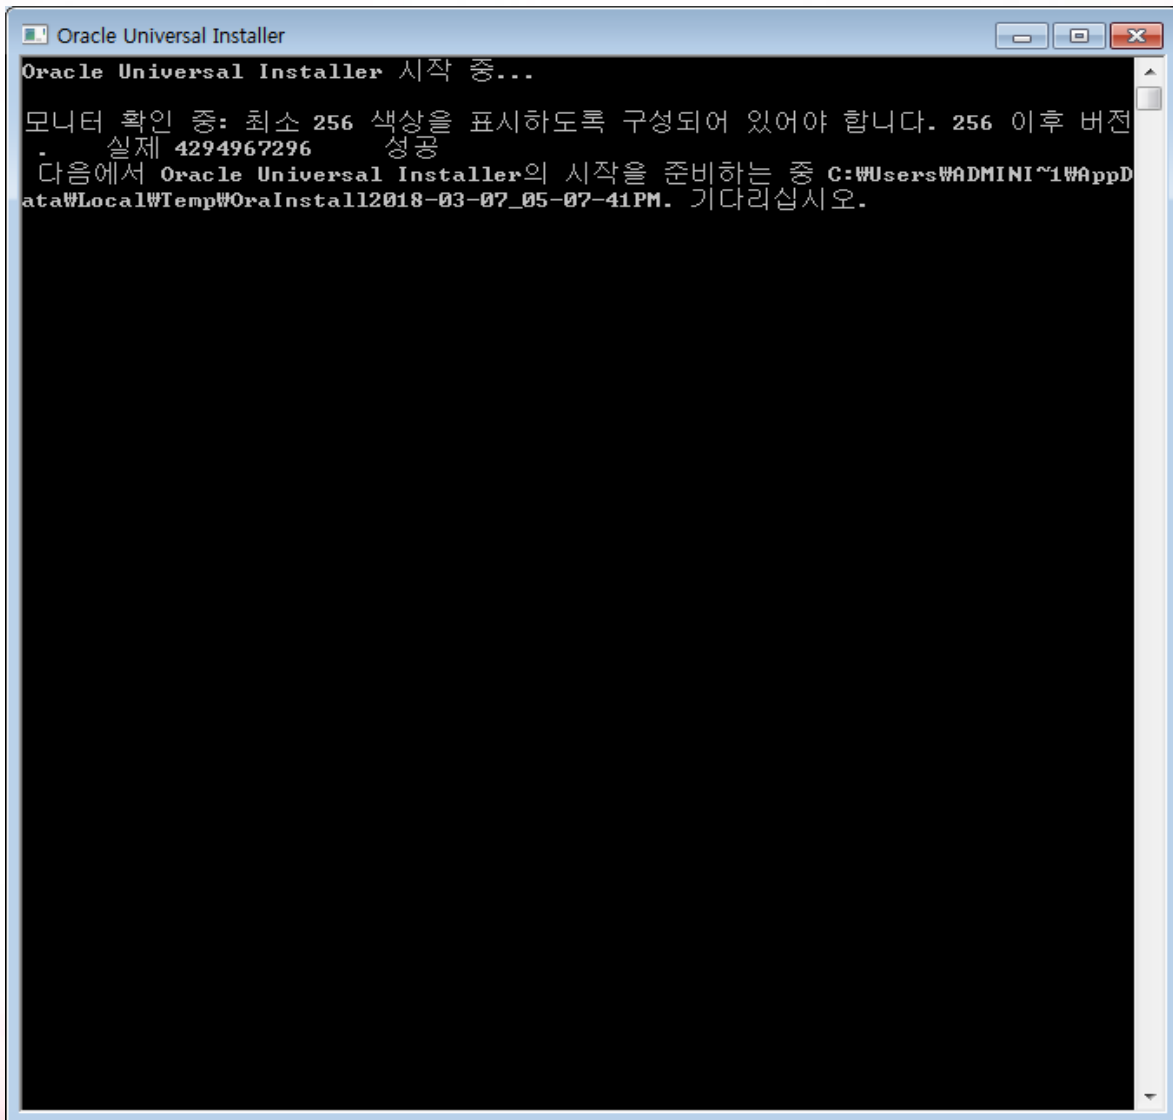

Oracle Universal Installer 시작 중...

모니터 확인 중: 최소 256 색상을 표시하도록 구성되어 있어야 합니다. 256 이후 버전
실제 4294967296 성공

다음에서 Oracle Universal Installer의 시작을 준비하는 중 C:\Users\WADMINI~1\AppData\Local\Temp\OraInstall12018-03-07_05-07-41PM. 기다리십시오.



설치 옵션 선택

ORACLE
DATABASE 11g

- 보안 갱신 구성
- 설치 옵션**
- Grid 설치 옵션
- 설치 유형
- 기본 설치
- 필요 조건 검사
- 요약
- 제품 설치
- 완료

다음 설치 옵션 중 하나를 선택하십시오.

- ☒ 데이터베이스 생성 및 구성(C)
- ☐ 데이터베이스 소프트웨어만 설치(O)
- ☐ 기존 데이터베이스 업그레이드(U)

도움말(H)

< 뒤로(B)

다음(N) >

완료(F)

취소

시스템 클래스

ORACLE[®] 11g
DATABASE

- 보안 갱신 구성
- 설치 옵션
- 시스템 클래스**
- 기본 설치
- 필요 조건 검사
- 요약
- 제품 설치
- 완료

☒ 데스크톱 클래스(D)

랩톱이나 데스크톱 클래스 시스템에 설치하는 경우 이 옵션을 선택하십시오. 이 옵션은 시작 데이터베이스를 포함하고 최소 구성을 허용합니다.

☐ 서버 클래스(S)

운용 데이터 센터에 Oracle을 배치할 때 사용하는 것과 같이 서버 클래스 시스템에 설치하는 경우 이 옵션을 선택하십시오. 이 옵션을 선택하면 고급 구성 옵션을 사용할 수 있습니다.

도움말(H)

< 뒤로(B)

다음(N) >

완료(F)

취소

Oracle Database 11g 릴리스 2 설치 프로그램 - 데이터베이스 설치 중 - 단계 4/8

일반 설치 구성

- 보안 갱신 구성
- 설치 옵션
- 시스템 클래스
- 기본 설치**
- 필요 조건 검사
- 요약
- 제품 설치
- 완료

기본 구성으로 전체 데이터베이스 설치를 수행하십시오.

Oracle Base(S): C:\Oracle 찾아보기(B)

소프트웨어 위치(L): C:\Oracle\product\11.2.0\dbhome_1 찾아보기(O)

데이터베이스 파일 위치(D): C:\Oracle\oradata 찾아보기(W)


데이터베이스 버전(E): Enterprise Edition(3.34GB)

문자 집합(C): 기본값 (KO16MSWIN949)

전역 데이터베이스 이름(G): xe

관리 비밀번호(P): *****

비밀번호 확인(C): ? *****

메시지(M):
 관리 비밀번호(P):[INS-30011] 입력한 ADMIN 비밀번호는 Oracle 권장 표준을 따르지 않습니다.

도움말(H)


< 뒤로(B)

다음(N) >

완료(F)

취소

Oracle Database 11g 릴리스 2 설치 프로그램

 [INS-30011] 입력한 ADMIN 비밀번호는 Oracle 권장 표준을 따르지 않습니다.
계속하겠습니까?

예(Y) 아니오(N) 세부 정보(D)

찾아보기 클릭해서 미리 만들어 놓은 **c:\ Oracle** 폴더를 클릭한다.
아래 전역 데이터베이스 이름은 **xe** 아래 비번은 **oracle**로 한다.

필요 조건 검사 수행

ORACLE **11g**
DATABASE

- 보안 갱신 구성
- 설치 옵션
- 시스템 클래스
- 기본 설치
- 필요 조건 검사**
- 요약
- 제품 설치
- 완료

대상 환경이 선택한 제품에 대한 최소 설치 및 구성 요구 사항을 충족하는지 확인하는 중입니다. 이 작업에 시간이 걸릴 수 있습니다. 기다리십시오.

33%

교체 크기 확인 중...

도움말(H)

< 뒤로(B)

다음(N) >

완료(F)

취소

요약

- 보안 갱신 구성
- 설치 옵션
- 시스템 클래스
- 기본 설치
- 필요 조건 검사
- 요약**
- 제품 설치
- 완료

Oracle Database 11g 릴리스 2 설치 프로그램

전역 설정

- 디스크 공간: 3.34 GB 필요 421.84 GB 사용 가능
- 소스 위치: C:\Users\Administrator\Downloads\win64_11gR2_database_1of2\database\
- 설치 방식: 일반 설치
- 데이터베이스 버전: Enterprise Edition (데이터베이스 생성 및 구성(C))
- Oracle Base: C:\Oracle
- 소프트웨어 위치: C:\Oracle\product\11.2.0\dbhome_1

인벤토리 정보

- 인벤토리 위치: C:\Program Files\Oracle\Inventory

데이터베이스 정보

- 구성: 일반용/트랜잭션 처리(G)
- 전역 데이터베이스 이름: orcl
- Oracle SID(시스템 식별자): orcl

응답 파일 저장(S)...

도움말(H)

< 뒤로(B)

다음(N) >

완료(F)

취소

제품 설치

- 보안 갱신 구성
- 설치 옵션
- 시스템 클래스
- 기본 설치
- 필요 조건 검사
- 요약
- 제품 설치**
- 완료

진행



파일을 'C:\Oracle\product11.2.0\dbhome_1'에 추출하는 중입니다.

상태

➡ Oracle Database 설치	진행 중
✓ • 준비	성공
➡ • 파일 복사	진행 중
• 설치 파일	보류 중
Oracle Database 구성	보류 중

세부 정보(D)

재시도(R)

건너뛰기(S)

ORACLE 11g
DATABASE
Grid Computing



Consolidate on Fast,
Reliable, and Scalable
Low-Cost Grids

도움말(H)


< 뒤로(B)

다음(N) >


완료(F)

취소

이 창은 window 7 에서는 안떴는데 Window 10에서 설치하니까 뜬다.
건너뛰기 클릭한다.

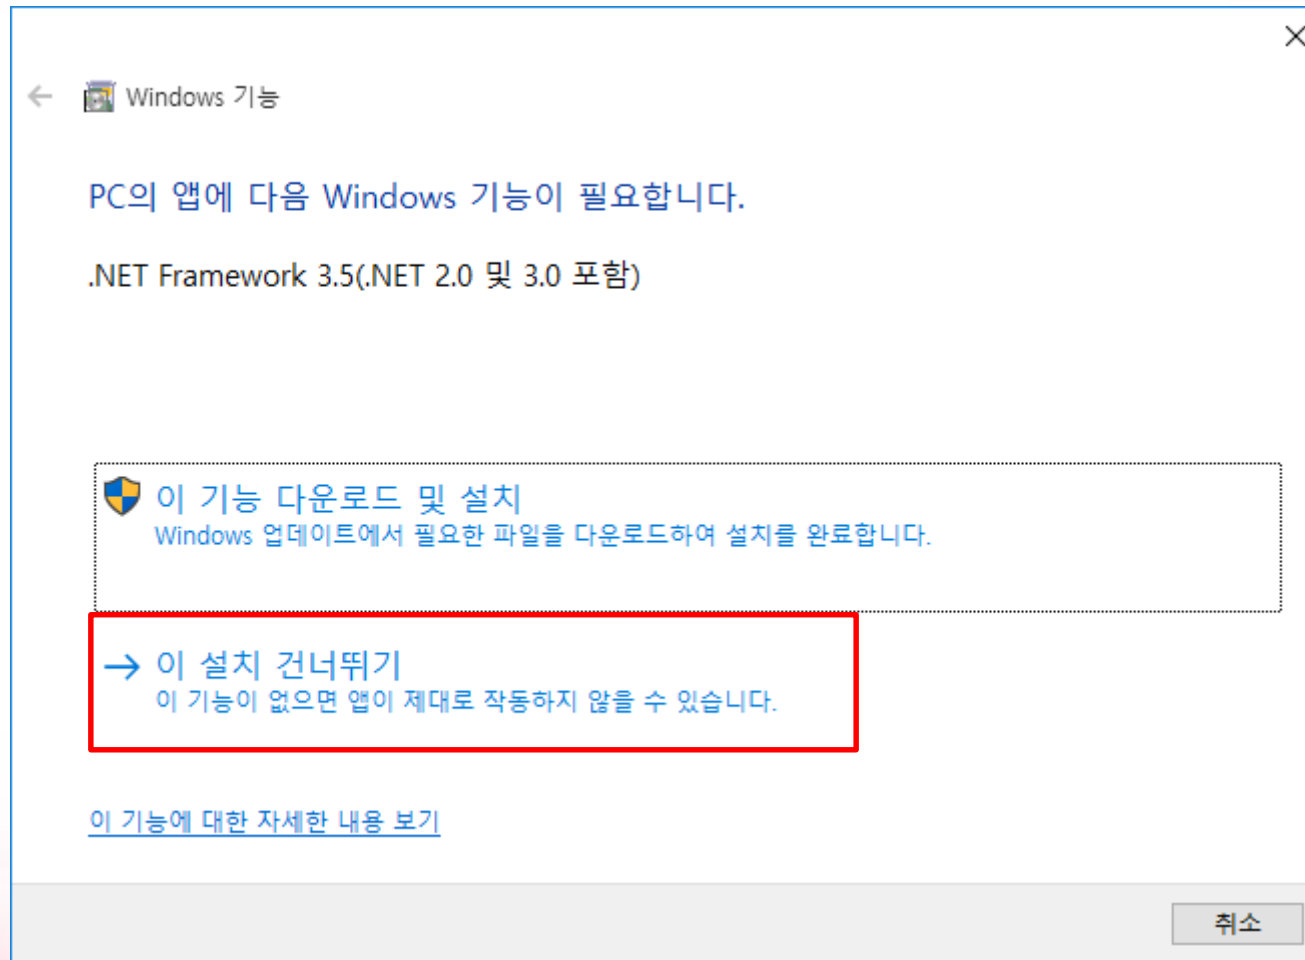



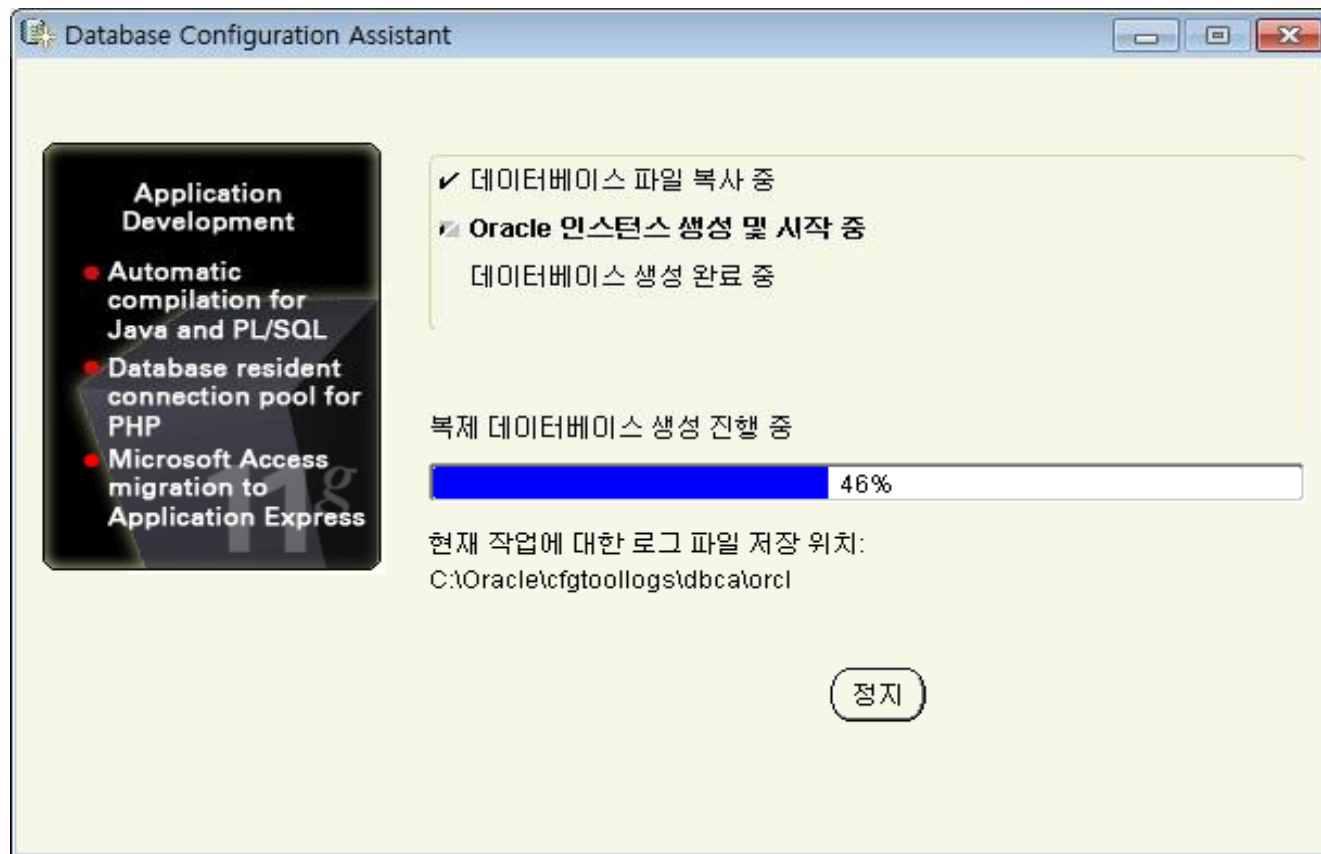

완료

- 보안 갱신 구성
- 설치 옵션
- 시스템 클래스
- 기본 설치
- 필요 조건 검사
- 요약
- 제품 설치
- 완료**

Oracle Database 의 설치(를) 성공했습니다.

참고:

Enterprise Manager Database Control URL - (xe) :
<https://localhost:1158/em>


도움말(H)

< 뒤로(B)

다음(N) >

완료(F)

닫기(C)

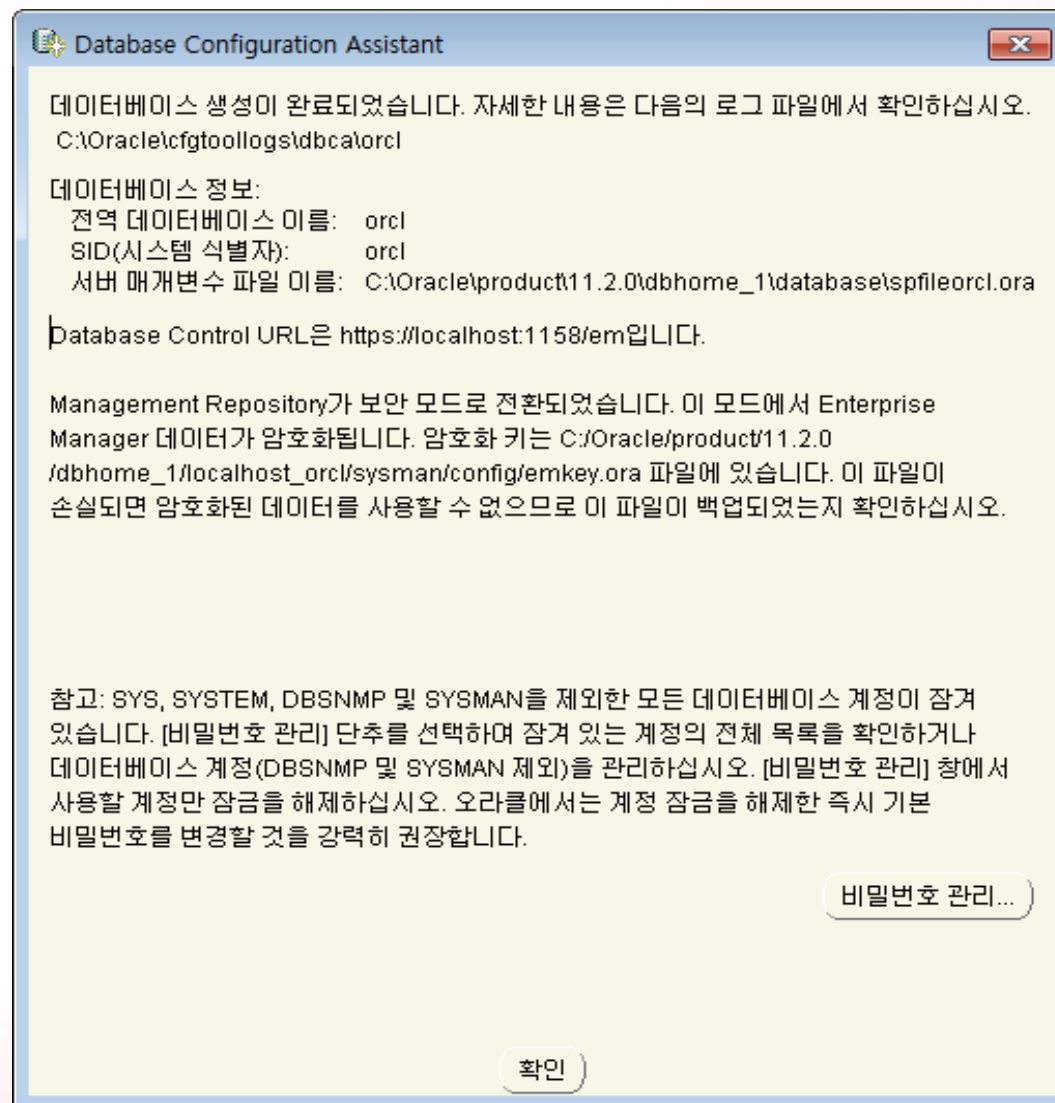

완료

- 보안 갱신 구성
- 설치 옵션
- 시스템 클래스
- 기본 설치
- 필요 조건 검사
- 요약
- 제품 설치
- 완료**

Oracle Database 의 설치(를) 성공했습니다.

참고:

Enterprise Manager Database Control URL - (orcl) :
<https://localhost:1158/em>

도움말(H)



< 뒤로(B)

다음(N) >

완료(F)

닫기(C)

Oracle 11g DB삭제 하는 방법

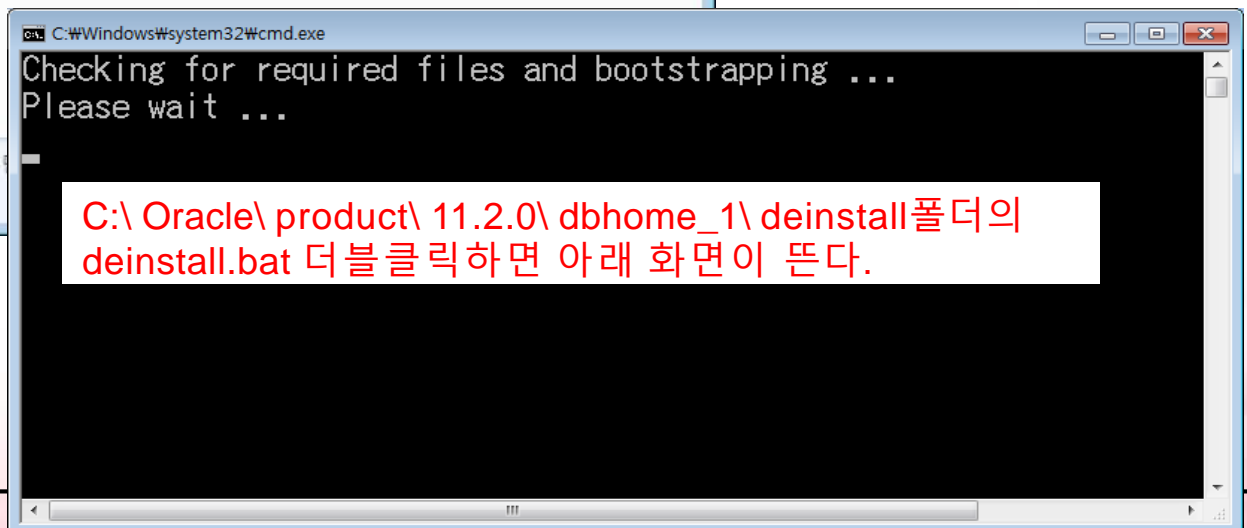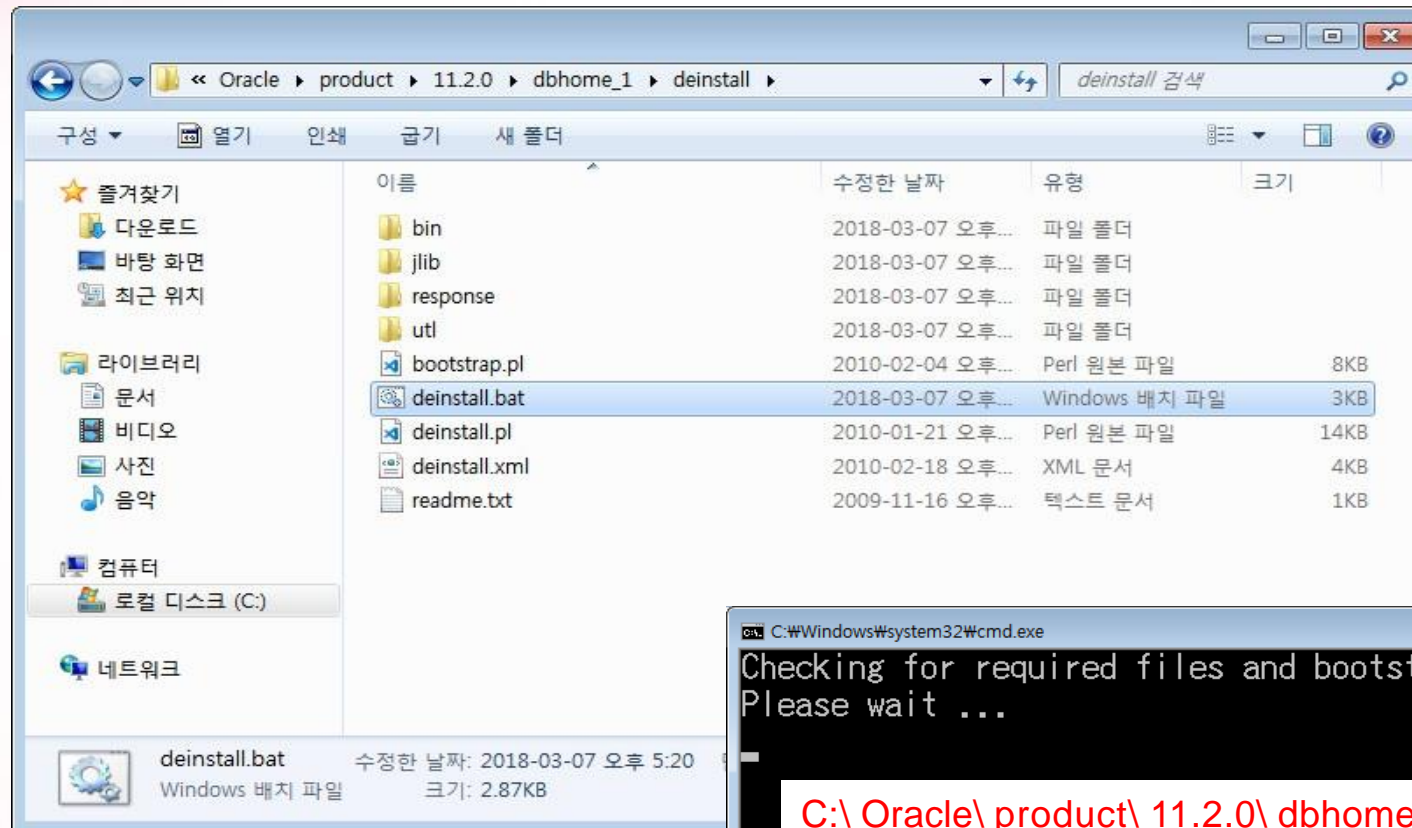

```
C:\Windows\system32\cmd.exe
다음 Windows 및 .NET 제품이 Oracle 홈에서 구성 해제됩니다. asp.net,
t,ntoledb,oramts

Windows 및 .NET 제품 구성 종료를 확인하는 중

네트워크 구성 확인 구성 시작

네트워크 구성 해제 추적 파일 위치: C:\Users\ADMINI~1\AppData\Local
tall_14-33-01\logs\netdc_check6443628623751638287.log

[LISTENER]에서 구성을 해제할 단일 인스턴스 리스너 모두 지정: 엔터
```



```
C:\Windows\system32\cmd.exe
에서 구성을 해제할 단일 인스턴스 리스너 모두 지정:
성 확인 구성 종료
스 확인 구성 시작
스 구성 해제 추적 파일 위치: C:\Users\ADMINI~1\AppData\Local\Temp\O
-33-01\logs\databasedc_check4366626273210227112.log
입력값으로 지정하는 경우 콤마를 구분 기호로 사용하십시오.
홈에 구성된 데이터베이스 이름 목록을 지정하십시오. [ORCL]: xe
```

```
C:\Windows\system32\cmd.exe
단일 인스턴스 데이터베이스
데이터베이스의 진단 대상 위치: C:\ORACLE\diag\rdbms\orcl
데이터베이스에서 사용하는 저장 영역 유형: FS
데이터베이스 파일 위치: C:\ORACLE\ORADATA\ORCL,C:\ORACLE\FLASH_REC
플래시 복구 영역 위치: C:\Oracle\flash_recovery_area\ORCL
데이터베이스 spfile 위치: C:\ORACLE\PRODUCT\11.2.0\DBHOME_1\DATA
ORA
orcl 데이터베이스의 세부 정보가 자동으로 검색되었습니다. orcl 데이
부 정보를 수정하겠습니까? [n]: n
```

```
C:\Windows\system32\cmd.exe
t,ntoledb,orants
구성을 해제할 단일 인스턴스 리스너: LISTENER
구성 해제 대상으로 선택된 데이터베이스: orcl
데이터베이스 고유 이름: orcl
사용된 저장 영역: FS
다음 데이터베이스에 대한 Enterprise Manager 구성 갱신: orcl
갱신할 Enterprise Manager ASM 대상이 없습니다.
이전할 Enterprise Manager 리스너 대상이 없습니다.
Checking the config status for CCR
Oracle Home exists with CCR directory, but CCR is not configured
CCR check is finished
계속하겠습니까(y - 예, n - 아니오)? [n]: y
```

```
C:\Windows\system32\cmd.exe
EMCA 구성 해제 추적 파일 위치: C:\Users\ADMINI~1\AppData\Local\Temp\
_14-33-01\logs\wemcadclean.log

orcl 데이터베이스에 대한 Enterprise Manager Database Control 구성을
Enterprise Manager ASM 대상(있는 경우)을 갱신하는 중
Enterprise Manager 리스너 대상(있는 경우)을 갱신하는 중
Enterprise Manager Configuration Assistant END
데이터베이스 구성 해제 추적 파일 위치: C:\Users\ADMINI~1\AppData\Local\Temp\
einstall_14-33-01\logs\wbasedclean1770763187844629741.log
데이터베이스 정리 구성 시작 orcl
이 작업은 몇 분 정도 걸릴 수 있습니다.
```

```
C:\Windows\system32\cmd.exe
Windows 및 .NET 제품 구성 시작을 제거하는 중


Windows 및 .NET 제품 구성 종료를 제거하는 중
Oracle Universal Installer 정리 시작

로컬 노드에서 'OracleOraDb11g_home1ClrAgent' 서비스를 제거하는 중


로컬 노드의 중앙 인벤토리에서 Oracle 홈 'C:\Oracle\product\11.2.0\
: 완료
```

```
C:\Windows\system32\cmd.exe
일이 사용 중입니다.
'C:\Oracle\product\11.2.0\dbhome_1\BIN\oraavsn11.dll' 파일 삭제를 실패
파일이 사용 중입니다.
'C:\Oracle\product\11.2.0\dbhome_1\BIN\oraxml11.dll' 파일 삭제를 실패
파일이 사용 중입니다.
'C:\Oracle\product\11.2.0\dbhome_1\BIN\orazt11.dll' 파일 삭제를 실패
일이 사용 중입니다.
'C:\Oracle\product\11.2.0\dbhome_1\BIN\oraztkg11.dll' 파일 삭제를 실패
파일이 사용 중입니다.
'C:\Oracle\product\11.2.0\dbhome_1\BIN' 디렉토리 삭제를 실패했습니다.
비어 있지 않습니다.
```

남아있는 레지스트리 삭제

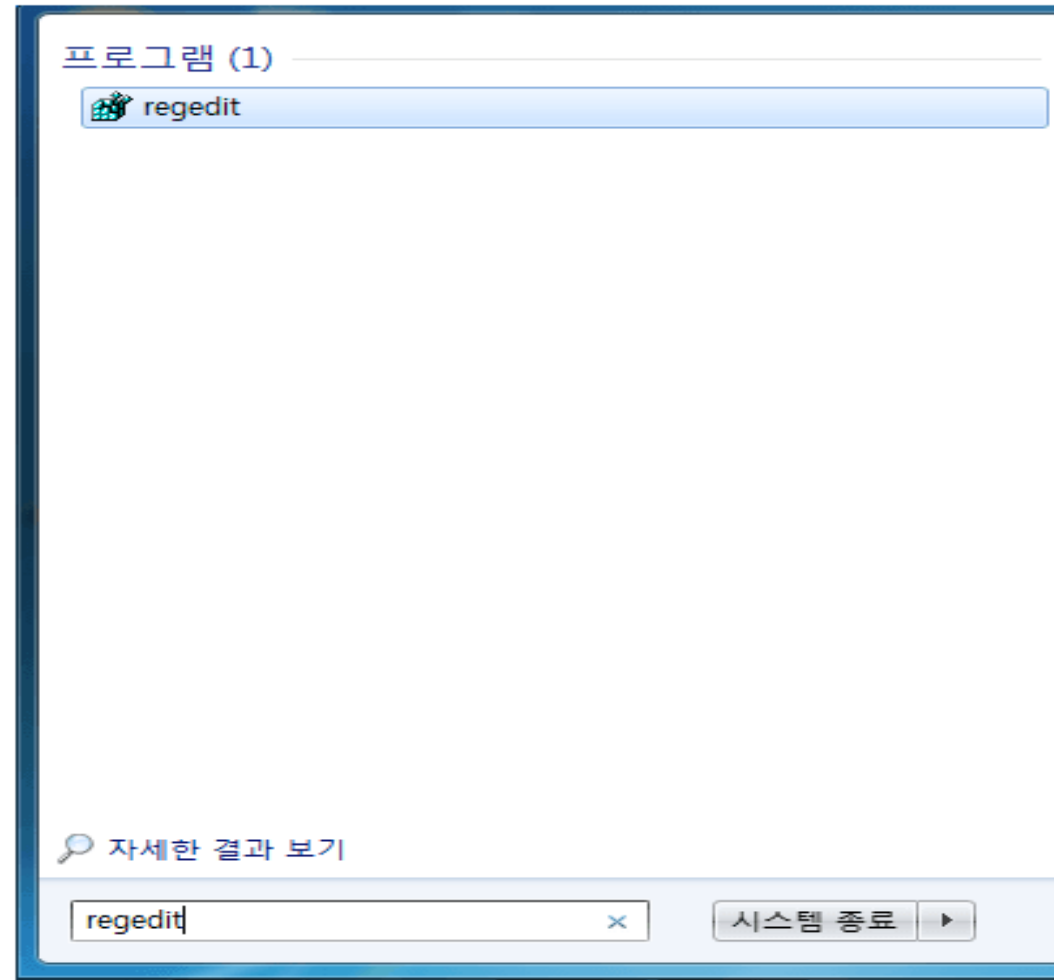

regedit 입력하기

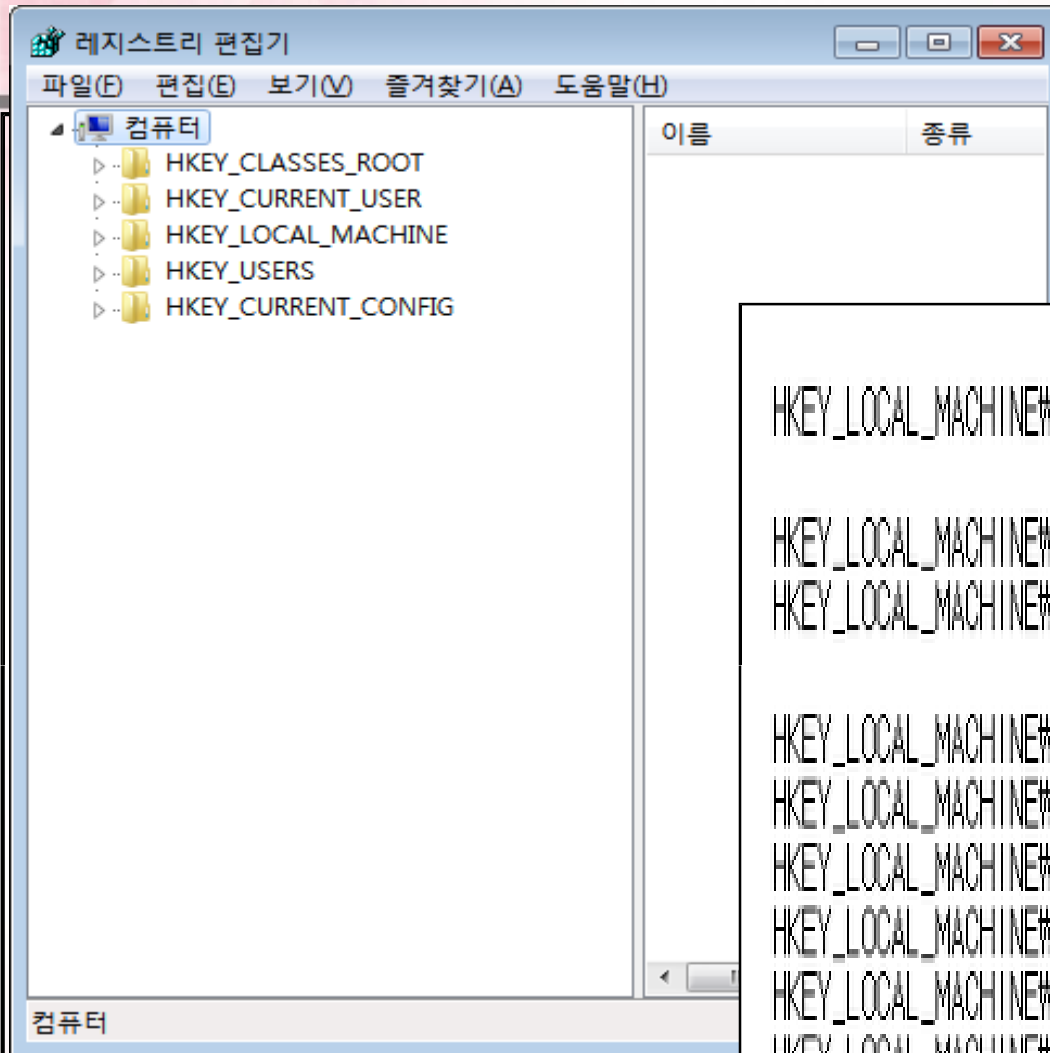

왼쪽의 레지스트리 편집기에서
아래 위치찾아가서 각각의 폴더를 지운다.

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Oracle

HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\ControlSet001\services\Oracle11

HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\ControlSet001\services\OracleRexExecService

HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\ControlSet002\services\Oracle11

HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\ControlSet002\services\OracleDBConsoleorcl

HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\ControlSet002\services\OracleJobSchedulerORCL

HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\ControlSet002\services\OracleMTSRecoveryService

HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\ControlSet002\services\OracleOraDb11g_home1ClrAgent

HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\ControlSet002\services\OracleOraDb11g_home1TNSListener

HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\ControlSet002\services\OracleServiceORCL

HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\ControlSet002\services\OracleVssWriterORCL

C:\Oracle 폴더도 폴더째 지운다.
모두 지웠으면 재부팅한다.