


SNS Project 3 230208


IA Information Architecture

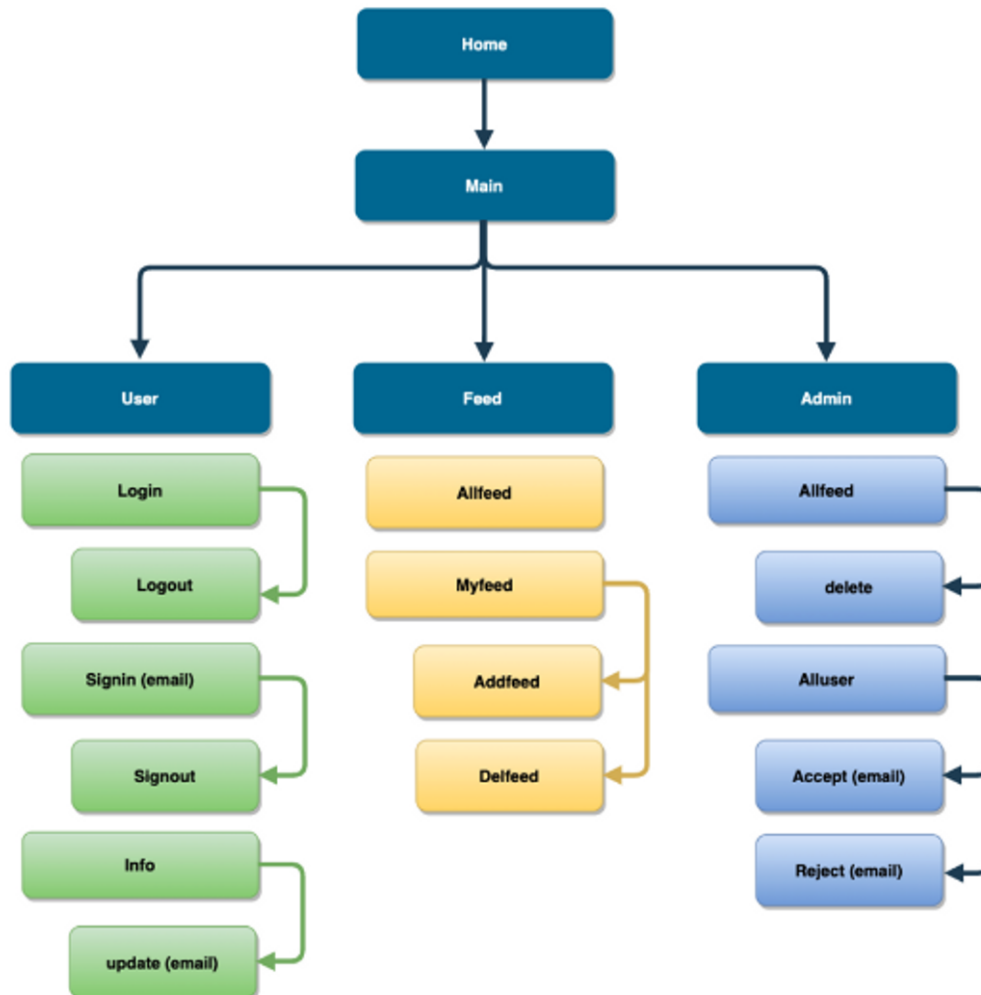

Java - Project

email 보내기 설정

- lib

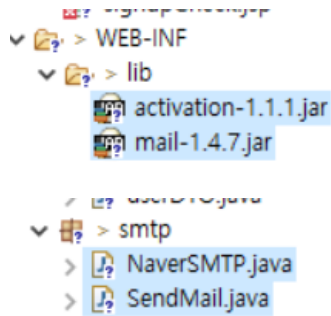

signedit

```
<%@ page language="java" contentType="text/html; charset=UTF-8"
    pageEncoding="UTF-8"%>
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<meta charset="UTF-8">
<title>회원 정보 수정</title>
<!-- Custom styles for this template -->

    <link href="sign-in.css" rel="stylesheet">
</head>
<body class="text-center">
<%@ include file="/header.jsp" %>

<div class="container">

<main class="form-signin w-100 m-auto">
<form action="signeditCheck.jsp" method="post">

<h1 class="h3 mb-3 fw-normal">회원 정보 수정</h1>

<div class="form-floating">
<input type="hidden" name="id" class="form-control" id="floatingInput" value="<%=sid %>">
<label for="floatingInput">이메일</label>
</div>
<div class="form-floating">
<input type="password" name="password" class="form-control" id="floatingPassword" placeholder="암호를 입력하세요">
<label for="floatingPassword">암호</label>
</div>
<div class="form-floating">
<input type="text" name="name" class="form-control" id="floatingInput" placeholder="이름을 입력하세요">
<label for="floatingInput">이름</label>
</div>

<input type="submit" class="mtop-20" value="정보수정">
<p class="mt-5 mb-3 text-muted">&copy; 2017-2022</p>
</form>
</main>

</div>

<%@ include file="/footer.jsp" %>
</body>
</html>
```

signeditcheck

```

<%@page import="smtp.SendMail"%>
<%@page import="jdbc.userDAO"%>
<%@ page language="java" contentType="text/html; charset=UTF-8"
    pageEncoding="UTF-8"%>
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<meta charset="UTF-8">
<title>Insert title here</title>
</head>
<body>

    <%@ include file="/header.jsp" %>

    <!-- Custom styles for this template -->
    <link href="sign-in.css" rel="stylesheet">

<%

request.setCharacterEncoding("utf-8");

String id = request.getParameter("id"); // 이메일
String password = request.getParameter("password");
String name = request.getParameter("name");

if((userDAO.edit(id, password, name) == 1) ? true : false) {
    // 윗줄에서 DB에 성공적으로 회원 등록처리를 마치고 메일을 발송하자

    SendMail.sending(id, name); //가입자에게 웰컴 메일 발송

    %>

    <!-- Modal -->
    <div class="modal fade" id="exampleModal2" tabindex="-1" aria-labelledby="exampleModalLabel" aria-hidden="true">
        <div class="modal-dialog">
            <div class="modal-content">
                <div class="modal-header">
                    <h1 class="modal-title fs-5" id="exampleModalLabel">정보 수정 성공</h1>
                    <button type="button" class="btn-close" data-bs-dismiss="modal" aria-label="Close"></button>
                </div>
                <div class="modal-body">
                    정보 수정 성공
                </div>
                <div class="modal-footer">
                    <button onclick="location.href='/main.jsp'" class="btn btn-primary">메인 이동</button>
                </div>
            </div>
        </div>
    </div>

    <script>
        $(function() {
            $("#exampleModal2").modal("show");
        });
    </script>

<%
} else {
%>

    <!-- Modal -->
    <div class="modal fade" id="exampleModal2" tabindex="-1" aria-labelledby="exampleModalLabel" aria-hidden="true">
        <div class="modal-dialog">
            <div class="modal-content">
                <div class="modal-header">
                    <h1 class="modal-title fs-5" id="exampleModalLabel">정보 수정 실패</h1>
                    <button type="button" class="btn-close" data-bs-dismiss="modal" aria-label="Close"></button>
                </div>
                <div class="modal-body">
                    정보 수정 실패

```

```

        </div>
        <div class="modal-footer">
            <button onclick="location.href='/user/signedit.jsp'" class="btn btn-primary">다시 시도하세요</button>

        </div>
    </div>
</div>
</div>

<script>
    $(function() {
        $("#exampleModal2").modal("show");
    });
</script>

<%
}
%>

<%@ include file="/footer.jsp" %>

</body>
</html>

```

delete()

```

public static int delete(String no)
    throws NamingException, SQLException {

    Connection conn = null;
    PreparedStatement pstmt = null;

    try {
        String sql = "DELETE FROM feed WHERE no = ?";

        conn = ConnectionPool.get();
        pstmt = conn.prepareStatement(sql);
        pstmt.setString(1, no);
        int result = pstmt.executeUpdate();

        return result;

    }finally {
        if(pstmt != null) pstmt.close();
        if(conn != null) conn.close();
    }
}

```

자신이 작성한 글만 지울 수 있도록 설정

javascript 영역에서 일부 코드만 활성화하는 방법

```

if (<%=sid%> == feeds[i].id) {
    str += "<div onclick='delitem()'>Delete</div>";
}

```

함수 호출시 값을 포함하여 던지는 방법

```
<div onclick='delItem(\"\" + feeds[i].no + "\")'>
```

signout.jsp

```

<%@ page language="java" contentType="text/html; charset=UTF-8"
    pageEncoding="UTF-8"%>
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<meta charset="UTF-8">
<title>회원 탈퇴</title>

<!-- Custom styles for this template -->
<link href="/css/sign-in.css" rel="stylesheet">

</head>
<body class="text-center">

<%@ include file="/header.jsp" %>

<%
    sid = (String) session.getAttribute("id");
    if (sid == null){
%>
    <!-- Modal -->
    <div class="modal fade" id="exampleModal2" tabindex="-1" aria-labelledby="exampleModalLabel" aria-hidden="true">
        <div class="modal-dialog">
            <div class="modal-content">
                <div class="modal-header">
                    <h1 class="modal-title fs-5" id="exampleModalLabel">회원 전용 메뉴</h1>
                    <button type="button" class="btn-close" data-bs-dismiss="modal" aria-label="Close"></button>
                </div>
                <div class="modal-body">
                    로그인을 한 회원만 사용 가능한 메뉴입니다.<br>
                    로그인 화면으로 이동합니다.
                </div>
                <div class="modal-footer">
                    <button onclick="location.href='login.jsp'" class="btn btn-primary">로그인 이동</button>
                </div>
            </div>
        </div>
    </div>

    <script>
        $(function() {
            $("#exampleModal2").modal("show");
        });
    </script>

<%} else {
    session.setAttribute("id", sid);
}
%>

```

```

<br>

<main class="form-signin w-100 m-auto">

<form action="signoutCheck.jsp">
  
  <h1 class="h3 mb-3 fw-normal">회원 탈퇴</h1>

  <div class="form-floating">
    <input type="text" name="id" class="form-control" id="floatingInput" placeholder="아이디를 입력하세요">
    <label for="floatingInput">아이디</label>
  </div>
  <div class="form-floating">
    <input type="password" name="password" class="form-control" id="floatingPassword" placeholder="암호를 입력하세요">
    <label for="floatingPassword">암호</label>
  </div>

  <input type="submit" value="탈퇴">
  <p class="mt-5 mb-3 text-muted">&copy; 2017-2022</p>
</form>

</main>

<%@ include file="/footer.jsp" %>
</form>
</body>
</html>

```

Python - Function, Class / Object

인스턴스는 실제 구현된 실체 객체가 실행된 것