# **ERD**

◈ 팀명

#### user

Aa 이름	∷ 자료형	≔ 속성	를 설명
<u>제목 없음</u>			
user_id	bigint	AI NN PK UQ	유저의 고유한 pk
<u>username</u>	varchar(50)	NN UQ	회원가입할때 받는 유저의 id 고유한 값이어 야 한다
<u>password</u>	varchar(100)	NN	회원가입할때 받는 유저의 password 암호 화되어 저장된다
<u>nickname</u>	varchar(50)	NN	유저의 닉네임
<u>auth</u>	varchar(50)		유저의 권한이 저장된다(ROLE_USER, ROLE_ADMIN)
profile_path	varchar(50)		유저의 프로필 이미지 저장경로

#### comment


Aa 이름	≔ 자료형	<b>≔</b> 속성	≡ 설명
comment_id	bigint	AI NN PK	댓글의 PK
post_id	bigint	FK NN	글에 대한 정보(FK)
content	varchar(100)		댓글 or 대댓글의 내 용
content_at	DATETIME	DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP	댓글이 작성된 시간
image_path	varchar(100)		댓글에 포함된 이미 지

## friend

graph database, neo4j

node: User

relationship: follow

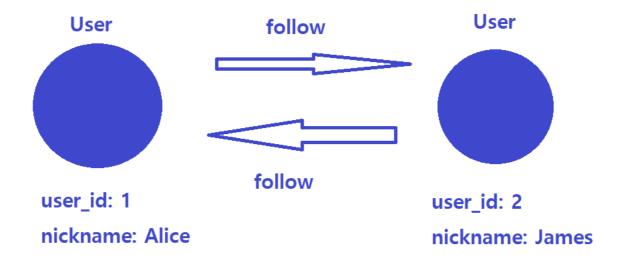

### redis

Key	Value
user_id	refreshToken

ERD 2