

RootLink 用户指引

下载 RootLink

当前稳定版本：v0.1.9

请复制下面的网址到浏览器打开。小红书不支持稳定的外部超链接，因此这里不使用 Markdown 超链接。

下载提示：

- Android 建议使用手机系统默认浏览器下载 APK。测试发现，部分手机端 Edge 会把 APK 保存为 .apk.zip 或 .apk..zip。
- 如果遇到文件名异常，优先换系统默认浏览器重新下载；如果已下载，请确认文件名最后只保留 .apk。
- Windows 下载 ZIP 后解压，运行 RootLink.exe。

国内用户查看更新版本或历史版本：


<https://gitee.com/hyfzero/RootLink/releases>

GitHub Releases：

<https://github.com/hyfzero/RootLink/releases/latest>

Android 支持 Android 9.0 及以上。

RootLink 是一款运行在 Android 端的 AI 角色陪伴应用。它把角色资料、长期记忆、每日会话、情绪标签、立绘表情和模型配置组织在同一个体验里，让用户可以创建、导入、维护并长期使用自己的角色。

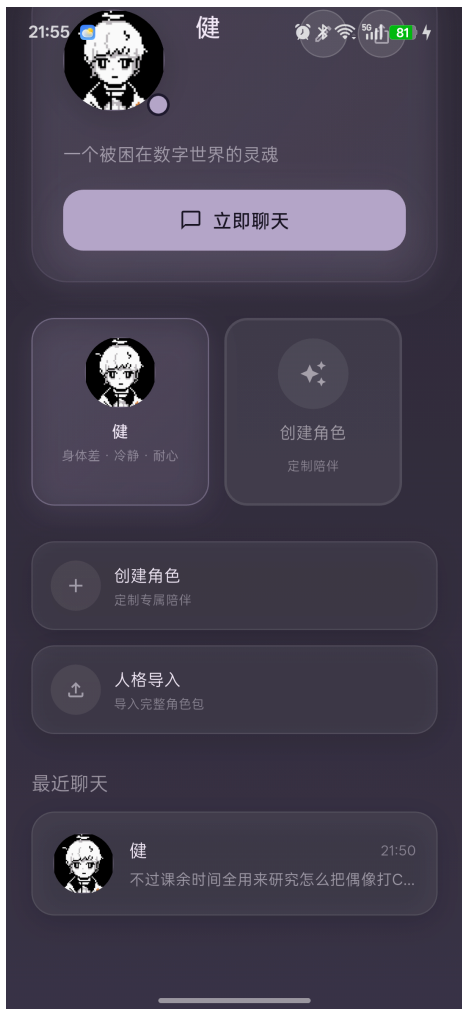

RootLink 首页

目录

- 1. [快速开始](#)
- 2. [设置 API](#)
- 3. [创建你的第一个角色](#)
- 4. [立绘与抠图](#)
- 5. [聊天交互](#)
- 6. [管理与维护](#)

1. 快速开始

RootLink 当前主要面向 Android 手机使用。首次安装后，应用会准备一个默认角色，用户也可以从首页创建新角色或导入 .amadues 角色包。

1.1 准备环境

项目	要求
系统	Android 9.0 及以上

项目	要求
网络	对话功能需要访问所选模型提供商
模型账号	MiniMax、DeepSeek、Qwen 或 GLM API Key
存储权限	导入角色包、导出角色包、选择头像或立绘时需要文件访问能力

1.2 安装应用

- 1. 获取 RootLink.apk。
- 2. 在手机上打开 APK 文件。
- 3. 如果系统提示“未知来源应用”，允许本次安装。
- 4. 安装完成后打开 RootLink。

1.3 认识首页

首页是所有操作的入口，主要包含这些区域：

区域	用途
顶部主题按钮	在日间和夜晚主题之间切换
顶部设置按钮	进入模型、API Key 和对话质量设置
当前角色卡片	查看角色头像、名称、简介，进入聊天、编辑或导出
角色快捷卡片	在已有角色之间快速切换
创建角色	启动五步创建向导
人格导入	导入 .amadues 或兼容 zip 角色包


首次打开时，如果默认角色已经存在，可以直接点击“立即聊天”。如果未配置 API Key，仍可以进入聊天页，但发送消息时会因为模型凭据缺失而无法获得真实回复。

1.4 推荐第一次使用流程

- 1. 打开 RootLink。
- 2. 进入“设置”，选择模型来源并填写 API Key。
- 3. 返回首页，点击“立即聊天”测试对话。
- 4. 如果要使用自定义角色，点击“创建角色”完成五步向导。
- 5. 创建完成后，在首页选择新角色并开始聊天。

2. 设置 API

对话能力由模型提供商驱动。RootLink 会把界面设置和模型凭据分开保存，API Key 只用于本机调用所选模型服务。

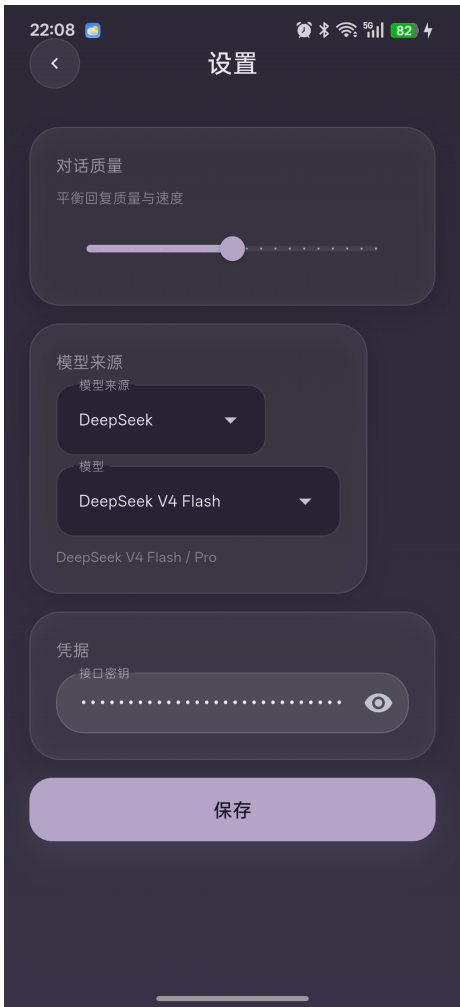

RootLink 设置页

2.1 进入设置

在首页右上角点击设置按钮，进入“设置”页面。页面顶部有返回按钮，保存后会自动返回首页。

2.2 调整对话质量

“对话质量”滑块用于平衡回复质量和速度：

位置	适合场景
较低	想要更快响应，或网络条件不稳定
中间	日常聊天，速度和质量相对均衡
较高	更重视表达质量、上下文理解和角色一致性

建议第一次使用保持默认值，确认 API 正常后再调整。

2.3 选择模型来源

提供商	可选模型	建议用途
MiniMax	MiniMax-M2.5	成本和稳定性较均衡
DeepSeek	DeepSeek V4 Flash	响应速度优先
DeepSeek	DeepSeek V4 Pro	回复质量优先
Qwen	Qwen 3.6 Flash、Qwen 3.7 Max	阿里云百炼兼容接口，国内线路优先
GLM	GLM-5.1、GLM-4.7、GLM-4.5、GLM-4 Flash	智谱 GLM 系列对话与国内 API 线路

建议首次使用优先选择响应稳定、成本可控的 Flash 类型模型，例如 DeepSeek V4 Flash、Qwen 3.6 Flash 或 GLM-4 Flash。

2.4 填写 API Key

在“凭据”区域填写 API Key。输入框默认以密文显示，可以点击右侧显示按钮临时查看。

API Key 获取入口：

提供商	地址
MiniMax	https://platform.minimaxi.com
DeepSeek	https://platform.deepseek.com
Qwen	https://bailian.console.aliyun.com
GLM	https://bigmodel.cn

填写后点击“保存”。保存成功后，设置会立即生效，后续聊天会使用新的提供商、模型和密钥。

2.5 常见配置问题

现象	处理方式
发送后没有回复	检查 API Key 是否为空、是否选错提供商、手机是否联网
回复很慢	降低对话质量，或切换到 Flash 类型模型
回复不符合角色	检查角色背景、特质、兴趣和初始记忆是否写得过宽或互相冲突
保存后仍使用旧模型	返回设置页确认模型名称，再点击保存；必要时重启应用

3. 创建你的第一个角色

RootLink 的角色不是单个 prompt，而是一组结构化资料：基础信息、形象资源、人格设定、初始记忆和语言风格会共同影响聊天表现。



RootLink 创建角色

从首页点击“创建角色”，进入五步创建向导。底部按钮用于上一步和下一步。最后一步点击“创建”后，角色会出现在首页。

3.1 第一步：基础信息

字段	说明	建议
角色标识	角色的唯一 ID，创建后用于数据目录和角色包	使用小写英文、数字和短横线，例如 system-ken
模板	角色初始行为风格	第一次建议使用“默认”
名称	首页和聊天页显示的角色名	选一个短名称，手机界面更清晰
描述	首页角色卡片上的一句话介绍	控制在一句话内

字段	说明	建议
卡片配色	首页角色卡片和主要按钮的强调色	选择和角色气质接近的颜色

基础信息的目标是“能识别这个角色是谁”。不要把完整背景全部塞进描述，详细设定放到第三步“人格”更合适。

3.2 第二步：立绘

立绘决定聊天页和沉浸模式里的角色视觉表现。一个角色至少需要头像，推荐准备默认立绘；如果希望情绪联动更自然，再补充开心、难过、生气、惊讶等表情。

项目	说明
头像	首页角色卡、聊天顶栏和消息头像使用
默认立绘	沉浸模式和角色展示的基础形象
情绪立绘	AI 回复被识别为特定情绪时自动切换
渲染模式	可以选择分割模式或原图模式

图片建议使用清晰正面或半身图。背景越干净，自动抠图越稳定。

3.3 第三步：人格

人格信息决定角色长期的身份感和表达边界。

字段	说明
年龄	可选，角色年龄或年龄段
性别	可选，用于角色自称和他人称呼
生日	可选，建议使用 YYYY-MM-DD
背景	角色经历、研究方向、生活习惯和重要设定
语言风格预设	友好、冷静、自信、直接等基础说话倾向
特质	例如冷静、耐心、脱线、敏锐
兴趣	例如游戏、音乐、偶像应援、系统研究

背景写法建议：

好的背景应该具体，但不要塞入互相矛盾的要求。角色设定越稳定，后续记忆和日终总结越容易维持一致。

3.4 第四步：记忆

初始记忆用于告诉角色“已经发生过什么”或“必须长期记住什么”。

字段	说明
内容	记忆正文
类型	情景记忆、偏好记忆、事实记忆、日常摘要、月度摘要
重要性	数值越高，对回复影响越大
上下文	记忆来源，例如“初次见面”“用户偏好”

建议先添加少量高质量记忆。过多初始记忆会让角色更难抓住重点。

示例：

类型	内容
事实记忆	用户希望角色记住自己的称呼和边界
偏好记忆	用户喜欢简洁直接的回答，不喜欢过度解释
情景记忆	角色第一次见到用户时表现得有些拘谨

3.5 第五步：语言风格

语言风格控制角色如何说话，而不是角色知道什么。

设置	影响
词汇水平	简单、普通或学术
句子长度	短句、中句、长句或动态变化
感叹频率	是否经常使用感叹语气
提问频率	是否主动反问或追问
省略号频率	是否保留停顿感
Emoji 使用	是否在回复中使用表情符号
括号使用	是否用括号补充动作或旁白
记忆影响力	记忆对当前回复的权重

创建完成后，建议先进行 3 到 5 轮短对话。如果角色表达偏差明显，优先回到人格和语言风格两步调整，不要急着堆更多记忆。

4. 立绘与抠图

RootLink 支持把上传的角色图自动处理成适合移动端显示的立绘资源。抠图结果会用于角色展示和沉浸聊天。

4.1 推荐图片规格

项目	建议
格式	PNG 或 JPG
构图	正面、半身或全身，主体完整
背景	单色、浅色或对比明显的背景
清晰度	长边建议不低于 1000 像素
边缘	头发、衣服边缘不要和背景颜色过于接近

4.2 上传流程

- 1. 在创建或编辑角色时进入“立绘”步骤。
- 2. 选择要设置的情绪，例如默认、开心或难过。
- 3. 点击“更换立绘”。
- 4. 从手机文件中选择图片。
- 5. 查看预览效果。
- 6. 如果边缘不理想，展开高级设置进行微调。

4.3 抠图预设

预设	适合情况
保守	主体和背景颜色接近，担心误删人物边缘
标准	大多数图片，推荐优先尝试
强力	背景和主体反差明显，但残留背景较多

4.4 高级微调

设置	作用
背景清理强度	控制背景像素移除力度
缩放	调整人物在画布中的大小
横向偏移	左右移动人物
纵向偏移	上下移动人物
渲染模式	在分割模式和原图模式之间切换


4.5 常见立绘问题

现象	处理方式
人物边缘被吃掉	降低清理强度，或改用保守预设

现象	处理方式
背景残留明显	提高清理强度，或改用强力预设
人物太小	增大缩放
人物偏左或偏右	调整横向偏移
抠图一直不理想	换一张背景更干净的原图，或使用原图模式

5. 聊天交互

聊天页负责日常对话、历史展示、情绪状态和同步状态。点击首页“立即聊天”即可进入。

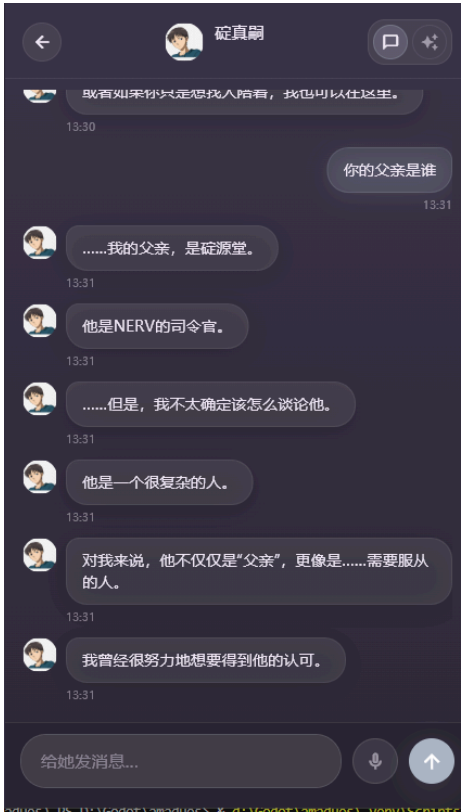

RootLink 聊天页

5.1 常规聊天

常规聊天页包含：

区域	用途
顶部栏	返回首页、查看角色头像、名称和当前情绪
模式按钮	在常规聊天和沉浸陪伴之间切换
消息区	显示用户消息和角色回复
输入框	输入文本消息
麦克风按钮	预留语音输入入口

区域	用途
发送按钮	发送当前文本

发送消息后，用户消息会先显示在右侧，角色回复显示在左侧。角色回复会带有时间，并根据识别出的情绪更新顶部状态和立绘表现。

5.2 同步中状态

当进入聊天页时，如果应用正在同步历史、检查跨日摘要或加载会话，不会阻塞页面打开。界面会先显示可交互的聊天页，并在后台继续处理同步任务。

用户能看到的效果是：

状态	行为
同步中	聊天页可打开，历史和摘要任务继续在后台运行
同步完成	历史、日终总结和记忆写回按当前状态刷新
同步失败	不影响进入页面，但后续回复或总结可能需要重试

如果跨过日期后没有马上看到日终总结，先保持应用打开片刻，再进入聊天页触发会话同步。仍未生成时，检查 API Key、网络 and 模型响应是否正常。

5.3 日终总结和记忆

RootLink 会围绕角色会话维护历史与摘要。日终总结的作用是把一天里的关键对话压缩成长期可用的上下文，避免角色只依赖完整聊天记录。

日终总结通常在这些时机触发：

时机	说明
打开聊天页	应用检查是否存在需要归档的前一日会话
发送新消息	会话管理器有机会继续完成未处理的摘要任务
应用恢复运行	如果上次退出前任务未完成，会在后续同步中继续

生成总结需要模型调用。如果 API Key 不可用、网络失败或提供商返回错误，总结可能延迟到下一次同步。

5.4 沉浸陪伴

聊天页右上角的模式按钮可以切换到沉浸陪伴。沉浸模式更适合查看立绘、表情联动和较长回复。

沉浸模式下：

能力	说明
全屏角色展示	角色立绘占据主要视觉区域
情绪联动	回复情绪会驱动立绘和状态变化
打字机效果	文本逐段显示，模拟角色正在说话
点击推进	可跳过当前动画或进入下一段

如果角色没有对应情绪立绘，应用会回退到默认立绘。

5.5 让角色更稳定的聊天方式

目标	建议
保持人格一致	不要频繁要求角色否定自己的核心设定
让角色记住偏好	用明确句子表达，例如“以后请记住我更喜欢短回答”
修正错误设定	去编辑角色的人格或记忆，而不是只在聊天里纠正
提高回复质量	使用更高质量模型，或提高对话质量滑块

6. 管理与维护

角色长期使用后，会积累头像、立绘、历史、摘要和记忆。建议定期导出重要角色包，避免误删或换机时丢失。

6.1 编辑角色

在首页当前角色卡片上点击编辑按钮，进入和创建流程相同的五步编辑界面。编辑后点击保存，新的资料会应用到后续聊天。

适合编辑的内容：

内容	场景
描述	首页展示不准确
背景	角色身份、经历或研究方向需要修正
特质和兴趣	角色表现过于单一或偏离设定
初始记忆	需要补充重要事实
语言风格	回复过长、过短或语气不合适

6.2 导出角色包

点击当前角色卡片上的导出按钮，可以生成 .amadues 角色包。角色包适合用于备份、迁移和分享。

导出前建议确认：

检查项	原因
名称和描述正确	方便导入后识别
头像和立绘已设置	避免分享后缺少视觉资源
背景没有隐私信息	角色包可能被转发
聊天记录是否适合保留	根据实际导出内容决定是否清理

6.3 导入角色包

在首页点击“人格导入”，选择 .amadues 文件或兼容 zip 文件。导入后角色会加入首页列表。

如果角色 ID 已经存在，按应用提示选择覆盖或取消。覆盖前建议先导出现有角色作为备份。

6.4 删除或替换角色

删除角色前请先导出备份。删除通常会移除该角色关联的资料和资源，操作不可撤销。

如果只是想调整设定，优先使用编辑角色；如果要重做角色，再考虑导出备份后删除。

6.5 数据维护建议

频率	建议
每次大改角色前	先导出 .amadues 包
每次换模型前	简单测试 2 到 3 轮聊天
每周	检查角色记忆是否过多或互相冲突
换手机前	导出所有重要角色包

6.6 导出 PDF 和维护 GitHub 主页

本文档使用相对图片路径，建议从仓库根目录执行导出：

```
pandoc docs/USER_GUIDE.md -o docs/USER_GUIDE.pdf
```

文档截图已经在 Markdown 中使用 Pandoc 图片宽度属性限制为页面正文宽度的 46%，导出的 PDF 会保留手机截图比例，但不会按原始像素尺寸撑满页面。

GitHub 首页建议使用根目录 `README.md` 作为简明入口，保留产品介绍、截图、快速开始和文档链接；详细步骤继续维护在 `docs/USER_GUIDE.md`。这样 `README` 不会过长，PDF 又能包含完整指引。

RootLink：在一切连接的原点，遇见你的角色。