



Chap2.2 캐시서버 도입

01. 캐시서버

✅ HTTP 캐시

: HTTP는 state-less하다.


: state-less한 프로토콜은 상태를 갖지 않으므로 캐싱하기 쉽다

: 클라이언트와 서버 사이의 캐시

⇒ http에는 프로토콜 레벨에서 캐시 기능이 내장됨

⇒ (ex) 익스플로어/파이어폭스에서 검색할때 한 번 수신한 문서는 캐싱해서 두번째 접속시 캐시 이용

[무상태 아키텍처]

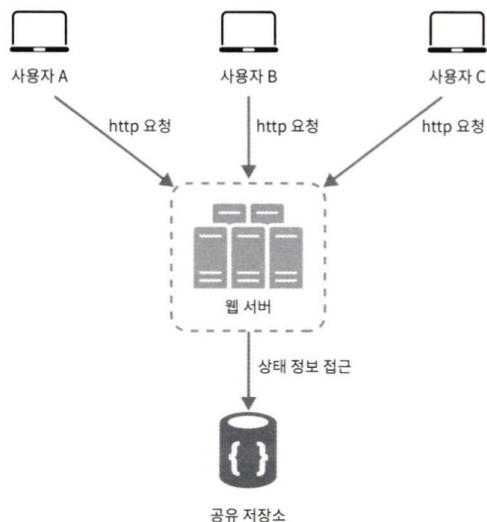


✅ Squid 캐시서버

: 서버와 서버 간의 HTTP 캐시


: Squid = http, https, ftp 등에서 이용되는 오픈소스 캐시서버 → 임의의 웹 시스템에 http 캐시 기능 내장 가능

→ 클라이언트가 서버의 문서를 다운로드한 것을 캐싱할 목적으로 많이 이용

▪ squid = 프록시 서버

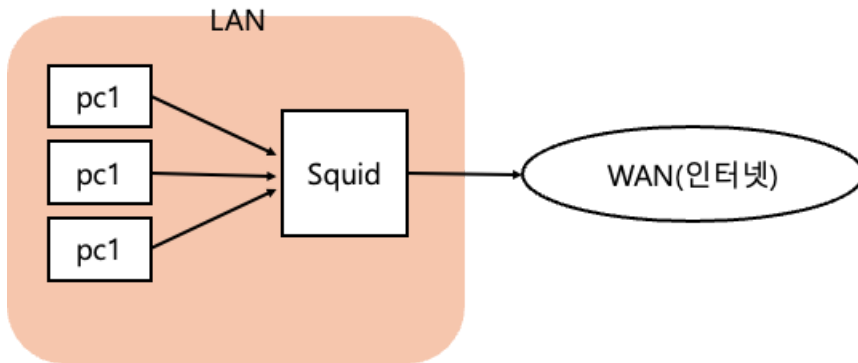

▪ squid = 리버스 프록시

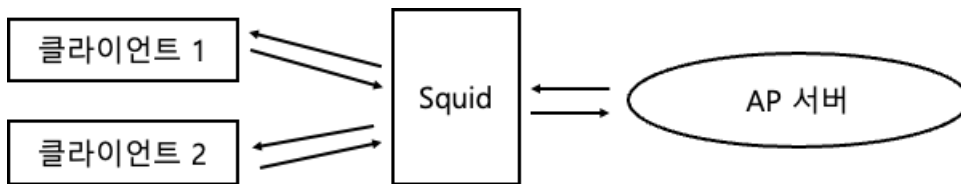

⇒ Squid는 빠르다

⇒ Squid는 부하를 낮출 수 있다.

⇒ 다른 Squid와 네트워크 너머로 캐시를 공유할 수 있다.

▪ Squid 주의 사항

상황) 동적인 문서 중 상태를 갖는 문서

문제 상황) 문서에 사용자의 계정명을 사용하는 경우 A에게 B의 이름으로 문서가 출력될 수 있음

해결 방안)

1. http 프로토콜은 state-less 상태 → 현 상황은 동적 상태
2. memcached 사용

▪ memcached

: 애플리케이션 내부에서 이용하는 데이터의 단위 크기로 캐시를 관리하는 캐시서버