

NS홈쇼핑 AI 심의 · 산출물 마스터


2026.07 · 연결형 정보 (검수=HTML · 제출=PDF)

박스 클릭 → 해당 산출물 · 각 산출물의 ▲색인 → 여기로 · draw.io 네이티브(이미지 아님)

① 프로세스 흐름 (5.1)	② 기능정의서	③ 데이터정의서
④ 데이터 플로우	⑤ R&R정의서	⑥ 판정로지적정의서
⑦ 와이어프레임	⑧ 밸류체인·전체맵	⑨ 추적 매트릭스

심의 운영모델 프로세스맵 · ① Overview (L0 밸류체인, 홈쇼핑 방송 운영)

※ 심의(5) 박스 클릭 → 심의 Mega(L1)의 Main 목록. 실선=주 흐름, 주황 점선=심의 인터페이스, 초록 점선=QA 지원. 넘버링: Mega=5 / Main=5.x / Sub=5.x.y / Activity=5.x.y.z / Task=5.x.y.z.w.

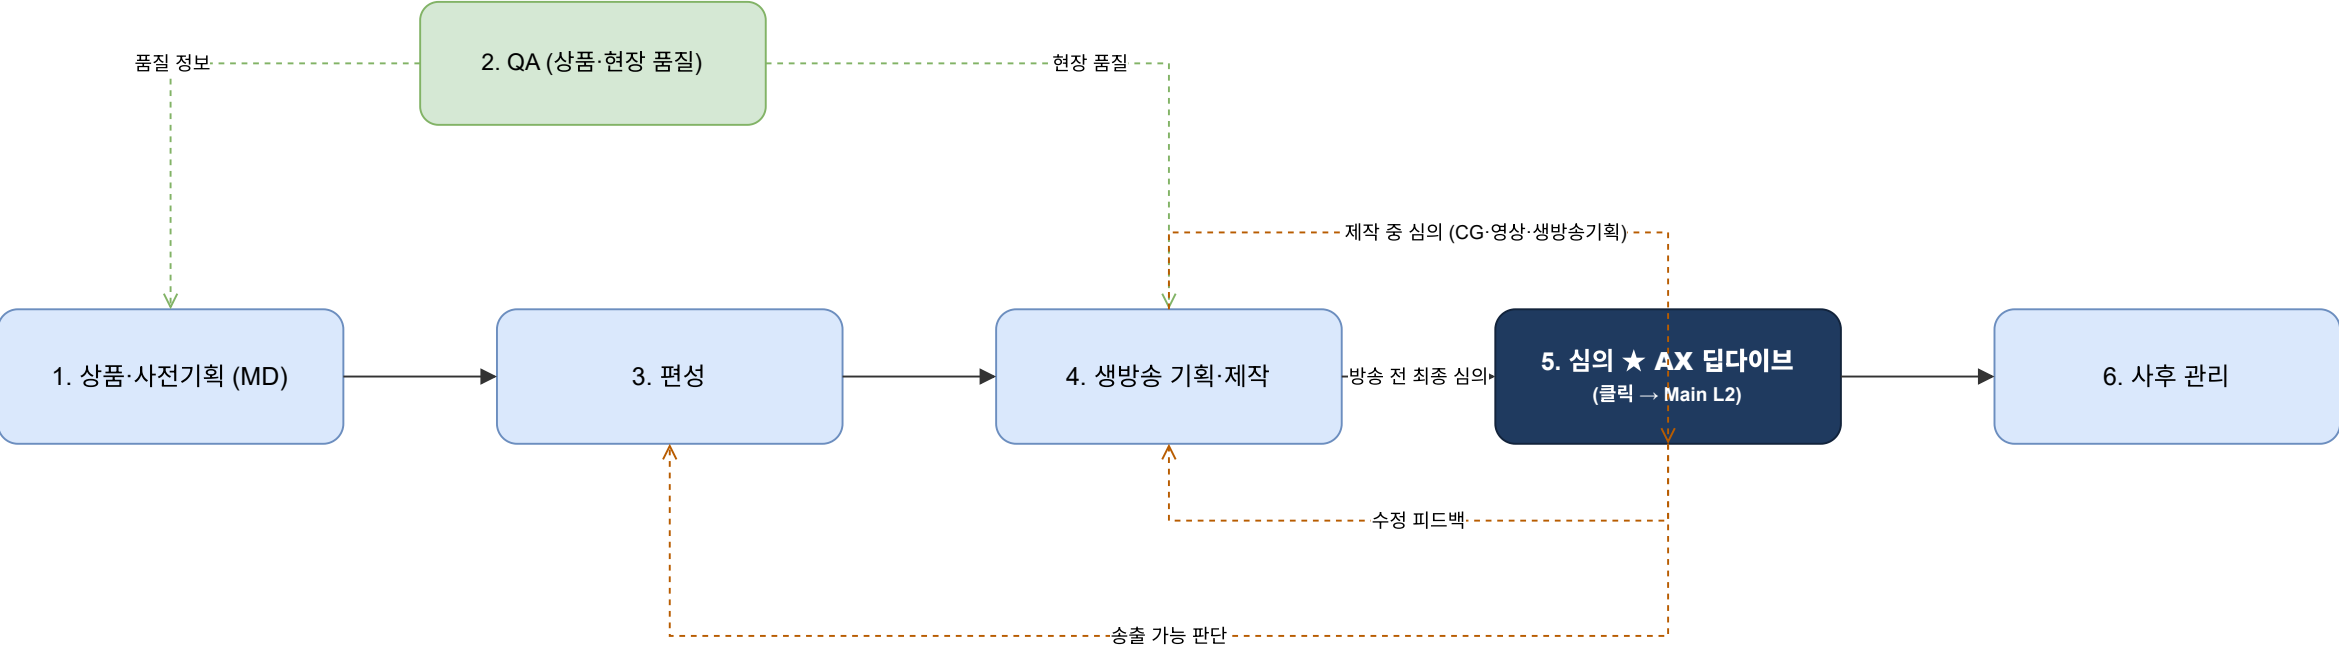


■ 짙은 남색 = AX 딥다이브(심의) ■ 주황 점선 = 심의 인터페이스 ■ 초록 점선 = QA 지원

5. 심의 · Mega Process · L1


※ 5.1 사전심의 박스 클릭 → 5.1 사전심의 (Main·L2). 넘버링: Mega=5 / Main=5.x / Sub=5.x.y / Activity=5.x.y.z / Task=5.x.y.z.w.

운영 스파인 (사전 → 사후)

지원·거버넌스 레이어

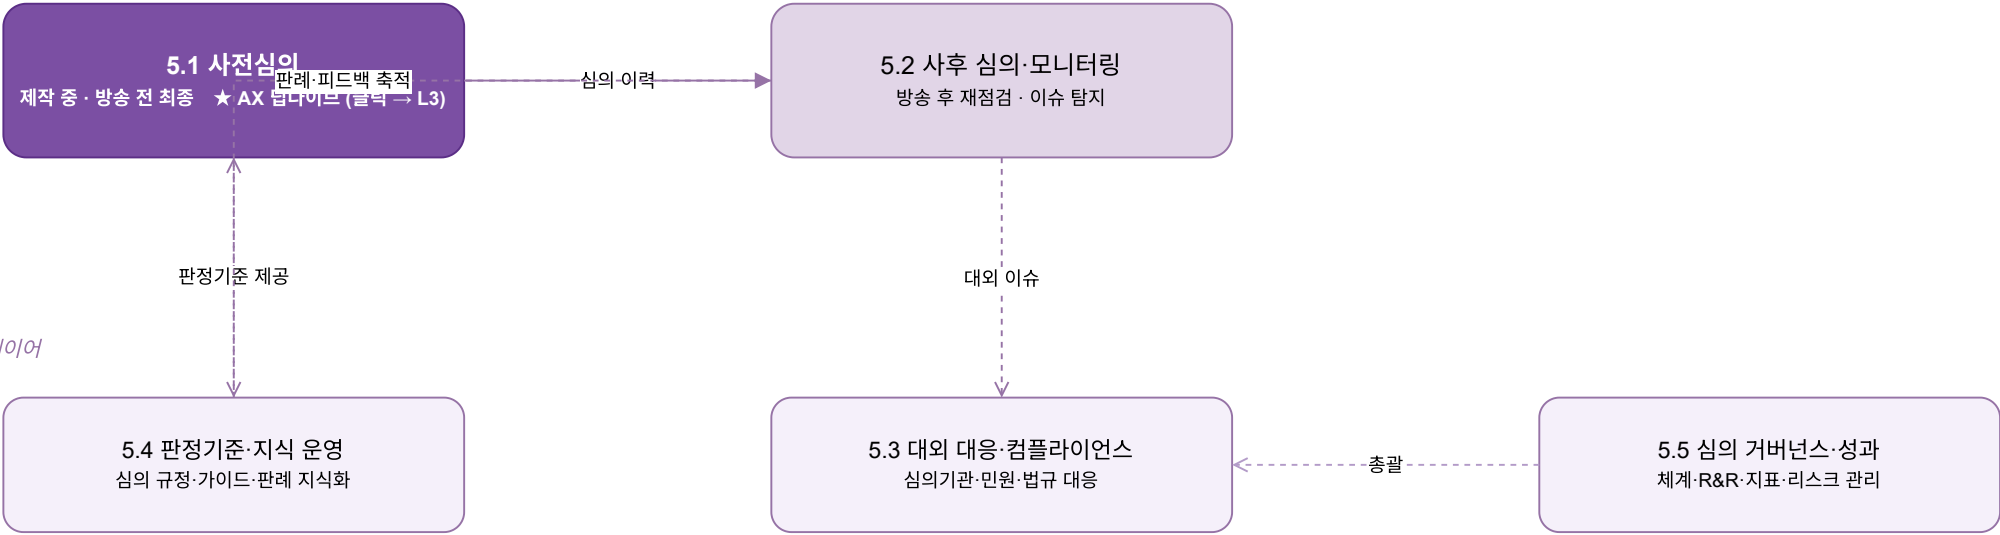

규정 적합성 검토·판정·통보의 사전심의 흐름 (Input → Process → Output)

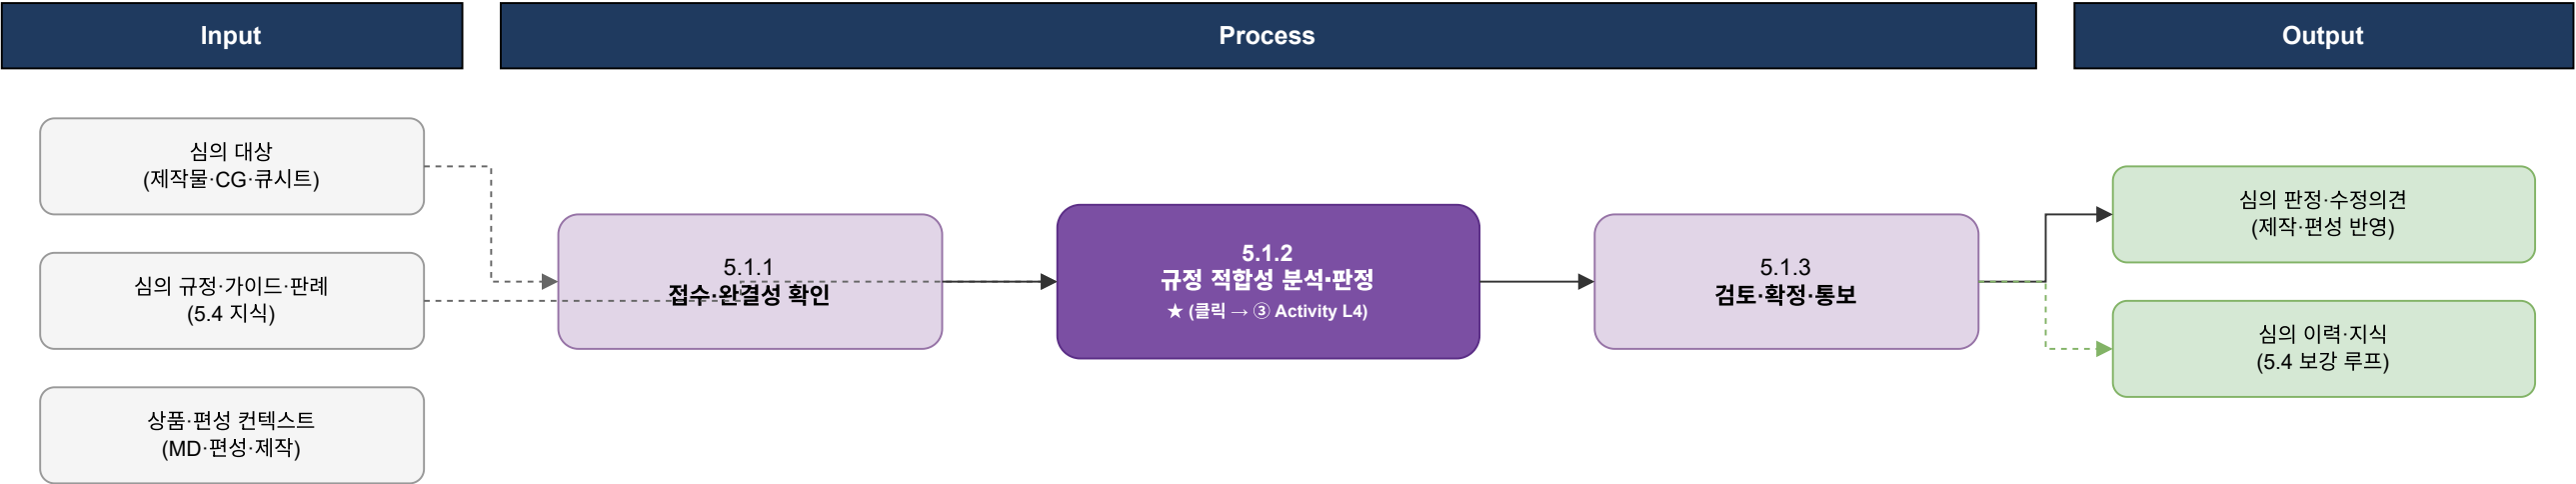


ID	Sub Process (L3)	Description
5.1.1	접수·완결성 확인	심의 대상 접수 후 필수 항목·메타데이터 완결성 자동 점검, 누락 시 반려·보완 요청
5.1.2	규정 적합성 분석·판정 ★ AX	선분석·규정 매핑 → 신뢰도 라우팅 → 자동 판정초안/근거 보강/에스컬레이션. AI 에이전트가 자율 수행하고 사람은 검토·확정. (Sub L3 스웬레인에서 상세)
5.1.3	검토·확정·통보	사람 최종 검토·확정 후 결과를 제작·편성에 통보하고 심의 이력·지식을 적재(판정기준 보강 루프로 5.4 환류)

※ 설계 가설(To-Be 의도) — 실제 롤·단계는 현업 인터뷰에서 확정. ★ = 사람→AI 전환 포인트. 넘버링 5.1.2.n. 각 박스 하단 = 수행주체.

5.1.1 접수·완결성 확인

5.1.2 규정 적합성 분석·판정 ★


5.1.3 검토·확정·통보

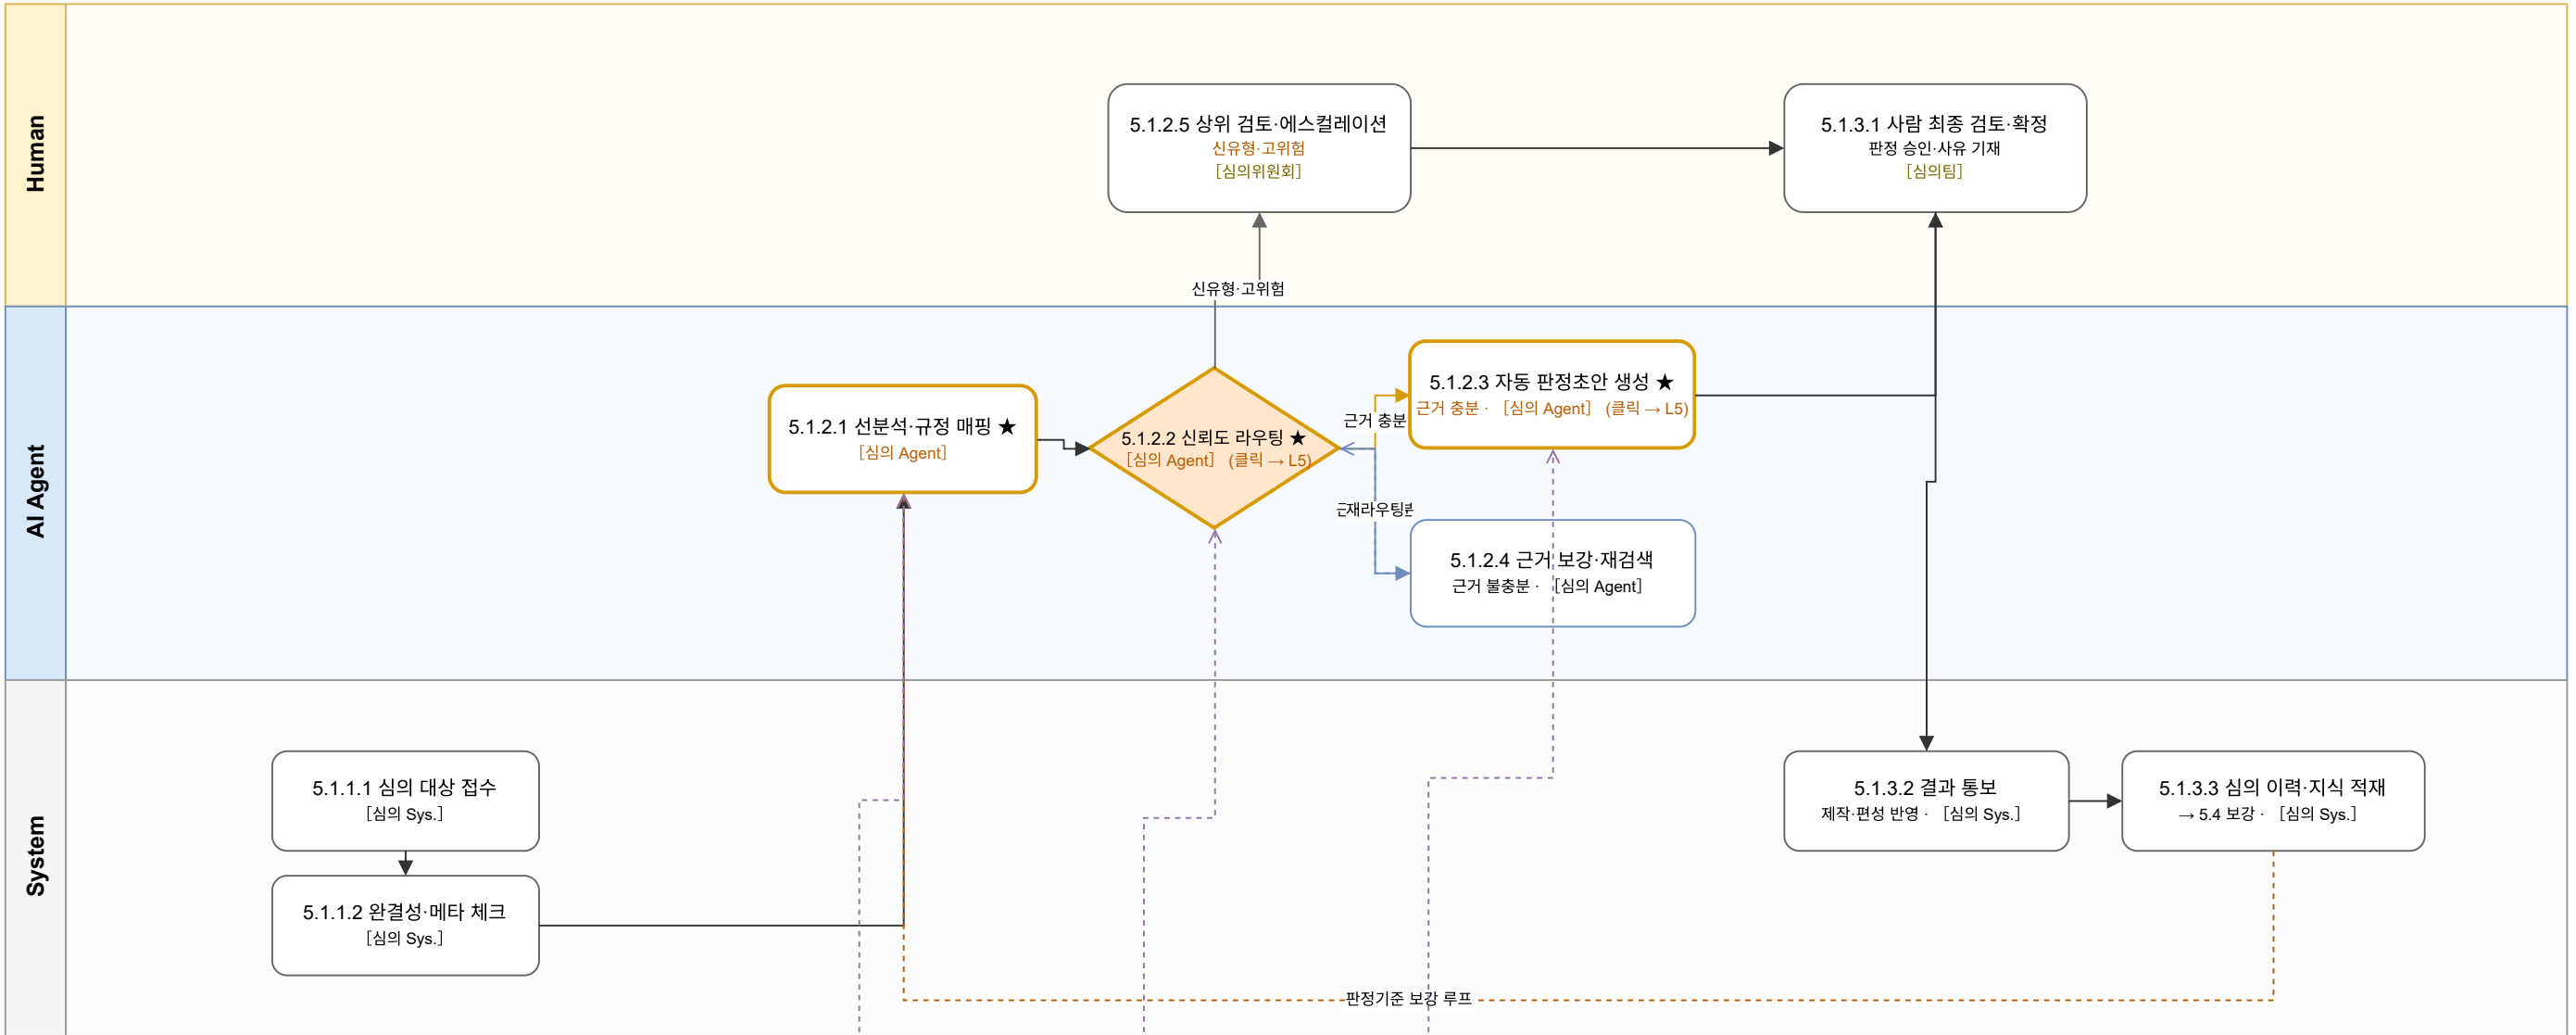

심의 AI 참조 지식자산 — 수행주체 아님(데이터 소스). 상세는 Activity(L4) Data Flow에서.

※ 설계 가설. 접수·완결성(5.1.1) 결과를 받아 규정 매핑·리스크 태깅하여 라우팅(5.1.2.2) 입력을 만든다.

Ⓐ Task Flow (선분석 로직)

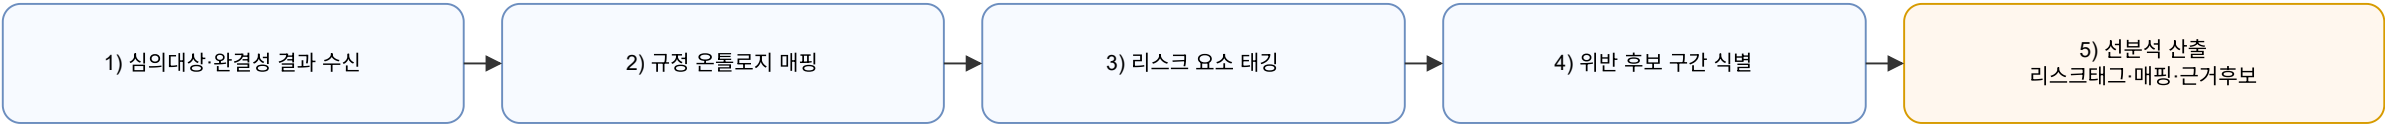


Ⓑ Rule

- 규정 매핑은 심의규정 온톨로지 기준으로 수행
- 리스크 임계 이상 요소만 태깅, 신규형은 별도 표식
- 완결성 미달 대상은 선분석 미수행 → 반려 회신(5.1.1)
- 매핑·태그·근거후보는 라우팅(5.1.2.2) 입력으로 전달

Ⓒ R&R


AI Agent (심의 Agent)	규정 매핑 · 리스크 태깅 · 위반 후보 식별
System	입출력 연계 · 로깅 · 온톨로지·원천 접근
심의역 (사람)	통보(I) — 선분석 자체엔 직접 관여 없음

Ⓓ Data Flow · 아키텍처

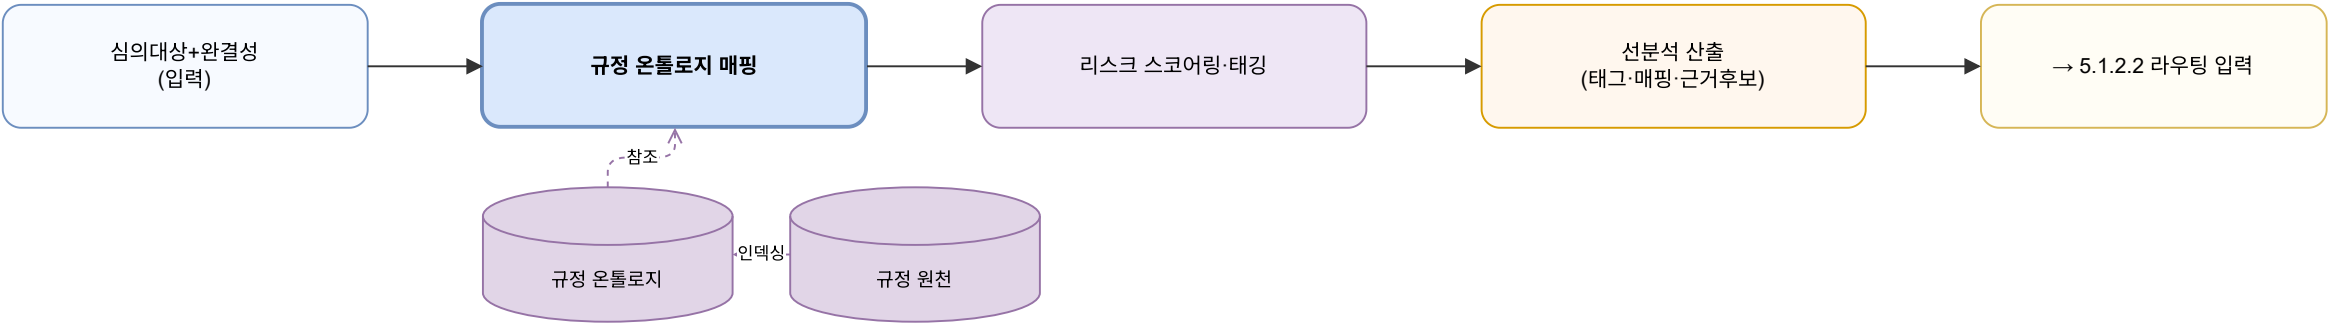

※ 설계 가설. 라우팅은 신뢰도·리스크에 따라 자동초안 / 보강 / 에스컬레이션 3분기를 결정. 임계값(θ)은 D-02(W6 방향합의 → W8 상호검증)에서 확정 — 현재 미정.

Ⓐ Task Flow (라우팅 로직)

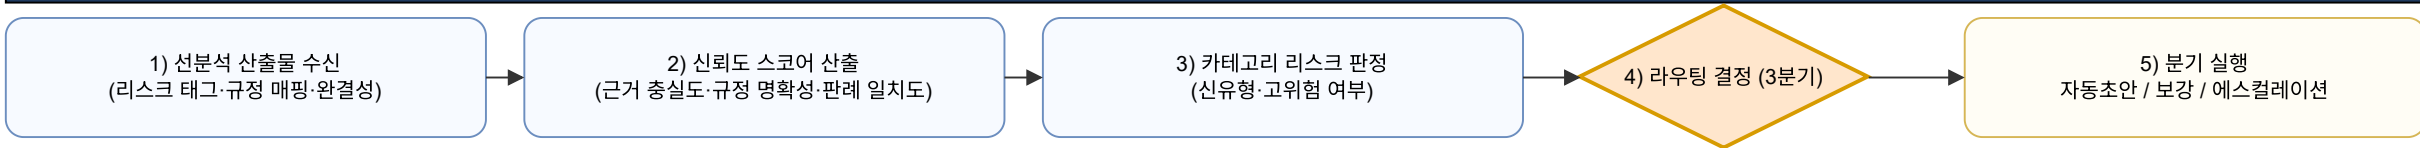


Ⓑ Rule (라우팅 규칙 · D-02 결정 대상)

- 신뢰도 $\geq \theta_{high}$ 이고 저위험 → 자동 판정초안 (5.1.2.3)
- $\theta_{low} \leq \text{신뢰도} < \theta_{high}$ → 근거 보강·재검색 (5.1.2.4) 후 재라우팅
- 신뢰도 $< \theta_{low}$ 또는 신유형·고위험 → 사람 에스컬레이션 (5.1.2.5)
- 반복 재라우팅 N회 초과 시 강제 에스컬레이션
- $\theta_{high} \cdot \theta_{low}$ 임계값 = D-02에서 확정 (W6 방향합의 → W8 상호검증) — 현재 미정

Ⓒ R&R


수행주체	역할
AI Agent (심의 Agent)	신뢰도 산출 · 리스크 판정 · 라우팅 결정
심의역 · 위원회	임계값·라우팅 정책 승인 · 에스컬레이션 처리
System	라우팅 로그 · 분포 모니터링 · 재라우팅 N회 카운트

Ⓓ Data Flow · 아키텍처 (신뢰도 스코어링 · 임계값 정책 · 라우팅 엔진)

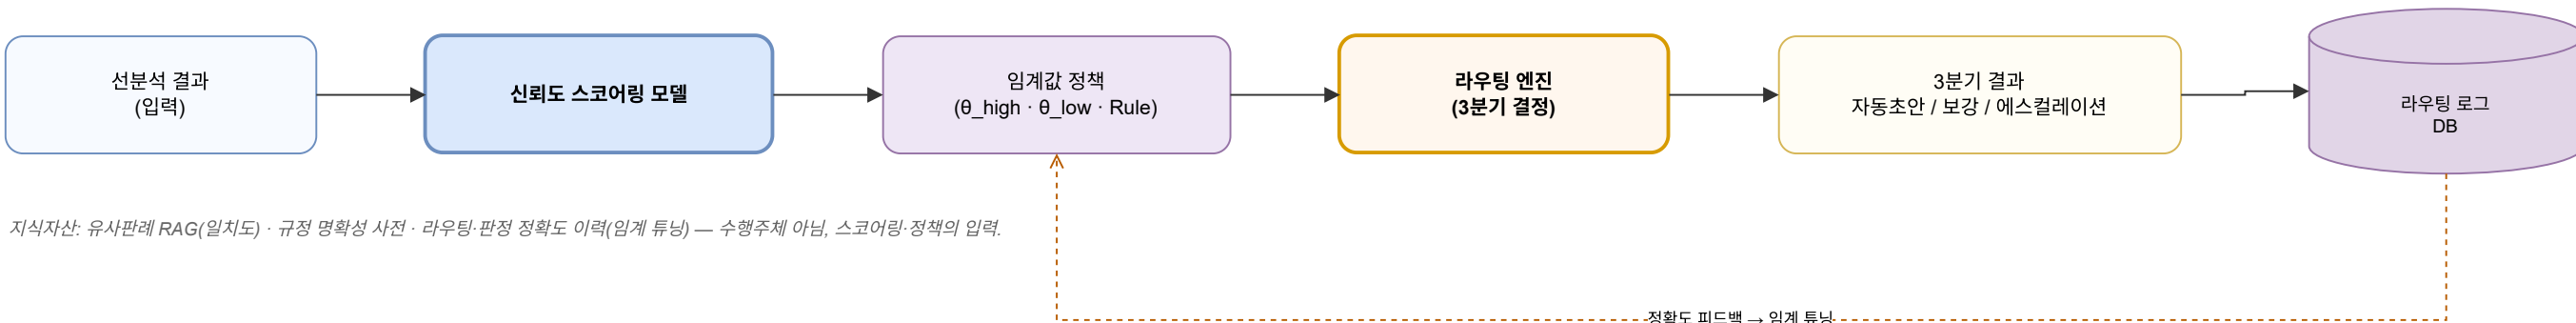

※ 설계 가설(To-Be 의도). 이 활동의 수행주체는 심의 AI 에이전트이며, 온톨로지·RAG·LLM은 에이전트가 사용하는 지식자산·엔진입니다(수행주체 아님).

A Task Flow (수행 로직)

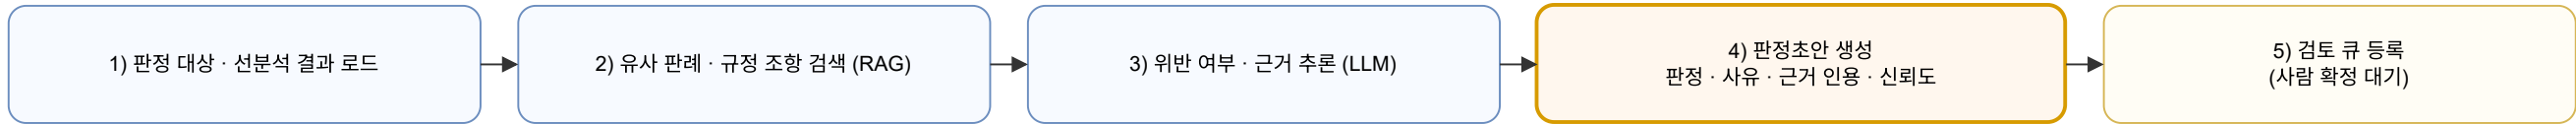


B Rule (판정 규칙)

- 신뢰도 $\geq$ 임계 $\rightarrow$ 자동초안 / 임계 미만 $\rightarrow$ 근거 보강 · 에스컬레이션
- 고위험 카테고리(신유형 · 중대위반)는 사람 확정 필수 — 자동 확정 금지
- 근거 조항 · 판례 미첨부 초안은 무효 처리
- 모든 판정 · 근거 · 신뢰도 · 모델 버전은 감사 로그에 기록

C R&R

수행주체	역할
AI Agent (심의 Agent)	초안 생성 · 근거(조항·판례) 제시 · 신뢰도 산출
심의역 (사람)	초안 검토 · 확정 · 최종 판정 책임
System	검토 큐 관리 · 로깅 · 감사추적


D Data Flow · 아키텍처 (D-05 지식자산 연계 — 수행주체 아님, 에이전트가 사용하는 자산·엔진)

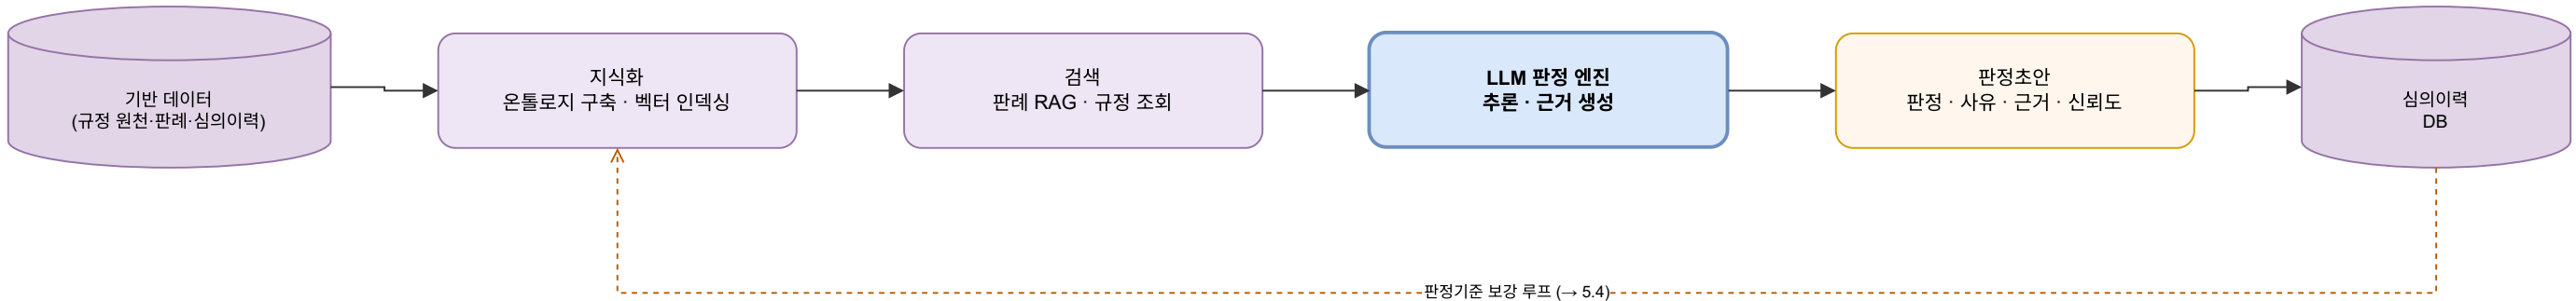

※ t2 검색·t3 추론은 위 Data Flow의 검색(RAG)·LLM 판정 엔진에 대응합니다. 온톨로지·RAG·LLM = 심의 AI 에이전트의 구성요소.

심의 AI MVP · 엔드투엔드 데이터 플로우 (설계 가설) ↗

원천 → 지식화(온톨로지·RAG) → 검색 → LLM 판정 → 판정초안 → 사람 확정 → 이력 → 보강 루프. 원통=데이터 자산(수행주체 아님).

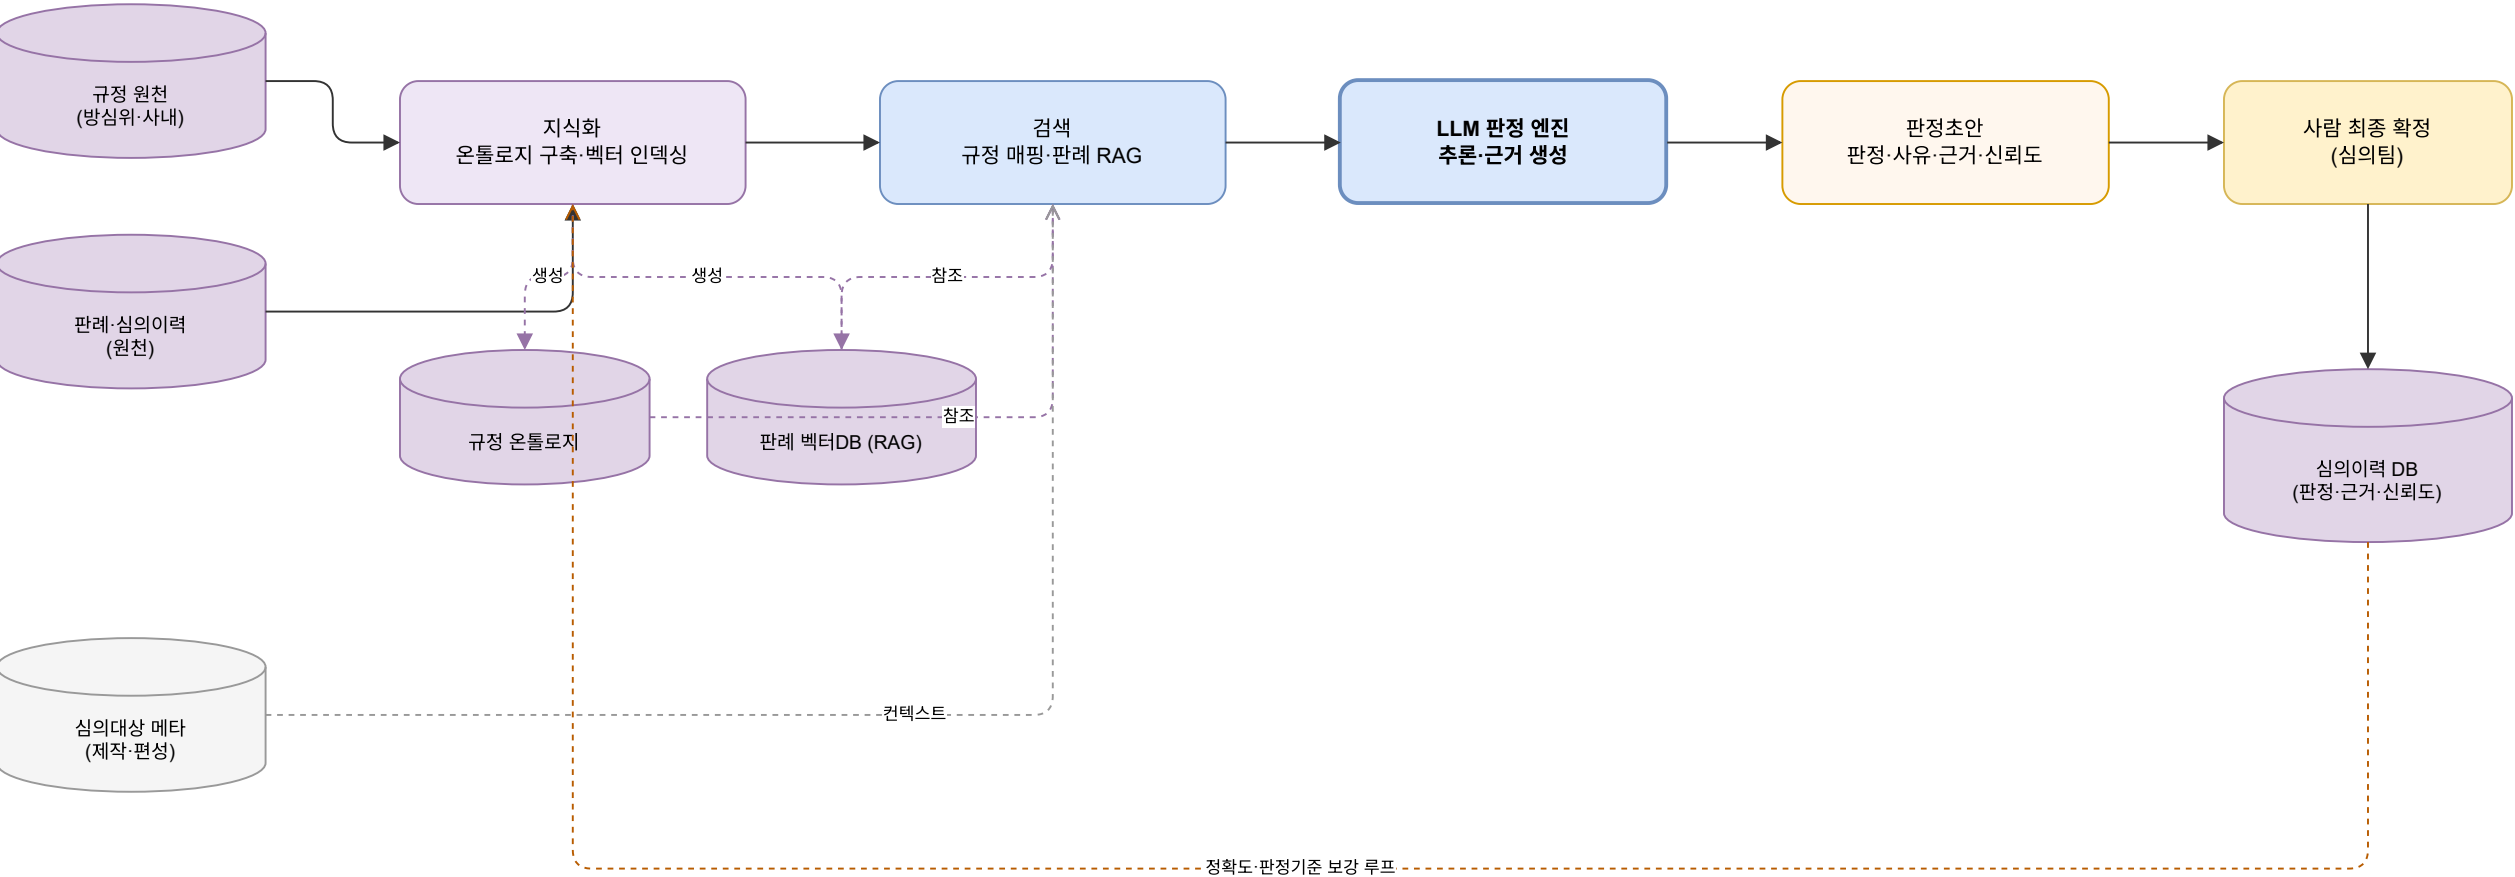

심의 대상: [대상명] · 유형: CG / 영상 / 큐시트 · 편성: [슬롯] · 접수: [일시]

⚠ 리스크: 중

AI 판정초안 (F-03)

판정: [조건부 위반]

신뢰도 78%

판정 사유

- 규정 §X 위반 소지
- 표현/자막 수정 필요
- 근거: 우측 참조

대상 미리보기 (F-01)

[영상 · CG · 문구 프리뷰]

■ 위반 의심 구간 하이라이트

근거 리스트 (F-04)

§ 규정 조항 §X
"...인용..." [원문]

⚖ 유사 판례 A · 유사도 92%
판정: 위반 [원문]

⚖ 유사 판례 B · 유사도 85%
판정: 조건부 [원문]

확정 사유 입력 (필수) [_____]

승인

수정 후 확정

에스컬레이션 (F-07)

라우팅(F-02): 자동초안 경로 · 재라우팅 0회 · 확정 시 제작·편성에 통보(F-09)

※ 확정 사유 미입력 시 [승인]·[수정 후 확정] 비활성 (5.1.3 Rule) · 신뢰도·근거 부족 시 경고 표시

MVP=F-01~F-10(원고 텍스트 심의) · Post-MVP=F-11~F-13 · PRD U-1~U-5 매핑 포함

1. 기능 목록 (MVP) — 기존 승계, 불변

ID	기능	설명	관련 액티비티	입력 → 출력	우선순위
F-01	선분석·리스크 태깅	심의 대상을 규정에 매핑, 위반 리스크 자동 태깅	5.1.2.1	심의대상·규정 → 리스크태그·매핑	Must
F-02	신뢰도 스코어링·라우팅	신뢰도·리스크로 자동초안/보강/에스컬레이션 3분기	5.1.2.2	선분석결과 → 라우팅·신뢰도	Must
F-03	자동 판정초안 생성	판정·사유·근거 인용·신뢰도 초안 생성	5.1.2.3	라우팅·근거 → 판정초안	Must
F-04	근거 검색 (RAG)	유사 판례·규정 조항 검색해 근거 제공	5.1.2.2·5.1.2.3	쿼리 → 근거 리스트	Must
F-05	근거 보강·재검색	근거 불충분 시 재검색 후 재라우팅	5.1.2.4	초안·근거 → 보강결과	Should
F-06	검토·확정 UI	심의역이 초안 검토·승인/수정·사유 기재	5.1.3.1	판정초안 → 확정판정	Must
F-07	에스컬레이션	신유형·고위험 상위(위원회) 라우팅	5.1.2.5	라우팅 → 에스컬레이션 큐	Should
F-08	접수·완결성 체크	접수·필수항목/메타 자동 점검·반려	5.1.1.1·5.1.1.2	심의대상 → 접수/반려	Must
F-09	결과 통보	확정 판정·수정의견 제작·편성 통보·반영	5.1.3.2	확정판정 → 통보	Must
F-10	이력·지식 적재·보강	판정 이력 적재 + 판정기준 보강 루프(5.4)	5.1.3.3·5.4	확정이력 → 지식 갱신	Should

2. Post-MVP 기능 후보 (유형 축·멀티모달) <신규·가설>

ID	기능	관련 액티비티	AI 역량	근거
F-11	유형 분류·라우팅	5.1.1.3	대상 유형(원고/영상/상품) 판별→파이프라인 라우팅	유형 축 도입
F-12	STT 어댑터	(영상심의)	쇼호스트 멘트 자동 텍스트화	[BM] 홈앤쇼핑 PI
F-13	OCR 어댑터	(영상·상품심의)	자막·상품표시 텍스트 추출	[BM] 홈앤쇼핑 PI

MVP=F-01~F-10(원고 텍스트 심의) · Post-MVP=F-11~F-13 · PRD U-1~U-5 매핑 포함

3. PRD 유저스토리 매핑 (기존 승계)

유저스토리	기능
U-1 리스크 자동 태깅	F-01
U-2 판정초안 자동 제공	F-02 · F-03
U-3 근거·판례 첨부	F-04
U-4 자동 에스컬레이션	F-07
U-5 이력 추적·보강	F-10

1. 데이터 자산 목록 (MVP) — 기존 승계

ID	자산	유형	원천	용도	관련 기능
D-01	심의규정 온톨로지	온톨로지·지식그래프	방심위 규정·사내 가이드	규정 매핑·판정 근거 구조화	F-01 · F-03
D-02	판정 정책·파라미터 <신규>	정책·설정 데이터	심의위원회 정책 · 파일럿 캘리브레이션	T_auto·N_max·고위험 카테고리 목록 등 판정/라우팅 파라미터 정본 (R-01~R-03 참조)	F-02 · F-05 · F-07
D-03	판례·사례 벡터DB	벡터 인덱스 (RAG)	과거 심의 이력·판례	유사 근거·판례 검색	F-04
D-04	심의이력 DB	관계형 DB	확정 판정·사유·근거·신뢰도	이력·성과 지표·기준 보강	F-10
D-05	규정 원천	문서 저장소	방심위·사내 규정·개정	온톨로지·RAG 인덱싱 원천	F-01 · F-04
D-06	심의대상 메타	스키마·메타데이터	제작·편성 시스템	접수·완결성·컨텍스트	F-08
D-07	유형 태그 <신규>	분류 라벨	5.1.1.3 유형분류	유형별 판정 라우팅 키	F-11

2. Post-MVP 멀티모달 자산 <신규·가설>

ID	자산	유형	원천	산출 → 용도	관련 기능
D-08	방송 원고·큐시트	텍스트	제작·편성	(직접) → 원고 심의	F-01 (MVP)
D-09	쇼호스트 멘트(음성)	오디오	방송 영상	STT → 텍스트 → 판정	F-12 [BM]
D-10	방송 영상·자막	비디오/이미지	완성 방송물	OCR+영상분석 → 텍스트/태그	F-13 [BM]
D-11	상품 표시·이미지	이미지	상품 DB	OCR → 텍스트 → 판정	F-13 [BM]

R 실행 · A 승인·책임 · C 자문 · I 통보 — 5.1.1.3 유형분류 신규 행 포함

1. RACI 매트릭스 (기존 승계 + 5.1.1.3 신규)

액티비티	심의팀 (사람)	심의위원회	심의 Agent (AI)	System
5.1.1 접수·완결성 확인 (5.1.1.1-5.1.1.2)	I			R / A
5.1.1.3 유형 분류·라우팅 <신규>	C (경계건)		C (분류 보조)	R / A
5.1.2.1 선분석·규정 매핑	I		R	A
5.1.2.2 신뢰도 라우팅	I	C (정책)	R	A
5.1.2.3 자동 판정초안 생성	C		R	A
5.1.2.4 근거 보강·재검색	I		R	A
5.1.2.5 상위 검토·에스컬레이션	C	R / A	I	I
5.1.3.1 사람 최종 검토·확정	R / A	C (고위험)	C	I
5.1.3.2 결과 통보	A			R
5.1.3.3 이력·지식 적재	I		C	R / A

2. 주체 정의 (기존 승계)

수행주체	정의
심의팀 (사람)	심의 담당자 — 검토·최종 확정·판정 책임
심의위원회	협의체 — 고위험·신유형 에스컬레이션·정책 승인
심의 Agent (AI)	LLM+도구 에이전트 — 선분석·라우팅·초안·근거 제시(수행주체)
System	플랫폼 — 접수·통보·이력 적재·로깅·감사


발동 지점(A)·구현 기능(F)·파라미터(D) 연결 완비 — 파라미터는 파일럿 캘리브레이션으로 확정

ID	룰	분류	발동 지점	구현	파라미터
R-01	AI 보조 + 사람 확정 — 최종 판정 책임은 사람. 고위험 카테고리(신유형·중대위반)는 자동확정 금지	원칙/게이트	A-5.1.2.2 · A-5.1.3.1	F-02-F-06	고위험 카테고리 목록(D-02)
R-02	신뢰도 3분기 라우팅 — 신뢰도 $\geq T_auto \rightarrow$ 자동초안 / 미만 $\rightarrow$ 근거보강 / 고위험·신유형 $\rightarrow$ 에스컬레이션	라우팅	A-5.1.2.2	F-02	T_auto (D-02, 가안 0.8)
R-03	재라우팅 상한 — 보강 재라우팅 N_max 회 초과 시 강제 에스컬레이션	라우팅	A-5.1.2.4	F-05-F-07	N_max (D-02)
R-04	근거 필수 — 규정 조항·판례 미첨부 판정초안은 무효	게이트	A-5.1.2.3	F-03-F-04	—
R-05	확정 사유 필수 — 사유 미입력 시 승인/수정확정 불가	게이트	A-5.1.3.1	F-06	—
R-06	확정 전 통보 금지 — 사람 확정 없는 판정은 통보 대기열 진입 불가	게이트	A-5.1.3.2	F-09	—
R-07	감사 전수 기록 — 모든 판정·근거·신뢰도·모델버전·라우팅 이력 감사 로그	감사	전 액티비티	F-03-F-10	보존 기간(인터뷰)
R-08	접수 완결성 게이트 — 필수항목·메타 미충족 시 접수 반려(사유 코드 부여)	게이트	A-5.1.1.1~2	F-08	필수항목 정의(인터뷰)
R-09	유형 라우팅 — 원고/영상/상품 판별 $\rightarrow$ 유형별 입력 어댑터 배정 (MVP=원고 단일 혹)	라우팅	A-5.1.1.3	F-11	유형 분류 기준(인터뷰) <가설·Post-MVP>

R-05-R-06은 검토 화면 프로토타입(L-S1)에서 동작 실증 완료.

파라미터 3종(T_auto - N_max -고위험 목록)의 정보 = 데이터정의서 D-02, 확정 = 파일럿 캘리브레이션.

Input(유형 어댑터 산출 텍스트 + 5.4 지식자산) → Process 4단계 → Output(판정초안·감사로그)

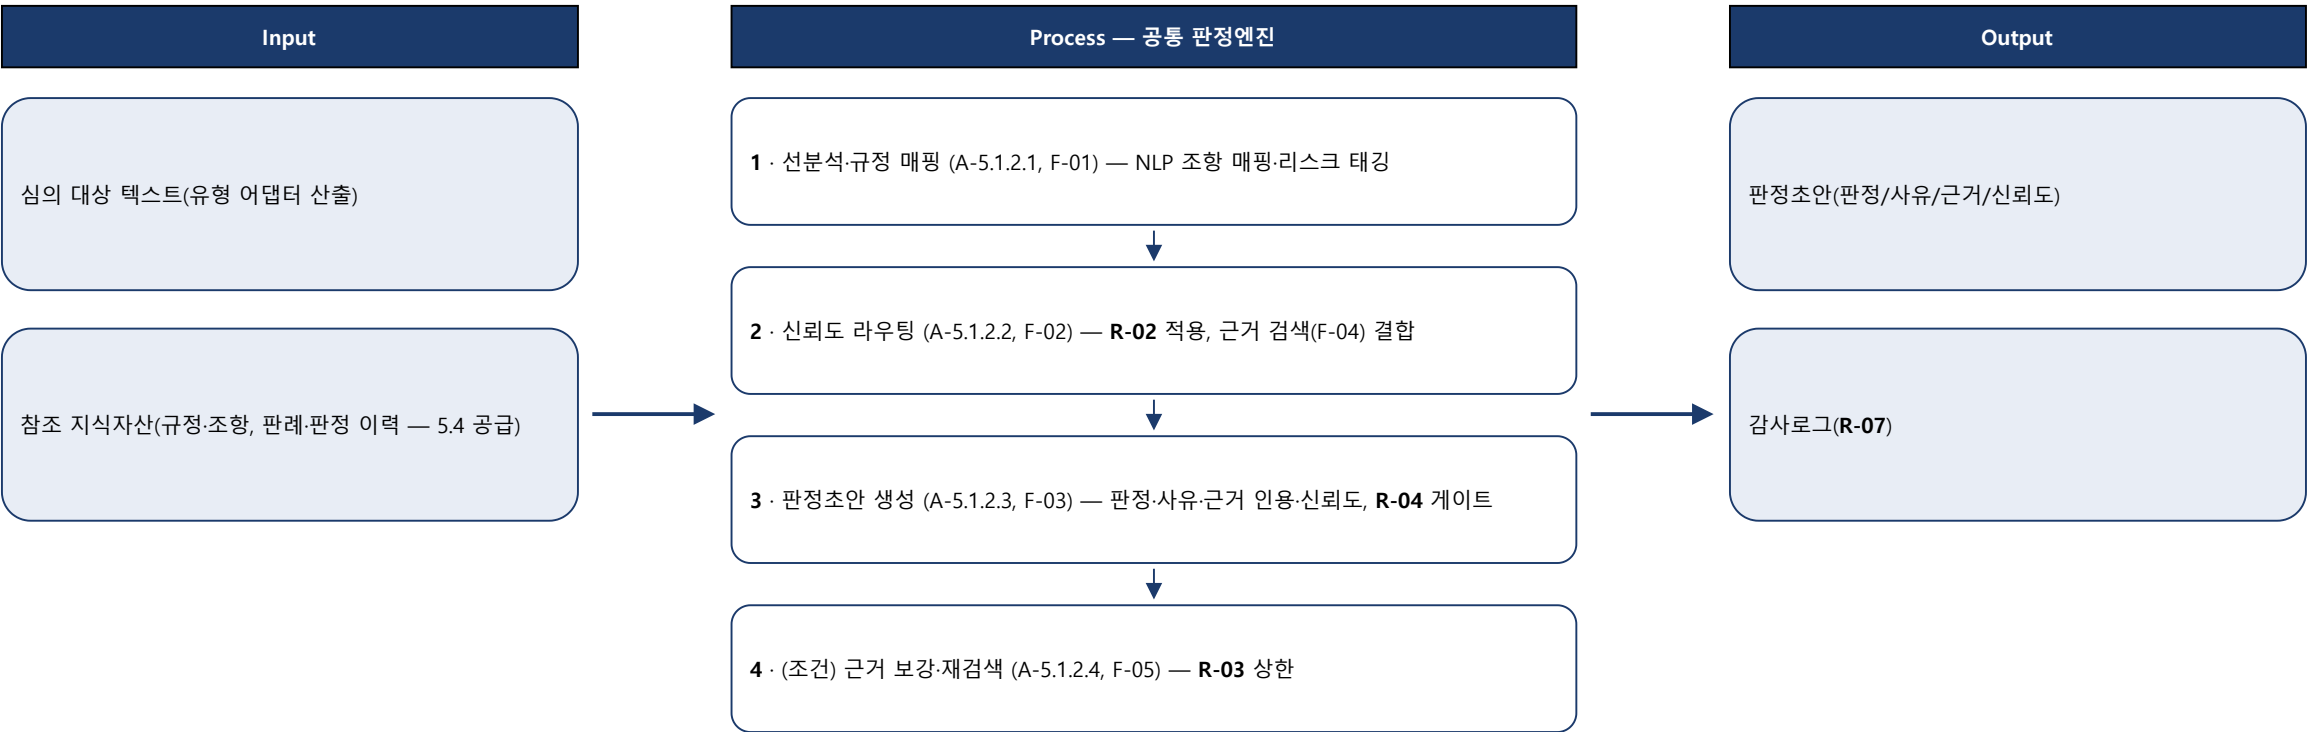

registry.json 자동 생성물(빌드가 재생성 — 직접 편집 금지) · 원천 = sources/ front-matter provides/refs

1. 발번 ID 추적 (정의 문서 → 참조 문서)

ID	정의 문서	참조 문서
A-5.1.1.1	DOC-5.1.1	DOC-620 · DOC-650 · DOC-660 · DOC-670
A-5.1.1.2	DOC-5.1.1	DOC-620 · DOC-650 · DOC-660 · DOC-670
A-5.1.1.3	DOC-5.1.1	DOC-620 · DOC-650 · DOC-660 · DOC-670
A-5.1.2.1	DOC-5.1.2	DOC-620 · DOC-650 · DOC-660 · DOC-670
A-5.1.2.2	DOC-5.1.2	DOC-620 · DOC-650 · DOC-660 · DOC-670
A-5.1.2.3	DOC-5.1.2	DOC-620 · DOC-650 · DOC-660 · DOC-670
A-5.1.2.4	DOC-5.1.2	DOC-620 · DOC-650 · DOC-660 · DOC-670
A-5.1.2.5	DOC-5.1.2	DOC-620 · DOC-650 · DOC-670
A-5.1.3.1	DOC-5.1.3	DOC-620 · DOC-640 · DOC-650 · DOC-660 · DOC-670
A-5.1.3.2	DOC-5.1.3	DOC-620 · DOC-650 · DOC-660 · DOC-670
A-5.1.3.3	DOC-5.1.3	DOC-620 · DOC-650 · DOC-670
D-01	DOC-630	—
D-02	DOC-630	DOC-5.1.2 · DOC-660 · DOC-680
D-03	DOC-630	—
D-04	DOC-630	—
D-05	DOC-630	—
D-06	DOC-630	—

registry.json 자동 생성물(빌드가 재생성 — 직접 편집 금지) · 원천 = sources/ front-matter provides/refs

ID	정의 문서	참조 문서
D-07	DOC-630	—
D-08	DOC-630	—
D-09	DOC-630	—
D-10	DOC-630	—
D-11	DOC-630	—
F-01	DOC-620	DOC-630 · DOC-640 · DOC-660 · DOC-670
F-02	DOC-620	DOC-630 · DOC-640 · DOC-660 · DOC-670
F-03	DOC-620	DOC-630 · DOC-640 · DOC-660 · DOC-670
F-04	DOC-620	DOC-630 · DOC-640 · DOC-660 · DOC-670
F-05	DOC-620	DOC-630 · DOC-660 · DOC-670
F-06	DOC-620	DOC-640 · DOC-660 · DOC-670
F-07	DOC-620	DOC-630 · DOC-640 · DOC-660 · DOC-670
F-08	DOC-620	DOC-630 · DOC-640 · DOC-660 · DOC-670
F-09	DOC-620	DOC-660 · DOC-670
F-10	DOC-620	DOC-630 · DOC-660 · DOC-670
F-11	DOC-620	DOC-630 · DOC-640 · DOC-660 · DOC-670 · DOC-680
F-12	DOC-620	DOC-630 · DOC-640 · DOC-660 · DOC-670 · DOC-680
F-13	DOC-620	DOC-630 · DOC-640 · DOC-660 · DOC-670 · DOC-680

registry.json 자동 생성물(빌드가 재생성 — 직접 편집 금지) · 원천 = sources/ front-matter provides/refs

ID	정의 문서	참조 문서
R-01	DOC-660	DOC-630 · DOC-680
R-02	DOC-660	DOC-630 · DOC-680
R-03	DOC-660	DOC-630 · DOC-680
R-04	DOC-660	—
R-05	DOC-660	—
R-06	DOC-660	—
R-07	DOC-660	—
R-08	DOC-660	—
R-09	DOC-660	DOC-680
T-01	DOC-670	DOC-680
T-02	DOC-670	DOC-680
T-03	DOC-670	DOC-680
T-04	DOC-670	DOC-680
T-05	DOC-670	DOC-680
U-1	(외부: PRD 60 (개발트랙, Confluence 1212419))	DOC-5.1 · DOC-620 · DOC-670
U-2	(외부: PRD 60 (개발트랙, Confluence 1212419))	DOC-5.1 · DOC-620 · DOC-640 · DOC-670
U-3	(외부: PRD 60 (개발트랙, Confluence 1212419))	DOC-5.1 · DOC-620 · DOC-640 · DOC-670
U-4	(외부: PRD 60 (개발트랙, Confluence 1212419))	DOC-5.1 · DOC-620 · DOC-670

registry.json 자동 생성물(빌드가 재생성 — 직접 편집 금지) · 원천 = sources/ front-matter provides/refs

ID	정의 문서	참조 문서
U-5	(외부: PRD 60 (개발트랙, Confluence 1212419))	DOC-5.1 · DOC-620 · DOC-670

2. 무결성 검사

검사	결과
orphan refs (정의 문서 없는 참조)	0건 — —
external refs (외부 ID 화이트리스트)	5건 — U-1 · U-2 · U-3 · U-4 · U-5
duplicate provides (복수 문서 정의)	0건 — —