

JSP는 스크립트 태그를 사용

↳ HTML안에 태그와 함께 java 사용가능

3가지로 분류

① 스크립트 태그

② 디렉티브 태그 → JSP 페이지를 어떻게 처리할지 명시

③ 액션 태그 → 클라이언트/서버에서 어떤 행동을 처리할지

스크립트 태그 { 선언문 → 자바 변수나 메소드 호출 시 사용 <%! ... %>
 문장문 → 자바 코드로 사용시 <% ... %>
 블록문 → 블록 사용 <% ... %>

JSP 번역시 왜이러한지 왜이러한지 왜이러한지 → 전역변수 메소드 선언
변수의 자리에 할당가능 변수만 선언

디렉티브 태그

① Page → JSP 페이지 정보 설정 <% @ page ... %>

② include → JSP 특정영역 문서포함 <% @ include ... %>

③ taglib → tag lib 설정 <% @ taglib %>

액션 태그 <jsp: ~> 사용

forward

다른 페이지로 이동할때 사용

현재 JSP 페이지에서 forward 액션에 명령을 보내면
buffer를 flush함

주의사항

출력버퍼가 flush완료 이전 HTML은 출력

include

동작 카운트 포함시 사용하며 false

만약 true로 지정한다면 이득

Default

false

출력 마운트

true

↳ forward 이동


PARAM 태그 JSP 페이지에서 다른 페이지로 데이터를 전송시

사용 링크와는 사용이 불가능하다.

↳ forward, include와 같이 사용한다.

Java Beans

데이터의 출력부분과 데이터의 처리 부분

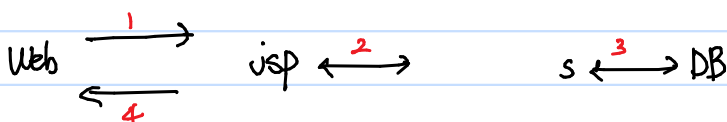

Params

Java Beans

Params

<jsp: param name="데이터명" value="값" />

Java Beans

<jsp: useBean id="데이터명" class="클래스명" scope="범위" />

Java class
id로 클래스를 참조해서 사용하겠다!

page → 현재페이지만
request → forward이외에 모든 request
session → 런타임에 사용되는 모든 정보
application → application 공유객체

set property

<jsp: setProperty name="자바빈스 이름" property="클래스명(이름)" />