


10월 13일 한국클라우드

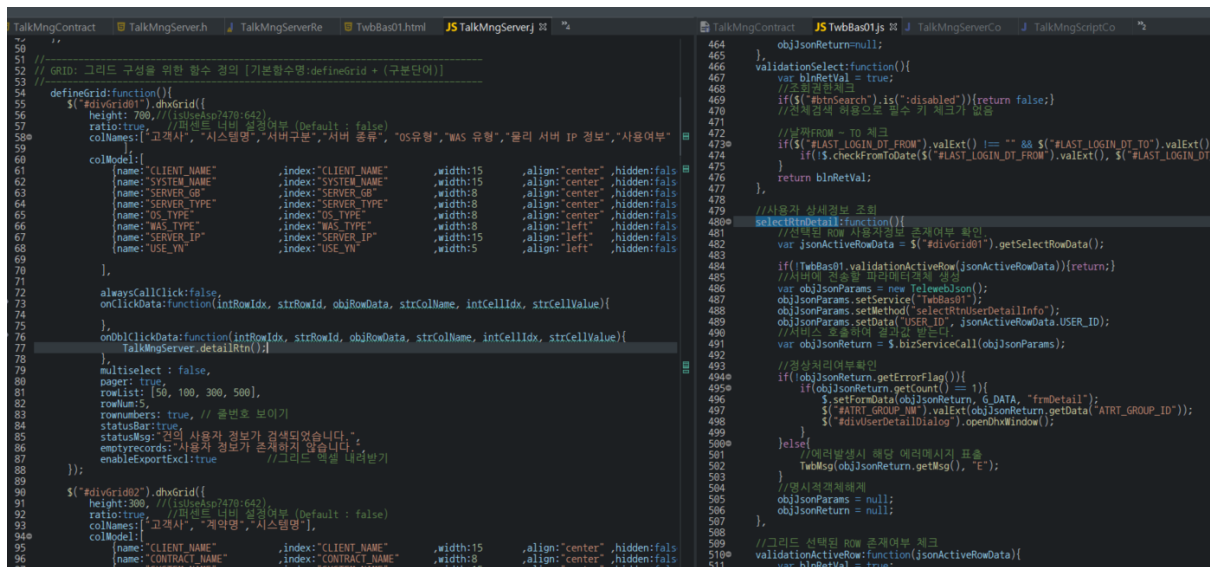

TalkMngServer.detailRtn(); 이 부분에서

```
onDbClickData:function(intRowIdx, strRowId, objRowData, strColName, intCellIdx,  
strCellValue){
```

onDbClickData가 있기 때문에 더블클릭 시 상세 팝업을 띄울 수 있을 것 같다.

➔ DB넣어 본 뒤 확인해보기 +detailRtn();이 상세 팝업

[JS 더블클릭 (상세 페이지 없애고) 이벤트] – JS, dblclick 이벤트

- ondbliclick (dbbclick 구문)
- <https://homzzang.com/b/js-1321> 참고하기
- <https://findfun.tistory.com/273> 참고하기

dblclick이벤트는 요소(element)를 더블클릭하면 발생.

HTML 어떤 요소라도 이벤트를 발생시킬 수 있다.

서버 신규등록			
고객사명 *	<input type="text"/>	시스템명 *	<input type="text"/> <button>찾기</button>
물리서버 IP정보 *	<input type="text"/>	설치제품종류	전체 ▼ <input type="text"/>
서버IP접속 ID *	<input type="text"/>	서버IP접속 PW *	<input type="password"/>
서버구분 *	전체 ▼ <input type="text"/> <button>복사</button>	서버종류	전체 ▼ <input type="text"/>
OS유형	전체 ▼ <input type="text"/>	OS버전	<input type="text"/>
WAS유형	<input type="text"/> <input type="text"/>	WAS버전	<input type="text"/>
비고1 *	<input type="text"/>		
비고2 *	<input type="text"/>		

×

고객사명	<input type="text" value="고객사명"/>	시스템명	<input type="text" value="시스템명"/> <input type="button" value="찾기"/>
물리서버 IP정보	<input type="text" value="물리서버 IP정보"/>	설치제품종류	<div>전체</div> <div></div>
서버IP접속 ID	<input type="text" value="서버IP접속 ID"/>	서버IP접속 PW	<input type="text" value="서버IP접속 PW"/>
서버구분	<div>전체</div> <div></div> <input type="button" value="복사"/>	서버종류	<div>전체</div> <div></div>
OS유형	<div>전체</div> <div></div>	OS버전	<input type="text" value="OS버전"/>
WAS유형	<div></div> <div></div>	WAS버전	<input type="text" value="WAS버전"/>
비고1	<input type="text" value="비고1"/>		
비고2	<input type="text" value="비고2"/>		

Q : 회색박스과 입력하는 것 어떻게 구분하는지?

Q: 복사 버튼을 만들어서 똑같은 창을 다른 크기로 화면에 띄웠는데 id값 또는 name값이 같아서
인가 combobox있는 부분에서 칸이 2개로 뜨게 된다. 이 문제를 해결해야 한다.

=>확인해보니까 당연히게도 name값이 아니라 id값을 바꿔주니까 칸이 1개로 나오게 된다.

서버 신규등록



고객사명 [*]	<input type="text" value="고객사명"/>	시스템명 [*]	<input type="text" value="시스템명"/>	<input type="button" value="찾기"/>
물리서버 IP정보 [*]	<input type="text" value="물리서버 IP정보"/>	설치제품종류	<input type="text" value="전체"/>	
서버IP접속 ID [*]	<input type="text" value="서버IP접속 ID"/>	서버IP접속 PW [*]	<input type="text" value="서버IP접속 PW"/>	
서버구분 [*]	<input type="text" value="전체"/> <input type="button" value="복사"/>	서버종류	<input type="text" value="전체"/>	
OS유형	<input type="text" value="전체"/>	OS버전	<input type="text" value="OS버전"/>	
WAS유형	<input type="text"/>	WAS버전	<input type="text" value="WAS버전"/>	
비고1 [*]	<input type="text" value="비고1"/>			
비고2 [*]	<input type="text" value="비고2"/>			

이런 식으로 2칸이 아닌 1칸으로 나오게 된다.

- Placeholder 속성 : 입력 필드에서 사용자가 적절한 값을 입력할 수 있도록 도와주는 짧은 도움말. 즉 input 요소와 textarea 요소에 알맞은 힌트를 제공한다.
- 'Html input 입력 불가'하게 하는 방법

-2가지 방법이 있는데 하나는 readonly와 disabled가 있다.

```
<input type="text" class="form-control" id="uName" name="uName" readonly>
```

```
<input type="text" class="form-control" id="uName" name="uName" disabled>
```

여기서 주의할 점은 disabled는 폼으로 값이 전송이 안된다. 폼으로 데이터를 전송하고 싶으면 반드시 readonly를 써야한다.

input들어간 것은 마지막에 `readonly`를 사용하면 되는데

twocombo들어갔을 때는 select으로 감싸져 있어서 안된다.

=>해결방안 : <https://bryan7.tistory.com/145>

즉 수정화면을 개발할 때 읽을 수만 있고 변경을 못 하도록 할 때 일반적으로 readonly를 사용하는데 체크박스/라디오버튼/select는 readonly 프로퍼티가 먹히지 않는다.

다른 방법으로 disabled도 있지만 이것은 처리화면으로 넘기지 못한다. 이걸 해결하기 위한 코드가 있는 사이트임

<https://beans9.tistory.com/171> -> 이걸 그 문제를 disabled로 해결하는 방법

stackoverflow확인해보니까 select는 disabled밖에 안됨.

<https://stackoverflow.com/questions/368813/html-form-readonly-select-tag-input>


해결해야하는 문제 신규 등록에서 입력받은 값을 서버 추가에서 고정값으로 넣어야 한다.

<https://hianna.tistory.com/411>

여기에 나와있는 내용으로 해결할 수 있을 것 같다!!

해결해야하는 문제 – xml : DB 연결해서 화면에 띄워야 함

RestController, xml, java, js파일

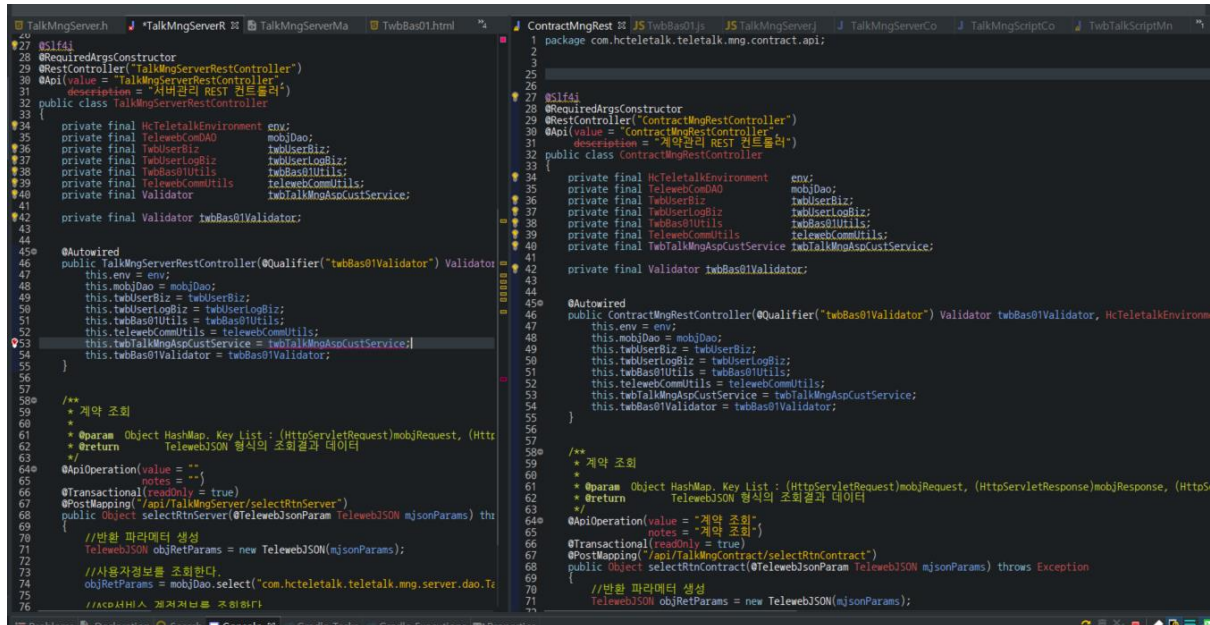

```
27 @Slf4j
28 @RequiredArgsConstructor
29 @RestController("TalkMngServerRestController")
30 @Api(value = "TalkMngServerRestController",
31     description = "서버관리 REST 컨트롤러")
32 public class TalkMngServerRestController {
33     private final HcTeletalkEnvironment env;
34     private final TelewebConDAO mobjDao;
35     private final TwbUserBiz twbUserBiz;
36     private final TwbUserLogBiz twbUserLogBiz;
37     private final TwbBas0Utils twbBas0Utils;
38     private final TelewebCommUtils telewebCommUtils;
39     private final TwbTalkMngAspCustService twbTalkMngAspCustService;
40     private final Validator twbBas0Validator;
41
42     @Autowired
43     public TalkMngServerRestController(@Qualifier("twbBas0Validator") Validator
44         this.env = env;
45         this.mobjDao = mobjDao;
46         this.twbUserBiz = twbUserBiz;
47         this.twbUserLogBiz = twbUserLogBiz;
48         this.twbBas0Utils = twbBas0Utils;
49         this.telewebCommUtils = telewebCommUtils;
50         this.twbTalkMngAspCustService = twbTalkMngAspCustService;
51         this.twbBas0Validator = twbBas0Validator;
52     }
53
54     /**
55      * 계약 조회
56      * @param Object HashMap. Key List : (HttpServletRequest)mobjRequest, (HttpServletResponse)mobjResponse, (HttpServletResponse)mobjResponse, (HttpServletResponse)mobjResponse
57      * @return TelewebJSON 형식의 조회결과 데이터
58      */
59     @ApiOperation(value = "", notes = "")
60     @Transactional(readOnly = true)
61     @PostMapping("/api/TalkMngServer/selectRtnServer")
62     public Object selectRtnServer(@TelewebJsonParam TelewebJSON mjsonParams) throws Exception {
63         //반환 파라미터 생성
64         TelewebJSON objRetParams = new TelewebJSON(mjsonParams);
65         //사용자정보를 조회한다.
66         objRetParams = mobjDao.select("com.hcteletalk.teletalk.mng.server.dao.Tl
67         //acdb서비스 가져와서 조회한다.
```

REST API에서 똑같이 했는데 왜 하나는 오류가 생김.

- JS – onchange 이벤트

-<https://coding-restaurant.tistory.com/317>