

POS & KIOSK INSTALLATION GUIDE

통합 설치 가이드

비버웍스 POS 및 KIOSK
시스템 구축 및 연동 매뉴얼

SCOPE

사전 준비

현장 설치

연동 설정

통합 테스트

TARGET AUDIENCE

설치업무실

세팅팀

현장설치 인력

목차

01

공통 사전 준비

설치 유형 확인 · PC 환경 점검 · 마스터 SSD 준비



02

백오피스 사전 설정

매장 정보 등록 · 표준 정책 적용 · 장비 계획 수립



03

현장 점검

점주 협의 · 현장 방문 전 점검 · 기존 환경 정리



04

설치 작업 (키오스크 / 포스)

물리적 설치 · 필수 SW 설치 · 독립 운영 설정



05

설정 완료 및 테스트

장비 연동 · VCAT 설정 · 통합 테스트 · 인수 인계



본 가이드는 더본코리아 백다방
매장의 표준 설치 절차를 안내합니다.

비버웍스 POS 및 KIOSK 시스템의 안정적인 구축을 위해 각
단계별 체크리스트를 준수하여 작업을 진행해 주시기 바랍니다.

! 핵심 확인 사항

관리자 권한 실행:
모든 설치 파일은 반드시 관리자 권한으로 실행해야 합니다.

데이터 백업:
기존 포스 삭제 전 중요 데이터(매출/회원) 백업 필수


교차 운영:
설치 중 매장 운영 중단을 최소화하기 위해 키오스크/포스
교차 운영 준수

전체 프로세스 플로우

🕒 예상 소요 시간: 기기당 30분



✅ 단계별 핵심 체크포인트 (Critical Points)

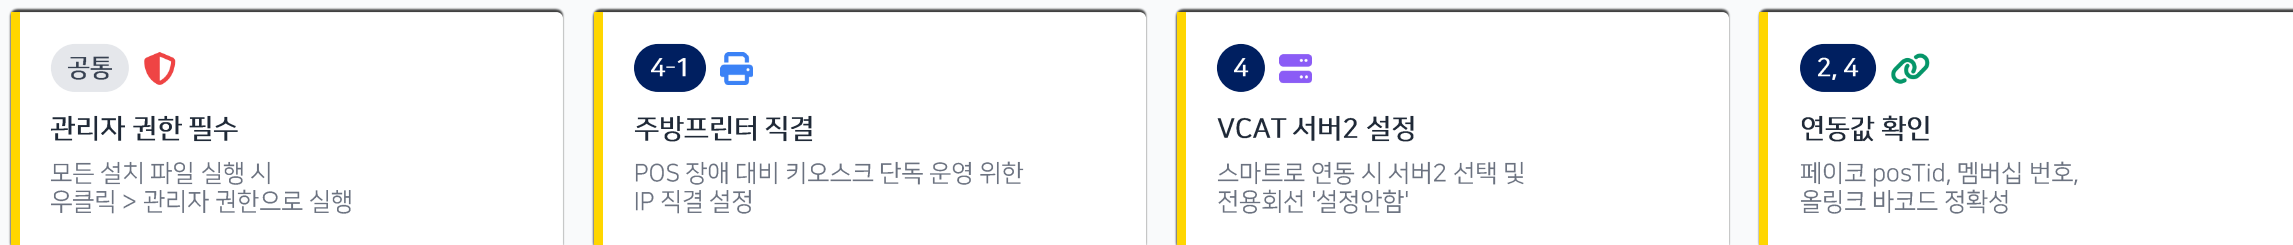

[1-1] 하드웨어 및 설치 환경

설치 유형 구분 ☒ 기존 방식 (프로그램 설치) ☒ SSD 변경 (APEXA G, APEXA X)

설치 기준/정책



OS 버전 확인

Windows 10 이상

⚠ XP 설치 불가



POS 규격 및 SSD 타입

POS: APEXA-G, APEXA-X / SSD: 64GB, 128GB
IMU, ZED III (기존 방식으로 프로그램 설치)

설치 전 여유 공간

 5GB 이상 필수

안정적 운영을 위해 20GB 권장

[1-2] 필수 설치 패키지 목록

설치 USB 확인

패키지명

설치 여부 확인



.NET Framework 4.7.2

기반 프레임워크 (WIN7 필수 확인)

필수



Visual C++ Runtimes (aio-runtimes)

올인원 런타임 패키지 설치

필수



System32 API 파일 & 폰트

공통 api 파일 복사 및 OS별 폰트 설치

필수



windowsdesktop-runtime-6.0.21

데스크탑 런타임 (x86)

New



Beaverworks.LauncherSetup

비버웍스 런처 (POS/KIOSK 공통)

Core



CRITICAL WARNING

모든 설치 파일은 반드시 마우스 우클릭 후 '관리자 권한으로 실행'해야 합니다.

권한 부족 시
설치 실패 또는 오작동

표준 복제 프로세스

1 Sysprep (일반화) 적용

특정 하드웨어 종속성 제거. 어떤 제조사(포스뱅크, 오케이포스 등) POS에 장착해도 드라이버 충돌 없이 자동 인식되도록 구성.

2 MBR 방식 부팅 설정

구형 장비(UEFI 미지원)와의 호환성을 위해 레거시(Legacy) 부팅 방식 적용.
하위 호환성 확보 필수.

3 마스터 이미지 복제 (Disk to Disk)

→ Source (원본 마스터) → Target (검사 완료 SSD)

파티션 구조 포함 전체 복사 (Sector by Sector 권장)


4 마스터 이미지 구성 요소 (All-in-One)

OS: Windows 10 IoT Enterprise (최적화)
Runtime: .NET (3.5/4.x), VC++ 패키지 완비
Driver Pack: C:\WDDrivers (만능 드라이버 내장)
App: 비버웍스 POS/KIOSK 최신, 배달 4사, TeamViewer

작업 현장 가이드 (예시)

하드웨어 복제기 사용 시

1. 원본/대상 연결



Source(위) / Target(아래)
포트 구분 주의



2. 복제 시작



복제 버튼 길게 누름
LED 점멸 확인

3. 진행 상태



25%... 50%... 100%
진행률 LED 확인

4. 완료 확인



삐- 소리 후 완료
전원 OFF 후 탈거

💡 핵심 기술 전략 (Ready-to-Use)

내장 드라이버 팩 전략

인터넷 연결 전에도 모든 장치 드라이버가 잡히도록 만능 드라이버를 C드라이브에 내장하여, 현장 인터넷 이슈 발생 시에도 즉시 대응 가능하도록 구성했습니다.

현장 다운로드 최소화

POS/KIOSK 프로그램 최신 버전을 미리 설치해둬으로써, 현장에 서는 서버 동기화(설정값)만 수행하면 즉시 영업이 가능합니다.



설정유지 (브랜드 고정)

아래 항목은 브랜드 표준화를 위해 모든 매장에 동일하게 적용되며, 개별 매장에서 수정할 수 없습니다.

변경 불가



브랜드 테마 색상

매장관리 > 화면관리 > 키오스크/포스화면관리 > 색상선택
※ 키오스크/ 포스 각각 설정해야 합니다.



#001F60 (Navy)



품질상품 표시 정책

매장관리 > 매장운영관리 > 매장운영설정 > 상품 정책 설정

하단으로 이동



가맹점 필수값 설정 (수정 가능)

매장관리 > 매장운영관리 > 매장운영설정

변경 가능



[모바일상품권 설정] 모바일상품권 매장 ID 입력

형식: BAK[비버웍스 매장번호] > 매장선택 팝업창 조회
※ 모바일상품권 ID는 정산과 직결되므로 오타 없이 입력해야 합니다.

즐거운상품권

쿠프마케팅

티씨이언티픽



[기타정책 설정] 간편비밀번호 설정

간편 비밀번호 : 111111(1 > 6개) 입력 > 등록
※ 이미 설정된 경우 별도 설정 필요 없음

111111
(통일)



[기타정책 설정] 노출 다국어 선택

매장 고객층에 따라 선택

한국어

English

中文



[매장연동 정보] 주차연동 설정(선택)

아이파크 - 파킹클라우드 or 아마노코리아 > 매장번호 입력

특수매장
(더본호텔 etc)



매장연동 정보(올링크/페이코) 설정

결제수단 연동설정

매장관리 > 매장운영관리 > 매장운영설정 > 매장연동정보

백다방 전 매장 필수 연동 항목입니다.

에이전트 설치 후 설정값을 정확히 입력해야 정상 작동합니다.

- 1 필터 > 설치매장 선택
- 2 스크롤 내려 [매장연동 정보] 클릭
- 3 [외부연동 현황] 우측의 [연동 추가] 클릭

! 매장번호 / 장비번호 검색 방법

매장번호

메뉴명 하단의 필터: 매장검색 탭 확인

장비번호

매장관리 > 장비관리 탭의 장비유형 및 장비번호 확인

페이코 스마트 오더 연동

연동대상 [페이코스마트오더]선택 > 등록 > 연동설정 > 팝업 창에 아래 정보 입력 > 적용 > 저장

posTid(포스거래번호) 스프레드시드_더본DB사이트 내 멤버십코드 매장번호 POSID (상등) = 멤버십 코드
 orgNo(장비번호) 비버매장연구소 포스 장비번호 VAN POS ID 스프레드시드_더본DB사이트내 멤버십 TID

올링크 전자영수증 연동

연동대상 [올링크전자영수증] 선택 > 연동브랜드 번호[tbpaik] 입력 > 연동설정 > 팝업 POSID: 공란(자동인식) / 바코드 번호 [스티커 바코드 번호] 입력 > 적용 > 저장

연동브랜드번호 tbpaik 바코드 번호 스티커 뒷면 바코드 번호
 에이전트 링크 patch.beaverworksinc.com/patch/Etc/AlinkAgent.zip



Tip: 올링크 스티커가 훼손되었거나 없는 경우, 설치팀 보유분으로 교체 후 해당 번호로 백오피스 설정을 업데이트해야 합니다. (교체 시 점주 안내 필수)

장비별 결제수단 활성화(포스 / 키오스크)

매장관리 > 매장운영관리 > 장비정책설정

[illegible]

- 1 필터에서 매장명을 검색한 후 설정할 장비유형을 선택합니다.
(포스/키오스크 각각 설정 진행)
- 2 [포스] 설정 시 [포스 정책 설정]에서 아래와 같이 설정합니다.

💡 기본세팅

 - 테이블 사용여부: 미사용
 - 고객관리기능 사용여부: 미사용
- 3 하단으로 스크롤하여 결제수단 선택에서 장비별 결제수단을 클릭합니다.

💡 기본세팅

 - 포스: 신용카드, 현금, 카카오페이, 네이버페이, 페이코, 비플제로페이, 위챗페이, 알리페이, 모바일상품권, 선수금, 직원결제(결제방식:전체)
 - 키오스크: 카드, 카카오, 네이버, 페이코, 비플제로페이, 위챗페이, 알리페이, 모바일상품권, 선수금, 직원결제(결제방식:전체)
- 4 하단으로 스크롤하여 기능키 설정: [결제기능키]로 변경
버튼 설정 > 기능키 설정
- 5 더보기 영역, 메인영역에서 설정 및 사용 ON & OFF

💡 기본세팅

 - 더보기영역: 지역화폐, 식권결제, 외상결제 외 전부 ON
 - 메인영역: 전부 ON
- 6 하단 [저장] 필수



장비설정

매장관리 > 테이블·출력물 관리 > 출력물설정

1 필요 장비유형 선택 : 포스 / 키오스크
필터에서 설치하는 매장을 선택 후 설정할 장비의 유형을 선택합니다.

2 출력여부선택 설정
주문서, 영수증, 대기번호표 선택
포스는 대기번호표 미사용 원할 경우 체크해제

3 종이영수증 설정: 선택출력
선택출력 : 결제시마다 출력여부 선택

4 스크롤을 내려 하단 [저장] 필수



출력물편집

매장관리 > 테이블·출력물 관리 > 출력물설정

항목	인쇄여부	글자크기
출력매수	☒ 1장 ☐ 2장 ☐ 3장	
상단여백 설정	☐	1 증가 감소
타이틀	☐	기본 크게 아주크게
전달방식	☒	기본 크게 아주크게
추가주문 표시	☐	
주문재널	☐	기본 크게 아주크게
상품정보	☒	기본 크게 아주크게
유선정보	☒	기본 크게 아주크게

인쇄항목 설정

상단의 [출력물편집]으로 들어가 출력물 타입과 전달 방식을 선택합니다.

다음 페이지의 기본설정에 맞게 항목을 수정해 저장한 뒤, 다른 항목들도 순서대로 동일하게 적용합니다.

스크롤을 내려 하단 [저장하기]를 클릭합니다.

기본설정 출력물 : [주문서], [영수증], [대기번호표]

출력물편집 [주문서] 기본 설정 ※ 설정기준: [백다방 강남역CGV점] 참고

매장관리 > 테이블·출력물 관리 > 출력물설정

주문서 전달방식: 내점

내점 주문서 인쇄 항목 설정

출력매수 설정 1장 2장 3장 상단여백 설정 2

순서	항목	인쇄여부	구분선	글자크기
1	타이틀	☐	☐	기본 크게 아주크게
2	전달방식	☒	☐	기본 크게 아주크게
3	주문채널	☒	☒	기본 크게 아주크게
4	닉네임	☒	☒	기본 크게 아주크게
5	고객연락처	☒	☐	기본 크게 아주크게
6	매장요청사항	☒	☐	기본 크게 아주크게
7	테이블명	☒	☒	기본 크게 아주크게
8	주문번호	☒	☒	기본 크게 아주크게
9	대기번호	☒	☒	기본 크게 아주크게
10	진동별번호	☒	☐	기본 크게 아주크게
11	상품정보	☒	☒	기본 크게 아주크게
12	옵션정보	☒	☐	기본 크게 아주크게
13	주문일시	☒	☒	기본 크게 아주크게
14	출력일시	☒	☐	기본 크게 아주크게
15	레시피	☐	☒	기본 크게 아주크게

주문서 전달방식: 포장

내점 주문서 인쇄 항목 설정

출력매수 설정 1장 2장 3장 상단여백 설정 2

순서	항목	인쇄여부	구분선	글자크기
1	타이틀	☐	☐	기본 크게 아주크게
2	전달방식	☒	☐	기본 크게 아주크게
3	주문채널	☒	☒	기본 크게 아주크게
4	닉네임	☒	☒	기본 크게 아주크게
5	고객연락처	☒	☐	기본 크게 아주크게
6	매장요청사항	☒	☒	기본 크게 아주크게
7	테이블명	☒	☒	기본 크게 아주크게
8	주문번호	☒	☒	기본 크게 아주크게
9	대기번호	☒	☒	기본 크게 아주크게
10	진동별번호	☒	☐	기본 크게 아주크게
11	상품정보	☒	☒	기본 크게 아주크게
12	옵션정보	☒	☐	기본 크게 아주크게
13	주문일시	☒	☒	기본 크게 아주크게
14	출력일시	☒	☐	기본 크게 아주크게
15	레시피	☐	☒	기본 크게 아주크게

주문서 전달방식: 배달

내점 주문서 인쇄 항목 설정

출력매수 설정 1장 2장 3장 상단여백 설정 2

순서	항목	인쇄여부	구분선	글자크기
1	타이틀	☐	☐	기본 크게 아주크게
2	전달방식	☒	☐	기본 크게 아주크게
3	주문채널	☒	☒	기본 크게 아주크게
4	주문번호	☒	☒	기본 크게 아주크게
5	닉네임	☒	☒	기본 크게 아주크게
6	고객연락처	☒	☐	기본 크게 아주크게
7	고객주소	☒	☐	기본 크게 아주크게
8	대기번호	☒	☒	기본 크게 아주크게
9	상품정보	☒	☒	기본 크게 아주크게
10	옵션정보	☒	☐	기본 크게 아주크게
11	주문일시	☒	☒	기본 크게 아주크게
12	출력일시	☒	☐	기본 크게 아주크게
13	매장요청사항	☒	☒	기본 크게 아주크게
14	레시피	☐	☒	기본 크게 아주크게

출력물편집 [영수증] 및 [대기번호표] 기본 설정

※ 설정기준: [백다방 강남역CGV점] 참고

매장관리 > 테이블·출력물 관리 > 출력물설정

영수증 전달방식: 내점&포장 ※ 포장: [7. 상품정보] 인쇄여부 체크 취소

내점 주문서 인쇄 항목 설정

출력매수 설정 ☒ 1장 ☐ 2장 ☐ 3장

순서	항목	인쇄여부	구분선	글자크기
1	로고	☐	☐	기본 크게 아주크게
2	타이틀	☒	☐	기본 크게 아주크게
3	전달방식	☐	☐	기본 크게 아주크게
4	대기번호	☒	☐	기본 크게 아주크게
5	테이블명	☒	☐	기본 크게 아주크게
6	매장정보	☒	☒	기본 크게 아주크게
7	상품정보	☒	☒	기본 크게 아주크게
8	부가세정보	☒	☒	기본 크게 아주크게
9	결제정보	☒	☒	기본 크게 아주크게
10	결제상세정보	☒	☒	기본 크게 아주크게
11	포인트/스탬프	☐	☐	기본 크게 아주크게
12	페이코멤버십	☒	☐	기본 크게 아주크게
13	주문일시	☒	☒	기본 크게 아주크게
14	주문번호	☒	☐	기본 크게 아주크게
15	영수증번호	☒	☐	기본 크게 아주크게
16	매장요청사항	☒	☒	기본 크게 아주크게
17	하단출력문구	☒	☒	기본 크게 아주크게
18	원산지표시	☒	☒	기본 크게 아주크게

영수증 전달방식: 배달

내점 주문서 인쇄 항목 설정

출력매수 설정 ☒ 1장 ☐ 2장 ☐ 3장

순서	항목	인쇄여부	구분선	글자크기
1	타이틀	☐	☐	기본 크게 아주크게
2	타이틀	☒	☐	기본 크게 아주크게
3	전달방식	☐	☐	기본 크게 아주크게
4	대기번호	☐	☐	기본 크게 아주크게
5	고객연락처	☒	☒	기본 크게 아주크게
6	고객주소	☒	☐	기본 크게 아주크게
7	매장요청사항	☒	☒	기본 크게 아주크게
8	매장정보	☒	☒	기본 크게 아주크게
9	상품정보	☒	☒	기본 크게 아주크게
10	부가세정보	☒	☒	기본 크게 아주크게
11	결제정보	☒	☒	기본 크게 아주크게
12	결제상세정보	☒	☒	기본 크게 아주크게
13	포인트/스탬프	☐	☐	기본 크게 아주크게
14	페이코멤버십	☒	☒	기본 크게 아주크게
15	주문일시	☒	☒	기본 크게 아주크게
16	주문번호	☒	☐	기본 크게 아주크게
17	영수증번호	☒	☐	기본 크게 아주크게
18	하단출력문구	☐	☒	기본 크게 아주크게
19	원산지표시	☐	☒	기본 크게 아주크게

대기번호표


내점 주문서 인쇄 항목 설정

출력매수 설정 ☒ 1장 ☐ 2장 ☐ 3장

순서	항목	인쇄여부	구분선	글자크기
1	로고	☐	☐	기본 크게 아주크게
2	타이틀	☒	☐	기본 크게 아주크게
3	대기번호	☒	☐	기본 크게 아주크게
4	전달방식	☒	☐	기본 크게 아주크게
☒ 대기번호와 함께 표기 ⓘ				
5	매장정보	☐	☐	기본 크게 아주크게
6	상품정보	☒	☐	기본 크게 아주크게
7	포인트/스탬프	☐	☐	기본 크게 아주크게
8	출력일시	☒	☐	기본 크게 아주크게
9	하단출력문구	☐	☐	기본 크게 아주크게

환경설정

매장관리 > 장비관리 > 장비관리

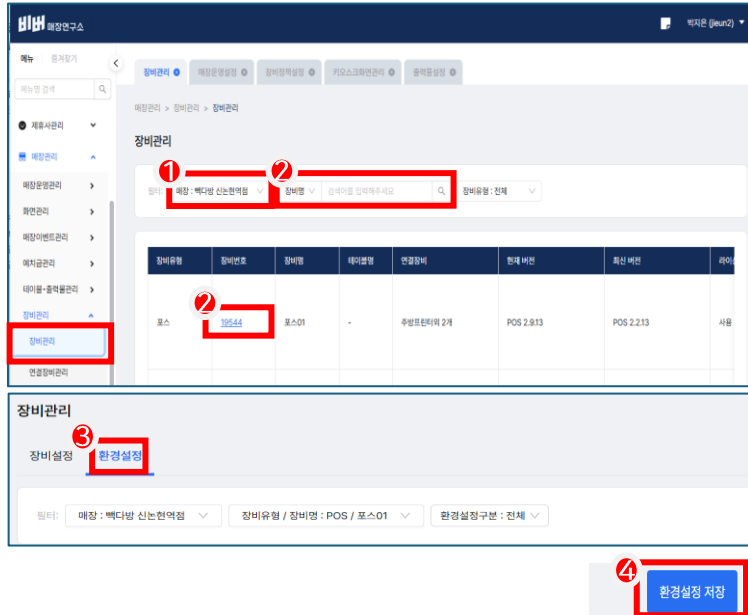

- 1 필터에서 설치 매장을 검색합니다.
- 2 설정할 포스의 장비번호를 입력하여 해당 장비번호를 클릭합니다.
- 3 환경설정 화면으로 이동하여 설정을 수정합니다.
매장관리 > 장비관리 > 장비관리 > 하단 장비번호 (포스, 키오스크) > 환경설정
- 4 스크롤을 내려 하단 [환경설정 저장]을 클릭합니다.

3 설정 수정

매장관리 > 장비관리 > 장비관리 > 하단 장비번호 (포스, 키오스크) > 환경설정

1. 듀얼모니터 사용여부

dual_monitor_use_yn	듀얼모니터사용여부	듀얼모니터사용여부	Y	Y	3 Y Y	입력내용
---------------------	-----------	-----------	---	---	-------	------

듀얼모니터 사용여부 'Y'

2. 결제취소시 주문자동취소여부

auto_cancel_order_yn	결제취소시 주문자동취소여부	결제취소시 주문자동취소여부	Y	N	3 Y Y	입력내용
----------------------	----------------	----------------	---	---	-------	------

결제취소시 주문자동취소여부 'Y'


3. 옵션추천표기

option_recommended_yn	옵션 추천 표기 여부	옵션 추천 표시 사용 여부	Y	Y	3 N Y	입력내용
-----------------------	-------------	----------------	---	---	-------	------

옵션추천 표기여부 'Y'
※어려대 사용 시 각각 설정

키오스크 레이아웃 설정

매장관리 > 화면관리 > 키오스크화면관리

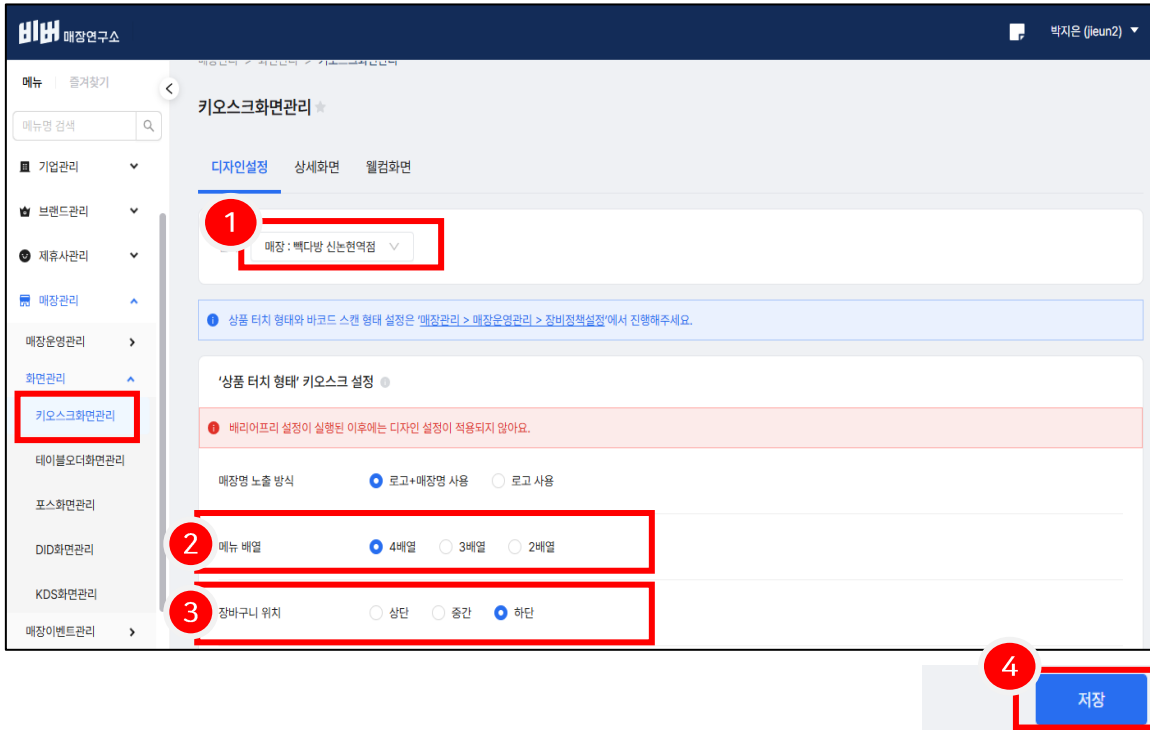

키오스크화면관리 > 디자인설정

1. 매장: 백다방 신논현역점

2. 메뉴 배열: 4배열

3. 장바구니 위치: 하단

4. 저장

필터에서 매장명을 검색한 후 메뉴 배열과 장바구니 위치를 설정합니다.




기본세팅

• 메뉴배열: 4배열

• 장바구니 위치: 하단

주방프린터 출력 설정

상품관리 > 매장상품관리 > 출력장비설정

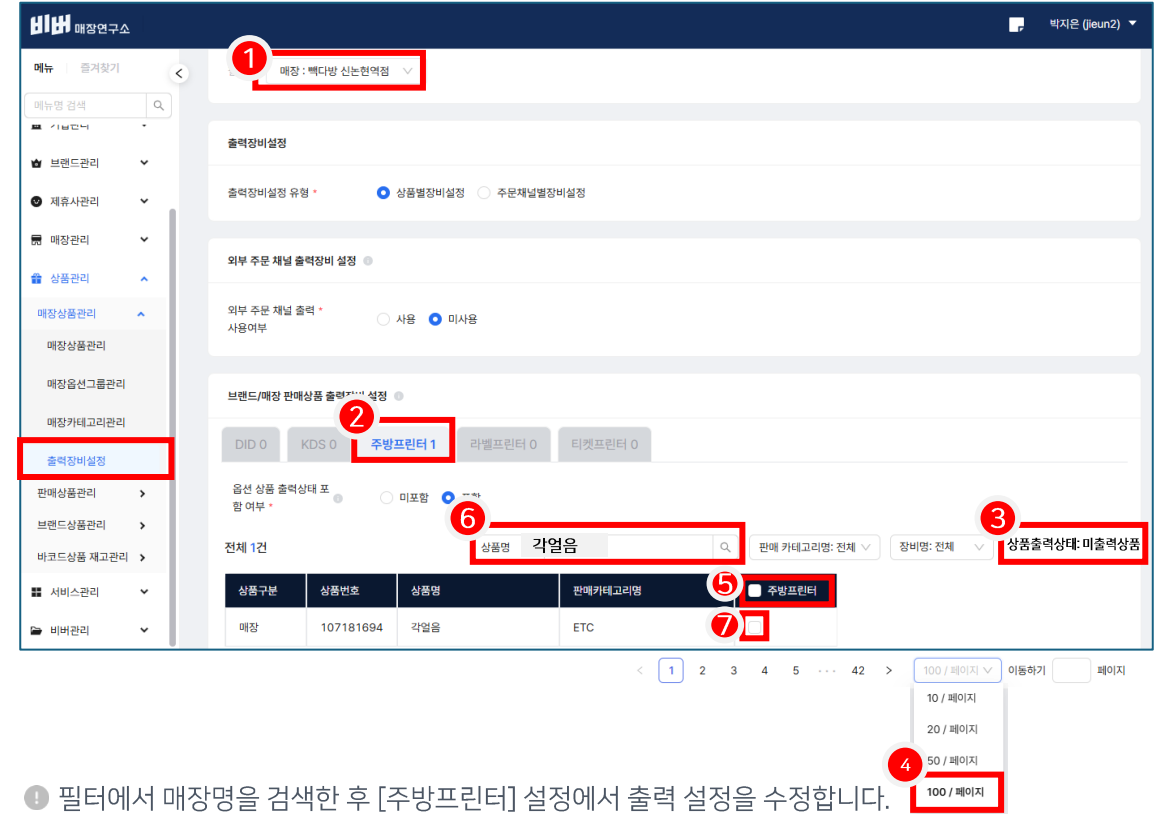

1. 매장: 백다방 신논현역점

2. 출력장비설정: 주방프린터 1

3. 상품출력상태: 미출력상품

4. 100 / 페이지

5. 주방프린터

6. 상품명: 각얼음

7. 체크 해제

필터에서 매장명을 검색한 후 [주방프린터] 설정에서 출력 설정을 수정합니다.



기본세팅

• 상품출력상태: [미출력상품] 선택 > 100개씩 보기 > 페이지마다 ⑤ 네모칸 체크(전체선택)

• 상품출력상태: [전체] 선택 > 상품명 [각얼음]: 체크해제



장비 등록 절차

매장관리 > 장비관리 > 연결장비관리

- 1 장비 추가 시작
필터에서 설치하는 매장 선택 후
[연결장비추가] 버튼 클릭
- 2 장비 유형 [주방프린터] 선택
- 3 연결 유형 [IP] 선택
IP 주소는 설치 시 현장에서 등록 예정
- 4 제조사구분 [Bixelon] 선택
- 5 [등록] 클릭

The screenshot shows the '연결장비관리' (Connected Device Management) page in the 백오피스 (Back Office) system. The interface includes a sidebar menu on the left with options like '매뉴얼 검색', '와인관리', '매장이벤트관리', '예치금관리', '테이블·출력물관리', '장비관리', and '연결장비관리'. The main content area has a breadcrumb trail: '매장관리 > 장비관리 > 연결장비관리'. Below this, there's a search bar and a list of devices. A modal window titled '연결장비추가' (Add Connected Device) is open, showing the following steps:

1. Select the store (매장) from the dropdown menu.
2. Select the device type (연결장비유형) from the dropdown menu.
3. Select the connection type (연결유형) from the dropdown menu. A note indicates that IP and port (9100) must be entered accurately.
4. Select the manufacturer (제조사구분) from the dropdown menu.
5. Click the '등록' (Register) button at the bottom right of the modal.

≡ 매장운영설정 최종 확인

브랜드 고정값 및 매장 정책

- ✓ **품질 상품 배치** 매장관리 > 매장운영관리 > 매장운영설정 > 상품 정책 설정
메뉴 배열 매장관리 > 화면관리 > 키오스크화면관리
본사 정책에 따라 품질 상품은 자동으로 하단 이동
- ✓ **노출 다국어 및 해상도/배율 조정** 매장관리 > 매장운영관리 > 매장운영설정 > 기타정책 설정
매장 상황에 맞게 언어 선택, 추천메뉴 구성, 해상도/배율 확인
- ✓ **할인 및 적립 정책 (통신사/스탬프)**
매장별 특이사항이 있는 경우 점주 확인 후 수정

출력 및 전자영수증 설정

- 📄 **올링크 전자영수증** ON (필수)
매장관리 > 매장운영관리 > 매장운영설정 > 매장연동정보
- 🖨️ **영수증 출력 정책** 항상 / 선택 / 나중에 (매장 협의)
매장관리 > 테이블·출력물 관리 > 출력물설정
- 📋 **인쇄 항목 체크** 주방주문서
상품관리 > 매장상품관리 > 출력장비설정

👥 회원 및 선수금 관리

01 회원관리 기본 설정

- ✓ 회원 가입 및 적립 정책 기본값 확인
- ☐ 기존 회원 데이터 이관 여부 (필요 시)

02 선수금 이전 요청 (중요)

선수금 이전이 필요한 매장은 본사 담당자에게 일괄 처리 요청을 진행해야 합니다.
(현장 직접 처리 불가)

 요청 구글 시트 작성
매장명 / 내용 전달 필수

요청 확인

03 기타 장비 옵션

듀얼모니터
사용 여부 (Y/N)

매장관리 > 장비관리 > 장비관리
> 하단 장비번호 (포스, 키오스크) > 환경설정

완납주문서 제거
자동제거 시간 (5분)

POS > 설정 > 완납 주문서 자동 제거



Tip: 선수금 이전 작업은 본사 승인 및 처리에 시간이 소요될 수 있으므로, 설치 초기에 요청하는 것이 좋습니다.

장비등록 계획 수립

사전 중요 확인 사항

프린터 연결 방식 확인 (설치 순서 결정)

IP (LAN)

Serial

기타 확인: 금전함, 리더기/패드 연결 포트

현장 매핑 준비 목록

POS

POS 장비 정보
MID/TID 정보, IP 주소 확인

KIOSK

KIOSK 장비 정보
주방프린터 IP 주소 확보 필수

기타 주변기기
영수증/주방 프린터, 금전함 포트

RAM 2GB 이하인 경우 점주에게 교체 불가 및 보상판매를 사전에 안내해야 합니다.

주변장치 및 데이터 환경 점검

장비 연결 상태와 백업 확인

물리 장비

기반 환경 검토

OS 버전/저장공간/SSD 규격

WIN10 이상

5GB 이상

SATA

프린터 연결 방식

영수증/주방 프린터 통신 방식

IP

Serial

USB

데이터 백업 *

매출/회원/미수/설정 데이터

USB 백업 필수

결제 리더기

IC/MSR 리더기, 서명패드, 멀티패드

작동 여부 확인

금전함 및 기타

금전함 오픈, 바코드 스캐너 등

케이블 연결 확인

백업 누락 시 복구가 불가능하므로, 반드시 백업 필요

주요 협의 항목

1 설치 순서 결정 (Standard vs Exception)

기본적으로 **키오스크 선 설치**를 권장하나, 현장 장비 상황(프린터 연결 방식)에 따라 유동적으로 결정합니다.

❗ **시리얼 프린터 사용 시: POS 먼저 설치 필수**

2 교차 운영(Cross Operation) 안내

"매장 운영이 완전히 중단되지 않음"을 강조하여 점주의 불안감을 해소합니다.

키오스크 작업 시 → POS로 주문 접수

POS 작업 시 → 키오스크로 주문 접수

3 배달 및 자영업 차단 시간 협의

POS 교체 시간(약 60~90분) 동안 배달의민족, 요기요, 뽕다방 멤버십 주문 접수를 일시 중단하도록 안내합니다.

i **태블릿 등으로 대체 접수 가능한지 확인**

4 데이터 초기화 범위 안내 및 삭제 프로그램 협의

점주에게 유지해야 할 프로그램이 있는지 확인하고, 삭제할 데이터를 안내합니다.

설치 시나리오 다이어그램

기본 시나리오 (권장)

소요시간: 기기당 약 30분



키오스크 설치
POS로 매장 운영



POS 설치
키오스크로 주문 접수

⚠ 예외 시나리오 (시리얼 프린터)



키오스크 대기



POS 선 설치
프린터 제어권 확보

❗ **시리얼(COM) 방식 프린터는 POS를 거치지 않으면 키오스크에서 제어가 불가능할 수 있습니다.**

📣 점주 안심 멘트 (필수)

"사장님, 매장 운영이 멈추지 않도록 장비를 하나씩 교체하겠습니다.
키오스크 작업시엔 포스로 주문을 받아주시고, 잠시 후에는 키오스크로만 주문을 받으시면 됩니다.
전체 소요 시간은 기기당 30분 내외입니다."

✅ 불안감 해소 및 작업 협조 유도

☞ IP 프린터 설정 프로세스

1 물리적 연결 확인

주방 프린터가 포스/키오스크와 동일한 네트워크(공유기)에 LAN선으로 연결되어 있는지 확인합니다. *시리얼(COM) 방식은 키오스크 직결 불가

2 고정 IP 주소 확보

매장 네트워크 대역(예: 192.168.0.xxx)에서 사용하지 않는 비어있는 IP를 확보하고, IP 주소를 메모합니다. (권장 예시: 192.168.x.170 ~ 200)

3 설정 도구 실행 및 IP 변경

전용 도구를 사용하여 프린터 IP를 변경합니다.

Net Configuration Setup_V1.0.1.exe

4 Self-Test 출력 확인

FEED 버튼을 누른 상태로 전원을 켜서 출력한 정보 사진을 저장합니다.
Current IP Address가 설정한 값으로 변경되었는지 최종으로 확인합니다.

5 배달앱 정보 수집

점주에게 배달 4사의 ID와 PW를 확인하여 메모합니다.

📷 현장 설정 가이드

⚠ 기존 포스 사용 불가 대비

1. 연결 포트 확인



LAN (O)



Serial (X)

LAN 포트 연결 필수

3. IP 설정 도구



Net
Configuration
Setup_V1.0.1.exe

2. 네트워크 구성



동일 공유기(허브) 연결
POS/KIOSK ↔ 주방프린터 통신 가능

4. Self-Test 확인



Current IP 확인
192.168.1.170

★ 핵심 목표: 키오스크 단독 운영 체제 (Failover)


왜 IP 설정을 하나요?

메인 POS가 꺼지거나 고장 나도, 키오스크가 직접 주방 프린터로 주문서를 전송할 수 있도록 하기 위함입니다. (POS 의존성 제거)

설치 시 주의사항

POS 설치 작업 중에는 키오스크만으로 매장을 운영해야 하므로, 반드시 POS 설치 전에 이 작업이 선행되어야 합니다.

1. 팀뷰어 설치



2. 장치 등록 및 설치




Beaver_device_group_assingn_script


3. 팀뷰어ID 사진 송부



4. 고급옵션 진입

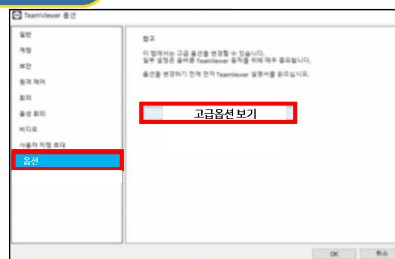

5. 비밀번호 설정

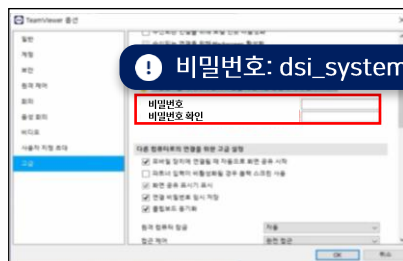

↓ 팀뷰어 설치 및 계정 설정

1 팀뷰어 설치

팀뷰어 접속 > [Windows와 함께 teamviewer 시작] 체크 > 설치 및 라이선스 동의

2 장치 등록 및 설치

바탕화면에서 [Beaver_device_group_assingn_script] 앱에 진입하여 장치 등록

3 팀뷰어ID 사진 송부

팀뷰어 홈에서 ID가 보이는 화면을 촬영하여 세팅팀 or 원격지원팀에 사진 송부

4 고급옵션 진입

팀뷰어 홈 우측 상단 톱니바퀴 모양의 [설정] 클릭 > 고급 > 고급 옵션 보기 클릭

5 비밀번호/비밀번호 확인 입력

스크롤을 내려 개인 비밀번호 입력 칸에 비밀번호/비밀번호 확인 입력 > 하단 [OK] 클릭

비밀번호

dsi_system!!

삭제 대상 프로그램

제거 필수

- × 기존 POS/Kiosk 프로그램
Nice, KICC 등 타사 솔루션
- × SQL Server
사용하지 않는 DB 엔진 제거
- × POPS (팝스) 관련
비버웍스 구동 방해 요소

삭제

삭제

삭제

비버웍스 설치 공간 확보를 위해 불필요한 SW는 과감히 제거하여 최소 5GB 이상 여유 공간을 만드세요.

유지 대상 프로그램

주의 요망

- ✓ 매장 음악 플레이어
멜론, 지니 등 스트리밍 앱
- ✓ 배달앱 주문 접수 프로그램
배달의민족, 요기요 등
- ✓ 보안/백신 프로그램
점주 요청 시 유지 (캡스 등)

유지

유지

확인

프로그램 삭제 전, 반드시 점주에게 물어보고 유지해야 할 프로그램이 있는지 확인하세요.

데이터 백업 필수 (CRITICAL)

기존 POS 데이터를 완전히 삭제하기 전에 반드시 백업이 필요한 데이터가 있는지 확인하십시오.

- ✓ 회원 정보 (포인트)
- ✓ 미수금 / 외상 장부
- ✓ 기존 설정 데이터

USB 메모리에 별도 백업 후, 점주 확인을 받는 것을 권장합니다.

기존 환경 정리


프로그램 설치가 원활할 수 있도록 기존 환경을 정리하십시오.

- ✓ WIN 업데이트 / 절전모드 / 화면보호기 OFF
- ✓ 전원 관리 '최대 성능'으로 변경

자동 로그인 계정과 권한을 확인해두는 것을 권장합니다.

설치 프로세스

- ① 기존 프로그램 삭제
제어판 > 불필요 프로그램 제거(잔여 용량 5GB 이상 확보)
- ② Beaver KIOSK 설치 마스터 SSD 이미지 사용 권장
또는 설치 파일 관리자 권한 실행
- ③ 스마트로 VAN 설정 (필수) 경로
:C:\WBeaverworks\WPrograms\WIDC\Wsmartro_ocx_setup.bat
※ 반드시 마우스 우클릭 후 [관리자 권한으로 실행] 선택
- ④ 바탕화면 아이콘 확인 설치 완료 후 바로가기 생성 확인
- ⑤ 매장 코드로 로그인 후 메뉴 동기화

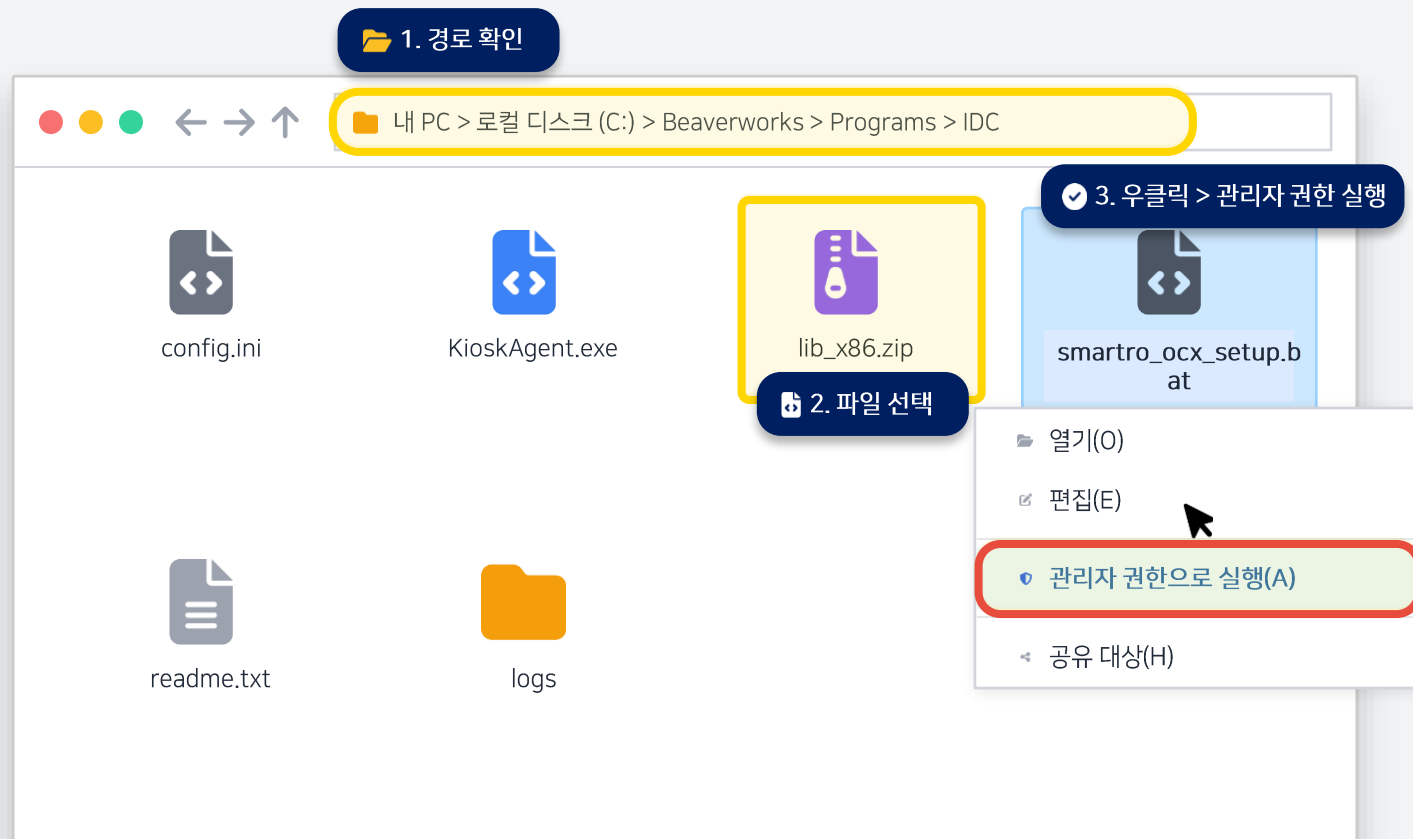

장비 등록 절차

매장관리 > 장비관리 > 연결장비관리

1 장비 추가 시작

필터에서 설치하는 매장 선택 후
[연결장비추가] 버튼 클릭

백오피스 설정 시 [주방프린터]를 사전 등록하여 기기등록이 되어있다면,
3번으로 넘어가 IP주소만 입력합니다.

2 장비 유형 선택

현장에 실제 설치된 장비 종류 선택
(주방/영수증/금전함 등)

3 연결 정보 입력 (중요)

연결유형 선택 후 통신 방식에 따른 설정값 입력

IP: IP 주소 및 포트 입력

SERIAL: COM 포트 번호

USB: 자동 인식 또는 포트 선택

4 제조사 선택 및 저장

제조사(Bixolon/포스뱅크 등) 선택 후 등록 처리

💡 IP 프린터 설정 팁

IP 방식 주방 프린터 등록 시 IP 주소와
포트 번호(기본 9100)가 정확해야 합니다.
키오스크에 직결된 주방 프린터도 이곳에서
등록해야 이후 단계에서 매핑이 가능합니다.

비버 매장연구소

박지은 (jieun2)

메뉴 즐겨찾기

매뉴명 검색

확대관리 >
매장이벤트관리 >
예치금관리 >
테이블·출력물관리 >
장비관리 >
연결장비관리

키오스크화면관리 > 출력물설정 > 출력장비설정 > 장비관리 > 연결장비관리

매장관리 > 장비관리 > 연결장비관리

연결장비관리

1

매장: 백다방 신논현역점

연결장비유형: 전체

장비명 검색어를 입력해주세요.

연결장비추가

2

연결장비유형

연결장비유형을 선택해주세요.

3

연결유형

필수: IP 및 포트(9100) 정확히 입력

연결유형을 선택하세요.

제품선택

제품

4

제조사구분 *

제조사를 선택해주세요.

제품수량

1개

장비명을 변경할 수 있어요.

장비명을 입력하세요.

등록

매핑 프로세스 가이드

설정 경로

매장관리

>

장비관리

>

장비관리

! 이전 단계(연결장비관리)에서 장비를 먼저 등록해야 목록에 보입니다.

매핑 작업 순서

- 1 대상 장비 선택**
POS 또는 KIOSK 중 설정할 장비번호 클릭
- 2 장비 연결 버튼 클릭**
스크롤을 내려 [연결장비]의 우측 상단 [장비연결] 버튼 클릭
- 3 물리 장비 매핑**
팝업 창에서 등록해둔 영수증/주방 프린터, 금전함 선택
- 4 적용 및 저장**
반드시 [적용] 후 [저장] 클릭

매핑 및 테스트 체크리스트

실제 출력 확인 필수

매핑 항목

설정 및 테스트 확인



영수증 프린터

필수

POS/KIOSK 각각 해당 장비에 연결된 프린터 선택



테스트: 결제 시 영수증 정상 출력 확인



주방 프린터

필수

주방 프린터는 모든 POS/KIOSK에 공통으로 매핑



테스트: 주문 시 주방 주문서 출력 확인



금전함 (현금장비)

POS 필수

POS 장비에만 연결 (현금장비 탭에서 선택)



테스트: '돈통열기' 버튼 클릭 시 개방 확인



매핑 후 반드시 [저장] 버튼을 클릭해야 반영됩니다.
설정 변경 후 저장을 누르지 않고 페이지를 이동하면 설정이 초기화됩니다.

우측 상단 확인



POS 장애 대비 설정

매장관리 > 장비관리 > 연결장비관리

POS가 꺼지거나 장애가 발생해도 키오스크에서 주문 시 주방주문서가 출력되도록 IP 직결 설정을 진행합니다.

1 [연결장비추가] 클릭

백오피스 [장비관리] 메뉴에서 주방프린터를 새로 등록합니다.

2 IP 주소 및 포트 입력

주방프린터의 IP 주소를 정확히 입력한 후 등록합니다.

기본 포트 번호: 9100

3 키오스크 장비 매핑

[장비관리] 메뉴에서 키오스크 장비를 선택하고 방금 등록한 주방프린터를 연결합니다.



설치 완료 후 매핑 제거 필수

POS 설치가 완료되면 반드시 키오스크-주방프린터 매핑을 해제해야 합니다. (중복 출력 방지 및 POS 매출 통합 관리)

Beaverworks

매장관리

매장운영관리

상품관리

장비관리

연결장비관리

장비관리

연결장비 등록

취소

저장

장비명

연결 방식

Ethernet (IP)

Serial (COM)

USB

장비유형

제조사

IP 주소

포트 번호

* 기본값: 9100 (변경 시 주의)

비고




잠깐!

시리얼(COM) 방식 프린터는 키오스크에 직결 불가능합니다. (영수증만 출력됨)



Tip: 주방프린터 IP 확인 방법: 프린터 전원을 끄고 [FEED] 버튼을 누른 상태로 전원을 켜면 Self-Test 용지가 출력됩니다.

1 설정 진입



오전 10:25


- 원도우 트레이 보라색 V 아이콘 우클릭
- [V-CAT View] 메뉴 선택

2 관리자 로그인



- VCAT 창 좌측 하단 [설정] 버튼 클릭
- 비밀번호 4233 입력 후 확인

3 서버 및 연동 설정

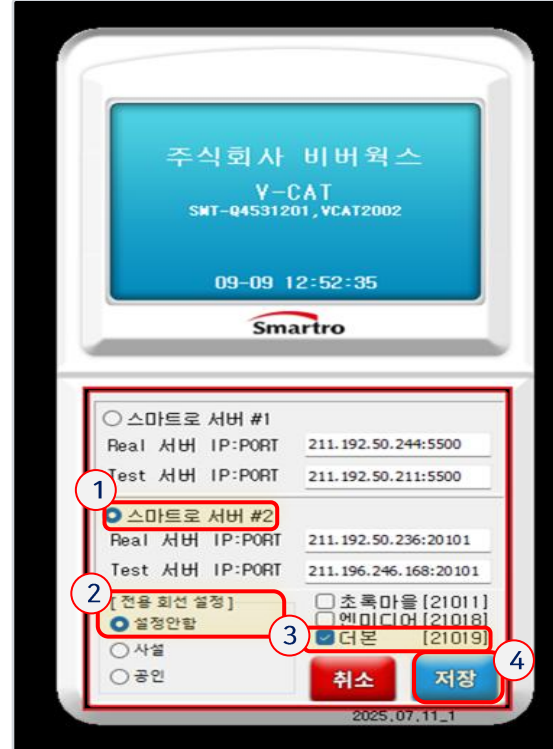

- 서버선택: 서버2 (스마트로)
- 전용회선: 설정안함
- 가맹점코드: 21019 입력
- [저장] 버튼 클릭

4 숨김 처리



- [숨김] 버튼 클릭

이슈 1



올링크 DLL 오류 (에이전트 설치 시 발생)

✓ 해결방법: C++ 재배포 패키지 파일이 손상되었거나 누락된 경우입니다. 복구 프로그램을 실행하거나 재설치해야 합니다.

↓ 재배포 패키지 다운로드: https://patch.beaverworksinc.com/patch/Etc/VC_redist.x86.zip

이슈 2



올링크 Invalid Tag 오류

! 키오스크 시작 시 빈번

☎ 해결방법: 올링크 정상 연동 및 Tag 바코드에 이상이 없음에도 오류가 지속될 경우, NFC 실물 사진을 촬영하여 담당자에게 문의해주세요.

👤 문의처: 올링크 김경동 대표 (010-8919-8321)

키오스크 기능 점검 리스트



기본 작동 점검

- 프로그램 실행 및 로그인
- 터치 반응 속도 확인
- 메뉴 이미지 정상 로딩
- 품질 상품 하단 배치 확인



실주문 및 결제 테스트 (필수)

- ☞ 실물 카드/삼성페이/간편결제 인식
- ☞ 결제 취소 테스트
- ☞ 주문 → POS → 전자영수증 테스트
- ☞ 바코드 스캐너 인식



출력 프로세스 확인 (핵심)

☞ 영수증 출력

정상

☞ 주방 주문서 출력 (IP 직결)

필수 확인

⚠ 주방 주문서가 나오지 않으면 POS 교체 작업을 시작할 수 없습니다.

독립 운영 전환 가이드

1

POS 작업 착수 준비

POS 전원 차단 전, 키오스크가 매장의 모든 주문을 처리할 수 있는 상태인지 최종 확인합니다.

2

단독 운영 체제 가동

약 60~90분간 POS 없이 키오스크만으로 운영됨을 매장 직원들에게 인지시킵니다.

3

점주 안내 (필수)

점주 또는 매니저에게 아래 내용을 명확히 전달하여 불안감을 해소합니다.



설치 기사님 멘트 가이드



점주님께 이렇게 안내해주세요!

"지금부터 POS 교체 작업(약 60~90분)이 진행됩니다.
이 시간 동안 모든 주문은 키오스크로만 받아주시기 바랍니다.
주방 주문서가 정상적으로 출력되는 것을 확인했으니,
안심하시고 운영해 주시면 됩니다."



작업 중단 시나리오

만약 키오스크에서 주방 주문서가 출력되지 않는다면, 즉시 원인을 파악하고 해결될 때까지 POS 교체를 보류하세요.

사전 필수 점검 및 절차

✓ 점주 협의 및 안내

설치 중 운영 방식(키오스크만 운영 / 영업중단 등)을 협의하고, 배달앱/자사앱 주문 차단 시간을 안내합니다.

✓ POS 팀뷰어 설치

키오스크와 같은 방법으로 POS 바탕화면 [팀뷰어]에 접속하여 비밀번호를 설정합니다.

⚠ 음악, 배달 프로그램 등 유지 필요한 SW 사전 확인 필수

✂ SSD 물리 교체 작업

⚡ 전원 차단 필수

1. 전원 차단 및 분해



전원 케이블 분리
후면 나사 풀고 케이스 오픈

2. 기존 SSD 탈거



SATA 케이블 분리
기존 SSD 회수

3. 마스터 SSD 장착



새 SSD 64GB 연결
딸깍 소리 확인 (고정)

4. 재조립 및 부팅



케이스 조립
전원 키고 부팅 확인
BIOS → SSD 우선 부팅




기존 SSD 회수
기존 SSD는 회수 조치합니다.

설치 순서 (필수 준수)

⚠ 순서대로 설치하지 않을 경우 오류가 발생할 수 있습니다.
모든 파일은 우클릭하여 '관리자 권한'으로 실행하세요.

- 1 .NET Framework 4.7.2
기반 프레임워크 설치 (재부팅 필요 시 나중에)
- 2 VC++ Runtimes (All-in-One)
aio-runtimes 패키지로 전체 런타임 일괄 설치
- 3 시스템 파일 복사 (API/Font)
System32 폴더에 api 파일 복사 및 폰트 설치
- 4 Desktop Runtime 6.0.21
windowsdesktop-runtime-6.0.21 설치
- 5 Beaverworks Launcher
포스 구동을 위한 메인 런처 프로그램 설치

- 6 스마트로 OCX (VAN 설정)
C:\WBeaverworks\Programs\WIDCW\경로
⚠ 반드시 관리자 권한 실행

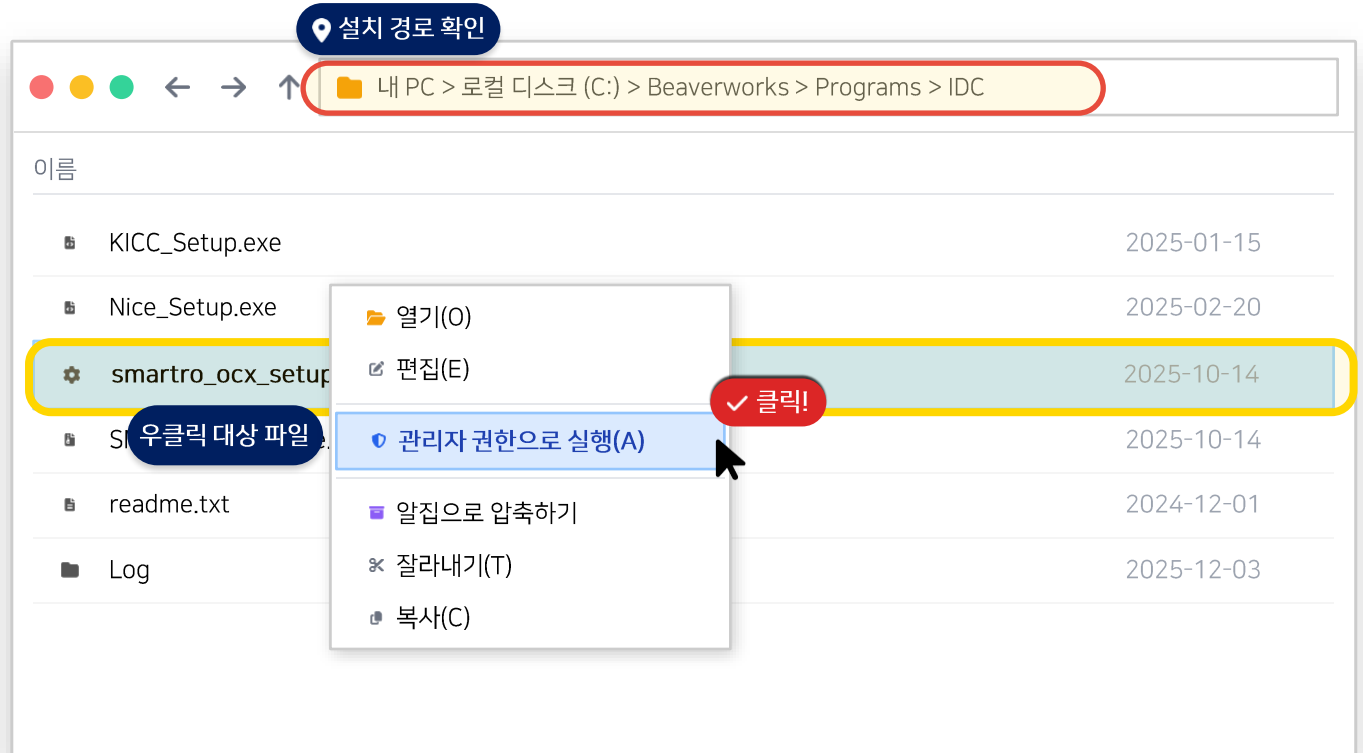


[중요] 키오스크-주방프린터 매핑 제거

확인

POS 설치가 완료되었다면,
3단계에서 단독운영을 위해 설정했던 키오스크의 주방프린터 매핑을 제거해야 합니다.
※ 제거하지 않으면 주문서가 중복 출력될 수 있습니다. (POS를 통해서만 출력되도록 구성)

리더기 활성화 설정 포스에 연동된 자체 리더기와 멀티패드 리더기 2개를 모두 활성화해야 정상적인 결제 처리가 가능합니다.

1 윈도우 트레이 보라색 'V' 아이콘 우클릭 → 환경설정

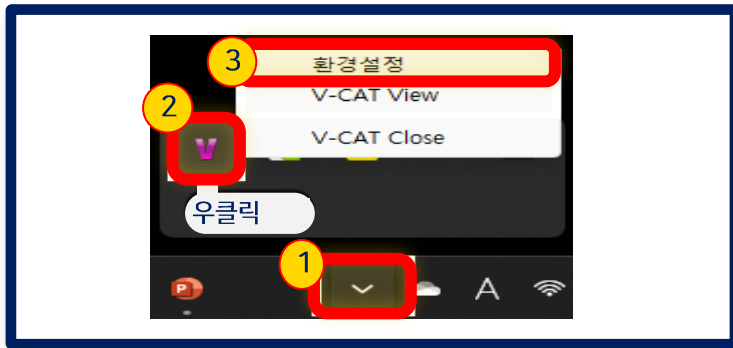


↔ 교차 취소 테스트 필수

포스와 키오스크 간의 주문/결제 데이터가 정상적으로 연동되는지 확인해야 합니다.

시나리오: 키오스크 주문 결제 → 포스에서 주문 확인
→ 포스에서 결제 취소


정상 취소 시 '교차 취소' 성공 판정

2 '자동설정' 버튼을 클릭하여 장비를 인식시킵니다.

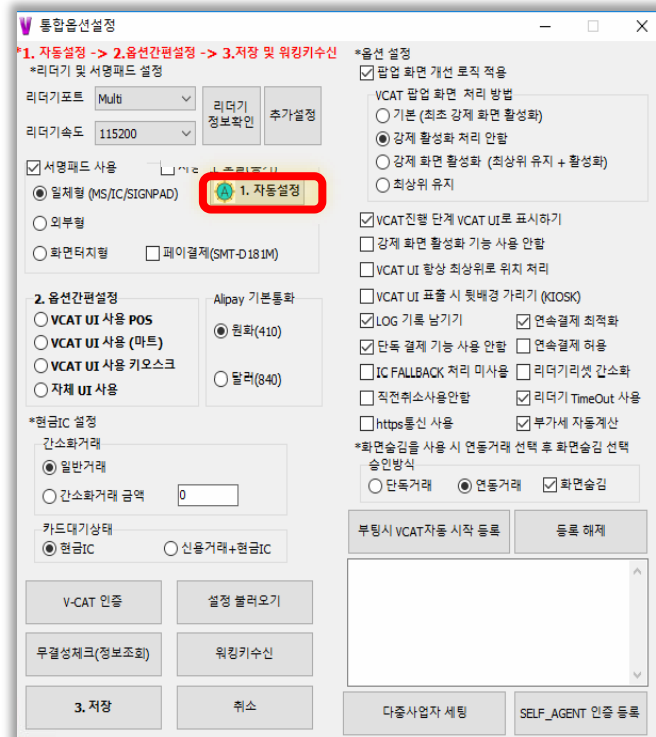

3 리더기 1, 2 세팅 (핵심)

리더기1(포스 자체)과 리더기2(멀티패드)
체크박스를 모두 선택해야 합니다.

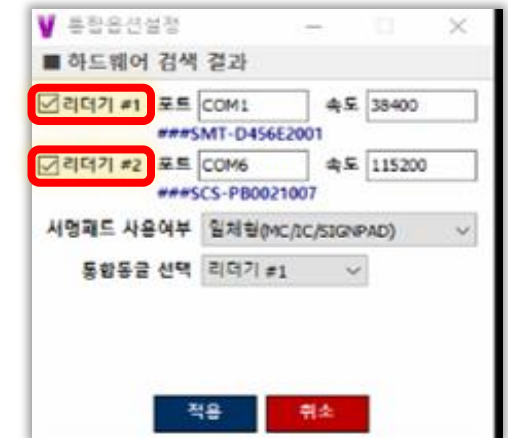

☰ 알리/위챗 페이 (멀티 TID) 설정 스마트로 알리/위챗 페이 별도 TID 사용 시 필요한 설정입니다.

1. 알리/위챗용 사업자정보 입력

- ⚙ VCAT 우측 하단 [다중사업자 세팅] 클릭
- ⚙ 알리/위챗용 [사업자번호], [단말기번호] 입력
- ⚙ [사업자조회] 클릭
- ⚙ 사업자조회 성공 확인 후 하단의 [저장] 클릭

2. 워킹키 수신

- ⚙ 저장된 사업자 정보가 맞는지 확인
- ⚙ [워킹키 수신]을 클릭하여 워킹키 정상 수신 확인
- ⚙ [저장] 클릭
- ⚙ 사업자 정보 가장 마지막 '단말기번호' 끝이 [0]로 변경되었는지 확인

3. TID 등록 확인

최신 버전	라이선스 상태 (MAC Address)	MID/TID 정보	
		VAN결제 12	
키오스크 1.0.0	사용 (4CD577853879)	간편결제용 12	MID/TID설정

간편결제용
(알리/위챗)

- ⚙ VCAT 완전히 종료 후 재부팅
- ⚙ 매장관리 > 장비관리 > 장비관리에서 올바른 '간편결제용(알리/위챗)' TID가 등록되었는지 확인

완납 주문서 자동 제거 설정

POS > 설정 > 완납 주문서 자동 제거

1 포스 화면 내 설정 클릭

포스 화면 우측 상단 톱니바퀴 모양의 설정에 들어갑니다.

2 완납주문서 자동제거 클릭


[설정 및 부가기능]에서 메뉴를 스크롤하여 추가설정 [완납 주문서 자동 제거]를 클릭하여 들어갑니다.

3 사용여부를 [사용]으로 변경

설정을 [사용]으로 변경 시 탭이 파란색으로 변경됩니다.

4 완납 주문서 자동 제거 시간 선택 [5분] 클릭 후 [저장]

자동제거 시간은 가맹점에서 필요시 수정 가능합니다.

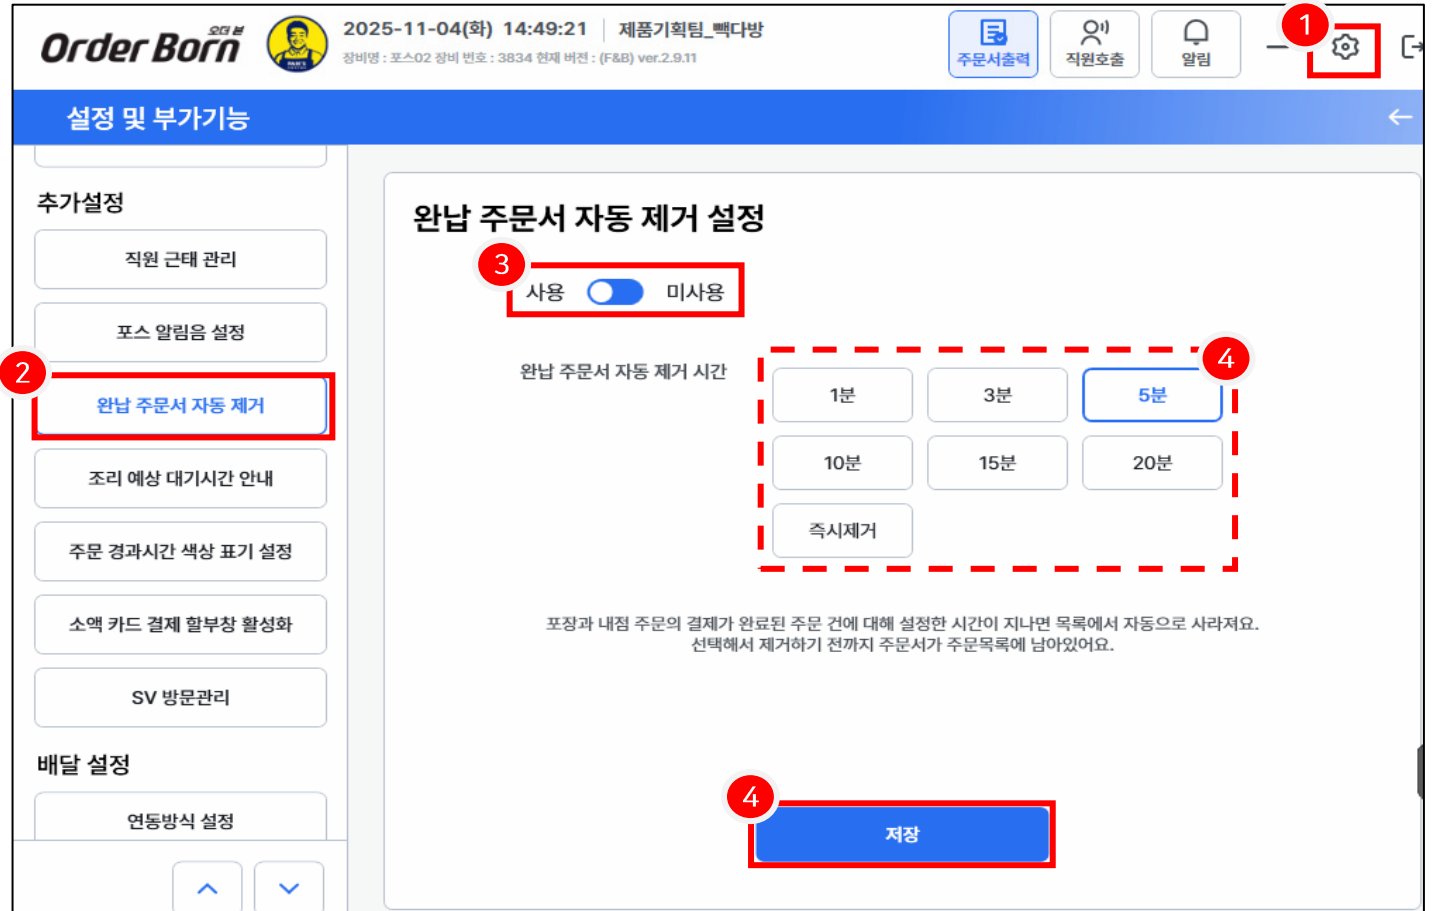



준비: 펌웨어 다운로드

Step 1

1

스마트로 포털 접속

<https://alls.smilebiz.co.kr/>

2


자료실 이동

좌측 메뉴: 단말기/부가장비 > 기타 선택

3

파일 다운로드 및 압축 해제

파일명: 1. SMTDongleUpgrade_20251014.zip

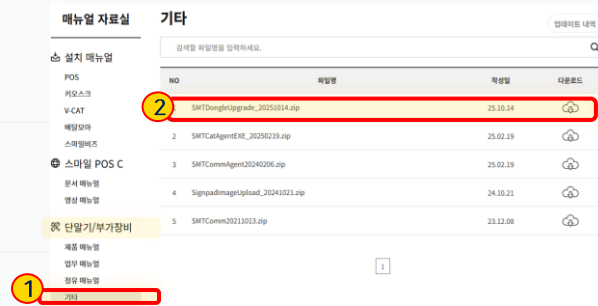

TCP-11 리더기 카드 결제 인식 오류가 빈번한 경우 필수 진행



실행: 펌웨어 업데이트

Step 2

4

장비 연결 및 실행

TCP-11 USB 연결 후 프로그램 실행

5

설정 확인 (중요)

DEVICE: SMT-D7302 선택 확인

6

업그레이드 시작

FILE UPGRADE 체크 > 파일 선택 > START 버튼



완료 후 자동 재부팅 및 정상 복구 동작을 반드시 확인하세요.



배달 프로그램 출력 문제

다수의 배달 프로그램 사용하는 매장인 경우
배달 프로그램 테스트 출력 확인드라이버 충돌이나 설정 누락이 발생 시
배달 프로그램별 설정 메뉴> '테스트 출력' 수행
정상 출력 여부 확인

페이코 동글 포트 충돌 해결

페이코 동글과 멀티패드 모두 연결된 경우 VCAT 자동설정 시 서명패드 PORT가
페이코 COM으로 잘못 잡혀 전자서명/PIN 입력 불가 현상 발생

▼ 해결 프로세스 (순서 준수)

1. 동글 분리
페이코 동글 제거2. VCAT 설정
자동 설정 실행3. 재연결
페이코 동글 장착

VCAT 포트(COM) 충돌

리더기, 서명패드, 멀티패드 등 여러 장비가
동일한 COM 포트를 점유하여 일부 장비가 작동하지 않음장치관리자 > 각 장비의 COM 포트 번호 확인
VCAT 환경설정 > [장치설정] >
리더기/서명패드/멀티패드 포트 각각 다른 번호로
수동 지정(필요 시 재부팅)

TEST 1 주문 및 출력 테스트

- ✓ **키오스크 주문 → 주방 프린터 출력**
키오스크에서 결제 완료 시 주방 주문서 정상 출력 확인 (옵션 상품 포함)
- ✓ **POS 주문/취소 → 영수증/주방 출력**
POS 결제 및 취소 시 영수증, 주방 주문서, 취소 영수증, 재전송 출력 확인
- ✓ **카드/QR/간편결제 승인 확인**
카드결제, QR결제, 간편결제 테스트하여 정상승인 확인
- ✓ **배달 프로그램 통합테스트 (해당 시)**
비노출 시간 활용 실주문 생성, 주문 접수 시 주방/영수증 프린터 정상 출력, 취소/재전송 출력 경로 확인

TEST 2 연동 및 결제 테스트

- ✓ **교차 매출 반영 (KIOSK ↔ POS)**
키오스크 매출이 POS 메인 화면 및 마감 리포트에 즉시 반영되는지 확인
- ✓ **VCAT 승인 및 취소 동작**
서버2(스마트로) 연동 상태에서 실제 카드 승인/취소 정상 작동 확인
- ✓ **전자영수증 (올링크) 연동**
결제 시 올링크 단말기 반응 및 전자영수증 발급 프로세스 확인

! 자주 발생하는 누락/오류

- ! **주방프린터 매핑 미제거**
포스 설치 완료 후에도 키오스크-주방프린터 직결 매핑을 제거하지 않아 중복 출력 발생
- ! **VCAT 백그라운드 미실행**
설정 후 '저장'만 누르고 닫아버리면 VCAT 종료됨
→ 반드시 '숨김' 클릭
- ! **오디오 설정 누락**
키오스크 음성 안내 볼륨이 너무 크거나 작음
→ 윈도우 볼륨 50~70% 권장

✓ 최종값 및 로컬 설정 재확인

화면 색상 및 레이아웃

완납 주문서 자동삭제(5분) 설정

POS: 프린터/금전함/스캐너 경로

KIOSK: IP/VCAT/올링크 점검

필수 교육 항목

- 1. 핵심 기능 교육 (POS/KIOSK)**
 주문/결제: 현금, 카드, 간편결제, 복합결제, 올링크 사용법 안내
 취소/환불: 영수증 바코드 스캔 취소, 반품 처리
- 2. 매장 운영 정책 안내**
오픈/마감: 개점 처리 및 마감 정산(시재 점검) 프로세스, 매출조회
품질 처리: 포스에서 품질 설정 시 키오스크 즉시 반영
출력 설정: 영수증/주방주문서 재출력 및 옵션 변경
- 3. 스마트오더 및 장애 대응**
멤버십/배달: 앱 주문 접수, 거절, 배차 요청 흐름, 미수신/중복접수 대응
장애 대응: 인터넷 단절 시 오프라인 모드 안내
고객센터: 장애 발생 시 비버웍스 접수 채널 안내
- 4. 최종 인수 인계**
 설치 확인서: 점주님 서명 필수 (데이터 백업 확인 포함)
 매뉴얼 전달: 간단 매뉴얼 비치 및 명함 부착
 기존 SSD 회수: 기존에 장착되어 있던 SSD 회수 재확인

설치 사진 및 증빙 필수

1. 점주 교육 현장

 교육 진행 모습
 POS 화면을 가리키며 설명

2. 설치 확인서 서명

 점주 자필 서명
 백업 확인 내용 포함

3. 설치 완료 전경

 POS/KIOSK/선정리
 주변 정리 정돈 상태 포함

4. 설치자 체크리스트

 자가 점검표 작성
 누락 항목 최종 확인




⚠️ 철수 전 모니터링 (안정화 확인)

실제 주문 발생 확인

설치 완료 후 최소 1~2건의 실제 고객 주문이 정상적으로 처리(주방 주문서 출력 포함)되는 것을 확인하고 철수해야 합니다.

페이코/배달 연동 재확인

교육 중 배달앱 주문 접수나 페이코 스마트오더 테스트가 가능하면 반드시 확인하십시오.

✓ 필수 사용 가이드 (점주용)

<https://beaverstorelab.notion.site/1c1009a03fc28141a6b8f8b1ea7b05c3>

✓ 매장관리 링크 (백오피스)

<https://biz.beaverworksinc.com/login>

✓ 설치 완료 폼즈

<https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdcrrzb6T0d-N9ePHqIHhMJNJjCTqFewUYxLzmuigf065iWtw/viewform>

✓ 프로그램 백업 방법 (팝스 DB백업)

https://drive.google.com/file/d/1kPuDvA1BIFHh_FKOzBoGIA0EgDVQ_u3z/view

✓ 설치확인서 및 체크리스트

<https://docs.google.com/document/d/1CwI9SX8sQ1m70-9d5KbqU6uVSGQ-5Z1h/edit>

STEP 01



필수 프로그램 설치 및 준비

⚠ 모든 설치는 '관리자 권한' 필수

우클릭 → "관리자 권한으로 실행" 하지 않으면
설치가 정상적으로 완료되지 않습니다.

.NET Framework 4.7.2 (Win7 필수)

Windows Desktop Runtime 6.0.21

Visual C++ Runtimes (aio-runtimes)

Beaverworks.LauncherSetup (최종)

System32 API 파일 및 폰트 복사



비버 매장 관리 로그인

비버 매장 연구소 / 사장님 화면



아이디

사업자번호 (하이픈 제외)



비밀번호

12345678 (초기값)



배달 4사 정보

로그인 및 설정 확인

간편비밀번호: 111111 설정 필수



기본 웹 브라우저를 크롬(Chrome)으로 설정해야 오류가 없습니다.

STEP 03



장비별 세팅 진행

매장관리 > 장비관리 진입

POS 설정

장비유형: 포스

시재관리: ON

테이블: ON

리더기: 제외

KIOSK 설정

장비유형: 키오스크

간편결제: ON

주방출력: IP직결

STEP 04



연결 장비 등록 및 최종 확인

연결장비 추가 → 장비 매핑



영수증 프린터

USB/Serial



주방 프린터

IP (9100)



금전함 (Cash Drawer)

Port 확인



테스트 출력 및 오픈 확인 필수