



서브웨이

끝장내기

최지태 임형택 정연수 최하은 황예지

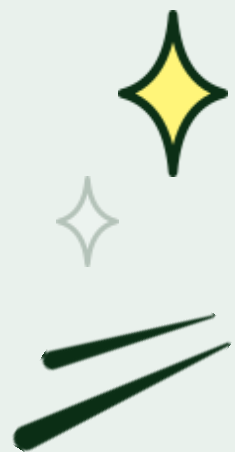

차례

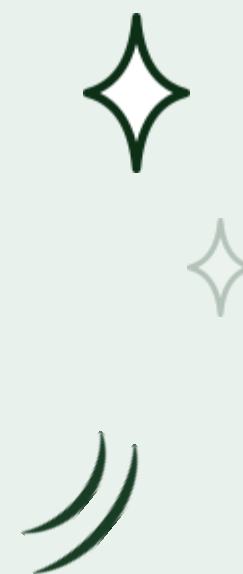

서비스웨이 사이트 만들기

- 01 완성된 페이지 소개 및 시현
- 02 코드 설명 등 개발 과정 소개

~페이지 로딩까지 잠시 기다려주세요~

01 메인 페이지

헤더 / 메인 / 퀵 메뉴 / 푸터

header



div

로그인 • 회원가입



ul

메뉴소개

이용방법

새소식

써브웨이

가맹점

온라인 주문

메인메뉴을 hover하면
하위메뉴 나타남

ul

메뉴소개

이용방법

새소식


써브웨이

가맹점

온라인 주문

하위메뉴 hover하면
글자색 변경,
밑줄 나오게 설정

```
.hidden_menu a{  
  color: #666;  
  text-decoration: none;  
}  
.hidden_menu a:hover{  
  color: #009223;  
  text-decoration: underline;  
}
```

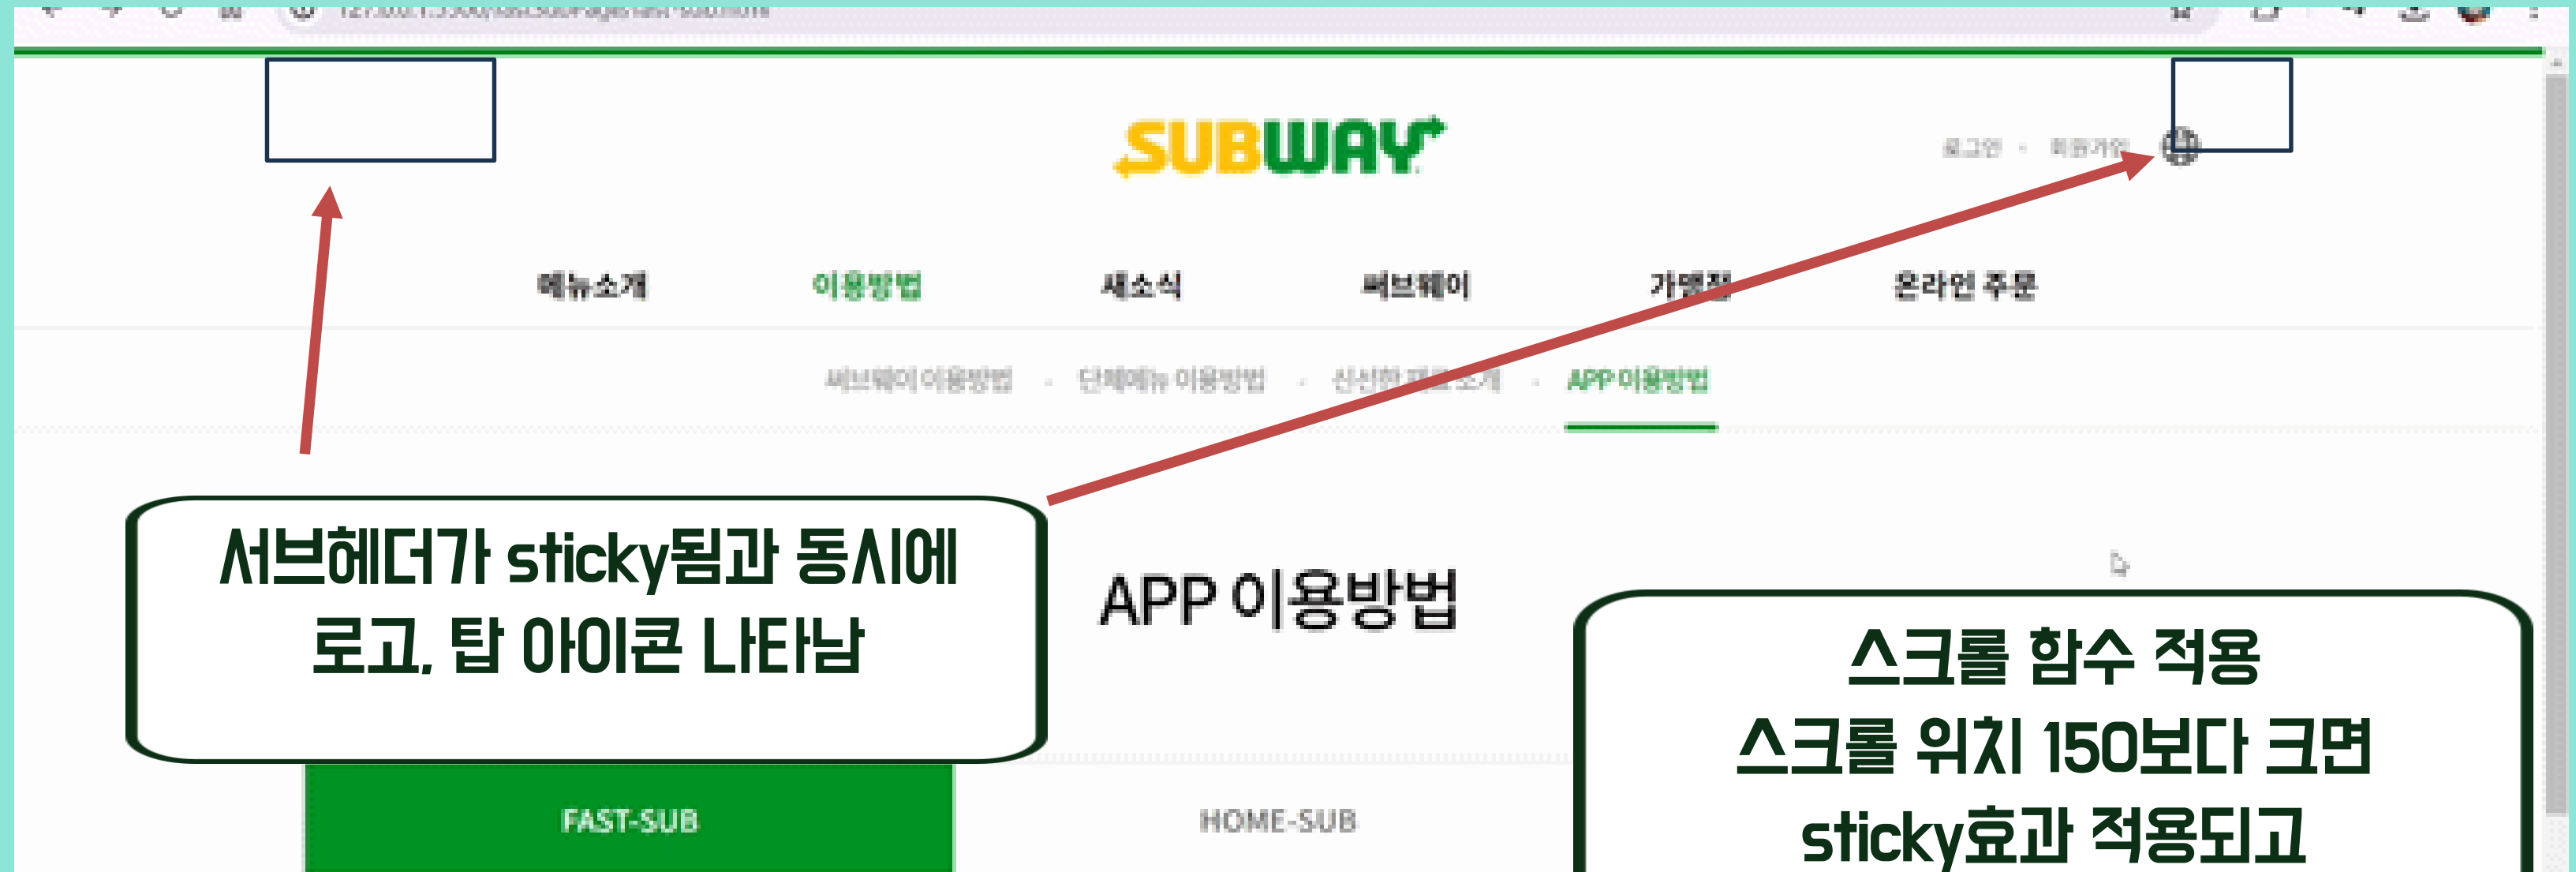서브헤더가 sticky됨과 동시에
로고, 탑 아이콘 나타남

APP 이용방법

스크롤 함수 적용
스크롤 위치 150보다 크면
sticky효과 적용되고
다시 작아지면 삭제됨

```
.sub_logo, .top {
  opacity: 0;
  transition: opacity 0.3s ease;
}
.sub_header.sticky .sub_logo, .sub_header.sticky .top {
  opacity: 1;
}
</style>
```

```
<script>
//서브헤더
window.addEventListener('scroll', function() {
  const sub_header = document.querySelector('.sub_header');
  if (window.scrollY > 150) {
    sub_header.classList.add('sticky');
  } else {
    sub_header.classList.remove('sticky');
  }
});
```

```
document.addEventListener('DOMContentLoaded', function () {
  const slider = document.querySelector('.subway_menu_slider');
  const slides = document.querySelectorAll('.subway_menu_slider li');
  const prevButton = document.querySelector('.menu_prev_button');
  const nextButton = document.querySelector('.menu_next_button');
  //메뉴 슬라이더 화면에 보이는걸 4개로 정함함
  const visibleSlides = 4;
  //현재 표기되는 화면 기준으로 슬라이더 폭 정하기위함
  // 비율 100기준으로 현재 슬라이드 100 나누기 4 해서 폭 정함함
  const slideWidth = 100 / visibleSlides;
  let currentIndex = 0;

  slides.forEach(slide => {
    slide.style.width = `${slideWidth}%`;
  });

  //슬라이더 이동 버튼 함수수
  function updateSliderPosition() {
    slider.style.transform = `translateX(-${currentIndex * slideWidth}%)`;

    prevButton.disabled = currentIndex === 0;
    nextButton.disabled = currentIndex >= slides.length - visibleSlides;

    prevButton.style.opacity = prevButton.disabled ? '0.5' : '1';
    nextButton.style.opacity = nextButton.disabled ? '0.5' : '1';
  }
});
```

```
prevButton.addEventListener('click', () => {
  if (currentIndex > 0) {
    currentIndex--;
    updateSliderPosition();
  }
});

nextButton.addEventListener('click', () => {
  if (currentIndex < slides.length - visibleSlides) {
    currentIndex++;
    updateSliderPosition();
  }
});

updateSliderPosition();
});
```

먼저 메뉴 nav의 요소들을 가져온 후
slides 에 저장
이후 기본 설정 값으로
클래식 메뉴가 기본 값으로 보이도록 설정
메뉴 클릭 이벤트를 추가하여 해당하는 슬라이드가 표시되고 다른 슬라이드는 숨겨지도록 표기
선택된 카테고리 색상 변경 이벤트 active 클래스 탈부착 형식으로 구현
클릭한 메뉴의 텍스트를 가져오고 모든 슬라이드를 숨김 처리했다가
선택한 메뉴에 맞는 슬라이드만 표기하고
슬라이드를 한번 초기화 하여 다시 처음 인덱스로 돌아가도록 구현
이후 필터링한 메뉴들을 한 페이지에 4개만 보이도록 하고 슬라이드 이동함수를
이전에 언급한 슬라이드 이동 값 계산 방식과 동일하게 하여 구현

```

const menuItems = document.querySelectorAll('.subway_menu_nav_text span');
const slides = {
  '클래식': document.getElementById('classic-slide'),
  '프레쉬&라이트': document.getElementById('fresh-light-slide'),
  '프리미엄': document.getElementById('premium-slide'),
  '아침메뉴': document.getElementById('morning-slide')
};

if (menuItems.length > 0) {
  menuItems[0].classList.add('active');
  menuItems[0].style.color = '#009223';
}

menuItems.forEach(item => {
  item.addEventListener('click', function () {

    menuItems.forEach(menuItem => {
      menuItem.classList.remove('active');
      menuItem.style.color = '#666666';
    });
    this.classList.add('active');
    this.style.color = '#009223';

    const menuText = this.textContent;
    Object.values(slides).forEach(slide => {
      slide.style.display = 'none';
    });
  });
});

```

```

if (slides[menuText]) {
  slides[menuText].style.display = 'flex';

  const currentSlide = slides[menuText];
  initializeSlider(currentSlide);
}
});

function initializeSlider(sliderWrap) {
  const slider = sliderWrap.querySelector('.subway_menu_slider');
  const slides = sliderWrap.querySelectorAll('.subway_menu_slider li');
  const prevButton = sliderWrap.querySelector('.menu_prev_button');
  const nextButton = sliderWrap.querySelector('.menu_next_button');

  const visibleSlides = 4;
  const slideWidth = 100 / visibleSlides;
  let currentIndex = 0;

  slides.forEach(slide => {
    slide.style.width = `${slideWidth}%`;
  });
}

```

먼저 메뉴 슬라이드의 요소들을 가져온 후
 현재 활성화된 슬라이드의 이름을 저장하는 변수를 설정하고 기본값을 넣어둠
 이후 현재보이는 함수를 새로 선택된 슬라이드로 변경하는 함수 구현
 현재 활성화된 슬라이드에 css로 애니메이션 클래스를 만들고 클래스를 추가하여 애니메이션을 적용 후
 지연시간을 약간 준 후 슬라이드를 숨기는 방식으로 구현
 새로운 슬라이드가 들어올때는 새 슬라이드를 표시 후 등장 애니메이션을
 css 클래스로 만든 후 새 슬라이드에 부착하는 방식으로 구현
 애니메이션 끝난 후 슬라이드 초기화
 포함된 메뉴 상태 변경 코드와 슬라이드 이동 코드는 위와 동일


```
const slides = document.querySelectorAll('.event_wrap img');
const pagination = document.querySelector('.slide_pagination');

let currentSlide = 0;
const totalSlides = slides.length;
let autoSlideInterval;

function initSlides() {
  slides[0].classList.add('active');
}

slides.forEach((_, index) => {
  const dot = document.createElement('div');
  dot.classList.add('slide_pagination_dot');
  if (index === 0) dot.classList.add('active');
  dot.addEventListener('click', () => goToSlide(index));
  pagination.appendChild(dot);
});

function goToSlide(index) {

  slides[currentSlide].classList.remove('active');

  currentSlide = index;
  slides[currentSlide].classList.add('active');
}
```

```
function updatePagination() {
  const dots = document.querySelectorAll('.slide_pagination_dot');
  dots.forEach((dot, index) => {
    dot.classList.toggle('active', index === currentSlide);
  });
}

function nextSlide() {
  const next = (currentSlide + 1) % totalSlides;
  goToSlide(next);
}

function startAutoSlide() {
  autoSlideInterval = setInterval(nextSlide, 4000);
}

function stopAutoSlide() {
  clearInterval(autoSlideInterval);
}

document.querySelector('.main_slide').addEventListener('mouseenter', stopAutoSlide);
document.querySelector('.main_slide').addEventListener('mouseleave', startAutoSlide);

initSlides();
startAutoSlide();
});
```

먼저 각 슬라이드의 요소 및 초기 변수를 설정한 후
 첫번째 슬라이드를 기본 활성화 하여 먼저 보이게 설정 이후 슬라이드의 갯수만큼 슬라이드를 이동할때 사용하는 점을 생성함 첫번째 점은 초기 활성화 상태로 active 클래스를 부착
 점을 클릭하여 슬라이드를 넘어갈 수 있게 구현
 새로 클릭한 점에 active를 부착하고 기존 점은 active 클래스 제거 이부분은 함수로 하나로 묶어서 구현
 현재 슬라이드값을 나타내는 변수의 값을 선택된 슬라이드의 인덱스로 변경
 자동 슬라이드 구현
 4초마다 자동 슬라이드 함수를 호출하여 자동으로 슬라이드가 이동하게함
 자동 슬라이드 함수는 현 슬라이드의 인덱스 값을 수정하는 방식으로 구현
 자동 슬라이드는 슬라이드에 마우스가 올라가 있는 상태면 자동 슬라이드 정지 함수 호출
 마우스가 떨어지면 다시 자동 슬라이드 시작하는 방식으로 구현



프랜차이즈

개설절차/투자비용 정보



지사안내

수도권/지방 지사정보



광고영상

TV광고/동영상




고객문의

자주하는 질문/1:1문의

```
<!-- 퀵 메뉴 -->
<div class="quick_menu">
  <ul>
    <li class="qm1">
      <a href="/franchise">
        <div class="qm_img"></div>
        <div class="qm_name">프랜차이즈</div>
        <div class="qm_info">개설절차/투자비용 정보</div>
      </a>
    </li>
    <li class="qm2">
      <a href="/지사안내/지사안내.html">
        <div class="qm_img"></div>
        <div class="qm_name">지사안내</div>
        <div class="qm_info">수도권/지방 지사정보</div>
      </a>
    </li>
    <li class="qm3">
      <a href="/tvCommercial">
        <div class="qm_img"></div>
        <div class="qm_name">광고영상</div>
        <div class="qm_info">TV광고/동영상</div>
      </a>
    </li>
    <li class="qm4">
      <a href="/faq">
        <div class="qm_img"></div>
        <div class="qm_name">고객문의</div>
        <div class="qm_info">자주하는 질문/1:1문의</div>
      </a>
    </li>
  </ul>
</div>
```

리스트로 구성
a 태그를 이용하여 링크 연결


```
.qm_img{  
  background: url("/quick_menu/imgs/quickmenu.png");  
  width: 70px;  
  height: 70px;  
  position: absolute;  
  left: -90px;  
  top: -10px;  
}
```

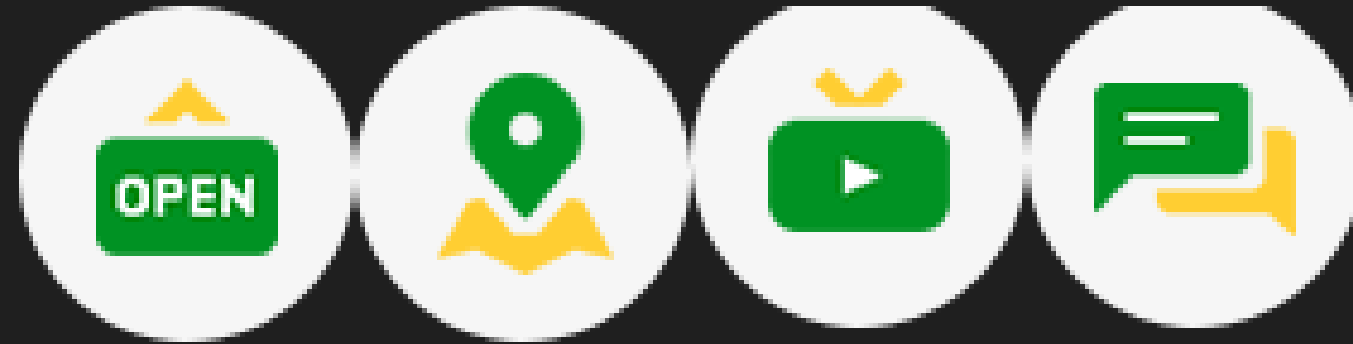


총 4개의 아이콘을 하나로 연결하여
1개의 이미지로 저장 후
Position을 사용하여 나타나도록 스타일

```
.qm1 .qm_img{  
  background-position: 0px 0px;  
}  
.qm2 .qm_img{  
  background-position: -70px 0px;  
}  
.qm3 .qm_img{  
  background-position: -140px 0px;  
}  
.qm4 .qm_img{  
  background-position: -210px 0px;  
}
```

이용약관 개인정보처리방침 씨브카드 점주관리자

서울시 서초구 강남대로 535 프린스빌딩 15층 | 대표 : INSOO CHO(인수조) | 전화 : 02-797-5036 | 사업자등록번호 : 101-84-04143

SUBWAY® is a Registered Trademark of Subway IP LLC. © 2021 Subway IP LLC. All Rights Reserved.

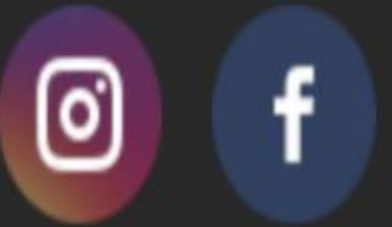

```
body>
  <!--푸터-->
  <footer>
    <!--상단-->
    <div class="footer_menu">
      <ul>
        <li><a href="/agreement">이용약관</a></li>
        <li><a href="/privacy"><strong>개인정보처리방침</strong></a></li>
        <li><a href="/subcard">씨브카드</a></li>
        <li><a href="https://store.subway.co.kr/">점주관리자</a></li>
      </ul>
    </div>
    <!--하단-->
    <div class="footer_info">
      <p>서울시 서초구 강남대로 535 프린스빌딩 15층</p>
      <p><span>I</span></p>
      <p>대표 : INSOO CHO(인수조)</p>
      <p><span>I</span></p>
      <p>전화 : 02-797-5036</p>
      <p><span>I</span></p>
      <p>사업자등록번호 : 101-84-04143</p>
    </div>
    <div class="copyright">SUBWAY® is a Registered Trademark of Subway IP LLC. © 2021 Subway IP LLC. All Rights Reserved.</div>
    <!--sns-->
    <a class="instagram" href="https://www.instagram.com/subwaykorea"></a>
    <a class="facebook" href="https://www.facebook.com/Subwaykr"></a>
  </footer>
</body>
```



```
7. SNS /  
.instagram{  
  width: 50px;  
  height: 50px;  
  background-image: url("/footer/imgs/instagram.png");  
  position: absolute;  
  right: 100px;  
  bottom: 20px;  
}  
.instagram:hover{  
  background-image: url("/footer/imgs/instagram_hover.png");  
}  
.facebook{  
  width: 50px;  
  height: 50px;  
  background-image: url("/footer/imgs/facebook.png");  
  position: absolute;  
  right: 35px;  
  bottom: 20px;  
}  
.facebook:hover{  
  background-image: url("/footer/imgs/facebook_hover.png");  
}
```

호버를 사용하여 이미지 변화

[SUBWAY 써브웨이](#)

02

메뉴소개 페이지

샌드위치, 랍 · 기타, 샐러드, 아침메뉴, 스마일 썸, 단체메뉴

샌드위치 **랩 · 기타** 샌드위치 아몬드랩 스프링 롤 단팥케이크

Wrap

Subway를 더 맛있게 간편하게 즐기는 방법
최상의 레시피로 만들어진 세브웨이 랩 시리즈, 이번 고민하지 마세요!
*그랜드 랩은 일부 매장에서만 제공 가능합니다.
*그랜드 랩을 제공하는 매장에서는 시그니지랩을 제공하지 않습니다. 매장별가의 매장정보를 확인해주세요.

샌드위치 **랩 · 기타** 샌드위치 아몬드랩 스프링 롤 단팥케이크



스테이크 & 치즈 아보카도 랩
Steak & Cheese Avocado Wrap



쉬림프 에그마요 랩
Shrimp Egg Mayo Wrap



치킨 베이컨 미니 랩
Chicken Bacon Mini Wrap

```

<div class="menu_wrap">
  <div class="menu_intro">
    <div class="menu_list">
      <ul>
        <li><a href="/menuIntro/sandwich/sandwich.html">샌드위치</a></li>
        <li><a href="/menuIntro/wrap.etc/menu_wrap(script).html" class="action">랩 · 기타</a></li>
        <li><a href="/menuIntro/salad/salad.html">샐러드</a></li>
        <li><a href="/menuIntro/morning/menu_wrap(script).html">아침메뉴</a></li>
        <li><a href="/menuIntro/smile/menu_wrap(script).html">스마일 썸</a></li>
        <li><a href="/menuIntro/catering/menu_wrap(script).html">단체메뉴</a></li>
      </ul>
    </div>
    <h2>Wrap</h2>
    <p>
      Subway를 더 맛있고 간편하게 즐기는 방법<br>
      최상의 레시피로 만들어진 써브웨이 랩 시리즈, 이젠 고민하지 마세요!<br>
      * 그릴드 랩은 일부 매장에서만 제공 가능합니다.<br>
      * 그릴드 랩을 제공하는 매장에서는 시그니처랩을 제공하지 않습니다.매장찾기의 매장정보를 확인해주세요.
    </p>
    <div class="tomato" style="opacity: 1; bottom: 0px; transform: matrix(1, 0, 0, 1, 50, 0);"></div>
    <div class="avocado" style="opacity: 1; top: 0px;"></div>
  </div>
  <div class="menu_menu">
    <ul>
      <li onclick="makeMenu(this)">All</li>
      <li onclick="makeMenu(this)">시그니처 랩</li>
      <li onclick="makeMenu(this)">미니 랩</li>
    </ul>
  </div>
</div>
<div id="menuAll"></div>

```




형광 핑크색 = h2, p
연두색 = menu_menu
핑크색 = menuAll

빨간색 = menu_wrap
파란색 = menu_intro
하늘색 = menu_list
파란색 = menu_intro


```

<script>
  const wrapsData = [
    {
      tag: "시그니처 랩",
      img: "/menuIntro/wrap.etc/imgs/스테이크 & 치즈 아보카도 랩.jpg",
      alt: "스테이크 & 치즈 아보카도 랩",
      kor: "스테이크 & 치즈 아보카도 랩",
      eng: "Steak & Cheese Avocado Wrap",
      desc: `육즙 가득 스테이크에 프레쉬함을 더해줄<br>
        아보카도와 슈레드치즈 그리고<br>
        모차렐라치즈까지!<br>
        최상의 야채와 소스 조합으로 탄생한<br>
        스테이크 & 치즈 아보카도 랩!`
    },
    {
      tag: "시그니처 랩",
      img: "/menuIntro/wrap.etc/imgs/쉬림프 에그마요 랩.jpg",
      alt: "쉬림프 에그마요 랩",
      kor: "쉬림프 에그마요 랩",
      eng: "Shrimp Egg Mayo Wrap",
      desc: `고소한 에그마요와 탱글한 통새우의 만남, 부드럽고<br>
        담백한 조화를 즐겨보세요!<br><br>
        * 일부매장에 한하여 그릴드 랩으로 제공되며, 메뉴<br>
        특성상 양상추는 제외, 에그마요는 에그지단으로 변경되어 제공됩니다.`
    },
    {
      tag: "미니 랩",
      img: "/menuIntro/wrap.etc/imgs/치킨 베이컨 미니 랩.jpg",
      alt: "치킨 베이컨 미니 랩",
      kor: "치킨 베이컨 미니 랩",
      eng: "Chicken Bacon Mini Wrap",
      desc: `담백한 치킨, 바삭한 베이컨 비츠가<br>
        쫄득한 통밀 랩에 소옥!<br>
        치킨 베이컨 미니 랩`
    }
  ];

```

```

function show(text) {
  const menuAll = document.getElementById('menuAll');
  menuAll.replaceChildren();
  menuAll.classList.add("menu_all");
  const menuAllul = document.createElement("ul");
  for (let i = 0; i < menuData.length; i++) {
    if (text == menuData[i].tag || text == "All") {
      const menu = menuData[i];
      const li = document.createElement("li");
      const img = document.createElement("img");
      img.src = menu.img;
      img.alt = menu.alt;
      const strong = document.createElement("strong");
      strong.classList.add("kor");
      strong.textContent = menu.kor;
      const span = document.createElement("span");
      span.classList.add("eng");
      span.textContent = menu.eng;
      const p = document.createElement("p");
      p.innerHTML = menu.desc;
      const a = document.createElement("a");
      a.href = "#";
      a.classList.add("btn_view");

      li.appendChild(img);
      li.appendChild(strong);
      li.appendChild(span);
      li.appendChild(p);
      li.appendChild(a);

      if (!isFirstLoad) {
        li.style.animation = "scaleInOut 0.6s ease-out";
      }

      menuAllul.appendChild(li);
    }
  }
  wrapAll.appendChild(menuAllul);
}

```


선택 시 초록색으로 변하도록

```
let isFirstLoad = true;
```

```
window.addEventListener("load", (e) => {
```

```
  // console.log("실행됨")
```

```
  show("All", isFirstLoad);
```

```
  isFirstLoad = false;
```

```
});
```

```
function makeMenu(obj) {
```

```
  show(obj.innerHTML);
```

```
  const menuItems = document.querySelectorAll('.menu_list li');
```

```
  menuItems.forEach(item => item.classList.remove('active')); //
```

```
  obj.classList.add('active');
```

```
}
```

페이지가 로드될
때(isFirstLoad=true)
window.load
이벤트리스너 실행 후
isFirstLoad=false

```
if (isFirstLoad) {
```

```
  const allMenuItem = document.querySelector('.menu_list li'); // "All" 메뉴
```

```
  if (allMenuItem) {
```

```
    allMenuItem.classList.add('active'); // "All" 메뉴에만 active 클래스를 추가
```

```
  }
```

```
}
```


isFistLoad=true일 때 실행되는 함수
menu_list li를 가져와 active 실행

makeMenu 함수 호출=>화면에 표시
active 클래스는 제거하여 현재 선택된
항목만 활성화되도록

03

이용방법 페이지

서브웨이 이용방법, 단체메뉴 이용방법, APP 이용방법

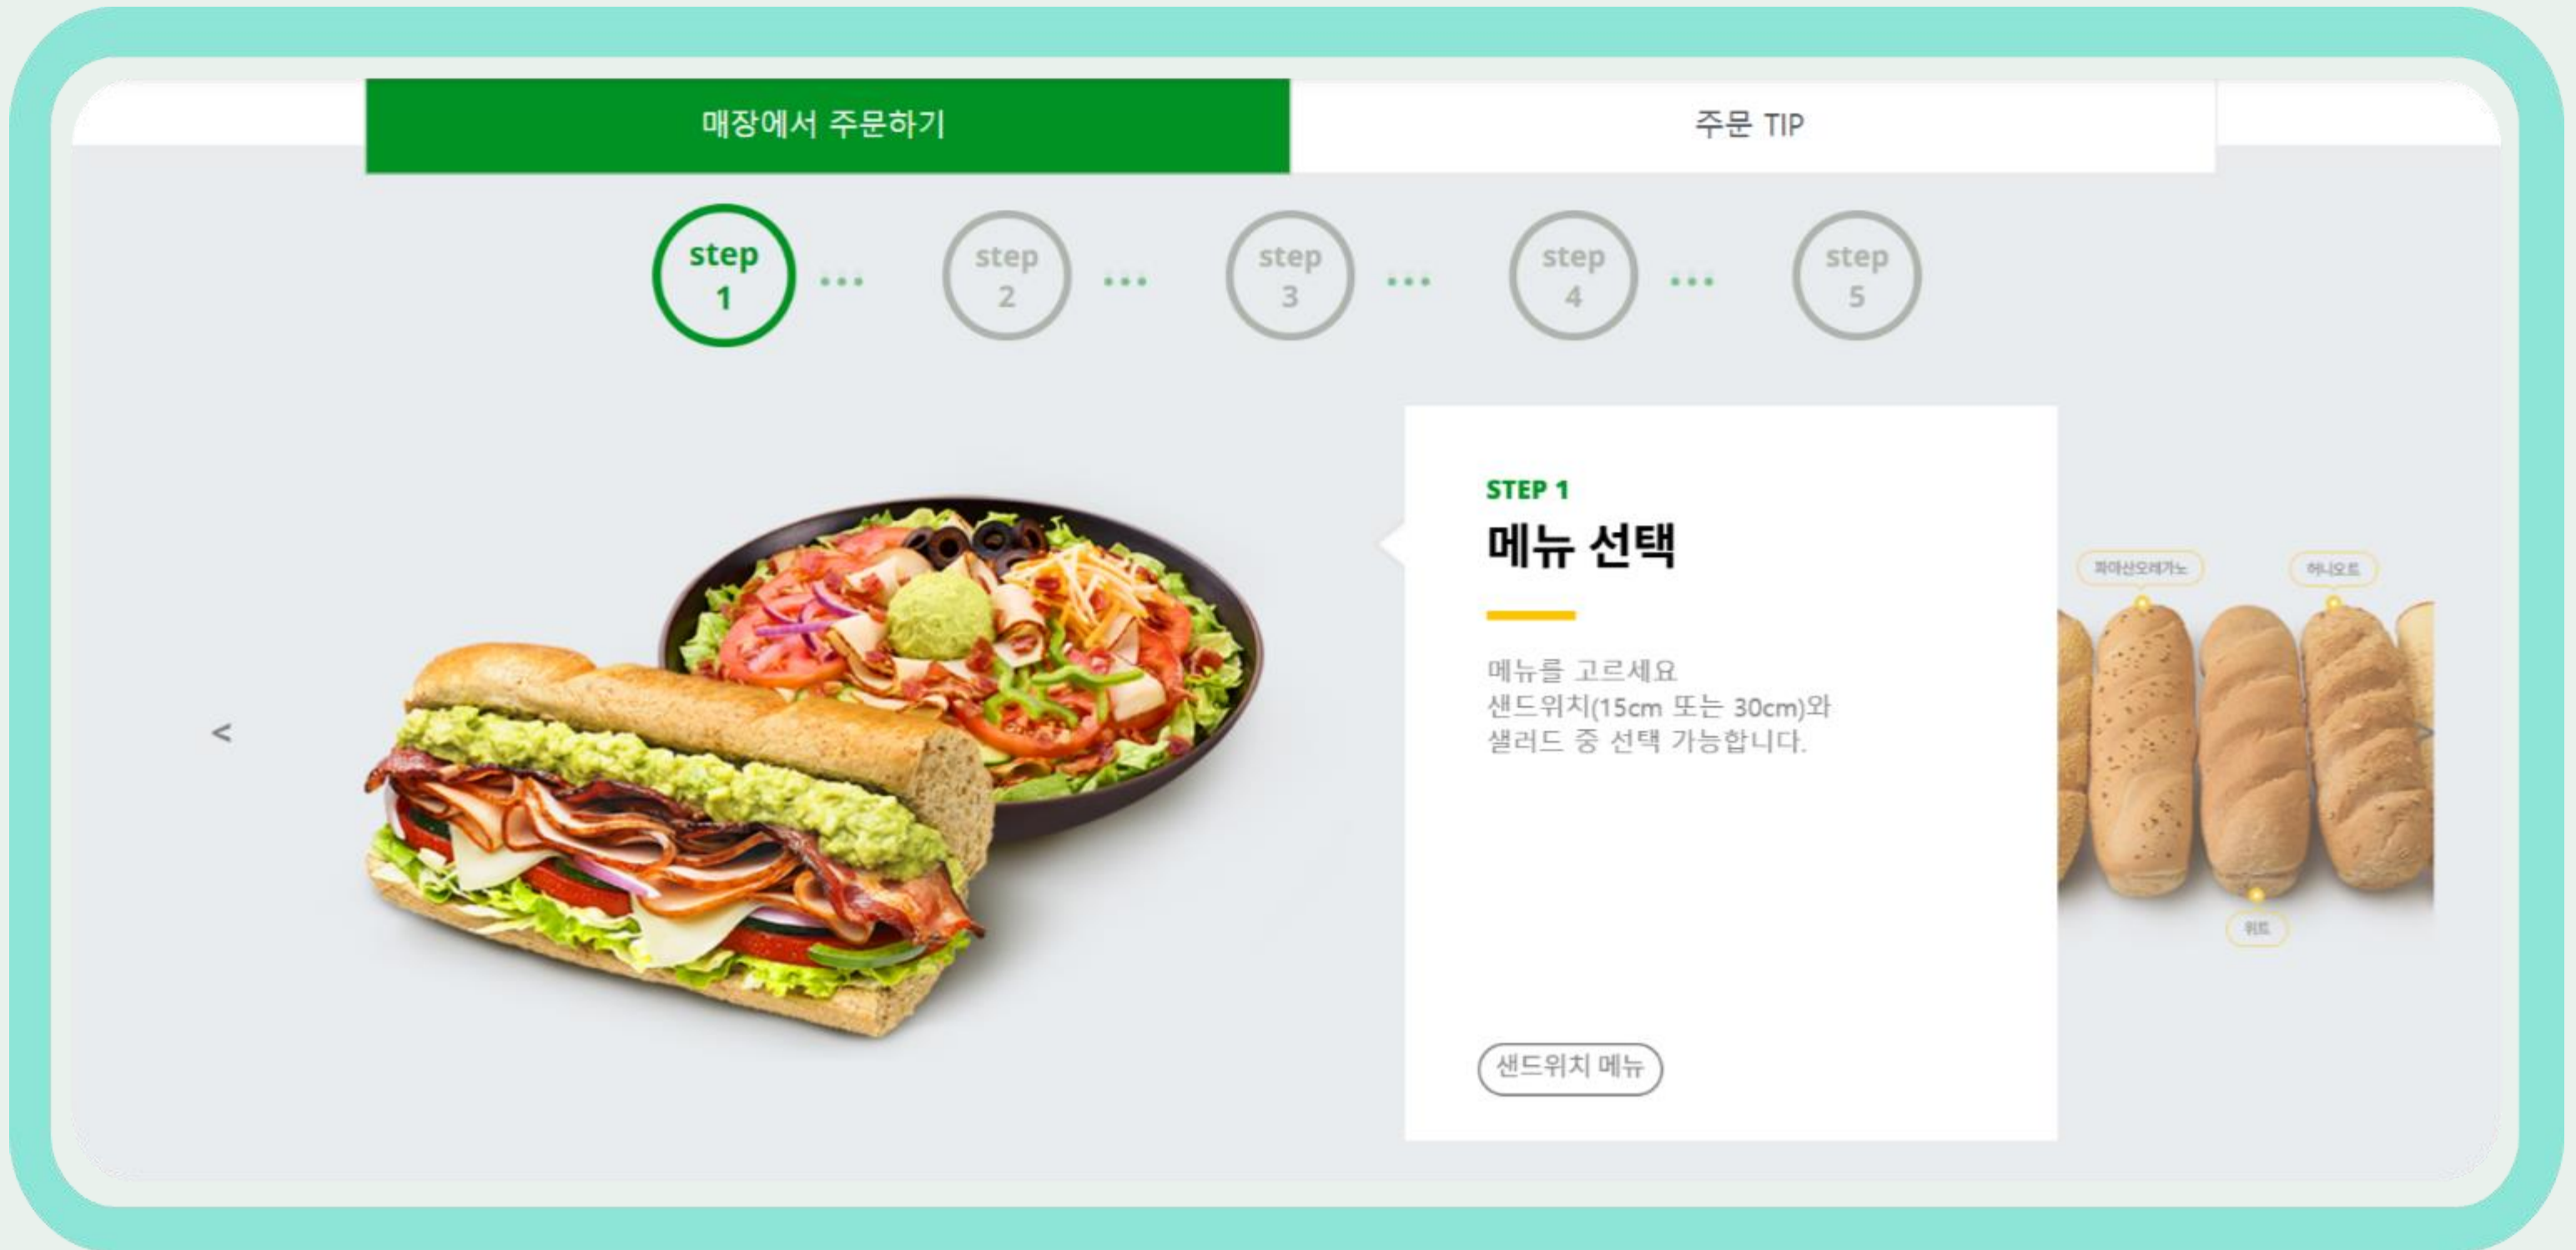


```
const slider = document.querySelector('.how_img_slider');  
const slides = document.querySelectorAll('.how_img_slider li');  
const nextBtn = document.querySelector('.next_button');  
const prevBtn = document.querySelector('.prev_button');  
const stepIcons = document.querySelectorAll('.icon_box');  
const navs = document.querySelectorAll('.how_body_nav');
```

여기서 슬라이드 html내의 요소들을
쿼리 셀렉터 사용해서 선택


```
document.addEventListener('DOMContentLoaded', function () {  
  const leftNav = document.querySelector('.how_body_nav_left');  
  const rightNav = document.querySelector('.how_body_nav_right');  
  
  leftNav.classList.add('active');  
  
  leftNav.addEventListener('click', function () {  
    leftNav.classList.add('active');  
    rightNav.classList.remove('active');  
    window.location.href = './index.html'  
  });  
  
  rightNav.addEventListener('click', function () {  
    rightNav.classList.add('active');  
    leftNav.classList.remove('active');  
    window.location.href = '../..../orderTipPage/주문tip.html'  
  });  
});
```

슬라이드 위쪽 네비게이션 파트



왼쪽과 오른쪽 요소를 가져온
후 클릭 시 클릭한 상태의
디자인이 적용된 클래스를
부착하여 디자인을 적용
(초록색 배경), 다른 쪽 선택
시 클래스 탈착,

```
prevBtn.addEventListener('click', () => {  
  moveSlide(currentIndex - 1);  
  renderDescription();  
});  
  
nextBtn.addEventListener('click', () => {  
  moveSlide(currentIndex + 1);  
  renderDescription();  
});
```

버튼 클릭 시 슬라이드 이동 함수의 현재
인덱스를 수정하는 방식으로 구현

좌우 버튼 클릭


```

function renderDescription() {
  let howDes = document.querySelector('.how_description');

  const des = document.createElement('div');
  des.className = 'description-content';
  const bread = descriptionList;

  des.innerHTML = `
    <div class="description_step" style="margin: 0; margin-left: 50px; margin-top: 40px;">${bread[currentIndex].step}</div>
    <div class="description_title" style="margin: 0; margin-left: 50px;">${bread[currentIndex].title}</div>
    <div class="description_bar" style="margin: 0; margin-top: 20px; margin-left: 50px;"></div>
    <div class="description_info" style="margin: 0; margin-top: 20px; margin-left: 50px;">${bread[currentIndex].description}</div>
    <div class="additional_button">${bread[currentIndex].button1}</div>
  `;

  const oldContent = howDes.querySelector('.description-content');
  if (oldContent) {
    oldContent.remove();
  }

  howDes.appendChild(des);

  renderDescription();
}

```

슬라이드 설명 파트, 내용을
 div 영역을 불러온 후
 데이터 배열을 가져와서
 createElement로 배열을 담은
 영역을 만들고 데이터 배열을
 배치할 틀을 만들고 그 안에
 맞는 데이터를 넣어서
 표시하는 방식으로 구현


```
const slideSection = document.querySelector('.how_img_slide_section')
slideSection.addEventListener('mouseenter', stopAutoSlide);
slideSection.addEventListener('mouseleave', startAutoSlide);
```

```
updateSteps(0);
startAutoSlide();
```

```
updateNavs();
```

```
window.addEventListener('resize', () => {
  moveSlide(currentIndex);
});
```

최적화 파트, 웹페이지 크기 변화로 슬라이드가
깨지는 것을 방지하기 위해 `resize` 이벤트로
슬라이드를 재설정

최적화 파트, 사용자가 마우스를 올리면
오토슬라이드 정지 함수 호출 및 마우스 이탈 시
자동 슬라이드 시작 함수 호출



```
//샌드위치
window.addEventListener('scroll', function(){
  const sandwich1 = document.querySelector('.item1_img');
  if(window.scrollY > 0 ){
    sandwich1.classList.add('scroll');
  }
  const sandwich2 = document.querySelector('.item2_img');
  if(window.scrollY > 650 ){
    sandwich2.classList.add('scroll');
  }
  const sandwich3 = document.querySelector('.item3_img');
  if(window.scrollY > 1400 ){
    sandwich3.classList.add('scroll');
  }
});
```

```
}
.scroll.item1_img, .scroll.item2_img, .scroll.item3_img{
  transform: translateX(0);
  opacity: 1;
}
/*샌드위치 위치스타일*/
.item1_img, .item2_img, .item3_img{
  position: absolute;
  right: 8%;
  top: 15%;
  transform: translateX(20%);
  opacity: 0;
  transition-delay: 0.3s;
  transition: 0.6s;
}
```

코드 설명

스크롤의 위치가 일정구간에 왔을 때,
샌드위치가 옆에서 나타나는 함수
샌드위치 3개 이미지를 opacity: 0, 원래 위치보다
오른쪽으로 transformX(20%) 설정
스크롤 위치가 각각 0, 650, 1400보다 커지면
이미지가 나타나게 opacity:1,
transformX(0) 설정하여
옆에서 밀리면서 나타나는 듯한 효과 적용

```
});
//샌드위치1 DOMContentLoaded이벤트적용
window.addEventListener('DOMContentLoaded', function() {
  sandwich1 = document.querySelector('.item1_img');
  sandwich1.classList.add('scroll');
});
```

첫번째 샌드위치는 DOMContentLoaded
이벤트를 적용하여 스크롤을 움직이지 않고도
페이지가 로드됨과 동시에 효과가 나타나도록

특별한 날엔 써브웨이와 함께!

Special Day

생일 파티, 홈 파티 등 다양한 파티에
즐거움과 행복을 더해줄 써브웨이 샌드위치



특별한 날엔 써브웨이와 함께!

Travel Day

실례는 여행에 빠질수 없는 먹는 즐거움!
써브웨이 샌드위치와 함께 한다면 여행의 추억이 배가 됩니다.



특별한 날엔 써브웨이와 함께!

Meeting Day

바쁜 회의에서 간편하고 건강하게!
써브웨이 샌드위치와 함께라면 활기차고 든든한 회의가 됩니다.




```

<p -->
group_content">
s="group_title">단체메뉴 이용방법</h2>
: wrap -->
ss="group_wrap">
움직이는 요소 -->
class="slider_wrap">
<div class="slider_title">특별한 날엔 써브웨이와 함께!</div>
<div class="move_content mv1">
<h2 class="move_h">Special Day</h2>
<p class="move_p">생일 파티, 홈 파티 등 다양한 파티에<br>
| 즐거움과 행복을 더해줄 써브웨이 샌드위치</p>
</div>
<div class="move_content mv2">
<h2 class="move_h">Travel Day</h2>
<p class="move_p">설레는 여행에 빠질수 없는 먹는 즐거움!<br>
| 써브웨이 샌드위치와 함께 한다면 여행의 추억이 배가 됩니다.</p>
</div>
<div class="move_content mv3">
<h2 class="move_h">Meeting Day</h2>
<p class="move_p">바쁜 회의에서 간편하고 건강하게!<br>
| 써브웨이 샌드위치와 함께라면 활기차고 든든한 회의가 됩니다.</p>
</div>
<div class="move_btn">
<div class="prev" href="#" onclick="prev_btn()"></div>
<div class="next" href="#" onclick="next_btn()"></div>
</div>
<div class="pager_wrap">
<div class="pager1" href="#" onclick="pager_btn(0)" ></div>
<div class="pager2" href="#" onclick="pager_btn(1)"></div>
<div class="pager3" href="#" onclick="pager_btn(2)"></div>
</div>
</div>

```

```

<!-- 하단부 영역 -->
<div class="group_order">
<h3>단체메뉴 주문하기</h3>
<ol>
<li>
<div class="step1"></div>
<p>STEP 1</p>
<dt>메뉴 선택</dt>
<dd>샌드위치 10개 이상 주문 시 또는<br>원하는 단체 메뉴를 선택
</li>
<li>
<div class="step2"></div>
<p>STEP 2</p>
<dt>매장 문의</dt>
<dd>단체주문은 가까운 매장 또는 써브웨이 고객<br>센터(02-797-5036)로 문의·주문해 주세요.<br>※ 최소 1일 전 문의하시기 바랍니다.</dd>
</li>
<li>
<div class="step3"></div>
<p>STEP 3</p>
<dt>매장 픽업</dt>
<dd>주문 약속 날짜, 시간에<br>매장에서 픽업하세요</dd>
</li>
<div class="step_item1"></div>
<div class="step_item2"></div>
</ol>
</div>
<div class="btn_wrap">
<a class="point_btn" href>단체메뉴 보기매장 찾기<img
src="https://www.subway.co.kr/images/common/icon_arr_r01.p
</div>
iv>

```



```

<!-- 움직이는 요소 -->
<div class="slider_wrap">
  <div class="slider_title">특별한 날엔 써브웨이와 함께!</div>
  <div class="move_content mv1">
    <h2 class="move_h">Special Day</h2>
    <p class="move_p">생일 파티, 홈 파티 등 다양한 파티에<br>
    즐거움과 행복을 더해줄 써브웨이 샌드위치</p>
  </div>
  <div class="move_content mv2">
    <h2 class="move_h">Travel Day</h2>
    <p class="move_p">설레는 여행에 빠질수 없는 먹는 즐거움!<br>
    써브웨이 샌드위치와 함께 한다면 여행의 추억이 배가 됩니다.</p>
  </div>
  <div class="move_content mv3">
    <h2 class="move_h">Meeting Day</h2>
    <p class="move_p">바쁜 회의에서 간편하고 건강하게!<br>
    써브웨이 샌드위치와 함께라면 활기차고 든든한 회의가 됩니다.</p>
  </div>
  <div class="move_btn">
    <div class="prev" href="#" onclick="prev_btn()"></div>
    <div class="next" href="#" onclick="next_btn()"></div>
  </div>
  <div class="pager_wrap">
    <div class="pager1" href="#" onclick="pager_btn(0)" ></div>
    <div class="pager2" href="#" onclick="pager_btn(1)"></div>
    <div class="pager3" href="#" onclick="pager_btn(2)"></div>
  </div>
</div>

```

```

.move_content {
  width: 100%;
  text-align: center;
  position: absolute;
  /* 절대적인 위치 (겹쳐짐)*/
  opacity: 0;
  /* 안보이게 숨기기*/
  transform: translateY(50px);
  /* 위치 50px 만큼 밑으로*/
  transition: 1s;
  /* 요소 바뀌면 1초동안 나오기*/
}

.mv1 {
  opacity: 1;
  /* 보이게함*/
  transform: translateY(0);
  /* 원래 위치*/
}

.mv2,
.mv3 {
  opacity: 0;
  /* 안보이게 숨기기*/
}

```

next버튼과 prev버튼에 onclick 이벤트 추가
 pager 버튼에 onclick 이벤트 추가
 하단부는 로 영역 분배

동적효과를 줄 move_content(mv1, mv2, mv3) 영역에
 opacity:0으로 전체 숨김
 transform: translateY(50px)로 밑으로 이동
 transition:1s 로 효과에 적용될 시간 추가
 mv1만 opacity:1 , transform:translateY(0) 으로 원래 위치와 투명도 적용


```

let num = 0;
let autoMove ;

function next_btn() {
  clearTimeout(autoMove);
  const move_content = document.querySelectorAll(".move_content");

  move_content.forEach((item, index) => {
    item.style.opacity = "0";
    /* move_content 요소들 일단 다 숨기기 */
    item.style.transform = "translateY(50px)";
    /* 위치 밑으로 내려놓기 */
  });

  if (num === 2) {
    num = 0;
  } else {
    num++;
  }

  move_content[num].style.opacity = "1";
  move_content[num].style.transform = "translateY(0)";
  /* 원래 위치로 돌아가기 */
}

```

처음에 전역변수로 num=0 생성
 next_btn과 prev_btn에 move_content를 불러온 뒤
 forEach로 move_content를 다 숨기고 위치를 밑으로 내림
 if문을 사용해 num의 값이 2가되면 0으로 가도록
 아니라면 1씩 추가되도록 설정

```

function prev_btn() {
  clearTimeout(autoMove);
  const move_content = document.querySelectorAll(".move_content");

  move_content.forEach((item, index) => {
    item.style.opacity = "0";
    /* move_content 요소들 일단 다 숨기기 */
    item.style.transform = "translateY(50px)";
    /* 위치 밑으로 내려놓기 */
  });

  if (num === 0) {
    num = 2;
  } else {
    num--;
  }

  move_content[num].style.opacity = "1";
  move_content[num].style.transform = "translateY(0)";
  /* 원래 위치로 돌아가기 */
}

function pager_btn(index) {
  clearTimeout(autoMove);
  const move_content = document.querySelectorAll(".move_content");

  move_content.forEach((item) => {
    item.style.opacity = "0";
    item.style.transform = "translateY(50px)";
  });

  num = index;

  move_content[num].style.opacity = "1";
  move_content[num].style.transform = "translateY(0)";
}



```

prev_btn은 반대 값으로 설정
 화면에 보이게 할 move_content에 style.opacity = "1"과 style.transform =
 "translateY(0)"을 적용
 pager_btn도 동일하게 눌렀을 때 바뀌도록 설정
 자동으로 움직이는 효과를 줌

슬라이드 step에 맞춰서
스타일 변경

prev()
next()
함수 만들어서
페이지 넘기기

prev(), next() 함수에
이미지, 글자 애니메이션,
스텝스타일 변경 넣어서
페이지 넘어가면 효과 나타나게 하기

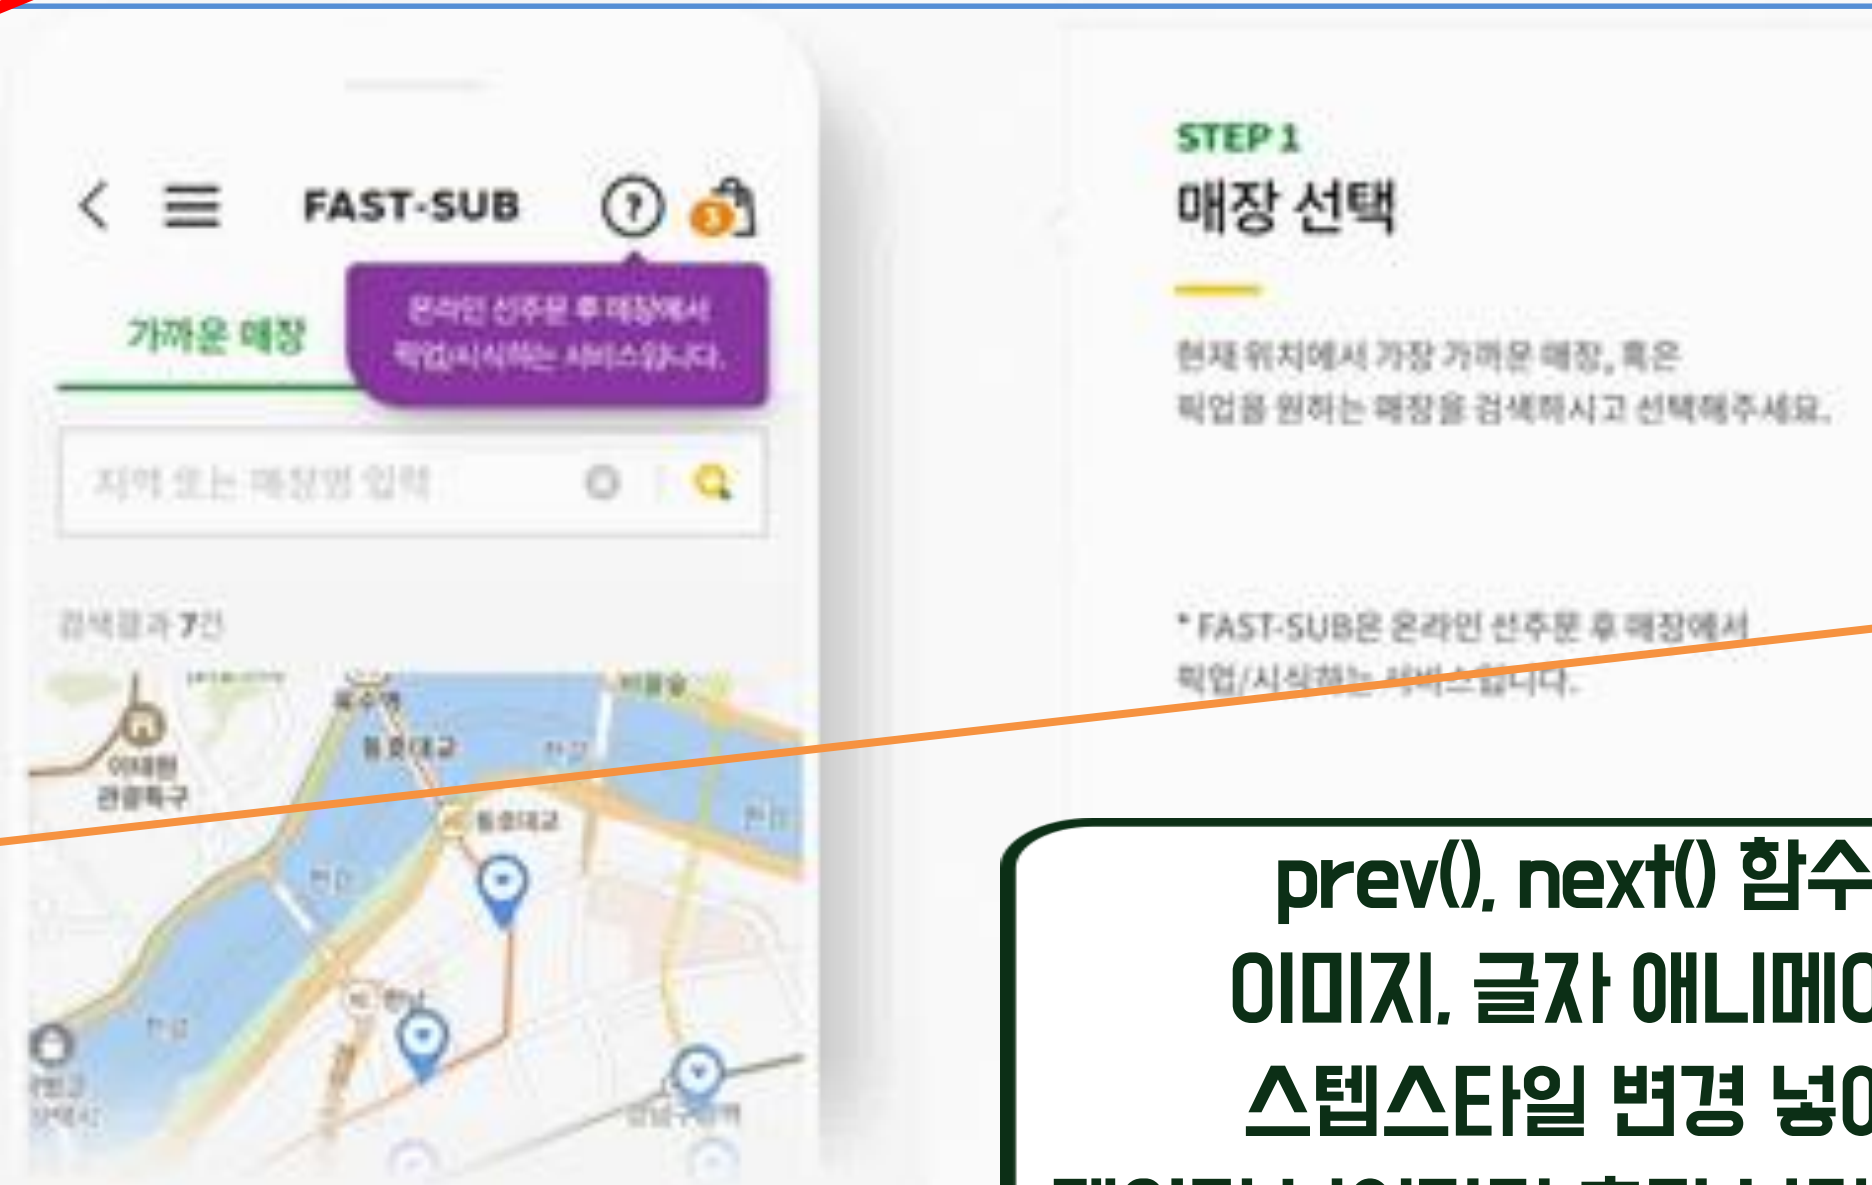



FAST-SUB

HOME-SUB

난제수분



STEP 1
매장 선택

```

}
.nextBtn{
  width: 55px;
  height: 55px;
  background-image: url("../image/next_arr1.png");
  background-position: center;
  background-size: cover;

  position: absolute;
  top: 45%;
  right: 10px;
  z-index: 444;
}
.nextBtn:hover{
  cursor: pointer;
  width: 55px;
  height: 55px;
  background-image: url("../image/next_arr2.png");
  background-position: center;
  background-size: cover;

```

버튼 스타일
회색으로 보이다가 hover되면 색이 있는 버튼으로 나타나게 함



.prevBtn:hover



```
function init(){
  let slides = document.querySelectorAll(".fastSub_slider .slide")

  for(let i=0; i<slides.length; i++){
    let item = slides[i];
    let slide_content = item.outerHTML;
    //innerHTML 말고 outerHTML 써야 전체HTML 가져와짐
    step[i] = slide_content;
  }
}
```

```
//다음버튼
let step=[];
let index=0;
let animating=false; //애니메이션 동작중인지 확인하는 변수
function next(){

  if(animating){ //애니메이션 동작중이면 함수종료
    return;
  }

  // 페이지 넘기기
  if (index + 1 < step.length) {
    let stepPage = document.querySelector(".fastSub_slider ul");
    stepPage.innerHTML = step[index + 1];
    index++;
  } else {
    return;
  }
}
```

init()함수를 이용하여 이미지와 텍스트상자가 담긴 .slide 페이지를 step배열에 저장

outerHTML을 사용하여 슬라이드의 전체 HTML을 step[i]에 저장

innerHTML을 사용하면 요소의 자식 요소들만 포함된 HTML을 반환하는데, outerHTML그 안에 포함된 모든 자식 요소를 포함한 HTML 문자열을 반환함

이전 버튼을 누르면 이전 스텝페이지를, 다음 버튼을 누르면 다음 스텝페이지를 로드함


```
<script>
//다음버튼
let step=[];
let index=0;
let animating=false; //애니메이션 동작중인지 확인하는 변수
function next(){

    if(animating){ //애니메이션 동작중이면 함수종료
        return;
    }

    // 페이지 넘기기
    if (index + 1 < step.length) {
        let stepPage = document.querySelector(".fastSub_slider ul");
        stepPage.innerHTML = step[index + 1];
        index++;
    } else {
        return;
    }

    animating=true; //애니메이션 시작점

    //이미지효과
    let img = document.querySelector(".imgBox");
    img.animate([
        {transform:'translateX(580px)', opacity: 0},
        {transform:'translateX(385px)', opacity: 1}
    ],{
        duration: 900,
        easing: 'ease-out'
    }).finished.then(() => { //효과 끝나야지만 다른 동작가능
        animating=false;
    })

    //글자효과
    let txt = document.querySelector(".txt_item");
    txt.animate([
        {transform:'translateY(40px)', opacity: 0},
        {transform:'translateY(0px)', opacity: 1}
    ],{
        duration: 800,
```

이미지와 텍스트에 애니메이션 적용

이미지의 translateX와 opacity를 변화,
텍스트의 translateY와 opacity를 변화시키는
애니메이션

애니메이션이 끝나기 전에는 다른 효과를
적용할 수 없도록 하기 위해
현재 애니메이션이 실행 중인지 아닌지를 추적하는
Animating 변수를 만들어서
애니메이션 시작점을 지정해주고
애니메이션이 끝나면 finished.then을
이용하여 다음 함수를 적용할 수 있게 함

만약 애니메이션이 실행 중이면 return으로 함수를
종료하여 추가적인 동작이 실행되지 않도록 함

04

서브웨이 페이지

서브웨이 약속



02 써브웨이만의 특별한 빵

100% 천연 재료 사용

각 매장에서 매일 직접 구워 낸 신선한 샌드위치 빵을 제공합니다.
신선한 샌드위치는 신선한 빵에서 시작된다는 철학으로
매일 최상의 샌드위치 빵을 제공하기 위해 노력하고 있습니다.

Our Bread



03 환경을 위한 우리의 노력

써브웨이의 샐러드 보울은 95% 재생 용기로 만들어졌으며,
매장 내 일회용품 사용을 줄여나가고 있습니다.
써브웨이는 작은 부분이라도 놓치지 않고
환경을 늘 생각하는 브랜드가 되기 위해 지속적으로 노력하고 있습니다.

Our Impact


```

<div class="promise_wraps">
  <div class="sub_hd">
    <h2><span style="color: #62ce08; font-weight: bold;"> SEARCH </span> FOR BETTER<span class="a">*</span></h2>
    <p>우리는 더 좋은 써브웨이를 위해 매일 노력합니다.</p>
  </div>
  <ul class="sub_content">
    <li>
      <div class="wrap">
        <div class="content_img">
          
        </div>
        <div class="info">
          <h2><span class="num">01</span>엄격하게 관리되는 우리의 재료</h2>
          <p>
            매일 매장에 배송되는 신선한 야채들은 각 매장에서 정성스럽게 손질됩니다.<br>
            엄격한 규율에 따라 세척 과정을 거친 야채들은 <br>
            당일 판매되는 양만큼 준비되며 언제나 신선한 최상의 야채를<br>
            안전하게 제공하는 것이 써브웨이의 목표입니다.
          </p>
          <div class="point">Our Veggies</div>
        </div>
      </div>
    </li>
    <li>
      <div class="wrap">
        <div class="info">
          <h2><span class="num">02</span>써브웨이만의 특별한 빵</h2>
          <p>
            1983년부터 써브웨이는<br>
            각 매장에서 매일 직접 구워 낸 신선한 샌드위치 빵을 제공합니다.<br>
            신선한 샌드위치는 신선한 빵에서 시작된다는 철학으로 <br>
            매일 최상의 샌드위치 빵을 제공하기 위해 노력하고 있습니다.
          </p>
          <div class="point">Our Bread</div>
        </div>
        <div class="content_img">
          
        </div>
      </div>
    </li>
  </ul>
</div>

```

```

    <div class="wrap">
      <div class="content_img">
        
      </div>
      <div class="info">
        <h2><span class="num">03</span>환경을 위한 우리의 노력</h2>
        <p>
          써브웨이의 셀러드 보울은 95% 재생 용기로 만들어졌으며,<br>
          매장 내 일회용품 사용을 줄여 나가고 있습니다. <br>
          써브웨이는 작은 부분이라도 놓치지 않고 <br>
          환경을 늘 생각하는 브랜드가 되기 위해 지속적으로 노력하고 있습니다.
        </p>
        <div class="point">Our Impact</div>
      </div>
    </li>
    <li>
      <div class="wrap">
        <div class="info">
          <h2><span class="num">04</span>신선함을 위한 우리의 노력</h2>
          <p>
            써브웨이 빵은 인위적 당분이 함유되어 있지 않으며 <br>
            비타민과 칼슘을 강화하고 나트륨을 줄이는 등 <br>
            건강한 먹거리를 제공하기 위해 노력하고 있습니다.
          </p>
          <div class="point">Our Fresh</div>
        </div>
        <div class="content_img">
          
        </div>
      </div>
    </li>
  </ul>
</div>

```

 로 이미지와 내용 영역 분배
 안에 <div>로 img영역과 info영역 분배


```
.content_img{
  width: 600px;
  position: relative;
}
```

```
.content_img img{
  position: absolute;
  left: 0px;
  top: 70px;
}
```

```
.sub_content li{
  box-sizing: border-box;
  margin: 0 auto;
  background-color: #F6F6F6;
  color: #666666;
  height: 380px;
  letter-spacing: -1px;
}
```

nth:child로 지정해서 교차로 background color 바꿈

position: relative와 absolute를 이용해서
img영역과 img를 부모 자식으로 연결해서
이미지를 아래로 내림

```
.sub_content li:nth-child(2), .sub_content li:nth-child(4) {
  background-color: #FFFFFF;
}
```

04

가맹점 페이지

지사안내, 사업설명회

지사안내

서울

수도권

지방

- 서울강북지사
- 서울강남지사

서울강북지사
서울특별시 서초구 강남대로 535 13층
연락처 : 010-4920-1965

서울강남지사
이현주 지사장
서울특별시 서초구 사평대로 55길 112-7 2층
연락처 : 02-6356-7907
팩스번호 : 02-6356-7908

[가맹요건 알아보기](#)

영역 확인

지사안내

서울

수도권

지방

- 경기서부인천지사
- 경기남부지사
- 경기북강원지사

경기서부인천지사
서울특별시 서초구 강남대로 535 13층
연락처 : 010-4920-1965

경기남부지사
서울특별시 서초구 강남대로 535 13층
연락처 : 010-4920-1965

경기북강원지사
김주홍 지사장
경기도 의정부시 미사동로 510 한강미사아파트빌딩 4층 423호
연락처 : 033-827-1146
팩스번호 : 0304-304-1146

[가맹요건 알아보기](#)

지사안내

서울

수도권

지방

- 대전충청지사
- 대구경북지사
- 울산경남지사
- 부산김해지사
- 광주전라지사
- 경기북강원지사

대전충청지사
변형환 지사장
대전광역시 서구 둔산대로 137번길 99-1 현대스타움 4층 909호
연락처 : 042-321-1151
팩스번호 : 042-321-0118

대구경북지사
김성형 지사장
대구광역시 북구 중앙대로 147번길 3층
연락처 : 053-753-1901
팩스번호 : 053-715-1401

울산경남지사
서울특별시 서초구 강남대로 535 13층
연락처 : 010-4920-1965

부산김해지사
서울특별시 서초구 강남대로 535 13층
연락처 : 010-4920-1965

광주전라지사
한영민 지사장
광주광역시 서구 사평로 945길 112-7 2층
연락처 : 010-4920-1965
팩스번호 : 062-305-1121

경기북강원지사
김주홍 지사장
경기도 의정부시 미사동로 510 한강미사아파트빌딩 4층 423호
연락처 : 033-827-1146
팩스번호 : 0304-304-1146

```






- 서울강북지사
- 서울강남지사



- ### 서울강북지사



서울특별시 서초구 강남대로 535 13층



연락처 : 010-4920-1965
- ### 서울강남지사



이현주 지사장



서울특별시 서초구 사평대로 55길 112-7 2층



연락처 : 02-6356-7907



팩스번호 : 02-6356-7908



가맹요건 알아보기




```

```
document.addEventListener("DOMContentLoaded", function () {
  const tabs = document.querySelectorAll(".branch_tab a");
  const maps = document.querySelectorAll(".branch_map");

  tabs.forEach((tab, index) => {
    tab.addEventListener("click", function (event) {
      event.preventDefault();

      tabs.forEach((t) => t.parentElement.classList.remove("branchtab_gr"));
      this.parentElement.classList.add("branchtab_gr");

      maps.forEach((map) => {
        map.style.display = "none";
        map.querySelector(".map_img").style.opacity = "0";
        map.querySelector(".map_img").style.transform = "scale(0.8)";
      });

      maps[index].style.display = "block";

      setTimeout(() => {
        maps[index].querySelector(".map_img").style.opacity = "1";
        maps[index].querySelector(".map_img").style.transform = "scale(1)";
      }, 50);
    });
  });
});
```

```
<div class="branch_tab">
  <ul>
    <li class="branchtab_gr"><a href="#">서울</a></li>
    <li><a href="#">수도권</a></li>
    <li><a href="#">지방</a></li>
  </ul>
</div>
```

tab영역은 로 서울, 수도권, 지방으로 분배
내용영역은 이미지 영역과 라벨 영역, info영역 분배
라벨과 info영역은 로 영역 분배

tab영역과 map영역을 가져온 뒤 forEach로 tab에 클릭이벤트 생성
event.preventDefault(); 로 a태그의 자체 이벤트 중단
모든 탭의 클래스를 제거한뒤 클릭한 탭의 클래스 추가
map을 forEach로 display:none으로 숨긴 뒤 투명도와 크기 축소
클릭한 탭의 지도만 표시하게 한 뒤
setTimeout함수 안에 클릭한 map 이미지를 확대하며 표시되게 만들

메뉴소개이용방법새소식씨브웨이가맹점온라인 주문

씨브웨이 프랜차이즈 · 가맹관련FAQ · 가맹신청 · 문의 · 지사안내사업설명회

사업설명회(대표번호 02-797-5036)

서울-수도권 지역

지방 지역

서울강남지사 사업설명회

지사	일자	시간	지역	장소	문의전화
서울강남지사	개별 문의	개별 문의	서초, 강남, 송파, 강동, 관악, 동작, 영등포, 금천, 양천, 구로, 강서	서울특별시 서초구 사평대로 55길 112-7, 2F	010-7992-5661

서울강북/경기남부/경기서부인천지사 사업설명회

지사	일자	시간	지역	장소	문의전화	문의전화
서울강북지사	개별 문의	개별 문의	종로, 중구, 서대문, 용산, 성동, 동대문, 광진, 성북, 중랑, 노원, 도봉, 강북, 마포, 은평	서울특별시 서초구 강남대로 535 13층	010-4920-1965	
경기남부지사	개별 문의	개별 문의	안양, 군포, 안산, 화성, 평택, 과천, 의왕, 수원, 오산, 성남, 용인, 안성	서울특별시 서초구 강남대로 535 13층	010-4920-1965	
경기서부인천지사	개별 문의	개별 문의	인천, 부천, 김포, 고양, 시흥, 광명	서울특별시 서초구 강남대로 535 13층	010-4920-1965	

경기북강원지사 가맹문의

지사	지역	설명회	문의전화
경기북강원지사	파주, 동두천, 양주, 의정부, 남양주, 구리, 하남, 포천, 가평, 양평, 광주, 여주, 이천 강원도 전지역	개별문의	031-877-1146

“사업설명회 일정은 변동될 수 있습니다. 개설 희망지역별 사업설명회 일정을 확인해 주시고, 반드시 사전 문의 후 참석해 주시기 바랍니다”

씨브웨이 프랜차이즈 · 가맹관련FAQ · 가맹신청 · 문의 · 지사안내사업설명회

사업설명회(대표번호 02-797-5036)

서울-수도권 지역

지방 지역

지방 지역 가맹상담

지사	지역	설명회	문의전화
대전충청지사	대전, 세종, 충남, 충북 전지역	개별문의	042-321-1151
대구경북지사	대구, 경북 전지역	개별문의	053-951-7803
울산경남지사	울산, 경남 전지역	개별문의	010-4920-1965
부산김해지사	부산, 김해 전지역	개별문의	010-4920-1965
광주전라지사	광주, 전북, 전남 전지역	개별문의	010-6462-3900

“사업설명회 일정은 변동될 수 있습니다. 개설 희망지역별 사업설명회 일정을 확인해 주시고, 반드시 사전 문의 후 참석해 주시기 바랍니다”

```
<div class="business_info">
  <div class="tab">
    <ul>
      <li class="tab_gr"><a href="">서울-수도권 지역</a></li>
      <li><a href="">지방 지역</a></li>
    </ul>
  </div>
  <div class="business_list">
    <h3>서울강남지사 사업설명회</h3>
    <div class="list_wrap">
      <table>
        <thead>
          <tr>
            <th>지사</th>
            <th>일자</th>
            <th>시간</th>
            <th>지역</th>
            <th>장소</th>
            <th>문의전화</th>
          </tr>
        </thead>
        <tbody>
          <tr>
            <td>서울강남지사</td>
            <td>개별 문의</td>
            <td>개별 문의</td>
            <td>서초, 강남, 송파, 강동, 관악, 동작, <br>영등포, 금천, 양천, 구로, 강서</td>
            <td>서울특별시 서초구 <br>사평대로 55길 112-7, 2F</td>
            <td>010-7592-5661</td>
          </tr>
        </tbody>
      </table>
    </div>
    <h3>서울강북/경기남부/경기서부인천지사 사업설명회 </h3>
    <div class="list_wrap">
      <table>
        <thead>
          <tr>
            <th>지사</th>
            <th>일자</th>
            <th>시간</th>
            <th>지역</th>
            <th>장소</th>
            <th>문의전화</th>
          </tr>
        </thead>
        <tbody>
          <tr>
            <td>경기강북지사</td>
            <td>개별 문의</td>
            <td>개별 문의</td>
            <td>종로, 중구, 서대문, 용산, 성동, 동대문, 광진, <br>성북, 중랑, 노원, 도봉, 강북, 마포, 은평</td>
            <td>서울특별시 서초구 <br>강남대로 535 13층</td>
            <td>010-4920-1965</td>
          </tr>
          <tr>
            <td>경기남부지사</td>
            <td>개별 문의</td>
            <td>개별 문의</td>
            <td>안양, 군포, 안산, 화성, 평택, <br>과천, 의왕, 수원, 오산, 성남, 용인, 안성</td>
            <td>서울특별시 서초구 <br>강남대로 535 13층</td>
            <td>010-4920-1965</td>
          </tr>
          <tr>
            <td>경기서부인천지사</td>
            <td>개별 문의</td>
            <td>개별 문의</td>
            <td>인천, 부천, 김포, 고양, 시흥, 광명</td>
            <td>서울특별시 서초구 <br>강남대로 535 13층</td>
            <td>010-4920-1965</td>
          </tr>
        </tbody>
      </table>
    </div>
    <h3>경기북강원지사 가맹문의</h3>
    <div class="list_wrap">
      <table>
        <thead>
          <tr>
            <th>지사</th>
            <th>지역</th>
            <th>설명회</th>
            <th>문의전화 </th>
          </tr>
        </thead>
        <tbody>
          <tr>
            <td>경기북강원지사</td>
            <td>파주, 동두천, 양주, 의정부, 남양주, 구리, <br>하남, 포천, 가평, 양평, 광주, 여주, 이천<br>강원도 전지역</td>
            <td>개별문의</td>
            <td>031-877-1146</td>
          </tr>
        </tbody>
      </table>
    </div>
    <p>"사업설명회 일정은 변동될 수 있습니다. 개설 희망지역별 사업설명회 일정을 확인해 주시고, 반드시 사전 문의 후 참석해 주시기 바
```

전체 영역을 생성하고 그 안에
tab영역과 list영역 생성
tab영역은 서울,수도권지역과 지방지역으로 분배
list영역은 table을 생성해서 지사별로 분배

```
</thead>
<tbody>
  <tr>
    <td>서울강북지사</td>
    <td>개별 문의</td>
    <td>개별 문의</td>
    <td>종로, 중구, 서대문, 용산, 성동, 동대문, 광진, <br>성북, 중랑, 노원, 도봉, 강북, 마포, 은평</td>
    <td>서울특별시 서초구 <br>강남대로 535 13층</td>
    <td>010-4920-1965</td>
  </tr>
  <tr>
    <td>경기남부지사</td>
    <td>개별 문의</td>
    <td>개별 문의</td>
    <td>안양, 군포, 안산, 화성, 평택, <br>과천, 의왕, 수원, 오산, 성남, 용인, 안성</td>
    <td>서울특별시 서초구 <br>강남대로 535 13층</td>
    <td>010-4920-1965</td>
  </tr>
  <tr>
    <td>경기서부인천지사</td>
    <td>개별 문의</td>
    <td>개별 문의</td>
    <td>인천, 부천, 김포, 고양, 시흥, 광명</td>
    <td>서울특별시 서초구 <br>강남대로 535 13층</td>
    <td>010-4920-1965</td>
  </tr>
</tbody>
</table>
</div>
<h3>경기북강원지사 가맹문의</h3>
<div class="list_wrap">
  <table>
    <thead>
      <tr>
        <th>지사</th>
        <th>지역</th>
        <th>설명회</th>
        <th>문의전화 </th>
      </tr>
    </thead>
    <tbody>
      <tr>
        <td>경기북강원지사</td>
        <td>파주, 동두천, 양주, 의정부, 남양주, 구리, <br>하남, 포천, 가평, 양평, 광주, 여주, 이천<br>강원도 전지역</td>
        <td>개별문의</td>
        <td>031-877-1146</td>
      </tr>
    </tbody>
  </table>
  <p>"사업설명회 일정은 변동될 수 있습니다. 개설 희망지역별 사업설명회 일정을 확인해 주시고, 반드시 사전 문의 후 참석해 주시기 바
```



```

</script>
document.addEventListener("DOMContentLoaded", function () {
  const tabSeoul = document.querySelector(".tab ul li:first-child a");
  const tabLocal = document.querySelector(".tab ul li:last-child a");
  const seoulContent = document.querySelector(".business_list");
  const localContent = document.createElement("div");

  localContent.classList.add("business_list");
  localContent.style.display = "none";

```

```

localContent.innerHTML = `
  <h3>지방 지역 가맹상당</h3>
  <div class="list_wrap">
    <table>
      <thead>
        <tr>
          <th>지사</th>
          <th>지역</th>
          <th>설명회</th>
          <th>문의전화</th>
        </tr>
      </thead>
      <tbody>
        <tr>
          <td>대전충청지사</td>
          <td>대전, 세종, 충남, 충북 전지역</td>
          <td>개별문의</td>
          <td>042-321-1151</td>
        </tr>
        <tr>
          <td>대구경북지사</td>
          <td>대구, 경북 전지역</td>
          <td>개별문의</td>
          <td>053-951-7803</td>
        </tr>
        <tr>
          <td>울산경남지사</td>
          <td>울산, 경남 전지역</td>
          <td>개별문의</td>
          <td>010-4920-1965</td>
        </tr>
        <tr>
          <td>부산김해지사</td>
          <td>부산, 김해 전지역</td>
          <td>개별문의</td>
          <td>010-4920-1965</td>
        </tr>
        <tr>
          <td>광주전라지사</td>
          <td>광주, 전북, 전남 전지역</td>
          <td>개별문의</td>
          <td>010-6462-3900</td>
        </tr>
      </tbody>
    </table>
    <p>사업설명회 일정은 변동될 수 있습니다. 개설 희망지역별 사업설명회 일정을 확인해 주시고, 반드시 사전 문의 후 참석해 주시기 바랍니다</p>
  </div>
`;

```

html이 로드된 뒤 실행되도록 설정하는 함수 생성
서울과 지방 탭 요소 선택
서울과 지방 div 생성 후 클래스 적용과 초기 숨김 처리
innerHTML로 지방 내용 추가
지방내용을 서울 부모 요소에 자식으로 추가

지방탭 클릭시 이벤트리스너 추가.
서울내용 숨기고 지방 내용 표시
서울 탭 비활성화 후 지방 탭 활성화
반대로 서울 탭 클릭시 실행할 이벤트 리스너 추가
지방내용 숨기고 서울 내용 표시
지방 탭 비활성화 후 서울 탭 활성화

```

.list_wrap table{
  border-collapse: collapse;
  border-spacing: 0;
  width:100%;
  border-top: 4px solid #009223;
  margin-bottom: 50px;
}

.list_wrap table th{
  height:80px;
  padding: 0;
  color: #009223;
  font-size: 16px;
  font-weight: bolder;
  border-bottom: 1px solid #009223;
  letter-spacing: -1px;
}

.list_wrap table td{
  padding: 0;
  height: 80px;
  border-bottom: 1px solid #dddddd;
  font-size: 16px;
  color: #666;
  letter-spacing: -1.5px;
}

.list_wrap table tr td:nth-child(1){
  color: #292929;
}

```

05

온라인 주문

Fast-Sub

title

step

매장찾기

검색 결과 6건

홍대아트 ★

예상 소요시간 10분

서울특별시 마포구 와우산로 117 102호

02-336-0522

강남역점 ★

예상 소요시간 15분
서울특별시 강남구 강남대로 123 2층
02-543-1234


신촌역점 ★

예상 소요시간 12분
서울시 서대문구 신촌로 77
02-111-1234

1/2

© NAVER Corp

store location

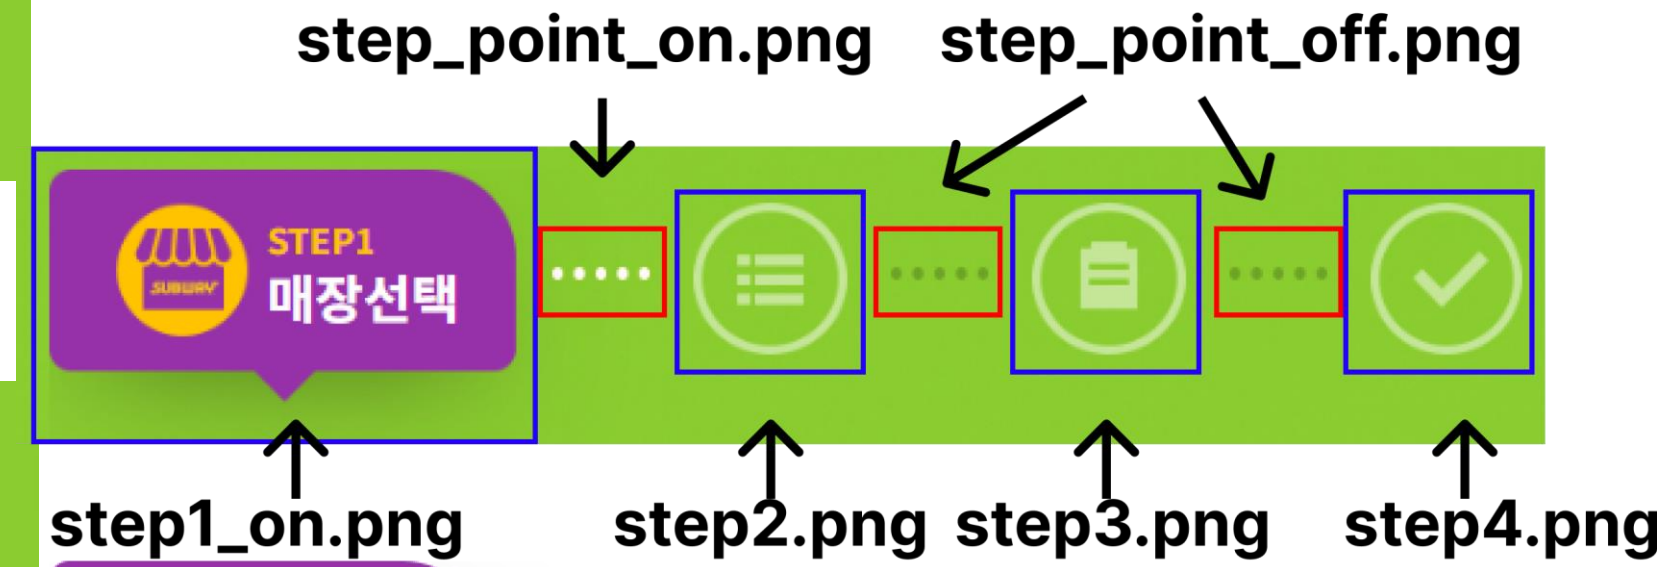

```
function renderStepIndicator(currentStep(현재단계)) {
  이미지 태그 생성 하는 코드 * 4
  ...
}
```



```

for (let i = 0; i < 4; i++) {
  // 두 개의 박스 요소 생성: 하나는 이미지용, 하나는 점(포인트)용
  const box1 = document.createElement("div");
  const box2 = document.createElement("div");
  // 스텝 이미지와 포인트 이미지 요소 생성
  const stepImg = document.createElement("img");
  const pointImg = document.createElement("img");

  // 이미지 요소 간 간격 설정 (마진)
  const margin = 10;
  stepImg.style.marginLeft = `${margin}px`;
  stepImg.style.marginRight = `${margin}px`;
  pointImg.style.marginLeft = `${margin}px`;
  pointImg.style.marginRight = `${margin}px`;
  pointImg.style.marginTop = "30px";

```

```

// 현재 스텝(현재 단계와 i+1이 일치하면) 활성화된 이미지를 사용
if (currentStep === i + 1) {
  stepImg.src = `./image/step${i + 1}_on.png`;
  stepImg.style.marginRight = "-45px";
  stepImg.style.marginTop = "-15px";
  // 현재 활성화 스텝임을 표시하기 위해 클래스 추가
  stepImg.classList.add("onStep");
  pointImg.src = `./image/step_point_on.png`;
} else {
  // 비활성화된 스텝은 기본 이미지 사용
  stepImg.src = `./image/step${i + 1}.png`;
  // 마지막 스텝에는 점 이미지 표시하지 않음
  if (i === 3) {
    pointImg.style.display = "none";
  } else {
    pointImg.src = `./image/step_point_off.png`;
  }
}

// 생성한 이미지 요소들을 각 박스에 추가
box1.appendChild(stepImg);
box2.appendChild(pointImg);
// 박스들을 진행 단계 영역에 추가
stepArea.appendChild(box1);
stepArea.appendChild(box2);
}

```

- 1.. div와 img 태그 생성
- 2.. 이미지 요소 간 간격 설정
3. 현재 스텝이면 강조 이미지를 사용
4. 아니면 비활성화 이미지를 사용
5. 부모 요소에 추가



```
// 진행 단계(스텝) 이름 배열
const stepNames = ["매장선택", "메뉴선택", "주문하기", ""];

// 현재 활성화된 스텝 이미지 요소의 부모 요소를 선택하여 텍스트(단계 및 스텝 이름)를 추가
const onStepEl = document.querySelector(".onStep")?.parentElement;

// 단계 번호와 이름을 표시할 p 태그 생성
const stepText1 = document.createElement("p");
const stepText2 = document.createElement("p");

// 현재 스텝 번호와 해당 스텝 이름 설정
stepText1.textContent = `STEP${currentStep}`;
stepText2.textContent = stepNames[currentStep - 1];

// 생성한 텍스트 요소들을 현재 스텝 요소에 추가
onStepEl.appendChild(stepText1);
onStepEl.appendChild(stepText2);

// 텍스트의 위치와 스타일 지정
onStepEl.style.position = "relative";
stepText1.style.position = "absolute";
stepText1.style.top = "5px";
stepText1.style.left = "110px";
stepText1.style.fontSize = "16px";
stepText1.style.fontWeight = "bold";
stepText1.style.color = "#ffc300";

stepText2.style.position = "absolute";
stepText2.style.top = "25px";
stepText2.style.left = "110px";
stepText2.style.fontSize = "24px";
stepText2.style.fontWeight = "bold";
stepText2.style.color = "white";
```

활성화된 이미지 내부에 현재 단계에 맞는 텍스트를 추가

매장찾기

지역 또는 매장명 입력

검색 결과 6건

홍대아트

예상 소요시간

10분

서울특별시 마포구 와우산로 117 102호
02-336-0522

주문하기

강남역점

예상 소요시간

15분

서울특별시 강남구 강남대로 123 2층
02-543-1234

주문하기

신촌역점

예상 소요시간

12분


서울시 서대문구 신촌로 77
02-111-1234

주문하기

◀ 1 / 2 ▶

div

영역 설명

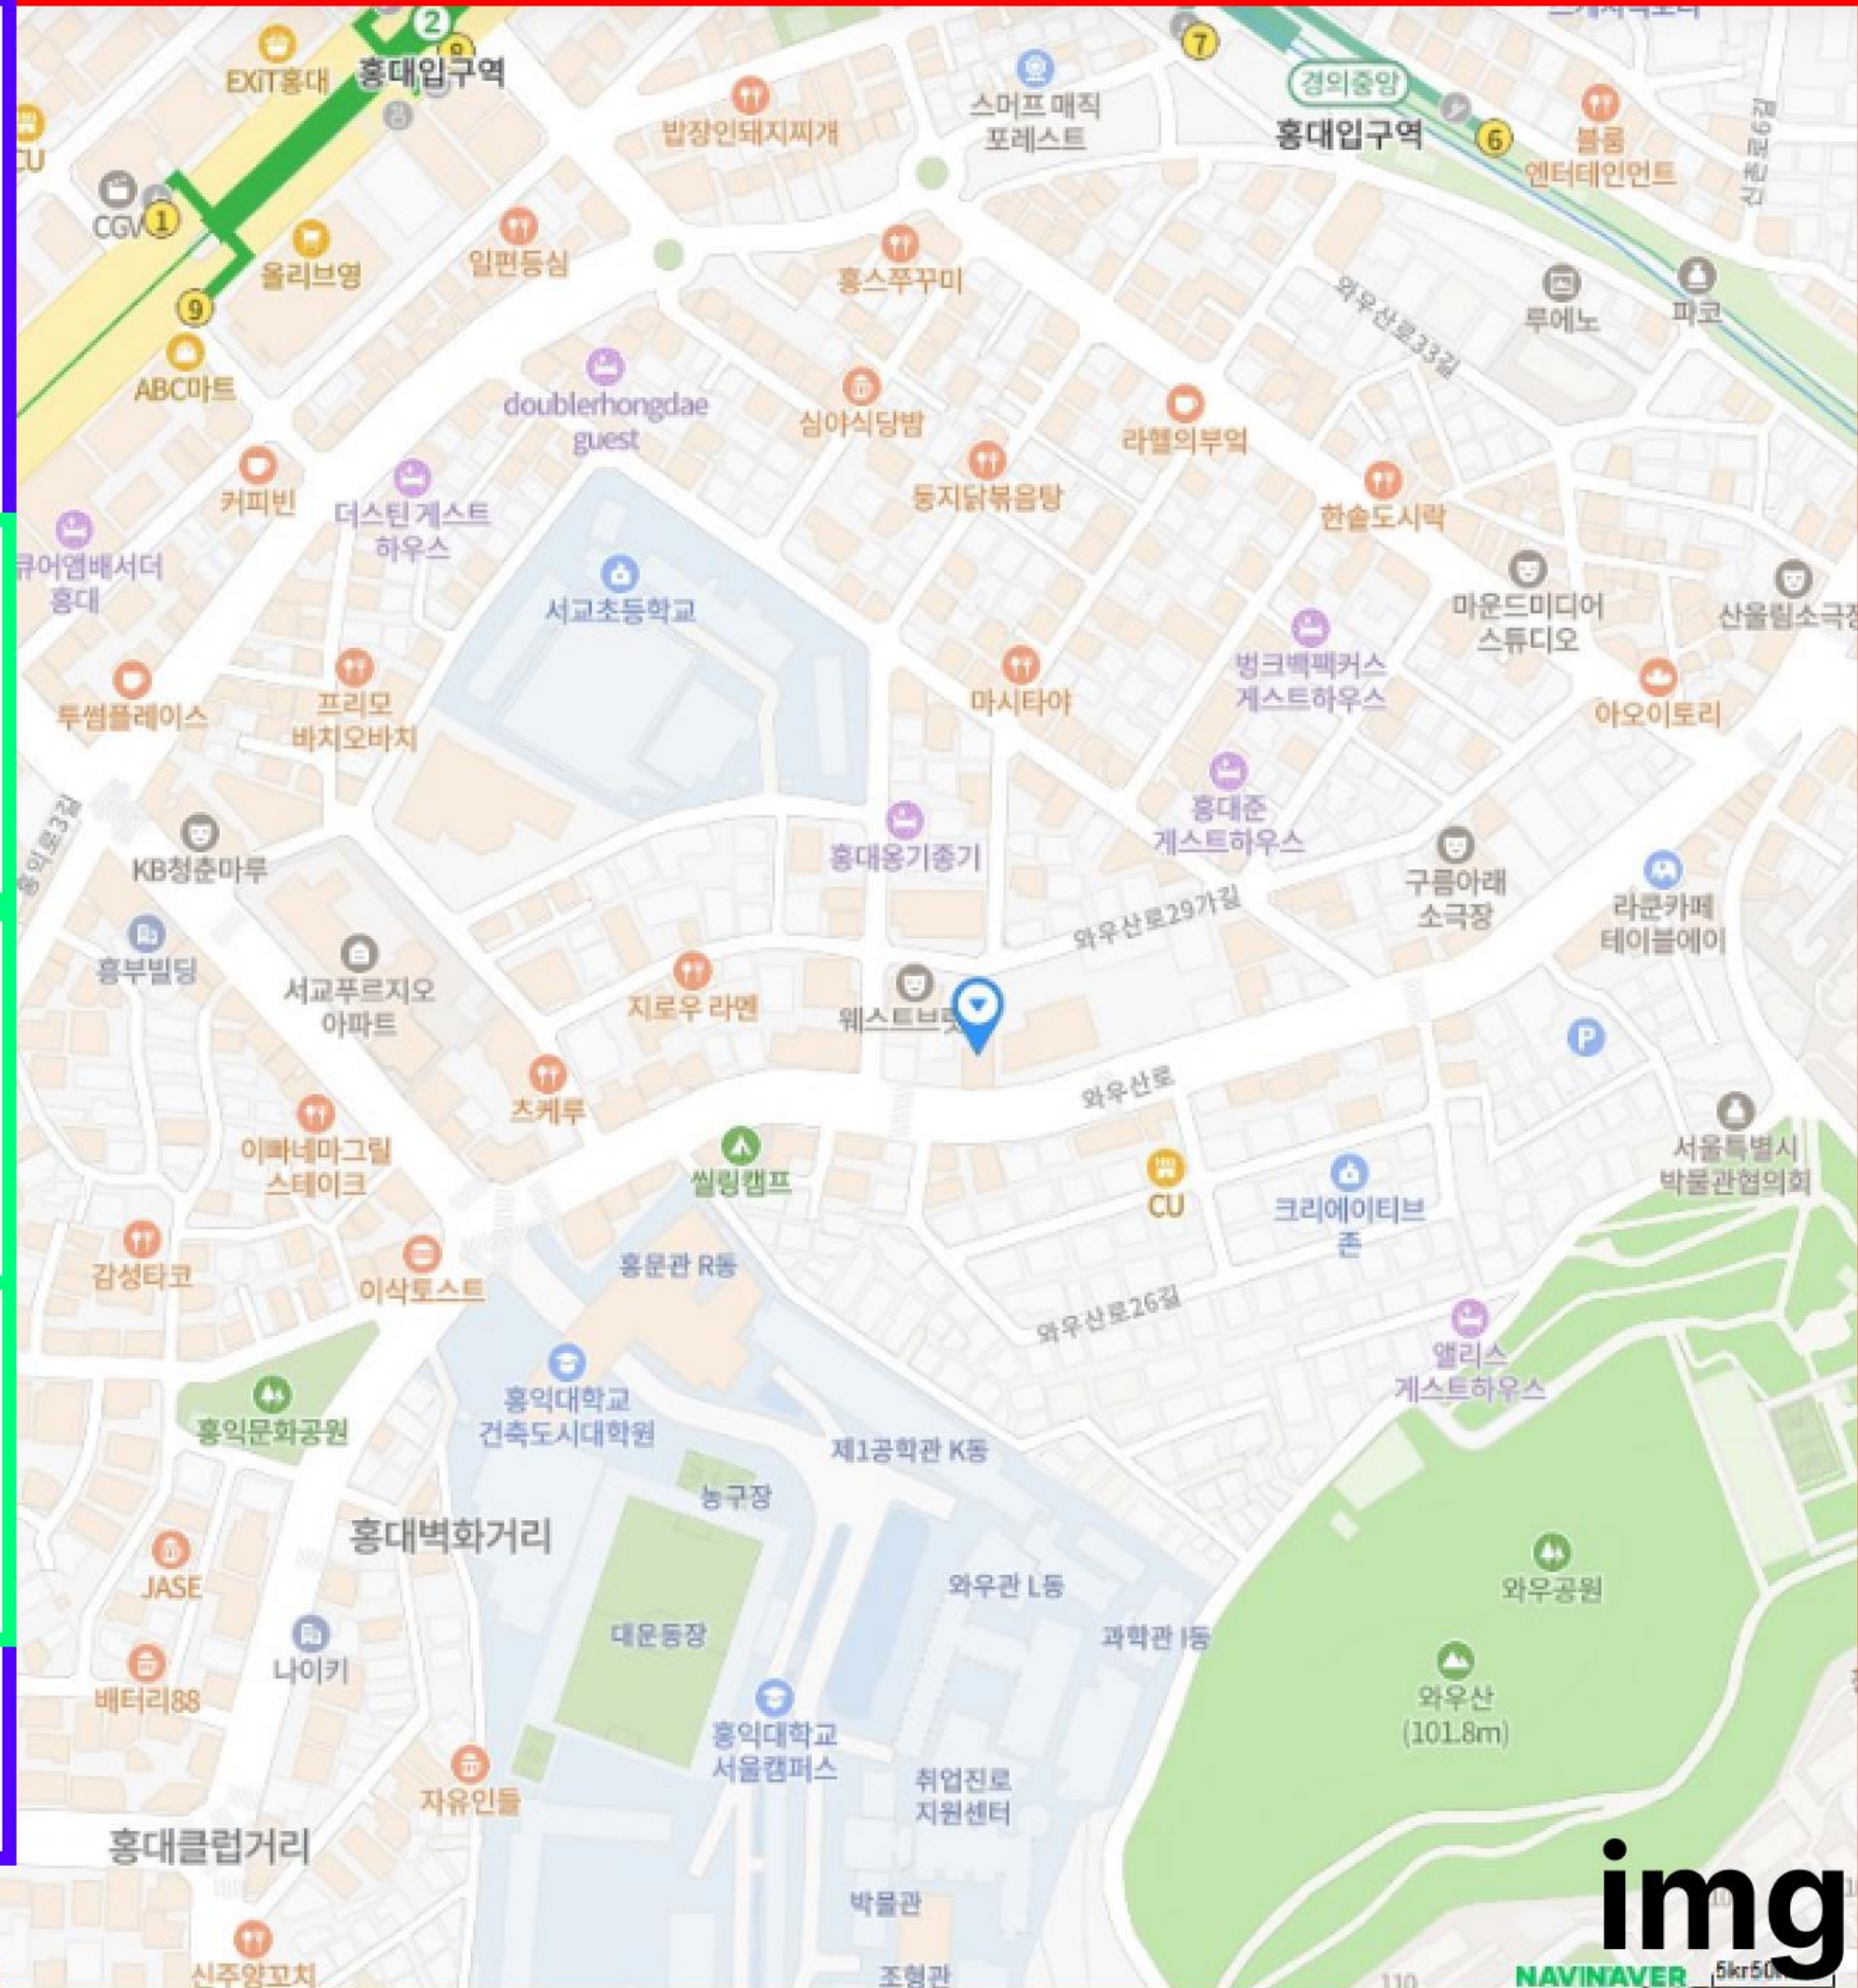

img

매장찾기

지역 또는 매장명 입력

검색 결과 6건

홍대아트

예상 소요시간 10분

서울특별시 마포구 와우산로 117 102호
02-336-0522

주문하기

강남역점

예상 소요시간 15분

서울특별시 강남구 강남대로 123 2층
02-543-1234

주문하기

신촌역점

예상 소요시간 12분

서울시 서대문구 신촌로 77
02-111-1234

주문하기

1 / 2

```
/*
[매장 검색 함수 onSearch()]
검색 입력창에 입력한 키워드로 매장 이름 또는 주소에 포함되는 매장을 필터링하여 검색 결과를 업데이트합니다.
검색어가 없으면 전체 매장 리스트를 표시합니다.
*/
function onSearch() {
    const keyword = document.getElementById("searchInput").value.trim();

    // 검색어가 없으면 전체 매장 리스트 사용
    if (!keyword) {
        document.getElementById("search-place").textContent = "";
        currentSearchResults = [...storeList]; //storeList 복사본
    } else {
        // 매장 이름 또는 주소에 검색어가 포함된 항목만 필터링
        currentSearchResults = storeList.filter(
            (store) =>
                store.name.includes(keyword) || store.address.includes(keyword)
        );
        // 검색한 키워드를 결과 표시 영역에 업데이트
        document.getElementById("search-place").textContent = `${keyword}`;
    }

    // 페이지 번호를 1로 초기화 후 매장 목록 다시 렌더링
    currentPage = 1;
    renderStoreList(currentSearchResults);
}
```

매장 리스트 데이터

```
/*
[매장 데이터]
storeList 배열에 각 매장의 이름, 주소, 연락처, 영업시간, 예상 소요시간 등의 정보를 저장합니다
*/
const storeList = [
    {
        name: "홍대아트",
        address: "서울특별시 마포구 와우산로 117 102호",
        phone: "02-336-0522",
        time: "08:00 ~ 22:00",
        estimate: "10분"
    },
    {
        name: "강남역점",
        address: "서울특별시 강남구 강남대로 123 2층",
        phone: "02-543-1234",
        time: "09:00 ~ 22:00",
        estimate: "15분"
    }
];
```

입력한 키워드를 필터링하여 검색 결과를 업데이트 합니다.

1. 입력한 키워드를 공백 없이 가져옵니다.
2. 키워드가 없으면 전체 매장 리스트를 업데이트 합니다.
3. 매장리스트에 입력한 키워드가 포함되어있는 매장만 가져옵니다.
4. renderStoreList 함수를 호출해 화면에 보여줍니다.


```
function renderStoreList(list) {
  const container = document.querySelector(".store-list-container");
  container.innerHTML = ""; // 기존 매장 목록 초기화

  // 검색 결과 개수를 상단에 표시 (두 번째 span 요소)
  const resultCount = document.querySelector(".search-info span:nth-of-type(2)");
  resultCount.textContent = list.length;

  // 검색 결과가 없을 경우
  if (list.length === 0) {
    container.innerHTML = "<p>검색 결과가 없습니다.</p>";
    updatePagination(0, 0); // 페이지 네비게이션 초기화
    return;
  }

  // 총 페이지 수 계산 (목록 길이를 페이지당 항목 수로 나눔)
  const totalPages = Math.ceil(list.length / itemsPerPage); // 반올림

  // 현재 페이지가 총 페이지 수를 초과하면 보정
  if (currentPage > totalPages) currentPage = totalPages;

  // 현재 페이지에 해당하는 데이터(매장 항목)만 추출
  const startIndex = (currentPage - 1) * itemsPerPage;
  const endIndex = startIndex + itemsPerPage;
  const pageData = list.slice(startIndex, endIndex);
}
```

매개변수로 화면에 출력할 매장 리스트 배열을 받습니다.

1. 기존에 렌더링 되어있는 매장 리스트를 초기화 합니다.
2. 매장 리스트의 길이(매장 개수)를 화면에 출력합니다.
3. 매장 리스트가 없으면 결과가 없다고 출력합니다.
4. 매장 리스트는 한 페이지에 3개가 나오기에 총 페이지 수를 구합니다.
5. 현재 페이지에 해당하는 매장 리스트를 따로 저장합니다.

```
// 각 매장 데이터를 순회하며 DOM 요소를 생성하고 추가
pageData.forEach((store) => {
  // 매장 아이템 컨테이너 생성
  const storeItem = document.createElement("div");
  storeItem.className = "store-item";

  // [상단 영역] - 매장명, 즐겨찾기 아이콘, 주문하기 버튼
  const topArea = document.createElement("div");
  topArea.className = "store-item-top";

  // 매장명과 즐겨찾기 아이콘을 담을 영역
  const nameDiv = document.createElement("div");
  nameDiv.className = "store-item-name";

  const nameP = document.createElement("p");
  nameP.textContent = store.name;

  const starIcon = document.createElement("div");
  starIcon.className = "favorite-icon";

  nameDiv.appendChild(nameP);
  nameDiv.appendChild(starIcon);

  // '주문하기' 버튼 생성 및 클릭 시 매장 상세 정보(마커) 열기 이벤트 연결
  const orderBtn = document.createElement("div");
  orderBtn.className = "store-item-order-btn";
  orderBtn.textContent = "주문하기";
  orderBtn.addEventListener("click", () => {
    openStoreMarker(store);
  });
});
```

```
topArea.appendChild(nameDiv);
topArea.appendChild(orderBtn);

// [중간 영역] - 예상 소요시간 표시
const middleArea = document.createElement("div");
middleArea.className = "store-item-middle";
middleArea.innerHTML = `
  <p>예상 소요시간</p>
  <p>${store.estimate}</p>
`;


// [하단 영역] - 매장 주소와 연락처 표시
const bottomArea = document.createElement("div");
bottomArea.className = "store-item-bottom";
bottomArea.innerHTML = `
  <p>${store.address}</p>
  <p>${store.phone}</p>
`;

// 상단, 중간, 하단 영역을 매장 아이템 컨테이너에 추가
storeItem.appendChild(topArea);
storeItem.appendChild(middleArea);
storeItem.appendChild(bottomArea);


// 생성된 매장 아이템을 목록 컨테이너에 추가
container.appendChild(storeItem);
});


// 페이지 네비게이션 업데이트 (이전/다음 버튼과 현재 페이지 표시)
updatePagination(currentPage, totalPages);
```

6. 현재 페이지의 매장 데이터를 화면에 출력합니다.
7. 페이지 네비게이션 업데이트 합니다.

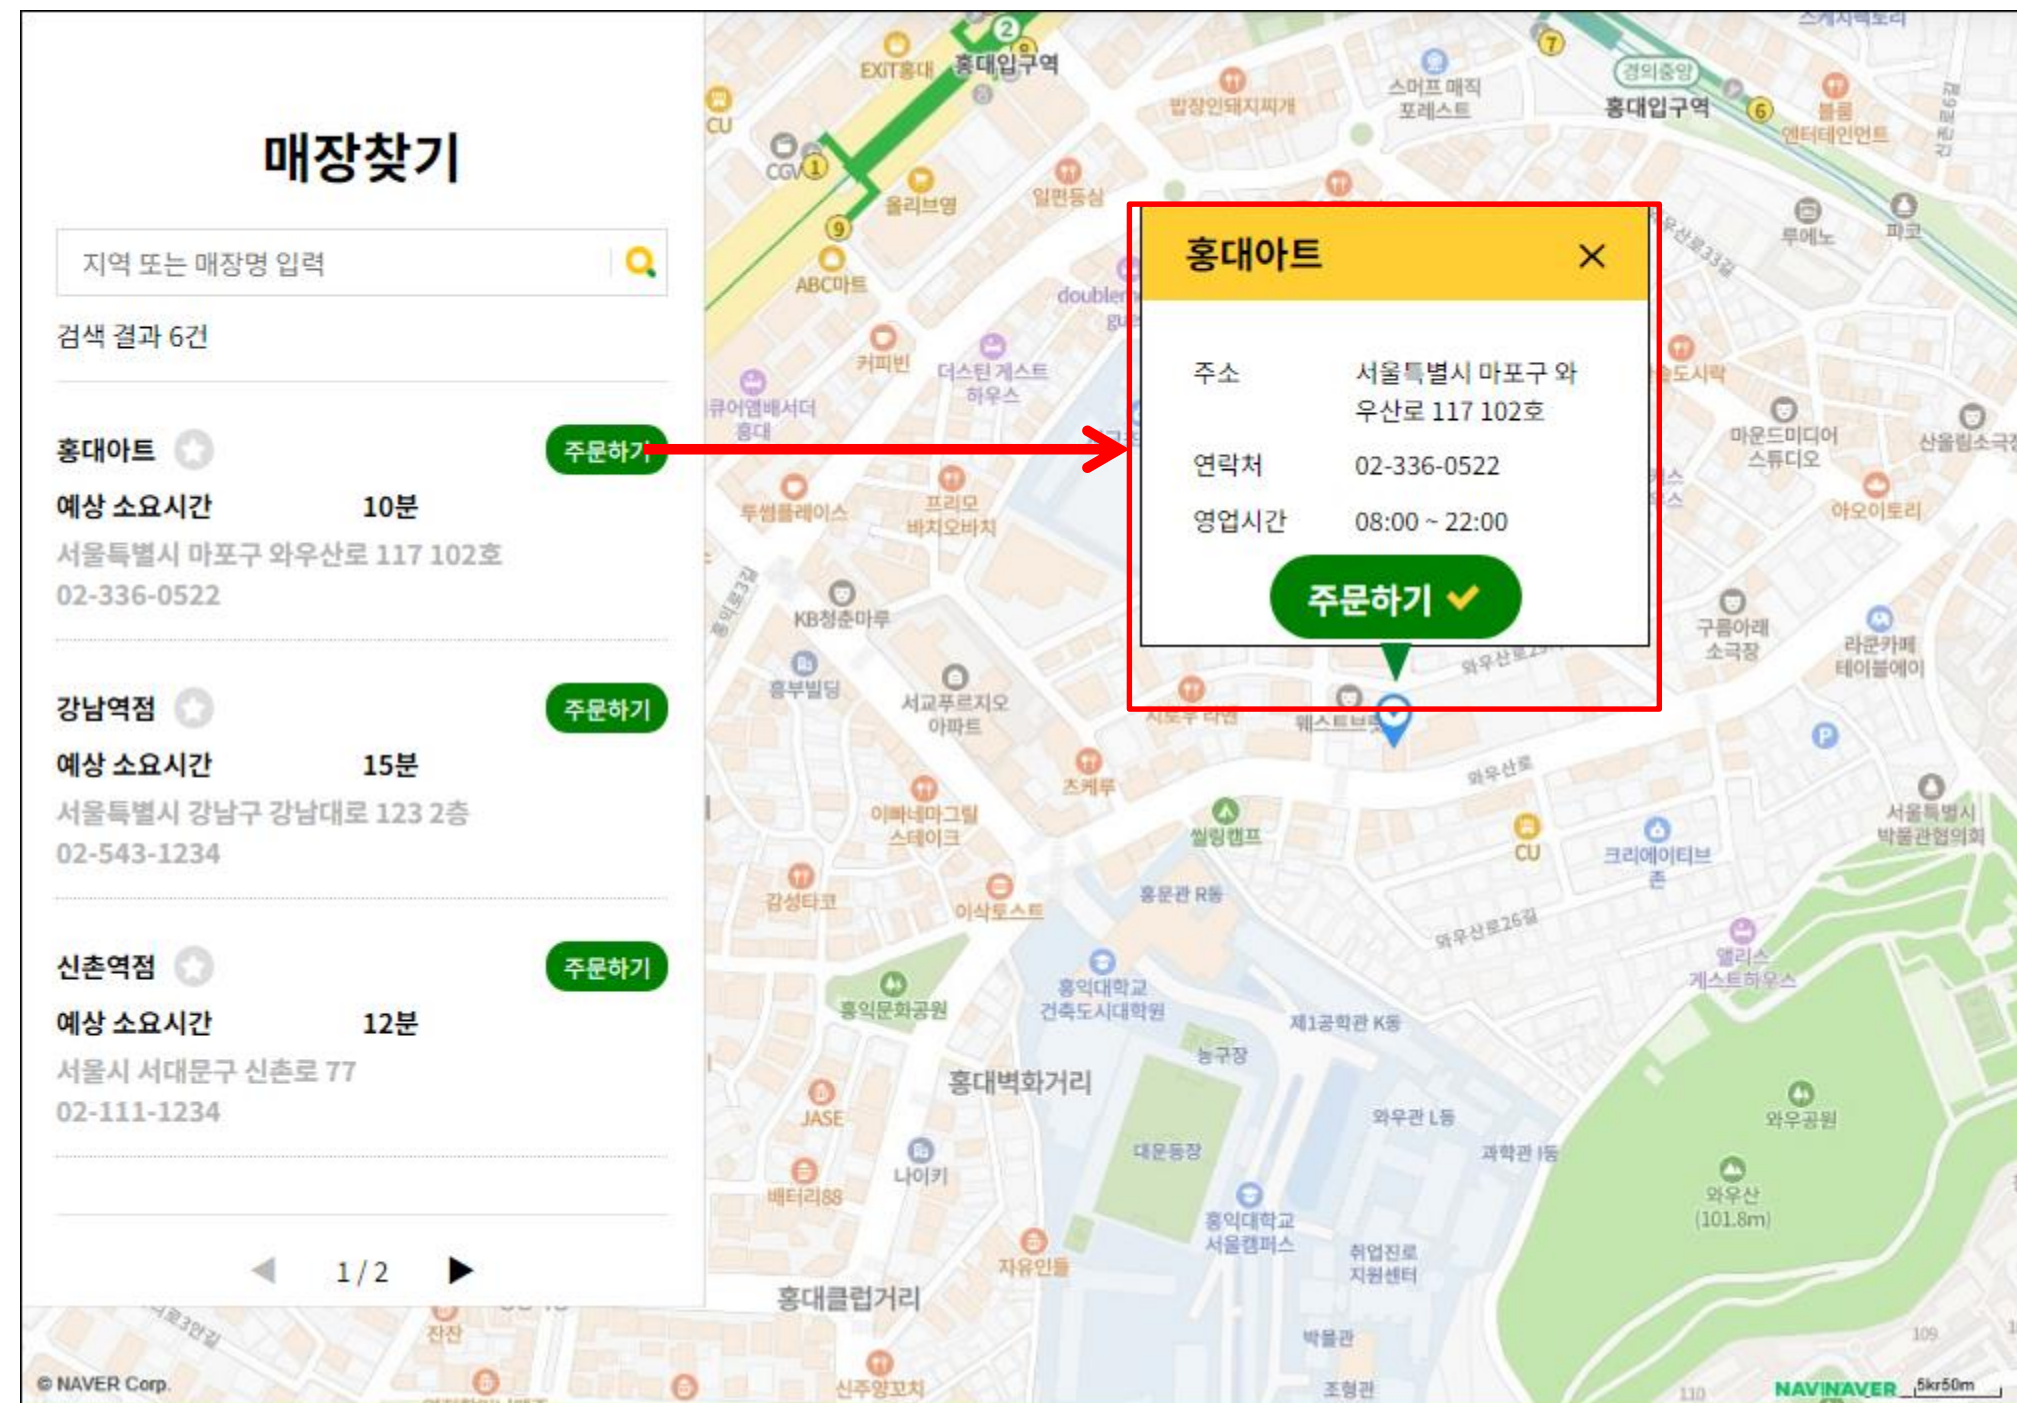

매장 리스트에 주문하기 버튼을 누르면 맵에 매장에 맞는 맵 마커가 나타납니다.

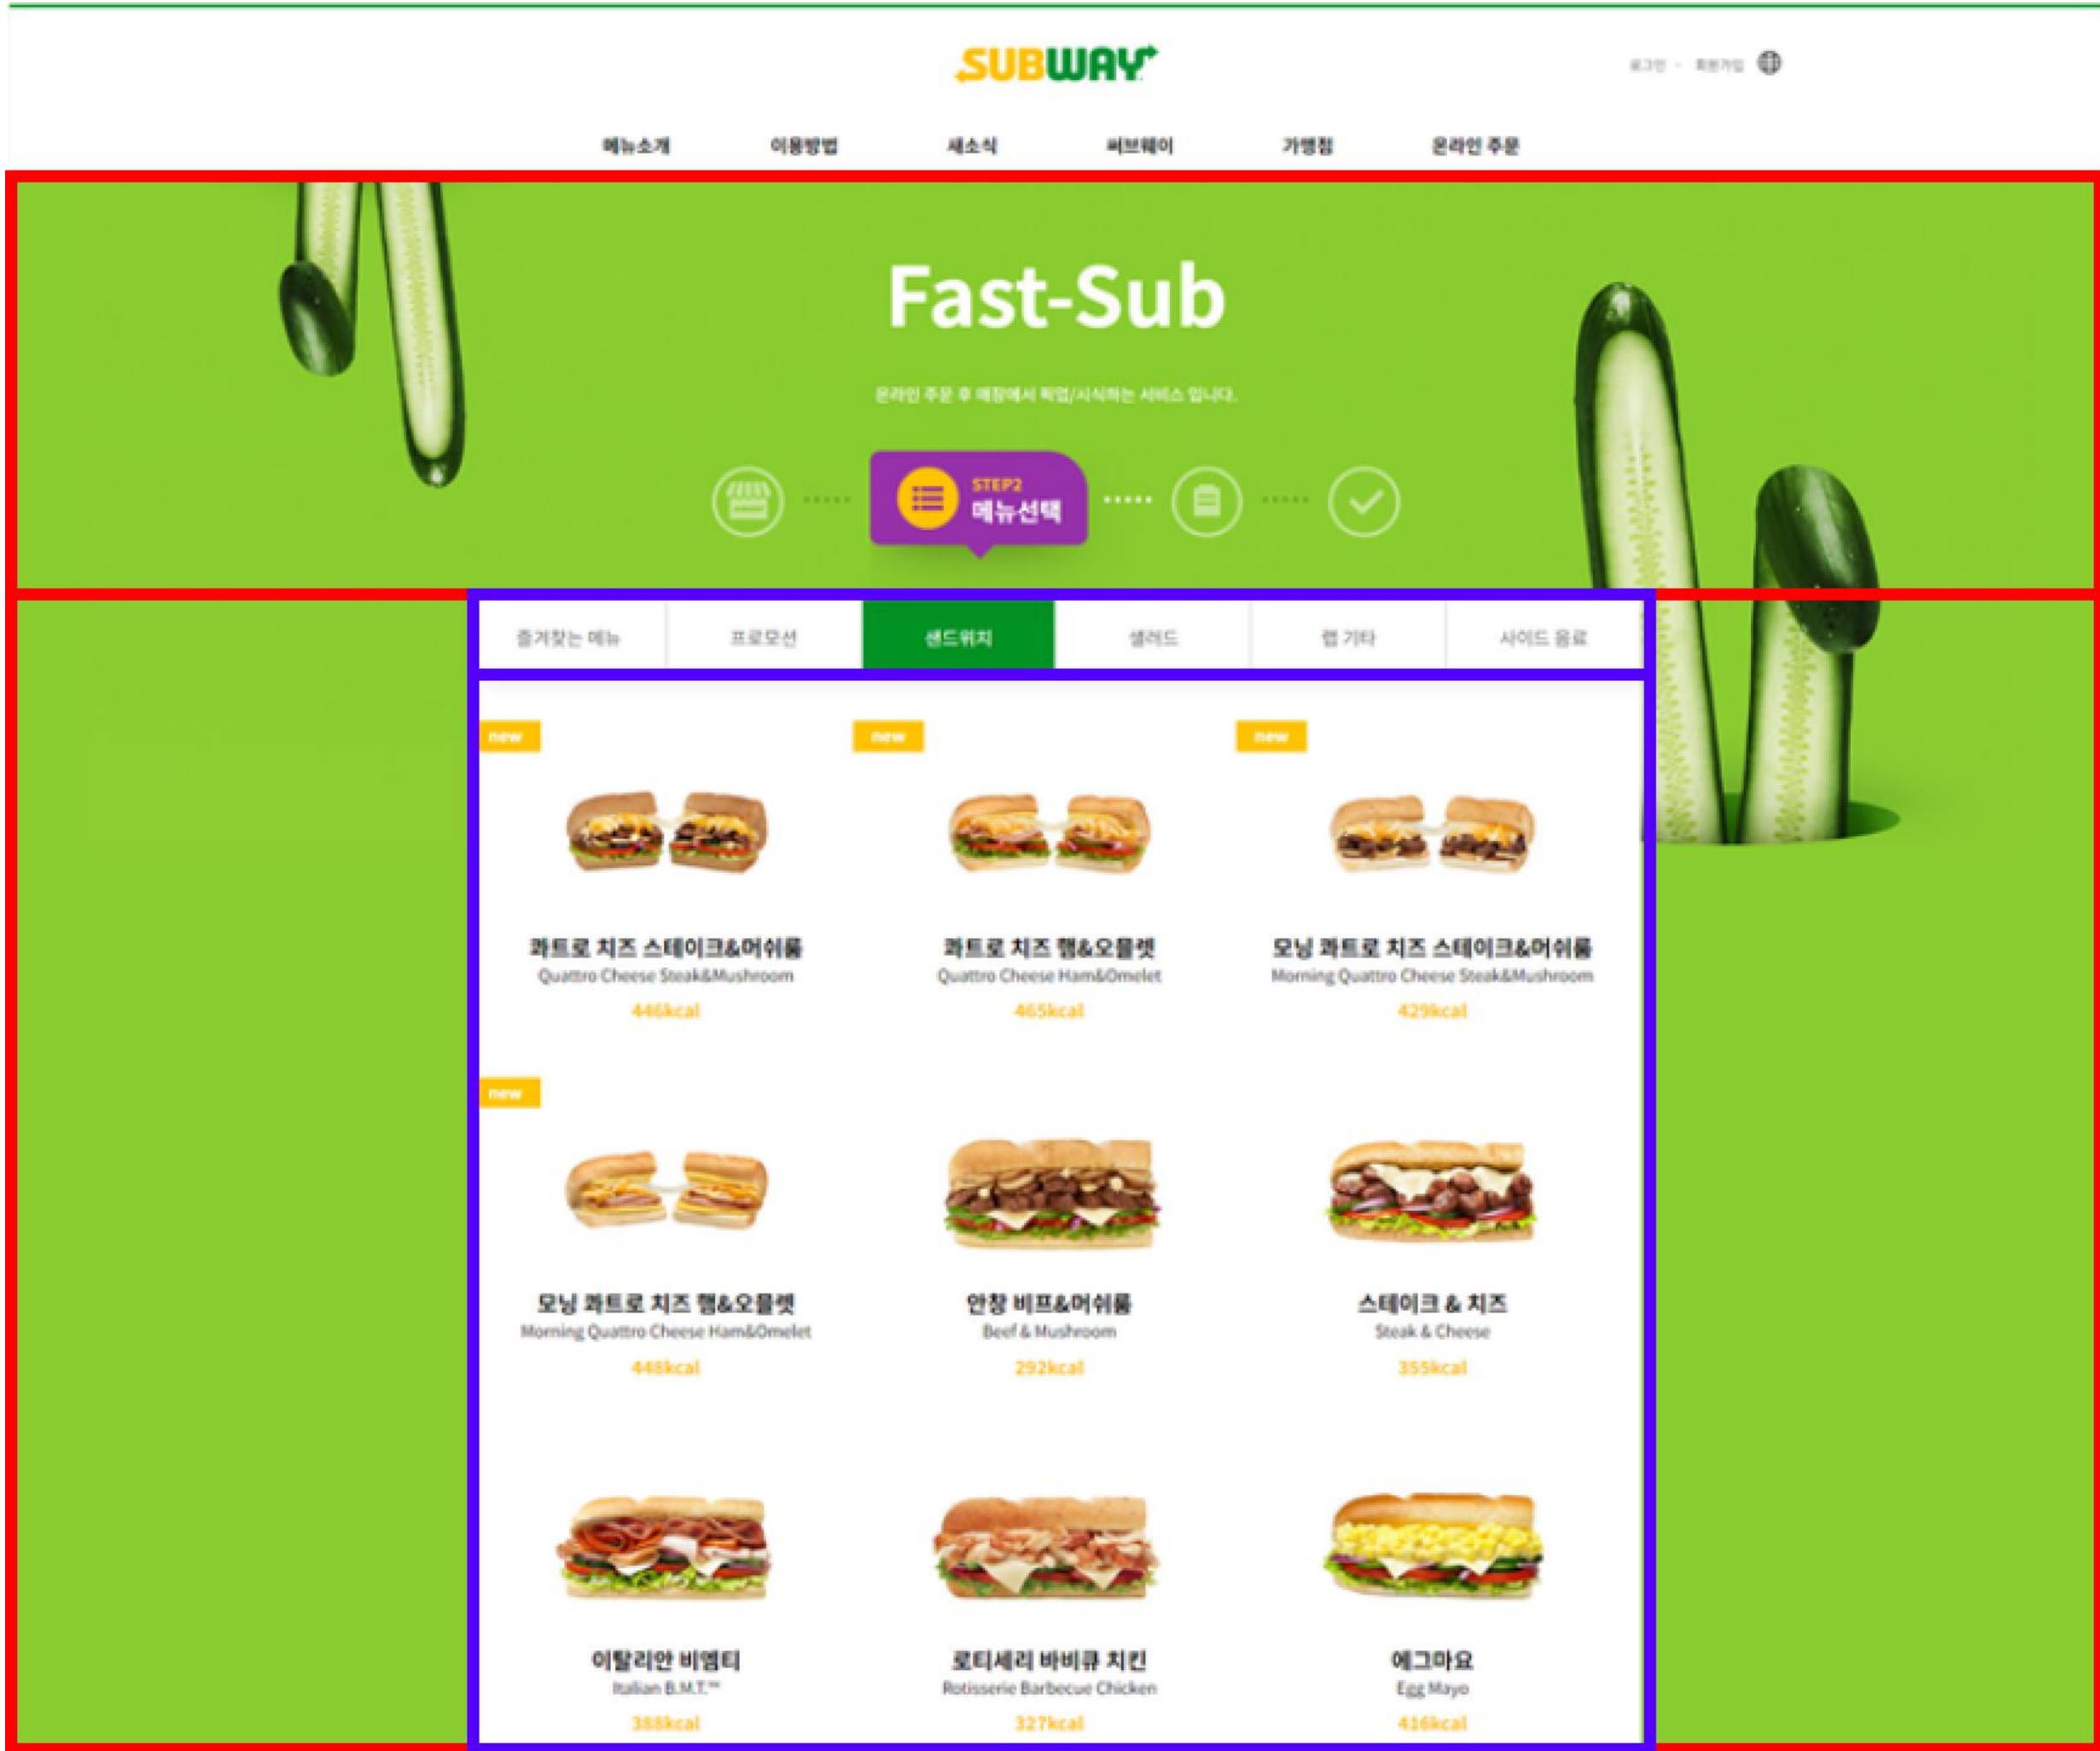

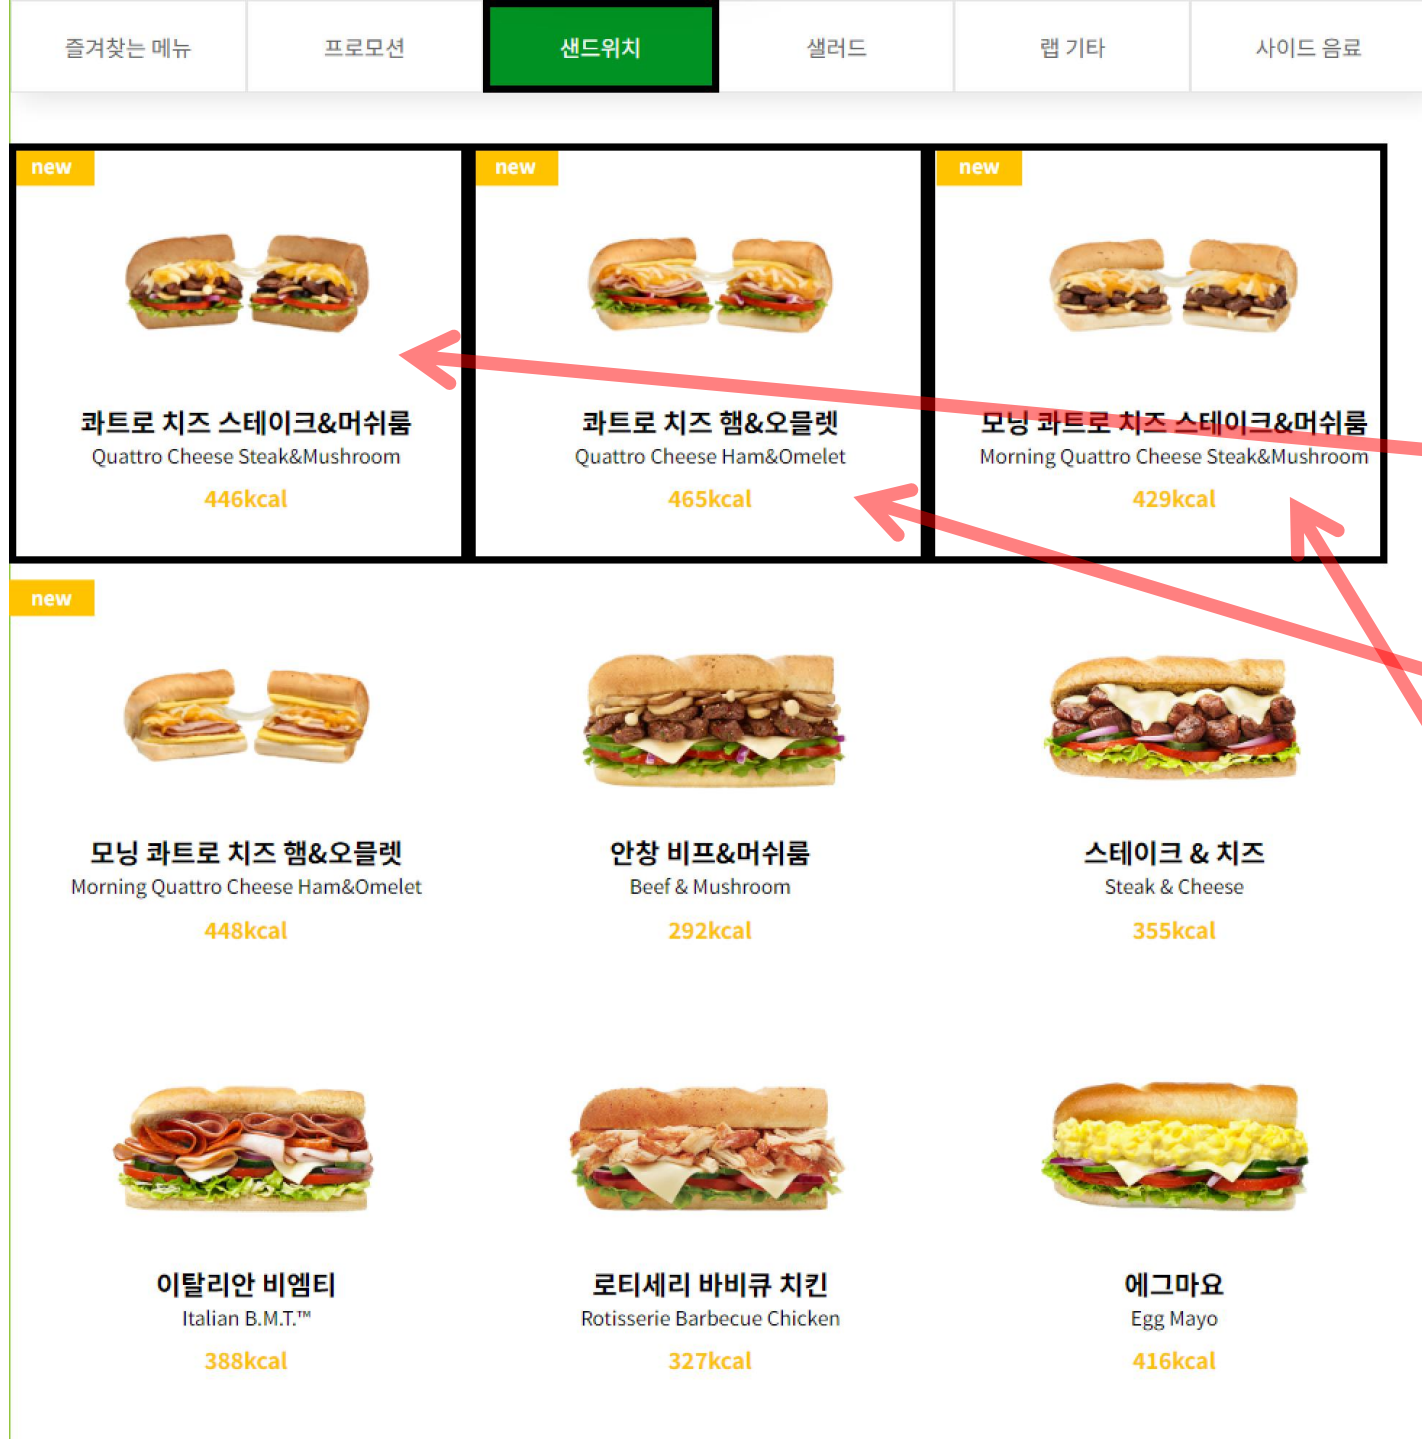

```
/*
 * 메뉴 데이터 (2차원 배열)
 * 각 인덱스별로 메뉴 카테고리 데이터를 저장
 * [0] 샌드위치, [1] 샐러드, [2] 랩 기타, [3] 사이드 음료
 */
const data = [
  // [0] 샌드위치 카테고리 데이터
  [
    {
      name: "콰트로 치즈 스테이크&머쉬룸",
      engName: "Quattro Cheese Steak&Mushroom",
      kcal: 446,
      new: 1,
      info: "든든한 스테이크와 담백한 머쉬룸에 풍성한 치즈 4가지를 더해 맛도 가득, 풍미도 가득"
    },
    {
      name: "콰트로 치즈 햄&오믈렛",
      engName: "Quattro Cheese Ham&Omelet",
      kcal: 465,
      new: 1,
      info: "클래식한 햄과 부드러운 오믈렛, 풍성한 4가지 치즈의 조화를 입안 가득 느껴보세요."
    },
    {
      name: "모닝 콰트로 치즈 스테이크&머쉬룸",
      engName: "Morning Quattro Cheese Steak&Mushroom",
      kcal: 429,
      new: 1,
      info: "든든한 스테이크와 담백한 머쉬룸에 풍성한 치즈 4가지를 야채없이도 흥미있게"
    },
    ....
  ]
]
```

코드 설명

메뉴 데이터를 2차원 배열로 저장하고 카테고리에 맞는 데이터를 화면에 출력 하는 함수를 사용

```

/*
 * renderMenuList(dataArray, category)
 * - 선택한 카테고리 데이터(dataArray)를 이용하여 메뉴 목록(.menu-list)을 동적으로 생성
 * - 메뉴 상세 영역(.menu-detail)은 숨김 처리
 * - 각 메뉴 아이템 클릭 시 showMenuDetail() 함수를 호출하여 상세 정보 표시
 */
function renderMenuList(dataArray, category) {
  const menuListEl = document.querySelector(".menu-list");
  const menuDetailEl = document.querySelector(".menu-detail");

  // 메뉴 목록 영역은 보이고, 상세 영역은 숨김
  menuListEl.style.display = "flex";
  menuDetailEl.style.display = "none";

  // 기존 메뉴 아이템 제거
  menuListEl.replaceChildren();

  // 각 메뉴 항목에 대해 DOM 요소 생성
  dataArray.forEach((item) => {
    const itemEl = document.createElement("div");
    itemEl.classList.add("menu-item");
    menuListEl.appendChild(itemEl);

    // 메뉴 아이템 클릭 시 상세 정보 표시
    itemEl.addEventListener("click", () => {
      showMenuDetail(item);
    });
  });
}

```

```

// 신메뉴(new)가 있다면 NEW 배지 추가
if (item.new === 1) {
  const newBadgeEl = document.createElement("div");
  newBadgeEl.classList.add("new-badge");
  newBadgeEl.textContent = "new";
  itemEl.appendChild(newBadgeEl);
}

// 메뉴 이미지 컨테이너 및 이미지 요소 생성
const imgContainer = document.createElement("div");
imgContainer.classList.add("menu-img-container");
itemEl.appendChild(imgContainer);

const imgEl = document.createElement("img");
imgEl.src = `./image/${category}/${item.name}.png`;
imgEl.alt = item.name;
imgContainer.appendChild(imgEl);

// 메뉴 텍스트 영역 생성 (메뉴명, 영문명, 칼로리 정보)
const textEl = document.createElement("div");
textEl.classList.add("menu-text");
itemEl.appendChild(textEl);

const nameP = document.createElement("p");
nameP.textContent = item.name;
textEl.appendChild(nameP);

const engP = document.createElement("p");
engP.textContent = item.engName || "";
textEl.appendChild(engP);

if (item.kcal) {
  const kcalP = document.createElement("p");
  kcalP.textContent = `${item.kcal}kcal`;
  textEl.appendChild(kcalP);
}
});
}

```

메뉴를 화면에 출력하는 함수입니다. 매개변수로 데이터 배열과 카테고리 이름을 받습니다.

1. `forEach`를 사용해 메뉴 아이템 `div`를 생성합니다.
2. 클릭 시 이벤트를 추가해 `showMenuDetail` 함수를 호출합니다. (메뉴의 상세 내용이 출력)
3. 데이터에 `new`키의 값이 1이면 `new` 배지를 추가합니다.
4. 이미지와 메뉴의 설명을 추가해줍니다.
5. 이미지의 이름은 메뉴의 이름과 같기에 이미지 주소는 데이터 이름을 사용합니다.

new



모닝 콰트로 치즈 햄&오믈렛
Morning Quattro Cheese Ham&Omelet
448kcal



안창 비프&머쉬룸
Beef & Mushroom
292kcal



스테이크 & 치즈
Steak & Cheese
355kcal



이탈리안 비엠티
Italian B.M.T.™
388kcal



로티세리 바비큐 치킨
Rotisserie Barbecue Chicken
327kcal



에그마요
Egg Mayo
416kcal

클릭!

```

/*
 * showMenuDetail(menuItem)
 * - 선택한 메뉴 아이템의 상세 정보를 화면에 표시하는 함수
 * - 메뉴 목록은 숨기고, 상세 정보 영역을 보이도록 처리
 */
function showMenuDetail(menuItem) {
  console.log("선택된 메뉴:", menuItem);

  // 메뉴 목록 영역 숨김 처리
  document.querySelector(".menu-list").style.display = "none";
  // 메뉴 상세 영역 보이기
  const detailEl = document.querySelector(".menu-detail");
  detailEl.style.display = "block";

  // 상세 텍스트 데이터 업데이트 (타입, 메뉴명, 영문명, 추가 정보)
  const detailData = document.querySelectorAll(".detail-text p");
  detailData[0].textContent = "샌드위치";
  detailData[1].textContent = menuItem.name || "";
  detailData[2].textContent = menuItem.engName || "";
  detailData[3].textContent = menuItem.info || "";

  // 상세 이미지 업데이트
  const imgEl = document.querySelector(".detail-img img");
  imgEl.src = `./image/샌드위치/${menuItem.name}.png`;
}

```

즐거찾는 메뉴
프로모션
샌드위치
샐러드
랩 기타
사이드 음료



샌드위치

에그마요

Egg Mayo

부드럽고 담백한 에그마요 본연의 맛을 즐겨보세요!

주문시작하기

영양성분표

중량(g)	열량(kcal)	단백질(g)	포화지방(g)	당류(g)	나트륨(mg)
302	465	30.9(56%)	9.9(66%)	8.7	929(46%)

※ 15cm 샌드위치의 영양 정보는 기본 야채 5종(양상추, 토마토, 오이, 피망(파프리카), 양파), 15cm 위트 브레드 및 제품에 따른 미트류가 포함되어 있으며, 치즈와 소스는 제외됩니다.

※ (이하 동일 안내문)

원산지 정보

알레르기 정보

클릭한 메뉴 아이템의 텍스트들을 가져옵니다.

샌드위치

에그마요

Egg Mayo

부드럽고 담백한 에그마요 본연의 맛을 즐겨보세요!

주문 시작하기

열량(kcal)	단백질(g)	포화지방(g)	당류(g)	나트륨(mg)
465	30.9(56%)	9.9(66%)	8.7	929(46%)

영양 정보는 기본 야채 5종(양상추, 토마토, 오이, 피망(파프리카), 양파), 15cm 위트 브레드 및 제품에 따른 미트류가 포함되어 있으며, 치즈와 소스는 제외됩니다.

원산지 정보

알레르기 정보

에그마요

선택이란?

재료들 고르지 않고, 서버웨이 추천 조합을 한 번에 주문하는 방식

빵

파마산 오레가노

치즈

콰트로 치즈

토스팅

토스팅

야채

양상추 토마토 오이 피망(파프리카) 양파

소스/시즈닝

스위트 어니언 마요네즈

빵 길이 선택

15cm

30cm

선택으로 한 번에 주문하기

모든 재료 직접 선택하기

```

/*
 * saveBreadLength()
 * - 선택한 빵 길이(라디오 버튼 값)를 localStorage에 저장하는 함수
 * - 빵 길이가 선택되지 않았으면 콘솔에 메시지 출력
 */
function saveBreadLength() {
  const selectedRadio = document.querySelector('input[name="bread"]:checked');
  if (!selectedRadio) {
    console.log("빵 길이가 선택되지 않았습니다.");
    return;
  }
  const lengthValue = selectedRadio.value;

  // 기존 주문 정보(localStorage "orderInfo")를 불러오거나 빈 객체로 초기화
  let orderInfo = JSON.parse(localStorage.getItem("orderInfo")) || {};

  orderInfo.breadLength = lengthValue;

  localStorage.setItem("orderInfo", JSON.stringify(orderInfo));

  console.log("빵 길이 저장:", lengthValue);
}

```

키	값
orderInfo	{ "breadLength": "30" }

▼ { "breadLength": "30" }

breadLength: "30"

주문 시작하기 버튼을 클릭하면 팝업창이 나타납니다.

빵 길이를 선택하고 주문하는 버튼을 누르면 선택한 빵 길이는 로컬 스토리지에 저장됩니다.

전지태 / 주문페이지

Fast-Sub



STEP2

메뉴선택

주문 요약

샌드위치: 에그마요

빵 길이: 30

○방:

토스팅 여부: 토스팅 안 함

치즈:

야채:

소스:

추가 선택:

빵 선택 (단일)



화이트



파마산 오레가노



위트



허니오토




하티



플랫브레드

☐ 토스팅 ☒ 토스팅 안 함

빵 선택 (단일)

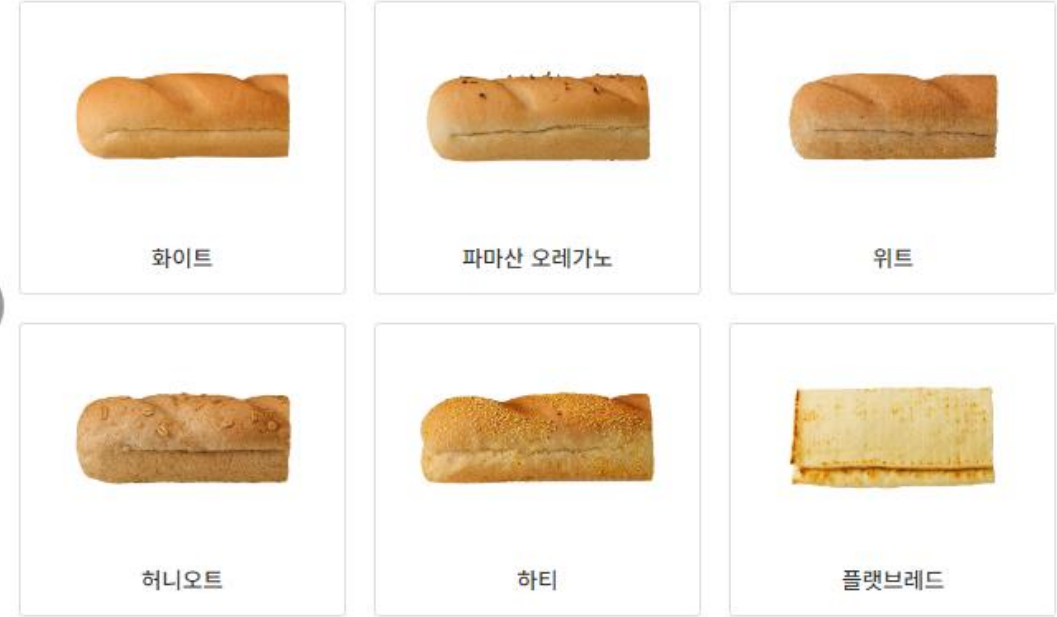


☐ 토스팅 ☒ 토스팅 안 함

치즈 선택 (단일)




치즈 추가 (단일)

야채 선택 (다중)

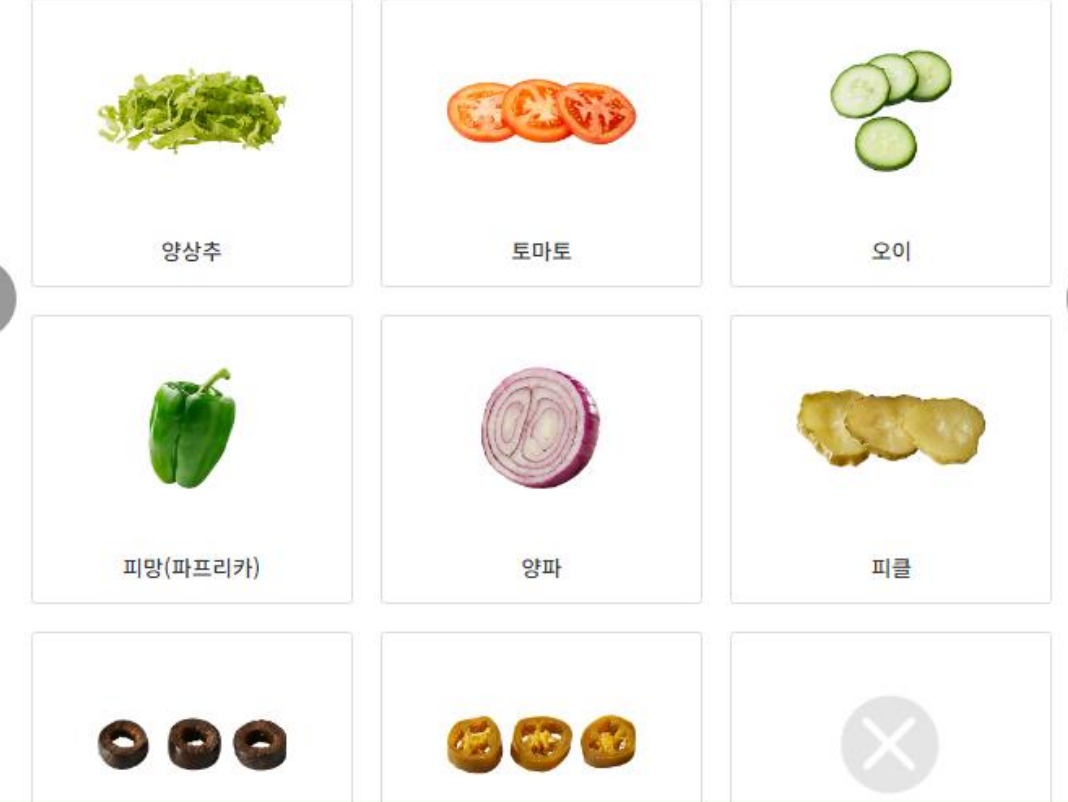


슬라이더 형식

소스 선택 (다중, 최대 3개)

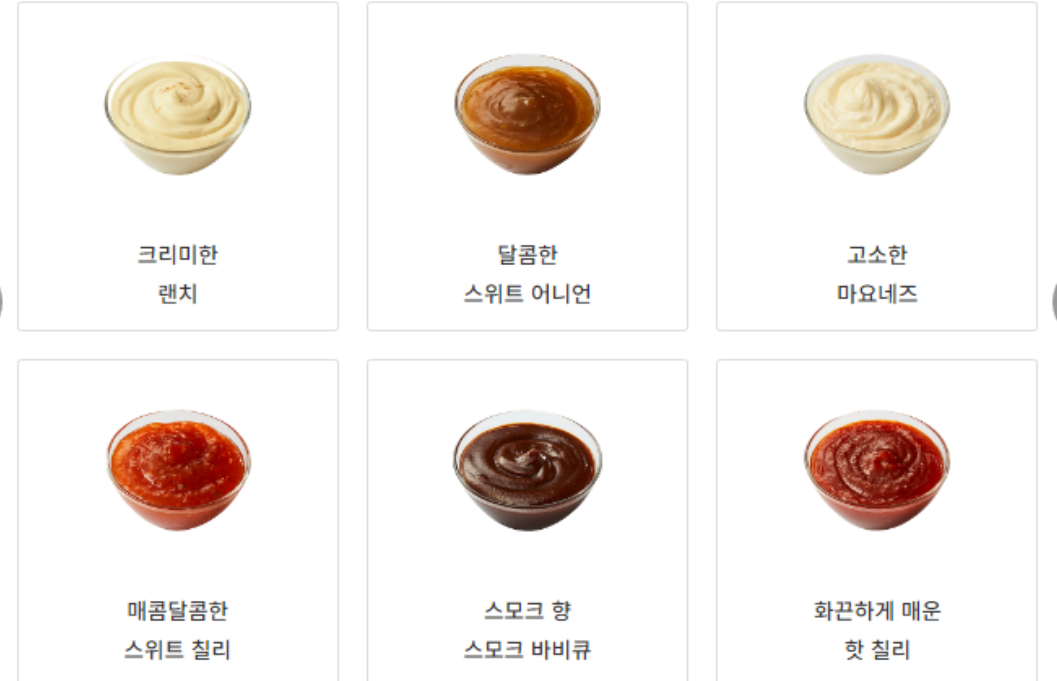

추가 선택 (다중)

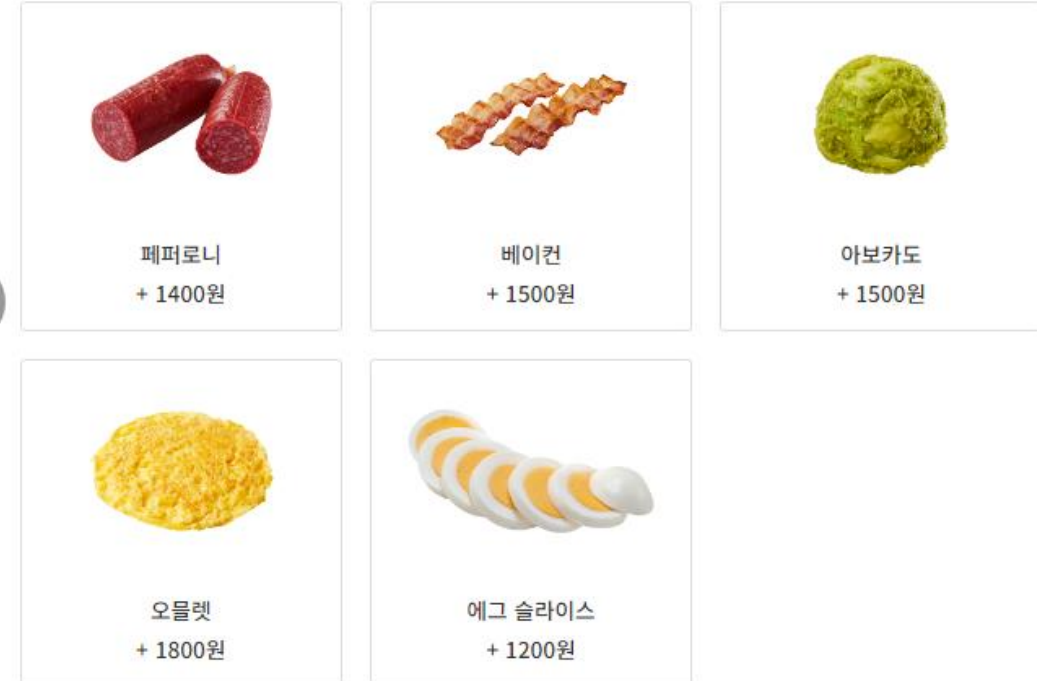


최종 주문 내역

샌드위치: 에그마요
 빵길이: 30
 빵:
 토스팅 여부:
 치즈:
 야채:
 소스:
 추가 선택:
 총 가격: 5400 원

주문하기

빵 선택 (단일)

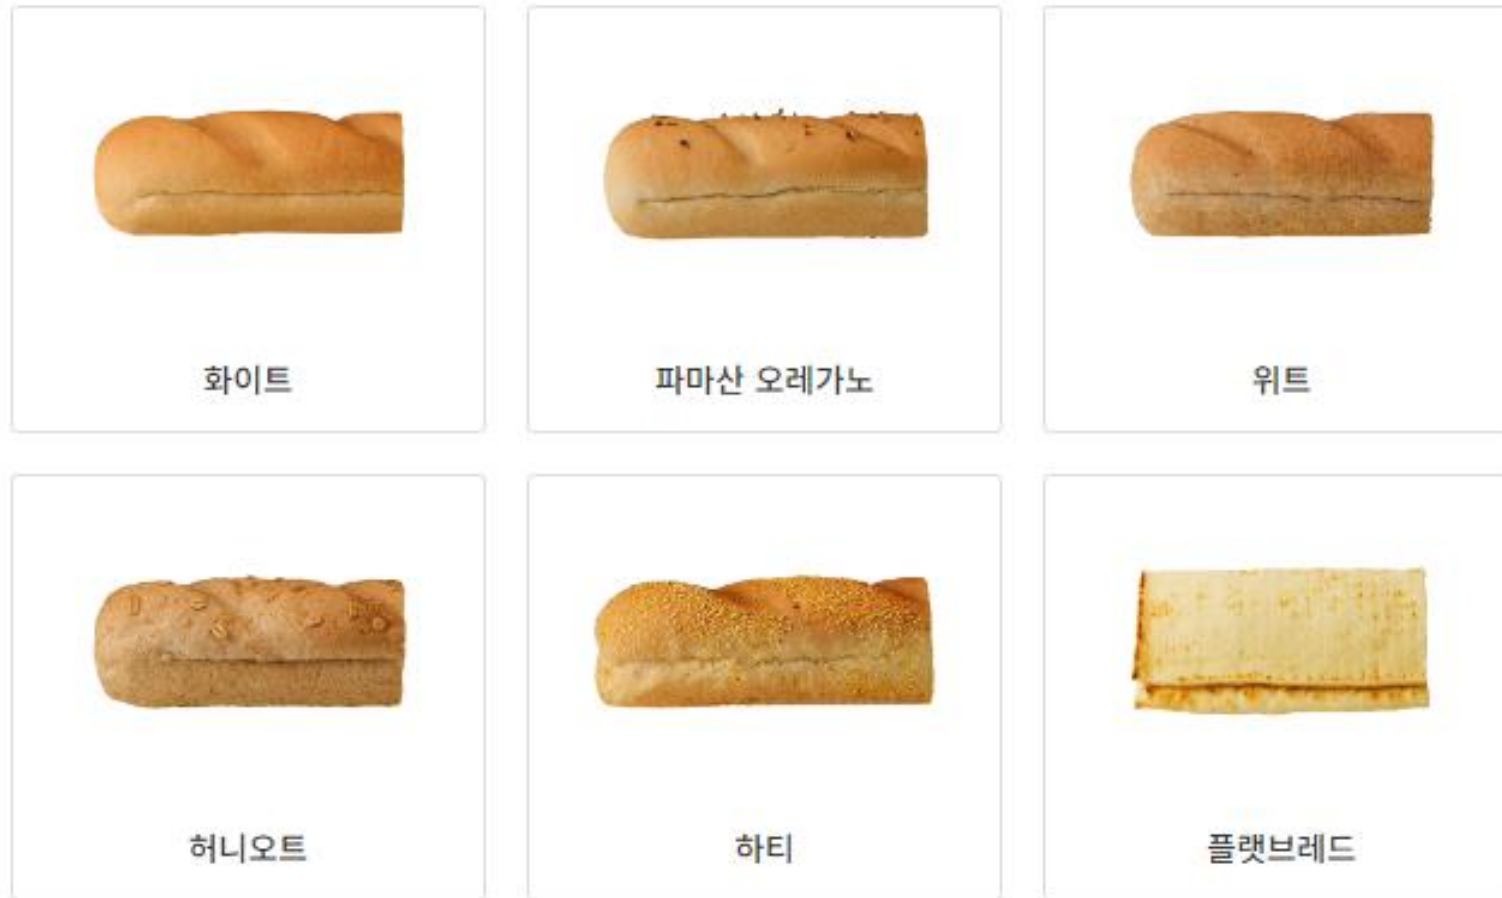

☐ 토스팅 ☒ 토스팅 안 함


```
/* 슬라이더 이동 관련 함수 */
let currentIndex = 0;
function moveSlide(newIndex) {
  const slides = document.querySelectorAll(".slide");
  const slideCount = slides.length;
  if (newIndex < 0) newIndex = 0;
  if (newIndex >= slideCount) newIndex = slideCount - 1;
  currentIndex = newIndex;
  const slider = document.querySelector(".slider");
  const offset = -(currentIndex * slider.offsetWidth);
  slider.style.transform = `translateX(${offset}px)`;

  // 마지막 슬라이드(최종 주문 내역)일 때 최종 주문 내역 렌더링
  if (currentIndex === 5) {
    renderFinalSummary();
  }
}
function goPrev() { moveSlide(currentIndex - 1); }
function goNext() { moveSlide(currentIndex + 1); }
```

슬라이더 이동 함수

매개변수로 이동할 페이지 번호를 받습니다.

1. 전역 변수로 현재 페이지 번호를 지정합니다. 처음은 0으로 하여 맨 첫 슬라이드를 보여줍니다.
2. 슬라이드의 개수를 저장합니다.
3. 이동할 페이지가 첫부분이거나 마지막 부분이면 이동 못하게 합니다.
4. 슬라이드의 너비를 계산해 이동합니다.
5. 마지막 슬라이드이면 최종 주문 내역 렌더링 함수를 호출합니다.

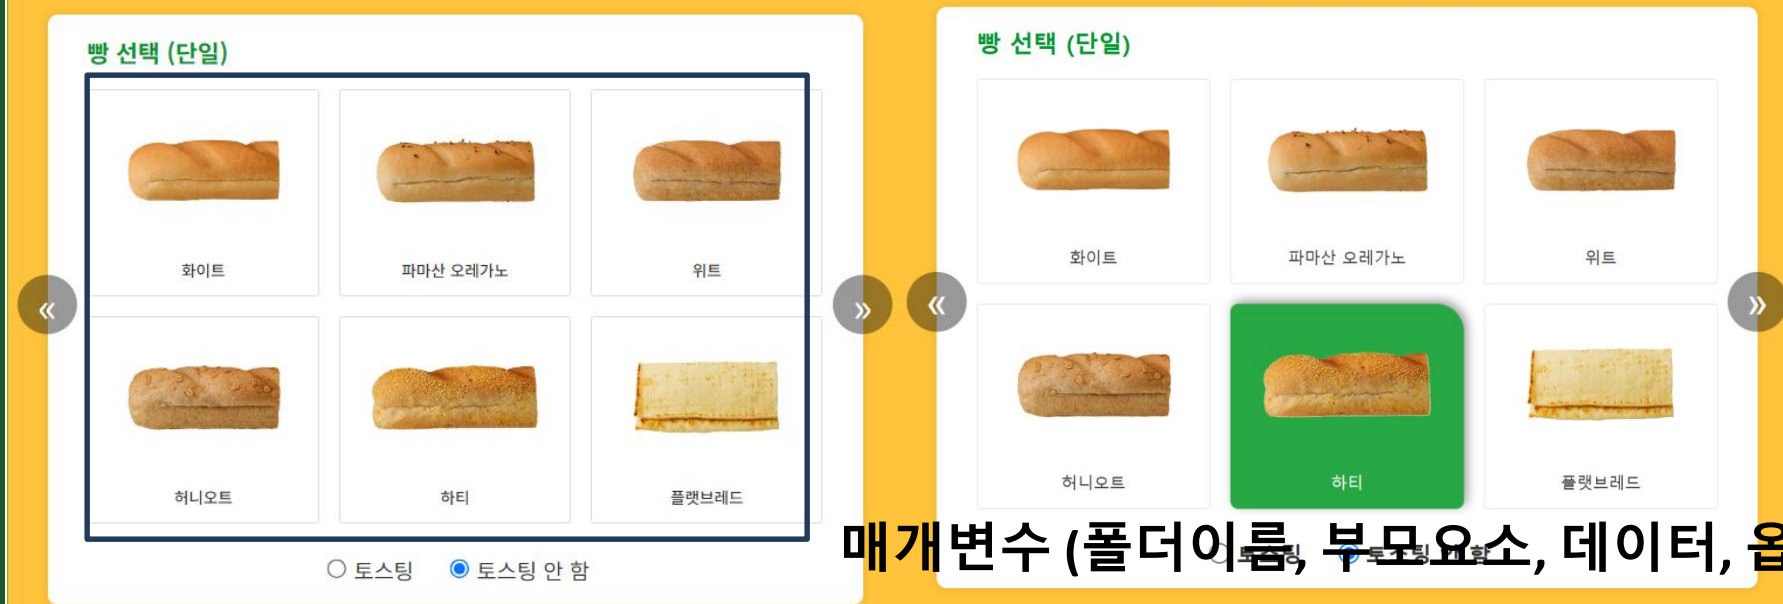

매개변수 (폴더이름, 부모요소, 데이터, 옵션(선택방식, 가격표시 등등))

```
/* 그리드 생성 함수: 각 옵션별 그리드에 항목 박스 생성 */
function createGrid(folderName, container, items, config) {
  items.forEach(item => {
    const box = createItemBox(item, folderName, config);
    box.addEventListener("click", () => {
      defaultOnClick(box, item, container, config);
      updateSummary(); // 선택 시 주문 요약 업데이트
    });
    container.appendChild(box);
  });
}
```

1. items 배열의 크기만큼 아이템박스를 생성합니다. createItemBox 함수를 호출하여 html 요소를 생성합니다.

2. 클릭이벤트로 defaultOnClick 함수를 호출합니다.

3. updateSummary 함수를 호출하여 선택한 항목을 화면에 업데이트 합니다.

4. 생성된 아이템 박스를 container에 추가합니다.

함수 호출 방식

```
// 빵 선택 그리드 생성
createGrid("빵", document.querySelector(".bread-grid"), data.bread, {
  selectionType: "single",
  selectedKey: "bread"
});
```

```
// 소스 선택 그리드 생성 (다중 선택, 최대 3개, "소스 제외" 제외, 옵션 정보 표시)
createGrid("소스", document.querySelector(".sauce-grid"), data.sauces, {
  selectionType: "multiple",
  selectedKey: "sauces",
  excludeText: "소스 제외",
  maxCount: 3,
  maxCountAlert: "소스는 최대 3개까지 선택 가능합니다.",
  showInfo: true
});
```



```
// 추가 치즈(Extra) 선택 그리드 생성
createGrid("치즈", document.querySelector(".cheese-grid-extra"), data.cheeseExtra, {
  selectionType: "single",
  selectedKey: "cheeseExtra",
  showPrice: true
});
```

```
/* 그리드 생성 함수: 각 옵션별 그리드에 항목 박스 생성 */
function createGrid(folderName, container, items, config) {
  items.forEach(item => {
    const box = createItemBox(item, folderName, config);
    box.addEventListener("click", () => {
      defaultOnClick(box, item, container, config);
      updateSummary(); // 선택 시 주문 요약 업데이트
    });
    container.appendChild(box);
  });
}
```

```
/* 그리드 항목 생성 관련 함수 */
function createItemBox(item, folderName, options) {
  const box = document.createElement("div");
  box.classList.add("item-box");

  const img = document.createElement("img");
  img.src = `./image/${folderName}/${item.name}.png`;
  img.alt = item.name;
  box.appendChild(img);

  if (options.showInfo) {
    const infoP = document.createElement("p");
    infoP.classList.add("info-text");
    infoP.textContent = item.info;
    box.appendChild(infoP);
  }

  const nameP = document.createElement("p");
  nameP.textContent = item.name;
  box.appendChild(nameP);

  if (options.showPrice) {
    const priceP = document.createElement("p");
    priceP.textContent = `+ ${item.price}원`;
    box.appendChild(priceP);
  }

  return box;
}
```

- 메뉴 박스를 생성하는 함수입니다.**
매개변수로 데이터, 이미지 폴더 이름, 설정을 받습니다.
1. item-box 클래스의 div를 생성합니다.
 2. 이미지를 추가합니다.
 3. showInfo가 true이면 데이터 info의 값을 표시합니다.
 4. 이름을 추가합니다.
 5. showPrice가 true이면 가격을 표시합니다.

```
// 추가 치즈(Extra) 선택 그리드 생성
createGrid("치즈", document.querySelector(".cheese-grid-extra"), data.cheeseExtra, {
  selectionType: "single",
  selectedKey: "cheeseExtra",
  showPrice: true
});
```

```
/* 그리드 생성 함수: 각 옵션별 그리드에 항목 박스 생성
function createGrid(folderName, container, items, config) {
  items.forEach(item => {
    const box = createItemBox(item, folderName, config);
    box.addEventListener("click", () => {
      defaultOnClick(box, item, container, config);
      updateSummary(); // 선택 시 주문 요약 업데이트
    });
    container.appendChild(box);
  });
}
```

```
function defaultOnClick(box, item, container, config) {
  const key = config.selectedKey;

  if (config.selectionType === "single") {
    // 단일 선택: 이미 선택된 상태라면 해제, 아니면 다른 항목 선택 해제 후 현재 항목 선택
    const already = box.classList.contains("selected");
    container.querySelectorAll(".item-box").forEach(el => el.classList.remove("selected"));
    if (!already) {
      box.classList.add("selected");
      selected[key] = item.name;
    } else {
      selected[key] = "";
    }
  }
}
```

메뉴 박스 클릭시 호출되는 함수입니다.

매개변수로 클릭된 요소, 선택된 항목 객체, 선택 항목들이 포함된 부모 요소, 선택 방식과 추가 옵션을 받습니다.

단일 선택 시

1. 기존에 선택된 요소를 찾아 그 요소의 `selected` 클래스를 지웁니다.
2. 새로 선택한 요소에 `selected` 클래스를 추가합니다.
3. `selected` 객체에 선택된 요소의 이름 데이터를 저장합니다.

```
// 소스 선택 그리드 생성 (다중 선택, 최대 3개, "소스 제외" 제외, 옵션 정보 표시)
createGrid("소스", document.querySelector(".sauce-grid"), data.sauces, {
  selectionType: "multiple",
  selectedKey: "sauces",
  excludeText: "소스 제외",
  maxCount: 3,
  maxCountAlert: "소스는 최대 3개까지 선택 가능합니다.",
  showInfo: true
});
```

```
/* 그리드 생성 함수: 각 옵션별 그리드에 항목 박스 생성
function createGrid(folderName, container, items, config) {
  items.forEach(item => {
    const box = createItemBox(item, folderName, config);
    box.addEventListener("click", () => {
      defaultOnClick(box, item, container, config);
      updateSummary(); // 선택 시 주문 요약 업데이트
    });
    container.appendChild(box);
  });
}
```

```
function defaultOnClick(box, item, container, config) {
  const key = config.selectedKey;

  if (config.selectionType === "single") {
    // 단일 선택: 이미 선택된 상태라면 해제, 아니면 다른 항목 선택 해제 후 현재 항목 선택
    const already = box.classList.contains("selected");
    container.querySelectorAll(".item-box").forEach(el => el.classList.remove("selected"));
    if (!already) {
      box.classList.add("selected");
      selected[key] = item.name;
    } else {
      selected[key] = "";
    }
  }
}
```

다중 선택시

1. 여러 요소를 선택 가능하게 합니다.
2. 제외를 선택하면 기존에 선택한 요소들에서 `selected` 클래스를 지웁니다.
3. `maxCount` 옵션이 있다면 최대 개수를 지정합니다.

최종 주문 내역

샌드위치: 에그마요
 빵길이: 30
 빵: 플랫브레드
 토스팅 여부:
 치즈: 슈레드치즈
 야채: 토마토, 양상추, 양파, 피클
 소스: 스위트 어니언, 마요네즈
 추가 선택: 베이컨

총 가격: 6900 원

주문하기

```

/* 주문 처리 함수 */
function handleOrder() {
    // 필수 항목(샌드위치, 빵, 치즈)이 선택되었는지 확인
    if (!selected.sandwich || !selected.bread || !selected.cheese) {
        alert("필수 항목(샌드위치, 빵, 치즈)이 선택되지 않았습니다.");
        return;
    }

    // 총 가격 재계산
    let total = 0;
    total += getItemPrice(selected.sandwich, data.sandwich);
    if (selected.cheeseExtra) {
        total += getItemPrice(selected.cheeseExtra, data.cheeseExtra);
    }
    selected.addons.forEach(addItem => {
        total += getItemPrice(addItem, data.addons);
    });
    selected.totalPrice = total;
    
```

```

// 주문 정보 객체 생성 및 localStorage 저장
const orderInfo = {
    sandwich: selected.sandwich,
    breadLength: selected.breadLength,
    bread: selected.bread,
    toasting: selected.toasting,
    cheese: selected.cheese + (selected.cheeseExtra ? ` (+${selected.cheeseExtra})` : ""),
    veggies: selected.veggies,
    sauce: selected.sauces,
    addons: selected.addons,
    price: selected.totalPrice
};

localStorage.setItem("orderInfo", JSON.stringify(orderInfo));

alert("주문이 완료되었습니다!");
window.location.href = "./order_step4.html";
    
```

최종 주문 내역에서 주문하기 버튼을 누르면 handleOrder 함수를 호출합니다.

1. 샌드위치, 빵, 치즈가 선택되었는지 확인합니다.
2. 총 가격을 계산합니다.
3. 주문 정보를 로컬스토리지에 저장합니다.
4. 주문 완료 메시지를 표시하고 다음 페이지로 이동합니다.

주문내역

코드 설명

에그마요 30cm

1개 6,900 원

30cm, 플랫브레드, 슈레드치즈, 토마토, 양상추, 양파, 피클, 스위트 어니언, 마요네즈, 베이컨

총 결제 금액

총 주문 금액

6,900 원

```
// 주문 정보 불러와서 화면에 표시
function loadOrderInfo() {
  const orderInfo = JSON.parse(localStorage.getItem("orderInfo")) || {};

  // #order-info 영역
  const orderInfoDiv = document.getElementById("order-info");

  if (!orderInfo.sandwich) {
    orderInfoDiv.innerHTML = "<p>선택한 메뉴가 없습니다. </p>";
    return;
  }

  // 주문내역 제목
  orderInfoDiv.innerHTML = `<h2>주문내역</h2>`;

  const orderList = document.createElement("div");
  orderList.classList.add("order-list");
  orderInfoDiv.appendChild(orderList);

  const orderItem = document.createElement("div");
  orderItem.classList.add("order-item");
  orderList.appendChild(orderItem);
}
```

페이지가 로드 되면 주문 정보를 불러오는 loadOrderInfo 함수를 호출합니다.

1. 주문 정보가 없으면 없다고 나타내고 종료합니다.

2. 주문 내역이라는 텍스트를 추가합니다.

3. order-list div 를 생성합니다.

4. order-item div를 생성합니다. (주문이 여러개 있을 수 있어 order-item은 개별 주문, order-list는 주문 리스트라고 생각하시면 됩니다.)


```
// 1) 상단 라인 (이름 + 길이) + (수량 + 가격)
const itemTop = document.createElement("div");
itemTop.classList.add("order-item-top");
orderItem.appendChild(itemTop);

// 왼쪽: 이름 + (빵 길이)
const itemTitle = document.createElement("div");
itemTitle.classList.add("order-item-title");
// 이름 + 길이 (예: "과트로 치즈 햄&오믈렛 15")
const sandwichName = orderInfo.sandwich;
const breadLen = ` ${orderInfo.breadLength}cm`;
itemTitle.textContent = sandwichName + breadLen;
itemTop.appendChild(itemTitle);

// 오른쪽: 수량 + 가격
const itemRight = document.createElement("div");
itemRight.classList.add("order-item-right");
itemTop.appendChild(itemRight);

const qtySpan = document.createElement("div");
qtySpan.classList.add("order-item-qty");
qtySpan.textContent = "1개"; // 1개 라고 가정
itemRight.appendChild(qtySpan);

const priceSpan = document.createElement("div");
priceSpan.classList.add("order-item-price");
priceSpan.textContent = `${Number(orderInfo.price).toLocaleString()} 원`;
itemRight.appendChild(priceSpan);

// 2) 하단 라인 (빵/토스팅/치즈/야채/소스/추가 내역) - 작은 글씨
const itemDetail = document.createElement("div");
itemDetail.classList.add("order-item-detail");
orderItem.appendChild(itemDetail);
```

주문내역

에그마요 30cm

30cm, 플랫폼브레드, 슈레드치즈, 토마토, 양상추, 양파, 피클, 스위트 어니언, 마요네즈, 베이컨

1개 6,900 원

총 결제 금액

총 주문 금액

6,900 원

5. 위치에 맞게 메뉴 이름, 길이, 수량, 가격을 추가합니다

에그마요 30cm

30cm, 플랫브레드, 슈레드치즈, 토마토, 양상추, 양파, 피클, 스위트 어니언, 마요네즈, 베이컨

1개 6,900 원

코드 설명

총 결제 금액

총 주문 금액

6,900 원

```
// 하나의 문자열로 합치기
// 예) "15cm, 허니오트(토스팅), 치즈 제외, 양상추, 토마토, 오이, 올리브, 후추"
const lengthText = orderInfo.breadLength ? orderInfo.breadLength + "cm" : "";
const breadText = orderInfo.bread ? orderInfo.bread : "";
const toastText = orderInfo.toasting === "토스팅" ? "(토스팅)" : "";
const cheeseText = orderInfo.cheese || "";
const veggiesText = Array.isArray(orderInfo.veggies) ? orderInfo.veggies.join(", ") : "";
const sauceText = Array.isArray(orderInfo.sauce) ? orderInfo.sauce.join(", ") : "";
const addonsText = Array.isArray(orderInfo.addons) ? orderInfo.addons.join(", ") : "";

// 배열 형태로 담고, 비어있지 않은 것만 join(", ")
const detailArr = [];
if (lengthText) detailArr.push(lengthText);
if (breadText) detailArr.push(breadText + (toastText ? toastText : ""));
if (cheeseText) detailArr.push(cheeseText);
if (veggiesText) detailArr.push(veggiesText);
if (sauceText) detailArr.push(sauceText);
if (addonsText) detailArr.push(addonsText);

itemDetail.textContent = detailArr.join(", ");

// 하단 '총 결제 금액'도 업데이트
const priceBox = document.querySelector(".price-box p:nth-child(2)");
if (priceBox) {
  priceBox.textContent = `${Number(orderInfo.price).toLocaleString()} 원`;
}
```

- 주문 상세 정보를 하나의 문자열로 변환하여,로 구분하여 표시합니다.
- 총 결제 금액을 업데이트 합니다.



질의응답



집중!!

질문이 있으신가요?

이상 발표를 마치겠습니다.
들어주셔서 감사합니다.

조장 최 지 태
조원 임형택 정연수 황예지
발표자 최 하 은 이었습니다.

서비스

감사합니다

