



프론트 프로젝트

TEAM

팀장 : 윤현기
조원 : 이동우
조원 : 이수민
조원 : 이정호

목차

INDEX 2020 2021 BOOK

프로젝트 주제 2020 2021 BOOK

프로젝트 PART 2020 2021 BOOK

프로젝트 구현내용 2020 2021 BOOK

주제

교제 구매 웹 사이트 구현


사용언어

HTML + CSS + JavaScript

참고 사이트


yes24, 교보문고, CBT문제 사이트

001

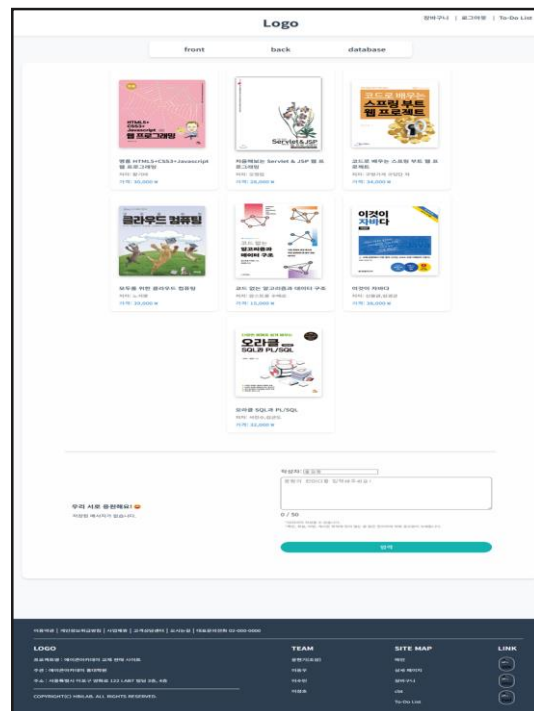


main 페이지
이수민

002

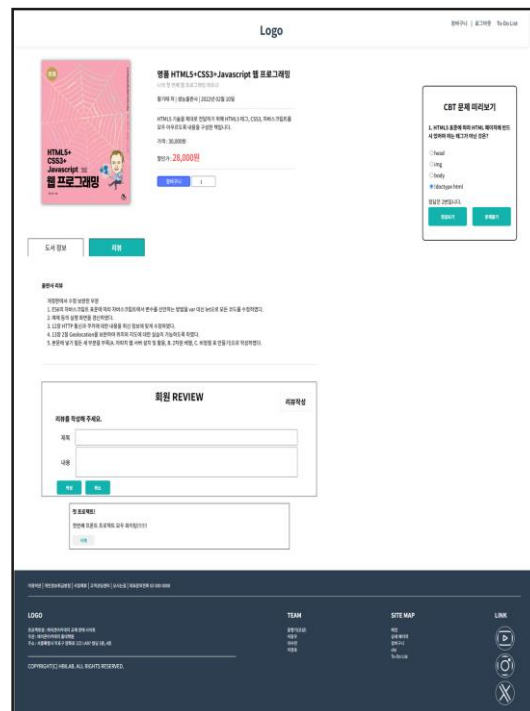


상세 페이지
이동우

003

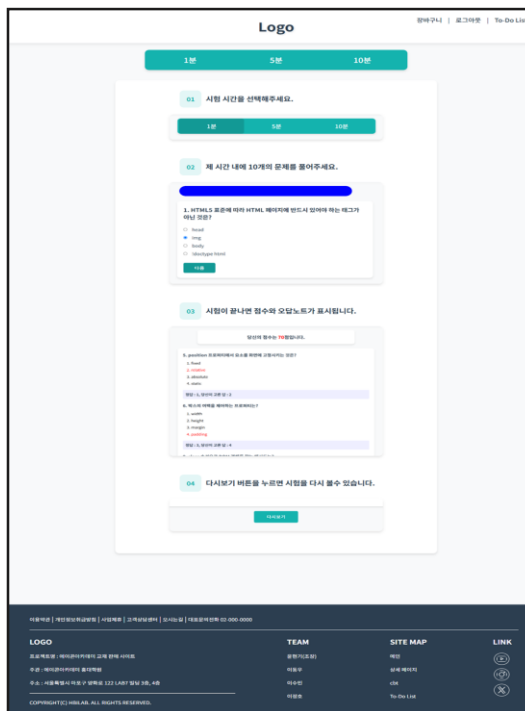


CBT 페이지
이정호

004



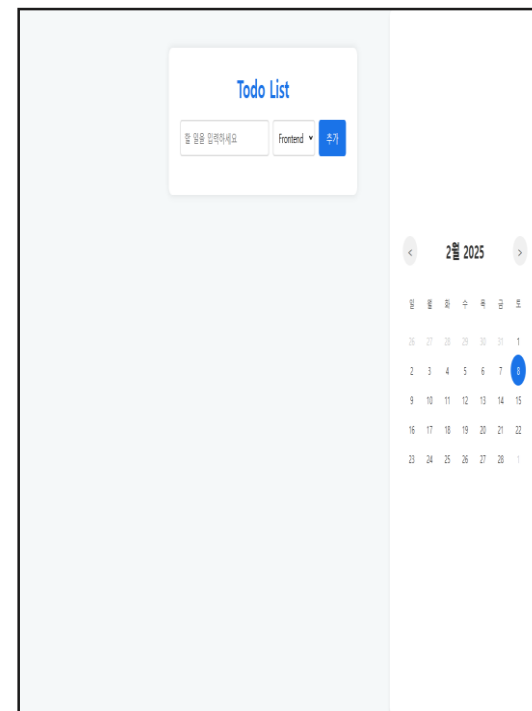


TO-DO-LIST
윤현기

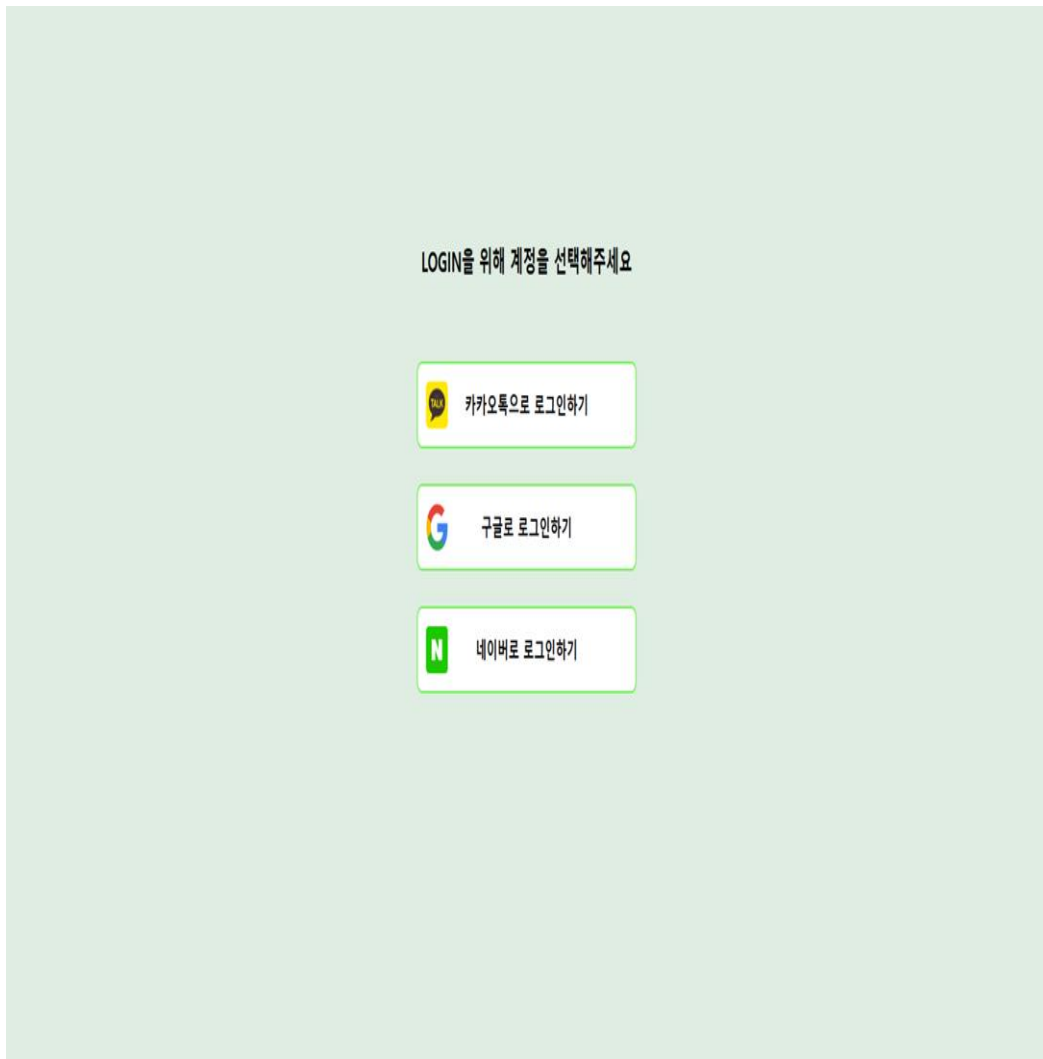

```
<div class="wrap">
  <div class="title">
    <h2>LOGIN을 위해 계정을 선택해주세요</h2>
  </div>
  <a href="/메인페이지/pages/main.html"><div class="btn_style ">
    
    <div class="log_text">카카오톡으로 로그인하기</div>
  </div>
</a>
<a href="/메인페이지/pages/main.html">
  <div class="btn_style">
    
    <div class="log_text">구글로 로그인하기</div>
  </div>
</a>
<a href="/메인페이지/pages/main.html">
  <div class="btn_style">
    
    <div class="log_text">네이버로 로그인하기</div>
  </div>
</a>
</div>
```

Part 3 프로젝트 구현내용 메인페이지-이수민

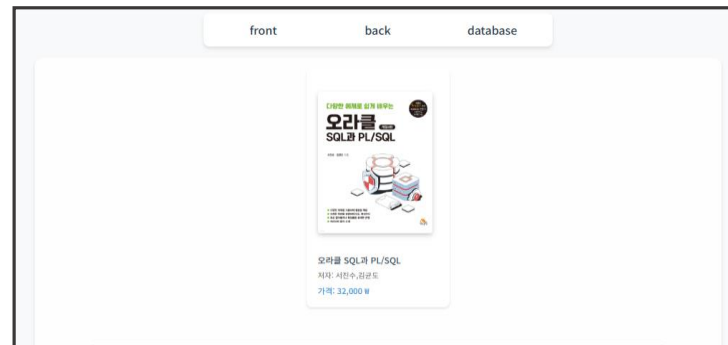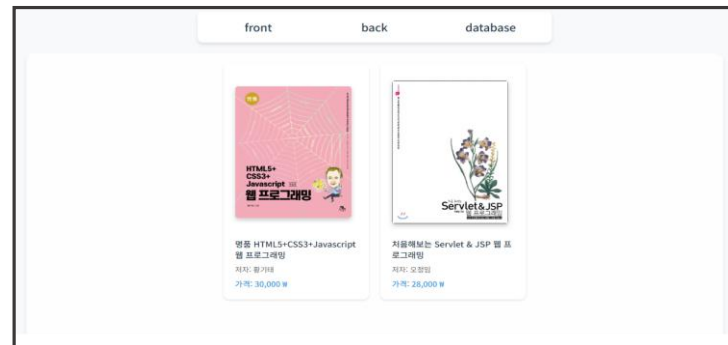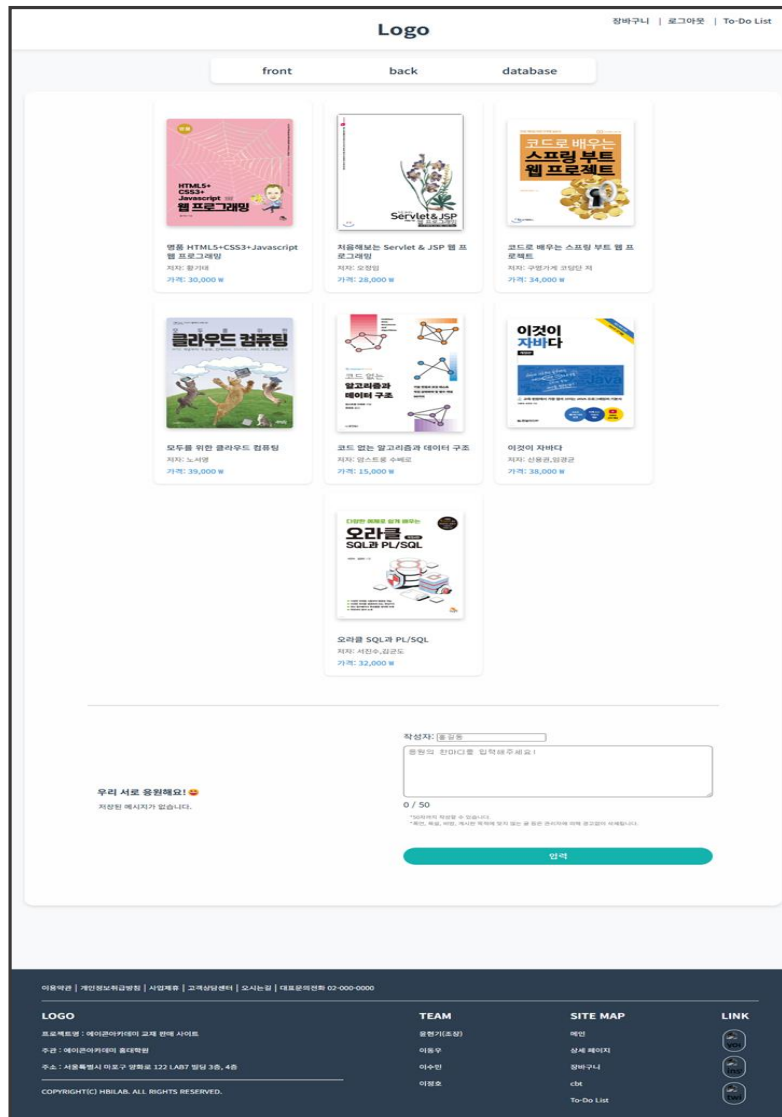

front

back


database



명품 HTML5+CSS3+Javascript
웹 프로그래밍

저자: 황기태

가격: 30,000 ₩

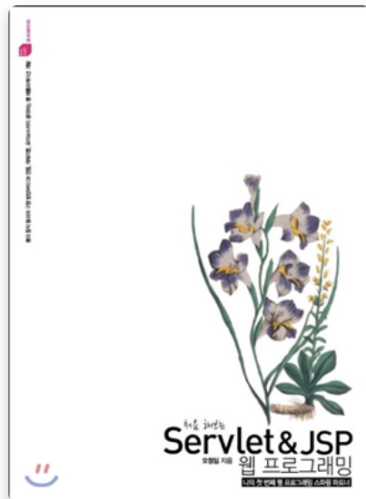

처음해보는 Servlet & JSP 웹 프로그래밍

저자: 오정임

가격: 28,000 ₩

<onclick = " "; 클릭 함수 지정>

Front, back, database의 해당 카테고리를 누르면
다른 카테고리 = display = "none";
해당 카테고리 = display = "block";
해당 카테고리만 나올 수 있게 코드 작성

```
<nav>
  <div>
    <div class="category" style="cursor: pointer;" onclick="only_front()">front</div>
    <div class="category" style="cursor: pointer;" onclick="only_back()">back</div>
    <div class="category" style="cursor: pointer;" onclick="only_database()">database</div>
  </div>
</nav>
```

```
function only_front(){
  const front = document.querySelectorAll(".front");
  const back = document.querySelectorAll(".back");
  const database = document.querySelectorAll(".database");

  front.forEach((item,index)=>{
    console.log(front[index]);
    front[index].style.display="block";
  })

  back.forEach((item,index)=>{
    console.log(back[index]);
    back[index].style.display="none";
  })

  database.forEach((item,index)=>{
    console.log(database[index]);
    database[index].style.display="none";
  })
}
```


front

back


database



코드로 배우는 스프링 부트 웹 프로젝트
저자: 구명가게 코딩단 저
가격: 34,000 ₩



모두를 위한 클라우드 컴퓨팅
저자: 노서영
가격: 39,000 ₩



코드 없는 알고리즘과 데이터 구조
저자: 암스트롱 수베로
가격: 15,000 ₩



이것이 자바다
저자: 신용권, 임경균
가격: 38,000 ₩

<onclick = " "; 클릭 함수 지정>

Front, back, database의 해당 카테고리를 누르면
다른 카테고리 = display = "none";
해당 카테고리 = display = "block";
해당 카테고리만 나올 수 있게 코드 작성

```
function only_back(){
  const front = document.querySelectorAll(".front");
  const back = document.querySelectorAll(".back");
  const database = document.querySelectorAll(".database");

  front.forEach((item,index)=>{
    console.log(front[index]);
    front[index].style.display="none";
  })


  back.forEach((item,index)=>{
    console.log(back[index]);
    back[index].style.display="block";
  })

  database.forEach((item,index)=>{
    console.log(database[index]);
    database[index].style.display="none";
  })
}
```




```
//textarea 50자 체크하는 함수
function checkLength(){
    const textarea = document.getElementById("phrase");//textarea영역
    const maxLength = 50; // 최대글자수 제한하기
    const currentLength = textarea.value.length; //현재 글자수 가져오기


    if(currentLength>maxLength){//50자가 넘어가면면
        alert("응원 메시지는 50자까지 작성 가능합니다.");
        textarea.value = textarea.value.substring(0, maxLength);
        // 초과 부분 잘라내기
    }
    // 현재 글자수 보이게기
    document.getElementById("charCount").innerText = `${textarea.value.length} / ${maxLength}`;
}
```



const maxLength = 50;
글자수 50자 지정
50자 이상이면 alert로 알림
text작성 칸 하단에 글자수 보여주기

```
function check(){
    const name = document.getElementById("name").value.trim();
    //trim() => 문자열 앞뒤 공백을 제거해주는 함수 (중간 공백은 유지)
    const phrase = document.getElementById("phrase").value.trim();

    if(name == ""){
        alert("작성자 이름을 입력하세요.");
    }else if(phrase == ""){
        alert("응원메시지를 입력하세요.");
    }else if(phrase.length > 50){
        alert("응원 메시지는 50자까지 작성 가능합니다.")
    }else{
        saveToLocalStorage();//로컬스토리지 저장함수 실행
    }
}
```



입력버튼 클릭 => check함수
이름, 응원메시지 칸이 공백일 때
alert로 알림 +
응원 메시지 50자 이상일시 알림

```
function loadMessages(){
  const messageList = document.getElementById("cheertable");
  messageList.innerHTML=""; //기존 리스트 초기화
  const messages = JSON.parse(localStorage.getItem("messages")) || [];
  // "messages" 데이터를 localStorage에서 가져와 배열로 변환.
  // null일 경우, [] (빈 배열)을 할당.

  if (messages.length === 0) { // 로컬스토리지에 저장된게 없을때 출력
    messageList.innerHTML = "<tr><td>저장된 메시지가 없습니다.</td></tr>";
    return;
  }

  let str="";

  for(let i=0;i<messages.length;i++){ //str 변수에 저장
    str += `<tr><td> ${messages[i].name}: ${messages[i].message} - ${messages[i].date}</td></tr>`;
  }
  messageList.innerHTML=str;
}
```

Function loadMessage(){ }

⇒ 로컬 스토리지에 저장된 메시지를 테이블
형태로 출력하는 함수

저장된 메시지가 없으면 '저장된 메시지가 없습니다.' 문구 출력

```
function saveToLocalStorage() {
  const name = document.getElementById("name").value.trim();
  //trim() => 문자열 앞뒤 공백을 제거해주는 함수 (종간 공백은 유지)
  const phrase = document.getElementById("phrase").value.trim();

  // 날짜 받아오기
  const formattedDate = new Date().toLocaleDateString("ko-KR");

  const messageData = { // 객체로 변수에 저장
    name: name,
    message: phrase,
    date: formattedDate
  };

  // 기존 데이터 가져와서 새 데이터 추가하기(저장되어있는 값이 없으면 빈 배열 가져옴)
  let messages = JSON.parse(localStorage.getItem("messages")) || [];

  messages.push(messageData); // 새 데이터 추가

  // 로컬 스토리지에 다시 저장
  localStorage.setItem("messages", JSON.stringify(messages));

  alert("저장되었습니다!");

  loadMessages(); // 메시지 출력함수 실행

  // 입력값 초기화
  document.getElementById("name").value = "";
  document.getElementById("phrase").value = "";
  document.getElementById("charCount").innerText = "0 / 50";
}
```

작성자에게 이름, 메시지를
입력 받아 날짜와 함께 객체에 저장

객체를 문자열로 바꿔 로컬 스토리지에 저장
입력 칸, 글자수 초기화

Part 3 프로젝트 구현내용 상세페이지-이동우

[illegible]

영남구민 | 로그인 | 로그아웃 | My-Data

명품 HTML5+CSS3+JavaScript 웹 프로그래밍

(이제부터 진짜 웹 프로그래머가 되세요)

황기환 지음 | 영남출판사 | 2022년 10월 10일

HTML5 기술을 제대로 전달하기 위해 HTML5 태그, CSS3, 자바스크립트를 모두 적극적으로 다룰 수 있는 책입니다.

가격 : 28,000원

판매가 : **25,000원**

[구매하기](#) [더 보기](#)

CBT 문제 미리보기

- HTML5 표준에 따라 HTML5 페이지를 만든 시 알아야 하는 태그가 아닌 것은?

- ☐ head
- ☐ link
- ☐ body
- ☐ <doctype.html>

[정답 보기](#) [유형 보기](#)

도서 정보

리뷰

회원 리뷰

평점만들어 수월 비단만한 반응
 1. E&A의 자바스크립트 표현에 따라 자바스크립트에서 변수를 선언하는 방법들 var 대신 let으로 모든 코드를 수정하였다.
 2. 재배 음이 생길 것만을 예상하였다.
 3. E&A의 HTML5 태그와 CSS3 스타일을 최신 형태로 알게 되었다.
 4. 다양한 DOM(Document Object Model)을 알았으며 특히 자바스크립트 언어가 유용하게 쓰인다.
 5. 문법이 보기 좋은 서양문을 무척이나 마음에 들어 읽기 쉽고, 6. 2학년 생활, C, 이정도면 C 언어로 만들 수 있을 것이다.

회원 REVIEW

리뷰 작성

회원 REVIEW

리뷰작성

리뷰를 작성해 주세요.

제목

내용

작성

취소

회원 REVIEW

리뷰작성

리뷰를 작성해 주세요.

제목

명품 HTML5+CSS3+Javascript 웹 프로그래밍

내용

처음 웹 공부하기에 너무 좋은 책입니다.

작성

취소

127.0.0.1:5555 내용:

장바구니에 추가되었습니다

확인

명품 HTML5+CSS3+Javascript 웹 프로그래밍

나의 첫 번째 웹 프로그래밍 파트너

황기태 저 | 생능출판사 | 2022년 02월 10일

HTML5 기술을 제대로 전달하기 위해 HTML5 태그, CSS3, 자바스크립트를 모두 아우르도록 내용을 구성한 책입니다.

가격 : 30,000원

할인가 : **28,000원**

장바구니

장바구니(0) 로그인 To-Do List

CBT 문제 미리보기

1. HTML5 표출에 따라 HTML 페이지에 반드시 있어야 하는 태그가 아닌 것은?

- ☐ head
- ☐ img
- ☐ body
- ☐ !doctype html

장바구니(1) 로그아웃 To-Do List

명품

HTML5+CSS3+Javascript

웹 프로그래밍

1개 × 28,000원

×

총 합계: 28,000원

회원 REVIEW



리뷰작성

명품 HTML5+CSS3+Javascript 웹 프로그래밍

처음 웹 공부하기에 너무 좋은 책입니다.!

삭제

Part 3 프로젝트 구현내용 상세페이지 장바구니-윤희기

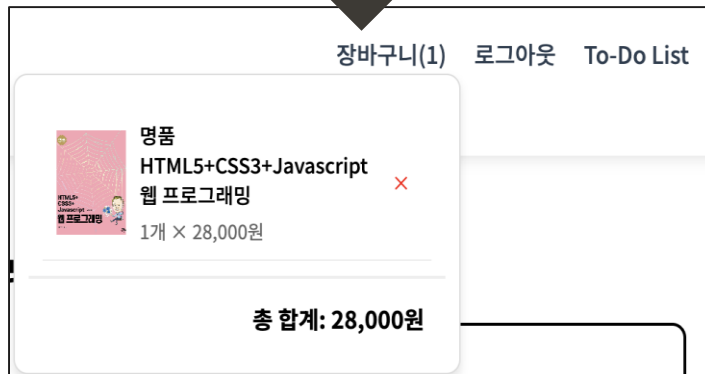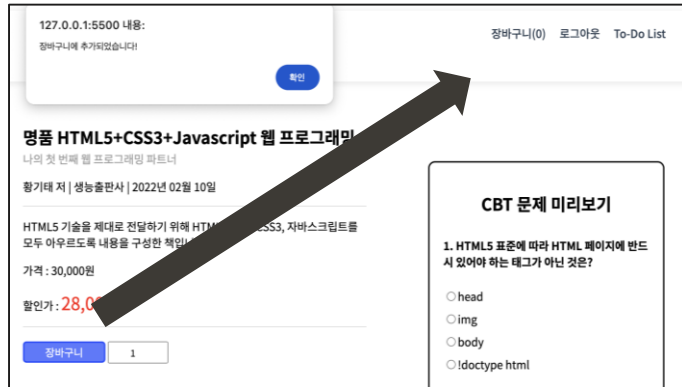

```
// 로컬스토리지에서 장바구니 데이터 가져오기 없으면 빈 배열로 초기화
let cartItems = JSON.parse(localStorage.getItem('cartItems')) || [];

//HTML 요소 가져오기
const cartWrap = document.querySelector('.cartWrap');
const cartItemsContainer = document.querySelector('.cart-items');
const totalAmountSpan = document.querySelector('.total-amount');

// 장바구니에 책 추가하는 함수
// 책 정보를 객체로 생성
function addToCart() {
  const book = {
    id: Date.now(), // 현재 시간을 기반으로 고유 ID 생성
    title: "명품 HTML5+CSS3+Javascript 웹 프로그래밍",
    price: 28000,
    quantity: parseInt(document.querySelector('.cartAmount').value) || 1,
    image : "https://image.yes24.com/goods/107005339/XL"
  };
}
```

```
// 이미 장바구니에 있는 책인지 확인
const existingBookIndex = cartItems.findIndex(item => item.title === book.title);

if (existingBookIndex !== -1) {
  // 이미 있는 책이면 수량만 증가
  cartItems[existingBookIndex].quantity += book.quantity;
} else {
  // 새로운 책이면 추가
  cartItems.push(book);
}

// 로컬 스토리지에 저장
localStorage.setItem('cartItems', JSON.stringify(cartItems));

// UI 업데이트
updateCartUI();

// 알림 표시
alert('장바구니에 추가되었습니다!');

// 장바구니 추가 후 자동으로 팝업 표시
const cartPopup = document.getElementById('cartPopup');
cartPopup.classList.add('show');
```

장바구니

1. 로컬스토리지에서 장바구니 데이터 가져오기
2. HTML 요소 가져오기
 - header 장바구니(0) = (.cartWrap)
 - 장바구니 아이템들이 추가될 장소 = (.cart-items)
 - 총 합계 (.total-amount)
3. 책 정보 객체로 저장하기

장바구니에 책 담기

1. 장바구니에 담겨있는 책 있는지 확인 (findIndex)
2. If문을 활용하여 책이 있다면 수량만 증가 없다면 새로운 책 추가
3. 로컬 스토리지에 책 저장하기
4. updateCartUI()를 호출 해 장바구니를 최신으로 업데이트
5. Alert로 알림 표시
6. 장바구니 추가 시 자동으로 팝업 표시

```
// 장바구니에서 책 삭제하는 함수
function removeFromCart(id) {
  cartItems = cartItems.filter(item => item.id !== id);
  localStorage.setItem('cartItems', JSON.stringify(cartItems));
  updateCartUI();
}
```

```
// 장바구니 UI 업데이트 함수
function updateCartUI() {
  // 장바구니 아이콘 텍스트 업데이트
  const totalQuantity = cartItems.reduce((sum, item) => sum + item.quantity, 0);
  cartWrap.textContent = `장바구니(${totalQuantity})`;

  // 장바구니 아이템 목록 업데이트
  cartItemsContainer.innerHTML = cartItems.map(item => `
    <div class="cart-item">
      
      <div class="cart-item-info">
        <div class="cart-item-title">${item.title}</div>
        <div class="cart-item-price">
          ${item.quantity}개 × ${item.price.toLocaleString()}원
        </div>
      </div>
      <button class="delete-btn" onclick="removeFromCart(${item.id})">✕</button>
    </div>
  `).join(''); // join 함수를 사용하여 배열을 문자열로 변환
}
```

```
// 총 합계 업데이트
const totalAmount = cartItems.reduce((sum, item) => sum + (item.price * item.quantity), 0); // 총 합계 계산
totalAmountSpan.textContent = totalAmount.toLocaleString(); // 총 합계 표시
}

// 장바구니 버튼 클릭 이벤트
function cartBtn() {
  addToCart();
}

// 페이지 로드 시 장바구니 UI 초기화
document.addEventListener('DOMContentLoaded', () => {
  updateCartUI();
});
```

책 삭제하기

1. 특정 id를 가진 책을 제외한 나머지 책들로 새로운 cartItems 배열을 만들
2. 업데이트된 장바구니 정보 로컬스토리지에 담기
3. updateCartUI()를 호출하여 장바구니 갱신

1. reduce()를 이용해 장바구니에 담긴 총 수량 계산
2. cartWrap의 텍스트를 "장바구니(총수량)"으로 변경

장바구니 목록 업데이트

1. map() 함수를 cartItems 배열을 HTML 요소로 변환
2. Join("")을 사용해 문자열로 변환 후 cartItemsContainer에 삽입

1. reduce()를 사용해 총 금액을 계산하고 totalAmountSpan에 표시
2. 장바구니버튼(cartBtn)을 클릭하면 addToCart()를 실행하여 장바구니에 책 추가
3. 페이지 로드 시 장바구니 UI 초기화

Part 3 프로젝트 구현내용 상세페이지-이동우

CBT 문제 미리보기

1. HTML5 표준에 따라 HTML 페이지에 반드시 있어야 하는 태그가 아닌 것은?

- ☐ head
- ☐ img
- ☐ body
- ☐ !doctype html

정답보기

문제풀기

```
const quiz = [{
  title: "1. HTML5 표준에 따라 HTML 페이지에 반드시 있어야 하는 태그가 아닌 것은?",
  select_1: "head",
  select_2: "img",
  select_3: "body",
  select_4: "!doctype html",
  corrent: "2"
}];

cbt.innerHTML = `
<h2>CBT 문제 미리보기</h2>
<h4>${quiz[0].title}</h4>
<form>
  <input name = "select" type = "radio" value = "1">${quiz[0].select_1}<br>
  <input name = "select" type = "radio" value = "2">${quiz[0].select_2}</input><br>
  <input name = "select" type = "radio" value = "3">${quiz[0].select_3}</input><br>
  <input name = "select" type = "radio" value = "4">${quiz[0].select_4}</input>
</form>
<p class="correct">정답입니다.</p>
<p class="wrong">정답은 2번입니다.</p>
`;
```

문제를 객체로 저장
innerHTML을 사용하여 문제가 나올
div 박스에 문제 저장

Radio 버튼이 한 개만 선택 될 수 있도록
Name = 'select' 지정

CBT 문제 미리보기

1. HTML5 표준에 따라 HTML 페이지에 반드시 있어야 하는 태그가 아닌 것은?

- ☐ head
- ☒ img
- ☐ body
- ☐ !doctype html

정답입니다.

정답보기

문제풀기

CBT 문제 미리보기

1. HTML5 표준에 따라 HTML 페이지에 반드시 있어야 하는 태그가 아닌 것은?

- ☐ head
- ☐ img
- ☐ body
- ☒ !doctype html

정답은 2번입니다.

정답보기

문제풀기

```
function cbtBtn() {
  const correct = document.querySelector(".correct");
  const wrong = document.querySelector(".wrong");

  const selectRadio = document.getElementsByName("select");
  let radioValue = null;

  selectRadio.forEach((node) => {
    if (node.checked) {
      radioValue = node.value;
    }
  });


  if (radioValue === null) {
    return
  } else if (radioValue == "2") {
    correct.style.display = "block";
    wrong.style.display = "none";
  } else {
    correct.style.display = "none";
    wrong.style.display = "block";
  }
}
```

Name = 'select'를 가진 input 선택
forEach문을 사용해 radio 버튼이 체크된 값 확인

If문을 사용하여 radio의
정답인 2번에 체크되면 '정답입니다.' 출력

정답이 아닌 radio의 체크가 되면
'정답은 2번 입니다.' 출력

Part 3 프로젝트 구현내용 상세페이지-이동우

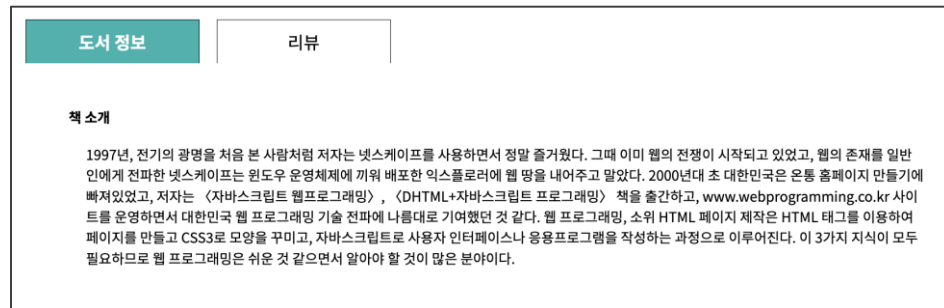

```
document.addEventListener("DOMContentLoaded", function () {
  const infoBtn = document.querySelector(".info_btn"); // "도서 정보" 버튼
  const reviewBtn = document.querySelector(".review_btn"); // "리뷰" 버튼
  const infoMenu = document.querySelector(".info_menu_wrap"); // 도서 정보 영역
  const reviewMenu = document.querySelector(".info_review_menu"); // 리뷰 영역


  // 기본적으로 도서 정보 보이기
  infoMenu.style.display = "block";
  reviewMenu.style.display = "none";

  // 도서 정보 버튼 클릭 시
  infoBtn.addEventListener("click", function () {
    infoMenu.style.display = "block";
    reviewMenu.style.display = "none";
  });

  // 리뷰 버튼 클릭 시
  reviewBtn.addEventListener("click", function () {
    reviewMenu.style.display = "block";
    infoMenu.style.display = "none";
  });
});
```

도서정보를 "block"으로 지정하여 기본으로 보이게 설정

addEventListener("click", function(){}) =
도서 정보 클릭 시 도서 정보의 내용을 리뷰 버튼 클릭 시 리뷰 버튼의 내용이
보일 수 있도록 함

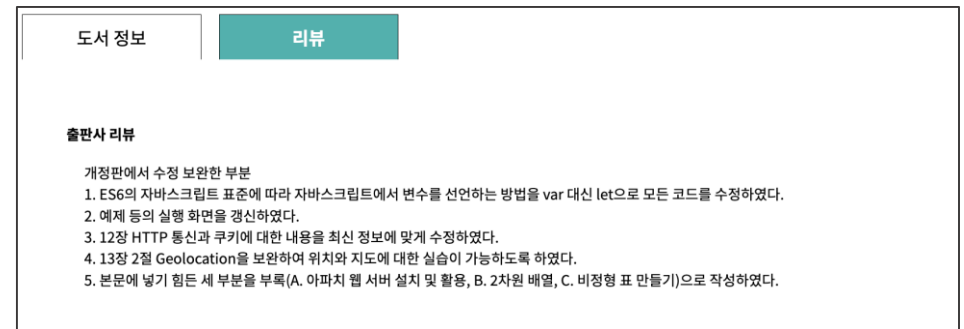

```
// 도서정보와 리뷰 tap 클릭시 스타일 변경
const nonClick = document.querySelectorAll(".non-click");

function handleClick(event) {
  nonClick.forEach((e) => {
    e.classList.remove("click");
  })
  event.target.classList.add("click");
}

nonClick.forEach((e) => {
  e.addEventListener("click", handleClick);
})

.click {
  background-color: #14b3ae;
  color: white;
  font-weight: 600;
}
```

여러 개의 .non-click 요소 중 하나(도서정보 or 리뷰)를 선택하면,
다른 요소에서 click 클래스 제거, 클릭된 요소에만 click 클래스를 추가

click 이벤트가 발생하면 handleClick 함수 실행

회원 REVIEW

리뷰작성



회원 REVIEW

리뷰작성

리뷰를 작성해 주세요.

제목

내용

작성

취소

```
function toggleWriteBox() {  
  let writeBox = document.querySelector(".flex_write");  
  writeBox.style.display = (writeBox.style.display === "none" || writeBox.style.display === "") ? "block" : "none";  
  
  document.querySelector(".review_js_btn").addEventListener("click", saveReview); //작성과 취소 버튼을 클릭시 saveReviews 실행  
  document.querySelector(".user_review_btn").addEventListener("click", toggleWriteBox); //리뷰작성 버튼 클릭시 toggleWriteBox 실행  
}
```

Function toggleWriteBox() 함수를 만들어
삼항 연산자를 사용하여 리뷰 작성 칸(".flex_write")의
display를 none || "" 이 참이면 block : 거짓이면 none을 실행

리뷰작성 버튼 ("user_review_btn") 클릭 시 toggleWriteBox 함수 실행
=> 리뷰작성 버튼을 클릭 할 때 마다 리뷰 작성 칸 열고 닫기

127.0.0.1:5500 내용:
제목과 내용을 입력하세요!

확인

리뷰작성

리뷰를 작성해 주세요.

제목

내용

작성 취소

리뷰 저장 기능

1. 사용자가 입력한 제목(.firInput)과 내용(.sedText)를 가져옴

2. If문을 사용하여 사용자가 제목과 내용을 작성하지 않으면 trim()함수를 사용하여 공백이 있는지 확인하여 공백이 있으면 alert 실행.

3. localStroage를 사용하여 getItem으로 기존 리뷰 배열 가져오기
push를 사용하여 기존 리뷰에 title과 content 내용 추가
setItem으로 새 리뷰 저장

4. 입력창을 초기화한 후,
- displayReviews()를 실행하여 리뷰 목록을 갱신
- 작성을 누르면 리뷰 작성 칸이 닫히면서 리뷰가 작성됨

```
//로컬 스토리지를 이용해 리뷰를 작성하면 아래에 작성한 리뷰가 나오게 하는 코드
document.addEventListener("DOMContentLoaded", loadReviews);

function saveReview() {
  let title = document.querySelector(".firInput").value;
  let content = document.querySelector(".sedText").value;

  if (title.trim() === "" || content.trim() === "") {
    alert("제목과 내용을 입력하세요!");
    return;
  }

  let reviews = JSON.parse(localStorage.getItem("reviews")) || [];
  reviews.push({ title, content });
  localStorage.setItem("reviews", JSON.stringify(reviews));

  document.querySelector(".firInput").value = "";
  document.querySelector(".sedText").value = "";

  displayReviews();
  document.querySelector(".flex_write").style.display = "none"; //작성 버튼을 눌렀을 때 리뷰작성칸 닫힘.
}
```

Part 3 프로젝트 구현내용 상세페이지-이동우

회원 REVIEW

리뷰작성

리뷰를 작성해 주세요.

제목

내용

작성

취소

회원 REVIEW

리뷰작성

명품 HTML5+CSS3+Javascript 웹 프로그래밍

처음 웹 공부하기에 너무 좋은 책입니다.!

삭제

displatReviews() 함수를 호출하여 리뷰를 화면에 표시해주는 코드

1. localStroage 불러오기 = (getItem("reviews"))
2. (.reviewInput) = 작성 완료된 리뷰가 나올 부분(= reviewContainer)
3. reviewConteinner.innerHTML = ."";를 사용하여 기존의 내용 지우기
4. 반복문 forEach를 사용하여 각 리뷰마다
<div class = "review-box"> 생성하여 제목, 내용, 삭제버튼을 추가
5. reviewBox의 부모인 reviewContainer에 내용 넣고 화면에 추가

```
function loadReviews() {  
  displayReviews(); // 지정된 리뷰를 화면에 표시  
}
```

```
function displayReviews() {  
  let reviews = JSON.parse(localStorage.getItem("reviews")) || [];  
  let reviewContainer = document.querySelector(".reviewInput");  
  reviewContainer.innerHTML = "";  
  
  reviews.forEach((review, index) => {  
    let reviewBox = document.createElement("div");  
    reviewBox.classList.add("review-box");  
    reviewBox.innerHTML = `  
      <strong>${review.title}</strong>  
      <p>${review.content}</p>  
      <button class="review_js_btn2" onclick="deleteReview(${index})">삭제</button>  
    `;  
    reviewContainer.appendChild(reviewBox);  
  });  
}
```

회원 REVIEW

리뷰작성

명품 HTML5+CSS+Javascript 웹 프로그래밍
처음 웹 공부하기에 너무 좋은 책입니다.!

삭제

명품 HTML5+CSS+Javascript 웹 프로그래밍
너무 유익한 책이에요~~

삭제

```
function deleteReview(index) {  
  let reviews = JSON.parse(localStorage.getItem("reviews")) || [];  
  reviews.splice(index, 1);  
  localStorage.setItem("reviews", JSON.stringify(reviews));  
  displayReviews();  
}
```







회원 REVIEW

리뷰작성

명품 HTML5+CSS+Javascript 웹 프로그래밍
처음 웹 공부하기에 너무 좋은 책입니다.!

삭제

1. getItem("reviews") = 저장된 리뷰 배열 가져오기
2. 저장된 리뷰를 splice(index, 1) 선택한 리뷰 삭제하기
3. setItem = 변경된 배열을 다시 저장하기
4. displayReviews() 함수를 호출하여 변경된 사항을 화면에 저장

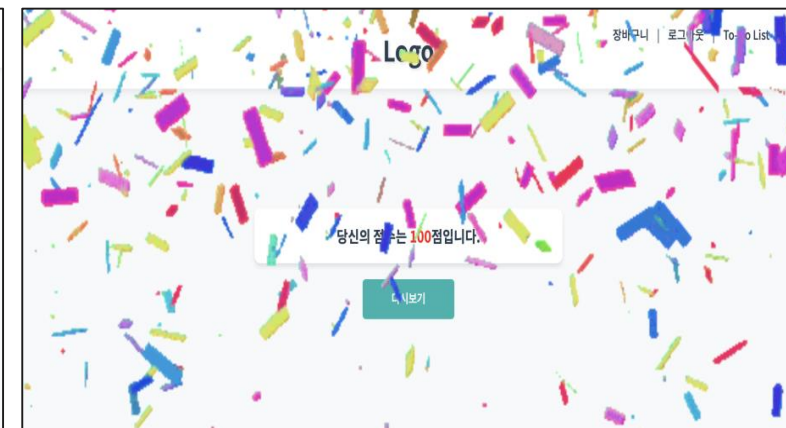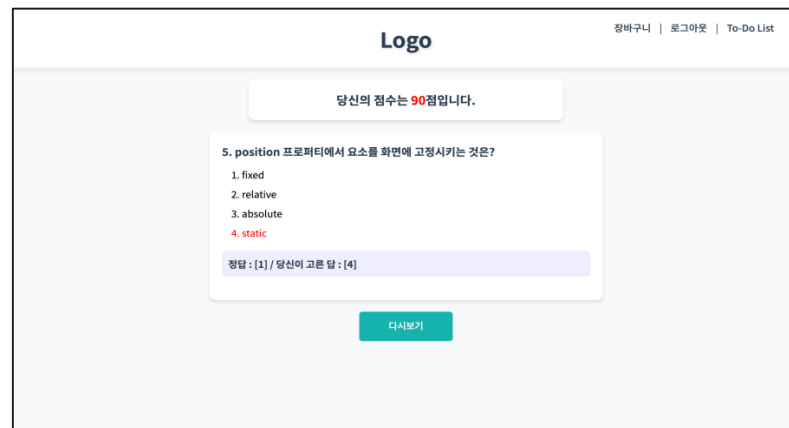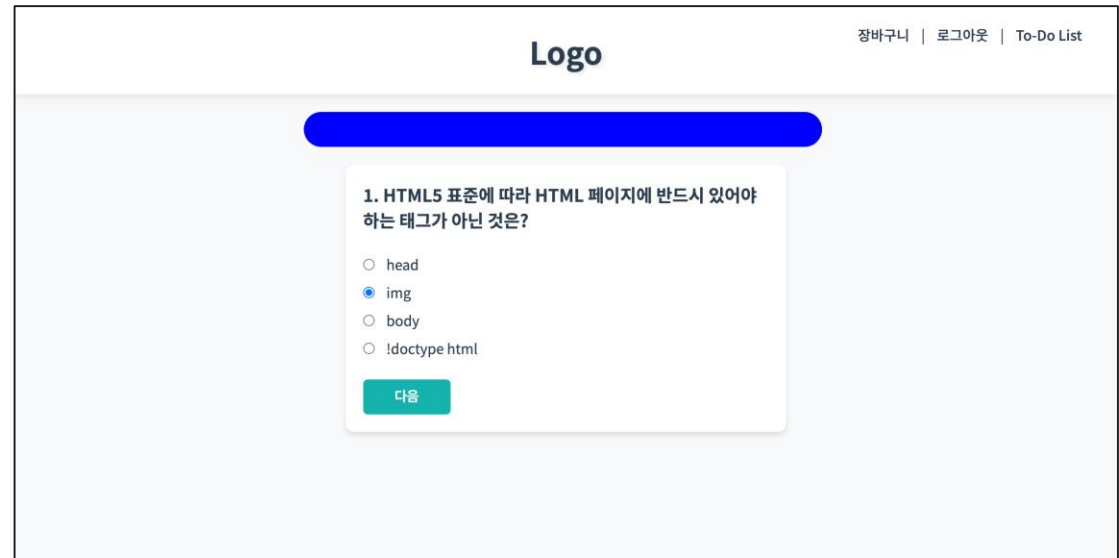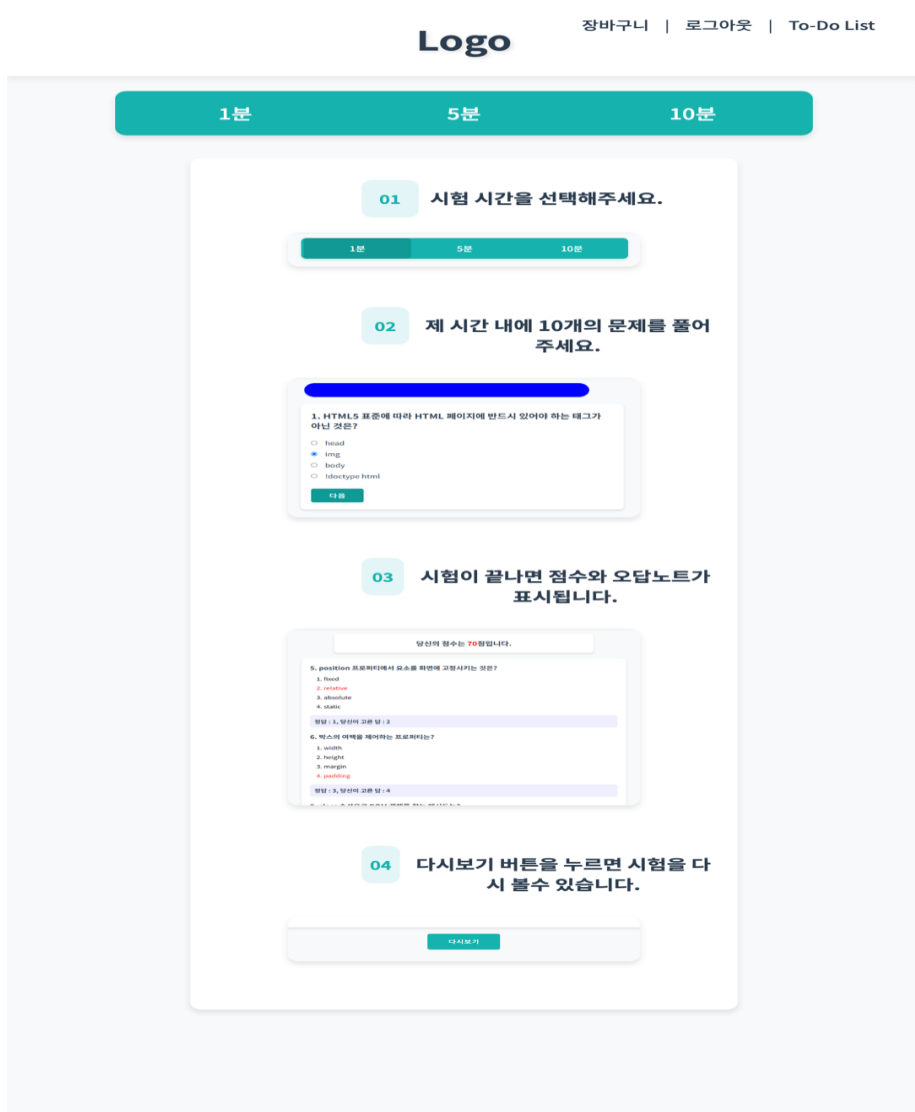

각 div 영역을 querySelector로 지정

```
const successImg = document.querySelector(".successImg"); // 축하 이미지 지정
const btnDiv = document.querySelector(".btnDiv"); //버튼 구간 지정
const explainDiv = document.querySelector(".explainWrap"); //설명 구간 지정
const timerDiv = document.querySelector(".timerDiv"); //타이머 구간 지정
const quizDiv = document.querySelector(".quizDiv"); //퀴즈 구간 지정
const wrongNoteDiv = document.querySelector(".wrongNoteDiv"); //결과 화면 지정
const returnBtn = document.querySelector(".returnBtn"); //재시험 버튼 지정
```

시스템에 쓰일 변수 초깃값 설정

```
const wrongNote = []; //오답 노트
const wrongSelect = []; //틀린 문제 답

let quizIndex = 0; //퀴즈 인덱스
let correctNum = 0; //맞춘 횟수
let timer; //타이머

const alarm = new Audio("./audio/alarm.mp3"); //타이머 알람 오디오 객체 생성
```

1분

5분

10분

OnClick(execTimer())
 ⇒ 타이머 지정
 ⇒ 퀴즈 화면으로 전환

=> setInterval()

함수로 타이머 실행

⇒ timerDiv.style.width

⇒ 1초마다 넓이를 점점 줄이며 제한시간 표시
 ⇒ 특정시간이 지나면서 타이머 색깔 변경

⇒ 제한시간 내 풀지 못한 문제는 오답노트에 저장
 ⇒ 제한시간이 다 되면 알람 소리와 함께 결과 화면으로 전환

```

<!--타이머 선택 버튼 영역-->
<div class="btnDiv">
  <div class="category" onclick="execTimer(60, 10, 25)">1분</div>
  <div class="category" onclick="execTimer(300, 2, 60)">5분</div>
  <div class="category" onclick="execTimer(600, 1, 60)">10분</div>
</div>

```

```

/*타이머 함수*/
function execTimer(countNum, widthNum, remainNum) {
  btnDiv.style.display = "none"; //버튼 구역 none;
  explainDiv.style.display = "none"; //설명 구역 none
  quizDiv.style.display = "block"; //퀴즈 구역 화면에 표시
  timerDiv.style.display = "block"; //타이머 구역 화면에 표시

```

```

let timerCount = countNum; //타이머 시간 지정

//타이머 작동
timer = setInterval(() => {
  timerCount--; //타이머 1씩 감소
  timerDiv.style.width = `${widthNum * timerCount}px`; //타이머 바 줄이기

//일정 시간이 지나면 타이머 구역 배경색 바꿈
if (timerCount === remainNum) timerDiv.style.backgroundColor = "orange";
if (timerCount === 10) timerDiv.style.backgroundColor = "red";

//타이머 종료
if (timerCount <= 0) {
  clearInterval(timer); //타이머 멈추기
  alarm.play(); //알람 재생

//미처 풀지 못한 문제들을 모두 오답노트에 저장
for (let i = quizIndex; i <= quizzes.length; i++) {
  wrongNote.push(quizzes[i]);
  wrongSelect.push("X");
}

timerDiv.style.display = "none"; //타이머 구역 none
wrongNoteDiv.style.display = "block"; //결과 화면 block
returnBtn.style.display = "block";

quizDiv.innerHTML = `<p>당신의 점수는 <span>${
  correctNum * 10
}</span>점입니다.</p>`; //점수 표시

showResult(); //퀴즈 결과 보여주기 함수 실행
}, 1000);
}

```


1. HTML5 표준에 따라 HTML 페이지에 반드시 있어야 하는 태그가 아닌 것은?

- ☐ head
- ☒ img
- ☐ body
- ☐ !doctype html

다음

```
<body onload="showQuiz()">

// 퀴즈 객체
const quizzes = [
  {
    title:
      "1. HTML5 표준에 따라 HTML 페이지에 반드시 있어야 하는 태그가 아닌 것은?",
    select_1: "head",
    select_2: "img",
    select_3: "body",
    select_4: "!doctype html",
    correct: "2",
  },
  {
    title: "2. 다음 중 블록형 태그가 아닌 것은?",
    select_1: "div",
    select_2: "p",
    select_3: "h1",
    select_4: "img",
    correct: "4",
  },
];

// 퀴즈 표시 함수
function showQuiz() {
  quizDiv.innerHTML = `
    <h3>${quizzes[quizIndex].title}</h3>
    <form>
      <label for="check1"><input name="select" type="radio" value="1" id="check1" /> ${quizzes[quizIndex].select_1}</label><br />
      <label for="check2"><input name="select" type="radio" value="2" id="check2" /> ${quizzes[quizIndex].select_2}</label><br />
      <label for="check3"><input name="select" type="radio" value="3" id="check3" /> ${quizzes[quizIndex].select_3}</label><br />
      <label for="check4"><input name="select" type="radio" value="4" id="check4" /> ${quizzes[quizIndex].select_4}</label><br />
      <button type="button" onclick="check()">다음</button>
    </form>
  `;
}
```

```
/*정답 확인*/
function check() {
  // 라디오 버튼 값 가져오기
  const selectRadio = document.getElementsByName("select");
  let radioValue = null;

  // 체크된 라디오 버튼의 값만 확인
  selectRadio.forEach((node) => {
    if (node.checked) {
      radioValue = node.value;
    }
  });

  // 선택한 값이 없을 경우 (라디오 박스 미선택)
  if (radioValue === null) {
    wrongNote.push(quizzes[quizIndex]); // 틀린 문제를 오답노트 배열에 저장
    wrongSelect.push("X"); // 찍은 답이 없음을 표시
  } else if (radioValue === quizzes[quizIndex].correct) {
    // 정답인 경우
    correctNum++; // 맞춘 횟수 증가
  } else {
    // 오답인 경우
    wrongNote.push(quizzes[quizIndex]); // 틀린 문제를 오답노트 배열에 저장
    wrongSelect.push(parseInt(radioValue)); // 틀린 문제의 선택된 답 저장
  }

  quizIndex++; // 다음 문제로 이동
}
```

퀴즈 배열의 객체 형식으로 10문제 저장

Body 태그에 onload = "showQuiz()"로
객체에 저장된 문제를 화면에 표시

문항 선택 후 다음 버튼 클릭 시 선택한 문항 value 값과
문제 답을 비교

정답 => correctNum 값을 1증가
오답 / 문항 미선택 => wrongNote 배열에 해당 문제 지
quizIndex 값 1증가시켜 다음 문제로 넘어감

Part 3 프로젝트 구현내용 상세페이지-이정호

```
// 문제 갯수만큼 실행
if (quizIndex < quizzes.length) {
  showQuiz();
} else {
  //문제를 다 풀었을 경우
  if (currentNum !== 10) {
    //오답이 있을 경우
    wrongNoteDiv.style.display = "block"; //오답노트 구역 화면에 표시
  } else if (currentNum === 10) {
    //모두 정답일 경우
    successImg.style.display = "block"; //축하 이미지 표시
    setTimeout(() => {
      successImg.style.display = "none"; // 1초 후 다시 none으로 변경
    }, 2500);
  }

  timerDiv.style.display = "none"; //타이머 구역 none
  returnBtn.style.display = "block"; //다시보기 버튼 화면에 표시


  quizDiv.innerHTML = `

당신의 점수는 <span>${
    currentNum * 10
  }</span>점입니다.</p>`; //점수 표시

  if (wrongNote.length === 0) {
    quizDiv.style.marginTop = "150px";
  }

  clearInterval(timer); //타이머 멈추기
  showResult(); //퀴즈 결과 보여주기 함수 실행
}


```

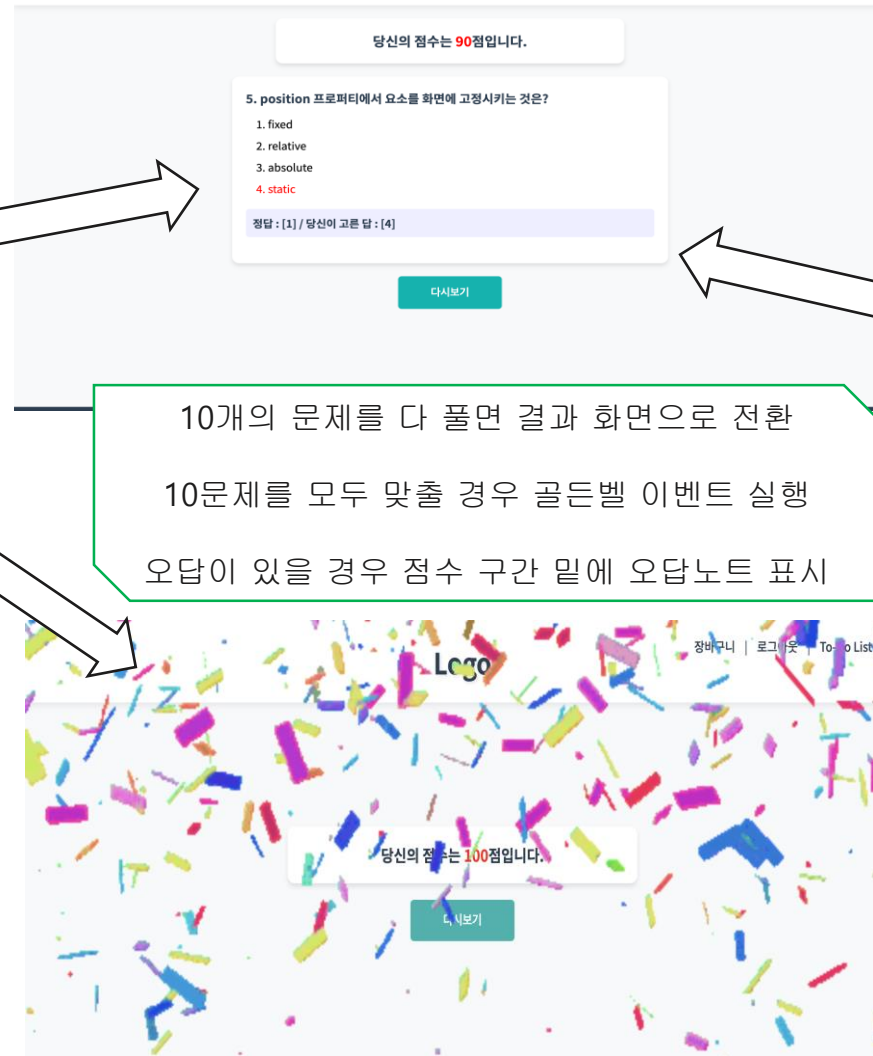

```
/*퀴즈 결과 보여주기 함수*/
function showResult() {
  for (let i = 0; i < wrongNote.length; i++) {
    wrongNoteDiv.innerHTML += `
    <h3>${wrongNote[i].title}</h3>
    <ul>
      <li style="color:${wrongSelect[i] === 1 ? "red" : "black"}">
        1. ${wrongNote[i].select_1}
      </li>
      <li style="color:${wrongSelect[i] === 2 ? "red" : "black"}">
        2. ${wrongNote[i].select_2}
      </li>
      <li style="color:${wrongSelect[i] === 3 ? "red" : "black"}">
        3. ${wrongNote[i].select_3}
      </li>
      <li style="color:${wrongSelect[i] === 4 ? "red" : "black"}">
        4. ${wrongNote[i].select_4}
      </li>
    </ul>
    <p>
      정답 : [${wrongNote[i].correct}] / 당신이 고른 답 : [${
        wrongSelect[i]
      }]
    </p>
  `;
  }
}
```

10. 산술 연산자가 아닌 것은?

1. +
2. /
3. %
4. =

정답 : [4] / 당신이 고른 답 : [X]

다시보기

/*재시험 버튼*/

```
function returnExam() {
    window.location.reload(); //페이지 새로 고침
    window.scrollTo({ top: 0 }); //화면 맨 위로 이동
}
```

다시보기 버튼 클릭 시 새로고침으로 display 값을 전부 초기화 cbt 이용 절차
화면으로 전환

1분

5분

10분

01 시험 시간을 선택해주세요.

1분

5분

10분

02 제 시간 내에 10개의 문제를 풀어주세요.

1. HTML5 표준에 따라 HTML 페이지에 반드시 있어야 하는 태그가 아닌 것은?

☐ head
 ☒ img
 ☐ body
 ☐ <doctype html>

다시보기

03 시험이 끝나면 점수와 오답노트가 표시됩니다.

당신의 점수는 70점입니다.

5. position 프로퍼티에서 요소를 화면에 고정시키는 것은?

☐ fixed
 ☒ relative
 ☐ absolute
 ☐ static

정답 : 3, 당신이 고른 답 : 2

6. 박스의 여백을 제어하는 프로퍼티는?

☐ width
 ☐ height
 ☒ margin
 ☐ padding





정답 : 3, 당신이 고른 답 : 4

04 다시보기 버튼을 누르면 시험을 다시 볼 수 있습니다.

다시보기


Part 3

프로젝트 구현내용 메인페이지 - 윤현기

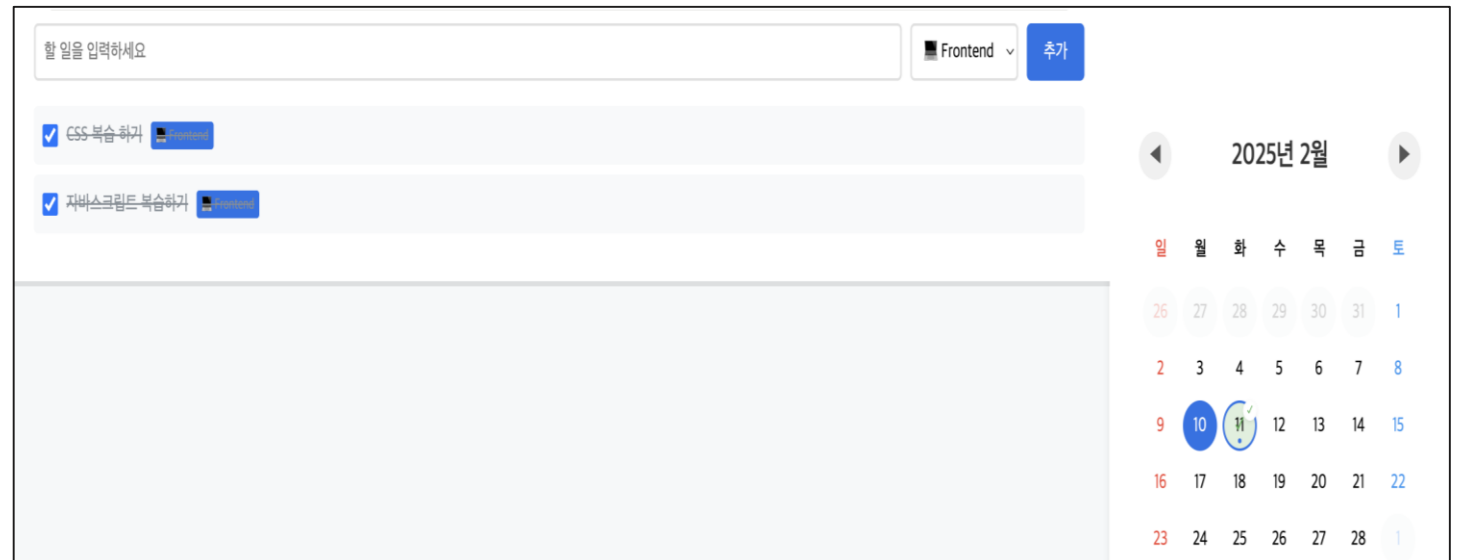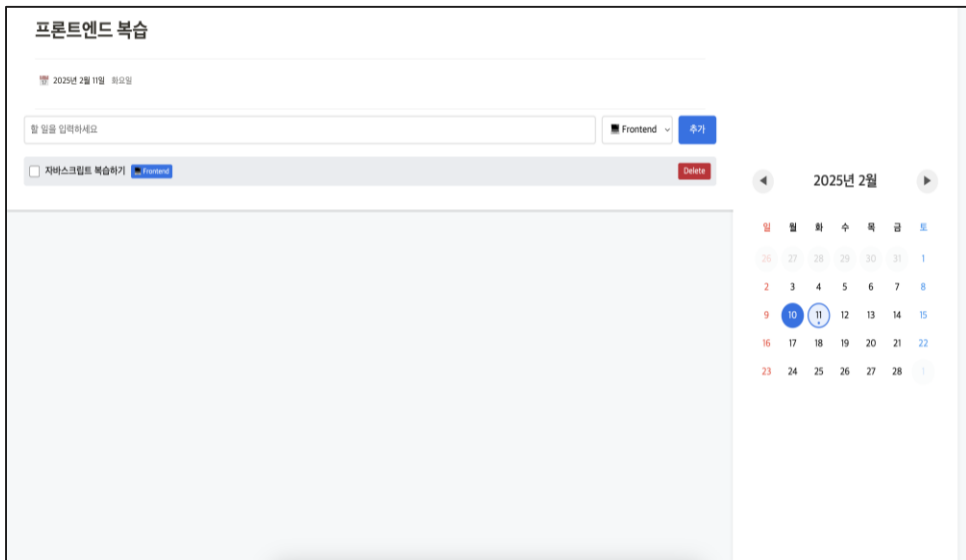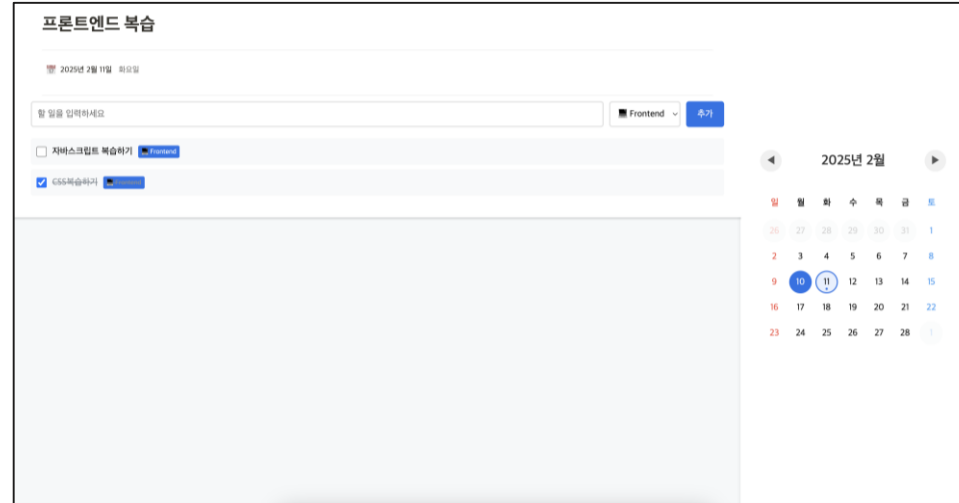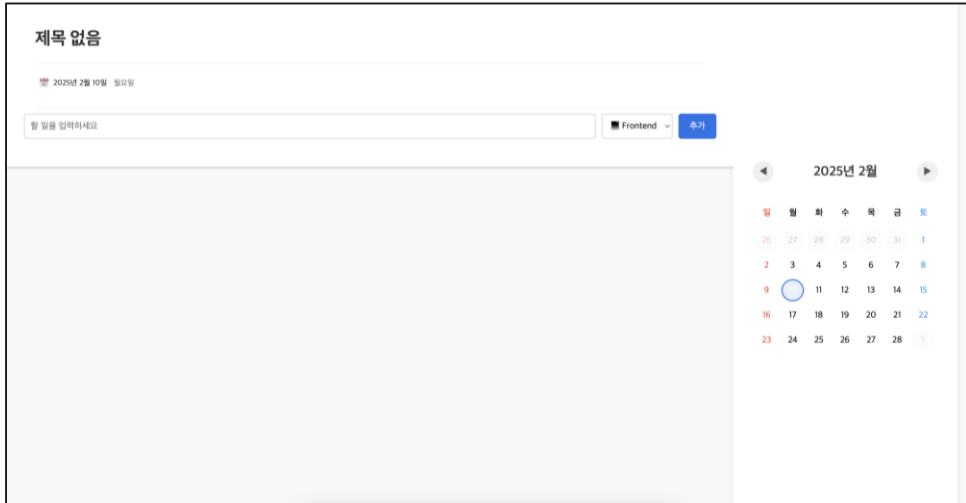

프로젝트 구현내용

메인페이지 - 윤현기

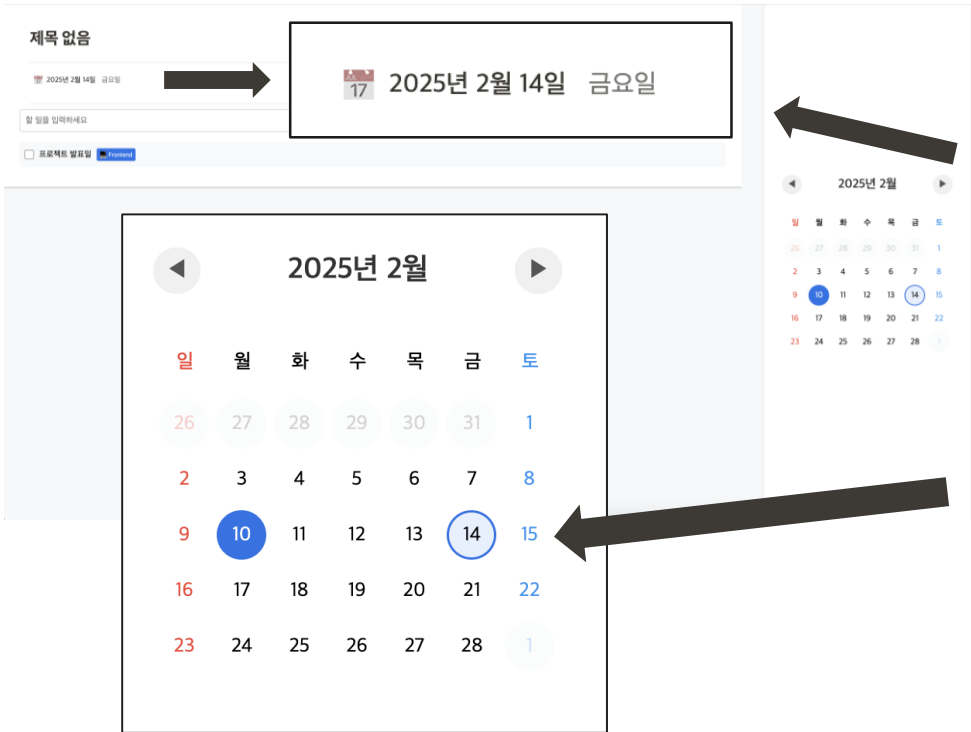

달력의 날짜 데이터 가져오기

```
document.addEventListener('DOMContentLoaded', () => {
  let date = new Date(); // 현재 날짜 가져오기
  let currYear = date.getFullYear(); // 현재 년도 가져오기
  let currMonth = date.getMonth(); // 현재 월 가져오기
```

날짜에 저장되어있는 데이터 값 화면에 표시
사용자 입력에 따라 년 / 월 / 일 표시
해당 투두리스트 항목 불러옴

```
// 날짜 표시 업데이트 함수
function updateSelectedDate(dateString) {
  const { formatted, weekday } = formatDate(dateString);
  dateText.textContent = formatted;
  weekdayText.textContent = weekday;
}
```

날짜가 클릭될 시 기존에 선택된 날짜의 하이라이트 기능 삭제
클릭된 날짜에 하이라이트 기능 추가
할일 목록 렌더링

```
// 날짜 클릭 이벤트 추가 함수
function addDateClickEvent() {
  // 비활성화되지 않은 모든 날짜 요소 선택
  const dayElements = document.querySelectorAll('.days li:not(.inactive)');
  dayElements.forEach(day => {
    day.addEventListener('click', () => {
      // 이전에 선택된 날짜의 선택 상태 제거
      document.querySelectorAll('.days li.selected').forEach(el => {
        el.classList.remove('selected');
      });
      // 클릭된 날짜에 선택 상태 추가
      day.classList.add('selected');
      // 선택된 날짜 저장
      selectedDate = day.getAttribute('data-date');

      // 선택된 날짜의 제목과 날짜 표시 업데이트
      updateTitleForDate(selectedDate);
      updateSelectedDate(selectedDate);

      // 할일 목록 다시 렌더링
      renderTodos();
    });
  });
}
```

프로젝트 구현내용

메인페이지 - 윤현기



투두리스트 내의 달력에 선택된 날짜를 저장,
로컬스토리지 변수 `titleByDate` 불러옴

`loadTitle`의 매개변수 지정 및 제목에 초깃값을 or 연산자를
사용하여 '제목없음'을 정의

`updateTitleForDate` = HTML에 타이틀 컨테이너 안의 타이
틀 인풋의 클래스를 선택, 여기에 지정된 함수 `loadTitle`을
`updateForDate`의 매개변수를 넣음.

```
// 제목 불러오기 함수
function loadTitle(date) {
  return titlesByDate[date] || '제목 없음';
}
```

```
// 날짜 선택 시 제목 업데이트
function updateTitleForDate(dateString) {
  const titleInput = document.querySelector('.title-input');
  titleInput.value = loadTitle(dateString);
}
```

```
// 날짜 포맷 함수
function formatDate(dateString) {
  const date = new Date(dateString);
  const year = date.getFullYear();
  const month = date.getMonth() + 1;
  const day = date.getDate();
  const weekday = weekdays[date.getDay()];

  return {
    formatted: `${year}년 ${month}월 ${day}일`,
    weekday: weekday
  };
}
```

사용자가 날짜마다 다르게 제목을 지을 수 있도록 표시하기
위한 함수

기존에 지정 돼 있던 현재 년 / 월 불러오고
리턴값을 `formatted`(초기화 함수)를 작성하여
년 / 월 / 일 / 요일 (객체 안의 `weekday`) 지정

프로젝트 구현내용 메인페이지 - 윤현기

프로젝트 발표일

2025년 2월 14일 금요일

제목 없음

월 2025년 2월 14일 금요일

할 일을 입력하세요

Frontend

추가

프로젝트 발표일

```
// ★제목 저장 함수
function saveTitle(date, title) {
  titlesByDate[date] = title; // 날짜별 제목 저장
  localStorage.setItem('titlesByDate', JSON.stringify(titlesByDate)); // 로컬 스토리지에 제목 객체 저장
  renderCalendar(); // 달력 다시 그리기 (점 표시 업데이트)
}
```

```
// ★----- 달력에 점 표시 하는 코드 시작 ----- //
const hasTitle = titlesByDate[dateKey] && titlesByDate[dateKey] !== '제목 없음';

// 완료 상태 확인
const allCompleted = todosByDate[dateKey] &&
  todosByDate[dateKey].length > 0 &&
  todosByDate[dateKey].every(todo => todo.completed);

let classes = []; // 클래스 배열 초기화
if (isToday) classes.push('active'); // 오늘 날짜면 클래스 추가
if (isSelected) classes.push('selected'); // 선택된 날짜면 클래스 추가
if (hasTitle) classes.push('has-title'); // 제목이 있으면 클래스 추가
if (allCompleted) classes.push('completed'); // 모든 할일이 완료되었으면 클래스 추가

// 제목과 완료 표시 추가
const titleDot = hasTitle ? '<span class="title-dot"></span>' : ''; // 삼항연산자 사용 하여 제목이 있으면(true) 점 표시 아니면(false) 빈 문자열 추가
const completeMark = allCompleted ? '<span class="complete-mark"></span>' : ''; // 모든 할일이 완료되었으면(true) 완료 표시 추가 아니면(false) 빈 문자열 추가

liTag += `
  <li class="${classes.join(' ')}" data-date="${dateKey}">
    <span class="date-number">${i}</span>
    ${titleDot}
    ${completeMark}
  </li>`;


// ★----- 달력에 점 표시 하는 코드 끝 ----- //
```

renderCalendar()함수

1. hasTitle = 제목이 있는지 확인 함
 2. titleDot = 삼항연산자 사용하여 True면 점표시 false면 빈 문자열 추가
 3. liTag = 화면에 출력해야하므로 HTML 생성
- 제목이 수정 되면 달력에 점 표시가 되야하므로 saveTitle에 renderCalendar()함수 호출

프로젝트 구현내용

메인페이지 - 윤현기

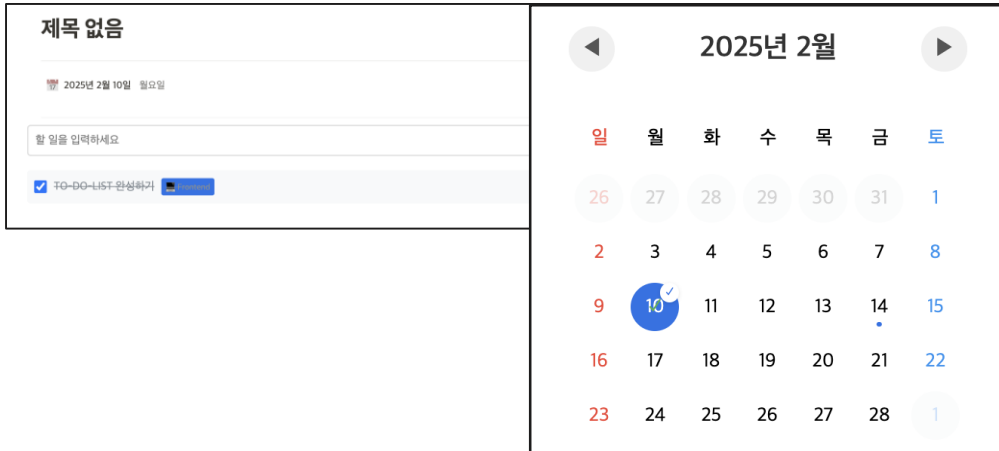

1.이벤트리스너 change 함수

체크박스가 체크 되면 CSS에 completed 클래스 추가 아니면 제거

2.rederCalender()함수

allCompleted = 3가지의 조건을 확인하는 코드

할 일 목록이 있는지, 할 일 목록이 비어있지 않은지, 모든 할 일 항목이 완료 되었는지 확인

3.completedMark=3가지 조건이 다 확인 되면 체크 마크표시,
아니면 빈문자열

```
// 체크박스 상태 변경 이벤트 리스너
checkboxbox.addEventListener('change', () => {
  todosByDate[selectedDate][index].completed = checkbox.checked; // 체크박스 상태 변경
  if (checkbox.checked) { // 체크박스가 체크 되었으면
    li.classList.add('completed'); // 완료 클래스 추가
  } else { // 체크박스가 체크 되지 않았으면
    li.classList.remove('completed'); // 완료 클래스 제거
  }
  saveTodos(); // 할일 저장
  renderCalendar(); //달력 업데이트
});
```

```
// 해당 날짜의 모든 할일이 완료 되었는지 확인
const allCompleted = todosByDate[dateKey] &&
  todosByDate[dateKey].length > 0 &&
  todosByDate[dateKey].every(todo => todo.completed); // 할일이 있고 모든 할일이 완료 되었는지 확인
```

```
// 제목과 완료 표시 추가
const titleDot = hasTitle ? '<span class="title-dot"></span>' : ''; //삼항연산자 사용 하여 제목이 있으면(true) 점 표시 아니면(false) 빈 문자열 추가
const completeMark = allCompleted ? '<span class="complete-mark"></span>' : ''; // 모든 할일이 완료되었으면(true) 완료 표시 추가 아니면(false) 빈 문자열 추가

liTag += `
  <li class="${classes.join(' ')}" data-date="${dateKey}">
    <span class="date-number">${i}</span>
    ${titleDot}
    ${completeMark}
  </li>`;
}
```


Part 3

프로젝트 구현내용 메인페이지 - 윤현기

```
// 할 일 목록 렌더링 함수
function renderTodos() {
  todoList.innerHTML = '';
  // 선택된 날짜가 없거나 할일이 없는 경우
  if (!selectedDate || !todosByDate[selectedDate] || todosByDate[selectedDate].length === 0) {
    todoList.innerHTML = '<li class="empty">할 일이 없습니다</li>';
    return;
  }
}
```

```
// 선택된 날짜의 모든 할 일 렌더링
todosByDate[selectedDate].forEach((todo, index) => {
  const li = document.createElement('li');
  li.className = 'todo-item';
  if (todo.completed) li.classList.add('completed');
```

```
// 체크박스 생성
const checkbox = document.createElement('input');
checkbox.type = 'checkbox';
checkbox.checked = todo.completed;
```

```
// 할 일 텍스트 생성
const span = document.createElement('span');
span.textContent = todo.text;
```

```
// 카테고리 표시 생성
const categorySpan = document.createElement('span');
categorySpan.className = 'category';
categorySpan.textContent = todo.category;
```

```
// 삭제 버튼 생성
const deleteBtn = document.createElement('button');
deleteBtn.className = 'delete-btn';
deleteBtn.textContent = 'Delete';
```

```
// 체크박스 상태 변경 이벤트
checkbox.addEventListener('change', () => {
  todosByDate[selectedDate][index].completed = checkbox.checked;
  if (checkbox.checked) {
    li.classList.add('completed');
  } else {
    li.classList.remove('completed');
  }
  saveTodos();
  renderCalendar();
});
```

제목 없음

📅 2025년 2월 7일 금요일

할 일을 입력하세요

Frontend

추가

☒ javascript-공부하기


Delete

할 일 목록에 대한 데이터가 있을 때 체크박스 텍스트 카테고리 삭제 버튼 생성

```
checkbox.addEventListener("change" ( ) => { });
⇒ 체크박스가 체크되면 내용에 밑줄 표시
⇒ 체크박스에 체크가 해제 시 밑줄 제거
Remove() -> comoplate 클래스 제거
```

프로젝트 구현내용

메인페이지 - 윤현기

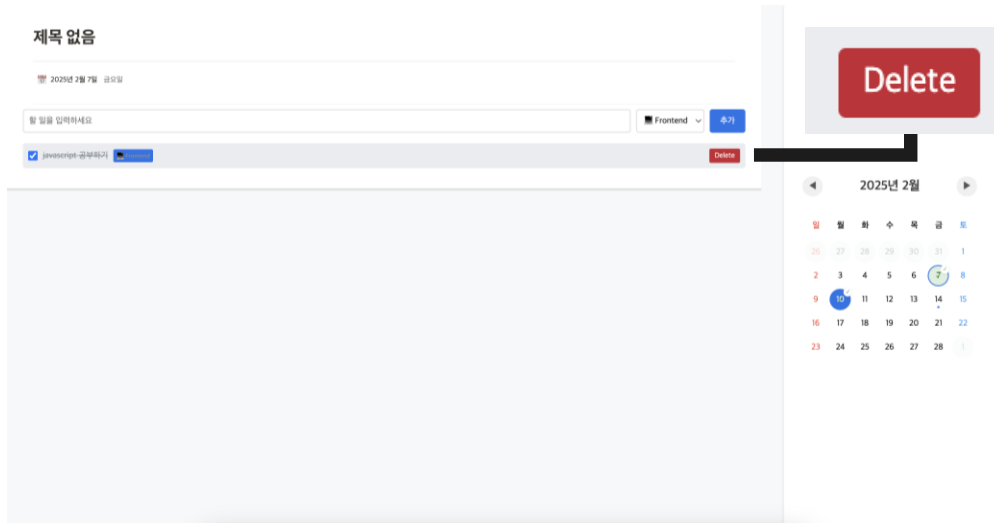

Delete 버튼을 누르면 할 일 삭제

Splice() 함수를 사용하여 할 일 목록에 저장된 index 요소 제거

If문을 사용하여 할 일 데이터가 비었는지 확인,
비었다면 해당 날짜 키 자체 삭제

```
// 삭제 버튼 클릭 이벤트
deleteBtn.addEventListener('click', () => {
  todosByDate[selectedDate].splice(index, 1);
  if (todosByDate[selectedDate].length === 0) {
    delete todosByDate[selectedDate];
  }
  saveTodos();
  renderTodos();
  renderCalendar();
});

// 요소들을 리스트 아이템에 추가
li.appendChild(checkbox);
li.appendChild(span);
li.appendChild(categorySpan);
li.appendChild(deleteBtn);
todoList.appendChild(li);
});

// 할일 저장 함수
function saveTodos() {
  localStorage.setItem('todosByDate', JSON.stringify(todosByDate));
}
```

A dimly lit desk setup featuring a laptop in the foreground displaying code, a large monitor in the background showing a webpage, a white mug, headphones, a smartphone, and a vertical speaker on the right. The scene is overlaid with a semi-transparent dark layer.

감사합니다~!