


MQTT Client kết nối tới Broker và Subscribe/Publish topic để nhận, gửi dữ liệu

1) Cài thư viện:

- Cài thư viện PubSubClient để sử dụng MQTT

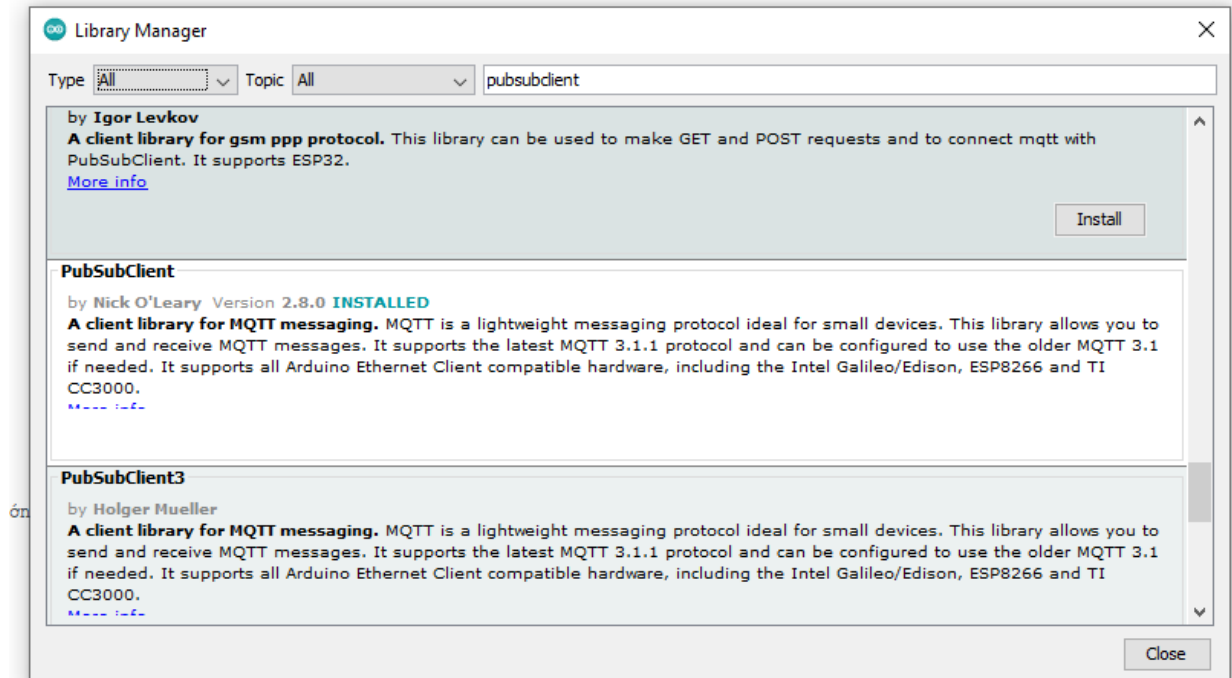

2) Cài đặt broker:

- Sử dụng Broker mặc định của HiveMQ nên không cần setup nhiều, chỉ cần đúng topic ở phần code và topic ở phần tool kiểm tra

```
// === MQTT CONFIG ===
#define MQTT_BROKER "broker.mqtt-dashboard.com" // Địa chỉ MQTT broker
#define MQTT_PORT 1883 // Port của MQTT
#define SUB_TOPIC "esp32/sub/topic" // Topic để nhận dữ liệu
#define PUB_TOPIC "esp32/pub/topic" // Topic để gửi dữ liệu
```

- 2 biến SUB_TOPIC và PUB_TOPIC để đặt đường dẫn topic, có thể thay đổi
- Sử dụng tool để kiểm tra dữ liệu ESP32 publish hoặc gửi dữ liệu tới ESP32 bằng cách truy cập <https://www.hivemq.com/demos/websocket-client/>

**HIVEMQ**
CLOUD**Need a fully managed MQTT broker?**

Get your own Cloud broker and connect up to 100 devices for free.

[Get your free account](#)

Connection

● connected



Host	Port	ClientID	
mqtt-dashboard.com	8884	clientId-r6yPHTLHc5	Disconnect
Username	Password	Keep Alive	SSL
		60	☒
Last-Will Topic	Last-Will QoS	Last-Will Retain	
	0	☐	
Last-Will Message			

Publish



Topic	QoS	Retain	
esp32/sub/topic	0	☐	Publish
Message			
hello			

Subscriptions

[Add New Topic Subscription](#)

Qos: 0

esp32/pub/topic

X

Messages



2025-11-16 05:02:59

Topic: esp32/pub/topic

Qos: 0

ESP32: 137s

- Phần Connection giữ nguyên, chỉ cần nhấn Connect để tạo 1 client kết nối tới HiveMQ Broker
- Ở phần Subscriptions, điền topic mà ESP32 publish dữ liệu để lắng nghe tin nhắn
- Phần Publish điền topic subscribe của ESP32 để ESP32 lấy dữ liệu được gửi đến