

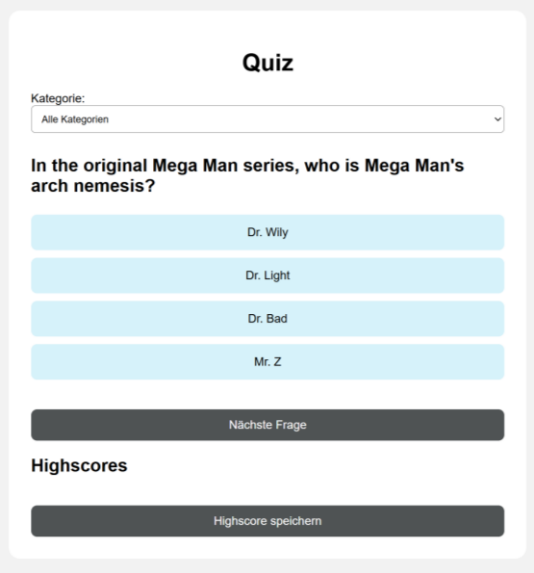


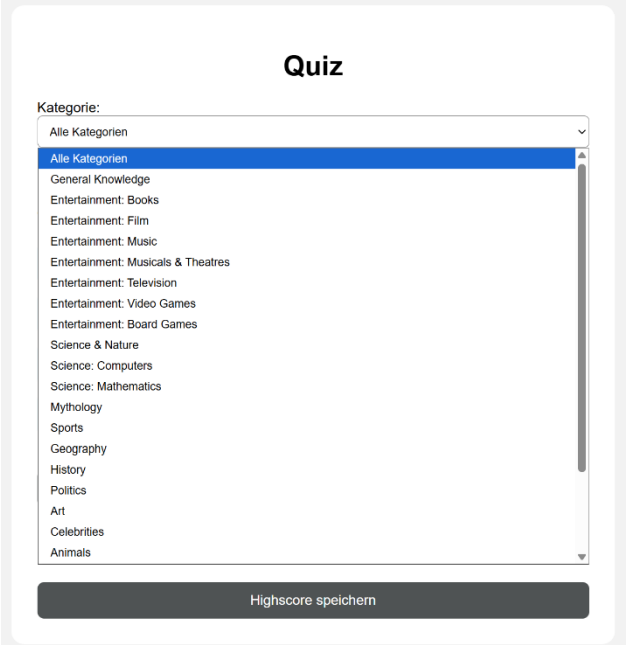

Man sieht hier die fertige Website mit folgenden Elementen:

- Kategorien
- Frage
- Antwortmöglichkeiten
- Nächste Frage Button
- Highscore Liste
- Highscore hinzufügen

Die Website ist dazu auch responsive und bleibt immer zentral in der Mitte.

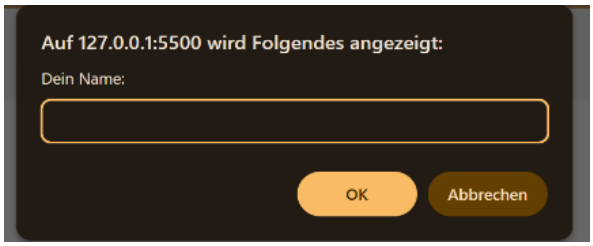

Man kann seinen Highscore speichern lassen, indem man unten auf den Button “Highscore speichern” klickt. Es öffnet ein Prompt, der deinen Namen verlangt und speichert deinen Score in den local Storage. Dieser wird auch angezeigt.

```
saveButton.addEventListener("click", saveHighscore);
function saveHighscore() {
  const name = prompt("Dein Name:");

  if (name === null || name.trim() === "") {
    return;
  }

  const highscores = JSON.parse(localStorage.getItem("highscores")) || [];

  const newScore = {
    name: name,

    score: score,
  };

  highscores.push(newScore);

  highscores.sort(function (a, b) {
    return b.score - a.score;
  });

  localStorage.setItem("highscores", JSON.stringify(highscores));

  displayHighscores();
}
```

Const highscores: Wir suchen im Local Storage die highscores oder erstellen ein neues Array.

Const newScore: Wir erstellen ein neues Objekt damit wir es in das Array hinzufügen können.

Danach wird sortiert und in das Array eingefügt und angezeigt

```
function loadQuestion() {
  resultElement.textContent = "";
  answersElement.innerHTML = "";

  let url = API_URL;

  // Falls eine Kategorie ausgewählt wurde  BONUS!!!
  if (categoryElement.value !== "") {
    url += "&category=" + categoryElement.value;
  }

  fetch(url)
    .then((response) => response.json())
    .then((data) => {
      currentQuestion = data.results[0];

      displayQuestion();
    })
    .catch((error) => {
      console.error("Fehler:", error);

      questionElement.textContent = "Die Frage konnte ni
    });
}
```

Alle Elemente werden am Anfang entleert, sodass man sie für neue Fragen anpassen kann.

In der if Anfrage wird geschaut, ob eine Kategorie gewählt wurde, wenn ja wird die Kategorie angepasst.

Wir holen dann unsere Antwort, wandeln sie in ein JS-Objekt um und holen uns die erste Frage.

Falls ein Fehler passiert, wird eine Fehlermeldung ausgegeben

```
function displayQuestion() {
  questionElement.innerHTML = currentQuestion.question;

  answersElement.innerHTML = "";

  // Richtige + falsche Antworten zusammenfügen
  const answers = [
    currentQuestion.correct_answer,
    ...currentQuestion.incorrect_answers,
  ];

  // Antworten mischen
  shuffle(answers);

  // Für jede Antwort einen Button erstellen
  answers.forEach((answer) => {
    const button = document.createElement("button");

    button.classList.add("answer-button");

    button.innerHTML = answer;

    button.addEventListener("click", function () {
      checkAnswer(answer, button);
    });

    answersElement.appendChild(button);
  });
}
```

Die Antwortmöglichkeiten werden alle in ein Array hinzugefügt und mit einer eigenen Methode gemischt, um nicht die richtige Antwort an erster Stelle zu zeigen

Danach wird für jede Antwort ein Button erstellt, wenn man auf den Button klickt, wird überprüft, ob die Antwort richtig war mittels der Methode checkAnswer().

Die Buttons werden dann mit appendChild dargestellt.

```
function checkAnswer(answer, clickedButton) {
  // Alle Buttons deaktivieren
  const buttons = document.querySelectorAll(".answer-button");

  buttons.forEach((button) => {
    button.disabled = true;
  });

  if (answer === currentQuestion.correct_answer) {
    resultElement.textContent = "Richtig!";

    score++;
  } else {
    resultElement.textContent =
      "Falsch! Richtige Antwort: " + currentQuestion.correct_answer;
  }
}
```

Wir holen uns alle Antwortmöglichkeiten und stellen sie so ein, dass man sie nichtmehr drücken kann, nachdem wir einen Button gedrückt haben

Wenn die Antwort richtig war, wird “Richtig” angezeigt und der Score erhöht sich.

Wenn die Antwort falsch war, wird noch die richtige Antwortmöglichkeit gezeigt.

```
function loadCategories() {
  fetch(CATEGORY_URL)
    .then((response) => response.json())
    .then((data) => {
      data.trivia_categories.forEach((category) => {
        const option = document.createElement("option");

        option.value = category.id;

        option.textContent = category.name;

        categoryElement.appendChild(option);
      });
    })
    .catch((error) => {
      console.error("Kategorien konnten nicht geladen werden:", error);
    });
}
```

Wir holen uns die Kategorien mittels fetch() und geben jeder Kategorie eine id, die später genommen wird, um die richtigen Fragen darzustellen.