

# **Отчёт по лабораторной работе №8**

**Поиск файлов. Перенаправление ввода-вывода. Просмотр  
запущенных процессов**

Хзиба Хаким

# Содержание

<b>1</b>	<b>Цель работы</b>	<b>5</b>
<b>2</b>	<b>Выполнение лабораторной работы</b>	<b>6</b>
<b>3</b>	<b>Вывод</b>	<b>18</b>
<b>4</b>	<b>Контрольные вопросы</b>	<b>19</b>

# Список иллюстраций

2.1	Запись в файл . . . . .	7
2.2	Поиск расширения .conf . . . . .	8
2.3	Поиск файлов . . . . .	9
2.4	Поиск файлов . . . . .	10
2.5	Фоновый запуск процесса . . . . .	11
2.6	Фоновый запуск и завершение процесса . . . . .	12
2.7	Справка по команде df . . . . .	13
2.8	Запуск команды df . . . . .	14
2.9	Справка по команде du . . . . .	15
2.10	Запуск команды du . . . . .	16
2.11	Поиск директорий . . . . .	17

## **Список таблиц**

# 1 Цель работы

Ознакомление с инструментами поиска файлов и фильтрации текстовых данных. Приобретение практических навыков: по управлению процессами, по проверке использования диска и обслуживанию файловых систем.

## **2 Выполнение лабораторной работы**

1 Включаем компьютер, и заходим в учетную запись.

2 Запишем в файл file.txt названия файлов, содержащихся в каталоге /etc. Допишем в этот же файл названия файлов, содержащихся в нашем домашнем каталоге.

```
hziabahakim@hziabahakim:~$ ls /etc/ > file.txt
hziabahakim@hziabahakim:~$ ls >> file.txt
hziabahakim@hziabahakim:~$ cat file.txt
abrt
adjtime
aliases
alsa
alternatives
anaconda
anthy-unicode.conf
asound.conf
audit
authselect
avahi
bash_completion.d
bashrc
bindresvport.blacklist
binfmt.d
bluetooth
brlapi.key
brltty
brltty.conf
ceph
chkconfig.d
chromium
chrony.conf
cifs-utils
colord
containers
```

Рис. 2.1: Запись в файл


3 Выведем имена всех файлов из file.txt, имеющих расширение .conf, после чего запишем их в новый текстовый файл conf.txt.

```
hziabahakim@hziabahakim:~$  
hziabahakim@hziabahakim:~$ grep .conf file.txt > conf.txt  
hziabahakim@hziabahakim:~$ cat conf.txt  
anthy-unicode.conf  
asound.conf  
brltty.conf  
chkconfig.d  
chrony.conf  
dconf  
dleyna-server-service.conf  
dnsmasq.conf  
dracut.conf  
dracut.conf.d  
fprintd.conf  
fuse.conf  
host.conf  
idmapd.conf  
kdump.conf  
krb5.conf  
krb5.conf.d  
ld.so.conf  
ld.so.conf.d  
libaudit.conf
```

Рис. 2.2: Поиск расширения .conf

4 Определили, какие файлы в нашем домашнем каталоге имеют имена, начинавшиеся с символа с?

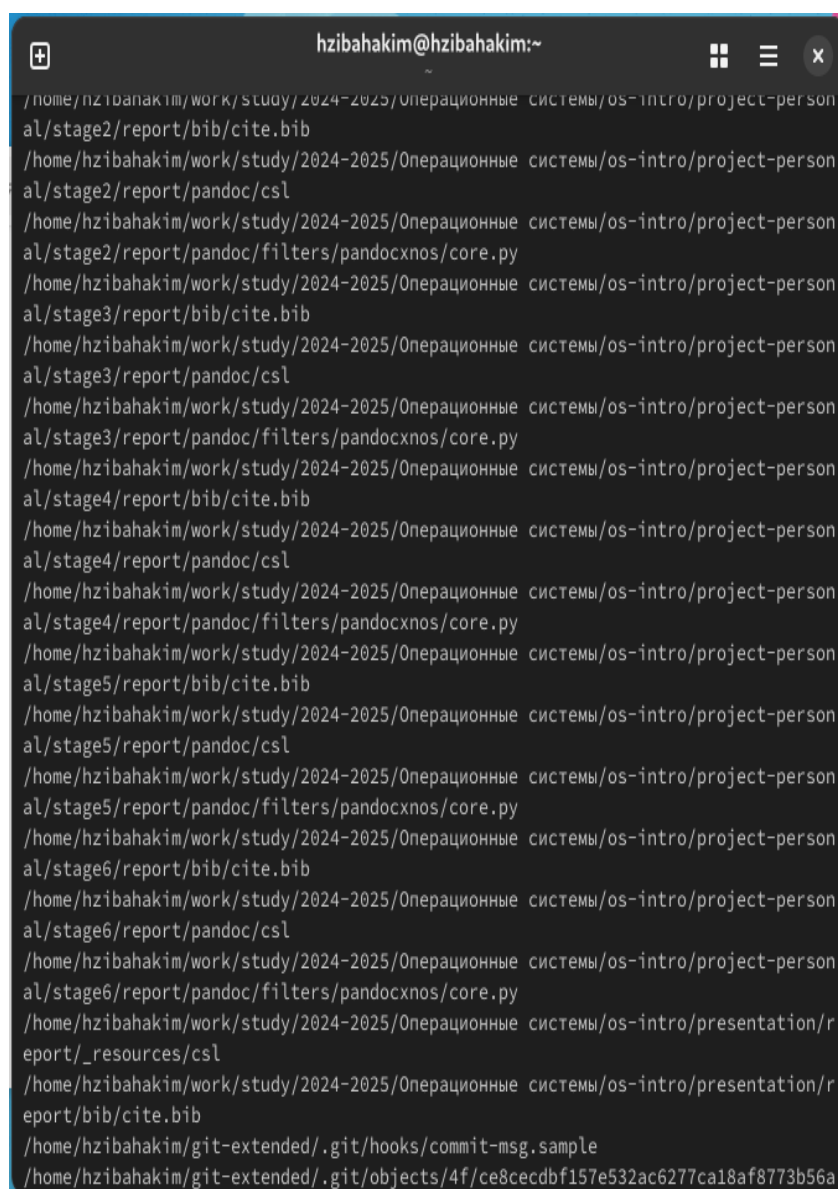

A terminal window with a dark background and light text. The title bar shows the user 'hzibahakim@hzibahakim:~'. The terminal displays a list of file paths, mostly from the directory /home/hzibahakim/work/study/2024-2025/Операционные системы/os-intro/project-personal, including various stages (stage2, stage3, stage4, stage5, stage6) and report files (bib/cite.bib, pandoc/csl, pandoc/filters/pandocxnos/core.py). The list ends with files from /home/hzibahakim/git-extended/.

```
hzibahakim@hzibahakim:~  
/home/hzibahakim/work/study/2024-2025/Операционные системы/os-intro/project-personal/stage2/report/bib/cite.bib  
/home/hzibahakim/work/study/2024-2025/Операционные системы/os-intro/project-personal/stage2/report/pandoc/csl  
/home/hzibahakim/work/study/2024-2025/Операционные системы/os-intro/project-personal/stage2/report/pandoc/filters/pandocxnos/core.py  
/home/hzibahakim/work/study/2024-2025/Операционные системы/os-intro/project-personal/stage3/report/bib/cite.bib  
/home/hzibahakim/work/study/2024-2025/Операционные системы/os-intro/project-personal/stage3/report/pandoc/csl  
/home/hzibahakim/work/study/2024-2025/Операционные системы/os-intro/project-personal/stage3/report/pandoc/filters/pandocxnos/core.py  
/home/hzibahakim/work/study/2024-2025/Операционные системы/os-intro/project-personal/stage4/report/bib/cite.bib  
/home/hzibahakim/work/study/2024-2025/Операционные системы/os-intro/project-personal/stage4/report/pandoc/csl  
/home/hzibahakim/work/study/2024-2025/Операционные системы/os-intro/project-personal/stage4/report/pandoc/filters/pandocxnos/core.py  
/home/hzibahakim/work/study/2024-2025/Операционные системы/os-intro/project-personal/stage5/report/bib/cite.bib  
/home/hzibahakim/work/study/2024-2025/Операционные системы/os-intro/project-personal/stage5/report/pandoc/csl  
/home/hzibahakim/work/study/2024-2025/Операционные системы/os-intro/project-personal/stage5/report/pandoc/filters/pandocxnos/core.py  
/home/hzibahakim/work/study/2024-2025/Операционные системы/os-intro/project-personal/stage6/report/bib/cite.bib  
/home/hzibahakim/work/study/2024-2025/Операционные системы/os-intro/project-personal/stage6/report/pandoc/csl  
/home/hzibahakim/work/study/2024-2025/Операционные системы/os-intro/project-personal/stage6/report/pandoc/filters/pandocxnos/core.py  
/home/hzibahakim/work/study/2024-2025/Операционные системы/os-intro/presentation/report/_resources/csl  
/home/hzibahakim/work/study/2024-2025/Операционные системы/os-intro/presentation/report/bib/cite.bib  
/home/hzibahakim/git-extended/.git/hooks/commit-msg.sample  
/home/hzibahakim/git-extended/.git/objects/4f/ce8cecd157e532ac6277ca18af8773b56a
```

Рис. 2.3: Поиск файлов

5 Выведем на экран (постранично) имена файлов из каталога /etc, начинающиеся с символа h.

```
find /etc -name "h*" -print | less
```

```
hzipbahakim@hzipbahakim:~  
/etc/hp  
/etc/hp/hplip.conf  
/etc/httpd  
/etc/httpd/conf/httpd.conf  
/etc/libibverbs.d/hfiverbs.driver  
/etc/libibverbs.d/hns.driver  
find: '/etc/lvm/archive': Отказано в доступе  
/etc/logrotate.d/httpd  
find: '/etc/lvm/backup': Отказано в доступе  
find: '/etc/lvm/cache': Отказано в доступе  
find: '/etc/lvm/devices': Отказано в доступе  
find: '/etc/nftables': Отказано в доступе  
find: '/etc/openvpn/client': Отказано в доступе  
find: '/etc/openvpn/server': Отказано в доступе  
/etc/nvme/hostnqn  
/etc/nvme/hostid  
find: '/etc/polkit-1/localauthority': Отказано в доступе  
find: '/etc/polkit-1/rules.d': Отказано в доступе  
find: '/etc/sos/cleaner': Отказано в доступе  
/etc/sane.d/dll.d/hpaio  
/etc/sane.d/hp.conf  
/etc/sane.d/hp3900.conf  
/etc/sane.d/hp4200.conf  
/etc/sane.d/hp5400.conf  
/etc/sane.d/hpsj5s.conf  
/etc/sane.d/hs2p.conf  
find: '/etc/ssh/sshd_config.d': Отказано в доступе  
find: '/etc/sss.d': Отказано в доступе  
find: '/etc/sudoers.d': Отказано в доступе  
/etc/sysconfig/htcacheclean  
/etc/systemd/system/httpd.service.d  
/etc/udev/hwdb.d  
/etc/udev/hwdb.bin  
/etc/host.conf  
:
```

Рис. 2.4: Поиск файлов

- 6 Запустили в фоновом режиме процесс, который будет записывать в файл ~/`logfile` файлы, имена которых начинаются с `log`. Процесс выполнен
- 7 Удалили файл ~/`logfile`. Но сначала убили процесс в нем.

```
hziabahakim@hziabahakim:~$ find /etc -name "h*" -print | less
hziabahakim@hziabahakim:~$
hziabahakim@hziabahakim:~$
hziabahakim@hziabahakim:~$ find ~ -name "log*" > logfile &
[1] 4646
hziabahakim@hziabahakim:~$
[1]+  Завершён      find ~ -name "log*" > logfile
hziabahakim@hziabahakim:~$ rm logfile
hziabahakim@hziabahakim:~$
```

Рис. 2.5: Фоновый запуск процесса

- 8 Запустили из консоли в фоновом режиме редактор gedit.
- 9 Определили идентификатор процесса gedit, используя команду ps, конвейер и фильтр grep
- 10 Прочитали справку (man) команды kill, после чего используйте её для завершения процесса gedit.

```
hziabahakim@hziabahakim:~$ find ~ -name "log*" > logfile &
[1] 4646
hziabahakim@hziabahakim:~$
[1]+  Завершён      find ~ -name "log*" > logfile
hziabahakim@hziabahakim:~$ rm logfile
hziabahakim@hziabahakim:~$
hziabahakim@hziabahakim:~$
hziabahakim@hziabahakim:~$ gedit &
[1] 4677
hziabahakim@hziabahakim:~$ ps | grep gedit
  4677 pts/0    00:00:00 gedit
hziabahakim@hziabahakim:~$ kill 4677
hziabahakim@hziabahakim:~$
[1]+  Завершено      gedit
hziabahakim@hziabahakim:~$
```

Рис. 2.6: Фоновый запуск и завершение процесса

11 Выполним команды `df` и `du`, предварительно получив более подробную информацию об этих командах, с помощью команды `man`.

```
hzibahakim@hzibahakim:~ — man df
DF(1)                                     Команды пользователя                                     DF(1)

ИМЯ
df — вывести информацию об использовании пространства файловой системы

СИНТАКСИС
df [ПАРАМЕТР]... [ФАЙЛ]...

ОПИСАНИЕ
Данная страница руководства описывает версию df от GNU. df отображает
объём доступного пространства в каждой файловой системе, содержащей файлы,
имена которых переданы в качестве аргументов. Если имена файлов не
указаны, будет отображено доступное пространство во всех смонтированных в
настоящий момент файловых системах. По умолчанию объём пространства
отображается в блоках размером 1K, однако если задана переменная среды
POSIXLY_CORRECT, будут использоваться блоки размером 512 байт.

Если аргумент представляет собой абсолютное имя файла устройства, на
котором расположена смонтированная файловая система, то df отобразит
информацию о пространстве, доступном в этой файловой системе, а не в
файловой системе, содержащей файл устройства. Данная версия df не может
отображать доступное пространство в размонтированных файловых системах,
поскольку в большинстве случаев это требует глубокого понимания структур
файловой системы и ухудшает переносимость программы.

ПАРАМЕТРЫ
Отобразить информацию о каждой файловой системе, содержащей ФАЙЛЫ, или обо
всех файловых системах (по умолчанию).

Аргументы, обязательные для длинных параметров, обязательны и для
коротких.

-a, --all
    включить информацию о псевдо-, повторяющихся и недоступных файловых
Manual page df(1) line 1 (press h for help or q to quit)
```

Рис. 2.7: Справка по команде df

```
hziabahakim@hziabahakim:~ — man du
DU(1)                                Команды пользователя                                DU(1)

ИМЯ
    du — оценить используемое файлами пространство

СИНТАКСИС
    du [ПАРАМЕТР]... [ФАЙЛ]...
    du [ПАРАМЕТР]... --files0-from=F

ОПИСАНИЕ
    Вывести сводную информацию об использовании устройств набором ФАЙЛОВ,
    выполнять рекурсивно для каталогов.

    Аргументы, обязательные для длинных параметров, обязательны и для
    коротких.

    -0, --null
        завершать каждую выводимую строку символом конца строки NUL вместо
        перевода на новую строку

    -a, --all
        выводить результаты подсчёта для всех файлов, а не только для
        каталогов

    --apparent-size
        выводить действительные размеры вместо занимаемого пространства на
        устройстве; как правило, действительный размер меньше занимаемого
        места, но он может быть больше из-за «дыр» в («разрежённых»)
        файлах, внутренней фрагментации, блоков косвенной адресации
        (indirect blocks) и тому подобного

    -B, --block-size=РАЗМЕР
        привести размеры к величине РАЗМЕР перед выводом; например, «-BM»
        выводит размеры в единицах измерения, кратных 1 048 576 байт; см.

Manual page du(1) line 1 (press h for help or q to quit)
```

Рис. 2.8: Запуск команды df

```
hziabahakim@hziabahakim:~$ df
Файловая система 1К-блоков  Использовано  Доступно  Использовано%  Смонтировано в
/dev/nvme0n1p3    124777472    22365016  98099464      19% /
devtmpfs          4096         0    4096          0% /dev
tmpfs             4034508      96    4034412       1% /dev/shm
tmpfs            1613804     1936   1611868       1% /run
tmpfs             1024         0    1024          0% /run/credentials/sy
stemd-journald.service
tmpfs             1024         0    1024          0% /run/credentials/sy
stemd-network-generator.service
tmpfs             1024         0    1024          0% /run/credentials/sy
stemd-udev-load-credentials.service
tmpfs             1024         0    1024          0% /run/credentials/sy
stemd-sysctl.service
tmpfs             1024         0    1024          0% /run/credentials/sy
stemd-tmpfiles-setup-dev-early.service
tmpfs             1024         0    1024          0% /run/credentials/sy
stemd-tmpfiles-setup-dev.service
tmpfs             1024         0    1024          0% /run/credentials/sy
stemd-vconsole-setup.service
/dev/nvme0n1p3    124777472    22365016  98099464      19% /home
tmpfs            4034512      124   4034388       1% /tmp
/dev/nvme0n1p2    996780      381028   546940      42% /boot
/dev/loop0        75776       75776     0      100% /var/lib/snapd/snap
/core22/1748
/dev/loop2        45568       45568     0      100% /var/lib/snapd/snap
/snapd/23545
/dev/loop1        95360       95360     0      100% /var/lib/snapd/snap
/hugo/22595
tmpfs             1024         0    1024          0% /run/credentials/sy
stemd-tmpfiles-setup.service
tmpfs             1024         0    1024          0% /run/credentials/sy
stemd-resolved.service
tmpfs            806900      188   806712       1% /run/user/1019
hziabahakim@hziabahakim:~$
```

Рис. 2.9: Справка по команде du

```
hzipahakim@hzipahakim:~  
4      ./git-extended/.git/objects/5b  
4      ./git-extended/.git/objects/6a  
4      ./git-extended/.git/objects/2a  
4      ./git-extended/.git/objects/20  
4      ./git-extended/.git/objects/36  
4      ./git-extended/.git/objects/56  
4      ./git-extended/.git/objects/39  
4      ./git-extended/.git/objects/1c  
4      ./git-extended/.git/objects/2d  
4      ./git-extended/.git/objects/30  
4      ./git-extended/.git/objects/4f  
4      ./git-extended/.git/objects/f0  
4      ./git-extended/.git/objects/32  
4      ./git-extended/.git/objects/ad  
76     ./git-extended/.git/objects  
8      ./git-extended/.git/logs/refs/heads  
8      ./git-extended/.git/logs/refs/remotes/origin  
8      ./git-extended/.git/logs/refs/remotes  
16     ./git-extended/.git/logs/refs  
20     ./git-extended/.git/logs  
212    ./git-extended/.git  
220    ./git-extended  
0      ./monthly  
0      ./reports/monthly/monthly  
0      ./reports/monthly  
0      ./reports  
4      ./ski.places/equipment  
0      ./ski.places/plans  
4      ./ski.places  
0      ./australia  
0      ./play/games/play  
0      ./play/games  
0      ./play  
423672 .  
hzipahakim@hzipahakim:~$
```

Рис. 2.10: Запуск команды du

12 Воспользовавшись справкой команды find, вывести имена всех директорий, имеющих в нашем домашнем каталоге.

```
find ~ -type d
```



```
hzipbahakim@hzipbahakim:~  
/home/hzipbahakim/git-extended/.git/objects/e6  
/home/hzipbahakim/git-extended/.git/objects/df  
/home/hzipbahakim/git-extended/.git/objects/09  
/home/hzipbahakim/git-extended/.git/objects/b8  
/home/hzipbahakim/git-extended/.git/objects/5b  
/home/hzipbahakim/git-extended/.git/objects/6a  
/home/hzipbahakim/git-extended/.git/objects/2a  
/home/hzipbahakim/git-extended/.git/objects/20  
/home/hzipbahakim/git-extended/.git/objects/36  
/home/hzipbahakim/git-extended/.git/objects/56  
/home/hzipbahakim/git-extended/.git/objects/39  
/home/hzipbahakim/git-extended/.git/objects/1c  
/home/hzipbahakim/git-extended/.git/objects/2d  
/home/hzipbahakim/git-extended/.git/objects/30  
/home/hzipbahakim/git-extended/.git/objects/4f  
/home/hzipbahakim/git-extended/.git/objects/f0  
/home/hzipbahakim/git-extended/.git/objects/32  
/home/hzipbahakim/git-extended/.git/objects/ad  
/home/hzipbahakim/git-extended/.git/logs  
/home/hzipbahakim/git-extended/.git/logs/refs  
/home/hzipbahakim/git-extended/.git/logs/refs/heads  
/home/hzipbahakim/git-extended/.git/logs/refs/remotes  
/home/hzipbahakim/git-extended/.git/logs/refs/remotes/origin  
/home/hzipbahakim/monthly  
/home/hzipbahakim/reports  
/home/hzipbahakim/reports/monthly  
/home/hzipbahakim/reports/monthly/monthly  
/home/hzipbahakim/ski.plases  
/home/hzipbahakim/ski.plases/equipment  
/home/hzipbahakim/ski.plases/plans  
/home/hzipbahakim/australia  
/home/hzipbahakim/play  
/home/hzipbahakim/play/games  
/home/hzipbahakim/play/games/play  
hzipbahakim@hzipbahakim:~$
```

Рис. 2.11: Поиск директорий

## **3 Вывод**

В данной работе мы ознакомились с инструментами поиска файлов и фильтрации текстовых данных. А также приобрели практические навыки по управлению процессами.

## 4 Контрольные вопросы

1. Какие потоки ввода вывода вы знаете? Ответ:
  - a) `stdin` — стандартный поток ввода (клавиатура),
  - b) `stdout` — стандартный поток вывода (консоль),
  - c) `stderr` — стандартный поток вывод сообщений об ошибках на экран
2. Объясните разницу между операцией `>` и `>>` Ответ: Разница заключается в том, что Символ `>` используется для переназначения стандартного ввода команды, а символ `>>` используется для присоединения данных в конец файла стандартного вывода команды.
3. Что такое конвейер? Ответ: Конвейер – это способ связи между двумя программами. Например: конвейер `pipe` служит для объединения простых команд или утилит в цепочки, в которых результат работы предыдущей команды передается последующей. Синтаксис у конвейера следующий:  
`команда1 | команда 2`
4. Что такое процесс? Чем это понятие отличается от программы? Ответ: Процесс - это программа, которая выполняется в отдельном виртуальном адресном пространстве независимо от других программ или их пользованию по необходимости.

5. Что такое PID и GID? Ответ: Во первых id — UNIX-утилита, выводящая информацию об указанном пользователе USERNAME или текущем пользователе, который запустил данную команду и не указал явно имя пользователя.
- 1) GID – (Group ID) - идентификатор группы
- 2) UID – (User ID) - идентификатор группы Обычно UID является — положительным целым числом в диапазоне от 0 до 65535, по которому в системе однозначно отслеживаются действия пользователя
6. Что такое задачи и какая команда позволяет ими управлять? Ответ: Запущенные фоновые программы называются задачами(процессами) (jobs). Ими можно управлять с помощью команды jobs, которая выводит список запущенных в данный момент процессов. Для завершения процесса необходимо выполнить команду : kill % номер задачи
7. Найдите информацию об утилитах top и htop. Каковы их функции? Ответ: Top это консольная команда, которая выводит список работающих в системе процессов и информации о них. По умолчанию она в реальном времени сортирует их по нагрузке на процессор. Htop же является альтернативой программе top она предназначена для вывода на терминал списка запущенных процессов и информации о них.
8. Назовите и дайте характеристику команде поиска файлов. Приведите примеры использования этой команды. Ответ: Команда find используется для поиска и отображения имен файлов, соответствующих заданной строке символов. Синтаксис: find trek [-options] Пример: Задача - Вывести на экран имена файлов из каталога /etc и его подкаталогов, Заканчивающихся на k:  
find ~ -name "\*k" -print
9. Можно ли по контексту (содержанию) найти файл? Если да, то как? Ответ: Можно, команда ggrep способна обрабатывать вывод других файлов. Для этого надо использовать конвейер, связав вывод команды с вводом ggrep.

Пример: Задача - показать строки в каталоге /dreams с именами начинающимися на t, в которых есть фраза: I like of Operating systems grep I like of Operating systems t\*

10. Как определить объем свободной памяти на жёстком диске? Ответ: Команда df показывает размер каждого смонтированного раздела диска. Например команда: df -h
11. Как определить объем вашего домашнего каталога? Ответ: Команда du показывает число килобайт, используемое каждым файлом или каталогом. Например команда: du -sh
12. Как удалить зависший процесс? Ответ: Перед тем, как выполнить остановку процесса, нужно определить его PID. Когда известен PID , мы можем убить его командой kill. Команда kill принимает в качестве параметра PID процесса. PID можно узнать с помощью команд ps, grep, top или htop