


安装JDK 选择安装目录 安装过程中会出现两次 安装提示 。

第一次是安装 jdk ，

第二次是安装 jre 。

建议两个都安装在同一个java文件夹中的不同文件夹中。（不能都安装在java文件夹的根目录下，jdk和jre安装在同一文件夹会出错）

如下图所示




JDK安装与环境变量配置

安装jdk 随意选择目录 只需把默认安装目录 \java 之前的目录修改即可

安装jre→更改→ \java 之前目录和安装 jdk 目录相同即可

注：若无安装目录要求，可全默认设置。无需做任何修改，两次均直接点下一步。

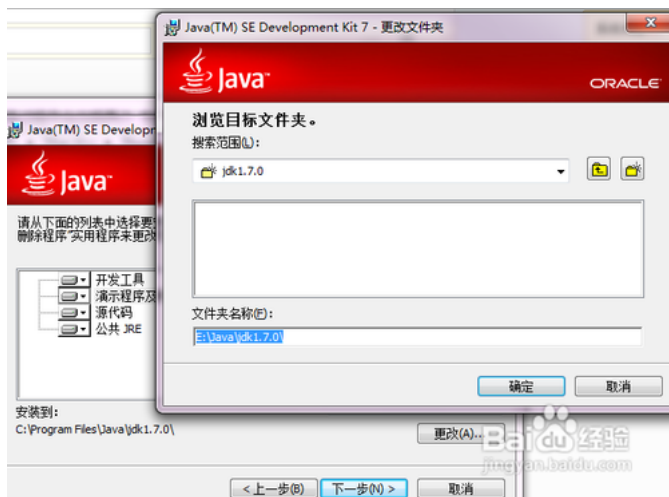


JDK安装与环境变量配置



JDK安装与环境变量配置

安装完JDK后配置环境变量 计算机→属性→高级系统设置→高级→环境变量

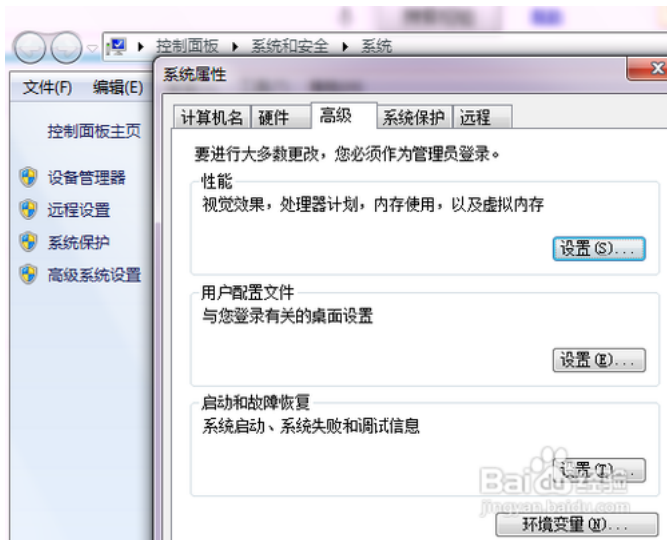

JDK安装与环境变量配置


系统变量→新建 JAVA_HOME 变量。

变量值填写jdk的安装目录（本人是 E:\Java\jdk1.7.0）

系统变量→寻找 Path 变量→编辑

在变量值最后输入 %JAVA_HOME%\bin;%JAVA_HOME%\jre\bin;

（注意原来Path的变量值末尾有没有分号，如果没有，先输入分号再输入上面的代码）

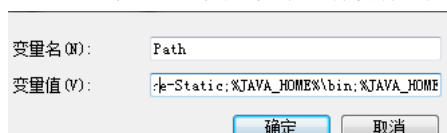


JDK安装与环境变量配置

%SystemRoot%\system32;%SystemRoot%;%SystemRoot%\System32\Wbem;%SYSTEMROOT%\System32\WindowsPowerShell\v1.0\;%JAVA_HOME%\bin;%JAVA_HOME%\jre\bin;

系统变量→新建 CLASSPATH 变量

变量值填写 .;%JAVA_HOME%\lib;%JAVA_HOME%\lib\tools.jar（注意最前面有一点）


系统变量配置完毕

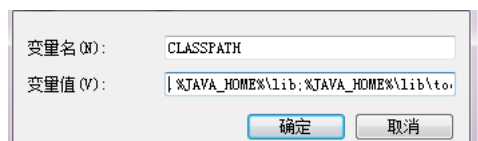

JDK安装与环境变量配置

检验是否配置成功 运行cmd 输入 java -version（java 和 -version 之间有空格）

若如图所示 显示版本信息 则说明安装和配置成功。



JDK安装与环境变量配置