

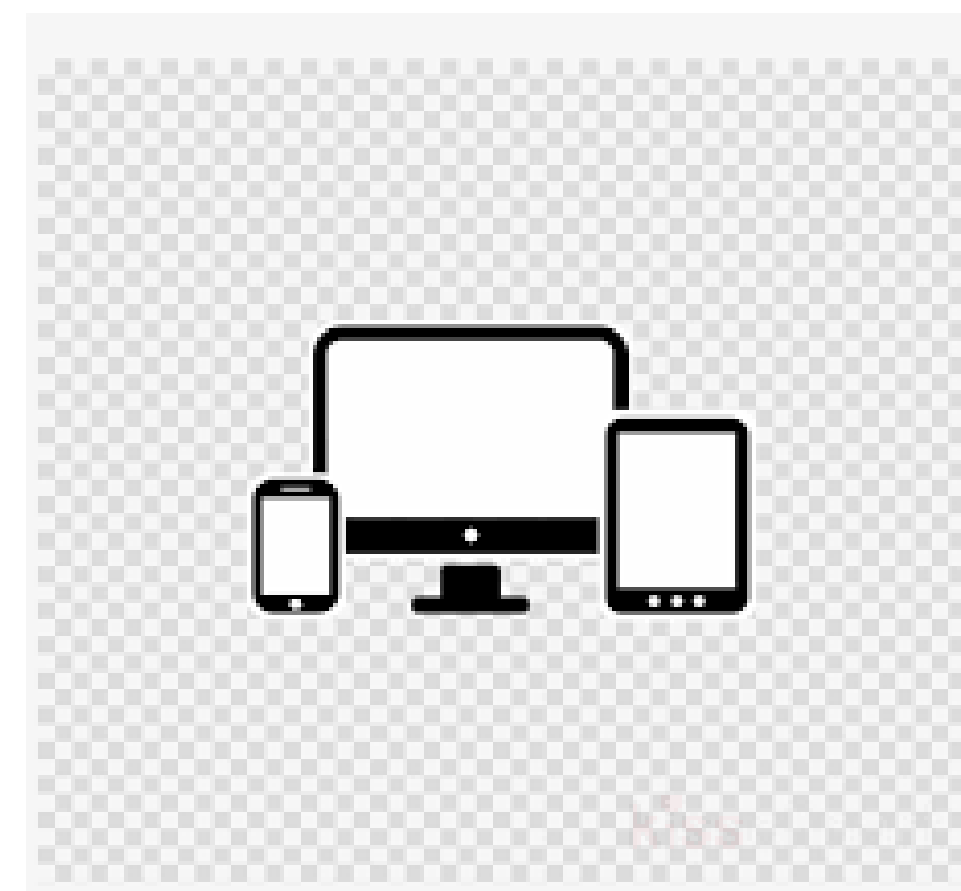


Client :  
Appareil: Iphone  
Localisation: Nice  
Veux acceder à  
ilearned.eu.org


Localisation :  
Provence-Alpes-  
Côte d'Azur

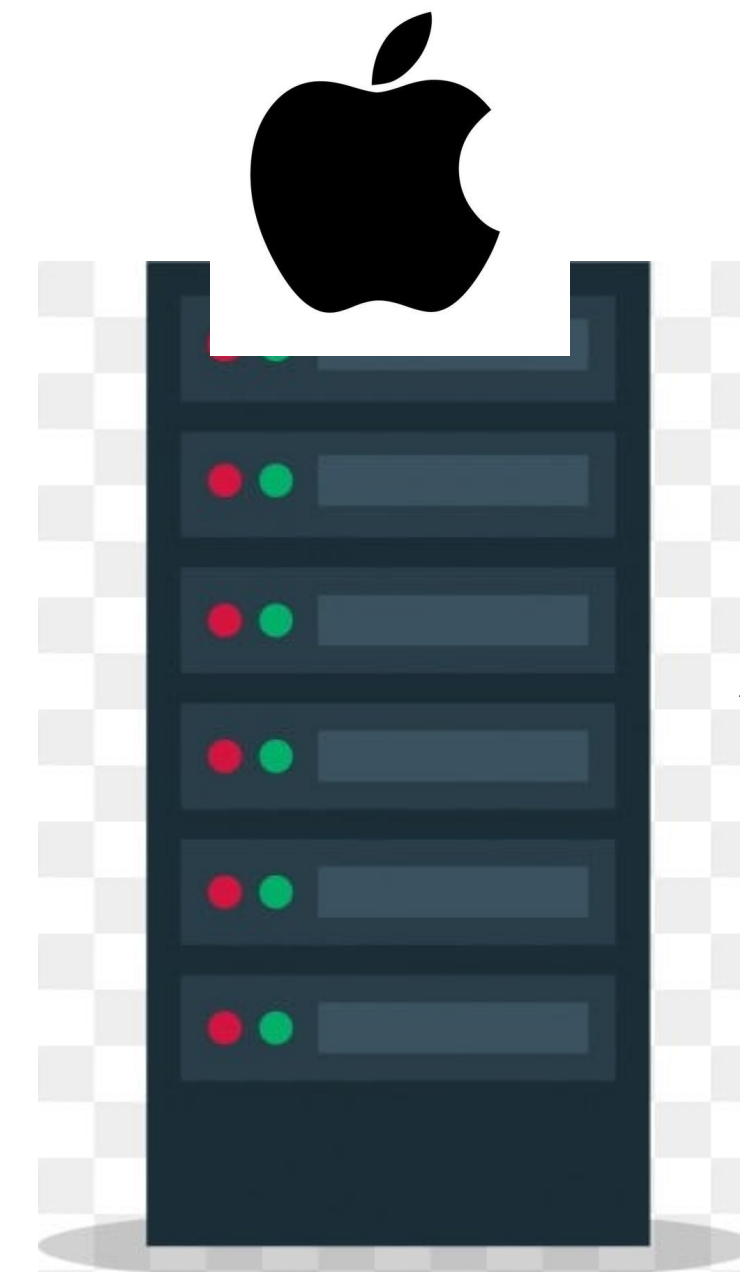


Le client chiffre la  
requete DNS  
avec la clé  
publique du  
second relais.

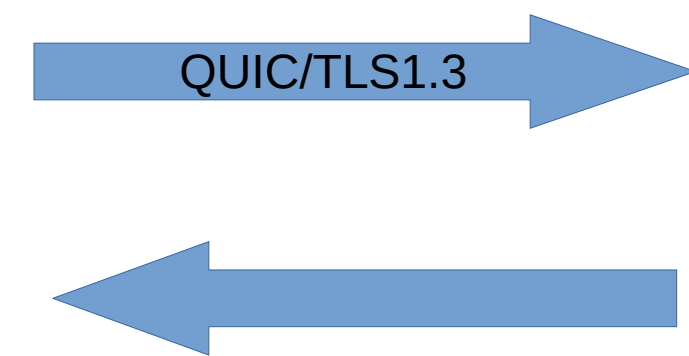

Verifie que le  
client est bien  
un équipement  
Apple, il choisit  
un second relais  
localisé dans la  
meme regions  
que le client et  
transfere le  
pâquet DNS  
chiffré

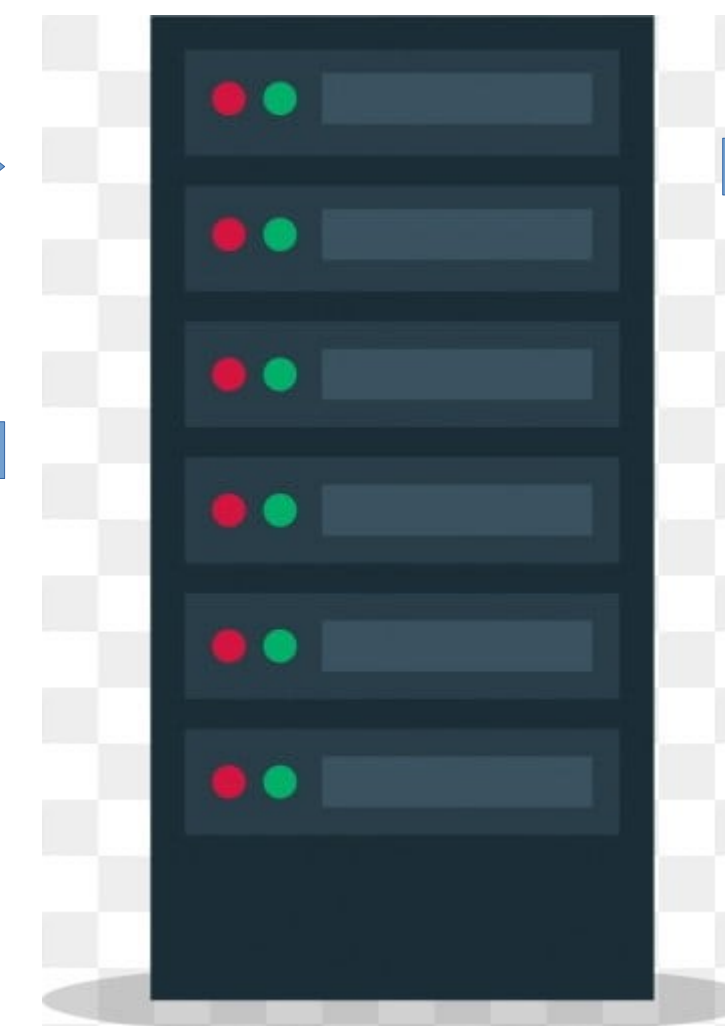

Récupère,  
dechiffre le  
paquet DNS et  
contact  
ilearned.eu.org

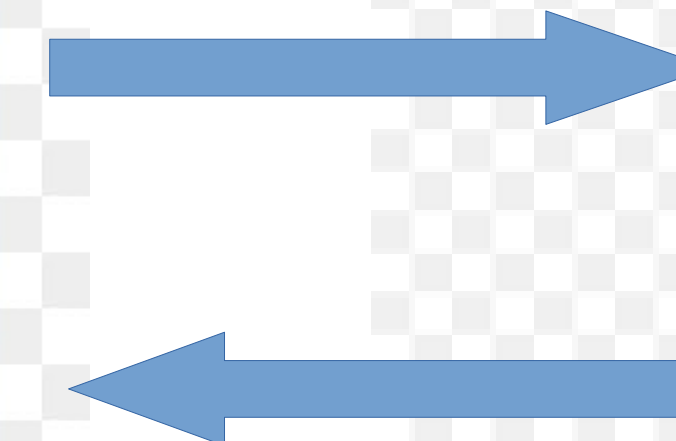

Ilearned.eu.org accepte la  
connexion du second relais et la  
communication peut  
commencer. L'échange passe  
toujours pas les 2 relais  
intermédiaire entre le client et le  
server web