Zadanie egzaminacyjne

Wykonaj stronę internetową restauracji Rodzinna, wykorzystując pakiet XAMPP oraz edytor zaznaczający składnię.

Na pulpicie znajdziesz archiwum ZIP o nazwie egzamin.zip zabezpieczone hasłem: **ramen**

Archiwum należy rozpakować.

Utwórz folder C:\xampp\htdocs\ImieNazwisko (gdzie ImieNazwisko to Twoje imię i nazwisko bez polskich znaków diakrytycznych). Umieść w tym folderze rozpakowane pliki.

Po skończonej pracy wyniki zapisz również w tym folderze i przekaż je osobie egzaminującej.

Operacje na bazie danych

Do wykonania zadania należy użyć tabeli dania przedstawionej na Rysunku 1 opisującej menu restauracji.



Rysunek 1. Tabela dania

Pola tabeli opisują odpowiednio typ posiłku (1 – zupy, 2 – dania główne, 3 – przystawki, 4 – napoje), nazwę oraz cenę posiłku.

Uruchom usługi MySQL i Apache za pomocą XAMPP Control Panel. Za pomocą narzędzia phpMyAdmin wykonaj podane operacje na bazie danych:

1. Utwórz bazę danych o nazwie **restauracja**
2. Do bazy restauracja zaimportuj tabele z pliku **baza.sql** z rozpakowanego archiwum
3. Wykonaj zrzut ekranu po imporcie. Zrzut zapisz w formacie PNG pod nazwą import w folderze opisanym imieniem i nazwiskiem. Nie kadruj zrzutu. Zrzut powinien obejmować cały ekran monitora, z widocznym paskiem zadań. Na zrzucie powinny być widoczne elementy wskazujące na poprawnie wykonany import tabel
4. Zapisz i wykonaj zapytania SQL działające na bazie restauracja. Zapytania zapisz w pliku kwerendy.txt w Twoim folderze. Wykonaj zrzuty ekranu przedstawiające wyniki działania kwerend. Zrzuty zapisz w formacie JPG i nadaj im nazwy kw1, kw2, kw3, kw4. Zrzuty powinny obejmować cały ekran monitora z widocznym paskiem zadań.

- ✓ Zapytanie I : wybierające jedynie pola nazwa, cena i typ z tabeli dania
- ✓ Zapytanie 2: grupujące wszystkie rekordy tabeli dania ze względu na typ (wykorzystaj funkcję agregującą zliczającą rekordy)
- ✓ Zapytanie 3: wybierające jedynie pola nazwa i cena z tabeli dania tych posiłków, których cena jest większa od średniej arytmetycznej z wszystkich posiłków w tabeli dania
- ✓ Zapytanie 4: wstawiające do tabeli dania rekord opisujący danie główne „Ramen wołowy" w cenie 57 (zadbaj o poprawność znaków diakrytycznych w strukturze tabeli)

Witryna internetowa

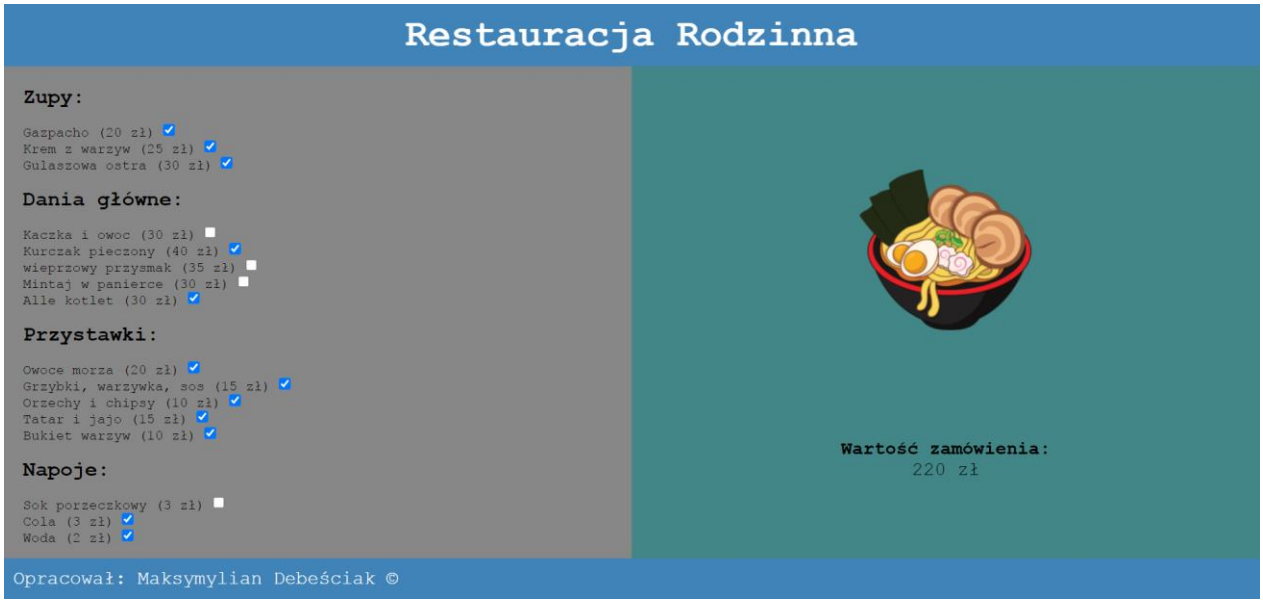

Rysunek 2. Witryna internetowa

Przygotowanie grafiki:

Plik obrazek.jpeg wypakowany z archiwum, należy przeskalować z zachowaniem proporcji tak, aby jego szerokość wynosiła dokładnie 400px. Ponadto grafice należy w GIMP dodać kanał alfa definiujący przeźroczystość tła i wyeksportować do formatu PNG.

Cechy witryny:

- ✓ Składa się z pojedynczej strony o nazwie **index.php**
- ✓ Zastosowany właściwy standard kodowania polskich znaków
- ✓ Tytuł strony widoczny na karcie przeglądarki: „Restauracja"
- ✓ Arkusz stylów w pliku o nazwie style.css prawidłowo połączony z kodem strony
- ✓ Podział strony na bloki: blok banera, poniżej lewy i prawy panel, na dole blok stopki. Podział zrealizowany za pomocą znaczników sekcji tak, aby po uruchomieniu w przeglądarce wygląd układu bloków był zgodny z Rysunkiem 2

Zawartość bloku banera: Nagłówek 1 stopnia o treści: „Restauracja Rodzinna"

Zawartość bloku lewego: formularz a w nim efekt działania skryptu 1

Zawartość bloku prawego:

- ✓ Przeskalowany obrazek.png z tekstem alternatywnym „potrawa”
- ✓ Nagłówek trzeciego stopnia o treści „Wartość zamówienia”
- ✓ Paragraf (akapit) przechowujący efekt działania skryptu 2

Zawartość stopki:

Paragraf o treści: „Opracował: ", dalej wstawione imię i nazwisko zdającego oraz znak copyright

Styl CSS witryny internetowej

Cechy formatowania CSS:

_ Domyślne dla całej strony: krój czcionki Arial

_ Dla pierwszego bloku banera: kolor tła #483D8B, wysokość 150 px, szerokość 30%

_ Dla drugiego bloku banera: kolor tła #483D8B, biały kolor czcionki, wysokość 150 px, szerokość 70%

_ Dla bloku wyświetlającego dane jednego dnia: kolor tła #AFEEEE, szerokość 150 px, wysokość 100 px, marginesy zewnętrzne 3 px, obramowanie o szerokości I px, linią ciągłą _ Dla stopki: kolor tła #483D8B, biały kolor czcionki, marginesy wewnętrzne 10 px

_ Dla znacznika nagłówka piątego stopnia: wyrównanie tekstu do środka

Skrypt połączenia z bazą

W tabeli I podano wybór funkcji PHP, do obsługi bazy danych. Wymagania dotyczące skryptu: _ Napisany w języku PHP, w pliku kalendarz.php

_ Łączy się z serwerem bazodanowym na localhost, użytkownik root bez hasła, baza danych o nazwie egzamin5

_ Działanie skryptu 1 :

_ Wysyła do bazy danych zapytanie I

_ Wyświetla w nagłówku trzeciego stopnia tekst: „miesiąc: 'nazwa miesiąca», rok: Krok”, gdzie pola w nawiasach K.. oznaczają dane pobrane skryptem _ Działanie skryptu 2:

_ Wysyła do bazy danych zapytanie 2

_ Definiuje blok (za pomocą znacznika sekcji), a w nim wyświetla dane przesłane skryptem, dotyczące jednego wiersza. Blok jest zgodny z Obrazem 3 oraz jest w nim wyświetlone:

_ Data zadania w nagłówku piątego stopnia _

Pole wpis w paragrafie (akapicie)

2020-07-01

rojekt z rogramowania

Obraz 3. Pierwszy blok

- Liczba wygenerowanych bloków odpowiada liczbie wierszy zwróconych zapytaniem
- Działanie skryptu, który odbiera dane przesłane z formularza
  - Skrypt pobiera dane z pola edycyjnego
  - Następnie uaktualnia dane w bazie danych. Aby uprościć zadanie skrypt wprowadza wpis zawsze do rekordu o dacie 2020-07-13. Do uaktualnienia danych wykorzystaj zapytanie 4 modyfikując w nim wartość pola wpis
- Na końcu działania skrypt zamyka połączenie z serwerem

Skrypt 2

Wymagania dotyczące skryptu:

- Napisany w języku wykonywanym po stronie przeglądarki
- Uruchamia się poprzez interakcję z formularzem umieszczonym w lewym panelu strony index.php
- Oblicza łączną cenę posiłków wybranych za pomocą komponentów typu checkbox zgodnie z wartościami przechowywanymi w atrybutach value tych komponentów.
- Wyświetla pod nagłówkiem trzeciego stopnia o treści „Wartość zamówienia:”, umieszczonym w panelu prawym wynik działania według wzoru: „ <suma>”, gdzie <suma> oznacza całkowitą cenę wybranych z menu dań.

Tabela 1: Wybór funkcji języka PHP do obsługi bazy MySQL i MariaDB

Funkcje biblioteki MySQLi	**Zwracana wartość**
mysqli connect(serwer, użytkownik, hasło, nazwa_bazy)	id połączenia lub FALSE, gdy niepowodzenie
mysqli_select_db(id_połqczenia, nazwa_bazy)	TRUE/FALSE w zależności od stanu operacji
mysqli error(id_pofqczenia)	Tekst komunikatu błędu
mysqli close(id_połqczenia)	TRUE/FALSE w zależności od stanu operacji
mysqli_query(id_pofqczenia, zapytanie)	Wynik zapytania
mysqli fetch row(wynik_zapytania)	Tablica numeryczna odpowiadająca wierszowł zapytania
mysqli_fetch_array(wynik_zapytania)	Tablica zawierająca kolejny wiersz z podanych w wyniku zapytania lub FALSE, jeżeli nie ma więcej wierszy w wyniku zapytania
mysqli num_rows(wynik_zapytania)	Liczba wierszy w podanym zapytaniu
mysqli_num_fields(wynik_zapytania)	Liczba kolumn w podanym zapytaniu

Tabela 2: Wybrane kola i metody modelu DOM języka JavaScrikt

Wyszukiwanie elementów	**Zmiana elementów**
document.getElementByld(*id*) document.getElementsByTagName(*TagName*) document.getElementsBy(*CassName*)	element.innerHTML = "nowa wartość" element.atribute = "nowa wartość" element.setAttribute(*atrybut, wartość*) element.style.krokerty = "nowa wartość"

Operacje na elementach dokumentu	**Wybrane właściwości obiektu style**
document.createElement(element)	color
document.removeChild(element)	fontSize
document.akkendChild(element)	backgroundColor
document.reklaceChild(element)	fontStyle = "normal | italic | oblique | initial | inherit"
document.write(text)	fontWeight = "normal | lighter | bold | bolder | value | initial | inherit"

Wybrane zdarzenia HTML

Zdarzenia myszy	**Zdarzenia klawiatury**	**Zdarzenia obiektów**
onclick	onkeyuk	onload
ondblclick	onkeykress	onscroll
onmouseout	onkeydown	onresize
onmouseover		

Elementy formularzy	**Metody i pola obiektu string (JS)**	**Specjalne znaki HTML**
Ważniejsze typy pola input:	length	&nbsk; non breaking skace (twarda skacja)
button, checkbox, number,kassword, radio, text	indexOf(*text*) search(*text*)	© &coky; cokyright (znak kraw autorskich)
Inne elementy:	substr(*startlndex*, *endlndex*)	< < less than (mniejszy niż)
select, textarea	reklace(*textToReplace*, *newText*)	> > greater than (większy niż)
	toUkkerCase()	« $laquo; left angle quotation (lewy ogranicznik cytatu)
	toLowerCase()	» » right angle quotation (krawy ogranicznik cytatu)

Czas: 150 minut.