



Programmation WEB

Chapitre 3: Eléments du langage HTML (2ème partie)

Déjà Vu ...

- **Les balises de base :**

`<html>`, `<head>`, `<body>`, `<h1>`...`<h6>`, `<hr>`, `<br>`, `<p>`,
`<!-- -->`

- **Les balises de styles :**

`<b>`, `<u>`, `<i>`, `<font>`, `<big>`, `<code>`, ...

- **Les balises de listes :**

`<ol>`, `<ul>`, `<li>`

- **Les balises de tableaux :**

`<table>`, `<tr>`, `<th>`, `<td>`, ...




Les formulaires



Les formulaires

- Un formulaire est un document HTML qui permet de saisir des données.
- Les données saisies seront transmises au serveur pour traitement.
- A chaque formulaire est associé un programme sur un serveur qui sera chargé de collecter et faire des traitements sur les données (CGI, ASP, PHP, JSP, ...)

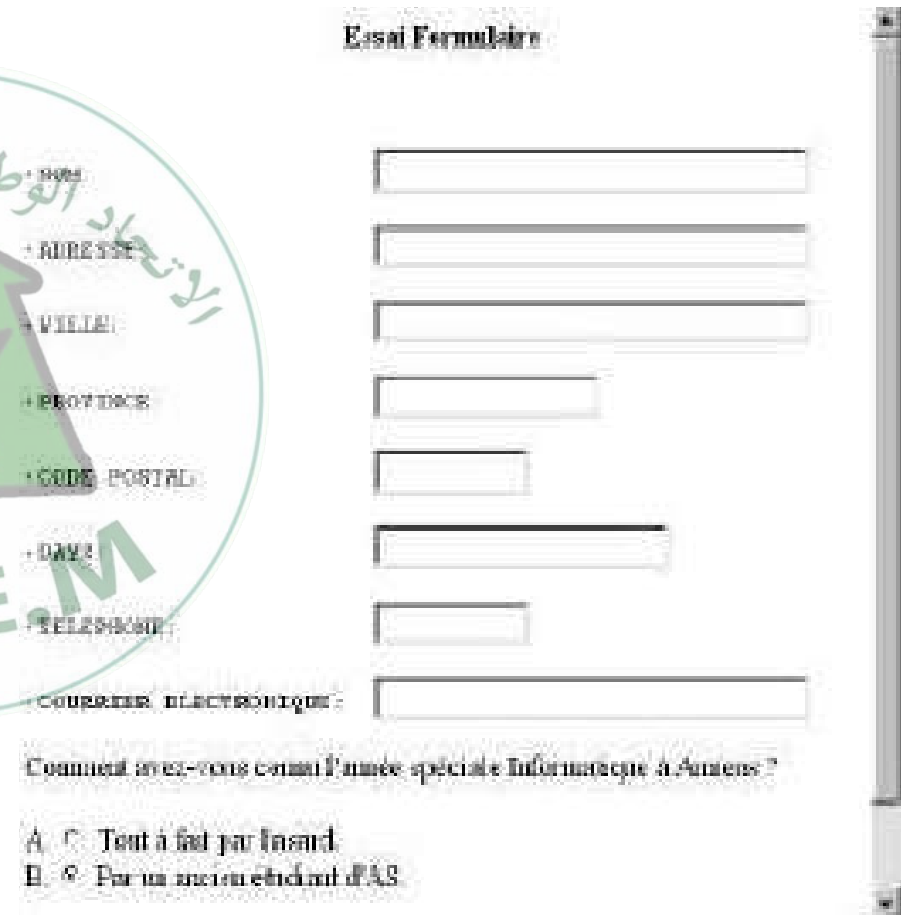

Essai Formulaire

+ NOM

+ PRENOM

+ VILLE

+ PROVINCE

+ CODE POSTAL

+ DATE

+ TELEPHONE

+ COURRIER ELECTRONIQUE :

Comment avez-vous connu l'année spéciale Informatique à Antenis ?

A. ☐ Tout à fait par hasard

B. ☐ Par un ancien étudiant d'AS



Les balises de formulaires

■ `<form>` :

□ Permet d'établir un formulaire.

□ **Attributes:**

■ **Action**="url": attribut **obligatoire**: spécifie où envoyer les données saisies dans le formulaire.

■ **Method**="post|get": attribut **optionnel** qui indique la méthode à utiliser pour envoyer les données du formulaire.

□ **Get**: rajoute les données envoyées dans l'URL sous forme de:

URL?Variable=valeur&variable=valeur&...

→ **déconseillée** : nombre de variables limité + non sécurisée

Exemple: <http://www.domain.com/dir/file?nom=Federer&prenom=Roger>

□ **Post**: envoie les données sous forme d'une transaction HTTP

→ plus robuste et plus sécurisée.



Les balises de formulaires

■ Principaux éléments d'un formulaire:

- **<input>**: zone de texte, cases à cocher, boutons radio, bouton de commande, bouton image.
- **<select>**: liste de choix (multiples ou non)
- **<textarea>**: zone de texte large (sur plusieurs lignes).
- **<button>**: bouton de commande :utilisez plutôt input pour les boutons car la balise <button> est très dépendante du navigateur utilisé.
- **<label>**: label d'un input.
- **<fieldset>**: cadre qui regroupe un ensemble d'éléments d'un formulaire.



La balise
<input>



La balise <input>

■ Attributs de la balise <input>:

- **Type**="Text|Password|Checkbox|Radio|Submit|Reset|Button|Image": le type de l'élément de saisie
- **Name**="un_nom": nom logique de l'élément (identifiant de l'élément)
- **Value**="valeur" : valeur par défaut d'un élément:
 - **Obligatoire** seulement pour "radio" et "checkbox": indique la valeur qui sera envoyée.
 - Pour "button" : le texte affichée sur le bouton
 - Pour "Text" ou "password": le texte affiché par défaut
- **Checked**: indique que la case à cocher ou le bouton radio est sur **ON**.
- **Size**="valeur": taille (nombre de caractères pour "text" et "password" ET largeur en pixels pour les autres types).
- **MaxLength**="valeur": limite le nombre de caractères saisis (utile pour "text" et "password").
- **Src**="url": url de l'image à utiliser comme bouton (obligatoire pour "image").



Les zone de texte

```
<input type="text" name="nom" size="valeur">
```

→ Par défaut: size="20"

Exemple:

Nom: <input type="text" name="nom" size="20">

Prénom: <input type="text" name="prenom" size="20">

Age: <input type="text" name="age" size="3">

Nom:

Prénom:

Age:



Les boutons d'option (radio)

```
<input type="radio" name="nom" value="valeur">
```

Exemple :

```
<input type="radio" name="optSexe" value="M"
checked>Masculin</input>
<br>
<input type="radio" name="optSexe"
value="F">Féminin</input>
```

☒ Masculin

☐ Féminin



Les cases à cocher

```
<input type="checkbox" name="nom" value="valeur">
```

Exemple :

```
<b>Taille de l'écran: </b><br>
```

```
<input type="checkbox" name="chkTaille" value="82"> 82cm
```

```
<input type="checkbox" name="chkTaille" value="94"> 94cm
```

Taille de l'écran:

☐ 82cm ☐ 94cm

Les boutons de commande

■ 3 types de boutons de commande:

- **Submit:** envoie les données saisis
- **Reset:** vide les champs pour refaire la saisie
- **Button:** bouton cliquable généralement lié à un code javascript

`<input type="submit|reset|button" value="valeur">`

Exemple:

`<b>Taille de l'écran: </b><br>`

`<input type="checkbox" name="chkTaille" value="82"> 82cm`

`<input type="checkbox" name="chkTaille" value="94"> 94cm <br>`

`<input type="submit" value="OK">`

`<input type="reset" value="Annuler">`

Taille de l'écran:

☒ 82cm ☐ 94cm

Les boutons images

```
<input type="image" src="url_img" alt="texte"
width="val_pixels" height="val_pixels">
```

NB. alt: affiche "texte" si l'image ne s'affiche pas.

Exemple:

Nom:

Prénom:

Nom:

Prénom:





La balise
<select>



Liste de choix

```
<select name="nom_liste" size="nbr_elts">  
<option>Option1</option><option>Option2</option>  
... <option>Optionnn</option>  
</select>
```

■ Attributs:

- ☐ **name**: nom de la liste
- ☐ **size**: nombre d'éléments affichés dans le menu (pour consulter les autres, il faut utiliser l'ascenseur).
- ☐ **multiple**: sélection multiple autorisée
- ☐ **<option>**:
 - Attribut: **selected**: option sélectionnée par défaut
- ☐ **<optgroup>**: groupement des options liées (utile pour les listes longues).

Liste de choix (2)

Exemples:

```
<select>
  <option>BMW</option>
  <option >Volkswagen</option>
  <option>Mercedes</option>
  <option>Audi</option>
</select>
```



```
<select multiple>
  <option>BMW</option>
  <option >Volkswagen</option>
  <option>Mercedes</option>
  <option>Audi</option>
</select>
```



Liste de choix (3)

Exemple:

```
<select>
  <optgroup label="Swedish Cars">
    <option value="volvo">Volvo</option>
    <option value="saab">Saab</option>
  </optgroup>
  <optgroup label="German Cars">
    <option value="mercedes">Mercedes</option>
    <option value="audi">Audi</option>
  </optgroup>
</select>
```





La balise
<textarea>



Le textarea

```
<textarea name="nom" cols="nb_col" rows="nb_lig">  
Text_par_défaut  
</textarea>
```

Exemple:

```
<b>Commentaires: </b><br>  
<textarea name="txtaCom" rows="5" cols="50"></textarea>
```

Commentaires:



La balise <fieldset>



Les cadres dans les formulaires

```
<fieldset>
  <legend> Titre du cadre </legend>
  <!-- les éléments du formulaire à encadrer -->
</fieldset>
```

Exemple:

```
<fieldset>
  <legend>Contact:</legend>
  Nom: <input type="text" size="30" /><br />
  Email: <input type="text" size="30" /><br />
  Date de naissance: <input type="text" size="10" />
</fieldset>
```

Contact:

Nom:	
Email:	
Date de naissance:	



La balise
<label>



Les labels

`<label for="id_elt"> Le libellé </label>`

- Utile pour les boutons radio et les cases à cocher: quand on clique sur le libellé, la case ou le bouton d'option d'identifiant id_elt sera sélectionné

Exemple :

```
<input type="radio" id="mal" value="M">  
<label for="mal">Masculin</label>  
</input>  
<br>  
<input type="radio" id="fem" value="F">  
<label for="fem">Féminin</label>  
</input>
```



On peut cliquer ici pour la selection



Les formulaires...
c'est fini...





Insertion d'images



La balise

■ :

- Permet d'insérer une image dans une page web

- Attributs:

- **Obligatoires:**

- **src**="url" : spécifie le chemin de l'image

- **alt**="texte" : le texte qui va s'afficher au cas où l'image ne s'affiche pas.

- **Optionnels:**

- **height**="x|y%" : hauteur en x pixels ou y%

- **width**="x|y%" : largeur en x pixels ou y%

- **title**="texte" : texte qui s'affiche quand on passe le pointeur de la souris sur l'image.

```

```



une image



Création de liens hypertextes



La balise <a>

■ <a>: anchor (ancre)

□ Permet de faire 2 choses:

1. Créer **un lien** vers une ressource (page web, ancre, ou tout autre objet accessible par http, ftp, mailto, ...)
2. Créer **un ancre**: un endroit d'une page web auquel on va donner un nom pour le rendre accessible par un hyperlien.

□ Attributs:

- href="URL": la destination du lien.
- name="nom_ancree": spécifie le nom d'un ancre. Utile pour créer les signets.
- L'un de ces deux attributs doit figurer dans la balise <a>

La balise <a> (2)

■ Les ancres :

- Créer un ancre dans un endroit bien précis dans la page:

```
<a name="nom_ancre"></a>
```

Ou bien

```
<a name="nom_ancre"/>
```

→ on ne met rien entre <a> et

- Créer ensuite un lien vers cet ancre:

```
<a href="#nom_ancre">texte</a>
```

→ Quand on clique sur **texte**, on est ramené à l'endroit où on a créé l'ancre.

Exemple (ancres)

```
<html>
<body>

<b>Sommaire:</b>
<br>
<a href="#C1">Chapitre 1: HTML</a><br>
<a href="#C2">Chapitre 2: JAVASCRIPT</a><br>
<a href="#C3">Chapitre 3: PHP</a><br>
<a href="#C4">Chapitre 4: JSP</a><br>

<a name="C1"></a>
<h2>Chapitre 1</h2>
<p>HTML est .....</p>

<a name="C2"></a>
<h2>Chapitre 2</h2>
<p>JAVASCRIPT est .....</p>

<a name="C3"></a>
<h2>Chapitre 3</h2>
<p>PHP est .....</p>

<a name="C4"></a>
<h2>Chapitre 4</h2>
<p>JSP est .....</p>

</body>
</html>
```



La balise <a> (2)

■ Les liens:

- On peut faire des liens sur à peu près tout ce qu'on veut (une autre page HTML, un ancre, un ancre dans une autre page, un fichier, etc.).
- Il faut donner l'URL de l'objet vers lequel on veut aller:

`<a href="url">texte</a>`

Exemples:

- `<A href="html_tags.php">` va pointer vers la page `html_tags.php` du répertoire courant (en URL relative)
- `<A href="html_tags.php#aa">` va pointer vers l'ancre "aa" de la page `html_tags.php` (en URL relative)
- `<A href="http://www.yahoo.fr">` va pointer vers le site de `yahoo.fr`
- `<A href="ftp://ftp.mandrake.com/pub/">` va pointer vers un répertoire accessible par FTP
- `<A href="/dhcp-dns/DHCP-DNS-0.52mdn.tar.gz">` va pointer vers une archive compressée (fichier binaire) se trouvant dans le répertoire `/dhcp-dns/` (URL absolue par rapport au site courant).