




Programmation web

Introduction au langage HTML



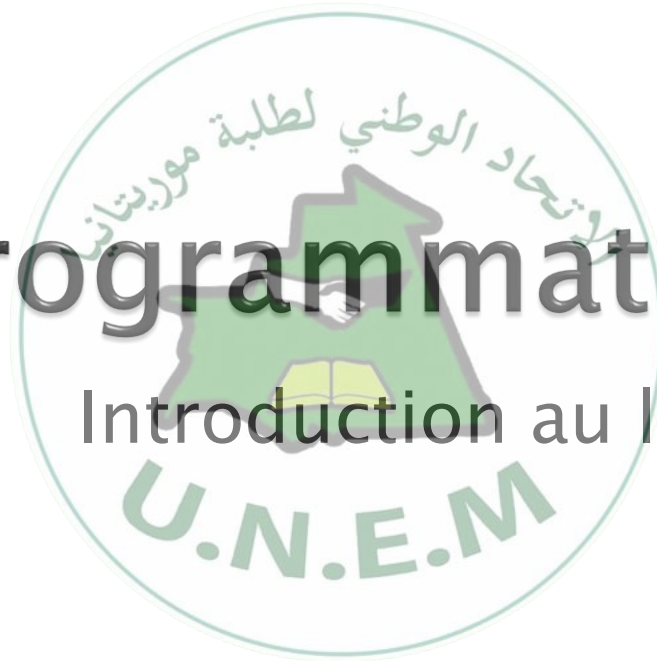

Plan

- 1. Petit historique d'Internet
- 2. Généralités sur le langage HTML
- 3. Le langage en détails
- 4. Créer une page Web



1. Petit historique d'Internet



1. Petit historique d'Internet

■ Début des années 70

- ARPAnet (Advanced Research Projects Agency Network)
Réseau pour la défense américaine
- Les principes
 - pas de lieu centralisé pour éviter la paralysie en cas de destruction d'un point du réseau
 - le réseau doit fonctionner, même en cas de destruction partielle de celui-ci
 - la connexion de chaque noeud ou ordinateur à plusieurs autres
 - découpage de l'information en "paquets" indépendants
 - la circulation de l'information par différents chemins, de façon sécurisée
- Première démonstration publique du réseau : oct. 1972
- En 1972 également, envoi du premier courrier électronique par Ray Tomlinson

1. Petit historique d'Internet

■ Au cours des années 70

□ L'interconnexion des réseaux est adoptée par les universités pour :

- la transmission d'informations, de fichiers
- la communication
- l'utilisation partagée de gros ordinateurs

□ Création de protocoles (TCP/IP, Mail, FTP, ...)

■ **TCP/IP** : Transmission Control Protocol / Internet Protocol

- définition du mode de transmission de l'information
- principe "grossier" : acheminer des données sur un réseau en les fragmentant en petits paquets
- protocole "officiel" en 1981.

1. Petit historique d'Internet

■ Années 80

- ☐ Développement des connexions aux Etats-Unis puis en Europe, au Japon, en Océanie
 - 213 machines reliées en 1981
 - 535 000 en 1991
- ☐ Le réseau échappe de plus en plus aux militaires au profit des universitaires qui le rebaptisent "Internet", abréviation de International Network
- ☐ Le grand public n'est pas encore là... il faut connaître le langage de l'Internet !

1. Petit historique d'Internet

■ Années 90

□ Développement des utilisations privées de l'internet

- 1989 : Tim Berners-Lee invente la **navigation hypertexte** (www.w3.org) pour réorganiser les archives du CERN
- 1993 : le logiciel Mosaic adapte le concept d'hypertexte au parcours du réseau mondial
- Le logiciel Netscape, issu de Mosaic, popularise l'utilisation d'Internet
- 1994 : Lancement de Yahoo
- 1998 : Lancement de Google

1. Petit historique d'Internet

■ Années 90

□ Les autorités publiques encouragent ce développement

- 1993 : projet "d'autoroute de l'information" aux Etats Unis : 17 M\$ pour la construction d'un réseau de fibres optiques
- 1998 : Lancement du Programme d'Action Gouvernemental pour la Société de l'Information **PAGSI** (www.internet.gouv.fr)
- décembre 1999 : l'UE lance son programme **e-europe** (europa.eu.int)

1. Petit historique d'Internet

■ Années 2000

- 2000 Elections des représentants de l'**ICANN**
 - « Internet Corporation for Assigned Names and Numbers »
 - Noms de domaines
 - Adresses IP
 - Numéros de ports (normalisation)
- 2000 : Mise en place du **nouveau** "portail de l'administration française" (www.service-public.fr)
- 2001 : Créations de nouveaux noms de domaines
- 2001 : En France, création du Forum de l'internet
- Des chiffres ? (www.journaldunet.com)
 - Aujourd'hui 319 000 000 internautes dans le monde (à domicile)
 - + 1 000 000 000 qui utilisent Internet régulièrement

1. Petit historique d'Internet

■ Internet

- ☐ Partager des données
- ☐ Communiquer de l'information
- ☐ Un premier langage pour communiquer : HTML
- ☐ Depuis 1997, HTML 4.0 standardisé par le W3C
- ☐ Aujourd'hui, nombre de pages Web recensées par Google :
+ de 18 milliards de pages !
- ☐ Recherche "HTML" sur Google
4 170 000 000 pages !

1. Petit historique d'Internet

■ Quelques adresses sur HTML

- <http://www.ccim.be/ccim328/>
- <http://www.ccr.jussieu.fr/urfist/html/html.html/>
- <http://mediatheque.ircam.fr/docs/HTML/>
- <http://guide.ungi.net/>
- <http://www.snv.jussieu.fr/archambault/cours/html/>
- <http://validator.w3.org/>

2. Généralités sur le langage HTML

2. Généralités sur le langage HTML

- HTML, c'est quoi ?
 - « Un langage pour écrire des pages web... »



2. Généralités sur le langage HTML


■ Quelques exemples

Les Pages Jaunes



2. Généralités sur le langage HTML

■ Quelques exemples

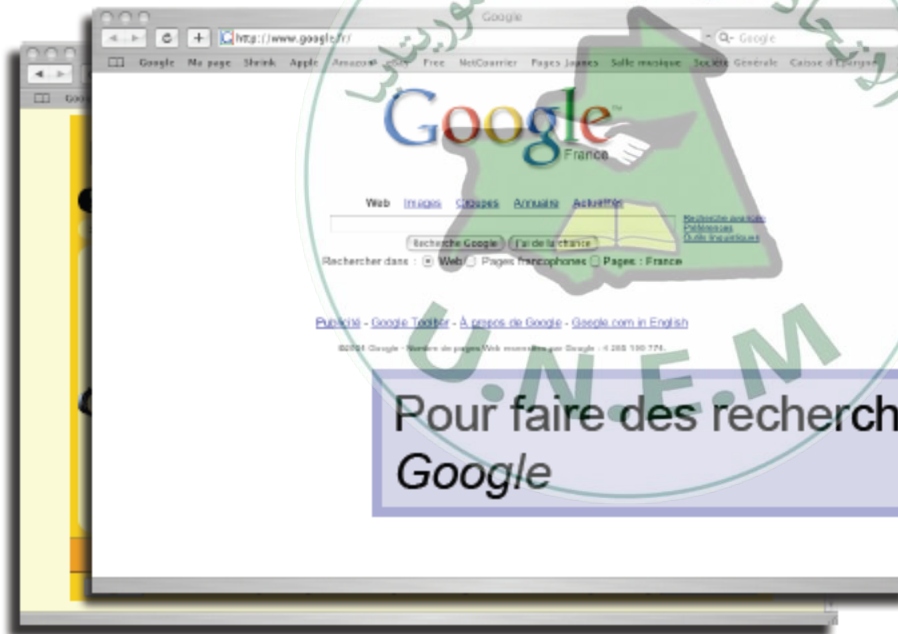

Pour faire des recherches sur Internet
Google


2. Généralités sur le langage HTML

■ Quelques exemples



2. Généralités sur le langage HTML


■ Quelques exemples

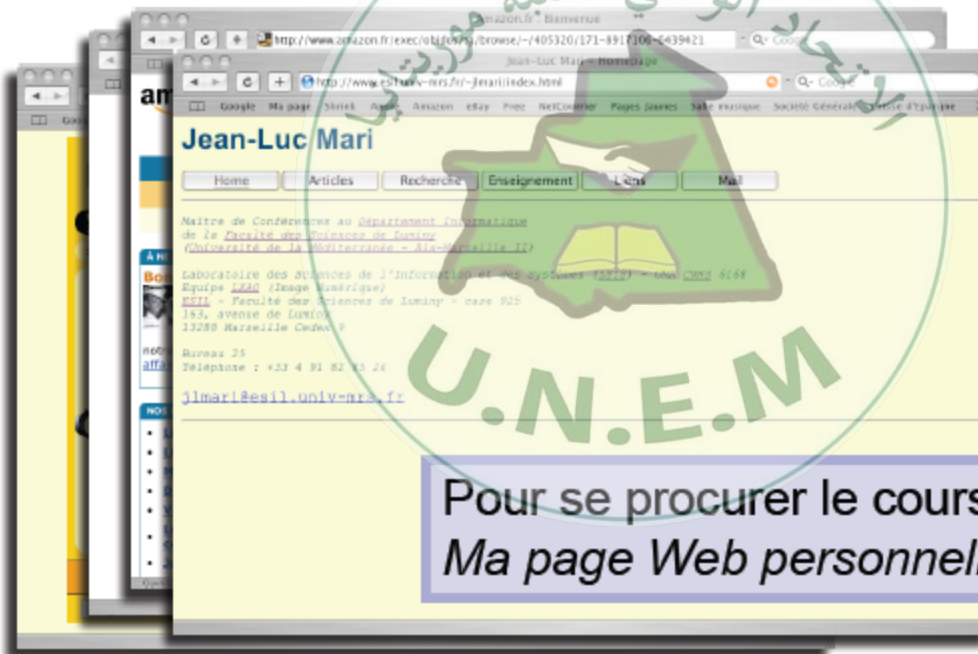

Pour se procurer le cours d'HTML
Ma page Web personnelle

2. Généralités sur le langage HTML

■ Quelques exemples

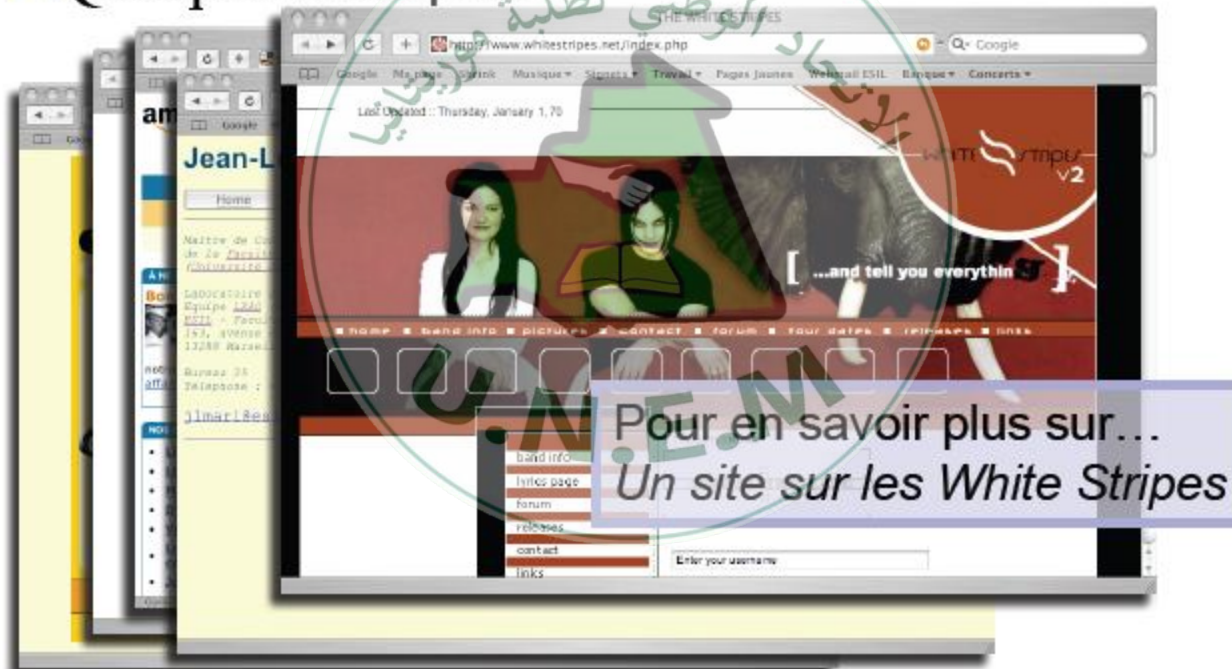

2. Généralités sur le langage HTML

■ Introduction

- ☐ HTML 1.0 fait son entrée sur Internet en Mai 1991.
- ☐ HTML 2.0 apparaît en septembre 1995...
(les vrais débuts).
- ☐ HTML 3.0 apparaît le 7 Mai 1996
(en voie de disparition).

2. Généralités sur le langage HTML

■ Introduction

- HTML 4.0 est proposé le 8 Mai 1997.
- Réputé être le standard actuel.
- Cette version fonctionne à partir des versions 4.0 sur les 2 principaux navigateurs (*Netscape* et *Internet Explorer*). Elle apporte les nouveautés suivantes :
 - les frames,
 - les feuilles de style,
 - le contrôle amélioré des tableaux,
 - les formulaires optimisés,
 - l'intégration normalisée des éléments multimédia,
 - l'arrivée des symboles mathématiques...

2. Généralités sur le langage HTML

■ Caractéristiques

- HTML = HyperText Markup Language.
- Il repose sur le protocole HTTP (HyperText Transfert Protocol).
- C'est un langage de définition de documents
 - Ce n'est pas un langage de programmation.
- Il est *interprété* par tous les navigateurs.
- On l'écrit comme un simple texte ASCII.
- Il peut être employé aussi bien sur un PC, un Mac, une console Sun, etc...
 - Et donc il peut être employé sous Windows, MacOS, Unix, Linux, Solaris...
 - Il s'agit d'un langage *portable*.

2. Généralités sur le langage HTML

■ Caractéristiques

- En revanche, le logiciel permettant de l'interpréter dépend du système d'exploitation.
- Ce logiciel interpréteur sera celui du navigateur (du *browser*, du *butineur*...).
- Il peut comporter des textes, des images, des composants multimédia (son, vidéo).
- Surtout, il permet de construire des liens (hyper-texte). Ces liens pouvant être de plusieurs types (internes, externes etc.).

2. Généralités sur le langage HTML

■ Description

- C'est un langage à balises (*tag*).
- La plupart d'entre elles après avoir été *ouvertes* nécessitent d'être *fermées*.
- L'ordre de fermeture doit être exactement l'ordre inverse d'ouverture.
 - Comme les parenthèses d'une formule mathématique...
- Certaines reçoivent des paramètres optionnels complémentaires contenus dans la balise d'ouverture.

2. Généralités sur le langage HTML


■ Un exemple de page

```
<html>
<head>
  <title>Une page HTML</title>
</head>

<body>
<p>
  Voici une page Web !
</p>

<div align="center">
  
</div>

</body>
</html>
```

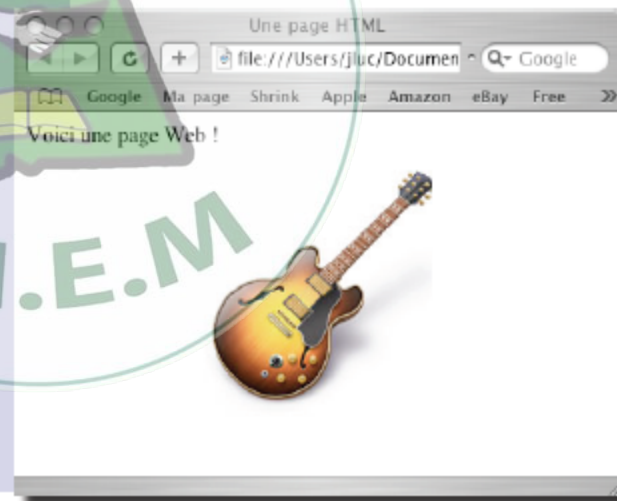



3. Le langage

■ 3.1. Les balises de structuration

- `<HTML> ... </HTML>` : C'est entre ces 2 balises que va être définie votre page HTML. Elles doivent apparaître aux deux extrémités de votre document source.
- `<HEAD> ... </HEAD>` : C'est entre ces 2 balises que vont être contenues des informations sur la page (le titre, l'auteur, le contenu, les mots-clés, le jeu de caractères utilisés, etc.). On peut aussi trouver du texte qui apparaîtra dans la page (mais, ce n'est pas courant) ainsi que des scripts.
- `<META NAME="...">`
`<META CONTENT="...">` : Meta information. Permet de spécifier par exemple le nom de l'auteur du document, la date de création et de multiples informations permettant de caractériser la page HTML.
- `<!-- ... -->` : Commentaires.

3. Le langage

■ 3.1. Les balises de structuration

- `<TITLE> ...</TITLE>` : A l'intérieur de l'en-tête que nous venons de voir, pourront apparaître ces 2 balises. Le texte qu'elles contiennent constituera le titre de la page apparaissant physiquement en haut de la fenêtre du navigateur.
- `<BODY[...]> ...</BODY>` : Le corps, à proprement parler de votre page sera contenu entre ces 2 balises. La balise d'ouverture peut recevoir des paramètres :
 - `BGCOLOR=couleur` *couleur de fond*
 - `BACKGROUND=url` *image de fond*
 - `TEXT=couleur` *couleur du texte par défaut*
 - `LINK=couleur` *couleur des textes-liens*
 - `ALINK=couleur` *couleur des textes-liens lors du click*
 - `VLINK=couleur` *couleur des textes-liens visités*
 - `LEFTMARGIN=n (pixels)` *marge gauche*
 - `RIGHTMARGIN=n (pixels)` *marge droite*

3. Le langage

■ 3.1. Les balises de structuration

■ Les principales couleurs prédéfinies

□ aqua :	bleu clair	#00FFFF
□ black :	noir	#000000
□ blue :	bleu	#0000FF
□ fucshia :	lilas	#FF00FF
□ gray :	gris moyen	#808080
□ green :	vert	#008000
□ lime :	vert clair	#00FF00
□ maroon :	marron	#800000
□ navy :	bleu marine	#000080
□ olive :	kaki	#808000
□ purple :	pourpre	#800080
□ red :	rouge	#FF0000
□ silver :	argenté	#C0C0C0
□ teal :	cyan foncé	#008080
□ white :	blanc	#FFFFFF
□ yellow :	jaune	#FFFF00

3. Le langage

■ 3.1. Les balises de structuration

□ Exemple

```
<HTML>
  <HEAD>
    <!-- Auteur : JLuc - Date : 8 nov. 2004 -->
    <META Name="Author" Content="JLuc">
    <META Name="Last-Modified" Content="8 nov. 2004">
    <TITLE>
      Exemple de structure de document HTML
    </TITLE>
  </HEAD>
  <BODY text=#400000 bgcolor=green>
    ...
    Bonjour tout le monde...
    <!-- Ma page HTML ici... -->
    ...
  </BODY>
</HTML>
```


3. Le langage

■ 3.1. Les balises de structuration

□ Exemple

```

<HTML>
  <HEAD>
    <!-- Auteur : JLuc -->
    <META Name="Author" -->
    <META Name="Last-Mod" -->
    <TITLE>
      Exemple de stru
    </TITLE>
  </HEAD>
  <BODY text=#400000 bgcolor=
  ...
  Bonjour tout le monde...
  <!-- Ma page HTML ici... -->
  ...
</BODY>
</HTML>
  
```

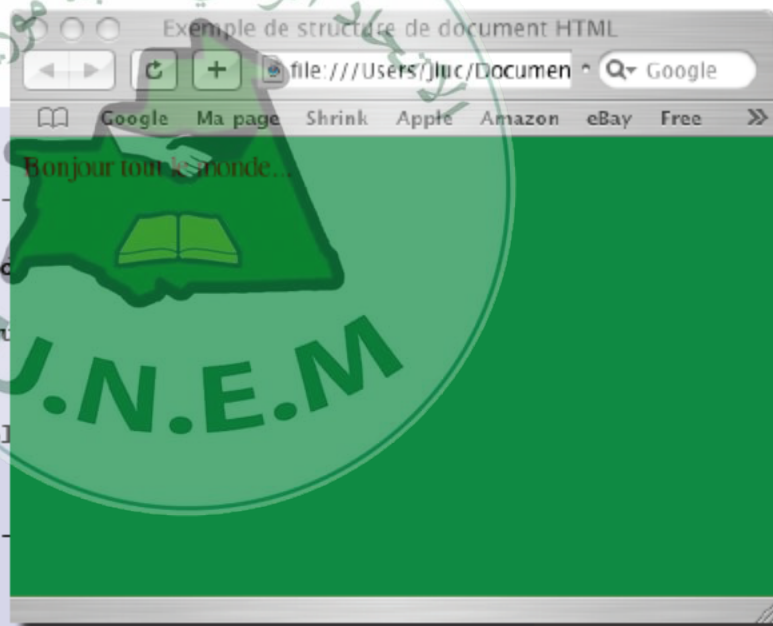

3. Le langage

■ 3.2. Les balises de formatage de lignes

- `<BR>` : Balise *sans fermeture* qui provoque un retour en début de ligne suivante.
- `<P[...]>...</P>` : Balises définissant un paragraphe (espacement entre les lignes qui précèdent et celles qui suivent)
 - `ALIGN=left` alignement à gauche
 - `ALIGN=right` alignement à droite
 - `ALIGN=center` alignement au centre
 - `ALIGN=justify` justification
- `<DIV ALIGN= left | right | center | justify>...</DIV>` : Alignement d'objets divers (texte, image, tableau, etc.). Par rapport à `<P>` : pas d'espacement.

3. Le langage

■ 3.2. Les balises de formatage de lignes

- `<CENTER>...</CENTER>` : version moderne de `<DIV ALIGN=center>`
- `<PRE>...</PRE>` : Permet de restituer un texte tel que l'utilisateur l'a tapé en respectant les espaces, les RC (sans `<BR>`).
- `<BLOCKQUOTE>...</BLOCKQUOTE>` : Opère une indentation de tout le texte inclus entre les balises. En multipliant le nombre de balises, on accroît d'autant l'indentation.

3. Le langage

■ 3.3. Les balises de formatage de texte

- `<FONT [size=n] [color=couleur] [face=police]>...</FONT>`

Ces balises permettent de choisir pour le texte qu'elles encadrent, la police, la taille et la couleur utilisées.

- Le nombre *n* est compris entre 1 (plus petite taille) et 7 (plus grosse taille), où 3 est la taille par défaut.

Exemple : si celle-ci est à 12 pt, on a :

1: 9 pt, 2: 10 pt, 3: 12 pt, 4: 14 pt, 5: 18 pt, 6: 24 pt, 7: 36 pt

On peut aussi donner des taille relative à celle de la fonte par défaut (choisie par l'utilisateur final). Pour cela on note +*n* ou -*n* ou *n* est toujours pris sur [1,7] et où le résultat ne dépassera jamais les tailles extrêmes. Par exemple, si la taille par défaut est 3, +7 ne correspondra pas à 10, mais sera limitée par 7. Pour obtenir des tailles différentes de celles qui sont ainsi pré fixées, on a encore recours aux feuilles de style.

3. Le langage

■ 3.3. Les balises de formatage de texte

■ ...

- La *couleur* peut être donnée par son nom (voir plus haut la liste non exhaustive) ou par son codage RVB sous la forme d'un nombre de 6 chiffres hexa ou les 2 premiers représentent la densité de rouge, les 2 suivants, celle de vert et les 2 derniers, celle de bleu.
- La désignation de la *police* peut comporter plusieurs noms. Dans ce cas, selon les polices installées sur la machine client, la première sera choisie, à défaut, la seconde, etc.

3. Le langage

■ 3.3. Les balises de formatage de texte

- `<B>...</B>` : permet de mettre en caractères gras (**bold**) le texte compris entre ces 2 balises.
- `<STRONG>...</STRONG>` : rend l'aspect plus gras que le précédent.
- `<BIG>...</BIG>` : augmentent le texte concerné d'un degré par rapport au texte environnant. Si celui-ci est de niveau 7, ces balises sont sans effet.
- `<SMALL>...</SMALL>` : effet inverse au précédent.
- `<STRIKE>...</STRIKE>` : barre le texte compris entre ces 2 balises.

3. Le langage

■ 3.3. Les balises de formatage de texte

- `<I>...</I>` : met le texte compris entre ces 2 balises en *italique*.
- `<U>...</U>` : souligne le texte compris entre ces 2 balises.
- `<SUB>...</SUB>` : met le texte compris entre ces 2 balises en indice_{indice}.
- `<SUP>...</SUP>` : met le texte compris entre ces 2 balises en exposant^{exposant}.
- `<Hn>...</Hn>` : où *n* va de 1 (+gros) à 6 (+petit)

3. Le langage

■ 3.3. Les balises de formatage de texte

■ Quelques caractères spéciaux

<	<	à	à
>	>	ï	ï
&	&	ç	ç
 	[espace]	ñ	ñ
é	é	©	©
è	è	«	«
ê	ê	»	»

3. Le langage

■ 3.3. Les balises de formatage de texte

■ Exemple

```
<p>
    Bonjour tout le monde...
</p>

<center>
    Un texte centré;.
</center>

<br>    <!-- Un saut de ligne -->

<PRE>
Une texte tel qu'il est tapé;, avec 3 espaces l'après; -> "  "
</PRE>

<BLOCKQUOTE>
    Un texte indenté;.
</BLOCKQUOTE>
```

3. Le langage

■ 3.3. Les balises de formatage de texte

■ Exemple

```


<p>
  Bonjour tout le m
</p>

<center>
  Un texte centréea
</center>

<br>  <!-- Un saut

<PRE>
Une texte tel qu'il e
</PRE>

<BLOCKQUOTE>
  Un texte indenté&
</BLOCKQUOTE>
  
```

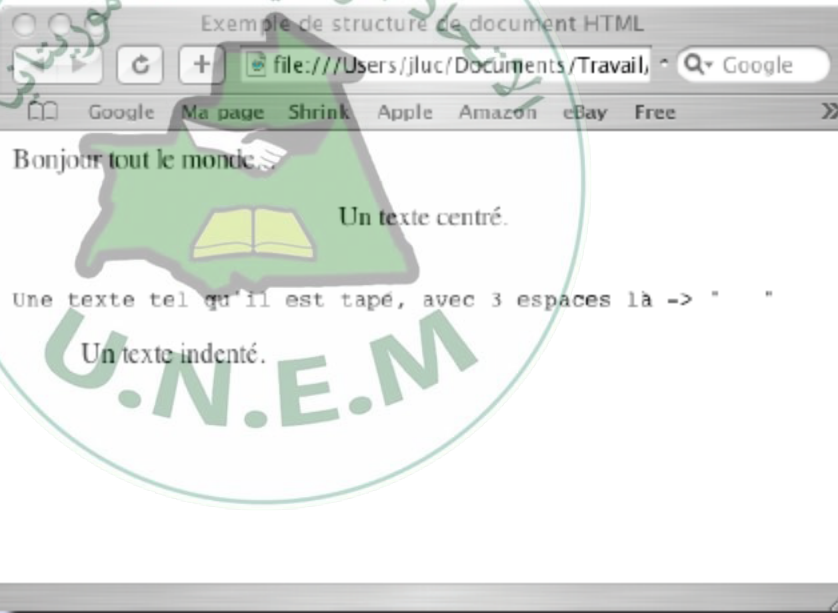

3. Le langage

■ 3.3. Les balises de formatage de texte

■ Exemple

```
<p>
<FONT size=4 color=#000080 face="Arial">
  Une texte en Arial bleu marine de taille 4.
</FONT>

<p>
<B> Un texte en gras. </B>

<p>
<STRONG> Un texte plus gras. </STRONG>

<p>
<BIG> Un texte un peu plus gros. </BIG>

<p>
<SMALL> Un texte un peu plus petit. </SMALL>
```

3. Le langage

■ 3.3. Les balises de formatage de texte

■ Exemple

```


<p>
<FONT size=4 color=#
  Une texte en Ari
</FONT>

<p>
<B> Un texte en gras
</B>

<p>
<STRONG> Un texte pl
</STRONG>

<p>
<BIG> Un texte un pe
</BIG>

<p>
<SMALL> Un texte un
  
```

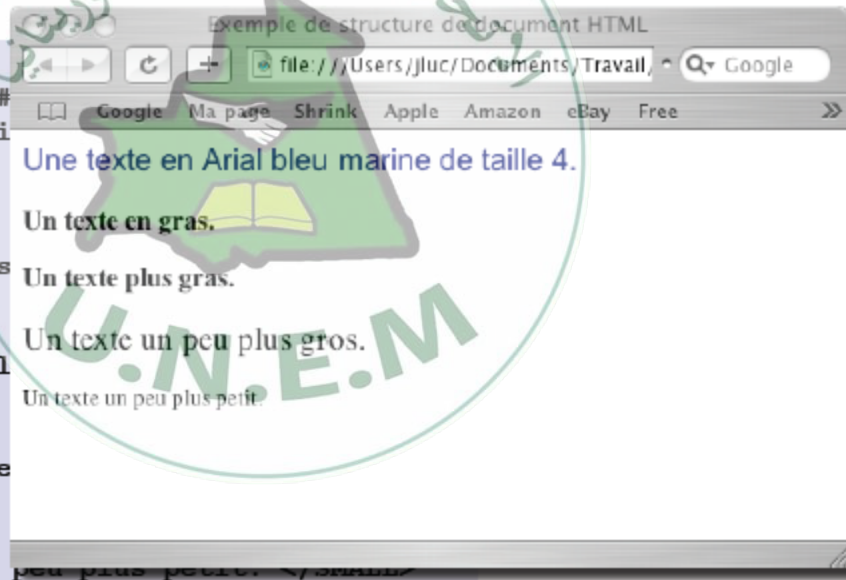

3. Le langage

■ 3.3. Les balises de formatage de texte

■ Exemple

<p>
<STRIKE> Un texte barré; . </STRIKE>

<p>
<I> Un texte en italique. </I>

<p>
<U> Un texte souligné; . </U>

<p>
Un texte en _{indice}.

<p>
Un texte en ^{exposant}.


3. Le langage

■ 3.3. Les balises de formatage de texte

■ Exemple

```

<p>
<STRIKE> Un texte barré.
<p>
<I> Un texte en italique.
<p>
<U> Un texte souligné.
<p>
Un texte en <SUB> indice .
<p>
Un texte en <SUP> exposant .
    
```

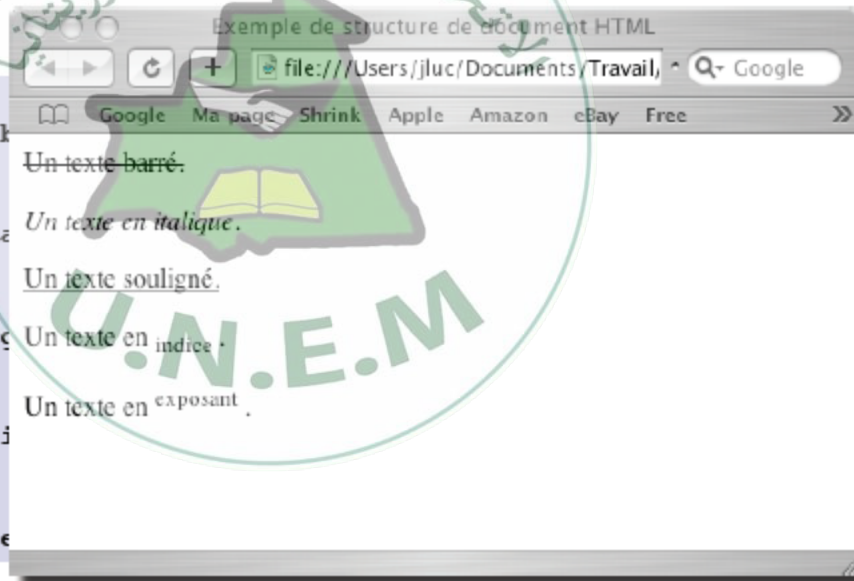

3. Le langage

■ 3.3. Les balises de formatage de texte

■ Exemple

<H1> Un texte de taille H1. </H1>

<H2> Un texte de taille H2. </H2>

<H3> Un texte de taille H3. </H3>

<H4> Un texte de taille H4. </H4>

<H5> Un texte de taille H5. </H5>

<H6> Un texte de taille H6. </H6>

3. Le langage

■ 3.3. Les balises de formatage de texte

■ Exemple

```

<H1> Un texte de taille
<H2> Un texte de taille
<H3> Un texte de taille
<H4> Un texte de taille
<H5> Un texte de taille
<H6> Un texte de taille
    
```



3. Le langage

■ 3.3. Les balises de formatage de texte

■ Lignes horizontales

□ La balise <HR> permet de tracer une ligne horizontale

□ Attributs :

- ALIGN : Permet d'aligner la ligne horizontale sur la page.
Valeurs : RIGHT, LEFT ou CENTER
- WIDTH : Spécifie la largeur de la ligne (en pixels ou % de la fenêtre)
- SIZE : Epaisseur de la ligne (de 1 à 10)
- NOSHADE : S'il est présent, l'effet d'ombre (3d) est annulé

3. Le langage

■ 3.3. Les balises de formatage de texte

■ Lignes horizontales

□ Exemple

```
<HR WIDTH=100 ALIGN=LEFT>  
<HR WIDTH=150 COLOR="blue" ALIGN=LEFT>  
<HR WIDTH=200 COLOR="#008000" NOSHADE ALIGN=LEFT>
```



3. Le langage

■ 3.4. Les balises de liste

- `<UL[type=disc | circle | square]>...</UL>`

met sous forme de liste où chaque *item*, contenu entre des balises `<LI>...</LI>` sera précédé du signe choisi.

- ☐ Disc = • (par défaut)
- ☐ circle = ○
- ☐ square = ■

3. Le langage

■ 3.4. Les balises de liste

- `<UL[type=disc | circle | square]>...</UL>`

- Exemple

```
<p>
  Ceci est une liste :
</p>

<UL type=square>
  <LI> Premier &eacute;l&eacute;ment de la liste. </LI>
  <LI> Ceci est le 2&egrave;me &eacute;l&eacute;ment... </LI>
  <LI> Et voici le 3&egrave;me ! </LI>
</UL>
```

3. Le langage

■ 3.4. Les balises de liste


■ `<UL[type=disc | circle | square]>...</UL>`

□ Exemple

```

<p>
  Ceci est une liste :
</p>

<UL type=square>
  <LI> Premier élément de la liste.
  <LI> Ceci est le 2ème élément...
  <LI> Et voici le 3ème !
</UL>
  
```

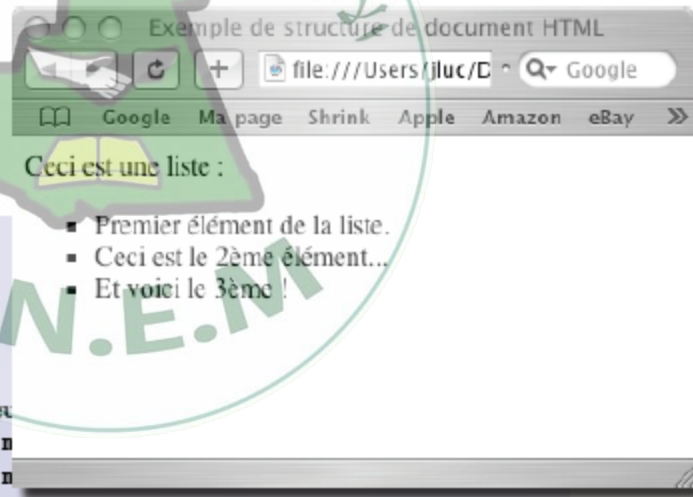

3. Le langage

■ 3.4. Les balises de liste

- `<OL[type=car][start=n]>...</OL>` : même fonctionnement que le précédent avec *des items* encadrés par `<LI>...</LI>`. Le signe précédant chaque *item* sera cette fois un chiffre incrémenté à chaque *item* rencontré et initialisé à la valeur *start* (1 par défaut). Le type sera défini de la façon suivante :

Type	Rendu
1	1, 2, 3...
a	a, b, c,...
A	A, B, C,...
i	i, ii, iii, iv,...
I	I, II, III, IV,...

3. Le langage

■ 3.4. Les balises de liste

- `<OL[type=car][start=n]>...</OL>`

```
<p>
  Ceci est une autre liste :
</p>

<OL type=i>
  <LI> Premier &eacute;l&eacute;ment de la liste. </LI>
  <LI> Ceci est le 2&egrave;me &eacute;l&eacute;ment... </LI>
  <LI> Et voici le 3&egrave;me ! </LI>
</OL>
```


3. Le langage

■ 3.4. Les balises de liste

- `<OL[type=car][start=n]>...</OL>`

```
<p>
  Ceci est une autre liste
</p>
```

```
<OL type=i>
  <LI> Premier élément de la liste.
  <LI> Ceci est le 2ème élément...
  <LI> Et voici le 3ème !
</OL>
```

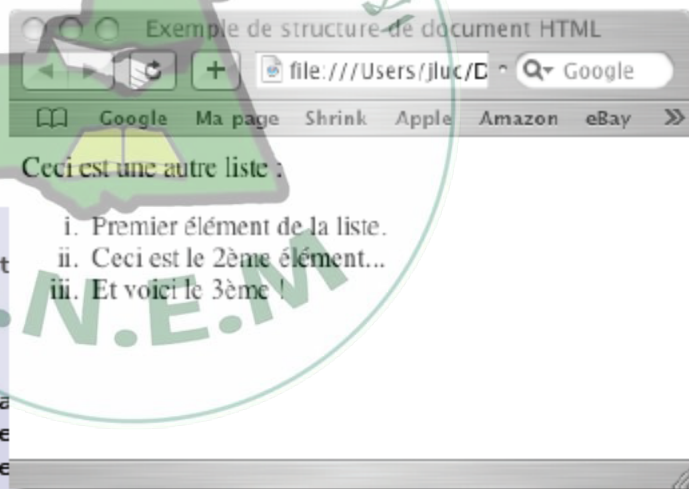

3. Le langage

■ 3.4. Les balises de liste

- `<DL>...</DL>` : Ces balises permettent aussi de créer des listes comportant pour chaque item un *titre* introduit par la balise `<DT>` (sans fermeture) puis une *définition* introduite par la balise `<DD>` (sans fermeture).

3. Le langage

■ 3.5. Les balises de table

- `<TABLE [attributs]>...</TABLE>` : permet de réaliser un tableau dont chacune des lignes sera définie entre les balises `<TR>` et `</TR>` et pour chacune d'elles, chaque case sera définie entre les balises `<TD>` et `</TD>`.

- `ALIGN=left | right | center` *alignement dans le document*
- `BGCOLOR=couleur` *couleur du fond par défaut*
- `WIDTH=nb. pixels ou %` *largeur sur le document*
- `HEIGHT= nb. pixels ou %` *hauteur sur le document*
- `BORDER=nb. pixels` *épaisseur de l'effet 3D*
- `CELLSPACING=nb. pixels` *espace entre cases*
- `CELLPADDING=nb. pixels` *espace bord/contenu de case*

3. Le langage

■ 3.5. Les balises de table

□ <TABLE [attributs]>...</TABLE>

```
<TABLE ALIGN=center BGCOLOR=lightgray WIDTH=50% BORDER=1 CELSPACING=2>
<TR> <!-- Ligne 1 -->
  <TD> <B> Nom </B> </TD>
  <TD> <B> Pr&eacute;nom </B> </TD>
  <TD> <B> Age </B> </TD>
</TR>
<TR> <!-- Ligne 2 -->
  <TD> Dupont </TD>
  <TD> Eglantine </TD>
  <TD> 18 </TD>
</TR>
<TR> <!-- Ligne 3 -->
  <TD> Dupr&eacute; </TD>
  <TD> Thomas </TD>
  <TD> 19 </TD>
</TR>
</TABLE>
```

3. Le langage

■ 3.5. Les balises de table

□ `<TABLE [attributs]>...</TABLE>`

```
<TABLE ALIGN=center BGCOLOR=lightgray BORDERS=1 CELLPADDING=20>
  <TR> <!-- Ligne 1 -->
    <TD> <B> Nom </B> </TD>
    <TD> <B> Prénom </B> </TD>
    <TD> <B> Age </B> </TD>
  </TR>
  <TR> <!-- Ligne 2 -->
    <TD> Dupont </TD>
    <TD> Eglantine </TD>
    <TD> 18 </TD>
  </TR>
  <TR> <!-- Ligne 3 -->
    <TD> Dupré </TD>
    <TD> Thomas </TD>
    <TD> 19 </TD>
  </TR>
</TABLE>
```

Nom	Prénom	Age
Dupont	Eglantine	18
Dupré	Thomas	19

3. Le langage

■ 3.5. Les balises de table

- La balise <TR> reprend certains attributs qu'elle permet d'appliquer à la rangée de **cases** qu'elle définit (BGCOLOR et ALIGN).
- La balise <TD> reprend **les mêmes** attributs à son compte ainsi que :
 - COLSPAN=*n* *nb. de cellules combinées horizontalement*
 - ROWSPAN=*n* *nb. de cellules combinées verticalement*
- NB : </TR> et </TD> sont optionnels

3. Le langage

■ 3.6. Les balises de liens

- `<A>...</A>` : définition d'un lien permettant de se déplacer vers une cible qui est :
 - soit un endroit précis dans une page (éventuellement la page active),
 - soit vers le début d'une autre page.

Le lien peut porter sur un objet quelconque de la page source (texte, image, etc.)

3. Le langage

■ 3.6. Les balises de liens

□ `<A>...</A>`

■ **NAME=nom** *définition d'une ancre dans une page*

□ *nom* sera une chaîne de caractères débutant par # ("*#renvoi*")

■ **HREF=url** *adresse de la cible*

□ Cette adresse peut être soit **absolue**

(*http://www.luminy.univ-mrs.fr*),

soit **relative** lorsqu'il s'agit de naviguer sur un site

(*../Chapitre_2.html*).

Elle peut se réduire (ou être précisée) par le nom d'une ancre

(*../Chapitre_2.html#Parag.2*).

□ HREF permet aussi d'émettre un message vers une adresse précisée (*mailto:mon.adresse.mail@laposte.net*), ou de télécharger des fichiers non html

(*ftp://www.monserveurftp.com/fichier.exe*)

3. Le langage

■ 3.6. Les balises de liens

□ `<A>...</A>`

■ `TARGET=cadre` *lieu de chargement de la page*

- Une fenêtre peut être subdivisée en plusieurs cadres (en-tête, marge, partie principale, etc.) .
A l'occasion d'un chargement, on peut préciser le cadre appelé à recevoir le nouveau document html.
On peut ainsi laisser inchangés tous les cadres définis sauf celui concerné par le chargement.
Le nom des cadres est une chaîne de caractères.

Il existe par ailleurs des mots réservés pour autoriser le chargement à se substituer à la totalité de la fenêtre (`_top`), à s'opérer dans le cadre dominant celui dans lequel apparaît le lien s'il existe, sinon dans une nouvelle fenêtre (`_parent`), à remplacer le cadre courant (`_self`) ou à forcer l'ouverture d'une nouvelle fenêtre (`_blank`).

3. Le langage

■ 3.6. Les balises de liens

□ `<A>...</A>`

■ `ONCLICK=action`

action à exécuter lorsque le lien est cliqué

■ `ONMOUSEOVER=action`

action à exécuter lorsque la souris survole le lien

■ `ONMOUSEOUT=action`

action à exécuter lorsque la souris ne survole plus le lien

■ Pour ces derniers attributs, le plus souvent, l'action est réalisée par un script.


3. Le langage

■ 3.6. Les balises de liens

□ `<A>...</A>`

■ Exemple : l'ancre `<A>`

```
<A HREF="page.html" TARGET="_blank">
  Cliquez ici pour ouvrir une fen&ecirc;tre
</A>
```

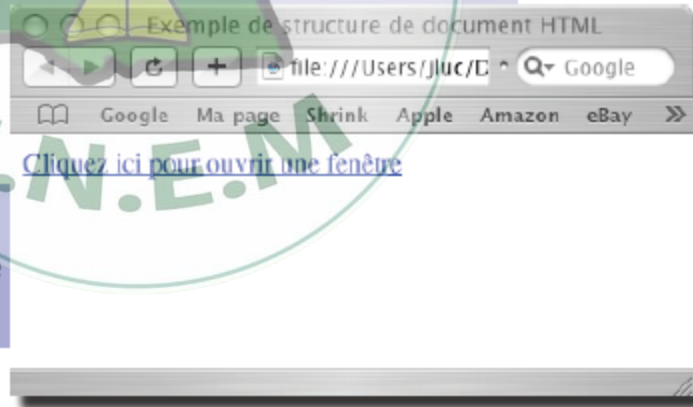

Pour afficher le document
dans une nouvelle fenêtre
du navigateur

3. Le langage

■ 3.6. Les balises de liens

□ `<A>...</A>`

■ Exemple : lien interne à la page

□ Un lien interne permet de se déplacer à l'intérieur d'une même page

1 - Définir la cible d'un lien (l'ancre)

```
<A NAME="top"></A>
```

Le nom ne doit pas contenir d'espaces, ni d'accents, ni de caractères spéciaux.

2 - Associer un lien à l'ancre

```
<A HREF="#top">top</A>
```

3. Le langage

■ 3.6. Les balises de liens

□ `<A>...</A>`

■ Exemple : lien interne au site (chemin relatif)

- Lien vers une page située dans le même répertoire
`<A HREF="nom.htm">Cliquez ici</A>`
- Lien dans un répertoire différent
`<A HREF="sujet/nom.htm">Cliquez ici</A>`
- Lien dans un même répertoire et vers une ancre d'une autre page
`<A HREF="nom.htm#top">Cliquez ici</A>`
- Lien dans un répertoire différent et vers une ancre d'une autre page
`<A HREF="sujet/nom.htm#top">Cliquez ici</A>`
- Lien vers un fichier en téléchargement
`<A HREF="archive.zip">Cliquez ici pour télécharger le fichier</A>`

3. Le langage

■ 3.6. Les balises de liens

□ `<A>...</A>`

■ Exemple : lien externe (adresse absolue)

Lien externe vers un site http

```
<A HREF="http://www.monsite.com"> Découvrez Mon Site</A>
```

Lien externe vers un serveur FTP

```
<A HREF="ftp://ftp.monsite.com"> FTP Mon Site</A>
```

Autres protocoles : par exemple un lien externe vers un serveur de news

```
<A HREF="news://news.monsite.com"> Les news de  
Monsite</A>
```

3. Le langage

■ 3.6. Les balises de liens

□ `<A>...</A>`

■ Exemple : lien de messagerie

- Un lien de messagerie (e-mail) permet d'ouvrir la messagerie associée au navigateur

`<A HREF="mailto:machin@chose"> Ecrivez-moi </A>`

- Attributs sont précédés de ? et séparé par & :

- subject : sujet du mail
- cc : destinataires en copie
- body : texte du mail

3. Le langage

■ 3.6. Les balises de liens

□ <A>...

■ Exemple : lien de messagerie

□ Lien e-mail simple

 Ecrivez-moi

□ Lien e-mail avec sujet

Ecrivez-moi

□ Lien e-mail avec sujet et texte dans le corps du message

<A HREF="mailto:nom@site.com?subject=renseignement&body=Votre
message"> Ecrivez-moi

□ Lien e-mail envoyé à 2 destinataires

Ecrivez-nous

3. Le langage

■ 3.7. Les images

□ La balise

- Pour insérer une image sur la page.

Ses attributs précisent l'adresse du fichier image et la position de l'image :

□ SRC indique l'adresse du fichier :

- Soit en relatif par rapport au fichier courant

`<IMG SRC="images/logo.gif">`

- Soit en absolu par un lien http

`<IMG SRC="http://www.machin.com/images/logo.gif">`

□ WIDTH et HEIGHT : largeur et hauteur de l'image en pixels (accélère le chargement de l'image)

□ ALT : Texte associé à l'image

Ce texte s'affiche avant que l'image ne se charge ou lorsque le visiteur désactive le chargement des images. Il apparaît également sous la forme d'une bulle d'aide lorsque le pointeur de la souris passe au-dessus de l'image.

□ HSPACE et VSPACE : Espace vertical ou horizontal entre le texte et l'image (en pixels)

- Pour mettre un lien sur une image, il suffit de placer l'image dans une ancre :

`<A HREF="www.machin.com/index.htm"><IMG SRC="images/logo_machincom.gif"></A>`

3. Le langage

■ 3.7. Les images

□ Aligner une image

Alignement du texte et de l'image : Attribut ALIGN

- Soit plusieurs lignes de texte peuvent s'afficher à côté de l'image :
 - LEFT : Image à gauche (texte à droite)
 - RIGHT : Image à droite (texte à gauche)
- Soit l'image et le texte sont sur la même ligne (petite image)
 - TOP (ou TEXTTOP) : le haut de l'image est aligné sur le plus haut caractère de la ligne
 - ABSMIDDLE : Le milieu de l'image est aligné sur le milieu du texte
 - ABSBOTTOM : le bas de l'image est aligné sur le bas du caractère le plus bas du texte
 - MIDDLE (ou CENTER) : Le milieu de l'image est aligné sur la ligne de base du texte
 - BASELINE(ou BOTTOM) : Le bas de l'image est aligné sur la ligne de base du texte (défaut)

3. Le langage

■ 3.7. Les images

- Aligner une image
Par exemple

```
<p>

```

Les chrysanthèmes sont de la famille des Composées Radiées, groupant environ 200 espèces distribuées dans l'hémisphère Nord et en Afrique du Sud, dont les marguerites, les tanaïses, et les pyrèthres. Les chrysanthèmes des jardins sont, pour la plupart, dérivés du *Chrysanthemum indicum* et d'espèces voisines provenant d'Extrême-Orient.

```
</p>
```

Les chrysanthèmes sont de la famille des Composées Radiées, groupant environ 200 espèces distribuées dans l'hémisphère Nord et en Afrique du Sud, dont les marguerites, les tanaïses et les pyrèthres. Les chrysanthèmes des jardins sont, pour la plupart, dérivés du *Chrysanthemum indicum* et d'espèces voisines provenant d'Extrême-Orient.



3. Le langage

■ 3.7. Les images

□ Format des images

■ GIF

- Adapté aux images contenant des zones de couleurs clairement distinctes
- Moins volumineux et plus rapide à charger que du JPEG
- Donne l'impression d'une image non rectangulaire grâce à la transparence
 - *Meilleure intégration dans la page*
- Le GIF contient moins de couleur que le JPEG : il crée les couleurs manquantes par *dithering* (combinaison de couleurs proches dans la palette). La qualité de l'image en est parfois diminuée.

■ JPEG

- Adapté aux nombreuses modifications de couleurs (ex. photographies)
- La différence de rendu avec du GIF n'est sensible que lorsque le JPEG est affiché sur 16 millions de couleurs

4. Créer une page Web



4. Créer une page Web

■ 4.1. Méthode

- On travaille en local sur une machine, au sein d'un répertoire qui va contenir tous les fichiers de la page Web.
- **Très important** : on fait un appel interne aux pages du site (ou aux images) par des chemins relatifs.

■ Exemple :

Pour faire un appel à la page `musique.html` du répertoire `hobbies/` depuis la page `index.html` :

```
<A HREF="hobbies/musique.html">Une page musicale</A>
```

4. Créer une page Web

■ 4.1. Méthode

□ Liste des fichiers du répertoire « MaPageWeb »

■ index.html

Page de garde qui fait appel aux autres pages en fonction des différentes rubriques du site.

■ Répertoire Mes Images/

Ce répertoire contient toutes les images utilisées dans le site.

■ Répertoire Rubrique1/

□ index.html

Cette page est la page de garde de la rubrique 1.

□ page1.html

□ page2.html

■ Répertoire Rubrique2/

□ index.html

Cette page est la page de garde de la rubrique 2.

□ page1.html

□ page2.html

■ Répertoire MesLiens/

□ index.html

4. Créer une page Web

■ 4.2. Transfert sur un serveur distant par FTP

- FTP : File Transfert Protocol
Permet de déposer ou récupérer des fichiers sur un serveur FTP.
- Une fois le transfert effectué, l'accès à la page Web se fera à partir d'un navigateur par le protocole HTTP.
- Pour le FTP, 2 solutions :
 - On lance le FTP par la console (le terminal)
 - On tape : `ftp {adresse du serveur FTP}`
 - On lance un logiciel *client* de FTP et on configure une nouvelle connexion pour le serveur en question
- On dépose sur le compte distant tous les fichiers de la page Web *tels qu'ils sont rangés* dans le répertoire de travail, avec la même arborescence.

4. Créer une page Web

■ 4.2. Transfert sur un serveur distant par FTP

- ☐ Une fois que les fichiers sont «en ligne», tout le monde peut accéder à la page de garde `index.html` en allant à l'URL :
`http://www.monhebergeur.com/monlogin/`
ou bien parfois :
`http://monlogin.monhebergeur.com/`
- ☐ Il n'est pas nécessaire de taper :
`http://www.monhebergeur.com/monlogin/index.html`
L'accès aux pages `index.html` ou `index.htm` se fait par défaut.