

La gestion des fichiers avec PHP(18)

■ Le téléchargement de fichier

- Il est possible de télécharger plusieurs fichiers en même temps, en utilisant des crochets à la suite du nom du champ afin d'indiquer que les informations relatives aux fichiers seront stockées dans un tableau.

```
<form action="traitement.php" method="POST" enctype="multipart/form-data">
  <input type="file" name="fichier[]" ><br>
  ...
  <input type="file" name="fichierN[]" > <br>
  <input type="submit" value="Envoyer" name="soumission">
</form>
```

```
for($i = 0; $i < sizeof($_FILES['fichier']['name']); $i++){
  echo "Nom du fichier : ». $_FILES['fichier']['name'][$i];}
```

- Les fichiers téléchargés sont automatiquement effacés du répertoire temporaire au terme du script.
 - il est nécessaire de déplacer les fichiers vers un autre endroit ou de les renommer si ceux-ci doivent être conservés.

La gestion des fichiers avec PHP(19)

```
<!-- Fichier : formulaire.html -->
<html><body>
  <form method="POST" action="traitement.php" enctype="multipart/form-data">
    <input type="hidden" name="MAX_FILE_SIZE" value="1000000">
    <input type="file" name="fichier" size="30"><br>
    <input type="submit" name="telechargement" value="telecharger">
  </form> </body></html>

<?php /* Fichier : traitement.php */
$repertoire = "f:\\PHP\\uploadtemp";
if (is_uploaded_file($_FILES['fichier']['tmp_name'])) {
  $fichier_temp = $_FILES ['fichier']['tmp_name'];
  echo "<h3>Le fichier a été téléchargé avec succès " . "à l'emplacement suivant :
  <br>" . $fichier_temp . "'</h3>";
  $nom_fichier = $_FILES ['fichier']['name'];
  echo "<h3>Le nom d'origine du fichier est '" . $nom_fichier . "'</h3>";
  echo "<h3>Le type du fichier est '" . $_FILES['fichier']['type'] . "'</h3>";
  echo "<h3>La taille du fichier est de '" . $_FILES['fichier']['size'] . "
  octets'</h3>";
  copy($_FILES['fichier']['tmp_name'], $repertoire . $nom_fichier);}
else
{ echo '<h3 style="color:#FF0000">ATTENTION, ce fichier peut être à l\'origine'
  . ' d\'une attaque : ' . $_HTTP_POST_FILES['fichier']['name'] . "'</h3>";}

?>
```

La gestion des fichiers avec PHP(20)

■ La manipulation de fichiers distants

- Il peut être utile de manipuler des fichiers à distance, c'est-à-dire par le biais des protocoles de transferts HTTP ou FTP.
 - PHP autorise l'ouverture d'un fichier par l'intermédiaire d'une adresse URL dans la fonction fopen

```
$id_fichier = fopen("http://www.site.com/index.html", "r");
```

- A partir de ce moment, toutes les informations contenues dans le fichier sont accessibles en lecture seule dans une application PHP

```
$taille = filesize("fichier.html");  
echo str_replace("<", "&lt;", fread($id_fichier, $taille));
```

La gestion des fichiers avec PHP(21)

■ La manipulation de fichiers distants

- L'écriture sur un serveur distant est possible, à condition de passer en argument une adresse FTP à la fonction `fopen()` et que ce fichier soit nouveau.

```
$id_fichier = fopen("ftp://ftp.site.com/new_page.html",  
    "w");
```

- L'accès en écriture directement sur un site, nécessite souvent, la saisie d'un nom d'utilisateur et d'un mot de passe dans l'adresse afin d'éviter toutes intrusions inopportunes

```
ftp://nom_utilisateur:mot_passe@ftp.site.com/nouvelle_page.html
```

- La modification d'un fichier distant n'est pas réalisable par ce moyen

La gestion des fichiers avec PHP(22)

```
<?php
function recherche_contenu($adresse){
    $id_fichier = fopen($adresse, "r");
    if ($id_fichier)
    {
        $regexp = "<!-- Début contenu -->.*<!-- Fin contenu -->";
        $contenu = fread($id_fichier, filesize($adresse));
        if (eregi($regexp, $contenu, $donnee)){
            echo "<h3><u>Données contenu :</u></h3> "
                . str_replace("<", "&lt;", $donnee[0]);
        }
        else echo "<p>Impossible de le contenu.\n";
    }
    else echo "<p>Impossible d'ouvrir le fichier distant.\n";
    fclose($id_fichier);
}
recherche_contenu("http://www.site.com/page.html");
?>
```

La gestion des fichiers avec PHP(23)

■ Les fonctions de système de fichiers

\$chaine = basename(chemin_fichier);

retourne le nom du fichier à partir de l'adresse du fichier spécifiée.

true | false = chgrp(nom_fichier, groupe_propriétaire);

modifie le groupe propriétaire du fichier.

true | false = chmod(nom_fichier, \$mode);

modifie le mode exprimé en nombre octal, du fichier.

true | false = chown(nom_fichier, propriétaire);

modifie le groupe propriétaire du fichier.

clearstatcache();

efface la mémoire cache remplie par les fonctions lstat et stat.

true | false = copy(fichier, nouveau_fichier);

copie un fichier vers une nouvelle destination.

La gestion des fichiers avec PHP(24)

■ Les fonctions de système de fichiers

delete(fichier);
efface le fichier.

\$chaine = dirname(chemin);
retourne le nom du dossier parent.

\$nombre = disk_free_space(dossier);
retourne l'espace disponible sur le disque sur lequel est le dossier.

\$nombre = diskfreespace(dossier);
identique à disk_free_space.

\$nombre = disk_total_space(dossier);
retourne la taille totale d'un dossier.

true | false = fclose(ID_fichier);
ferme un fichier indiqué par un identificateur retourné par fopen ou fsockopen.

true | false = feof(ID_fichier);
teste la fin du fichier.

La gestion des fichiers avec PHP(25)

■ Les fonctions de dossiers

nombre = chroot(\$chaine);

définit la chaîne de caractères comme la nouvelle racine

nombre = chdir(\$chaine);

définit le dossier en cours comme celui précisé par la chaîne de caractères.

\$objet = dir(\$chaine);

crée un objet à partir du dossier spécifié.

closedir(\$identificateur_dossier);

ferme le dossier à partir d'un identificateur retourné par opendir.

\$chaine = getcwd();

retourne le nom du dossier en cours.

\$identificateur_dossier = opendir(\$chaine);

ouvre un dossier et retourne un identificateur de l'objet.

\$chaine = readdir(\$identificateur_dossier);

retourne le fichier suivant dans le dossier spécifié par l'entremise de son identificateur.

Autres Fonctions PHP(1)

■ Les dates et les heures

- Les fonctions de date et d'heure

`true | false = checkdate(mois, jour, année);`
vérifie la validité d'une date.

`$chaine = date(format [, nombre]);`

retourne une chaîne de caractères date/heure selon le format spécifié et représentant la date courante par défaut.

`$tableau = getdate([nombre]);`

retourne les éléments de date et d'heure dans un tableau associatif.

`$tableau = gettimeofday();`

retourne l'heure courante dans un tableau associatif.

`$chaine = gmdate(format [, nombre]);`

retourne une chaîne de caractères date/heure GMT/CUT selon le format spécifié et représentant la date courante par défaut.

`$nombre = gmmktime(heure, minute, seconde, mois, jour, année [, 1/0]);`

retourne l'instant UNIX d'une date GMT spécifiée et avec éventuellement une heure d'hiver

Autres Fonctions PHP(2)

- Les fonctions de date et d'heure

`$chaine = gmstrftime(format [, nombre]);`

formate une date/heure GMT/CUT en fonction des paramétrages locaux définis par `setlocale`.

`$tableau = localtime([nombre][, tab_associatif]);`

retourne l'heure locale dans un tableau indicé par défaut ou associatif (1)

`$chaine = microtime();`

retourne l'instant UNIX courant en secondes et microsecondes (1 janvier 1970 à 0H00)

`$nombre = mktime(heure, minute, seconde, mois, jour, année [, 1/0]);`

retourne l'instant UNIX d'une date spécifiée et avec éventuellement une heure d'hiver (1)

`$chaine = strftime(format [, instant]);`

formate une date/heure locale avec les options locales

`$nombre = time();`

retourne l'instant UNIX courant

Autres Fonctions PHP(3)

- Les formats de date et d'heure

- a représente *am* (matin) ou *pm* (après-midi).
- A représente *AM* (matin) ou *PM* (après-midi).
- B représente une heure Internet Swatch.
- d représente le jour du mois sur deux chiffres allant de 01 à 31.
- D représente le jour de la semaine en trois lettres et en anglais (Sun, ..., Sat).
- F représente le mois complet en anglais (January, ..., December).
- g représente une heure au format 12 heures allant de 1 à 12.
- G représente une heure au format 24 heures allant de 1 à 24.
- h représente une heure au format 12 heures avec un zéro de complément allant de 00 à 11.
- H représente une heure au format 24 heures allant de 00 à 23.
- i représente les minutes allant de 00 à 59.
- I est égal à 1 si l'heure d'été est activée ou 0 pour l'heure d'hiver.
- j représente le jour du mois allant de 1 à 31.
- l représente le jour de la semaine complet et en anglais (Sunday, ..., Saturday).
- L est égal à 1 si l'année est bissextile, sinon 0.
- m représente un mois allant de 01 à 12.
- M représente un mois en trois lettres et en anglais (Jan, ..., Dec).

Autres Fonctions PHP(4)

- Les formats de date et d'heure

n	représente un mois allant de 1 à 12.	
O	représente la différence d'heures avec l'heure de Greenwich (+0100).	
r	représente un format de date conforme au RFC 822 (<i>Mon, 25 Mar 2002 05:08:26</i>	+0100).
s	représente les secondes allant de 00 à 59.	
S	représente le suffixe ordinal d'un nombre en anglais et sur deux lettres <i>th</i> ou <i>nd</i> .	
t	représente le nombre de jours dans le mois (28, 29, 30 ou 31).	
T	représente le fuseau horaire.	
U	représente les secondes depuis une époque.	
w	représente le jour de la semaine allant de 0 (Dimanche) à 6 (Samedi).	
Y	représente une année sur quatre chiffres (2002).	
y	représente une année sur 2 chiffres (02).	
z	représente le jour de l'année allant de 0 à 365.	
Z	représente le décalage horaire en secondes.	



PARTIE II :

L'interactivité

en PHP

PHP et les formulaires(1)

■ Formulaire HTML

- Retourne des informations saisies par un utilisateur vers une application serveur
- La création d'un formulaire nécessite la connaissance de quelques balises HTML indispensables :
 - Structure : un formulaire commence toujours par la balise `<form methode= "get" action="">` et se termine par la balise `</form>`
 - Champ de saisie de text en ligne :
`<input type = "text" name ="nom_du_champ" value="chaîne">`
 - Boutons d'envoi et d'effacement :
`<input type=" submit " value = "Envoyer">`
`<input type = "reset" name ="efface" value = "Effacer">`
 - Case à cocher et bouton radio :
`<input type = "checkbox" name ="case1" value="valeur_case">`
`<input type = "radio" name ="radio1" value ="valeur_radio">`

PHP et les formulaires(2)

- Liste de sélection avec options à choix unique :

```
<select name = "select">  
  <option value = "1"> choix1 </option>  
  <option value = "2"> choix2 </option>  
  <option value = "3"> choix3 </option>  
</select>
```

- Liste de sélection avec options à choix multiples :

```
<select name = "select" size = "1" multiple>  
  <option value = "1"> choix1 </option>  
  <option value = "2"> choix2 </option>  
  <option value = "3"> choix3 </option>  
</select>
```

PHP et les formulaires(3)

■ Méthodes d'envoi get et post

➤ transmission selon une des deux méthodes d'envoi GET ou POST

- La méthode GET place les informations d'un formulaire directement à la suite de l'adresse URL de la page appelée.
 - <http://www.site.com/cible.php?champ=valeur&champ2=valeur>
 - inconvénients :
 - rendre visibles les données dans la barre d'adresse du navigateur.
 - De plus, la longueur totale est limitée à 255 caractères, ce qui rend impossible la transmission d'un volume de données important
- La méthode POST regroupe les informations dans l'entête d'une requête HTTP
 - Assure une confidentialité efficace des données
 - N'a pas de limite sur la taille des données à envoyée

PHP et les formulaires(4)

■ Récupération des paramètres en PHP

- Si la directive `register_globals` de `php.ini` est `TRUE`, lors de la soumission, chaque élément de saisie est assimilé à une variable PHP dont le nom est constitué par la valeur de l'attribut `name` et son contenu par la valeur de l'attribut `value`
A DECONSEILLER
- Les tableaux associatifs `$_GET` et `$_POST` contiennent toutes les variables envoyées par un formulaire

PHP et les formulaires(5)

```
<form method="GET" action="page_cible.php">
<input type="text" name="Champ_saisie" value="Texte" > <br>
<select name="Liste_Choix" size="1">
<option value="Opt_1">Option 1</option>
<option value="Opt_2">Option 2</option>
<option value="Opt_3">Option 3</option>
</select> <br>
<textarea name="Zone_Texte" cols="30" rows="5"> Texte par défaut
</textarea> <br>
<input type="checkbox" name="Case_Cocher[]" value="Case_1"> Case 1<br>
<input type="checkbox" name="Case_Cocher[]" value="Case_2"> Case 2<br>
<input type="checkbox" name="Case_Cocher[]" value="Case_3"> Case 3<br>
<input type="radio" name="Case_Radio" value="Case radio 1"> radio 1<br>
<input type="radio" name="Case_Radio" value="Case radio 2"> radio 2<br>
<input type="radio" name="Case_Radio" value="Case radio 3"> radio 3<br>
<input type="reset" name="Annulation" value="Annuler">
<input type="submit" name="Soumission" value="Soumettre">
</form>
```

PHP et les formulaires(6)

```
<?php
    $resultat = $_GET["Champ_saisie"] . "<br>";
    $resultat .= $_GET["Liste_Choix"] . "<br>";
    $resultat .= $_GET["Zone_Texte"] . "<br>";
    for ($i = 0; $i < count($_GET["Case_Cocher"]); $i++)
    {
        $resultat .= $_GET["Case_Cocher"][$i] . "<br>";
    }
    $resultat .= $_GET["Case_Radio"] . "<br>";
    echo $resultat;
?>
```

PHP et les formulaires(7)

■ PHP et les formulaires

- La plupart des éléments d'un formulaire n'acceptent qu'une seule et unique valeur, laquelle est affectée à la variable correspondante dans le script de traitement.

```
$Champ_Saisie ← "Ceci est une chaîne de caractères.";
```

- Pour des cases à cocher et les listes à choix multiples, plusieurs valeurs peuvent être sélectionnées entraînant l'affectation d'un tableau de valeurs aux variables correspondantes.

```
$Case_Cocher[0] ← "Case radio 1";
```

```
$Case_Cocher[1] ← "Case radio 3";
```


Interfaçage avec une base de données(1)

■ Principe

- PHP propose de nombreux outils permettant de travailler avec la plupart des SGBDR
 - Oracle, Sybase, Microsoft SQL Server, PostgreSQL ou encore MySQL
- Lorsqu'une base de données n'est pas directement supportée par Php, il est possible d'utiliser un driver ODBC (pilote standard) pour communiquer avec les bases de données
- Php fournit un grand choix de fonctions permettant de manipuler les bases de données.
 - Quatre fonctions sont essentielles:
 - La fonction de connexion au serveur
 - La fonction de choix de la base de données (php 5.3 et old)
 - La fonction de requête
 - La fonction de manipulation de resultat
 - La fonction de déconnexion

Interfaçage avec une base de données(2)

■ Principe

- Avec le SGBD MySQL, les fonctions de manipulation sont :
 - mysql_connect **ou** mysqli_connect
 - mysql_select_db : **pas de selection pour php_mysqli**
 - mysql_query **ou** mysqli_query
 - Mysql_fetch_row **ou** Mysqli_fetch_row
 - mysql_close **ou** mysqli_close

Interfaçage avec une base de données(3)

■ La connexion à un SGBDR

- Déclarer les variables qui vont permettre la connexion à la base de données
 - Ce sont les paramètres (optionnels généralement) des fonctions de connexion à la base. Ces variables sont:
 - \$user : Le nom d'utilisateur
 - \$passwd : Le mot de passe
 - \$host : L'hôte (ordinateur sur lequel le SGBD est installé)
 - à défaut le nom d'hôte est localhost
 - \$bdd : Le nom de la base de données

Interfaçage avec une base de données(4)

■ La connexion à un SGBDR

- Déclarer les variables qui vont permettre la connexion à la base de données
 - Il est utile de créer un script PHP contenant les variables de connexion sous forme de variables et lier ce script aux autres scripts en utilisant l'instruction include().

```
<? // connexion_data.php4
/* Accès au serveur de bases de données MySQL */
$MySQL_Hot="localhost";
$MySQL_User="admin";
$MySQL_Passw="admin";
?>
```

Interfaçage avec une base de données(5)

■ La connexion à un SGBDR

- La connexion à (un serveur) un système de gestion de base de données s'effectue par l'entremise des fonctions spécialisées
 - `mysql_connect("nom_serveur","nom_utilisateur","mot_passe");`
 - `mysqli_connect("nom_serveur","nom_utilisateur","mot_passe","nom_db");`
 - retourne une valeur de type Integer servant d'identificateur de connexion lorsque la connexion a été établie
 - retourne False si une erreur se produit lors de l'établissement de la connexion
 - `mssql_connect("nom_serveur","nom_utilisateur","mot_passe");`
 - `oci_logon("nom_utilisateur","mot_passe", "nom_base");`
 - `pg_connect("dbname=nom_base,host=nom_serveur port=num_port" "user=nom_utilisateur password=mot_passe");`
 - `sybase_connect("nom_serveur","nom_utilisateur","mot_passe");`

Interfaçage avec une base de données(6)


■ La connexion à un SGBDR

- Il existe deux façons de se connecter à une base de données
 - Les connexions non-persistantes (base_connect)
 - Les connexions persistantes (base_pconnect).
- Les deux types de connexions sont parfaitement identiques au niveau des fonctionnalités qu'elles apportent
- Néanmoins, les connexions persistantes ne se referment pas automatiquement à la fin du script
 - PHP s'assure qu'il n'existe pas un processus semblable, déjà ouvert avec les noms de serveur et d'utilisateur ainsi que le mot de passe. Si tel est le cas, ce processus est réutilisé sinon un nouveau est ouvert
 - le principal avantage des connexions persistantes est leur réutilisabilité

Interfaçage avec une base de données(7)

■ La connexion à un SGBDR

- La déconnexion des bases de données s'effectue par l'intermédiaire des fonctions de fermeture
 - `mysql_close($id_connexion);`
 - `mysqli_close($id_connexion);`

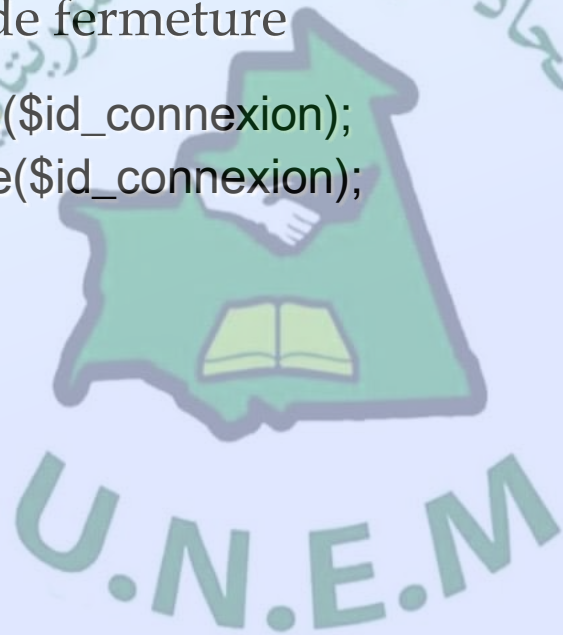

Interfaçage avec une base de données(8)

```
<html> <body> <!-- Fichier : formulaire.php -->
<form action="traitement.php" method="POST">
<table>
<tr>
  <td>Nom </td>
  <td> <input type="text" size="20" name="nom_utilisateur"></td> </tr>
<tr>
  <td>Mot de passe</td>
  <td><input type="password" size="20" name="mot_de_passe"></td> </tr>
<tr>
  <td>Serveur hôte</td>
  <td> <input type="text" size="20" name="nom_serveur" value= "" ></td> </tr>
<tr>
  <td>Numéro de port</td>
  <td> <input type="text" size="20" name="num_port" value= "" ></td> </tr>
<tr>
  <td>Nom SGBDR</td>
  <td> <input type="text" size="20" name="nom_sgbdr" ></td> </tr>
<tr>
  <td>Autre paramètre </td>
  <td> <input type="text" size="20" name="autre_param" ></td> </tr>
<tr>
  <td>
  <td><input type="submit" value="Soumettre"> </td></tr>
</table> </form> </body></html>
```

Interfaçage avec une base de données(9)

```
<?php
// Fichier : traitement.php

function connexion($type, $hote, $port, $utilisateur,
    $mot_passe,$param_sup){
if ($type == "") {
    echo ("Aucun SGBDR n'a été spécifié !");
    return false;
}
else {
    switch (strtolower($type)) {
        case "mysql" : {
            if ($port != "") $hote .= ":". $port;
            $id_connexion = mysql_connect($hote, $utilisateur, $mot_passe);
            break;
        }
        case "mysqli" : {
            if ($port != "") $hote .= ":". $port;
            $id_connexion=mysqli_connect($hote,$utilisateur,$mot_passe,"mysql");
            break;
        }
        case "sqlserver" : {$id_connexion =
mssql_connect($hote,$utilisateur,$mot_passe); break;}
```

Interfaçage avec une base de données(10)

```
default : { echo ("Le SGBDR " . $type. " n'est pas géré.");  
            return false; }  
return $id_connexion;  
}  
  
$nom_sgbdr= $_POST['nom_sgbdr'];  
$nom_serveur= $_POST['nom_serveur'];  
$num_port= $_POST['num_port'];  
$nom_utilisateur= $_POST['nom_utilisateur'];  
$mot_de_passe= $_POST['mot_de_passe'];  
$autre_param = $_POST['autre_param'];  
  
$cnx = connexion($nom_sgbdr, $nom_serveur, $num_port, $nom_utilisateur,  
    $mot_de_passe, $autre_param);  
  
if($cnx){  
    echo "<h4>Connexion réalisée avec succès. </h4> ";  
}  
else echo "<h4>Connexion échouée. </h4> ";  
?>
```

Interfaçage avec une base de données(11)

■ L'accès aux bases de données

- Suite à la connexion à un SGBDR, il faut soit sélectionner la base de données si elle existe déjà, soit la créer.
- La sélection de bases de données s'effectue par des fonctions adaptées :
 - `mysql_select_db($nom_base_donnee,$id_connexion);`
 - `sybase_select_db($nom_base_donnee,$id_connexion);`
 - `pg_connect( "dbname=nom_base " . "host=nom_serveur " . "port=num_port " . "user=nom_utilisateur " . "password=mot_passe");`
- La création des bases de données peut être réalisée par des fonctions PHP dévolues à cette tâche
 - `mysql_create_db($nom_base_donnee,$id_connexion);`
 - `mysql_create_db ($nom_base_donnee, $id_connexion);`

Interfaçage avec une base de données(12)

■ L'accès aux bases de données

● Création d'une base de données

- la fonction `mysql_create_db()` attend deux paramètres
 - Une variable de type String portant le nom de la base de données à créer
 - L'identificateur de connexion de la connexion courante

```
function creatdb($db, $lkid) {  
    if (! $res=mysql_create_db($db, $lkid) {  
        echo mysql_error ($lkid);  
        exit;  
    }  
    return $res;  
}  
?>
```

Interfaçage avec une base de données(13)

■ L'accès aux bases de données

- Si la création d'une base de données n'est pas possible à l'aide de fonctions, il est possible de créer une base à l'aide d'une requête SQL.

```
$requete = "CREATE DATABASE nom_base_donnee";  
$id_requete = ociparse($requete, $id_connexion);  
ociexecute($id_requete);
```

- La suppression des bases de données est permise, de la même façon qu'il est possible de les créer.
 - `mysql_drop_db($nom_base_donnee, $id_connexion);`
 - `mysql_drop_db ($nom_base_donnee, $id_connexion);`
 - `mysql_drop_db ($id_connexion, $nom_base_donnee);`

Interfaçage avec une base de données(14)

■ L'accès aux bases de données

- Certaines fonctions permettent de retourner la liste des bases de données et de leurs tables.

```
$id_connexion = mysql_connect('localhost', 'root', '123456');  
$liste_bases = mysql_list_dbs($id_connexion);  
$nb_bases = mysql_num_rows($liste_bases);  
echo "<h3>Liste des bases de données ($nb_bases)</h3>";  
for($i = 0; $i < $nb_bases; $i++){  
    $nom_base_donnee = mysql_db_name($liste_bases, $i);  
    echo "<h4>" . $nom_base_donnee . "</h4>";  
}
```

Interfaçage avec une base de données(15)

■ Les requêtes SQL

- Les requêtes doivent répondre à la syntaxe SQL en général et éventuellement aux singularités des différents éditeurs de SGBDR.
- Les requêtes SQL permettent d'accomplir une action sur une base de données comme
 - la sélection d'informations,
 - la suppression,
 - l'ajout,
 - ou la modification des enregistrements.
- Les requêtes SQL sont envoyées à la base de données définie par un identificateur de connexion

```
$requete = "SELECT * FROM table WHERE champ = 'valeur'";
```

```
$id_resultat = mysql_query($requete, $id_connexion);
```

```
$id_resultat = mysql_query($id_connexion, $requete);
```

Interfaçage avec une base de données(16)

■ Les requêtes SQL

- \$requete = `"INSERT INTO tbl_nom
(nom_champ1, nom_champ2, nom_champ3)
VALUES('valeur1','valeur2','valeur3'),
(valeur2.1','valeur2.2','valeur2.3')";`
- \$requete = `"SELECT * FROM tbl_nom
WHERE nom_champ2 = 'valeur'";`
- \$requete = `"DELETE FROM tbl_nom
WHERE nom_champ3 < SYSDATE - 7";`
- \$requete = `"UPDATE tbl_nom SET
nom_champ1='val1', nom_champ2='val2'
WHERE nom_champ3 < SYSDATE - 7";`


Interfaçage avec une base de données(17)

■ Traitement des résultats d'une requête

- La variable contenant l'ensemble des enregistrements retournés par une requête n'est pas exploitable telle quelle.
 - On utilise la fonction **mysql_fetch_row()**, qui découpe les lignes de résultat en colonnes (par exemple Nom,adresse,...) et les affecte à une variable **tableau** dans l'ordre où elles arrivent.
- Exemple: une table appelée liens contenant le nom et l'URL de sites internet.
 - récupérer l'ensemble des enregistrements et de les afficher dans un tableau

Interfaçage avec une base de données(18)

```
<html>
<head>
<title>Liens</title>
</head>
<body>
<table border="1" cellpadding="0" cellspacing="0">
<tr>
<th>Nom du site</th>
<th>URL</th>
</tr>
<?php
// Déclaration des paramètres de connexion
$host = la_machine;
$user = votre_login;
$dbdd = Nom_de_la_base_de_donnees;
$password = Mot_de_passe;
// Connexion au serveur
mysql_connect($host, $user,$password) or die("erreur de connexion au serveur");
mysql_select_db($dbdd) or die("erreur de connexion a la base de donnees");
```

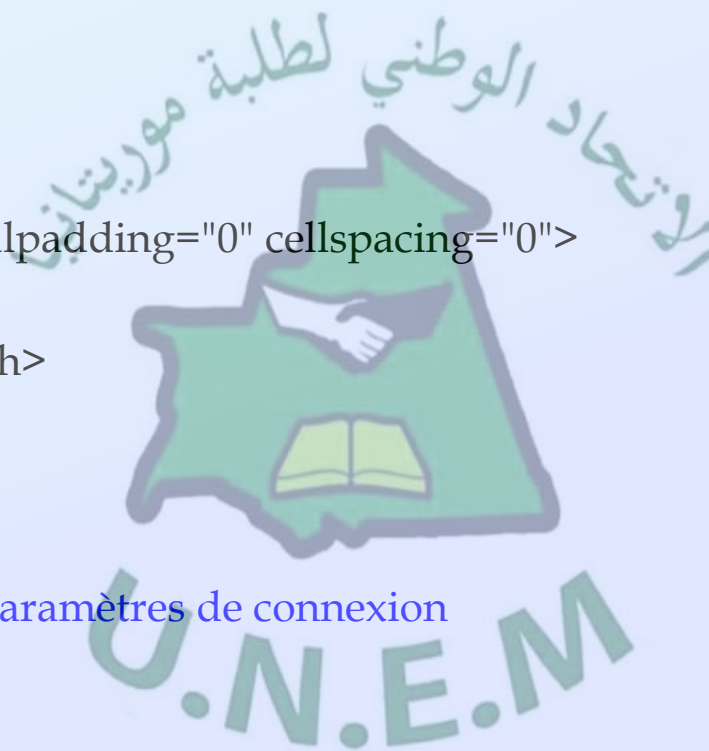The logo of the National Union of Students (U.N.E.M.) is centered in the background. It features a green map of Tunisia with a white hand holding a book over it. The text 'الاتحاد الوطني لطلبة موريتانيا' (National Union of Students of Mauritania) is written in Arabic above the map, and 'U.N.E.M.' is written in large green letters below it.

Interfaçage avec une base de données(19)

// Creation et envoi de la requete

```
$query = "SELECT nom,url FROM liens ORDER BY nom";
```

```
$result = mysql_query($query);
```

// Recuperation des resultats

```
while($row = mysql_fetch_row($result)){
```

```
$Nom = $row[0];
```

```
$Url = $row[1];
```

```
echo "<tr>
```

```
<td><a href=\""$Url\"">$Nom</a></td>
```

```
<td>$Url</td>
```

```
</tr>";
```

```
}
```

// Déconnexion de la base de données

```
mysql_close();
```

```
?></table>
```

```
</body>
```

```
</html>
```

Interfaçage avec une base de données(20)

■ Les propriétés de colonnes

- Certaines instructions permettent de récupérer diverses informations à propos des champs d'une table résultant d'une requête SQL.
 - Le nom d'un champ peut être retourné par l'intermédiaire de certaines fonctions.

```
$nom = mysql_fieldname($id_resultat, $num_champ);
```

```
$nom = mysql_field_name($id_resultat, $num_champ);
```

```
$nom = ociColumnName($id_resultat, $num_champ);
```

```
$nom = pg_FieldName($id_resultat, $num_champ);
```

- Le type du champ est obtenu en utilisant des fonctions spécifiques.

```
$type_donnee = mysql_fieldtype($id_resultat, $num_champ);
```

```
$type_donnee = mysql_field_type($id_resultat, $num_champ);
```

```
$type_donnee = ociColumnType($id_resultat, $num_champ);
```

```
$type_donnee = pg_FieldType($id_resultat, $num_champ);
```

Interfaçage avec une base de données(21)

■ Les propriétés de colonnes

- D'autres fonctions renvoient la longueur d'un champ

```
$longueur = mssql_field_length($id_resultat, $num_champ);
```

```
$longueur = msql_fieldlen($id_resultat, $num_champ);
```

```
$longueur = mysql_field_len($id_resultat, $num_champ);
```

```
$longueur = ociColumnSize($id_resultat, $num_champ);
```

- D'autres propriétés peuvent être recueillies par des instructions relatives à certains gestionnaires de bases de données

```
// nom de la table parente de la colonne
```

```
$nom_table = mssql_fieldtable($id_resultat, $num_champ);
```

```
$nom_table = msql_tablename($id_resultat, $num_champ);
```

```
$nom_table = mysql_field_table($id_resultat, $num_champ);
```

```
$nom_table = mysql_tablename($id_resultat, $num_champ);
```

```
// sémaphore du champ comme NOT NULL, PRIMARY KEY
```

```
$semaphore = msql_fieldflags($id_resultat, $num_champ);
```

```
$semaphore = mysql_field_flags($id_resultat, $num_champ);
```


Interfaçage avec une base de données(22)

```
<?php
$id_connexion = mysql_connect("localhost","root","emma");
mysql_select_db("utilisateur");
$requete = "SELECT * FROM tbl_utilisateur";
$id_resultat = mysql_query($requete, $id_connexion)
or die ("La requête est invalide : ".$requete."<br>");
$nb_champs = mysql_num_fields($id_resultat);
$ligne = mysql_fetch_row($id_resultat);
$type = array();
$propriete = array();
for ($i = 0; $i < $nb_champs; $i++) {
    $propriete[$i]['nom'] = mysql_field_name($id_resultat, $i);
    $propriete[$i]['type'] = mysql_field_type($id_resultat, $i);
    $propriete[$i]['longueur'] = mysql_field_len($id_resultat, $i);}
for($i = 0; $i < $nb_champs; $i++)
{
    echo "<h3>Colonne n°" . $i . "</h3>";
    foreach($propriete[$i] as $cle => $valeur){
        echo "<u>" . $cle . " :</u> <b>" . $valeur . "</b><br>";
    }
}
?>
```

Interfaçage avec une base de données(23)

■ L'exploitation des données

- Le décompte total des enregistrements ou des champs d'une table, peut être obtenu par l'intermédiaire de certaines fonctions

```
$nb_champs = msql_num_fields($id_resultat);
```

```
$nb_lignes = msql_num_rows($id_resultat);
```

```
$nb_champs = mysql_num_fields($id_resultat);
```

```
$nb_lignes = mysql_num_rows($id_resultat);
```

```
$nb_champs = ociNumCols($id_resultat);
```

```
$nb_lignes = ociRowCount($id_resultat);
```

```
$nb_champs = pg_NumFields($id_resultat);
```

```
$nb_lignes = pg_NumRows($id_resultat);
```

```
$nb_champs = sybase_num_fields($id_resultat);
```

```
$nb_lignes = sybase_num_rows($id_resultat);
```

Interfaçage avec une base de données(24)

■ L'exploitation des données

- A partir des enregistrements, chacun des champs devient accessible aisément par des fonctions appropriées. Certaines fonctions sont capables d'extraire directement un champ déterminé

```
$valeur = mssql_result($id_resultat, $num_ligne, $num_col)
```

```
$valeur = msql_result($id_resultat, $num_ligne, $num_col);
```

```
$valeur = mysql_result($id_resultat, $num_ligne, $num_col);
```

```
$valeur = pg_result($id_resultat, $num_ligne, $num_col);
```

```
$valeur = sybase_result($id_resultat, $num_ligne, $num_col);
```

- Afin d'éviter une surcharge de la suite au terme de leur utilisation. mémoire, des instructions PHP permettent de libérer les ressources

```
mssql_free_result($id_resultat);
```

```
msql_free_result($id_resultat);
```

```
mysql_free_result($id_resultat);
```

```
sybase_free_result($id_resultat);
```

Interfaçage avec une base de données(25)

■ La gestion des erreurs

- Les erreurs générées par la plupart des SGBDR ne sont plus traitées comme des alertes. Elles sont stockées et disponibles à partir d'une fonction spécifique
- Il est possible d'interrompre le script afin d'éviter les erreurs en cascade. Deux méthodes permettent d'effectuer cette opération

- Le stockage du résultat de l'exécution de la fonction dans une variable

```
$connect = mysql_connect($host,$user,$password);
```

- L'utilisation de la fonction **die()** en cas d'erreur d'exécution. Si la fonction retourne la valeur 0 (c'est-à-dire s'il y a une erreur) la fonction **die()** renvoie un message d'erreur.

```
mysql_connect($host,$user,$password) or die("erreur de connexion au serveur $host");
```

- En général, deux fonctions PHP retournent respectivement **le numéro et le message de l'erreur en cours**. Certains SGBDR ne gèrent que le message d'erreur tels que PostgreSQL et Sybase.

Interfaçage avec une base de données(26)

■ La gestion des erreurs

```
// message d'erreur généré par Microsoft SQL Server
$message = mssql_get_last_message();

// numéro et message d'erreur due à la dernière action pour MySQL
$num_erreur = mysql_errno([$id_connexion]);
$message = mysql_error([$id_connexion]);

// message d'erreur généré par mSQL
$message = msql_error();

// message d'erreur pour une connexion ou une requête Oracle 8
$message = ociError([$id_connexion | $id_requete]);

// message d'erreur généré par PostgreSQL
$message = pg_ErrorMessage($id_connexion);

// message d'erreur généré par Sybase
$message = sybase_get_last_message();
```


Interfaçage avec une base de données(27)

```
<?php  
$id_connexion = mysql_connect("localhost", "root", "mot");  
if (!$id_connexion)  
{  
    $message = "<h3>Une erreur est survenue :</h3>" . "<b><u>Erreur numéro " .  
        mysql_errno() . ":</u> " . mysql_error() . "</b>";  
    echo $message;  
}  
else {$reussite = mysql_select_db("utilsateur");  
    if (!$reussite)  
    {  
        $message = "<h3>Une erreur est survenue :</h3>" . "<b><u>Erreur numéro " .  
            mysql_errno() . ":</u> " . mysql_error() . "</b>";  
        echo $message;  
    }  
    else{$id_requete = mysql_query("SELECT datte, email, nom "  
        "FROM tbl_utilsateur");  
  
        if (!$id_requete) {  
            $message = "<h3>Une erreur est survenue :</h3>" . "<b><u>Erreur numéro " .  
                mysql_errno()  
                    .":</u> " . mysql_error() . "</b>";  
            echo $message;  
        }  
    }  
}??>
```

Interfaçage avec une base de données(28)

```
<?php
function gestion_erreur($identifiant){
    echo "Une erreur est survenue :<br>"
        . mysql_errno() . " : " . mysql_error();
    mysql_close($identifiant);
    exit;
}
$id_connexion = mysql_connect("localhost","root","mpt");
if(!$id_connexion) gestion_erreur($id_connexion);
$id_liste_bases = mysql_list_dbs($id_connexion);
if(!$id_liste_bases) gestion_erreur($id_liste_bases);
$nb_bases = mysql_num_rows($id_liste_bases);
echo '<table width="640" border="1">';
for($i = 0; $i < $nb_bases; $i++){
    $nom_base = mysql_db_name($id_liste_bases, $i);
    $id_liste_tables = mysql_list_tables($nom_base, $id_connexion);
    if(!$id_liste_tables) gestion_erreur($id_liste_tables);
    $nb_tables = mysql_num_rows($id_liste_tables);
    echo '<tr><th valign="top" width="140"><u>' . $nom_base
        . '</u></th><td valign="top" width="500">';
```

Interfaçage avec une base de données(29)

```
for($j = 0; $j < $nb_tables; $j++){
    $nom_table = mysql_tablename($id_liste_tables, $j);
    $id_liste_champs = mysql_list_fields($nom_base, $nom_table, $id_connexion);
    if(!$id_liste_champs) gestion_erreur($id_liste_champs);
    $nb_champs = mysql_num_fields($id_liste_champs);
    echo '<table width="500" border="1"><tr><th valign="top" width="200">'
        . $nom_table . '</th><td valign="top" width="300">';
    for($k = 0; $k < $nb_champs; $k++){
        $nom_champ = mysql_field_name($id_liste_champs, $k);
        $type_champ = mysql_field_type($id_liste_champs, $k);
        $longueur_champ = mysql_field_len($id_liste_champs, $k);
        $semaphore_champ = mysql_field_flags($id_liste_champs, $k);
        echo '<u>' . $nom_champ . '</u>('
            . $type_champ . '
            . $longueur_champ . '
            . $semaphore_champ . ')<br>';
    }
    echo '</td></tr></table>'; } echo '</td></tr>'; } echo '</table>';
mysql_free_result($id_liste_bases);
mysql_free_result($id_liste_tables);
mysql_free_result($id_liste_champs);
mysql_close($id_connexion); ?>
```

Les bases de données avec MySQL(1)

■ Principe des bases de données MySQL

- MySql s'appuie sur le standard ANSI SQL92
- Par rapport au standard ANSI SQL92, il manque les instructions SELECT imbriquées
- Par rapport au standard ANSI SQL92, il dispose d'un certain nombre de fonctions **additionnelles** (comparaison de chaînes, expressions régulières, **arithmétique** sur les dates)
- Le cœur du système MySql affiche une performance remarquable, tout particulièrement dans les accès indexés
- MySql utilise une architecture multiutilisateur, multitraitement
 - Permet d'établir des connexions rapides et d'utiliser la même mémoire cache pour plusieurs requêtes

Les bases de données avec MySQL(2)

■ Syntaxe et conventions

● Les chaînes de caractères

- Notées entre des guillemets simples
- Notées entre des guillemets doubles dans le cas où la base utilise le mode ANSI
- Les séquences d'échappement
 - \0 ASCII 0 (NUL)
 - \n Saut de ligne. Correspond au caractère ASCII CHR(13)
 - \t Tabulation. Correspond au caractère ASCII CHR(9)
 - \r Retour chariot. Correspond au caractère ASCII CHR(10)
 - \b Retour caractère
 - \' Guillemet simple
 - \" Guillemet double
 - \\ Barre oblique inverse
 - % Pourcentage
 - _ caractère souligné

Les bases de données avec MySQL(3)

■ Syntaxe et conventions

• Les nombres

- Les nombres à virgule flottante utilisent le point(.) comme séparateur décimal
- Les valeurs négatives sont précédées du signe moins
- Les nombres entiers utilisés en relation avec les nombres à virgule flottante sont interprétés comme des nombres à virgule flottante
- Mysql prend en charge les nombres hexadécimaux
- NULL signifie « aucune donnée » et ne doit pas être confondu avec le nombre 0 ou la chaîne de caractère vide "" .

Les bases de données avec MySQL(4)

■ Syntaxe et conventions

● Les variables

- Les variables peuvent contenir des nombres entiers, des nombres réels ou des chaînes de caractères
- Les noms des variables peuvent comporter des caractères alphanumériques ainsi que les caractères spéciaux . et _.
- Il n'est pas nécessaire d'initialiser les variables, qui possède par défaut la valeur NULL
- Syntaxe de Définition de variables
 - SET @variable={integer | real |string} [,@variable=...]
 - ou
 - @variable:=expression

● Les types de données

- MySql connaît les types de données numériques, de date et d'heure ainsi que chaînes

Les bases de données avec MySQL(5)

■ Les types de données

- Les types de données numériques

- M : nombre maximal de chiffres affichés
- U (Unsigned) : le caractère de signe est omis
- Z (Zerofill) : les valeurs manquantes sont remplies par NULL
- D : le nombre de décimales affichées pour les virgule flottante

- TINYINT[(M)] [UNSIGNED] [ZEROFILL] : très petit nombre entier
- SMALLINT[(M)] [UNSIGNED] [ZEROFILL] : petit nombre entier
- MEDIUMINT[(M)] [UNSIGNED] [ZEROFILL] : nombre entier moyen
- INT[(M)] [UNSIGNED] [ZEROFILL] : nombre entier normal
- INTEGER[(M)] [UNSIGNED] [ZEROFILL] : synonyme de INT
- BIGINT[(M)] [UNSIGNED] [ZEROFILL] : grand nombre entier
- FLOAT(précision) [ZEROFILL] : nombre à virgule flottante signé
- FLOAT[(M,D)] [ZEROFILL] : petit nombre à virgule flottante signé
- DOUBLE[(M,D)] [ZEROFILL] : petit nombre à virgule flottante normal, à double précision, signé
- DOUBLE précision[(M,D)] [ZEROFILL] : synonyme de double
- REAL[(M,D)] [ZEROFILL] : synonyme de double
- DECIMAL[(M,D)] [ZEROFILL] : nombre à virgule flottante signé
- NUMERIC(M,D) [ZEROFILL] : synonyme de DECIMAL

Les bases de données avec MySQL(6)

■ Les types de données

- Les types de données de date et d'heure

- DATE : Date
- DATETIME : Date et heure
- TIMESTAMP[(M)] : Tampon horaire UNIX
- TIME : Heure
- YEAR[(2|4)] : Année



Les bases de données avec MySQL(7)

■ Les types de données

● Les types de données chaînes

- CHAR(M) : chaîne de caractère de longueur fixe M
- VARCHAR(M) : chaîne de caractère de longueur variable
- TINYBLOB, TINYTEXT : taille maximale 255 caractères
- BLOB, TEXT : taille maximale 65535 caractères
- MEDIUMBLOB, MEDIUMTEXT : taille maximale 16777215 caractères
- LONGBLOB, LONGTEXT : taille maximale 4294967295 caractères
- ENUM('value1','value2',...) : Une chaîne de caractères qui n'a qu'une seule valeur, issue d'une liste : ou encore la valeur NULL ou la valeur d'erreur spéciale "".
- SET('value1','value2',...) : Une chaîne de caractères qui a zéro, un ou plusieurs valeurs issues d'une liste

Les bases de données avec MySQL(8)

■ Les Opérateurs de MySql

- Les opérateurs arithmétiques
 - +, -, *, /
- Les opérateurs logiques
 - NOT (!), OR(||), AND(&&)
- Les opérateurs de comparaison
 - =, <> (!=), <=, <, >=, >

```
Select      NomArt,
            PrixArt AS Prix,
            PrixArt * 0.196 AS 'TVA'
            PrixArt / 10 as 'Marge'
From        article as A,
            groupeArticle as G
Where A.NumGrArt=G.NumGrArt
And      ( G.NumGrArt<>1 OR Not (A.type = 2))
```

Les bases de données avec MySQL(9)

■ Définition et manipulation des données

- DDL : langage de définition de données
 - Définition de tables et de domaine de valeurs
- DML : langage de manipulation de données
 - Modification et sélection d'enregistrement dans les tables
- DCL : langage de contrôle de données
 - Contrôle des accès aux objets et aux opérations, contrôle des transactions
 - N'est pas pris en charge dans MySql (version 3.22.32)

Les bases de données avec MySQL(10)

■ Création, suppression et utilisation d'une base de données

● Création de bases de données

➤ CREATE DATABASE nom_bd

● Suppression de bases de données

➤ DROP DATABASE [IF EXISTS] nom_bd

- Le mot-clé IF EXISTS est utilisé pour éviter que la tentative de supprimer une base de données inexistante ne donne lieu à une erreur

● Utilisation d'une base de données

➤ USE nom_bd

- Permet d'établir que la base de données spécifiées est la base de données par défaut. Toutes les requêtes suivantes se rapportent donc à cette base de données.

Les bases de données avec MySQL(11)

■ Définition et modification de la structure d'une table

● Création d'une Table

➤ CREATE TABLE : permet de créer une nouvelle table dans la base de données courante

➤ Sybtaxe :

- CREATE [TEMPORARY] TABLE [IF NOT EXISTS] tbl_name [(create_definition, ...))
[table_options] [select_statement]
- Create_definition :
 - Col_name type [NOT NULL|NULL] [DEFAULT default_value]
[AUTO_INCREMENT] [PRIMARY KEY] [reference_definition] OU
 - PRIMARY KEY (index_col_name, ...) OU
 - KEY [index_name](index_col_name, ...) OU
 - INDEX [index_name](index_col_name, ...) OU
 - UNIQUE [INDEX] [index_name] (index_col_name, ...) OU
 - [CONSTRAINT symbol] FOREIGN KEY index_name (index_col_name) OU
 - [reference_definition] OU
 - CHECK (expr)

Les bases de données avec MySQL(12)

■ Définition et modification de la structure d'une table

- Création d'une Table

- CREATE TABLE : permet de créer une nouvelle table dans la base de données courante

- Syntaxe :

- L'attribut **AUTO_INCREMENT** : signifie que le contenu d'un champ de type INTEGER est incrémenté automatiquement d'une unité après l'insertion d'un nouvel enregistrement.
 - Ne peut être affecté qu'une seule fois à une table donnée
 - L'attribut **PRIMARY_KEY** : définit une clé d'index primaire unique
 - Chaque table peut comporter au maximum une clé d'index primaire.
 - Une clé d'index primaire peut être formée à partir d'une combinaison d'un maximum de 32 colonnes
 - Les colonnes d'une clé d'index primaire doivent être définies avec le paramètre NOT NULL

Les bases de données avec MySQL(13)

■ Définition et modification de la structure d'une table

- Création d'une Table

- Syntaxe :

- L'attribut **UNIQUE_KEY** : définit une clé d'index. Elle ne peut comporter que des valeurs uniques.
- L'attribut **INDEX** : définit un index.
 - Les champs TEXT et BLOB ne peuvent pas être indexés
- Les clés étrangères : ne sont pas encore prises en charge par MySQL

Les bases de données avec MySQL(14)

■ Définition et modification de la structure d'une table

- Création d'une Table

- Exemple:

```
CREATE TABLE article (  
  NumArt BIGINT NOT NULL AUTO_INCREMENT PRIMARY  
  KEY,  
  numCde VARCHAR(25) NOT NULL,  
  NomART VARCHAR(100) NOT NULL,  
  TexteArt MEDIUMTEXT NOT NULL,  
  PrixArt DECIMAL(8,2) NOT NULL  
  NumGrArt BIGINT NOT NULL,  
  NumSGrArt BIGINT NOT NULL,  
);
```

Les bases de données avec MySQL(15)

■ Définition et modification de la structure d'une table

- Suppression d'une Table

- DROP TABLE [IF EXISTS] tbl_name [, tbl_name, ...]

- Modifier la structure d'une table existante

- ALTER [IGNORE] TABLE tbl_name alter_spec [, alter_spec...]

- Alter_specification

- ADD [COLUMN] create_definition [FIRST | AFTER column_name] OU
- ADD PRIMARY KEY (index_col_name, ...) OU
- ADD UNIQUE [index_name] (index_col_name, ...) OU
- CHANGE [COLUMN] old_col_name create_definition OU
- MODIFY [COLUMN] create_definition OU
- DROP [COLUMN] col_name OU
- DROP PRIMARY KEY OU
- DROP INDEX index_name OU
- RENAME [AS] new_tbl_name OU
- Table_options
- ...

Les bases de données avec MySQL(16)

■ Saisie, modification et suppression d'enregistrement

- Insérer de nouveaux enregistrement

➤ **INSERT INTO** article (NumCde, NomArt, TexteArt, PrixArt, NumGrArt, NumSGrart)
VALUES ('1-001-001-001', 'articl1', 'c'est un article', 7.95, 1, 1);

- Remplacer un enregistrement

➤ Un ancien enregistrement dans la table, qui a la même valeur qu'un nouvel enregistrement pour une clé, est supprimé de la table avant d'insérer un nouvel enregistrement

➤ **REPLACE INTO** article (NumCde, NomArt, TexteArt, PrixArt, NumGrArt, NumSGrart)
VALUES ('1-999-999-999', 'articl1', 'c'est un autre artcile', 12, 1, 1)

Les bases de données avec MySQL(17)

■ Saisie, modification et suppression d'enregistrement

- Lecture d'enregistrements à partir d'un fichier
 - `LOAD DATA LOCAL INFILE 'c:/apache/www3_docs/donnees.txt' INTO TABLE article FIELDS TERMINATED BY ',' (NUMcde, NomArt, TexteArt, PrixArt, NumGrArt, NumSGrArt);`
 - Les données figurent dans le fichier donnees.txt
 - Les données sont séparées par des virgules
 - Les données ont \n comme caractère de fin de ligne
 - Le mot clé LOCAL indique que le fichier de données se trouve sur l'hôte client dans le répertoire spécifié.
- Modification des valeurs dans des champs d'une table
 - `UPDATE tbl_name SET col_name=expr1, col_name2=expr2, [WHERE section_condition_where]`
- Suppression d'enregistrements
 - `DELETE FROM tbl_name [WHERE_definition]`

Les bases de données avec MySQL(18)

■ Sélection d'enregistrement


- Syntaxe

```
SELECT [DISTINCT|ALL] expression_de_selection  
FROM tables  
WHERE expression_where  
GROUP BY col_name, ...]  
HAVING where_definition]  
[ORDER BY [ASC|DESC]]
```

- Exemples

- SELECT * FROM article WHERE PrixArt > 50
- SELECT NumGrArt, AVG(PrixArt) FROM article GROUP BY NumArt

Les bases de données avec MySQL(19)

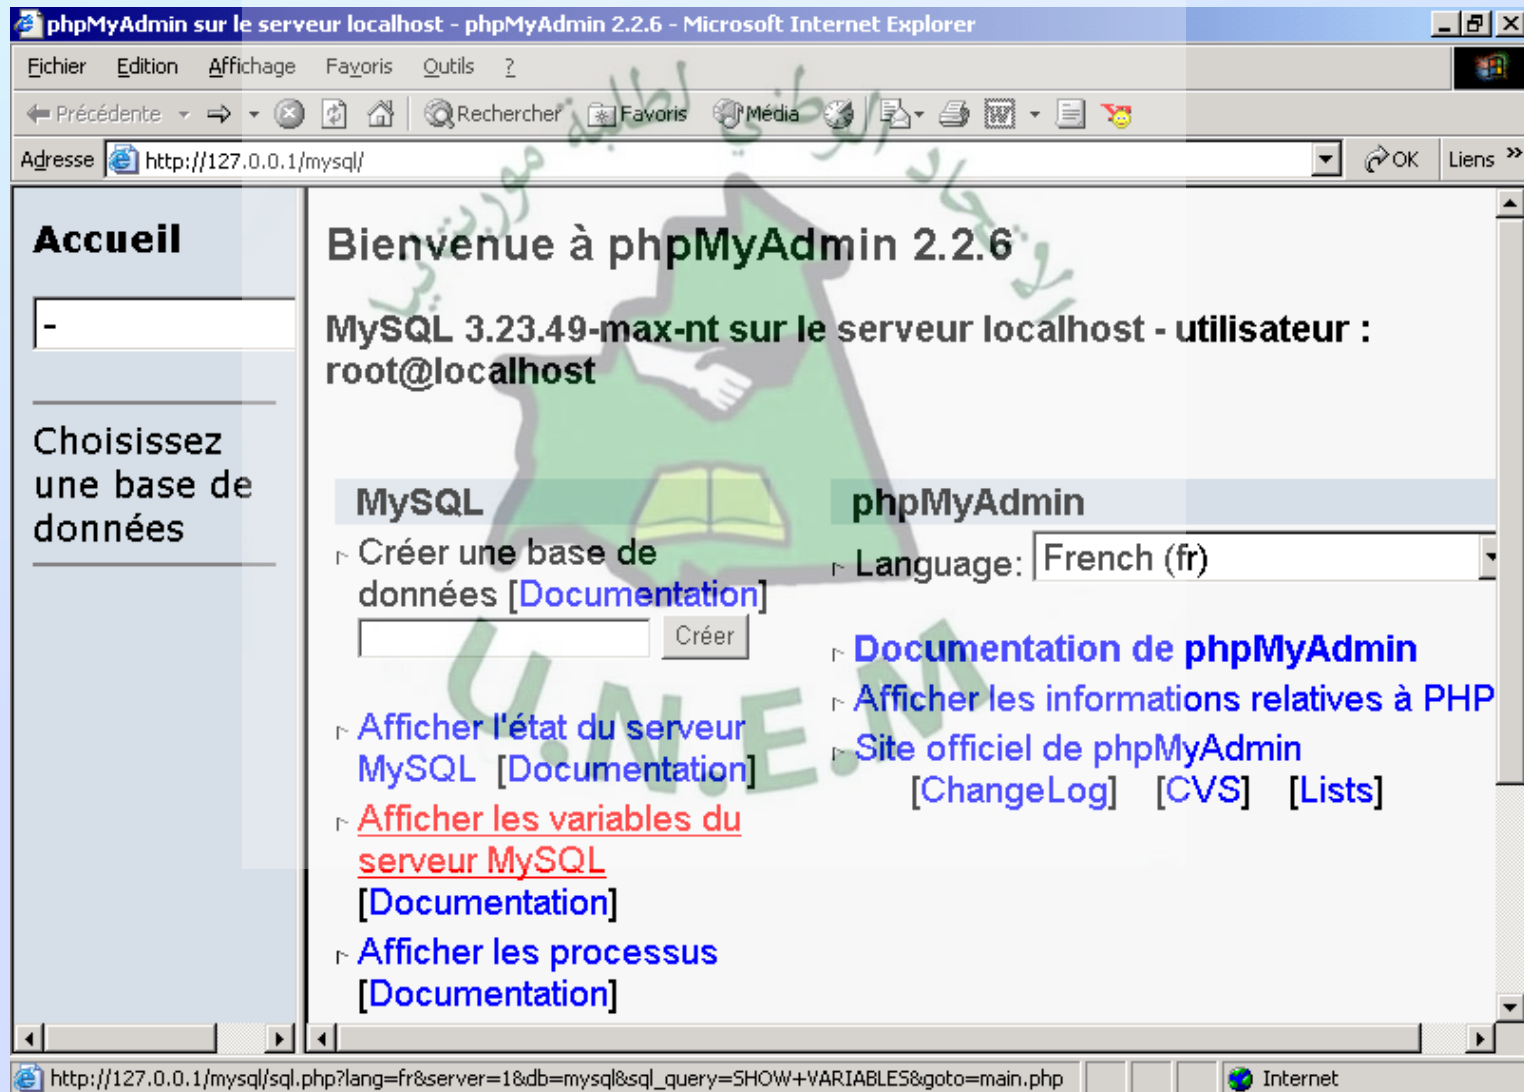

Les bases de données avec MySQL(20)

phpMyAdmin sur le serveur localhost - phpMyAdmin 2.2.6 - Microsoft Internet Explorer

Fichier Edition Affichage Favoris Outils ?

Précédente Recherche Favoris Média

Adresse <http://127.0.0.1/mysql/> OK Liens »

Atteindre « <http://127.0.0.1/mysql/> »

Accueil

-

Choisissez une base de données

Tout serveur - Tout utilisateur

Veuillez noter que les noms de privilèges sont exprimés en anglais

Action	Serveur	Utilisateur	Mot de passe	Privilèges
Modifier Effacer Autres privilèges	localhost	root	Non	Select Insert Update Delete Create Drop Reload Shutdown Process File Grant References Index Alter

- [Recharger MySQL](#) [Documentation]
- Afficher les privilèges sur

Terminé Internet